


Easy - What's a net cat?


A. The Case

Dalam kasus ini, kita diberi dua resource:

- Address: `jupiter.challenges.picoctf.org`
- Port: 41120

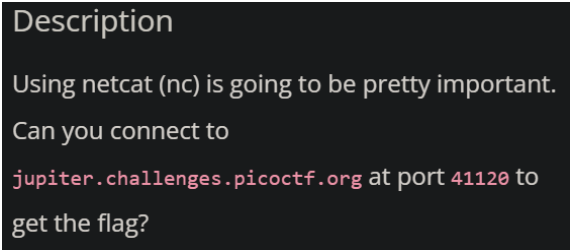


Format flag yang diperlukan sama dengan case sebelumnya: `picoCTF{[insert flag here]}`

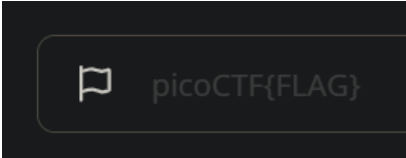


B. Finding the Flag

Membuka address secara manual di browser akan otomatis mendownload sebuah file bernama "download" tanpa extension.

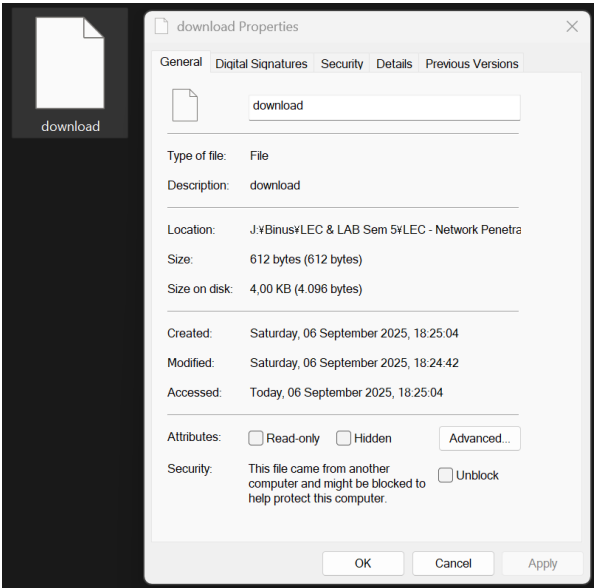

Jika kita beri extension `.txt`, kita bisa lihat bahwa isinya adalah kode HTML. Dan jika kita beri extension `.html`, kita hanya melihat website "instalasi nginx".

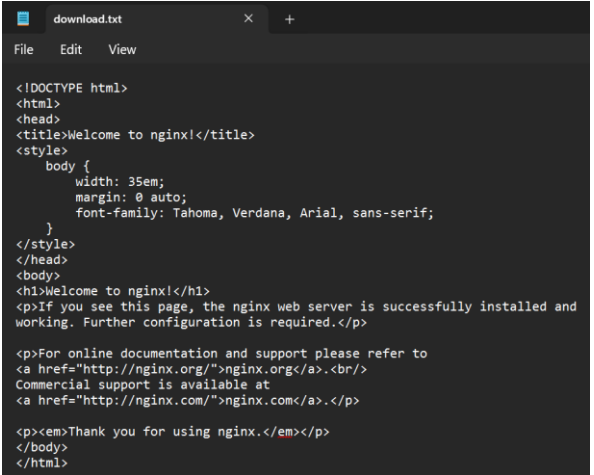

Sesuai dengan deskripsi, kita bisa menggunakan command netcat (nc) untuk melakukan data transfer menggunakan address dan port. Netcat juga bisa digunakan untuk hal lain seperti memanggil server dan mengecek port.

- Format command (untuk menerima data transfer): nc [address] [port]
- Command yang digunakan: nc jupiter.challenges.picoctf.org 41120
- Flag yang didapatkan: picoCTF{nEtCat_Mast3ry_3214be47}

```
J:\Binus\LEC & LAB Sem 5\LEC - Network Penetration Testing\Assignment#1.3>wsl
LAPTOP-9V3V240C:/mnt/host/j/Binus/LEC & LAB Sem 5/LEC - Network Penetration Testing/Assignment#1.3# nc jupiter.challenge
s.picoctf.org 41120
You're on your way to becoming the net cat master
picoCTF{nEtCat_Mast3ry_3214be47}
```

Setelah kita masukkan flag tersebut, ternyata flag itu sudah benar:

