



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Entwicklung einer künstlichen Intelligenz für Brettspiele und deren Anbindung an eine Touch-Hardware über mobile Endgeräte

An der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
im Studiengang
Technische Informatik

eingereichte

Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades des
Bachelor of Science (B.Sc.)

Vorgelegt von: Korbinian Federholzner
Matrikelnummer: 3114621

Erstgutachter: Prof. Dr. Carsten Kern
Zweitgutachter: Prof. Dr. Daniel Jobst

Abgabedatum: 30.10.2020

Erklärung zur Bachelorarbeit

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Abschlussarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.

Regensburg, den 21. Oktober 2020

Korbinian Federholzner

Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Erweiterung, der Software ReversiXT um eine Dame Künstliche Intelligenz (KI). Dabei wird die Anwendung um eine Verbindungsmöglichkeit für Mobile Endgeräte erweitert, welche es erlaubt, eine Verbindung mit der Hardware herzustellen und die KI herauszufordern.

Als KI Algorithmen sind MCTS und Minimax, mit Verbesserungen, wie Alpha-Beta Pruning und Zugsortierung Implementiert. Welche im Laufe der Arbeit vorgestellt und zum Schluss, anhand einer Simulation, auf ihre Spielstärke getestet werden. Die Implementierung der Schnittstellen, sowie Softwarekomponenten, ist Modular gehalten, was die Anwendung leicht um weitere Spiele, sowie KI-Algorithmen erweiterbar macht.

Inhaltsverzeichnis

I	Abkürzungsverzeichnis	VIII
1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Aufgabenstellung	1
1.3	Struktur dieser Arbeit	1
2	Grundlagen	2
2.1	Dame	2
2.1.1	Varianten des Spieles	2
2.1.2	Internationale Dame	2
2.2	Die gegebene ReversiXT Applikation	3
2.3	Künstliche Intelligenz Algorithmen	5
2.3.1	Minimax	5
2.3.2	Iterative Deepening	6
2.3.3	Alpha-Beta Pruning	7
2.3.4	Zugsortierung	8
2.3.5	Monte Carlo Tree Search (MCTS)	9
3	Architektur der Software	11
3.1	Überblick	11
3.2	Gameserver	12
3.2.1	Softwareaufbau des Gameservers	12
3.2.2	Erweiterung um weitere Spiele	13
3.2.3	Server Kommunikation	14
3.2.4	Zeitlimits für Spieler	15
3.3	Webapp	17
3.3.1	Frontend	18
3.3.2	Backend	19
3.3.3	Reverse Proxy	19
3.4	Gameclient	19
3.4.1	Genereller Aufbau	20
3.4.2	KI Logik	21
3.4.3	Verbindung zum Server	22
3.5	Dame Spiellogik	22
3.6	Netzwerkkommunikation	23
3.6.1	Kommunikation zwischen den Software-Teilen	23
3.6.2	Kommunikation abhängig vom gewählten Spielmodus	25

4	Hardware	27
4.1	Raspberry Pi	27
4.2	Touch Monitor	27
5	Implementierung	28
5.1	Programmiersprachen und Frameworks	28
5.1.1	React.js	28
5.1.2	Node.js	29
5.1.3	Typescript	29
5.1.4	C/C++ Node Addons	29
5.2	Kommunikation	30
5.2.1	Verwendete Kommunikations Technologie	30
5.2.2	Kommunikationsprotokoll des Gameservers	30
5.2.3	Dynamische Portsuche	31
5.3	Erweiterungen der graphischen Benutzeroberfläche	31
5.4	Mobile Anbindung	33
5.5	Gameclient C++ und Typescript Kompatibilitätsschicht	34
5.6	Verwendete KI-Algorithmen	35
5.6.1	Minimax	35
5.6.2	Alpha-Beta-Pruning	36
5.6.3	Zugsortierung	36
5.6.4	MCTS	37
5.7	Dame Spiellogik Implementierung	37
5.7.1	Implementierung zum finden aller Züge	38
5.8	Berechnung des Zeitlimits	38
6	Testing und Simulation	40
6.1	Simulation	40
6.1.1	ELO	40
6.1.2	Aufbau der Simulationsoftware	41
6.1.3	Interpretation der Ergebnisse	42
6.2	Testing	43
6.2.1	Gameserver	44
6.2.2	Gameclient	45
7	Fazit und Ausblick	47
	Anhang	I
A	Anforderungsanalyse	I
A.1	Anwendungsszenario	I
A.2	Anforderungen an die Software	I

A.2.1	Funktionale Anforderungen	I
A.2.2	Nichtfunktionale Anforderungen	II
A.2.3	Zusammenfassung der Anforderungen	III
B	UML Klassendiagramm vom gesamten Projekt	IV
C	Sequenzdiagramme über die Kommunikation der Komponenten	V
D	Nachrichten Protokoll des Gameservers	VIII
E	Übergabeparameter von Gameserver und Gameclient	VIII
F	Projekt Ordner Struktur	IX
G	Erste Installation	XI
H	Starten der Anwendung	XI

Abbildungsverzeichnis

1	DameSpielfeld	3
2	Das Hauptmenü der Anwendung	3
3	Das Auswahlmenü eines Reversi Spieles	4
4	Ein gestartetes Reversi Spiele	4
5	Minimax Baum, links Darstellung der in den Konten gespeicherten Spielfelder, rechts bewertete Knoten	6
6	Ablauf des Iterativen Deepenings	7
7	Gewinn durch Alpha-Beta Pruning	8
8	Beispiel einer Zugsortierung	9
9	Minimax-Baum mit Bewertung der Stellungen	10
10	Die Anwendung als Verteilungsdiagramm	12
11	ClassDiagram	13
12	Das Sequenzdiagramm zum Ablauf der Serververbindung	15
13	ReversiXTGUI	17
14	KIClient	21
15	Das Paket Checkers welches die Spiellogik beinhaltet	23
16	Auswahlmenü	24
17	SequenceDiagram	26
18	Das Auswahlmenü für die verschiedenen Spiele	32
19	Auswahlmenü	32
20	Die Seite zur Darstellung des Spielfeldes	33
21	Das Hauptmenü mit dem QR Code	34
22	Ergebnisse der Simulation der .csv Datei	43
23	Beispiel aus den Unit Tests des Gameservers	45
24	UML Klassendiagramm aller Komponenten des Projekts	IV
25	UML Sequenzdiagramm von Benutzer gegen Benutzer	VI
26	UML Sequenzdiagramm von KI gegen KI	VII
27	Ordnerstruktur des Projektes	X
28	Die NPM Scripte zum Starten der Applikation	XII

Tabellenverzeichnis

1	Der Aufbau einer Nachricht	30
2	Ergebnistabelle einer Begegnung von Spieler A (1500) und Spieler B (2000) . . .	41
3	Anforderungstabelle	III

I Abkürzungsverzeichnis

1 Einleitung

Das Thema dieser Arbeit ist die Implementierung einer künstlichen Intelligenz für diverse Brettspiele. Dabei soll die resultierende Software auf einem von einem Raspberry Pi gesteuerten Touch-Bildschirm laufen, durch welchen ein Benutzer die künstliche Intelligenz herausfordern kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich mit der Hardware über ein mobiles Endgerät wie einem Smartphone zu verbinden, um die KI oder den Spieler, der den Touch-Bildschirm bedient, herauszufordern.

1.1 Motivation

Das Feld der künstlichen Intelligenz ist momentan eines der sich am schnellsten entwickelnden Felder der Informatik. Dabei spielt die Spieltheorie schon seit Anfang eine große Rolle. So bieten klassische Brettspiele wie z. B. Schach, Dame oder Mühle nicht nur eine klar definierte Abstraktion von Problemen der realen Welt, sondern sie können auch von dem Großteil der Bevölkerung verstanden und gespielt werden. Das Meistern einer dieser Brettspiele wird auch oft mit hohem Grad an Intelligenz gleichgesetzt. Viele Algorithmen, die in der Spieltheorie entwickelt wurden, haben sich auch erfolgreich auf andere Felder der Informatik übertragen lassen. Ebenso hat sich die Art, wie Brettspiele gespielt werden, durch das Verwenden von künstlicher Intelligenz auch verändert, da die KI Züge in Betracht zieht, die auf den ersten Blick recht ungewöhnlich und nachteilhaft aussehen, sich aber als extrem stark herausstellen. Diese Arbeit versucht eine künstliche Intelligenz für das Brettspiele Dame zu implementieren.

1.2 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Bachelorarbeit soll eine künstliche Intelligenz entwickelt werden, welche das Brettspiele Dame spielen kann. Gegeben ist eine Software, bei welcher man in der Lage ist, das Spiel ReversiXT (Reversi Extreme) gegen eine KI, sowie sich selbst zu spielen. Diese Software soll um einen Game Server, die KI und das neue Spiel in der GUI, erweitert werden. Außerdem soll ein Benutzer in der Lage sein, sich mit seinem Smartphone mit der Hardware zu verbinden, um neue sowie die alte KI herausfordern zu können.

1.3 Struktur dieser Arbeit

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:

Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen zu Dame sowie den verwendeten künstliche Intelligenz Algorithmen. Dabei werden zu Dame auch die Grundregeln der verwendeten Variante erklärt. Bei den KI Algorithmen handelt es sich um die Algorithmen, die in der Arbeit verwendet und miteinander verglichen werden.

In Kapitel 3 werden die Anforderungen, welche gefordert sind, vorgestellt.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, die für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind. Zunächst werden die Grundregeln des behandelten Brettspiels vorgestellt. Darauf folgt eine Erklärung der künstlichen Intelligenz Algorithmen, welche für folgenden die Kapitel von großer Relevanz sind. [SR12]

2.1 Dame

Dame ist eines der ältesten Brettspiele. Erste Varianten wurden 3000 v. Chr. im irakischen Ur entdeckt, die sich jedoch stark vom Moderner Dame unterscheiden. Das Damespiel, so wie es heutzutage bekannt ist, stammt vermutlich vom Spiel Alquerque ab. Da damals nicht jeder ein Spielbrett für Alquerque hatte, wurden die verfügbaren Schachbretter mit den Backgammon Steinen verwendet [Gru85]. Dieses Spiel wurde später mit Regeln wie Schlagzwang erweitert, was zur Entstehung der modernen Dame führte. Auch in der heutigen Zeit gibt es noch hunderte Varianten von Dame, welche sich weltweit unterscheiden.

2.1.1 Varianten des Spieles

Das Spiel Dame, so wie es im Deutschsprachigen Raum gespielt wird, findet auf einem 8x8 Schachbrett statt. International wird jedoch ein 10x10-Brett und in der kanadischen Dame ein 12x12-Brett verwendet. Normalerweise können Figuren nur diagonal Ziehen, jedoch gibt es auch Abwandlungen des Spieles, wie bei Türkischer Dame, bei welcher Spielsteine horizontal und vertikal gezogen werden können. Das Spiel unterscheidet sich des weiteren durch die Fähigkeiten des Dame-Spielsteins, welcher in einigen Varianten nur ein Feld eine in beliebige Richtung ziehen darf, in anderen so viel Felder wie möglich. Die Art, wie geworfen wird, ist bei diesen Varianten ebenso anders. So erlauben einige Varianten das Schlagen eines normalen Spielsteines in die Rückwärtsrichtung, andere verbieten jedoch diesen Zug. Außerdem gibt es Spielformen wie Baschni, eine Form der russischen Dame, bei der durch Schlagen eines Spielesteines dieser nicht vom Spiel entfernt wird, sondern auf den Spielstein, der ihn geworfen hat, gesetzt wird. Wird dieser "Turm" aus mehreren Spielsteinen geschlagen, so wird nur der oberste Stein entfernt. Bei der Variante, die für diese Arbeit verwendet wird, handelt es sich um internationale Dame, da diese Spielvariante im Vereinssport und internationalen Wettbewerben verwendet wird. [Dra]

2.1.2 Internationale Dame

In dieser Variante des Spieles wird auf einem 10x10 Brett mit Schachbrett-Muster gespielt. Siehe Abbildung 1. Die Spielsteine sind scheibenförmig und in zwei Farben vorhanden, meist schwarz und weiß. Sie dürfen nur auf den dunklen Feldern des Schachbrettes bewegt werden. Es gibt zwei Arten von Spielsteinen. Normale Spielsteine, welche nur in Richtung des Gegners bewegt werden, aber Rückwärts schlagen dürfen, und Damen, welche in alle Richtungen beliebig viele Felder fahren und schlagen dürfen. Allgemein herrscht Schlagzwang, was bedeutet, dass falls ein Spieler die Möglichkeit hat zu schlagen, er auch schlagen muss. Spielsteine die geschlagen

wurden, werden aus dem Spiel entfernt und nicht wie bei anderen Varianten auf den schlagenden Spielstein gestapelt. Ein normaler Spielstein wird zur Dame, falls er in die hinterste Reihe des Gegners kommt. Ziel des Spieles ist es, entweder alle Steine des Gegners zu schlagen, oder den Gegner in eine Situation zu zwingen, in der er keine Züge mehr machen kann. [Int]

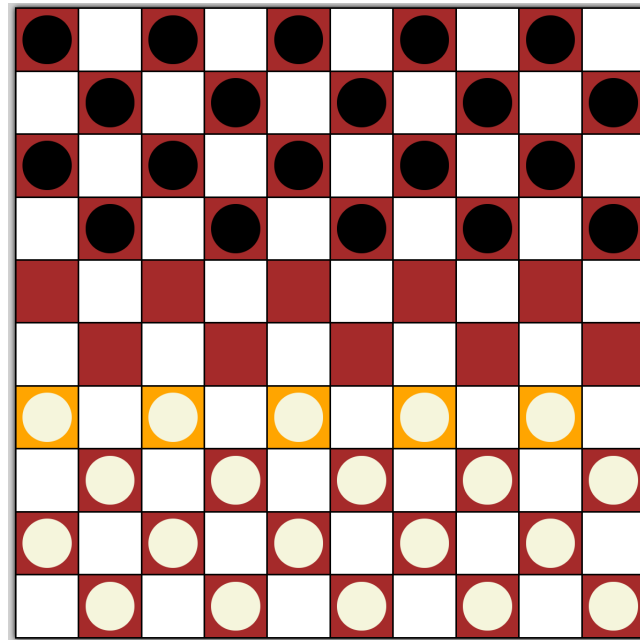


Abbildung 1: Das 10x10 Spielfeld aus der Anwendung

2.2 Die gegebene ReversiXT Applikation

Wie zuvor im Kapitel 1.2 auf Seite 1 erwähnt, ist das Ziel der Arbeit, das Erweitern der ReversiXT Software um das Spiel Dame. Diese Software ist eine auf Webtechnologie basierte Anwendung, welche es dem Benutzer erlaubt, das Spiel Reversi zu spielen. Startet man die Anwendung zum ersten Mal wird man vom Hauptmenü begrüßt, siehe Abbildung 2.



Abbildung 2: Das Hauptmenü der Anwendung

Über dieses Menü kann man entweder den Bildschirmschoner, die Anleitungen, die Videos oder ein Spiel starten. Der Bildschirmschoner zeigt Spiele, bei denen zwei KIs gegeneinander spielen, oder Videos, welche in der Video Kategorie gespeichert sind. Wird Spielen aufgerufen, so wird man auf eine Seite weitergeleitet, die ein Auswahlmenü zum Starten eines Reversi Spieles bietet, siehe Abbildung 3.

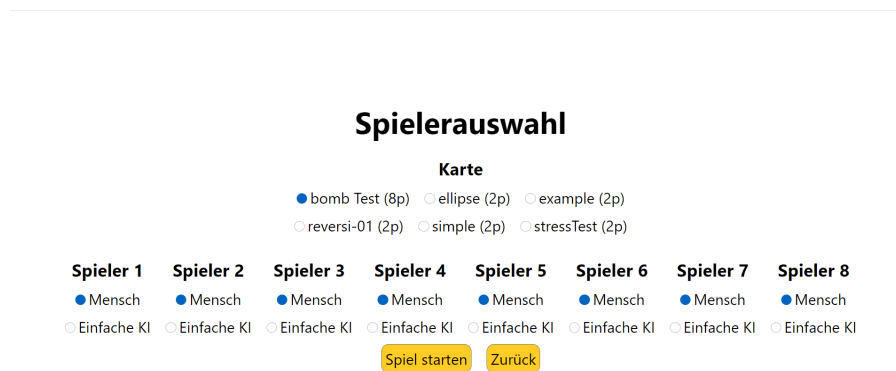


Abbildung 3: Das Auswahlmenü eines Reversi Spieles

In diesem Menü kann der Benutzer aus verschiedenen Karten und Spielern ein Spiel auswählen und starten. Jede Karte hat eine Anzahl an Spielern in Klammern dahinter stehen. So hat “bomb Test (8p)” eine Anzahl von 8 Spielern zur Auswahl. Die Auswahl der Spieler unterscheidet hierbei zwischen “Mensch”, den Benutzer und “Einfache KI”, einer einfach implementierte Reversi KI. Wird “Spiel starten” gedrückt, wird ein neues Spiel Reversi gestartet und man wird auf eine Seite, die das Spielbrett darstellt weitergeleitet, siehe Abbildung 4.

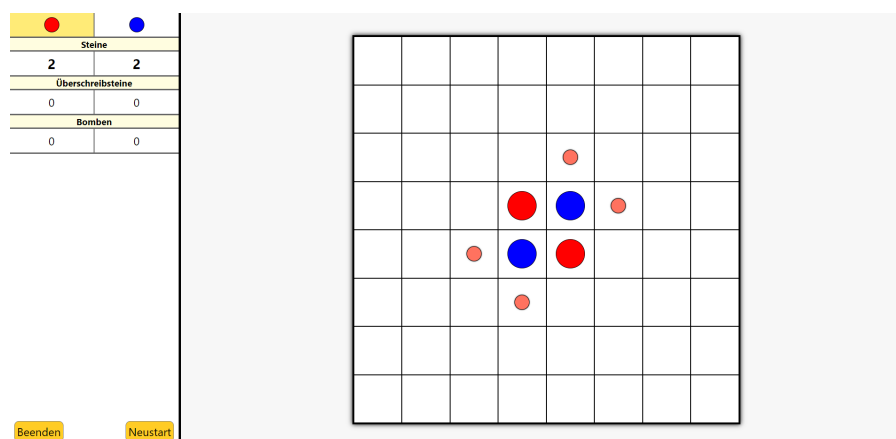


Abbildung 4: Ein gestartetes Reversi Spiele

Die Seite des Spieles ist unterteilt in ein Informationsmenü, welches Informationen zum laufenden Spiel darstellt und dem Spielbrett mit dem Momentanzustand des Spieles. Falls der Benutzer an der Reihe ist, kann durch klicken auf das Spielfeld ein neuer Zug ausgeführt werden. Des Weiteren bietet das Infomenü eine Möglichkeit das Spiel neu zu starten oder zu beenden.

Hat ein Spieler gewonnen, wird ein Info-Fenster eingeblendet, welches den Benutzer über den Sieger informiert.

2.3 Künstliche Intelligenz Algorithmen

Um ein Brettspiel wie Dame als künstliche Intelligenz abzubilden, gibt es viele mögliche Algorithmen. Diese reichen von Machinelearning bis zu in dieser Arbeit verwendeten Baum-Algorithmen. Baum-Algorithmen bei Brettspielen zeichnen sich dadurch aus, dass diese einen Spielbrettzustand als Knoten abbildet. Dabei hat jeder Knoten einen oder mehrere Nachfolgerknoten welche wiederum alle Züge, die aus seiner Stellung gespielt werden können, darstellen. Die Schwierigkeit hierbei ist die Auswahl des besten Pfades zum Sieg und dabei zu beachten, dass die Algorithmen so wenig wie möglich Rechenzeit dafür brauchen.

2.3.1 Minimax

Der Minimax Algorithmus wird verwendet, um einen optimalen Spielzug in Spielen mit perfekter Information, bei zwei Spielern zu finden. Dazu wird eine Baumstruktur verwendet, welche den Zustand des Spielbrettes als Knoten hat, siehe Abbildung 5. Alle Züge, die von einer Stellung aus möglich sind, werden in den Kindknoten des jeweiligen Knotens gespeichert. Der Wurzelknoten beschreibt den momentanen Zustand des Spieles bei dem der Algorithmus aufgerufen wird. Die Blattknoten am Ende des Baumes entsprechen entweder einer Stellung in der das Spiel beendet wurde, oder der Stellung bei einer Tiefe, bei der der Algorithmus aufgehört hat zu suchen. Die Angabe einer Tiefe ist nötig, da Spiele wie Schach oder Dame einen extrem großen Suchbaum zur Folge hätten und das Suchen eines Endzustandes in diesen sehr viel Zeit beansprucht. [MSC82]

Zum Beispiel kann die der linke Baum aus Abbildung 5 durch den rechten, mit einer Suchtiefe von vier, dargestellt werden. Dabei wird jeder Terminal-Knoten, ein Knoten bei dem das Spiel vorbei ist oder die Endtiefe erreicht wurde (im Beispiel Grün markiert), mit einer Bewertungsfunktion bewertet:

- Normale Figur: +1 für Weiß und -1 für Schwarz
- Dame: +3 für Weiß und -3 für Schwarz
- Spielende: ∞ für Weiß und $-\infty$ für Schwarz

Ein Dreieck mit der lange Seite nach unten, steht für eine Maximierung der Kindknotenwerte, das andere Dreieck für eine Minimierung. Die Bewertungen in den Endzuständen werden nach oben durchgereicht und je nachdem, ob der Elternknoten ein Maximierer oder ein Minimierer ist, bekommt er einen neuen Wert zugewiesen. Im Beispiel kann man sehen, dass egal welche Züge gewählt werden es immer zu einem Materialverlust von Weiß kommt. Würde Weiß die zweite Option wählen, so ist das Spiel nach dem Nächsten Zug von Schwarz schon entschieden und Weiß verliert.

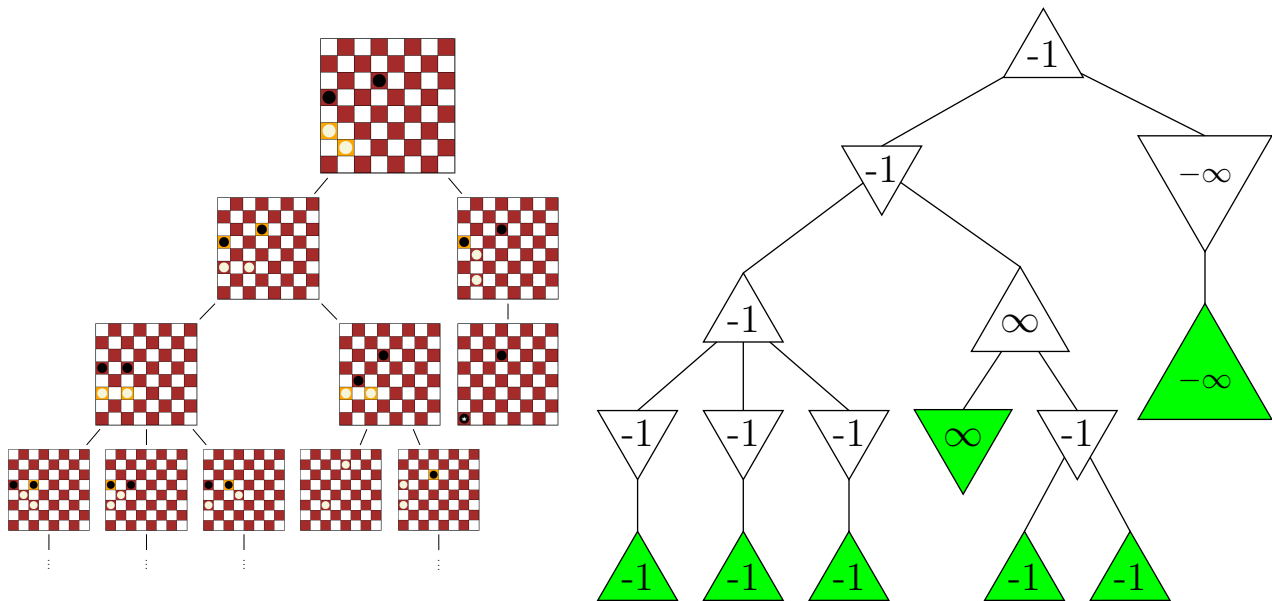


Abbildung 5: Minimax Baum, links Darstellung der in den Konten gespeicherten Spielfelder, rechts bewertete Knoten

2.3.2 Iterative Deepening

In komplexeren Spielen wie Go, Schach oder Dame ist es wegen des Rechenaufwands sehr schwer, den kompletten Baum von Minimax bis zu den Endzuständen aufzubauen. Deswegen wird in diesen Spielen der Baum nur bis zu einer gewissen Tiefe aufgebaut. Da es aber bei einer gleichen Tiefe für verschiedene Stellungen zu unterschiedlichen Dauern der Suche kommen kann, ist es problematisch eine fixe Suchtiefe anzugeben, vor allem wenn mit Zeitlimits gearbeitet wird. Iterative Deepening hilft hierbei, der Ablauf des Algorithmus ist wie folgt: Zuerst führe Minimax für eine Tiefe von eins aus. Danach, verwirfe alle generierten Knoten des Baumes und starte erneut von Anfang, aber dieses Mal bis zu einer Tiefe von zwei. Dieses verwirfen und neu starten wird so oft wiederholt bis ein Zeitlimit erreicht wird, siehe Abbildung 6. Der letzte aufgebaute Baum, bevor neugestartet wird, wird zwischengespeichert und falls Minimax bis zum Ablauf des Zeitlimits nicht fertig ist, wird die momentane Berechnung verworfen und der letzte gespeicherte Baum verwendet. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass der Rechenaufwand der ersten Tiefen verschwendet wird, da diese Ergebnisse verworfen werden. Jedoch beeinflusst diese verschwendete Rechenzeit nicht die asymptotische Laufzeit des Algorithmus, da die meiste Arbeit in der untersten Tiefe der Suche gebraucht wird. [Kor85].

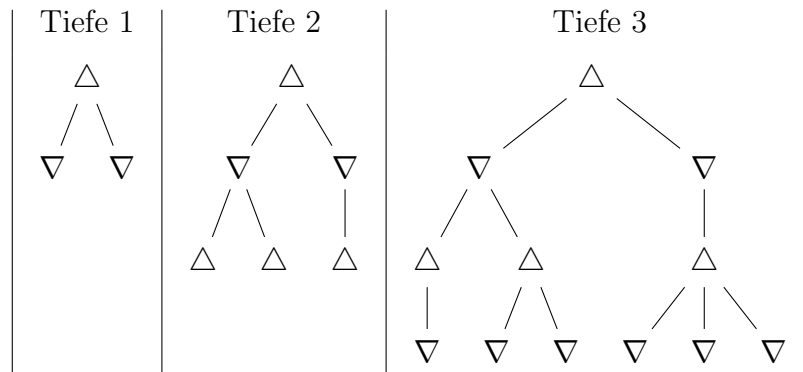


Abbildung 6: Ablauf des Iterativen Deepenings

2.3.3 Alpha-Beta Pruning

Das Alpha-Beta Pruning ist eine Optimierung zum Minimax Algorithmus. Die Idee des Algorithmus ist, dass manche Zweige des Suchbaums nicht untersucht werden müssen, da für den anderen Spieler diese Züge nicht in Frage kommen. Hierbei ist α der Wert für den Spieler, für den die niedrigen Werte besser sind und β für den anderen Spieler. Für jeden Knoten, je nachdem, ob er ein maximierender oder ein minimierender Knoten ist, wird überprüft, ob ein Kind-Knoten, welcher einen neuen Wert erhalten hat, nicht mehr vom Knoten beachtet werden muss. Der Vorteil des Alpha-Beta Prunings zu Minimax ist, dass der verbrauchte Speicher weniger wird, da vom Baum Zweige nicht beachtet werden müssen. Was wiederum zur Folge hat, dass die Ausführungszeit des Algorithmus schneller ist und gleichzeitig auch dasselbe Ergebnis wie Minimax zur Folge hat. [SPS]

Wenn man Abbildung 5 und ?? als Beispiel nimmt und den Alpha-Beta Pruning Algorithmus anwendet, so kann der Zweig mit dem Wert ∞ ignoriert werden, siehe Abbildung 7. Der gelbe Knoten bekommt eine -1 durch seinen linken Zweig vorübergehend zugewiesen. Da der Knoten des Rechten Zweiges ein Maximierer ist, also immer den Wert des Kindknotens mit dem höchsten Wert nimmt, und dieser bereits einen Knoten mit dem Wert ∞ gefunden hat, wird sein Wert definitiv mindestens ∞ sein. Der restliche rechte Zweig des gelben Knotens kann nun ignoriert werden, da der linke Zweig mit -1 definitiv kleiner sein wird.

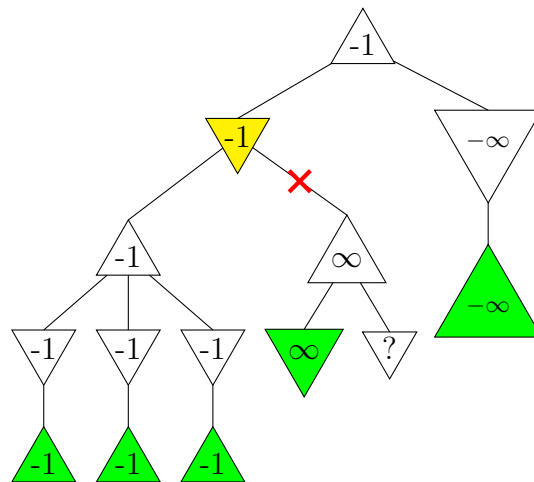


Abbildung 7: Gewinn durch Alpha-Beta Pruning

2.3.4 Zugsortierung

Zugsortierung ist eine Erweiterung zur Alpha-Beta Suche. Da Alpha-Beta Pruning abhängig von der Reihenfolge, in der die Zustände untersucht werden, ist es sinnvoll die Nachfolger zu wählen, welche die besten Werte erbringen. Den besten Nachfolger findet man, in dem man eine weitere Bewertungsfunktion einbaut, die nicht so genau wie die Bewertungsfunktion an den Terminalknoten sein muss. Wenn ein Knoten also alle möglichen Nachfolgezüge als Kinder bekommt, werden auf diese die vereinfachte Bewertungsfunktion angewandt und je nach Ergebnis der Funktion werden die Nachfolger sortiert. Dadurch, dass der beste Zug nun sehr weit am Anfang steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass die anderen Züge durch Alpha-Beta Pruning ignoriert werden. [SR12]

Auf der Linken Seite der Abbildung 8 kann man erkennen, dass Alpha-Beta Pruning keinen Effekt auf die beiden gelben Knoten hätte. Ändert man jedoch die Reihenfolge der Knoten, so kann der Knoten mit dem Wert 42 ignoriert werden. Bei der Bewertungsfunktion könnte man die bedrohte Figuren als Faktor haben, um auf dieses Ergebnis zu kommen.

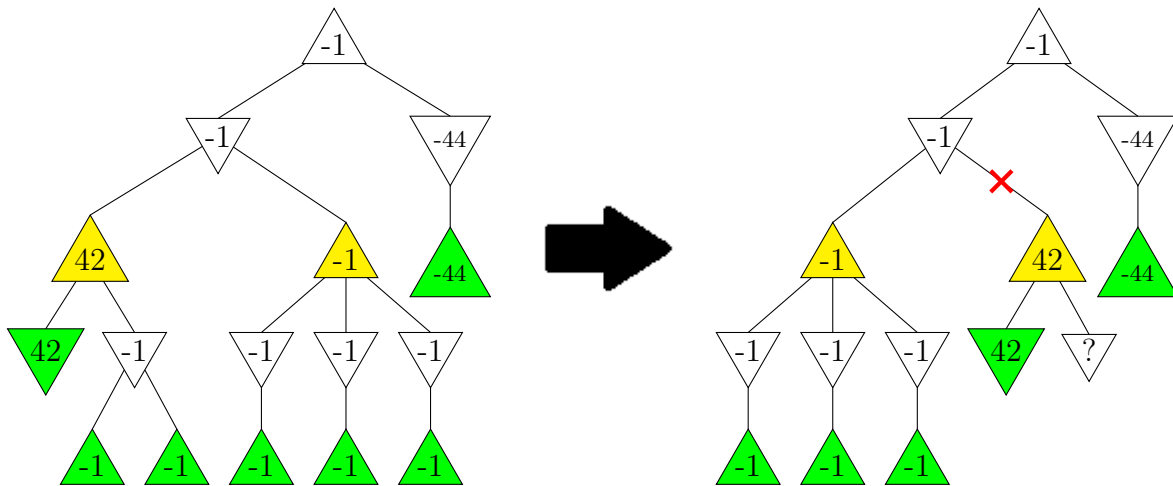


Abbildung 8: Beispiel einer Zugsortierung

2.3.5 Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Der Monte Carlo Tree Search Algorithmus, ist ein heuristischer Algorithmus, bei welchem von einem Zustand eines Spieles zufällig endlich viele Simulationen durchgeführt werden. Die Simulation endet, wenn ein Ergebnis des simulierten Spieles feststeht. Das Wiederholen der Simulationen aus verschiedenen Knoten hat zur Folge, dass das Ergebnis immer genauer wird. Am Ende wird der Knoten gewählt, bei dem die Simulationen die besten Ergebnisse für den momentanen Spieler gezeigt haben. Ein Vorteil des MCTS-Algorithmus gegenüber Minimax ist, dass erst am Ende eines Durchlaufs eine Bewertungsfunktion benötigt wird. Allgemein besteht der Algorithmus aus vier Schritten:

- *Selektion*: Versucht wird, einen Zustand zu finden der noch erweiterbar ist, also einen Zustand zu finden, der kein Endzustand ist und noch nicht besuchte Züge hat.
- *Expansion*: Der Spielbaum wird zufällig um einen noch nicht besuchten Zug erweitert.
- *Simulation*: Von dem gewählten Knoten aus wird nun ein Spiel zufällig bis zum Ende simuliert.
- *Backpropagation*: Das Ergebnis der Simulation wird den vorhergehenden Knoten mitgeteilt und diese werden mit diesem aktualisiert.

Da man im Normalfall nicht beliebig viel Zeit hat, alle Möglichkeiten zu simulieren, versucht man die limitierte Zeit so gut wie möglich zu nutzen, um die richtigen Knoten zum Expandieren zu wählen. Dazu wird der *upper confidence bound for trees* (UCT) verwendet. Die UCT Formel lautet:

$$w + c\sqrt{\frac{\log N}{n}} \quad (1)$$

Wobei w die prozentuale Anzahl an Gewinnen des Knotens, N die Anzahl der gesamten Ex-

pansionen und n die Expansionen nur an dem betrachteten Knoten sind. Die Aufgabe der UCT Formel ist das Erreichen von zwei im Konflikt stehenden Zielen. Das erste Ziel ist es die Knoten die bisher die höchsten Chancen auf den Gewinn haben, tiefer zu simulieren, um eine bessere Genauigkeit des besten Zuges zu haben. Das zweite Ziel ist, Knoten die noch nicht sehr oft besucht worden sind genauer zu untersuchen, da diese vielversprechender sein könnten als gedacht. Für die Balancierung der beiden Ziele gibt es den Parameter c [MP19].

Als Beispiel wird die zuvor verwendete Stellung aus 5 benutzt, aus welcher der MCTS-Baum in Abbildung 9 entsteht. „B“ steht für die Siege aus Schwarzer und „W“ für Siege aus Weißen Sicht, nach der Beendigung von 33 Simulationen. Weiß entscheidet sich in diesem Baum für den gelben Knoten, da dieser bei Betrachtung der Gewichtung von Siegen eine höhere Gewinnchance für ihn hat.

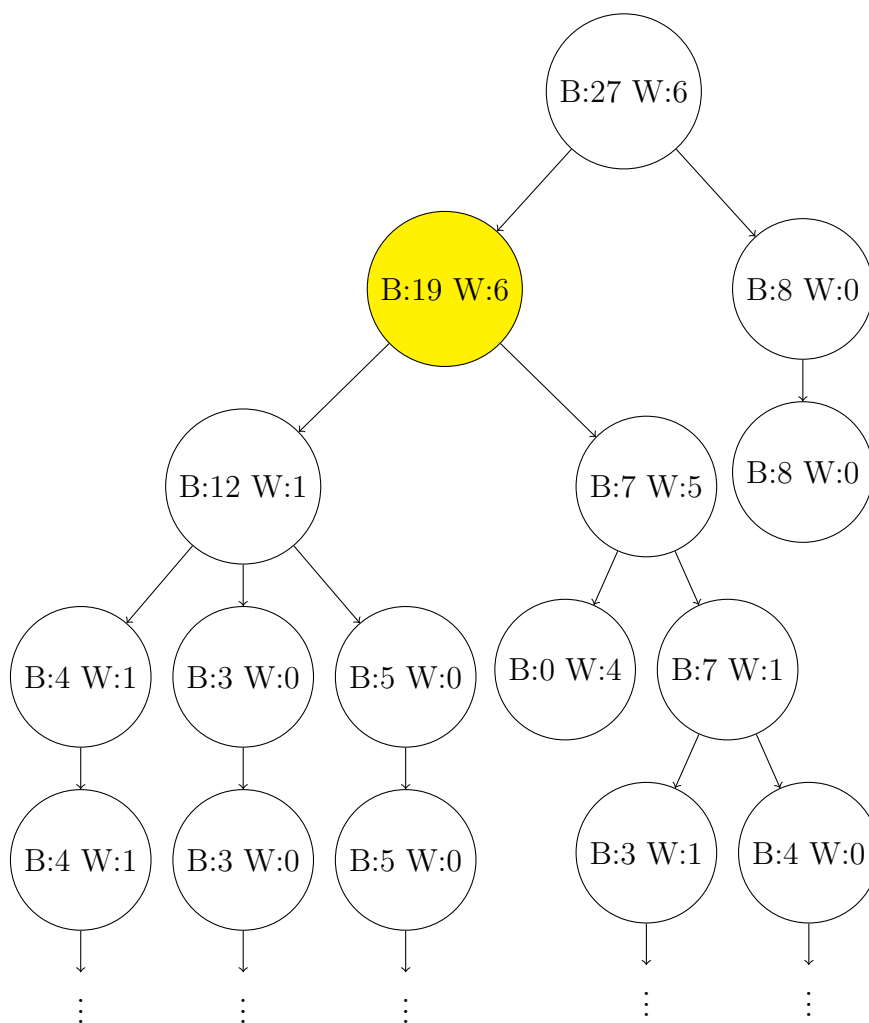


Abbildung 9: Minimax-Baum mit Bewertung der Stellungen

3 Architektur der Software

Dieses Kapitel setzt sich mit der Softwarearchitektur auseinander. Um die Architektur richtig umzusetzen, wird sich an den Anforderungen an die Software orientiert, siehe Kapitel A auf Seite I des Anhangs.

3.1 Überblick

Dadurch, dass es sich bei der ReversiXT Software um ein Projekt handelt, welches bereits eine Implementierung einer Reversi Spieloberfläche besitzt und um Dame erweitert werden soll, muss die Software modular und erweiterbar genug sein, um durch weitere Spiele erweitert werden zu können. Die Voraussetzungen um ein neues Spiel hinzuzufügen, ist das Vorhanden sein eines Gameservers, welcher die Spiellogik, den Zustand, sowie die Zugreihenfolge des Spieles verwaltet. Des Weiteren wird ein Gameclient benötigt, der die KI-Logik zur Berechnung neuer Züge bereitstellt. Bei diesen beiden Komponenten handelt es sich um eigene Anwendungen, was den Vorteil hat, dass sie einfach durch neue Implementierungen ausgetauscht werden können. Möchte man das Spiel Dame um extra Regeln erweitern, welche in anderen Ländern gespielt werden und das Umschreiben des alten Gameservers vermeiden, so kann man ihn einfach durch einen neuen ersetzen, welcher das gleiche Protokoll der Kommunikation unterstützt, jedoch eine andere Implementierung aufweist. Gleiches gilt auch für den Gameclient, bei welchem die Softwarekomponente durch eine andere KI ersetzt werden kann, die zum Beispiel Machinelearning anstatt Graphalgorithmen unterstützt.

In Abbildung 10 ist das Projekt als Verteilungsdiagramm dargestellt, im Anhang, Abschnitt B auf Seite IV findet man ein detailliertes Klassendiagramm, welches das Verteilungsdiagramm im Detail beschreibt. Neben dem oben bereits erwähnten Gameserver und Gameclient, handelt es sich bei der Webapp um den Teil der Anwendung, der das Starten und Stoppen der Spiele verwaltet. Der Frontend Teil der Webapp übernimmt die Darstellung der graphischen Oberfläche der Website. Das Backend ist für die Kommunikation zu den anderen Bestandteilen verantwortlich. Außerdem beinhaltet die Software einen Reverse Proxy, welcher wegen der Anbindung externer Mobilgeräte verwendet wird.

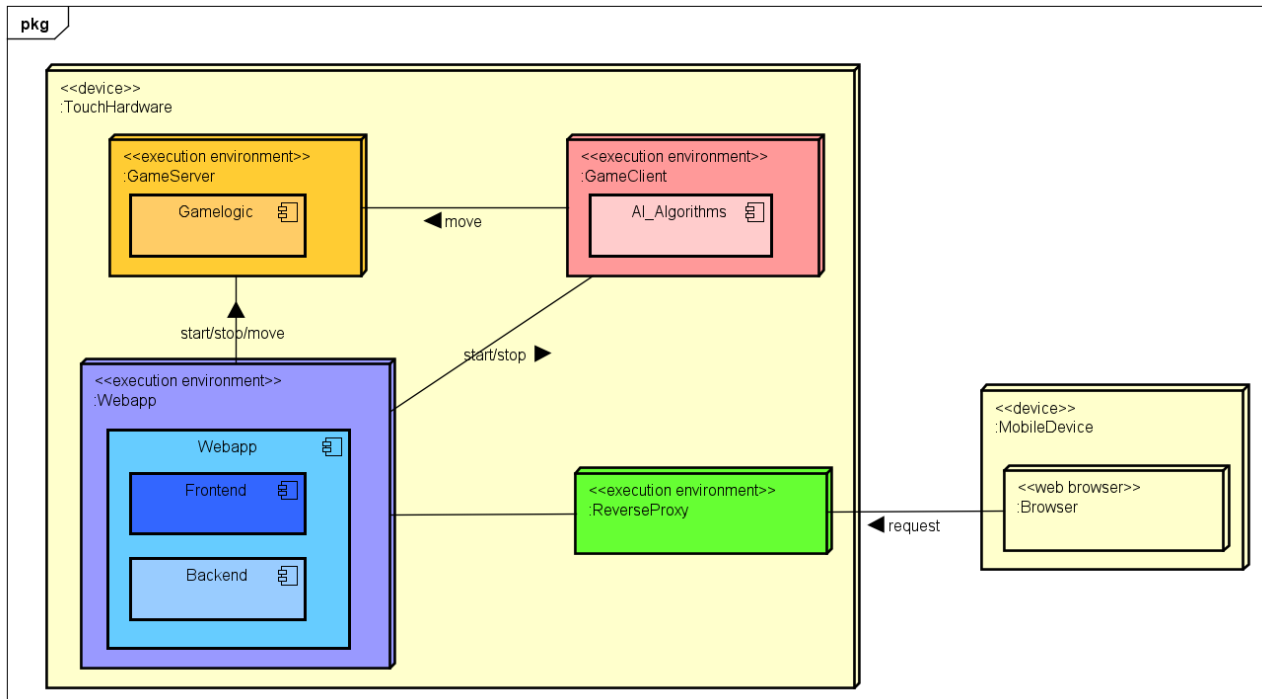


Abbildung 10: Die Anwendung als Verteilungsdiagramm

3.2 Gameserver

Als Gameserver wird der Teil der Software betrachtet, welcher für das einhalten der Spielregeln und die Verwaltung des Spielfeldzustandes verantwortlich ist.

3.2.1 Softwareaufbau des Gameservers

Die Software des Gameservers ist in zwei Pakete aufgeteilt. Und zwar in das **Gamerulebook**- und **Serverconnection**-Paket. Der **Serverconnection** Teil ist für die Verbindung und das Dekodieren der Nachrichten der Clients verantwortlich, siehe Abbildung 11. Nachdem ein Client verbunden ist und seine Nachrichten schickt, wird diese dekodiert und falls das Protokoll korrekt eingehalten wird, an den **Gamerulebook** Teil weitergeleitet. Das **Gamerulebook** Paket verwaltet den Spielzustand sowie die Spielregeln des laufenden Spieles. Das Spielfeld wird in **GameStatus** gespeichert und wird bei neu eintreffenden Nachrichten mit neuen Zügen mit diesen aktualisiert. Bevor ein neu eingetroffener Zug das Spielfeld aktualisiert, wird er erst über die Realisierungen des **GameRules** Interface überprüft. Diese Realisierungen sind im Diagramm durch die Spiele Dame und Mühle dargestellt und befinden sich in den Paketen **Checkers** und **NineMensMorris**. Über den weiteren Inhalt des **Checkers** Paketes wird im Kapitel 3.5 auf Seite 22 berichtet, da es redundant in der Applikation vorzufinden ist und auch für den Gameclient von Relevanz ist.

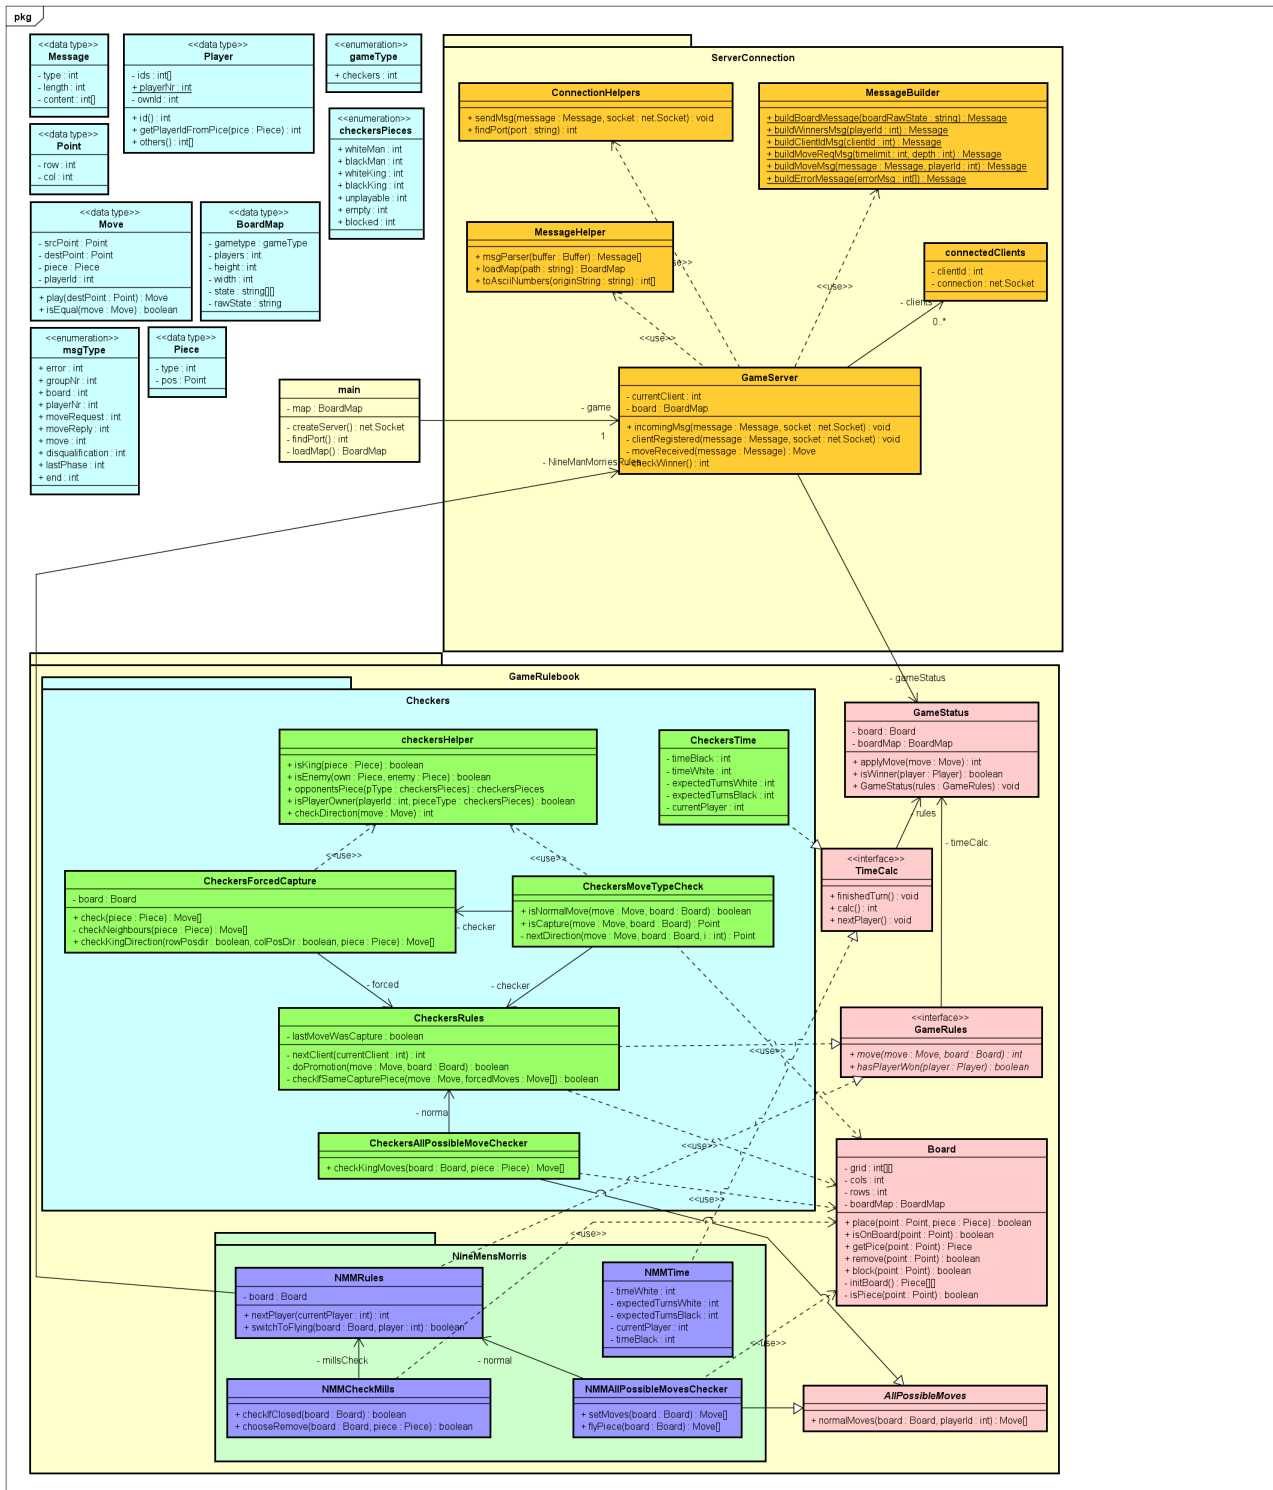


Abbildung 11: Das UML Klassendiagramm des Gameservers

3.2.2 Erweiterung um weitere Spiele

Ein beliebiges Spiel kann mittels des Interfaces **GameRules** zur Anwendung hinzugefügt werden, was dem Gameserver die Eigenschaft gibt, um beliebig viele Spiele erweiterbar zu sein, siehe Abbildung 11. Welche Implementierung des Interfaces gewählt wird, wählt der Server an-

hand der Spiel-Karte, die an ihn als Übergabeparameter übergeben wird, aus. Wird ein neuer Zug registriert, werden abhängig vom Spiel die jeweils implementierten Methoden `move` und `hasPlayerWon` aufgerufen. Die `move` Methode, übernimmt die Validierung und Aktualisierung des Zuges am Spielbrett und die `hasPlayerWon` Methode wird verwendet, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen eines Spielendes erfüllt sind. Klassen wie `Board` und `Move` sind vom Spieltyp unabhängig. Es muss nur ein bestimmter Typ (wie z.B. `checkersPieces`) für die `Piece` Klasse gewählt werden, um die Spielfiguren auf dem Spielfeld zu repräsentieren.

3.2.3 Server Kommunikation

Für die Kommunikation des Servers ist das zuvor erwähnte Paket `Serverconnection` (Abbildung 11) verantwortlich. Der Ablauf einer Verbindung eines Spieles mit zwei Spielern ist in Abbildung 12 dargestellt. Dieser Ablauf ist unabhängig von der Art des Spieles und immer, also auch für Dame oder Mühle, gleich. Die beiden dargestellten Clients, `Client1` und `Client2` können zwei beliebige Applikationen sein, welche über dasselbe Protokoll wie der Gameserver kommunizieren.

Nachdem der Gameserver gestartet wird, ist das Erste, was er macht, in den Wartemodus überzugehen. Dabei lauscht er an seinem Port, ob sich irgendjemand mit ihm verbunden hat. Nachdem die geforderte Anzahl an Spielern für ein gewähltes Spiel mit `register` verbunden sind, im Beispielfall der Abbildung 12, startet er ein neues Spiel und sendet eine Zugaufforderung, `moveRequest` an den Spieler, der sich zuerst registriert hat. Kommt eine Nachricht mit einer Zugantwort zurück, wird der nächste Spieler benachrichtigt, der an der Reihe ist. Dieser Ablauf wird so lange wiederholt, bis zum Spielende, wobei die Spieler über das Resultat, mittels `gameResult`, des Spieles informiert werden.

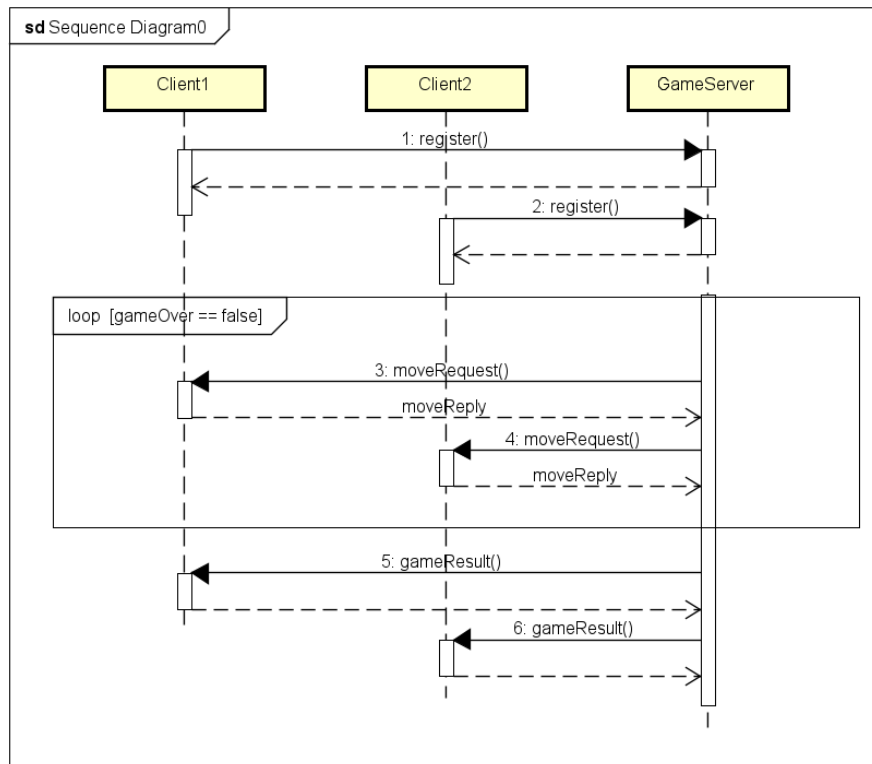


Abbildung 12: Das Sequenzdiagramm zum Ablauf der Serververbindung

3.2.4 Zeitlimits für Spieler

Da in vielen Brettspielen, die auf Wettkampfbasis betrieben werden, Zeituhren verwendet werden, gibt es auch ein Interface `TimeCalc`, welches für die Zeitüberprüfung der Clients verwendet wird, siehe Abbildung 11 auf Seite 13. Vor allem bei künstlichen Intelligenzen ist eine Zeitüberprüfung notwendig, da ein Verzicht auf ein Zeitlimit zu einer sehr langen Berechnungsdauer führen kann. So kann es sein, dass ein Algorithmus wie Minimax mit einer Suchtiefe von 7, bei einfachen Stellungen nur wenige Sekunden braucht, aber bei weitaus komplexeren Stellungen mehrere Stunden. Das `TimeCalc` Interface behandelt zwei Fälle, den Spielverlust auf Zeit und die Dauer die eine KI für den nächsten Zug brauchen soll. Der Spielverlust auf Zeit ist relativ einfach erklärt. Braucht ein Teilnehmer länger als die vorgesehene Zeit, verliert er das Spiel. Die berechnete Dauer des nächsten Zuges der KI gibt, an wieviel Zeit die KI zur Verfügung hat, um ein Ergebnis zu liefern und soll anhand der für den jeweiligen Spieltyp über das Interface `TimeCalc` implementiert werden. So kann anhand der Spielsituation mehr oder weniger Zeit dem nächsten Zug zugewiesen werden. Zum Beispiel könnte man einer KI in der Eröffnung-Phase mehr und zum Spielende weniger Zeit geben. Die Entscheidung, die Berechnung der KI-Zeit im `GameServer` und nicht im `GameClient` auszuführen, hat den Hintergrund, dass zum ersten die gesamte Zeitberechnung im Server zusammengefasst ist und zum anderen, wenn die Applikation um ein Spiel erweitert wird, kann die Zeitberechnung eines schon implementierten Spieles verwendet werden.

3.3 Webapp

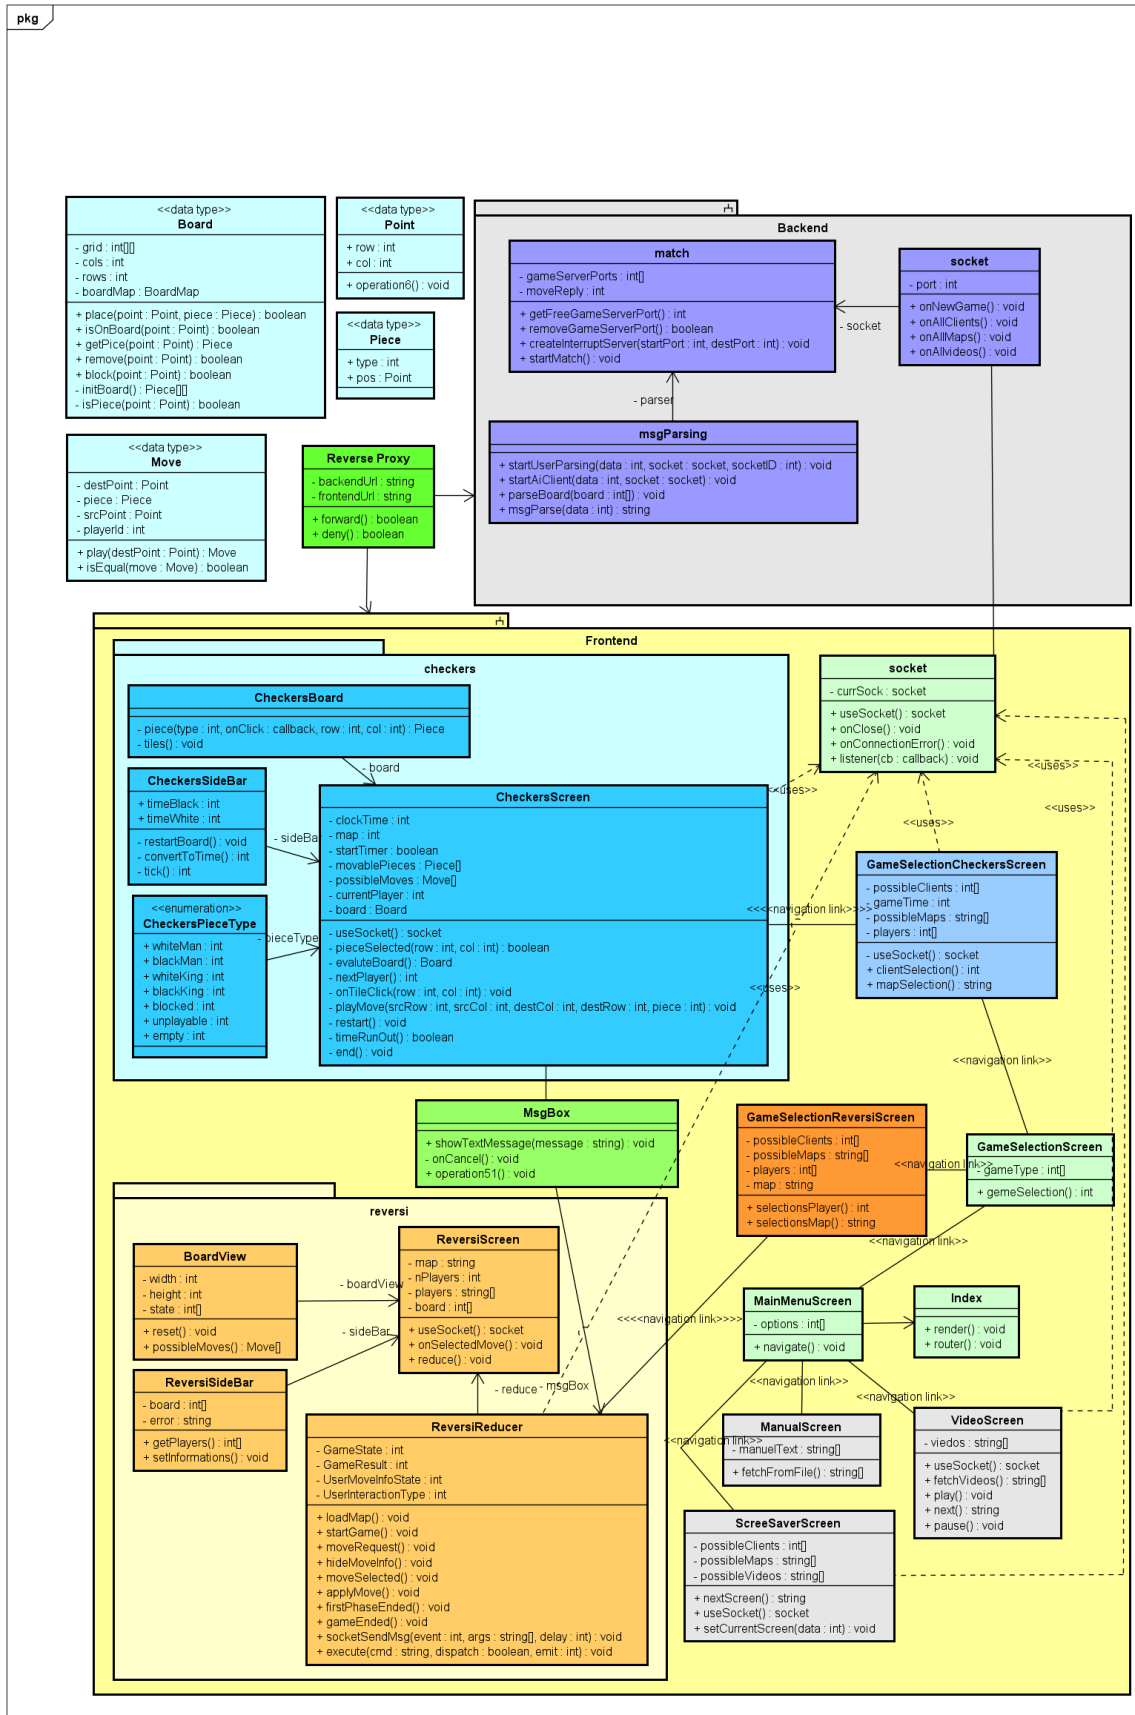


Abbildung 13: Das UML Klassendiagramm der ReversiXT GUI

Die Webapp ist der Teil der Software, der für die eigentliche Benutzer Interaktion verwendet wird. Benutzer können über die GUI Spiele starten, bei welchen sie gegen KIs oder andere User spielen können. Dabei setzt sich die Webapp aus einem Frontend und einem Backend zusammen, siehe Abbildung 13. Das Frontend wird zur Darstellung der Graphischen Oberfläche (GUI) der Anwendung verwendet. Über Interaktion mit der GUI können Benutzer ein Spiel auswählen und Einstellungen treffen, welche die Spielregeln des Spieles verändern. Wird ein Spiel gestartet, wird ein Spielfeld mit Zugmöglichkeiten geboten, welche es dem Benutzer erlauben Züge auszuführen. Diese ausgewählten Optionen und Züge werden an das Backend weitergeleitet, die den Gameserver und den Gameclient startet und diese über die Aktionen des Benutzers an der GUI informiert.

3.3.1 Frontend

Das Frontend in Abbildung 13 als gelbes Paket gekennzeichnet, ist wie schon zuvor erwähnt die GUI Komponente der gesamten Anwendung. Da die Aufgabe dieses Projektes, die Erweiterung der Software um das Spiel Dame ist, wird die Struktur des Frontendes übernommen und durch weitere Menüs sowie dem Spielfeld erweitert. Dabei bleibt der vorhandene Teil der Software gleich und wird aus Sicht der Architektur nicht weiter beschrieben.

Die erste Veränderung ist das Einbauen eines neuen Menüs, über welches das Spiel ausgewählt werden kann. In Abbildung 13 handelt es sich hierbei um die Klasse `GameSelectionScreen`. Vorher wurde über den Menübutton "Spielen" direkt das Auswahlmenü `GameSelectionReversiScreen` (siehe Abbildung 2 und 3 auf Seite 3) zum Konfigurieren eines Reversi Spieles erreicht. Nun soll der `GameSelectionScreen` davor geschaltet sein. Dieses weitere Menü beinhaltet nun Möglichkeiten zur Navigation zu allen weiteren Spielen. Würde man das Projekt um ein weiteres Spiel erweitern wollen, so müsste man lediglich eine weitere Option zum `GameSelectionScreen` hinzufügen und der eigentliche Spielfeldaufbau und Spielfluss kann in ein weiteres eigenes Paket hinzugefügt werden, welches nur über dieses Menü erreichbar ist.

Um das Spiel Dame konfigurieren zu können, also ob Benutzer oder KI antreten soll, und welche auf welcher Karte gespielt wird, gibt es ein eigenes Menü, in dem diese Einstellungen vorgenommen werden können. `GameSelectionCheckersScreen` beschreibt genau dieses Menü und bietet die Schnittstellen zum `Checkers` Paket, welches die Darstellung des eigentlichen Spieles beinhaltet. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, dass das `GameSelectionCheckersScreen` Menü über die `Socket` Klasse direkten Zugriff auf das Backend hat. Über diesen Zugriff werden, nachdem alle Einstellungen getroffen sind und ein Spiel gestartet wird, jeweils die anderen Komponenten der Software wie Gameserver und Gameclient, gestartet. In Kapitel 3.6.2 auf Seite 25 wird nochmal genauer darauf eingegangen, welche Komponente gestartet wird.

Das Paket `Checkers` setzt sich aus dem `CheckersBoard`, dem eigentlichen Spielfeld und `CheckersSideBar`, den Informationen zum laufenden Spiel zusammen. Das `CheckersBoard` ist abhängig von der gewählten Karte und passt seine Form und Größe der Karte an. Jeder Zug, der auf dem Spielfeld ausgeführt wird, muss an die `CheckersScreen` Klasse geschickt werden, welche dann die Informationen ans Backend weitergibt. Die `CheckersSideBar` verwaltet Informationen wie Zeit-

limits und Spieler Farben. Ist ein Spiel zu Ende, oder ein Fehler tritt auf, wird die Klasse `MsgBox` benötigt. Über diese Klasse werden Spielinformationen, welche das Spiel beenden, dargestellt.

3.3.2 Backend

Das Backend in Abbildung 13, als graues Paket dargestellt, verwaltet die Kommunikation zu den anderen Komponenten der Anwendung. Es ist eine eigene Anwendung, welche parallel zum Frontend läuft und mit diesem über seine `socket` Klasse kommuniziert. Die Besonderheit liegt hierbei auf der `match` Klasse, welche verwendet wird, um ein Spiel zu verwalten. Diese Klasse startet abhängig von der gewählten Einstellung Gameserver und Gameclient und verbindet sich mit beiden. Das Kapitel 3.6.2 auf Seite 25 erläutert dies im Detail. Spielzüge aus dem Frontend werden somit an den Gameserver weitergeleitet und Züge die von anderen Komponenten an den Gameserver geschickt wurden und von diesen angenommen sind, kommen zurück zum Frontend. Da der Gameserver, der Gameclient und das Backend die gleiche Codierung benutzen müssen, um Nachrichten austauschen zu können, wird die Klasse `msgParsing` Dekodieren und Encodieren der Nachrichten benötigt.

3.3.3 Reverse Proxy

Eine der Anforderungen ist, dass es für den Benutzer möglich sein muss, sich mit einem Mobilgerät an die Software zu verbinden und als Spieler eine Dame Partie spielen zu können. Diese Mobilverbindung muss Sicher gehalten werden, wodurch nur bestimmte Anfragen an die Anwendung durchgelassen werden. In Abbildung 13 ist der Reverse Proxy in Grün dargestellt. Ein Reverse Proxy wird verwendet, um Anfragen an den Server weiterzuleiten und die geforderten Ressourcen an den Client zurückzuschicken. Dabei bleibt die wahre Adresse des Servers dem Client verborgen, da dieser nur über den Reverse Proxy mit ihm kommunizieren kann. Erhält der Proxy eine Anfrage, welche der Nutzer nicht stellen darf, so verweigert er den Zugriff auf den Server.

Da die Architektur der Software für eine Webanwendung gedacht ist und der Nutzer extern mit seinem Mobilgerät auf die Website zugreift, muss dieser über diese Website auf das Backend der Webapp zugreifen, um Daten, wie Züge holen zu können. Da über die Webanwendung am Server, immer wenn ein Spiel ausgewählt wird, ein Gameserver gestartet wird, könnte ein böswilliger mit einem selbstgeschriebenen Programm, welches das Protokoll des Servers einhält, beliebig viele Gameserver starten und somit die Anwendung zum Absturz bringen. Der Proxy ist eine Absicherung, dass der Benutzer sich nicht direkt auf das Backend ohne Website verbinden und somit keinen Schaden anrichten kann.

3.4 Gameclient

Der Gameclient beinhaltet die Logik der Künstlichen Intelligenz der Applikation. Wird ein Spiel gegen einen Gameclient gewählt, so wird dieser gestartet und agiert als Gegenspieler zum User. Der User kann auch ein Spiel, bei welchem zwei KIs gegeneinander spielen starten, wodurch zwei

Clients gestartet werden. Da im Projekt mehrere verschiedene KI-Algorithmen implementiert sind, ist auch hier eine modulare Architektur wichtig.

3.4.1 Genereller Aufbau

Der Gameclient besteht aus drei Paketen, **CheckersAiLogic**, **Checkers** und **Server**, siehe Abbildung 14. In **Checkers** befindet sich die Spiellogik, welche einen Momentanzustand des Spielbrettes sowie Möglichkeiten dieses nach Belieben zu modifizieren beinhaltet und ist in Kapitel 3.5 genauer erklärt, da es sich um das gleiche, wie im Gameserver verwendete Paket, handelt. Für die Verbindung zum Gameserver wird das **Server**-Paket gebraucht, eingehende und ausgehende Nachrichten werden hier übertragen. Der Kern des Clients befindet sich in **CheckersAiLogic**. Hier befinden sich die Algorithmen, welche zur Berechnung von neuen Zügen benutzt werden.

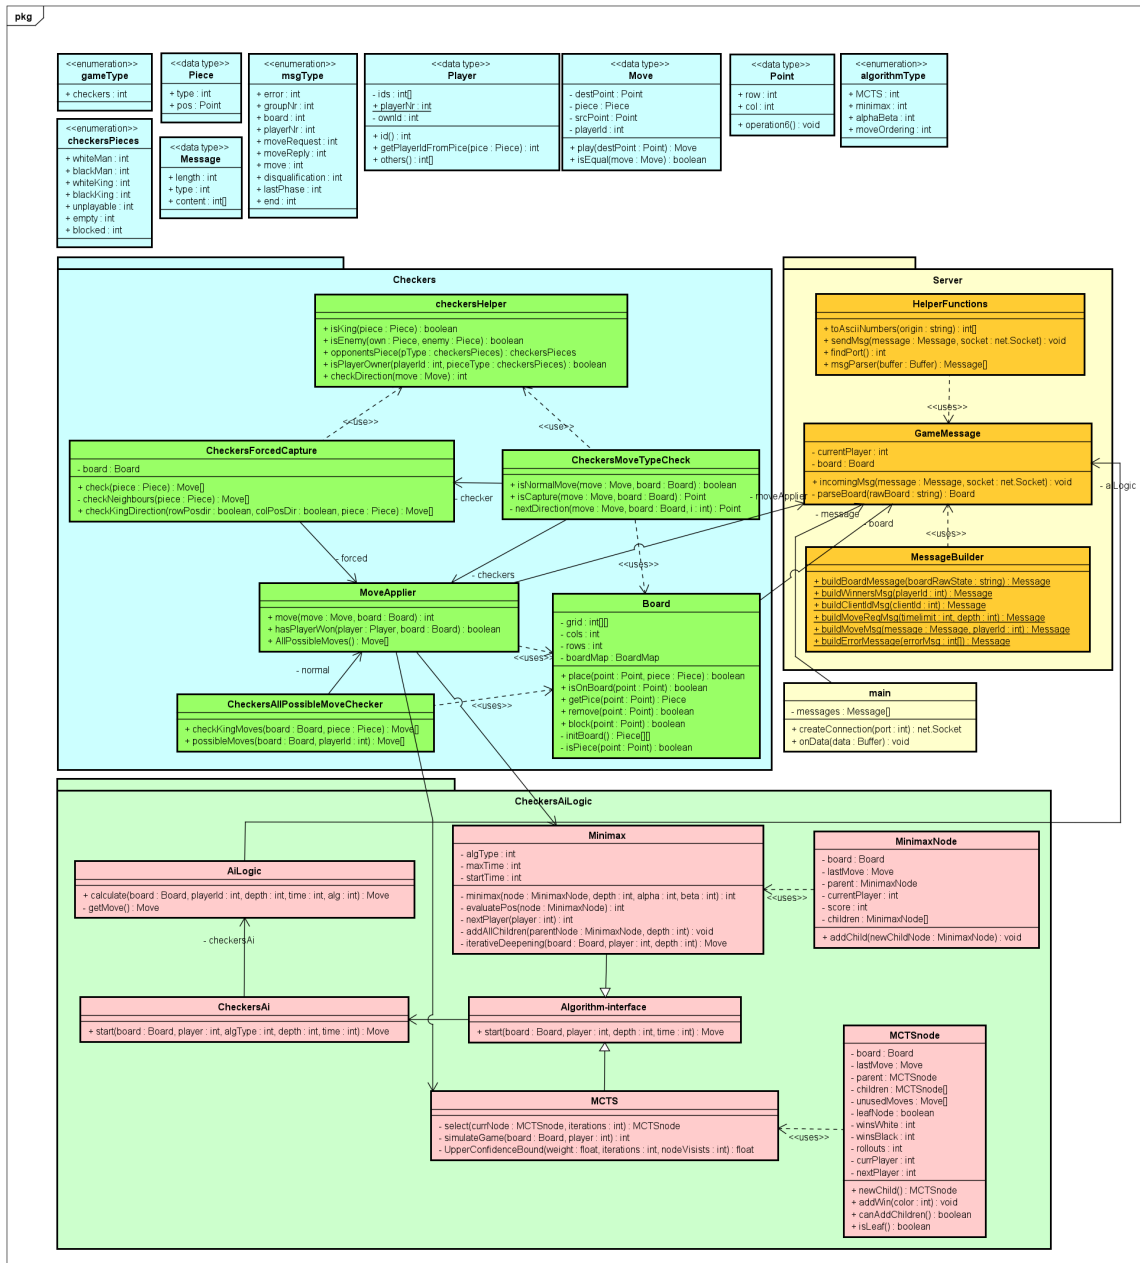


Abbildung 14: Das UML Klassendiagramm des KI Clients

3.4.2 KI Logik

In Abbildung 14 erkennt man das in grün eingefärbte Paket **CheckersAiLogic**, welches für die KI Logik der Applikation verantwortlich ist. Jeder KI-Algorithmus der zur Applikation hinzugefügt wird, muss das **Algorithm-interface** implementieren. Die Methode **start** ist dabei für die Berechnung verantwortlich. Die Grundvoraussetzung, die dabei jeder Algorithmus bekommt, ist das Spielfeld, der Spieler der am Zug ist, die Tiefe und die Zeit wie lange gesucht werden darf. Als Ergebnis wird ein Zug erwartet, welcher aus Sicht der KI der beste Zug in der jeweiligen Stellung ist. Dadurch ist es möglich die Applikation durch beliebig weitere Algorithmen, wie Deeplearing, einfach zu erweitern. Viele KI-Algorithmen brauchen, damit sie

neue Stellungen evaluieren, oder aus einer Stellung andere Stellungen simulieren können, eine Möglichkeit um das Spielfeld mittels Züge verändern zu können. Die Klasse `MoveApplier` aus dem `Checkers` Paket, erreicht genau dieses Vorhaben, indem sie es erlaubt Züge auf einem Spielfeld auszuführen sowie alle Züge die aus einer Stellung heraus möglich sind, anzuzeigen. In der zuvor erwähnten Abbildung sind auch zwei dieser Algorithmen zu sehen. Dabei handelt es sich um Minimax und MCTS. Da diese beiden Algorithmen zu den Baum-Algorithmen gehören, haben beide ihre “Node”-Klassen. Dabei ist die Klasse eine Beschreibung der Knoten des Baumes, der im Laufe der Berechnung aufgebaut wird. Zur Auswahl der Algorithmen, findet man die Klasse `AiLogic` vor, die eine Auswahl der verschiedenen Algorithmen bietet. Die Besonderheiten dieses Paketes befinden sich in der Implementierung, welche in späteren Kapiteln genauer erläutert wird (Kapitel 5.6 auf Seite 35).

3.4.3 Verbindung zum Server

Das Paket `Server` aus Abbildung 14 ist zur Verbindung mit dem Gameserver gedacht, dabei spricht es das vom Gameserver geforderte Protokoll. Die genauen Details des Protokoll werden durch die Klasse `MessageBuilder` versteckt, welche statische Methoden anbietet Nachrichten zu generieren. `GameMessage` ist die zentrale Komponente zur Kommunikation, hier werden Nachrichten encodiert und decodiert und je nach Nachrichteninhalt Züge mittels des `CheckersAiLogic` Paket generiert.

3.5 Dame Spiellogik

Die Spiellogik für Dame ist mehrfach in der Anwendung vorfindbar. Zum einen, um Züge im KI-Client zu testen und zum anderen für den Gameserver, zur Überprüfung und Aktualisierung der Züge. In den Abbildungen 14 auf Seite 21 und 11 auf Seite 13 befindet sich die Spiellogik im Paket `Checkers`. Diese Redundanz ist wichtig, da es sich beim Server und Client um eigenständige Prozesse handelt und diese nicht die gleiche Code-Basis haben. Eine Möglichkeit diese Redundanz zu vermeiden wäre, die Validierung in den Gameserver zu verschieben und den Gameclient zu zwingen, dass jeder Zug von Gameserver validiert werden muss. Dies erhöht aber die Netzwerkcommunication und verlangsamt das Finden eines Zuges durch den daraus entstehenden Overhead.

In Abbildung 15 zeigt die Spiellogik vom Paket `Checkers` unabhängig von der Applikation, in der es verwendet wird. Die Hauptklassen der Spiellogik sind die `Board`-, `Move`- und `Player`-Klasse. Dabei hält die `Board`-Klasse die Information über das aktuelle Spielbrett sowie Methoden um Spielsteine auf dem Spielbrett zu entfernen oder zu bewegen. Die `Move`-Klasse dient zum Repräsentieren eines Zuges. Sie besteht aus dem Ursprungspunkt, dem Zielpunkt, dem Spieler, der den Zug getätigt hat und um welchem Spielstein es sich handelt.

Die Klassen `CheckersForceCapture` und `CheckersAllPossibleMovesChecker`, sind Klassen zum Finden aller möglichen Züge, die aus einer Stellung heraus gespielt werden können. Dabei ist `CheckersForceCapture` verantwortlich für Züge, bei denen ein Spieler gezwungen wird, eine Figur zu schlagen und `CheckersAllPossibleMovesChecker` für alle Züge die keinen Schlag-

zwang haben. Die Aufteilung in zwei Klassen hat folgenden Hintergrund: Falls es sich um einen Schlagzwang handelt, braucht die **CheckersAllPossibleMoves**-Klasse nicht erzeugt werden, um Züge zu finden. Um einen von der Netzwerkkommunikation eingehenden Zug zu überprüfen, werden die Methoden der **CheckersMoveTypeCheck**-Klasse verwendet. Sie vergleichen einen gegebenen Zug, den zum Beispiel der Benutzer getätigt hat, mit den Zügen die aus **CheckersForceCapture** und **CheckersAllPossibleMovesChecker** hervorgehen. Dieses Vergleichen ist sehr wichtig für den Gameserver, da alle Züge, die von den Clients kommen valide sein müssen. Im Gameclient wird das Vergleichen nur als Extra Validierung verwendet, um den gesendeten Zug aus dem Gameserver nochmal zu überprüfen und so Fehler zu minimieren.

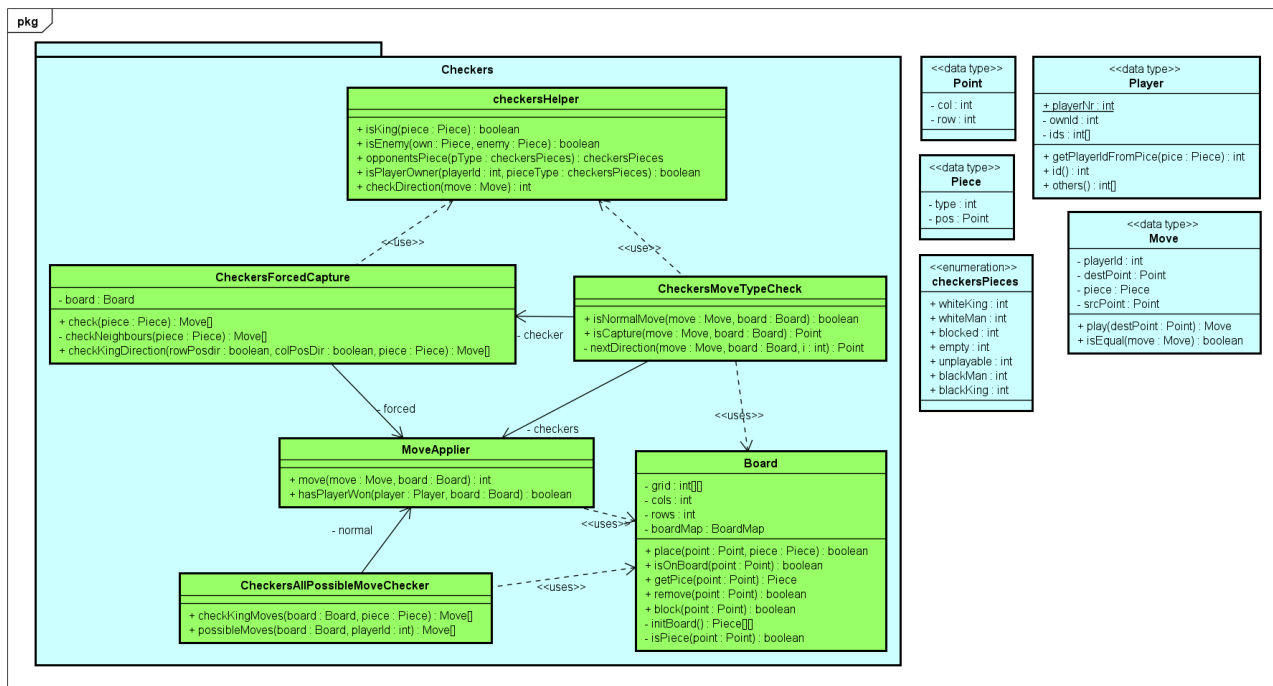


Abbildung 15: Das Paket Checkers welches die Spiellogik beinhaltet

3.6 Netzwerkkommunikation

Durch das Aufteilen der Anwendung in mehrere ausführbare Programme teilen sich die Programme keinen gemeinsamen Quellcode und laufen parallel zueinander. Dies hat zur Folge, dass eine Netzwerkkommunikation zwischen den Programmen erforderlich ist, um den Ablauf zu regulieren.

3.6.1 Kommunikation zwischen den Software-Teilen

Die Kommunikation zwischen den drei Anwendungen ist in Abbildung 16 auf Seite 24 als Komponentendiagramm dargestellt. Dabei ist die gelbe Komponente der Gameserver, die blaue die Webapp, die rote der Gameclient und die grüne der Reverse Proxy. Der dunkelblaue eingefärbte

Teil der Webapp, beinhaltet das Frontend, also die Graphische Oberfläche (GUI) der Anwendung. Die hellblauen Komponenten beschreiben das Backend.

In der Kommunikation zwischen dem Backend und dem Frontend der Webapp Komponente, werden Züge über das `incomingMove` Interface des Backends an das Frontend weitergereicht. Züge die von der graphischen Oberfläche aus gespielt sind, kommen über das Interface `sendInstructions` an das Backend. Dieses Interface wird außerdem verwendet, um Befehle wie starten und stoppen eines Spieles zu übermitteln. Die Webapp Komponente hat zwei Ports nach Außen, welche Nachrichten an das Backend weiterreichen. Der erste Port übernimmt alle Nachrichten, die mit Zügen in Verbindung stehen. So werden alle Züge die der Gameserver annimmt und als Broadcast an alle Teilnehmer weitergibt, über diesen Port übertragen. Weitere Züge aus dem Frontend werden ebenfalls über diesen Port gesendet. Der zweite Port übernimmt das Starten und Stoppen des Gameservers und des Gameclients. Neben den oben genannten Verbindungen des Gameservers, hat dieser außerdem eine Verbindung zum Gameclient. Über diese Verbindung werden Züge, die von der KI des Gameclients berechnet werden, an den Gameserver gesendet.

Will sich ein Smartphone mit der Anwendung verbinden, so werden alle Anfragen an Frontend oder Backend der Webapp vom Reverse Proxy abgefangen und nach Überprüfung an diese Schnittstellen weitergegeben.

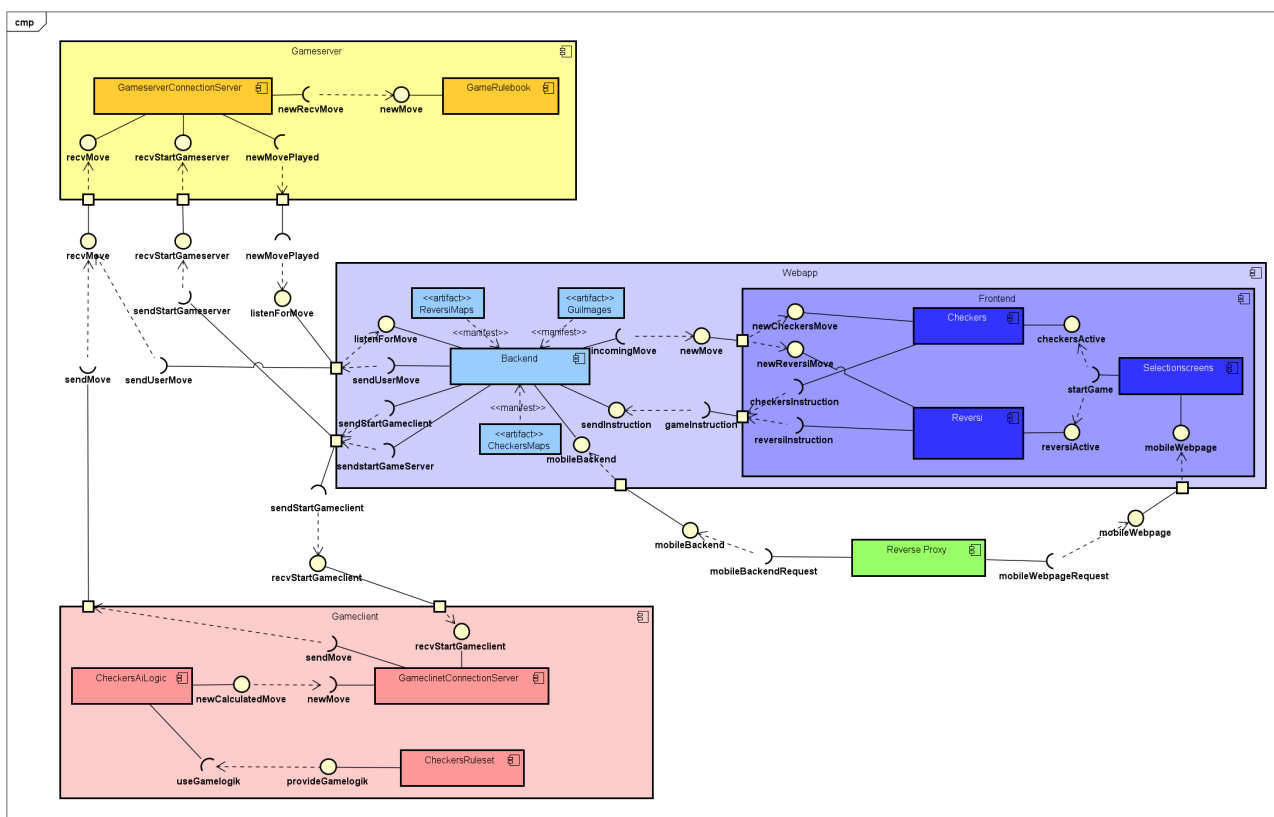


Abbildung 16: Die gesamte Anwendung im UML Komponentendiagramm

3.6.2 Kommunikation abhängig vom gewählten Spielmodus

Da die Applikation mit mehreren Spielmodi ausgestattet ist, ändert sich die Kommunikation und welche Komponente gestartet werden muss, abhängig vom Modus. Dabei werden die einzelnen Softwarekomponenten mit je nach Modus unterschiedlichen Parametern gestartet (für Details zu den Parametern, Anhang E auf Seite VIII). Die verfügbaren Spielmodi sind:

- Benutzer gegen Benutzer
- Benutzer gegen KI
- KI gegen KI

Egal welche Option gewählt wird, der Gameserver wird immer gestartet, da dieser die Züge überprüft und Sieg oder Niederlage auswertet. Bei Benutzer gegen Benutzer wird die KI Komponente der Software nicht ausgeführt. Die GUI-Komponente kommuniziert direkt mit dem Gameserver. Wird sich für zwei KI Clients die gegeneinander spielen entschieden, so werden auch zwei gestartet. Die Kommunikation findet nur noch von Gameserver mit den beiden KI-Clients statt, jedoch hat die GUI-Komponente eine Man-in-the-Middle-Funktion, wodurch sie die Kommunikation abhört und die gespielten Züge darstellen kann. Das Spiel “KI gegen Benutzer” ist das Szenario, das den größten Nutzen hat.

Abbildung 17 stellt ein UML Sequenzdiagramm dar, bei welchem ein Benutzer gegen die KI spielt. Zuerst startet der Benutzer über die GUI mit dem Spielmodus ein Spiel. Dadurch wird der Gameserver sowie ein Gameclient ausgeführt. Würde man stattdessen KI gegen KI als Parameter mitsenden, würden zwei Gameclients gestartet. Der Gameserver wartet, bis sich zwei Spieler bei registriert haben. Ist die Registrierung abgeschlossen, werden Züge abwechselnd von den Clients angefordert, bis ein Spieler gewonnen hat.

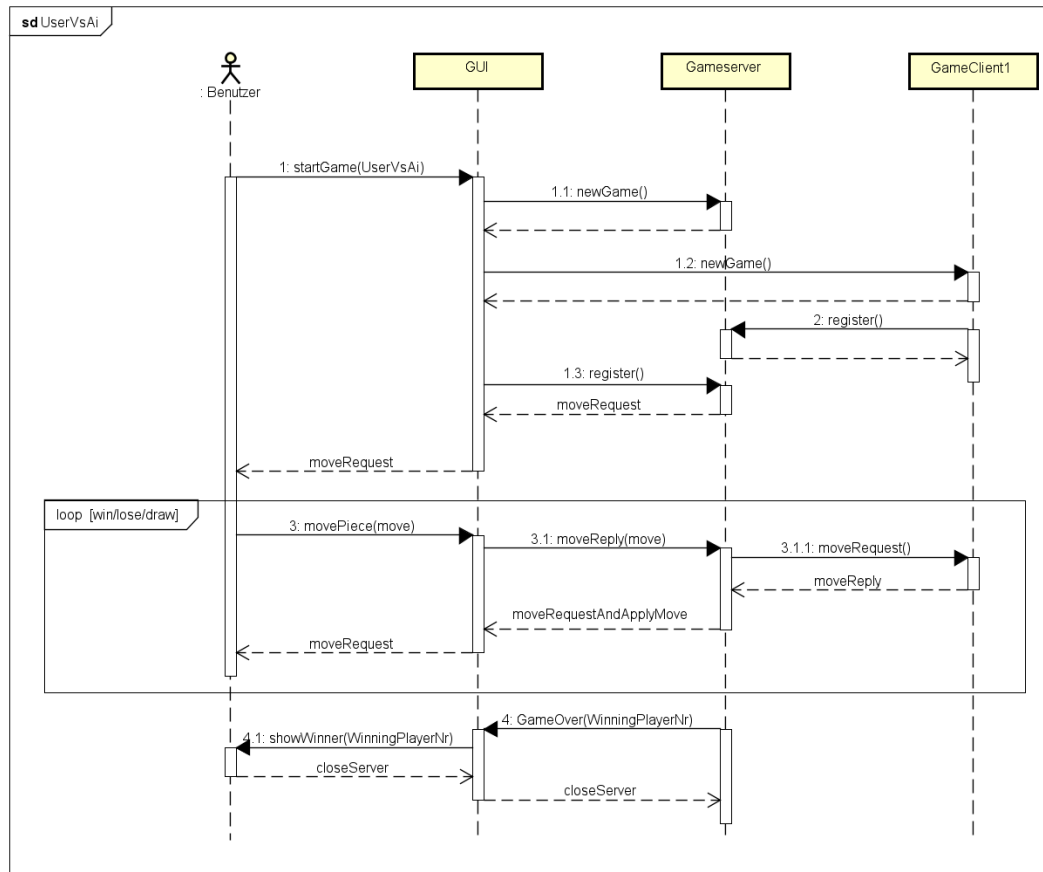


Abbildung 17: Das UML Sequenzdiagramm der Kommunikation von KI gegen Benutzer
 Die Sequenzdiagramme für die Fälle KI gegen KI und Benutzer gegen Benutzer sind im Anhang
 im Kapitel C der Seite V zu finden.

4 Hardware

Dieses Kapitel handelt von der verwendeten Hardware, für welche die Software erstellt worden ist. Die ursprüngliche Idee des Projektes ist, einen Vorzeigeobjekt für Messen, wie den Tag der Informatik, zu haben. Um dies zu realisieren, besteht die Hardware aus einen Touchscreen, welcher in einem tischförmigen Standfuß verankert und mit einen Raspberry Pi verbunden ist.

4.1 Raspberry Pi

Die Software wird auf einen Raspberry Pi Model 4 ausgeführt. Bei dem Betriebssystem handelt es sich um Raspbian, ein auf Debian basiertes Linux Betriebssystem. [Ras] Da die Software auch mit anderen Betriebssystemen kompatibel ist, könnte man den Pi durch ein beliebiges Gerät ersetzen, das eine Node.js Laufzeitumgebung unterstützt. Der Raspberry Pi ist jedoch aufgrund seiner Kosten und Größe perfekt für das Projekt. Die Installation der Software auf den Raspberry Pi ist in Kapitel G auf Seite XI des Anhangs beschrieben. Zum starten kann das Kapitel H auf Seite XI des Anhangs verwendet werden.

4.2 Touch Monitor

Die Bedienung der Benutzeroberfläche erfolgt hauptsächlich über dem Touchscreen, jedoch kann die Software auch auf normalen Monitoren ausgeführt werden. Deim Touchscreen handelt es sich um den 27“ Llyama Touchscreen welcher in einem Standfuß integriert ist. Eingaben können entweder durch Berührung des Touchscreens mit dem Finger, oder mit einer klassischen Computermouse ausgeführt werden. Für Texteingabe, kann entweder das integrierte Softwarekeyboard, oder eine normale Tastatur verwendet werden. Abbildung ?? zeigt den kompletten Aufbau der Hardware.

—Platzhalter für die Abbildung des Hardwareaufbau—

5 Implementierung

Diese Kapitel befasst sich mit den Implementierungsdetails, welche im Architektur Kapitel ausgelassen wurden. Wobei in diesem Kapitel auf die verwendeten Programmiersprachen und Frameworks eingegangen wird und welche Auswirkungen diese auf die Implementierung haben.

5.1 Programmiersprachen und Frameworks

Da die Software aus mehreren individuellen Applikationen besteht, werden auch verschiedenste Programmiersprachen und Frameworks für diese verwendet. Im Folgenden werden alle Programmiersprachen und Frameworks die Verwendung finden, erklärt.

5.1.1 React.js

Um die Software so kompatibel wie möglich zu gestalten, basiert der Frontendteil der Webapp auf Webtechnologie. Das bedeutet, dass jedes Endgerät, welches einen neueren Internetbrowser unterstützt die Software zu einem Teil ausführen kann. Da eine Webseite in reinem Javascript, HTML und CSS zu schreiben viel Aufwand benötigt, wird ein Framework wie React.js verwendet. Bei React handelt es sich um eine Javascript Library zum Erstellen von Benutzeroberflächen. Die Vorteile von React gegenüber Javascript stellen sich wie folgt dar:

- Einfach, dynamische Websites zu entwickeln
- Wiederverwertbare Komponenten
- Methoden und Markup gehören zusammen
- Funktionale Programmierung mit pure Functions

Vor allem das erleichterte Erstellen von dynamischen Webseiten ist vorteilhaft, da die Benutzeroberfläche während ein Spiel gespielt wird, dynamisch gehalten werden muss. Im klassischen Javascript muss das Document Object Model (DOM) mühsam verändert werden. Diese DOM-Manipulationen sind sehr fehleranfällig und können Memoryleaks verursachen. React sitzt hingegen zwischen Komponenten und dem DOM und übernimmt die komplette DOM-Manipulation. Das Verwenden von Komponenten ist auch vorteilhaft, da zum Beispiel einzelne Spielfiguren als Komponenten festgelegt werden können und so Code mehrfach eingespart werden kann. Dabei ist das Besondere an React-Komponenten, dass sie einen "Render" Anteil besitzen, welcher eine JSX-Struktur zurückgibt. JSX ähnelt vom Code her HTML, aber kann dabei in Javascript verwendet und somit auch viel leichter direkt verändert werden [Rea].

```
1 <h1>Spielerauswahl</h1>
2 { possibleMaps.length > 0 &&
3   <div className="flex-column" style={{marginBottom: "1rem"}}>
4     <h3>Karte</h3>
5     <div className="maps flex-row">
6       {mapSelection}
7     </div>
```

```
8     </div>  
9 }
```

Listing 1: Ein Beispiel einer JSX Struktur aus dem Auswahlm Menü Dame der Anwendung

In Listing 1 zeigt eine JSX Struktur, in welcher man klassische HTML-Elemente wie `<h1>` oder `<div>` erkennen, aber auch Javascript wie `possibleMaps.length > 0`, kann.

5.1.2 Node.js

Der Gameserver, der Gameclient und das Backend der Webapp sind mit Node.js implementiert. Node.js ist eine asynchrone ereignisgesteuerte Javascript-Laufzeitumgebung, welche Javascript-Code außerhalb des Webbrowsers ausführen kann. Node.js wird hauptsächlich zur Programmierung von Netzwerkanwendungen, wie Webservern verwendet. Da der Großteil der Anwendung die Kommunikation der einzelnen Komponenten ausmacht, ist Node.js perfekt für dieses Szenario. Ein weiterer Vorteil von Node.js ist, dass es unabhängig vom Betriebssystem ist. Das bedeutet, dass die V8 Javascript-Laufzeitumgebung auf dem Betriebssystem ausgeführt und dadurch die Node-Applikation dort zum Laufen gebracht werden kann. [Noda]

5.1.3 Typescript

Node.js wird eigentlich in reinem Javascript geschrieben. Javascript leidet jedoch darunter, dass es keine Typisierung hat und sich somit leicht Fehler einschleichen können. Typescript ist eine auf Javascript basierende Programmiersprache, welche eine statische Typisierung unterstützt. Ähnlich wie bei C und C++ ist valider Javascript-Code auch valider Typescript code wodurch Typescript eine Obermenge von Javascript ist. Nachdem Typescript-Code geschrieben wird, kann er in reines Javascript kompiliert werden. Der Gameserver und der Gameclient sind in Typescript geschrieben um Fehler durch die Typsicherheit zu verhindern.

5.1.4 C/C++ Node Addons

Da Javascript eine im Vergleich sehr langsame Programmiersprache ist, wäre es sinnvoll den künstliche Intelligenz Teil der Applikation, welcher für die Berechnung der nächsten Züge verantwortlich ist, in einer performanteren Sprache welche auch Memorymanagement bietet, wie C oder C++ zu schreiben. Node.js bietet hierfür die Möglichkeit an Module mittels C++ zu implementieren und von deren Geschwindigkeit zu profitieren [Nodb]. Ein C++ Node Addon wird zu Maschinencode kompiliert, der von der normalen Node-Anwendung, über eine Javascript-Funktion ausgeführt werden kann. Der Vorteil hierbei zum reinen C++ ist, dass der Code in der V8 Laufzeitumgebung ausgeführt wird, was ihn plattformunabhängig macht. [Cno] Ein weiterer großer Vorteil ist die Verfügbarkeit von Performanten C++ Libraries, welche speziell für maschinelles Lernen geschrieben sind. In dieser Arbeit wird zwar kein maschinelles Lernen verwendet, aber da für die KI-Logik C++ benutzt wird, könnte man bei einer Erweiterung um andere KI-Algorithmen Libraries wie Tensorflow benutzen.

5.2 Kommunikation

In Kapitel 3.6 auf Seite 23 ist bereits die Kommunikation geschildert. Im Folgenden wird die genauere Implementierung beschrieben.

5.2.1 Verwendete Kommunikations Technologie

Da der Gameserver, der Gameclient und die Webapp eigenständige Prozesse sind, die nach Bedarf gestartet und gestoppt werden, benötigen sie eine Möglichkeit Nachrichten auszutauschen. Um dies zu gewähren, werden die von Node.js bereitgestellten TCP-Sockets verwendet. Da TCP ein Standardprotokoll mit Industriestandard ist, muss eine Komponente wie der Gameserver nicht unbedingt in der gleichen Programmiersprache wie der Gameclient implementiert sein, solange beide das selbe Protokoll mit der gleichen Codierung benutzen. Das hätte den Vorteil, falls man eine spezielle Python KI-Library verwenden möchte, wäre es möglich den kompletten Gameclient in Python zu schreiben.

Der Vorteil von TCP-Sockets gegenüber zum Beispiel UDP, ist das Aufrechterhalten einer Verbindung. So muss sich der Client oder die GUI nur einmal zum Server verbinden und kann im Laufe eines gesamten Spieles diese Verbindung nutzen. Ist ein Spiel zu Ende, kann die TCP-Verbindung gekappt und die Sockets geschlossen werden.

Da es sich bei der Webapp um Webtechnologie handelt, welche in zwei Softwarepakete getrennt ist, siehe Abbildung 13, dem Frontend und dem Backend, verwenden diese Pakete auch eine eigene Netzwerkverbindung. Hierfür wird die Javascript Library Socket.io verwendet, die auf Basis von Websockets basiert. Websockets funktionieren im Prinzip wie TCP-Sockets mit dem Unterschied, dass sie konstruiert wurden um auf demselben Port wie HTTP zu laufen und vom Webbrowser unterstützt werden. Den entscheidenden Vorteil den diese Technologie hat, ist neben der einfacheren Programmierung auch, dass Proxys, wie der in der Anwendung verwendete Reverse Proxy, sehr einfach mit Websockets umgehen können. So kann sich das Frontend, sobald es auf einem Mobilgerät aufgerufen wird, mit dem Backend auf dem Raspberry, über den Reverse Proxy verbinden, ohne dabei auf der Selben Hardware zu laufen.

5.2.2 Kommunikationsprotokoll des Gameservers

Im Abschnitt 3.6 wird eine Kommunikation zwischen dem Gameserver und seinen Clients beschrieben, bei welcher der Server nur Anfragen eines festgelegten Protokolles akzeptiert. Das Protokoll für den Server orientiert sich stark nach dem Protokoll des Reversi-Gameservers und ist nur in einigen Stellen erweitert worden.

Typ (8-Bit-Integer)	Länge der Nachricht n (32-Bit-Integer)	Nachricht (n Bytes)
---------------------	--	---------------------

Tabelle 1: Der Aufbau einer Nachricht

In Tabelle 1 ist der Aufbau einer Nachricht dargestellt. Es gibt insgesamt neun verschiedene Nachrichtentypen. Dazu gehören “neues Spiel starten”, “Zugaufforderung”, “Spiel Ende” und

viele Weitere, siehe Kapitel D auf Seite VIII des Anhangs für weitere Details. Die meisten Nachrichten eines gewissen Typs haben immer die selbe Länge. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie die Nachricht zum senden des Spielfelds, bei welcher ein 10x10 oder 8x8 Damenspielbrett gewählt werden kann. Der eigentliche Inhalt der Nachricht entspricht dann den Daten, die übertragen werden, wie zum Beispiel, den Feldern welche bei einem Spielfeld besetzt sind, oder das Ursprungsfeld und das Zielfeld bei einer Zugantwort. Das einhalten dieses Protokolls ist sehr wichtig, denn nur so kann garantiert werden, dass zwei Komponenten auch wirklich miteinander kommunizieren können.

5.2.3 Dynamische Portsuche

Da es möglich sein muss, dass mehrere Gameclients gegeneinander spielen, muss beachtet werden, dass sich diese nicht den selben TCP-Port holen können. Deswegen bekommt das Backend der Webapp ein Intervall, aus welchem es die Ports des Gameclients wählen darf. Es versucht somit einen freien Port zu finden, der noch nicht besetzt ist. Das gleiche gilt auch für den Gameserver. Für diesen muss auch ein Port gefunden werden, unter welchem er arbeiten wird. Das Szenario, dass mehrere Gameserver laufen, ist nicht sehr unwahrscheinlich. Sollten sich mehrere Benutzer mit ihren Smartphones mit der Anwendung verbinden, so muss für jeden der ein Spiel beginnt ein eigener Gameserver starten. Einen weiteren Vorteil, den diese Dynamik bietet, ist, dass die Simulation zum Testen der Software parallel zur Normalen laufen kann. Bei der verwendeten Library, die für diese Fälle gedacht ist, handelt es sich um das Node.js NPM-Paket “node-portfinder” [Por]. In der Anwendung wird die Portfinder-Library in jeder Komponente verwendet. Sollte eine Komponente unabhängig von den anderen gestartet werden und ihr Port bereits belegt sein, sucht sie sich einen eigenen.

5.3 Erweiterungen der graphischen Benutzeroberfläche

Im Grundlagenkapitel findet man eine Erklärung zur vorhandenen GUI, siehe Kapitel 2.2 von Seite 3, welche um weitere Menüs erweitert worden ist. Da die Anwendung vor der Erweiterung um das Spiel Dame nur Reversi als Spiel hatte, braucht sie ein weiteres Menü um zwischen den verschiedenen Spielen wählen zu können, siehe 18.



Abbildung 18: Das Auswahlmenü für die verschiedenen Spiele

Die Abbildung 18 zeigt zwei Buttons, mit Links auf die URL-Pfade der Spieleinstellungen der jeweiligen Spiele. Das nächste Menü, das dadurch erreicht wird, entspricht entweder dem schon vorhanden Auswahlmenü von Reversi oder dem Neuen für Dame, welches in Abbildung 19 zu sehen ist.

Spielerauswahl

Karte

● checkers (10x10) ○ checkers (8x8)

Spieler 1

Mensch

Mensch
 MCTS (1807)
 minimax (1963)
 alphaBeta (2070)
 moveOrdering (2141)

Spieler 2

Mensch

Minuten

e Zeit, auf 0 setzen)

en

Zurück

Abbildung 19: Das Auswahlmenü für ein Damespiel

Direkt nachdem dieses Menü aufgerufen wird, schickt das Frontend eine Nachricht über Websockets an das Backend, um alle Karten die im Ordner “maps” liegen, sowie alle Algorithmen, die in algorithms-consts.js des Gameclients vermerkt sind, zu bekommen. Außerdem wird die elo.txt Datei, die durch Simulation erzeugte Elo-Werte für die Spielstärke aufweist, benutzt, um die jeweilige Stärke der Algorithmen zu zeigen, was in der Abbildung den Wert in Klammern entspricht. Unter der Spielerauswahl befindet sich eine Eingabe für die Zeit in Minuten, welche die maximale Zeit die ein Spieler für ein Spiel verfügbar hat, angibt. Wird diese auf 0 gesetzt,

taucht ein weiteres Menü auf, welches aber dieses Mal eine Suchtiefe fordert. Durch das klicken auf “Starten” gelangt man zur Seite, die das eigentliche Spiel darstellt, siehe Abbildung 20. Bei den Buttons, Radiobuttons und der Dropdown-Liste handelt es sich um HTML-Elemente, die mittels CSS gestylt sind und mittels des Javascript von React.js Aktionen ausführen.

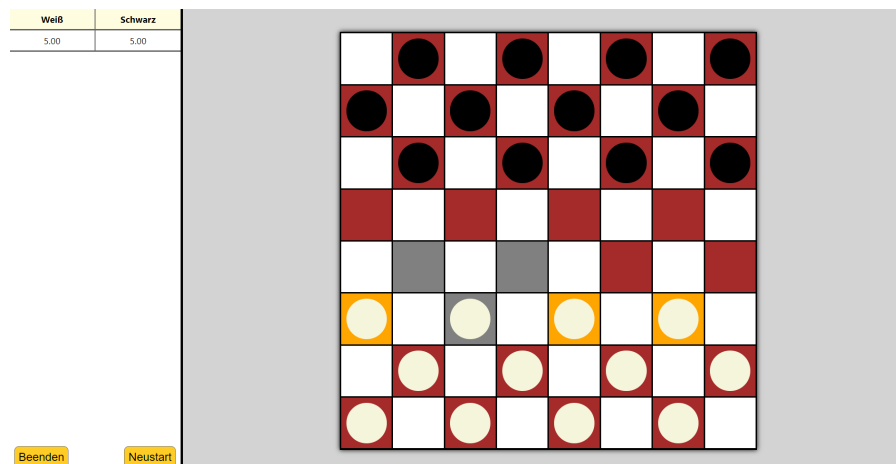


Abbildung 20: Die Seite zur Darstellung des Spielfeldes

Diese Seite zeigt das Damespielfeld mit der Informations-Sidebar, welche die Restzeit pro Spieler anzeigt. Auf dem Spielfeld sind die Damespielsteine durch die Farben Schwarz und Weiß, als Scheiben dargestellt. Ist das Spielfeld hinter dem Stein gelb markiert bedeutet das, dass er gezogen werden darf. Durch das Klicken eines solchen gelb hinterlegten Steines werden alle Felder auf welche der Stein ziehen darf grau markiert dargestellt. Um dieses “Markieren” und “nächste Zug finden” zu ermöglichen, verwendet das Frontend Funktionen, welche den Funktionen der Spiellogik-Dame ähneln.

Bei den Spielsteinen und dem Spielfeld handelt es sich um React.js Komponenten, die mittels JSX und CSS ihre Form bekommen. Jeder Spielstein hat eine Callback Methode, die nach einem Klick aufgerufen wird. Je nach Position und Ergebnis der `CheckersAllPossibleMoves` Funktion, werden die richtigen Felder auf dem Spielfeld markiert.

5.4 Mobile Anbindung

Für die Anbindung der Mobilgeräte an die Software muss die Software nicht groß umgestaltet werden. Da es sich bei der Software um eine React.js Anwendung handelt und sie auch auf dem Touchscreen im Webbrowser als Website ausgeführt wird, kann sie problemlos mit nur kleinen Anpassungen auf dem Browser eines Smartphones laufen. Über CSS Stylesheets bieten eine Möglichkeit das Gerät, welches auf die Website zugreift zu erkennen und dadurch das Layout und Design anzupassen. Es muss so keine Logik verändert werden nur Art wie die Website dargestellt wird.

Die eigentliche Verbindung wird über die lokale IP-Adresse des Netzwerks, in der sich die Hardware befindet, getätigt. Um die Adresse für das Smartphone zu bekommen, ist in der graphischen Oberfläche im Hauptmenü ein QR-Code eingebaut. Der QR-Code wird zum start der

Anwendung neu mittels einer Javascript Library generiert, dadurch ist die Software unabhängig vom Netzwerk in der sie sich befindet. Scannt ein Gerät diesen bekommt es einen Link auf das Auswahlmenü von Dame. Würde ein weiteres Spiel zur Software hinzufügen, könnte die Software um einen weiteren QR-Code erweitert werden. Abbildung 21 zeigt das Hauptmenü, mit dem QR-Code unten in der Mitte.



Abbildung 21: Das Hauptmenü mit dem QR Code

Damit ein Zugriff nicht auf andere Ports oder Funktionen des Raspberry Pis möglich ist, wird ein Reverse Proxy verwendet, welcher jeden Zugriff überprüft und nur gültige durch lässt. Beim verwendeten Reverse Proxy handelt es sich um die Software Nginx. Nginx ist eine Webserver-Software, welche als Load Balancer, Mail Proxy, HTTP cache und auch als Reverse Proxy verwendet werden kann. Weitere Informationen zur Konfiguration und Installation kann in Anhang Kapitel G auf Seite XI gefunden werden.

5.5 Gameclient C++ und Typescript Kompatibilitätsschicht

Die Besonderheit der Implementierung des Gameclients basiert darauf, dass es sich um eine Applikation handelt, welche in zwei verschiedenen Programmiersprachen geschrieben ist. Zum einen wird die durch Node.js verwendete Sprache Typescript für den Netzwerk und Validierungs Teil verwendet und zum anderen C++ für die Performance der KI-Algorithmen. Man hätte auch die Anwendung komplett in C++ schreiben können, leider könnte man dann die Netzwerkkomponente nicht so einfach erneut verwenden. Auch die Kompatibilität würde leicht darunter leiden, da bei C++ beachtet werden muss, dass Libraries für verschiedene Betriebssysteme verfügbar sein müssen und diese eventuell mit anderen Compilern bearbeitet werden. Um einen reibungslosen Übergang zwischen den beiden Programmiersprachen zu garantieren, wird eine Klasse als reine Kompatibilitäts Schicht verwendet. Alle Funktionen und Umwandlungen, welche für das Konvertieren nötig sind, werden in dieser Klasse zusammengefasst. Dies

erlaubt, dass der restliche C++ Code auch unabhängig kompiliert werden kann ohne Node.js Add-on spezifische Details, was ein leichteres Testen erlaubt. In Abbildung 14 auf Seite 21 wird diese Umwandlung in der Klasse `CheckersAi` vorgenommen.

5.6 Verwendete KI-Algorithmen

In Kapitel 2 wurden einige KI Algorithmen beschrieben, welche auch im Dame-Spiel der Applikation implementiert sind. Die Applikation bietet vier Algorithmen zur Auswahl an, gegen die der Spieler antreten kann, siehe Abbildung 19 auf Seite 32. Diese Algorithmen sind: Minimax, Alpha-Beta-Pruning, Zugsortierung und MCTS. Aus Abbildung 14 auf Seite 21 kann man entnehmen, dass es zwei Hauptalgorithmen in dem Paket `CheckersAiLogik` gibt. Minimax und MCTS. Diese Aufteilung kann vorgenommen werden, da Alpha-Beta-Pruning und Zugsortierung auf Minimax basieren.

5.6.1 Minimax

Der Minimax-Algorithmus wird im wie in 2.3.1 von Seite 5 erklärt, durch einen Baum repräsentiert. Dadurch, dass jeder Knoten einen Spielbrettzustand repräsentiert und durch den Algorithmus einen Wert zugewiesen bekommen, hat die Applikation eine `MinimaxNode`-Klasse. Diese Klasse ist hauptsächlich für das Speichern der Informationen zuständig, welche dann einfach von der eigentlichen Minimax-Klasse zur Berechnung verwendet werden können. Damit ein vollständiger Baum aufgebaut werden kann, enthält die `MinimaxNode`-Klasse ein Array mit Zeigern auf allen Kindknoten, was eine Vorwärtstraversierung des Baumes erlaubt. Um eine Berechnung zu starten, braucht die `start`-Funktion ein Spielbrett, den Spieler der an der Reihe ist, eine Tiefe bis zu der berechnet werden soll und oder ein Zeitlimit. Ist ein Zeitlimit angegeben, so benutzt die `start`-Funktion `Iterative Deepening`, siehe 2.3.2, dadurch kann die Berechnung so gut wie Möglich die komplette Zeit ausnutzen. Ist kein Zeitlimit angegeben, so wird spezifizierte Tiefe dem Minimax übergeben und dieser rechnet so lang bis er diese erreicht. Wird Minimax mit `Iterative Deepening` gestartet, so wird ein Zeitwert zum Anfang gespeichert. Dieser Zeitwert wird während der Berechnung von Minimax mit dem momentanen Zeitwert verglichen, ist die Differenz größer oder gleich des Zeitslimits, wird ein mittels einer C++ Exception die Momentane Berechnung abgebrochen und nachdem der zurückkehren in den Catch-Block der letzte komplett berechnete Zug verwendet. Wird Minimax gestartet, holt sich der Algorithmus mittels der Verwendung der Funktion `AddAllChildren`, alle Kinderspielbretter. Diese definieren sich aus allen möglichen Zügen die von einer Stellung aus möglich sind, siehe Kapitel 3.5. Der Vorgang wird rekursiv wiederholt, bis die geforderte Tiefe erreicht wird und die Bewertungsfunktion aufgerufen wird. Die Ergebnisse werden dann rekursiv rückwärts in den `MinimaxNodes` des Baumes eingetragen.

Um mit Minimax den besten Zug berechnen zu können wird eine gute Bewertungsfunktion benötigt, die verwendete hat folgende Eigenschaften:

- Normale Figur: +1 für Weiß und -1 für Schwarz

- Dame: +3 für Weiß und -3 für Schwarz
- Spielende: unendlich für Weiß und -unendlich für Schwarz

Erweiterungsmöglichkeiten wären, Bedrohte Figuren, sowie Figuren in der Spielmitte und in den Grundreihen mit in die Berechnung miteinfließen zu lassen. Man muss sich aber immer vor Augen halten, dass eine komplexere Bewertungsfunktion mehr Berechnungszeit benötigt, aber bessere Ergebnisse liefern könnte.

5.6.2 Alpha-Beta-Pruning

Dadurch, dass Alpha-Beta-Pruning eine Erweiterung von Minimax ist, kann dieser Algorithmus mit in die Minimax-Klasse gepackt und über Übergabeparameter des Konstruktors an- und ausgeschaltet werden. Dadurch hat man weniger Code, kann aber trotzdem noch verschiedenen Algorithmen mit unterschiedlicher Stärke im Menü wählen. Da Minimax rekursiv implementiert ist, kann Alpha-Beta-Pruning sehr elegant mit wenigen Zeilen Code geschrieben werden. In Listing 2 sieht man die einfache Implementierung des Alpha-Beta-Prunings im Maximierer Teil von Minimax. Zuerst wird überprüft ob es sich um reinen Minimax handelt, oder um Alpha-Beta oder Zugsortierung. Danach wird der Alpha Wert mit dem Maximum aus dem alten Alpha-Wert und dem durch die Bewertungsfunktion berechneten eval Wert berechnet. Das Codestück im Minimierer hätte an dieser Stelle ein Min anstelle des Max. Das Pruning finden für den fall dass Beta kleiner gleich Alpha ist statt, dadurch wird der Teil dieses Zweiges nicht weiter untersucht.

```
1  if(algType != MINIMAX) {
2      alpha = std::max(alpha, eval);
3      if (beta <= alpha) {
4          break;
5      }
6  }
```

Listing 2: Code der Implementierung des Alpha-Beta-Prunings

5.6.3 Zugsortierung

Ähnlich wie Alpha-Beta Pruning ist Zugsortierung eine Erweiterung von Minimax und befindet sich deshalb auch in der selben Klasse und kann über den Konstruktor ausgewählt werden. Um eine Zugsortierung im Minimax zu erreichen, wird im Teil von AddAllChildren des Minimax die Bewertungsfunktion der Zugsortierung aufgerufen. Dadurch dass es sich um Array von Zeigern handelt, welche auf die Kindknoten zeigen muss nur dieses Array unter Berücksichtigung der Bewertungsfunktion sortiert werden, was durch die Hilfe der C++ Standardbibliothek sehr einfach zu implementieren ist. Es ist hier besonders wichtig, eine effiziente und einfache Funktion für die Bewertung zu haben, einfacher wie die eigentliche Bewertungsfunktion von Minimax. Man sollte auch nicht komplett bis zur letzten Suchtiefe die Sortierung anwenden, da eine Sortierung am Anfang sehr viele Zweige ausschließen kann und später nicht mehr so effektiv ist. Da aber auch die Suchtiefe, durch das verwenden der Zeit bei unterschiedlicher Hardware,

immer unterschiedlich ist, kann muss der Wert für die Tiefe bis zu welcher Zugsortierung angewandt wird immer neu angepasste werden. Die momentanen Implementierung speichert die zuletzt erreichte Suchtiefe und nimmt multipliziert diese mit $1/3$ wodurch nur das erste Drittel des Baumes Sortiert wird. Um die Performance weiter zu verbessern kann hier eine bessere Heuristik verwendet werden.

5.6.4 MCTS

Der MCTS-Algorithmus ist ein auf Simulation basierender Algorithmus, er ist in Kapitel 2.3.5 erklärt worden. Ähnlich wie beim Minimax-Algorithmus verwendet der MCTS-Algorithmus auch einen Baum mit Knoten welche den Spielbrettzustand halten. Der Unterschied liegt hierbei bei den Informationen, die ein Knoten hält. Eine MCTSnode hält die Anzahl an verlorenen und gewonnen Spielen, die aus der Simulation hervorgehen. Jeder Knoten hat ein Array mit Zeigern auf seine Kinderknoten, dadurch entsteht die bekannte Baumstruktur. Im Gegensatz zur MinimaxNode, werden nicht bei einer Iteration alle Kinder eines Knoten mit `AddAllChildren` hinzugefügt, sondern mittels des UCTS-Ergebnisse, wird der beste Kandidat gewählt. Für den Parameter c wird zwei gewählt, da in vielen gelungen anderen Spielen die Zahl zwei zu guten erfolgen geführt hat. Da der MCTS nicht unendlich lange simulieren soll, braucht er ein Zeitlimit oder eine Anzahl an Simulationen nach welchen er die Simulation abbrechen und das Ergebnis zurückliefern soll. Die Zeitüberprüfung wird ähnlich wie bei Minimax gehalten, ist der Zeitpunkt zum abbruch gekommen wird eine C++ Exception geworfen, was zum Stop der Simulation führt. Das Ergebnis des MCTS ist der Kindknoten, welcher den besten Wert nach den Simulationen hat, dieser wird auch vom Algorithmus zurückgegeben.

5.7 Dame Spiellogik Implementierung

Die Spiellogik von Dame ist an mehreren Stellen der Software Redundant zu finden und somit auch ausschlaggebend für die verwendete Programmiersprache. Ein Hauptgrund den Gameclient nicht komplett in C++ zu schreiben, ist neben der Netzwerkkommunikation, auch die Wiederverwendung der Spiellogik. Da die Implementierung in Typescript im Gameserver und Gameclient vorfindbar ist und keine anderen Libraries verwendet, kann es von diesen in Javascript kompiliert und auch in Frontend der React.js Anwendung verwendet werden.

Eine Besonderheit bei der Implementierung des Gameclients ist, dass der er zwei Implementierungen der Spiellogik hat, einmal in C++ für die KI-Logik und ein zweites Mal in Typescript, für die Zugvalidierung eines neuen Zuges. Das dabei betroffene Paket ist das **Checkers**-Paket aus Abbildung 14 von Seite 21.

Die eigentliche Implementierung ist für beide Sprachen bis auf einen Sonderfall, in der `move` Methode der `MoveApplier` Klasse identisch, welcher im Verwendungszweck liegt. So wird eine Variante benötigt, die alle neuen Züge validiert und das Spielfeld durch diese anpasst. Die andere Variante ist für die Zugberechnung der KI verantwortlich. Wird also ein Minimax-Baum aufgebaut, welcher als Knoten einen Spielfeldzustand hat, so muss diese Methode für jeden möglichen Zug eines Spielfeldes aufgerufen werden, um alle seine Kindknoten zu erstellen. Bei

solchen Bäumen mit hoher Suchtiefe kann es schnell passieren, dass diese Methode sehr oft ausgeführt wird. Diese Implementierung braucht deswegen keine Validierung, da davon ausgegangen werden kann, dass die bisherigen Züge der Berechnung korrekt waren. Dadurch wird die Performance extrem verbessert, wodurch auch höhere Suchtiefen erreichbar sind. Ein weiterer Grund für die Redundanz des **Checkers**-Paketes ist die Verwendung der beiden Sprachen C++ und Typescript in einer Anwendung. Es wäre zwar möglich, von C++ aus die vorhandene **MoveApplier**-Klasse in Typescript aufzurufen, jedoch wird dadurch Overhead durch den Kompatibilitäts-Layer erzeugt, welcher zwar gering ist, sich aber bei vielen Aufrufen summiert. Außerdem ist eine Implementierung in C++ schneller als das von aus Typescript kompilierte Javascript.

Die durch Typescript implementierte Variante, ist dieselbe wie die im Gameserver verwendete und dient rein zur Validierung, aller eingehenden Züge. Im Gegensatz zum Gameserver bräuchte der Gameclient keine Validierung, da er davon ausgehen kann, dass der Gameserver nur korrekte Züge schickt und er eigentlich nur von diesem seine neuen Züge bekommt. Jedoch soll der Gameclient auch Sicher vor böswilligen Benutzern sein, welche falsche Züge an den Gameclient schicken könnten und falls ein Fehler in der Netzwerkverbindung auftreten sollte, der die Nachricht verändert, so wird diese trotzdem erst überprüft

5.7.1 Implementierung zum finden aller Züge

Zum Prüfen aller Züge oder zur Zugsuche, gibt es Methoden welche entweder alle normalen Züge angeben oder alle Züge bei denen ein Schlag erzwungen wird. Diese Züge werden mittels dieser Methoden gesucht und danach über die **Move**-Klasse abgebildet. Der Rechen- und Speicheraufwand ist hierbei relativ gering vorallem für normale Figure, Damen können jedoch wesentlich mehr Züge generieren, was zu längeren Rechenzeiten, vorallem bei KI-Algorithmen führt.

Die Implementierung der Suche aller Normalen Züge ist relativ einfach, so werden bei normalen Spielfiguren die beiden Felder schräg links und rechts vor ihr auf ein leeres Feld geprüft und bei einer Dame alle Felder bis ein nichtleeres Feld auftaucht. Etwas schwiriger gestaltet es sich jedoch beim Finden aller Züge von Damen welche einen Schlagzwang fordern. Normale Figuren sind auch hier recht leicht zu finden, ist schräg rechts oder links vor der Figur eine Gegnerische, so muss nur das Feld dahinter auf ein leeres Feld geprüft werden. Damen hingegen, müssen in alle Richtungen bis zum Spielfeldrand geprüft werden, ob sich in ihrem Weg ein Gegner befindet und ob ein Feld oder mehrere Felder hinter dem Spielstein vorhanden sind. Dadurch kann es sein das ein Damespielstein sehr viel Zugmöglichkeiten zum schlagen hat, was vorallem für eine Höhere Rechenzeit bei KI-Algorithmen sorgt, sobald eine Dame dem Spielfeld hinzugefügt wird.

5.8 Berechnung des Zeitlimits

In Kapitel 3.2.4, ist bereits erklärt, wie Zeitberechnung aufgebaut ist, dieser Abschnitt zeigt die Implementierungsdetails. Dadurch dass nach jedem Zug ein Zeitlimit geschickt wird, wie lange

ein KI-Algorithmus zum Rechnen Zeit hat, muss dieses Limit ein Bruchteil der gesamten Zeit sein, welche für den momentanen Zug benutzt werden soll. Um die durchschnittliche Dauer eines Dame Spieles bestimmen zu können, braucht man einen Datensatz, welcher die Zuganzahl mit angibt. Die “American Checkers Federation” (AFT) bietet eine Datenbank von 9374 Spielen, aus welcher man die Durchschnittsanzahl an Züge pro Spiel ausrechnen kann [Che]. Es folgt, dass ein durchschnittliches Spiel ungefähr 49 Züge dauert. Um so ein Zeitlimit zu berechnen bekommt jeder Gameclient vom Gameserver eine Zugzahl 30 Zügen welche nach jedem Zug dekrementiert wird. Die 30 Züge kommen aus dem Grund, dass die 24 um 6 erhöht werden um etwas Tolleranz zu haben, denn erreicht man eine sehr niedrige Zahl würde ein Algorithmus nur wenige Sekunden zum Rechnen bekommen. Deswegen wird bei einem Wert von 5 Zügen, der nicht weiter dekrementiert. Der Wert an Zügen wird durch die Restliche Zeit geteilt, wodurch man eine ungefähre Zeit für diesen Zug bekommt. Mit diesem Wert kann noch etwas gespielt werden um ein Besseres Ergebnis zu bekommen, da es auch einen Unterschied macht wie weit ein Spiel fortgeschritten ist. So hat man am Ende eines Spieles weniger Züge als am Anfang zur Verfügung, es sei den es ist eine Dame im Spiel.

6 Testing und Simulation

Folgendes Kapitel beschreibt, die Tests und Simulationen, welche benutzt wurden, um die Qualität der Software zu verbessern. Die Simulationen wurden verwendet, um die Spielstärke der KI-Algorithmen zu validieren und dadurch auch Fehler zu beheben, um zu vermeiden, dass ein Algorithmus zu schlecht für seine Verhältnisse spielt. Die Tests sollen Fehler verhindern, die in Spezialfällen eintreten können. So gibt es Stellungen in Dame, die zwar nicht häufig auftreten, aber zu Fehlerfällen führen könnten, falls diese nicht beachtet werden.

6.1 Simulation

Bei der Implementierung von KI-Algorithmen kann es schnell passieren, dass ein kleiner Fehler, der sich in der Implementierung eingeschlichen hat, zwar nicht zum Absturz der Software führt, aber dazu, dass die KI eine wesentlich schlechtere Performance aufweist. Da eine kleine Verschlechterung sehr schwer nachzuweisen ist, kann man auch keine spezifischen Tests schreiben, die dies prüfen können. Was aber in diesem Fall funktioniert, ist das Vergleichen der KIs untereinander, um zu sehen, ob sie die erwartete Spielstärke im Verhältnis zueinander aufzeigen. Ein Vorteil bei den Vergleichen von Algorithmen sind die Ergebnisse aus anderen Arbeiten, die sich mit einem ähnlichen Thema befasst haben. Nimmt man diese Ergebnisse und lässt die KI-Algorithmen dieser Arbeit gegeneinander spielen, so kann man das ähnliche Resultate erwarten.

Im Laufe der Simulationen spielt jede KI gegen die anderen KIs. Um die Ergebnisse in Form von Stärke festzuhalten, bekommt jeder Algorithmus anhand seiner Performance eine Elo-Zahl zugewiesen.

6.1.1 ELO

Das Elo-System ist eine Kennzahl für die relative Spielstärke, die ein Spieler in einem Nullsummenspiel hat. Elo wird hauptsächlich in Schach und Go verwendet, findet aber auch immer mehr Anwendung in anderen Sportarten wie Tischtennis oder auch in Computerspielen. Bei der Berechnung von Elo wird ein Spiel von zwei Spielern untersucht, wobei die Elo-Zahl der Spieler die erwartete Spielstärke darstellt. Demnach wird von dem Spieler mit der höherern Elo-Zahlein Gewinn erwartet. Dem entsprechend verhält sich auch die Elo-Änderung nach dem Spiel. Verliert ein Spieler A mit einer höheren Elo gegen einen Spieler B mit geringerer Elo, so verliert A viel Punkte und B bekommt viel Punkte dazu. Gewinnt jedoch A, so bekommt er nur sehr wenig Punkte hinzu und B verliert nur sehr wenig.

Die in der Applikation verwendete Elo Zahl wird wie folgt berechnet:

$$R_1 = 10^{\frac{E_1}{400}} \quad (2)$$

$$R_2 = 10^{\frac{E_2}{400}} \quad (3)$$

$$F_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

$$F_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (5)$$

$$E_{neu1} = E_1 + k \cdot (S_1 - F_1) \quad (6)$$

$$E_{neu2} = E_2 + k \cdot (S_2 - F_2) \quad (7)$$

Dabei entspricht:

E = Elo-Zahl

F = Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler gewinnt

k = K-Faktor

S = Sieg oder Niederlage (1 oder 0)

Der K-Faktor gibt Auskunft darüber, wie stark sich ein Spiel auf die Elo-Änderung auswirkt. In der Applikation wurde ein K-Faktor von 30 verwendet, da dieser auch im Turnierschach für Spieler unter 2100 Elo verwendet wird [Elo].

Zum Beispiel, nimmt man an, dass Spieler A 1500 Punkte und Spieler B 2000 Punkte hat und setzt man diese Punkte in die Formel von oben ein, so ergibt sich:

Ergebnis	Spieler A Elo	Spieler B Elo
Spieler A Sieg	1528	1972
Spieler B Sieg	1498	2002
Unentschieden	1513	1987

Tabelle 2: Ergebnistabelle einer Begegnung von Spieler A (1500) und Spieler B (2000)

Wie die Tabelle 2 zeigt, bringt Spieler B der Sieg nur sehr wenig Punkte, aber hohe Verluste, bei einer Niederlage. Dies ist sinnvoll, da von ihm ein Sieg erwartet wird.

6.1.2 Aufbau der Simulationsoftware

Für die Simulation wurde eine eigene Software geschrieben, welche unabhängig von der ReversiXT GUI arbeitet und nur den Gameserver sowie den Gameclient zur Berechnung der Ergebnisse benötigt. Dies hat den Vorteil, dass Simulationen parallel zur eigentlichen Applikation laufen können. So kann ein Benutzer ein Spiel gegen eine KI gestartet haben, während

im Hintergrund eine Simulation läuft, die ihre eigenen Instanzen des Gameservers und Gameclients hat. Die KI-Algorithmen, welche spielen müssen, werden zufällig gewählt und müssen sich unterscheiden. Ein Spiel zwei gleicher KIs hätte keine Auswirkung auf das Ergebnis, da sich die Wertung nicht verändern würde. Außerdem wird die Auswahl auf Schwarz und Weiß so gewichtet, dass beide gleich oft die jeweilige Farbe bekommen, denn Weiß hat immer einen Vorteil, da es den ersten Zug machen darf. Auch wenn dieser Vorteil nur sehr gering ist, kann er bei der Simulation einen Unterschied machen.

Zum Starten der Simulation muss eine Simulationsanzahl angegeben werden, was dazu führt, dass die Software so lange simuliert, bis diese Anzahl erreicht wird. Nach jedem abgeschlossenen Spiel wird das Ergebnis berechnet und zwischengespeichert. Dadurch kann eine Simulation abgebrochen werden, ohne die vorherigen Ergebnisse zu verlieren. Außerdem arbeitet die Simulation mit den bereits berechneten Elo-Werten weiter. Die Anzahl der am Anfang angegebenen Spiele ist nur für die Dauer und zum Speichern der Statistiken der Simulationen relevant. Die Ergebnisse einer Session werden neben der Aktualisierung der Elo-Zahlen außerdem nach der Beendigung der Simulationssoftware in eine .csv Datei geschrieben. Diese Datei zeigt die Details in den Spielen gegeneinander an, die in dieser Simulationssession stattgefunden haben. Da es eventuell von Vorteil sein kann, diese Sessions unabhängig zu bewerten und das Zusammenfügen mehrerer .csv Dateien sehr einfach ist, wird dabei jedes Mal eine eigene Datei angelegt. Ein Problem, welches hier auftreten kann, ist dass sich Dateien eventuell überschreiben würden, weswegen jede Datei den Namen “statistics” gefolgt von einem Universally Unique Identifier (UUID), bekommt.

Damit der Benutzer auch weiß, wie stark die Algorithmen in Verhältnis zueinander sind, wird das berechnete Ergebnis der Simulationen im Auswahlmenü der Algorithmen als Elo-Zahl mit angegeben, um somit dem Benutzer eine akkurate Repräsentation der Stärke anzuzeigen.

6.1.3 Interpretation der Ergebnisse

Damit die Ergebnisse auch wirklich Sinn im Vergleich zueinander machen, werden sie nach einigen Simulationen mit den erwarteten Werten verglichen. Hier wurden um die 500 Simulationen ausgeführt, um ein möglichst genaues Ergebnis zu erzielen. Natürlich würde die Genauigkeit der Ergebnisse besser werden, je öfter man die Simulation wiederholt. Das Ergebnis nach 500 Simulationen bestätigt aber bereits die Erwartungen. Da die Software eventuell zu einem späteren Zeitpunkt um weitere Algorithmen erweitert wird, sind die in dieser Simulation verwendeten die Folgenden:

- MCTS
- Minimax
- Alpha-Beta Pruning
- Alpha-Beta mit Zugsortierung

Da Alpha-Beta eine Verbesserung des Minimax ist, kann man erwarten, dass es auch eine bessere

Performance abliefert, da ein großer Teil der Bäume immer ignoriert werden kann und somit Rechenzeit eingespart werden kann. Ebenso sollte Alpha-Beta mit Zugsortierung besser als das normale Alpha-Beta Pruning sein, da es wieder eine weitere Verbesserung dieses Algorithmus ist. MCTS ist etwas schwieriger einzuschätzen, da es über Simulationen läuft. Doch Ergebnisse aus anderen Arbeiten bestätigen, dass MCTS im Vergleich zu Minimax vor allem bei Spielen wie Dame schwächer abschneidet [HB].

Die Ergebnisse mit den zuvor erwähnten Elo-Formeln lauten:

- MCTS: 1807
- Minimax: 1963
- Alpha-Beta Pruning: 2070
- Alpha-Beta mit Zugsortierung: 2141

Bei diesen Ergebnissen wurde ein Basiswert von 2000 Elo, mit einem kleinen K-Faktor verwendet, da sehr viele Spiele simuliert werden können und einzelne Spiele keine so große Auswirkung haben sollen. Wie man sieht stimmen die Ergebnisse mit den Annahmen überein.

In Abbildung 22 sieht man die Darstellung der .csv Datei im Programm Excel. Die Anzahl an simulierten Spielen beläuft sich hierbei auf 39. Da die 500 Simulationen nicht in einer Session möglich sind, weil dies mehrere Tage in Anspruch nehmen würde, wurden die Simulationssessions in mehrere unterteilt, welche immer um die 50 Spiele umfassen. Jede Zeile gibt die Siege eines Algorithmus gegen die anderen an und jede Spalte dessen Niederlagen. Wichtig ist, dass eine große Zahl nicht automatisch eine gute Performance bedeutet. So hat Minimax zwar die meisten Siege gegen MCTS, was aber an der Zufallszuteilung, wer gegen wen spielen muss, liegt. Wichtiger ist hier zu bemerken, dass Minimax mehr Spiele gegen Alpha-Beta Pruning und Alpha-Beta mit Zugsortierung verloren, als gewonnen hat.

	A	B	C	D	E
1	NAME	MCTS	minimax	alphaBeta	moveOrdering
2	MCTS	0	0.5	0.5	0.5
3	minimax	8.5	0	2	1
4	alphaBeta	5.5	7	0	1
5	moveOrdering	4.5	4	4	0

Abbildung 22: Ergebnisse der Simulation der .csv Datei

6.2 Testing

Was Simulationen leider nicht schaffen, ist das Finden von größeren Fehlern, um einen Programmabsturz zu vermeiden. Um die Stabilität der Software zu verbessern, werden deswegen Tests im Form von Modultests, oder auch Unit Tests genannten, in die Software integriert.

Dabei beschreibt ein Unit Test das Testen der funktionalen Einzelteile eines Computerprogramms, auf ihre korrekte Funktionalität. Was so viel bedeutet, wie einzelne Module eines

Programmes werden isoliert ohne Interaktion mit anderen getestet. Dabei kann es sein, dass externe Komponenten wie zum Beispiel Datenbanken oder Unterprogramme simuliert werden müssen. [Mes09]

In der Applikation werden diese Unit Tests in den kritischen Softwarebestandteilen verwendet, welche der Gameserver und der Gameclient sind. Die Webapp ist weniger fehleranfällig, da es sich lediglich um eine graphische Oberfläche handelt, welche hauptsächlich zur Informationsdarstellung verwendet wird. Am kritischsten sind dabei die Implementierungen der Spiellogik, der KI-Algorithmen-Logik, sowie die Netzwerkkommunikation zwischen den Komponenten.

6.2.1 Gameserver

Im Gameserver ist der Zustand des Spieles und die Überprüfung der gespielten Züge. Die Besonderheit beim Testen, befindet sich hier in den Spezialfällen, die in gewissen Damestellungen entstehen können. So muss z.B. ein Spieler in Schlagzwang immer das Schlagen einer Figur ausführen, oder ein Spieler kann nicht noch einmal schlagen, wenn er mit einem Zug bei dem geschlagen worden ist, eine Dame erhält. Viele dieser Spezialfälle, müssen vor allem in der Implementierung beachtet werden und auch bei Änderung muss beachtet werden, dass diese Züge immer noch valide sind. Das führt dazu, dass die Unit Tests immer laufen sollten, nachdem Änderungen an der Spiellogik vorgenommen werden, um so zu garantieren, dass diese Spezialfälle immer noch funktionieren.

Da es sich beim Gameserver um eine Node.js Anwendung handelt, welche in Typescript implementiert ist, kann eine vorgefertigte Unit Test Library verwendet werden. Bei dem verwendeten Testing Framework handelt es sich um Mocha, welches zum Testen von Node.js und Javascript Browser Anwendungen benutzt wird. Für jeden Testfall einer Funktion wird das Ergebnis mit dem erwarteten verglichen und somit eine Statistik aufgestellt, wie viele Testfälle bestanden wurden und wie viele nicht korrekt waren. Ein großer Vorteil den Mocha dabei zur Konkurrenz hat, besteht darin, dass die Tests automatisiert ausgeführt werden können, sobald der Typescriptcode in Javascript kompiliert wird.

Abbildung 23 zeigt das Ergebnis des Mocha Unit Tests, wobei alle 18 Testfälle erfolgreich abgeschlossen wurden. Bei der letzten Stellung, die auch in der Abbildung dargestellt ist, wird getestet, ob die Software einen Fehler beim zweifach Schlagen erkennen würde. Weiß wird durch “o” und Schwarz durch “x” dargestellt. Das Ausrufezeichen steht für eine Figur, die im Zug davor geschlagen wurde. Beim ersten Spielfeld hat Weiß von Reihe 4 Spalte 3 nach Reihe 2 Spalte 5 eine schwarze Figur geschlagen. Da im nächsten Zug die schwarze Figur auf Reihe 3 Spalte 6 wegen Schlagzwang geschlagen werden muss, wird auch dieser Zug erwartet. Der Testfall prüft, ob der nächste Zug der vom Test berechnet wird, der richtige weiße Zug ist. Wird stattdessen die bedrohte schwarze Figur gezogen und ein Fehler erkannt, zählt der Testfall als “passed”, also bestanden.

Die Zeile mit `nextPlayer` und `errorMessage` gibt die Nachricht an, die Funktion zurückgegeben hat, mit dem Fehler der mittels `throw` geschmissen werden würde. `nextPlayer` steht für die Spieler ID, von welcher der Server den nächsten Zug erwartet. In diesem Fall steht die ID 0 für

Weiß und die ID 1 für Schwarz, wodurch der Server zwei Züge von Weiß, wegen des doppelt Schlagens, erwartet.

```

CheckersRules:
  0 1 2 3 4 5 6 7
  0 | - x - x - x - x
  1 | x - x - x - x -
  2 | - x - x - o -
  3 | - - ! - x -
  4 | - o - - -
  5 | - - o - o -
  6 | - o - o - - o
  7 | o - o - o - o -
CheckersRules:
  0 1 2 3 4 5 6 7
  0 | - x - x - x - x
  1 | x - x - x - x -
  2 | - x - x - o -
  3 | - - ! - -
  4 | - o - - x -
  5 | - - o - o -
  6 | - o - o - - o
  7 | o - o - o - o -
{ nextPlayer: 0, errorMessage: '' } { nextPlayer: 0, errorMessage: '' }
  ✓ double capture #2

18 passing (545ms)

```

Abbildung 23: Beispiel aus den Unit Tests des Gameservers

6.2.2 Gameclient

Das Testen des Gameclients ist sehr wichtig, da kleinste Fehler zu einer enormen Verschlechterung der Performance des KI-Algorithmus führen. Da die KI-Logik als Node.js Add-on implementiert und dadurch in C++ geschrieben ist, kann man nicht einfach ein C++ Testframework benutzen. Es sind Funktionen enthalten, die für die Kompatibilität zu Node.js sorgen und nicht mit nativen C++ Compiler zum Laufen gebracht werden können. Dazu sind die Unit Tests dieser Anwendung als eine Applikation implementiert, welche auf den reinen nativen Teil der Berechnung zugreifen und dies modular testen.

Das Testen der Module läuft ähnlich wie beim Gameserver ab. Es wird entweder eine komplizierte Stellung oder eine sehr einfache Stellung allen KI-Algorithmen übergeben. Diese berechnen anhand ihrer Implementierung den Zug, den sie in dieser Stellung spielen würden und geben diesen zurück. Er wird daraufhin überprüft und verglichen mit dem zuvor definierten Zug der erwartet wird, oder welcher in komplexen Stellungen definitiv nicht gespielt werden soll. Beispielsweise in einer komplexen Stellung sind sechs Züge möglich. Davon sind drei sehr schlecht, ein Zug ist durchschnittlich gut und die beiden anderen etwas besser. Erwartet wird vom Algorithmus, dass er wenigstens keinen der drei schlechten Züge auswählt. In sehr einfachen Szenarien muss der Algorithmus den einzigen guten Zug finden, der nicht zum Verlust der Partie führt. Außerdem werden in der Testsoftware Parameter der Tiefe und Zeit verändert. Dabei muss jeder Algorithmus auch bei geringem Zeitlimit, die sehr einfachen Stellungen richtig be-

rechnen. Am Ende wird wie beim Testframework Mocha eine Liste mit allen Fällen ausgegeben, die korrekt berechnet wurden.

7 Fazit und Ausblick

Das Ziel der Arbeit, eine künstliche Intelligenz in die vorhandene Software mit zu integrieren, sowie eine Anbindung für mobile Endgeräte, wurde erreicht. Durch die Erweiterungen der Graphischen Oberfläche ist es dem Nutzer nun möglich neben Reversi auch Dame als Spiel zu wählen und dort aus einer von vier künstlichen Intelligenzen als Gegner zu wählen, welche über Simulationen in ihre Spielstärke zueinander validiert sind. Zuvor konnte der Benutzer nur über den Touchscreen Eingaben tätigen um ein Spiel starten zu können, mit der Erweiterung um eine mobile Anbindung, ist es nun auch möglich mit den Smartphone ein Spiel zu spielen. Ein Großes Ziel der Arbeit ist auch die Software möglichst Erweiterbar zu gestalten, um so eventuell in der Zukunft noch mehr Spiele, oder mächtigere künstliche Intelligenz Algorithmen, in der Anwendung zu sehen. Durch das Erreichen dieses Zieles können auch in der Zukunft weitere Arbeiten an diese anknüpfen. Die Benutzeroberfläche hat disbezüglich ein neues Menü erhalten, aus welchem ein Spiel ausgewählt werden können. So können neue Spiele unabhängig von den bereits vorzufindenden zu diesem hinzugefügt werden. Der Gameserver und der Gameclient haben auch ihre klar definierten Schnittstellen für Erweiterungen, in Form eines Interface. Da der Gameserver vor allem für Brettspiele konstruiert ist, was aber andere Spiele nicht unbedingt ausschließt, ist es nun sehr einfach ihn um Spiele wie Schach, Mühle oder Go zu erweitern. Der Gameclient erlaubt Erweiterung um weitere künstliche Intelligenz Algorithmen, für das Spiel Dame. Es sollte so ohne großen Aufwand möglich sein ihn um Machinelearning oder anderen moderneren Algorithmen zu erweitern. Der Netzwerk-Teil des Gameclients kann auch wiederverwertet werden um einen Gameclient für ein anders Spiel zu konstruieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Erweiterungen und Implementierungen der Algorithmen erfolgreich abgeschlossen wurden und hoffentlich in der Zukunft von vielen Benutzern gespielt werden.

Literaturverzeichnis

- [Bal09] Helmut Balzert. *Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering (German Edition)*. Spektrum Akademischer Verlag, 2009.
- [Gru85] Frederic V. Grunfeld. *Spiele der Welt I - Geschichte, Spielen, Selbermachen*. Fischer Taschenbuch Verlag, 1985.
- [HB] Mark Winands Hendrik Baier. *Monte-Carlo Tree Search and Minimax Hybrids*. Techn. Ber. Maastricht University.
- [Kor85] Richard E. Korf. *Depth-First Iterative-Deepening: An Optimal Admissible Tree Search*. Techn. Ber. University of Columbia, 1985.
- [Mes09] Gerard Meszaros. *xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code*. The Addison-Wesley Signature Series, 2009.
- [MP19] Kevin Ferguson Max Pumperla. *Deep Learning and the Game of Go*. Manning, 2019.
- [MSC82] T. A. Marsland M. S. Campbell. *A Comparison of Minimax Tree Search Algorithms*. Techn. Ber. University of Alberta, 1982.
- [SPS] M. Sridevi Shubhendra Pal Singhal. *Comparative study of performance of parallel Alpha Beta Pruning for different architectures*. Techn. Ber. National Institute of Technology, Tiruchirappalli.
- [SR12] Peter Norvig Stuart Russell. *Künstliche Intelligenz ein moderner Ansatz*. Pearson, 2012.

Quellenverzeichnis

- [Che] *The American Checker Federation*. Durchschnittszahl der Züge pro Spiel. URL: http://www.usacheckers.com/show_game_start.php.
- [Cno] *C++Node*. Node C++ Addons. URL: <https://nodejs.org/api/addons.html>.
- [Dra] *Mindsports*. Die Geschichte von Dame. URL: <http://www.mindsports.nl/index.php/arena/draughts/478-the-history-of-draughts>.
- [Elo] *Chessmetrics Formulas*. Die Berechnung der Elo Zahlen. URL: <http://www.chessmetrics.com/cm/CM2/Formulas.asp>.
- [Int] *World Draughts Federation*. official FMJD rules for international draughts 100. URL: <http://www.fmjd.org/?p=v-100>.
- [Noda] *Node*. Node. URL: <https://nodejs.org>.
- [Nodb] *NodeC++Performance*. Node C++ Performance. URL: <https://medium.com/the-node-js-collection/speed-up-your-node-js-app-with-native-addons-5e76a06f4a40>.
- [Por] *node-portfinder*. portfinder. URL: <https://www.npmjs.com/package/portfinder>.
- [Ras] *Raspberry*. Raspberry Pi. URL: <https://www.raspberrypi.org/>.
- [Rea] *Reactjs*. React.js. URL: <https://reactjs.org/>.

Anhang

A Anforderungsanalyse

In diesem Kapitel des Anhangs wird zuerst ein beispielhaftes Szenario gezeigt, bei welchem die Software eingesetzt werden soll. Anschließend werden anhand dieser Szenarien Anforderungen definiert, die von der Software erfüllt werden müssen.

A.1 Anwendungsszenario

Will ein Benutzer gegen den KI Client spielen, kann er über das Menü auf dem Touch Monitor den KI Algorithmus auswählen und diesen herausfordern. Dazu kann er, falls er mit seinem Smartphone spielen will einen QR-Code auf dem Monitor aufrufen, diesen einscannen und dann das Spiel beginnen. Andernfalls kann der Benutzer auch direkt am Monitor das Spiel starten und auf diesen mittels Touch Züge ausführen. Die KI Algorithmen welche auf dem KI Client implementiert sind haben eine ELO Zahl hinterlegt, welche Auskunft über die Spielstärke gibt. Fühlt sich der Benutzer also über- oder unterfordert, kann er den geeigneten Gegner auswählen. Gibt es mehrere Benutzer, die gegeneinander spielen wollen, haben diese die Möglichkeit entweder abwechselnd auf dem Monitor, oder beide mittels QR-Code über ihr Smartphone ein Spiel zu starten. Will ein Benutzer zwei KI's beim Spielen beobachten, so kann er diese am Monitor auswählen und diese gegeneinander antreten lassen.

A.2 Anforderungen an die Software

Aus dem oben beschriebenen Anwendungsszenario lassen sich konkrete Anforderungen ableiten, die für die Software von Relevanz sind. Hierbei wird zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen unterschieden [Bal09].

A.2.1 Funktionale Anforderungen

- */F10/ Menü zum Auswählen des Spieles:* Die graphische Oberfläche soll dem Benutzer die Möglichkeit geben, das ein Spiel auszuwählen. Dazu soll es ein Menü geben, das die möglichen Spiele, wie z.B. Reversi oder Dame, zur Auswahl stellt.
- */F11/ Auswählbares Menü für verschiedene KI Algorithmen:* Die Applikation muss ein leicht bedienbares graphisches Interface bieten, bei welchem verschiedene künstliche Intelligenz Algorithmen ausgewählt und herausgefordert werden können.
- */F12/ QR-Code fürs Verbinden mit dem Smartphone:* Um einen unkomplizierten Verbindungsaufbau vom Raspberry mit dem Smartphone zu gewährleisten, soll es eine Menü-Option geben, bei der ein QR-Code angezeigt wird. Nach dem Scannen des QR-Codes soll eine Verbindung aufgebaut werden, die bis zum Beenden bestehen bleibt.
- */F13/ Variable Zeiteinstellung im Menü:* Dem Benutzer soll es möglich sein, über das Menü eine Zeit einstellen zu können, welche jeder Spieler im Spiel für seine Züge zur

Verfügung hat. Als Spieler können entweder Benutzer oder KI Clients agieren.

- **/F20/ Benutzer soll Züge ausführen können:** Der Benutzer soll in der Lage sein, Züge gegen die KI spielen zu können. Dazu soll er entweder direkt über den Touch-Monitor oder über das Smartphone eine Eingabemöglichkeit haben. Diese soll den Momentanzustand des Spielbrettes zeigen, wodurch der Benutzer eine Entscheidung für seinen nächsten Zug treffen und diese über eine Touch-Berührung ausführen kann.
- **/F21/ Benutzer sollen gegen andere Benutzer spielen können:** Für mehrere Benutzer soll es möglich sein, gegeneinander spielen zu können. Dazu sollen sie entweder den Touch-Monitor verwenden, indem sie abwechselnd Züge ausführen, oder beide jeweils ein Smartphone.
- **/F22/ Der Benutzer kann KI's gegeneinander spielen lassen:** Der Benutzer soll in der Lage sein zwei KI-Algorithmen auszuwählen und diese gegeneinander spielen zu lassen. Damit man dieses Spiel sehen kann, sollen alle Züge, die von Beiden getätigt werden, auf dem Spielbrett des Touch-Monitors angezeigt werden.
- **/F30/ Eine ELO Zahl soll die Spielstärke der Algorithmen angeben:** Damit der Benutzer eine für sich angemessene Herausforderung findet, sollen schwächere und stärkere KI-Algorithmen in der GUI gekennzeichnet werden. Um eine genaue Kennzahl für die Stärke zu erhalten, werden die ELO Zahlen durch Simulationen berechnet. Diese Simulationen sind Spiele der Algorithmen untereinander.

A.2.2 Nichtfunktionale Anforderungen

- **/Q10/ Robustheit der Smartphone Verbindung:** Nach der Verbindung mit dem Smartphone (mittels QR-Code /F12/), muss sichergestellt sein, dass die Verbindung nicht ohne Grund abbricht, sondern erst, wenn z.B. die Distanz zwischen Smartphone und Pi zu groß ist. Nach einem Verbindungsabbruch soll, das Spiel nicht abgebrochen werden, sondern es soll eine Möglichkeit zum Wiederverbinden bestehen.
- **/Q20/ ELO Zahlen sollen Stärke widerspiegeln:** Die durch die Simulationen errechnete ELO Zahl von /F30/ soll auch in etwa dem Stärkegrad der Algorithmen entsprechen. Hat ein Algorithmus sehr viel mehr ELO, muss er auch dementsprechend stärker sein.
- **/Q30/ Zeiteinstellung soll von der KI berücksichtigt werden:** Die Zeiteinstellung von /F13/ soll vom KI Client als Berechnungsdauer genutzt werden. Dieser soll dabei seine Rechenzeit so gut wie möglich an die Zeiteinstellung anpassen.
- **/Q40/ Reaktionszeit des Touch-Interfaces:** Das Berühren des Touch-Monitors soll zur sofortigen Ausführung des Befehls der Software führen.
- **/Q50/ Mobile Responsiveness:** Das Spielfeld soll immer gleich skaliert aussehen, egal welches Smartphone verwendet wird. Das Verwenden von Tablets, oder das Drehen des Gerätes soll keinen Einfluss auf die Darstellung des Spielbrettes haben.

A.2.3 Zusammenfassung der Anforderungen

Die identifizierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen werden in der Tabelle 3 zusammengefasst.

ID	Funktionale Anforderung
/F10/	Menü zum Auswählen des Spieles
/F11/	Auswählbares Menü für verschiedene KI Algorithmen
/F12/	QR-Code fürs Verbinden mit dem Smartphone
/F13/	Variable Zeiteinstellung im Menü
/F20/	Benutzer soll Züge ausführen können
/F21/	Benutzer sollen gegen andere Benutzer spielen können
/F22/	Der Benutzer kann KI's gegeneinander spielen lassen
/F30/	Eine ELO Zahl soll die Spielstärke der Algorithmen angeben
ID	Nichtfunktionale Anforderung
/Q10/	Robustheit der Smartphone Verbindung
/Q20/	ELO Zahlen sollen Stärke widerspiegeln
/Q30/	Zeiteinstellung soll von der KI berücksichtigt werden
/Q40/	Reaktionszeit des Touch-Interfaces
/Q50/	Mobile Responsiveness

Tabelle 3: Anforderungstabelle

B UML Klassendiagramm vom gesamten Projekt

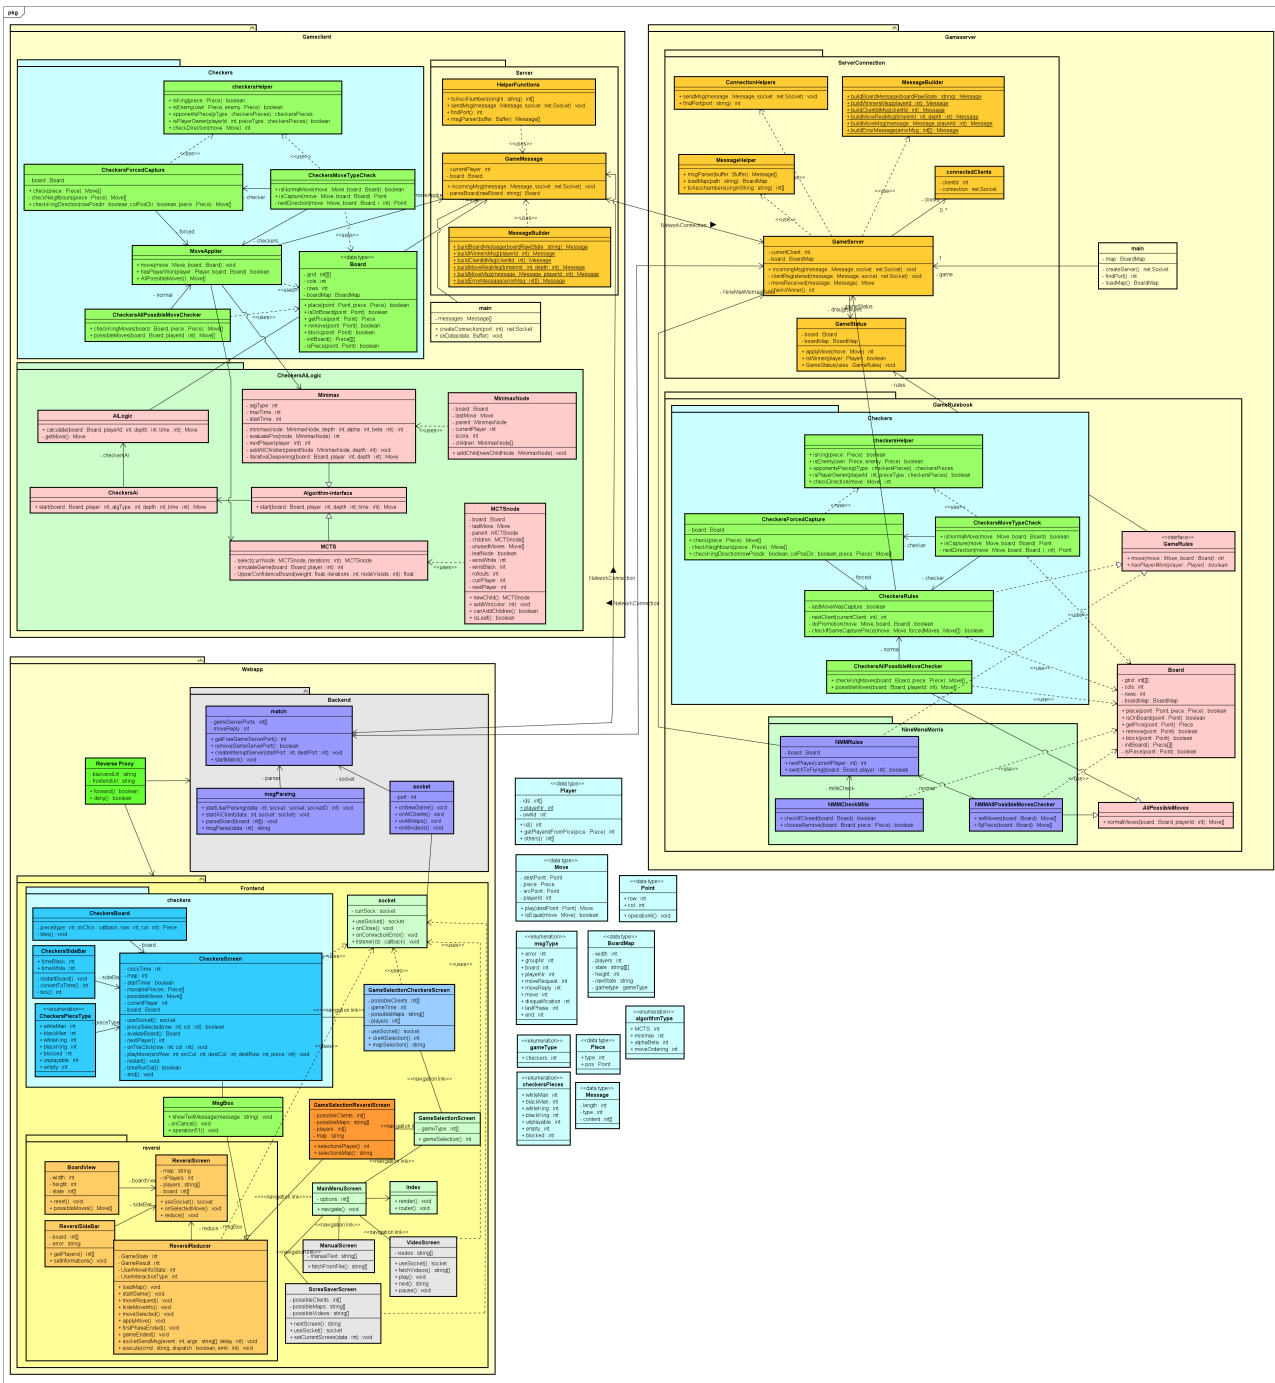


Abbildung 24: UML Klassendiagramm aller Komponenten des Projekts

Das Diagramm in Abbildung B zeigt ein UML Klassendiagramm mit, welches alle Komponenten des Projektes zeigt. Die einzelnen Diagramme, in die es zerlegt werden kann, sind: Dem Gameserver in Abbildung 11 auf Seite 13, dem Gameclient in Abbildung 14 auf Seite 21 und der Webapp in Abbildung 13 auf Seite 17. Als Verbindung zwischen den Komponenten ist die Netzwerkkommunikation als Assoziationen gezeigt.

C Sequenzdiagramme über die Kommunikation der Komponenten

Die beiden folgenden Abbildungen 25 und 26 zeigen die beiden anderen Fälle, in denen entweder zwei Benutzer oder zwei KIs gegeneinander spielen. Dabei ist Benutzer gegen Benutzer eine einfachere Lösung zu den beiden anderen Varianten, die in der Kommunikation möglich sind. Der Gameclient wird nicht benötigt, stattdessen findet die Kommunikation nur zwischen der GUI und dem Gameserver statt.

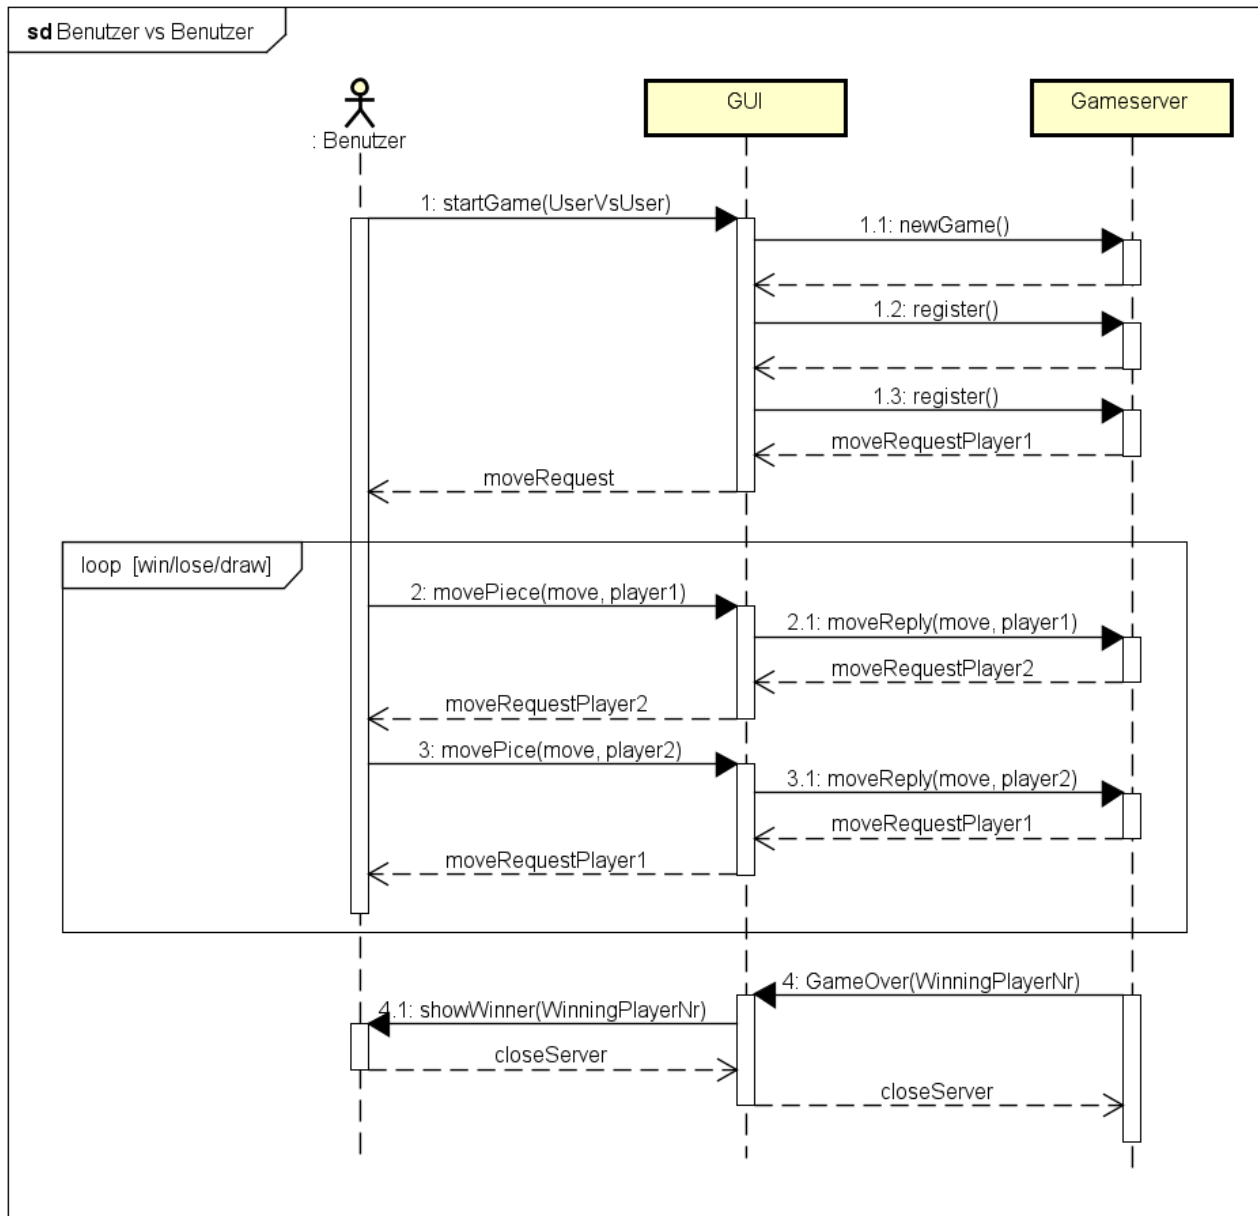


Abbildung 25: UML Sequenzdiagramm von Benutzer gegen Benutzer

Die Kommunikation von zwei KIs gegeneinander ist die komplexeste Variante, dazu werden zwei Gameclients gestartet, welche mit dem Gameserver Kommunizieren. Die GUI hört den Gameserver ab, ob Züge gespielt, um so ihre Darstellung durch diese zu aktualisieren.

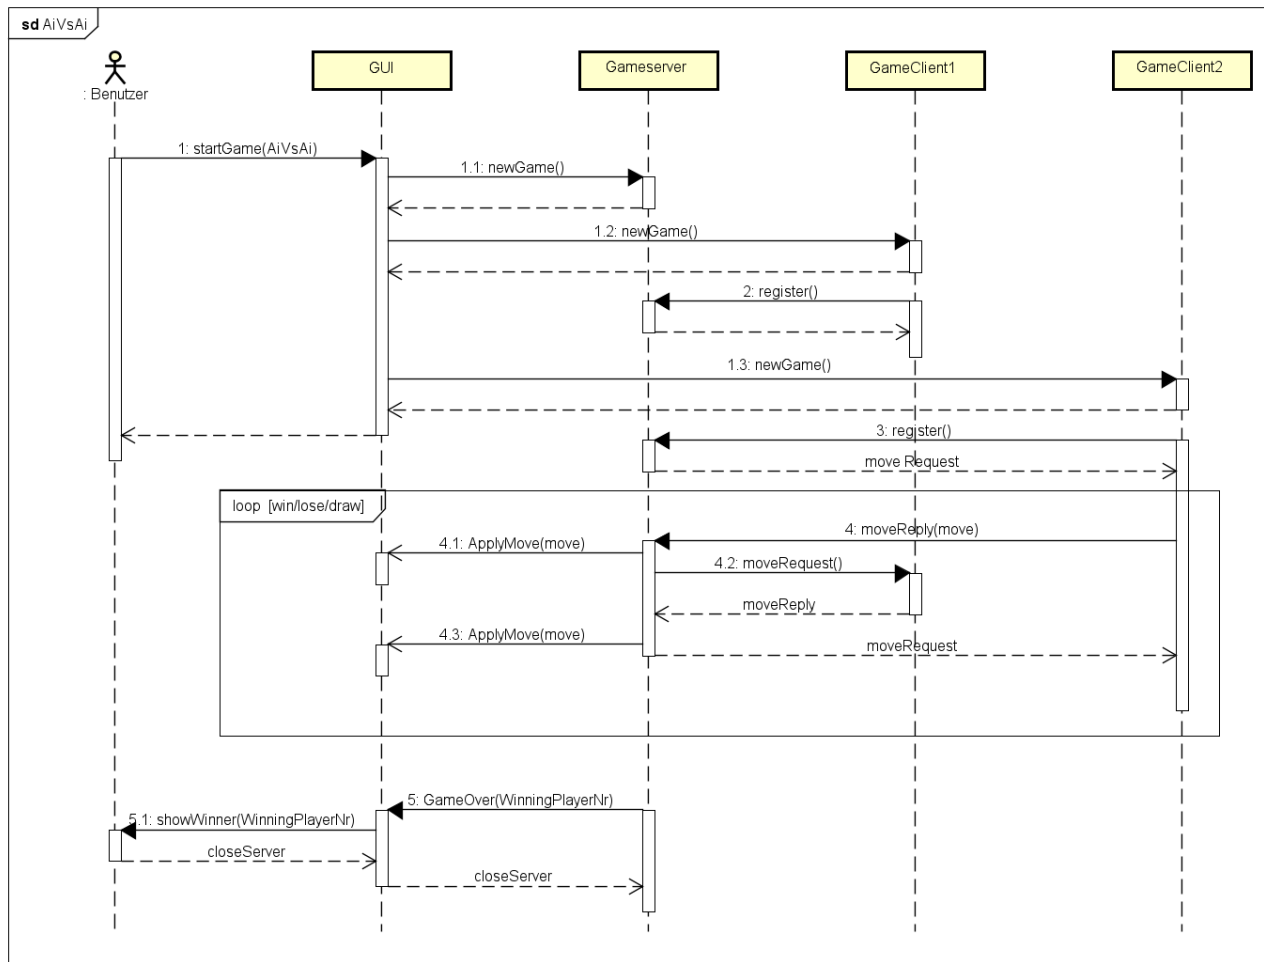


Abbildung 26: UML Sequenzdiagramm von KI gegen KI

D Nachrichten Protokoll des Gameservers

Das Nachrichten Protokoll des Gameservers besteht aus folgenden Nachrichtentypen:

- 0: Fehler. Enthält die Fehlermeldung als String.
- 1: Besteht aus der Zeit, die ein Client zur Verfügung hat (32-Bit Integer) und der Gruppennummer des Clients (Vorzeichenloser 8-Bit Integer).
- 2: Spielfeld. Zuerst die Art des Spieles als vorzeichenloser 8-Bit Integer (z.B 0 für Dame), dann ein vorzeichenloser 8-Bit Integer für die Anzahl der Spieler, die beim Spiel teilnehmen können. Als nächstes zwei vorzeichenlose 8-Bit Integer für die Höhe und Breite des Spielfeldes (Achtung manche Spiele, wie Dame können nur von 2 Spielern gespielt werden!). Danach folgen alle Felder des Spielfeldes nach Spezifikation (nicht `\0` terminiert!).
- 3: Spieler-Nummer als vorzeichenloser 8-Bit Integer, die dem Spieler zugewiesen wird.
- 4: Zug-Anforderung, bestehend aus einem 32-Bit Integer als Zeitlimit, gefolgt von einem vorzeichenlosen 8-Bit Integer für die maximale Suchtiefe.
- 5: Zug-Antwort, besteht aus 4 vorzeichenlosen 16-Bit Integer, welche die Ursprungsspalte und die Ursprungsreihe sowie die Zielspalte und Zielreihe sind. Gefolgt von einem vorzeichenlosen 8-Bit Integer für die Angabe der Spielfigurenart (z.B normale Figur oder Dame).
- 6: Normaler Zug, der vom Server validiert worden ist und an alle Teilnehmer geschickt wird. Enthält denselben Inhalt wie die Zugantwort (5), jedoch gefolgt von einem vorzeichenlosen 8-Bit Integer, welcher die Spieler ID beschreibt.
- 7: Disqualifikation. Ein vorzeichenloser 8-Bit Integer mit der Spieler ID, welcher disqualifiziert wird.
- 8: Letzte Phase, nachdem der Endzustand der ersten Phase erreicht wird (wird in Dame nicht verwendet, aber falls Mühle später relevant wird, z. B. um vom Setzen der Steine zum Springen zu gelangen).
- 9: Spielende. Enthält einen vorzeichenlosen 8-Bit Integer mit der Spieler ID des Spielers, der gewonnen hat.

E Übergabeparameter von Gameserver und Gameclient

Da der Gameserver und der Gameclient vom Backend der Webapp gestartet werden, braucht das Backend eine Möglichkeit Parameter zu übergeben, um die Auswahl des Spieles oder des Ports zu beeinflussen. Deswegen haben diese Anwendungen Übergabeparameter, die beim Start der Anwendung angegeben werden können.

Übergabeparameter des Gameservers:

- -m: Die Karte mit Pfad zum Ordner.
- -p: Der Port auf dem die Anwendung laufen wird.

Beispiel zum starten:

```
node dist/src/main.js -m ../checkers_8x8.map -p 9000
```

Zu beachten ist, dass nicht die Typescript Datei main.ts benutzt wird, sondern die kompilierte Javascript Datei main.js. Das Kommando startet einen Gameserver auf Port 9000 mit einem 8x8 Damespielfeld.

Übergabeparameter des Gameclients:

- -p: Der Port auf dem der Gameserver läuft, zum Verbinden auf diesen.
- -t: Das Zeitlimit pro Zug, falls 0 angegeben wird nur die Tiefe benutzt. Gilt nur, falls der Gameserver keine Zeit mit den MoveRequests mitschickt.
- -c: Suchtiefe, bis zu welcher Tiefe ein Algorithmus suchen darf, falls jedoch Zeit verwendet werden soll dann Tiefe gleich null setzen.
- -a: KI-Algorithmus, welcher ausgewählt wird.

Beispiel zum Starten:

```
node dist/src/main.js -p 9000 -t 0 -c 5 -a 0
```

Hier gilt das gleiche wie oben beim Gameserver, bezüglich main.js. Dieses Kommando startet den Gameclient und verbindet ihn mit dem Gameserver, der auf Port 9000 läuft. Das Zeitlimit ist auf 0, was dazu führt, dass es nicht beachtet wird und stattdessen die Tiefe 5 benutzt wird. Der angegebene Algorithmus mit der Zahl 0 versehen, was MCTS entspricht. Jeder Algorithmus bekommt einen Integerwert zugewiesen, die in der Datei algorithms-consts.js wie folgt gespeichert werden:

- MCTS = 0
- minimax = 1
- alphaBeta = 2
- moveOrdering = 3

F Projekt Ordner Struktur

Die Ordnerstruktur ist für dieses Projekt etwas speziell, da sie durch die Git Submodule geprägt ist. Die Abbildung 27 zeigt die grobe Ordner Struktur. Zu beachten ist, dass es sich ein Git Repository handelt und sich der Gameclient, der Gameserver und die Simulation in dem

Ordner BoardGames befinden, welcher ein eigenes Git Repository umfasst. Dadurch ist dieses Verzeichnis beim Initialzustand nach dem Klonen des Repositories leer, kann aber über das Initialisieren der Submodules mit den benötigten Inhalt befüllt werden. Der Programmcode befindet sich jeweils im Ordner `src` und die Kompilierten Dateien in `dest`. Das Backend befindet sich in Ordner `server` und das Frontend in `webapp`. Die Karten welche vom Gameserver für verschiedene Spiele verwendet werden, befinden sich im `maps`.

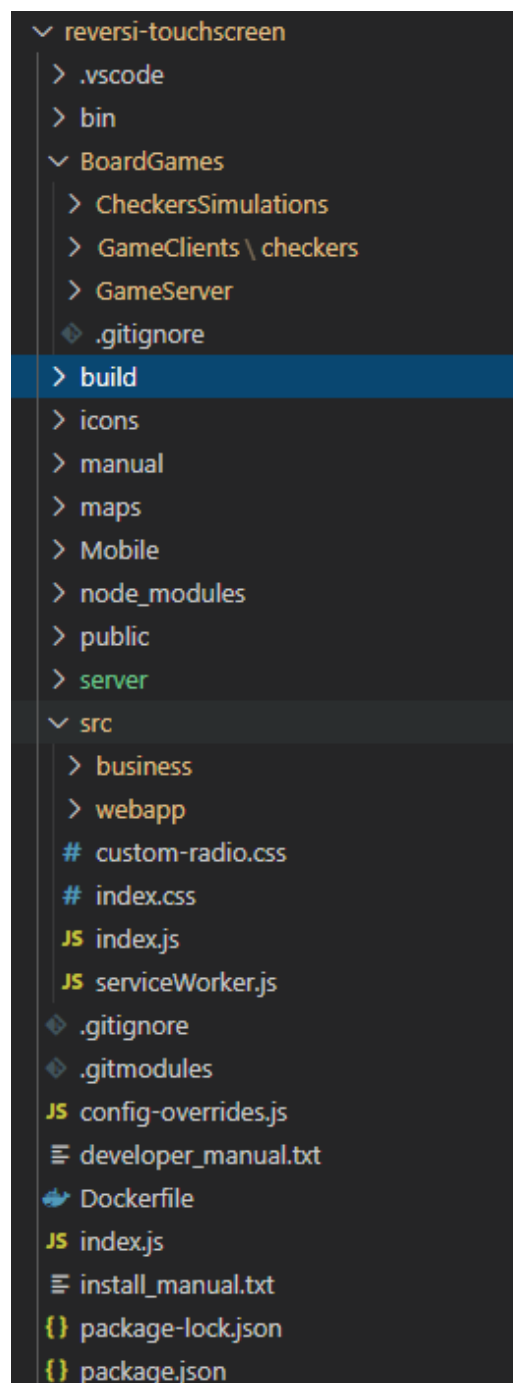


Abbildung 27: Ordnerstruktur des Projektes

G Erste Installation

Um die Applikation zu installieren, muss sie erst aus ihrem Git Repository geklont und dann mit ihren Submodulen initialisiert werden. Erstes mal Klonen:

```
git clone https://<User>@bitbucket.org/kernoeth/reversi-touchscreen.git
```

Für <User> muss ein Bitbucket Account angegeben werden, welcher auf das reversi-touchscreen Repository Zugriff hat. zum Initialisieren der Submodule (im geklonten Verzeichnis der Anwendung “/reversi-touchscreen”):

```
git submodule update --init --recursive
```

Dadurch wird der Ordner **BoardGames** mit den Submodules initialisiert, auch hier wird wieder Zugang auf das Gitlab Repository <https://gitlab.oth-regensburg.de/kec39902/ba-kibrettspieleundgui-federholzner> benötigt.

Ist der Ordner **BoardGames** nach dem Aufruf zum initialisieren der Submodule immer noch leer, so sind wahrscheinlich alle Files in Staging gelöscht. Wenn `git status` mehrere Files angezeigt ist das der Fall. Einfach `git reset .` zum unstagen und `git checkout -- .` eingeben damit, dann sollte der Ordner mit den fehlenden Dateien befüllt sein.

Um nun die **node_modules** der Javascript Anwendungen zu befüllen:

`npm run postInstall` im Verzeichnis der Applikation (“/reversi-touchscreen”) eingeben um die Installation der **node_modules** zu starten.

Um Typescript in Javascript und C++ in C zu kompilieren:

```
npm run buildAll
```

Damit auf den Raspberry von außen zugegriffen werden kann, also mobile Endgeräte, muss der Reverse Proxy nginx noch installiert werden.

Für Windows: Downloaden von <https://www.nginx.com/>

Für Linux: `sudo apt-get install nginx` (oder falls andere Distro Anweisungen von <https://www.nginx.com/> zur installation folgen)

Danach die **nginx.conf** Datei welche sich im Nginx Installations Ordner befindet, durch die **nginx.conf** Datei aus dem Projekt Ordner “/reversi-touchscreen” ersetzen. Dieser Ordner ist bei Linux meist in `/etc/nginx`, in Windows muss der Ordner bei der Installation angegeben werden. Es ist zu beachten das der Nginx laufen muss damit er funktioniert.

H Starten der Anwendung

Das Starten der Anwendung wird von NPM-Scripten übernommen, diese kann man in den **package.json** Dateien der Software komponenten finden. Der Gameserver und der Gameclient haben diese Datei auch, um so alleinstehend gestartet werden zu können. Abbildung 28 findet man alle Script Kommandos, über welche man die Software bauen, bzw. starten kann. Die wichtigsten Kommandos sind, **runall**, **buildAll** und **postInstall**. So wird **postInstall** zur frischen Installation verwendet um die **node_modules** der Komponenten zu installieren. Danach kann erst **buildAll** aufgerufen werden, was für die Kompilierung von React in den Produktions Modus und Typescript in Javascript verantwortlich ist. Das Kommando **runall** startet dann

die Anwendung.

```
"scripts": {
  "start": "react-app-rewired start",
  "build": "react-app-rewired build",
  "test": "react-app-rewired test",
  "eject": "react-scripts eject",
  "server": "node index.js",
  "runall": "npm-run-all -p start server",
  "installGameServer": "cd BoardGames/GameServer && npm install",
  "installGameClient": "cd BoardGames/GameClients/checkers && npm install",
  "installSimulations": "cd BoardGames/CheckersSimulations && npm install",
  "postInstall": "npm run installGameServer && npm run installGameClient && npm installSimulations && npm install",
  "startGameServer": "cd BoardGames/GameServer && npm start --",
  "buildGameServer": "cd BoardGames/GameServer && npm run build",
  "startGameClient": "cd BoardGames/GameClients/checkers && npm start --",
  "buildGameClient": "cd BoardGames/GameClients/checkers && npm run build",
  "buildAll": "npm run buildGameServer && npm run buildGameClient && npm run build"
}
```

Abbildung 28: Die NPM Scripte zum Starten der Applikation

Ein Beispiel zur Verwendung der Kommandos:

`npm run runall`

Das Format ist `npm run <script>`, wobei für `<script>` aus einer der in Abbildung 28 dargestellten Kommandos verwendet werden muss.