TP OCS Inventory NG / GLPI – Julie Durand

Activité 2 – OCS-GLPI | Gestion libre de parc informatique

Environnement : VMware Workstation – serveur Debian 13 « OCS » (172.20.0.10) – client Windows 10 (172.20.0.100)

Partie 1 : installation d'OCS Inventory NG et préparation de GLPI (première séance). Partie 2 : finalisation d'OCS, installation de GLPI 11 et synchronisation GLPI / OCS (séance d'octobre 2026).

Sommaire

Partie 1 – Installation d'OCS Inventory NG (première séance) 3
Etape 1 : mise en place 3
Etape 2 : Installation des modules 4
Etape 3 : mariaDB 8
Etape : finalisation de l'installation OCS Inventory NG 9
Etape : Inventaire des machines 12
Etape : création d'une BDD pour GLPI 15
Partie 2 – Finalisation d'OCS, GLPI et synchronisation (octobre 2026) 20
2.1 Choix des versions 20
2.2 Préparation de l'environnement 21
2.3 Finalisation des alertes de sécurité OCS 25
2.4 Réinstallation de GLPI 11.0.11 27
2.5 Installation web de GLPI 29
2.6 Sécurisation de GLPI 33
2.7 Synchronisation GLPI / OCS 34
2.8 Difficultés rencontrées et solutions 40
Conclusion 40

Partie 1 – Installation d'OCS Inventory NG (première séance)

Etape 1 : mise en place

Nous allons disposer au total de trois VM.

Première VM :

- Une VM Debian 13 avec le nom OCS (pour OCS-GLPI) avec cartes réseaux, une NAT et une en segment LAN

ens33 : en NAT ou Bridged et en DHCP

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:2e:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29092ec5
    inet 192.168.79.138/24 brd 192.168.79.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1775sec preferred_lft 1550sec
    inet6 fe80::514e:af3c:c32e:41d3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

ens37 : en segment LAN (stadiumcompany) d'adresse statique 172.20.0.10/24

```
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:2e:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29092ecf
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe09:2ecf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
 GNU nano 8.4                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*


# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

# Configuration pour le LAN Segment
auto ens37
iface ens37 inet static
        address 172.20.0.10
        netmask 255.255.255.0
```

Nous avons ici une deuxième VM

- Un client Windows avec une carte réseau configurée ainsi : 172.20.0.100/24

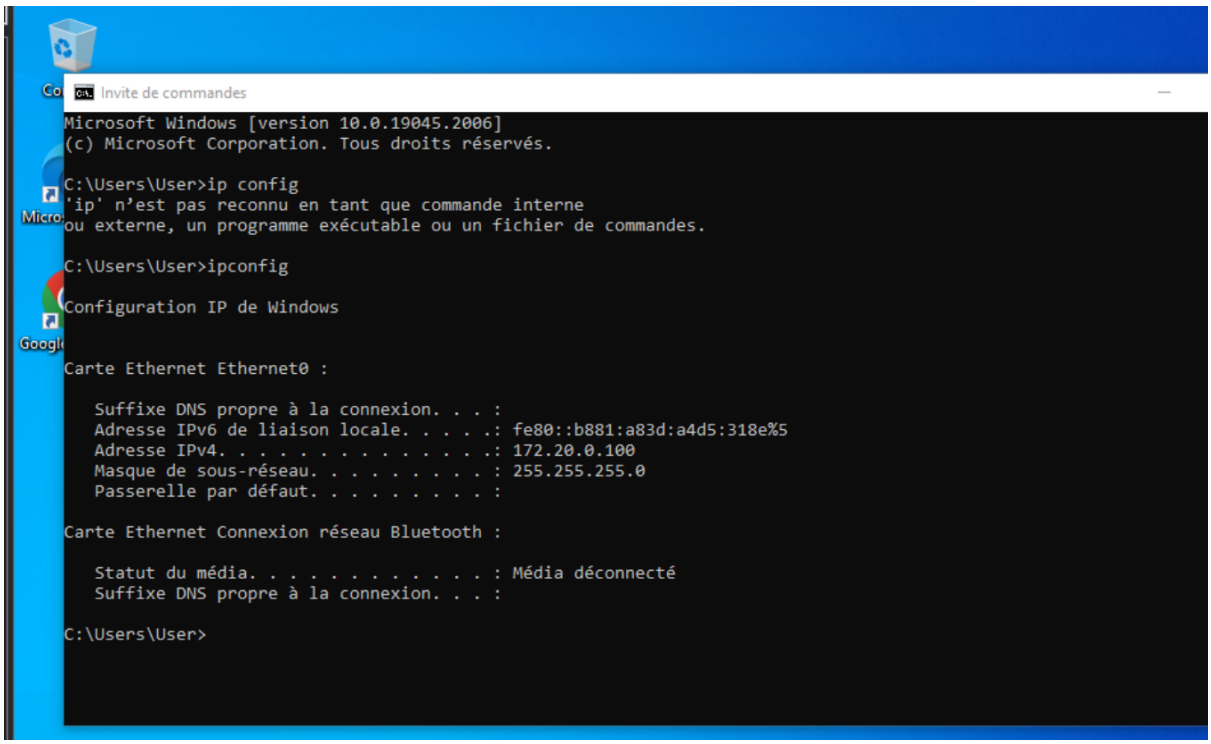

Etape 2 : Installation des modules

1)Installation apache et mariaDB et php

Sur la VM OCS, nous installons toutes les librairies, modules apache2, mariadb… nécessaires pour la suite. Nous utilisons la commande `apt install apache2 mariadb-server php -y`

```
root@ocs:~# apt install apache2 mariadb-server  php  -y
```

```
root@ocs:~# apt install  -y  libapache2-mod-perl2
```

```
root@ocs:~# apt update && apt install iptables -y
```

```
root@ocs:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
root@ocs:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
```

2) Installation des librairies perl, modules php et mysql

Nous installons les librairies perl, les modules php et mysql avec les commandes `apt install -y` Nous installons ces modules : `libapache2-mod-perl2 , libxml-simple-perl, libnet-ip-perl, libsoap-lite-perl, libapache2-mod-perl2-dev, make, php-mysql, php-gd, php-mbstring, php-soap, php-xml, php-curl`

```
root@ocs:~# apt install  -y  libxml-simple-perl
```

```
root@ocs:~# apt install  -y  libnet-ip-perl
```

```
root@ocs:~# apt install  -y libsoap-lite-perl
```

```
root@ocs:~# apt install  -y libapache2-mod-perl2-dev
```

```
root@ocs:~# apt install  -y make
root@ocs:~# apt install  -y php-mysql
root@ocs:~# apt install  -y php-gd
root@ocs:~# apt install  -y php-mbstring
root@ocs:~# apt install  -y php-soap
root@ocs:~# apt install  -y php-xml
root@ocs:~# apt install  -y php-curl
```

3)Rechercher et installer les modules complémentaires PERL:

Nous utilisons les commandes `perl -MCPAN -e "install XML::Entities",`

```
cpan Apache2::SOAP, cpan SOAP::Lite , cpan Mojolicious::Lite , cpan Switch
```

```
root@ocs:~# perl  -MCPAN -e  "install XML::Entities"
root@ocs:~# perl  -MCPAN -e  "install XML::Entities"
root@ocs:~# cpan  Apache2::SOAP
root@ocs:~# cpan SOAP::Lite
root@ocs:~# cpan Mojolicious::Lite
root@ocs:~# cpan Switch
```

4)Installation d'OCS Inventory NG

Nous téléchargeons le paquet wget qui permet de télécharger des fichiers, dossiers…

```
root@ocs:~# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.3/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz          100%
```

Nous vérifions avec la commande ls

```
root@ocs:~# ls
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
root@ocs:~# _
```

Nous la décompressons avec tar

```
root@ocs:~# tar xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
```

Nous vérifions avec la commande ls -l la présence d'un nouveau dossier OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3

```
root@ocs:~# ls -l
total 5488
drwxr-xr-x 8 root root    4096 25 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-r--r-- 1 root root 5612427 26 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
```

Nous accédons ensuite au dossier résultat avec cd

```
root@ocs:~# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
root@ocs:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3#
```

Nous allons lancer ensuite l'installation à l'aide de la commande ./setup.sh Il faudra plusieurs fois faire Entrée pour poursuivre

```
root@ocs:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# ./setup.sh
```

```
+----------------------------------------------------------+
|                                                          |
|  Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !   |
|                                                          |
+----------------------------------------------------------+
```

```
Your computer does not seem to be compliant with MySQL 4.1 or higher.
Do you wish to continue (y/[n])?y
```

```
Which host is running database server [localhost] ?
OK, database server is running on host localhost ;-)
```

```
On which port is running database server [3306] ?
OK, database server is running on port 3306 ;-)
```

```
Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ?
OK, using Apache daemon /usr/sbin/apache2ctl ;-)
```

```
Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ?
OK, using Apache main configuration file /etc/apache2/apache2.conf ;-)
```

```
Which user account is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under user account www-data ;-)
```

```
Which user group is running Apache web server [www-data] ?
OK, Apache is running under users group www-data ;-)
```

```
Setup will put OCS Inventory NG Apache configuration in this directory.
Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ?/etc/apache2/conf-enabled_
```

```
Where is PERL interpreter binary [/usr/bin/perl] ?
OK, using PERL interpreter /usr/bin/perl ;-)
```

```
Checking for Apache mod_perl version 1.99_22 or higher
Found that mod_perl version 1.99_22 or higher is available.
OK, Apache is using mod_perl version 1.99_22 or higher ;-)
```

```
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ?
OK, Communication server will put logs into directory /var/log/ocsinventory-server ;-)
```

```
Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ?
OK, Communication server will put plugins configuration files into directory /etc/ocsinventory-server/plugins ;-)
```

```
Your computer does not seem to be compliant with MySQL 4.1 or higher.
Do you wish to continue (y/[n])?_
```

```
Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)?
```

Pour les modules perl manquants, do (y/[n])? y

Where do you want the API code to be store

```
+-----------------------------------------------------------+
| Configuring REST API Server files ...                     |
+-----------------------------------------------------------+
```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|     OK, Communication server plugins Perl directory created ;-)         |
|                                                                         |
|               Now configuring Apache web server...                      |
+-------------------------------------------------------------------------+

To ensure Apache loads mod_perl before OCS Inventory NG Communication Server,
Setup can name Communication Server Apache configuration file
'z-ocsinventory-server.conf' instead of 'ocsinventory-server.conf'.
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file
to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ?y_
```

```
Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)
on this computer ([y]/n)?y

+-----------------------------------------------------------+
|    Checking for Administration Server directories...      |
+-----------------------------------------------------------+
```


```
Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

L'installation est finalisée !

Nous remettons à zéro le service apache2

```
root@ocs:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# service apache2 restart
```

Nous vérifions l'accès à la page :

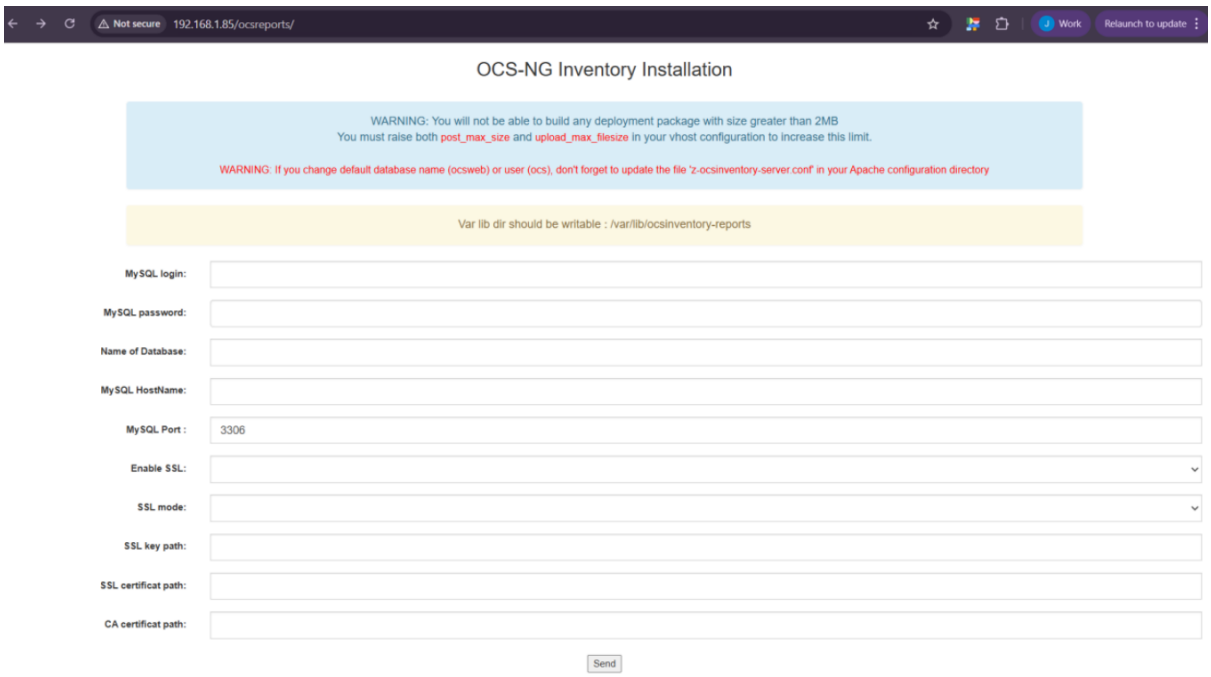

La page est bien accessible !

Etape 3 : mariaDB

1) Connexion

Nous nous connectons à MariaDB avec la commande `mysql -u root`

```
root@ocs:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3# cd ..
```

```
root@ocs:~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Nous créons une nouvelle base de donnée appelée ‘ocsweb’ avec la commande

```
create database ocsweb ;
```

```
MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
Query OK, 1 row affected (0,007 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Nous vérifions qu’elle existe bien avec la commande `show databases ;`

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

Nous créons ensuite un nouvel utilisateur nommé ocs à qui nous attribuons des droits avec le mot de passe 'ocs' avec la commande

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ocs@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs'
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO osc@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';
Query OK, 0 rows affected (0,029 sec)
```

Nous validons les requêtes avec `FLUSH PRIVILEGES ; puis exit`

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)


MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Nous redémarrons ensuite mariadb et apache2 avec les commandes `service mariadb restart et service apache2 restart`

Etape : finalisation de l'installation OCS Inventory NG

Après avoir cherché l'adresse IP de la première interface réseau dynamique grâce à la commande ip a sur notre machine OCS, nous lançons sur notre navigateur WEB de notre machine physique avec l'adresse qui ressemblera à la suivante : @IP/ocsreports.

Nous obtenons cette page ci-dessous. Il faut maintenant renseigner le formulaire de cette façon :

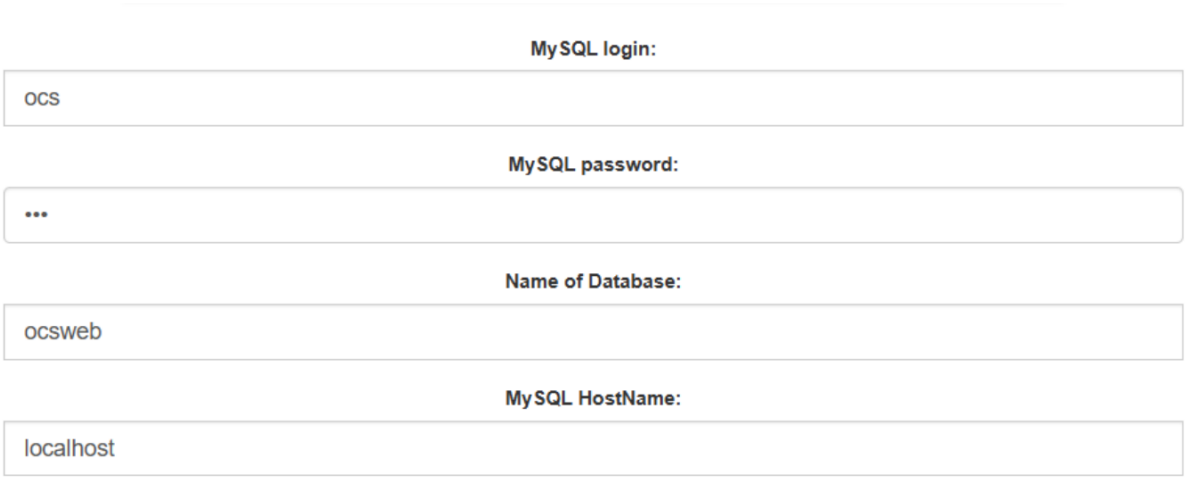

Cliquer ensuite sur Click here to enter OCS-NG GUI





Gestion des alertes de sécurités.

Nous renommons le fichier ci-dessous pour ne plus avoir les alertes de sécurités , via ces commandes-ci en une commande seule: `mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak`

```
root@ocs:~# mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak
```

Nous nous déconnectons puis reconnectons et revenons sur l'interface Web

Pour la deuxième alerte, taper ces commandes :

```
mysql -u root
```

```
use mysql;
```

```
alter user 'ocs'@localhost identified by 'root';
```

```
exit
```

```
root@ocs:~# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.
```

```
MariaDB [(none)]> use mysql;
```

```
MariaDB [mysql]> alter user 'ocs'@localhost identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

```
MariaDB [mysql]> exit
Bye
```


Nous allons ensuite changer le mot de passe à la ligne 7 dans

```
nano -c /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

```
  GNU nano 8.4
<?php
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ","localhost");
define("SERVER_WRITE","localhost");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs");
define("PSWD_BASE","root");
define("ENABLE_SSL","");
define("SSL_MODE","");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","");
?>
```

Nous utilisons la commande `service apache2 restart` pour relancer le service apache

Enfin, pour la dernière alerte de sécurité, nous changeons le mot de passe du compte administrateur de l'interface Web depuis cette dernière. Il faut se rendre au niveau du menu "mon compte", puis se déconnecter , puis se connecter, afin de vérifier que l'alerte ne soit plus présente.

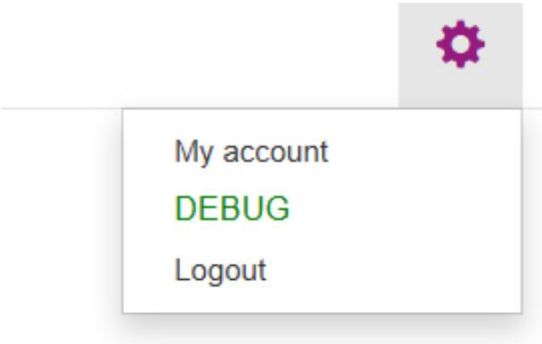


Etape : Inventaire des machines


1)Installation ocs inventory sur SERV-ICS

Nous allons installer l'agent ocsinventory-agent sur la VM OCS et sur la VM que nous avons créée SRV-ICS.

Nous utilisons la commande `apt install ocsinventory-agent.` Au moment de l'installation, nous devons choisir la méthode de configuration http et renseigner le nom d'hôte : http://172.20.0.10/ocsinventory

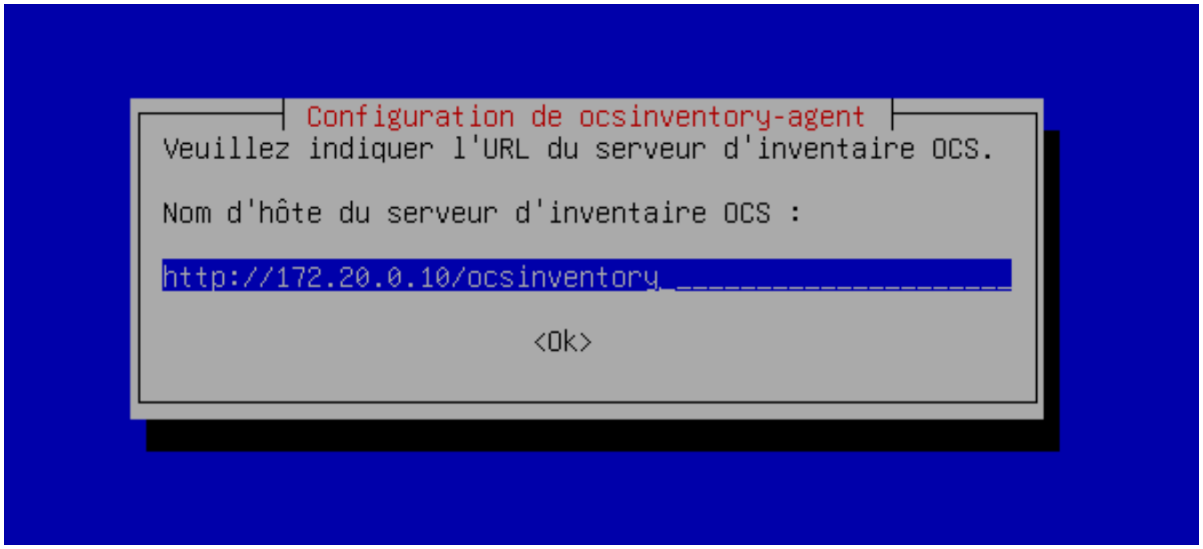


Sur l'interface Web, nous vérifions l'apparition de l'inventaire des machines.

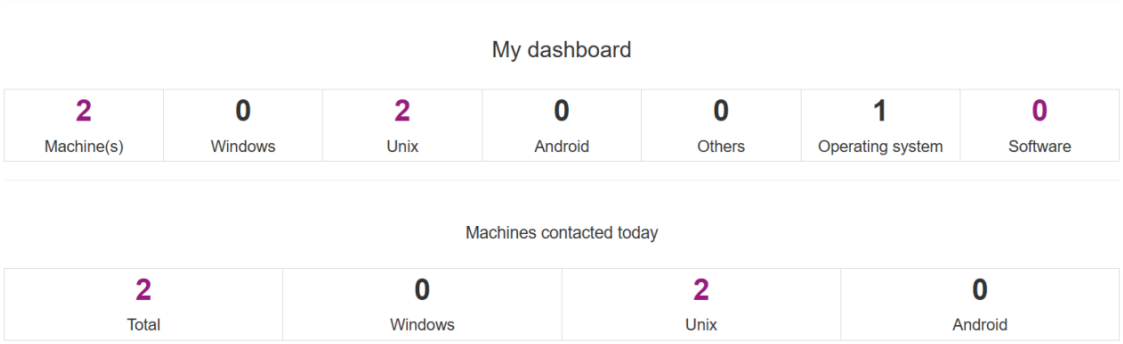


Nous allons ensuite inventorier une machine Windows client 10. Nous allons pour ce faire télécharger l'agent OCS pour Windows sur cette machine avec ce lien :


https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.11.0.1/OCS-Windows-Agent-2.11.0.1_x64.zip Il faudra ensuite le décompresser, pour ce faire, télécharger Winzip ou WinRAR ce qui permettra de deziper le fichier.

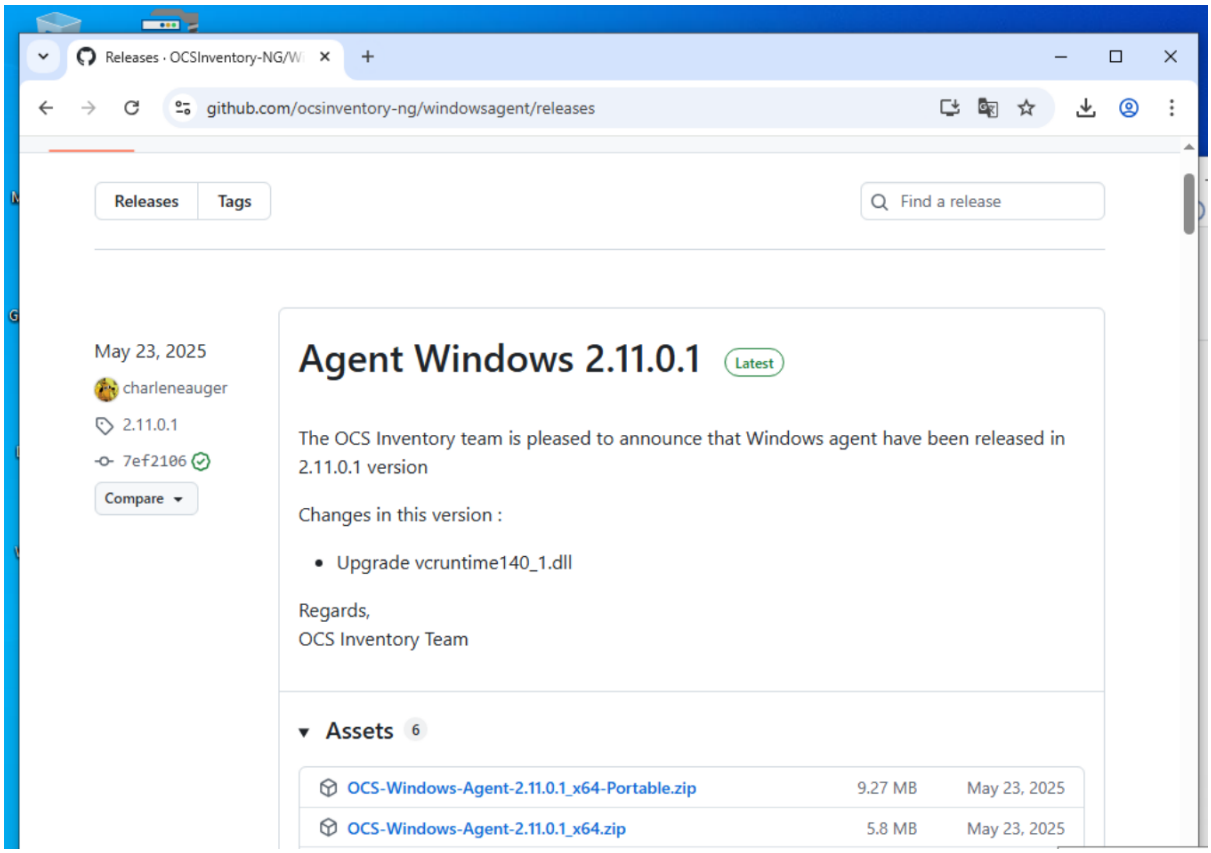




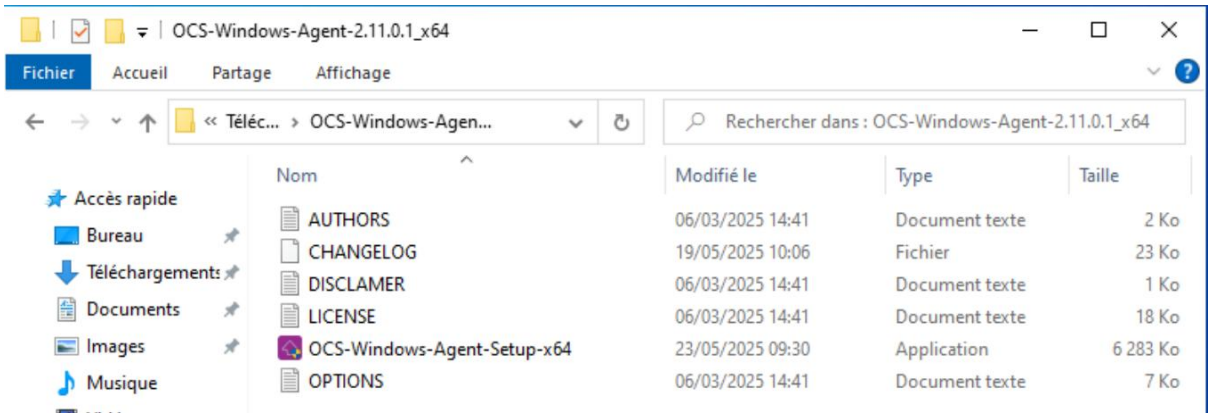

Nous voici maintenant dans l'installation d'OCS Inventory Agent sur le client Windows 10.

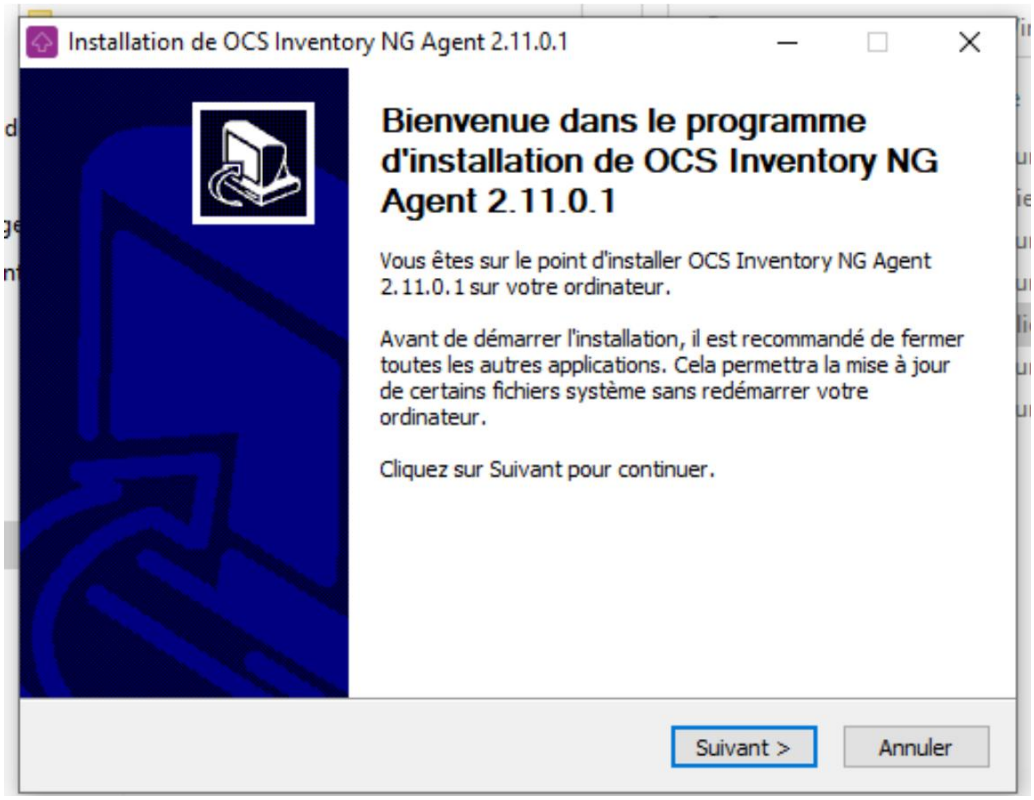


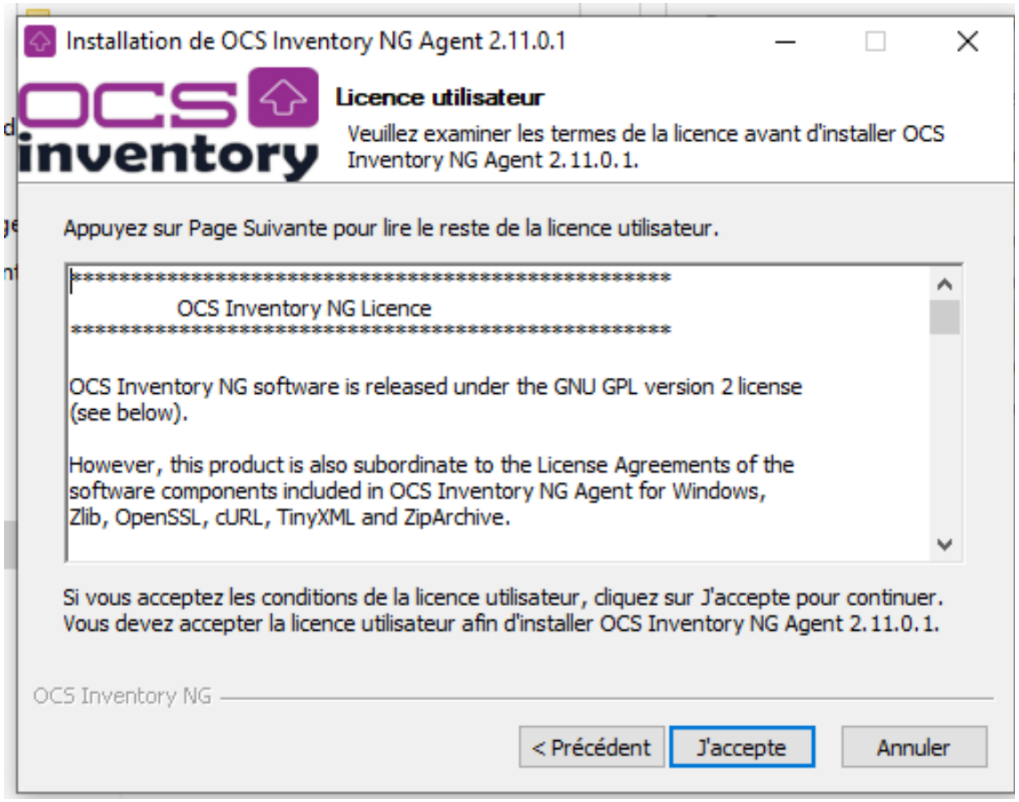

Attention au moment de l'installation, renseigner l'URL du serveur : http://172.20.0.10/ocsinventory

Nous voyons bien l'agent dans nos icones apparaître.



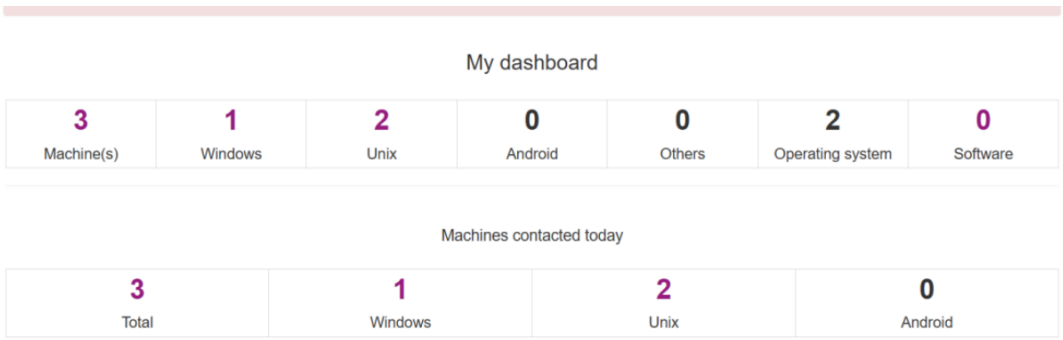

Etape : création d'une BDD pour GLPI

Nous nous connectons à mysql puis tapons ces commandes :

```
mysql -u root
```

```
create database dbglpi;
```

```
root@ocs:~# mysql -u root
```

```
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
```

Nous vérifions la création de la BDD avec la commande `show databases ;`

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
```

Nous créons ensuite l'utilisateur glpiuser avec la commande

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpipasswd';
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO glpiuser@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpipasswd';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Nous téléchargeons la dernière version de GLPI :

```
root@ocs:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.1/glpi-11.0.1.tgz
```

```
glpi-11.0.1.tgz                              100%
```

Nous vérifions la présence de l'archive à l'aide de la commande `ls -l`

```
root@ocs:~# ls -l
total 89980
-rw-r--r-- 1 root root 86519603  9 oct.  14:08 glpi-11.0.1.tgz
drwxr-xr-x 8 root root     4096  8 févr. 17:58 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3
-rw-r--r-- 1 root root  5612427 26 sept.  2024 OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.3.tar.gz
```

Nous déplaçons ensuite le fichier téléchargé avec cette commande ci :

```
mv glpi-11.0.1.tgz /var/www/html/
```

```
root@ocs:~# mv glpi-11.0.1.tgz /var/www/html/
```

Nous nous plaçons dans le répertoire du dossier d'apache2 avec cd /var/www/html

```
root@ocs:~# cd /var/www/html
root@ocs:/var/www/html#
```

Nous décompressons le fichier téléchargé avec la commande `tar xvzf glpi-11.0.1.tgz`

```
root@ocs:/var/www/html# tar xvzf glpi-11.0.1.tgz
```

Nous vérifions bien la présence du dossier glpi avec la commande `ls -l`

```
root@ocs:/var/www/html# ls -l
total 84508
drwxr-xr-x 22 useruser useruser     4096  9 oct.  14:07 glpi
-rw-r--r--  1 root     root     86519603  9 oct.  14:08 glpi-11.0.1.tgz
-rw-r--r--  1 root     root        10703 15 janv. 14:00 index.html
```

Nous changeons le propriétaire du dossier glpi en www-data (serveur apache), avec la commande `chown -R www-data /var/www/html/glpi`

```
root@ocs:/var/www/html# chown -R www-data /var/www/html/glpi
```

Nous vérifions avec `ls -l glpi`

```
root@ocs:/var/www/html# ls -l glpi
total 336
drwxr-xr-x  4 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 ajax
-rw-r--r--  1 www-data useruser 60678  9 oct.  14:05 apirest.md
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 bin
-rw-r--r--  1 www-data useruser 87095  9 oct.  14:05 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 config
-rw-r--r--  1 www-data useruser  2060  9 oct.  14:05 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 css
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 dependency_injection
drwxr-xr-x 16 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 files
drwxr-xr-x  7 www-data useruser 20480  9 oct.  14:05 front
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 inc
-rw-r--r--  1 www-data useruser  1609  9 oct.  14:05 index.html
drwxr-xr-x  4 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 install
-rw-r--r--  1 www-data useruser   682  9 oct.  14:05 INSTALL.md
drwxr-xr-x  4 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 lib
-rw-r--r--  1 www-data useruser 35148  9 oct.  14:05 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 locales
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 marketplace
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 plugins
drwxr-xr-x  9 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 public
-rw-r--r--  1 www-data useruser  8166  9 oct.  14:05 README.md
drwxr-xr-x  3 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 resources
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 routes
-rw-r--r--  1 www-data useruser  1308  9 oct.  14:05 SECURITY.md
drwxr-xr-x  4 www-data useruser 32768  9 oct.  14:05 src
-rw-r--r--  1 www-data useruser   481  9 oct.  14:05 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  9 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 templates
drwxr-xr-x 53 www-data useruser  4096  9 oct.  14:07 vendor
drwxr-xr-x  2 www-data useruser  4096  9 oct.  14:05 version
```

Installation des paquets GLPI

Nous allons installer des paquets nécessaires au fonctionnement de GLPI , voici les commandes :

```
apt install php-apcu -y
```

```
apt install php-cas -y
```

```
apt install php-intl -y
```

```
apt install php-bcmath -y
```

```
apt install php-fpm -y
```

```
apt install php-json
```

```
root@ocs:~# apt install php-apcu -y
Installation de :
  php-apcu
```

```
root@ocs:~# apt install php-cas -y
Installation de :
  php-cas
```

```
root@ocs:~# apt install php-intl -y
Installation de :
  php-intl
```

```
root@ocs:~# apt install php-bcmath -y
Installation de :
  php-bcmath
```

```
root@ocs:~# apt install php-fpm -y
Installation de :
  php-fpm
```

```
root@ocs:~# apt install php-json -y
Installation de :
  php-json
```

Nous ouvrons `nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf` ensuite et devons avoir cette configuration-là :

```
 GNU nano 8.4                                        /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
ServerName OCS-GLPI
ServerAlias 172.20.0.10

DocumentRoot /var/www/html

Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

<Directory /var/www/html/glpi/public>
Options -Indexes+FollowSymLinks
Require all granted

RewriteEngine On
RewriteBase /glpi/
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-d
RewriteRule ^index.php[QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```

Nous effectuons ensuite ces commandes pour le bon fonctionnement de GLPI

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif

a2enmod rewrite

a2enconf php*-fpm


a2dissite 000-default.conf

a2ensite glpi.conf

service apache2 restart
```

```
root@ocs:~# a2enmod proxy_fcgi setenvif
root@ocs:~# a2enmod rewrite
root@ocs:~# a2enconf php*-fpm
root@ocs:~# a2dissite 000-default.conf
root@ocs:~# a2dissite glpi.conf
root@ocs:~# service  apache2 restart
```

Nous allons ensuite sur le navigateur de la machine cliente Windows et allons sur 172.20.0.10/glpi/public. Nous nous retrouvons sur cette page web prête à l'installation.

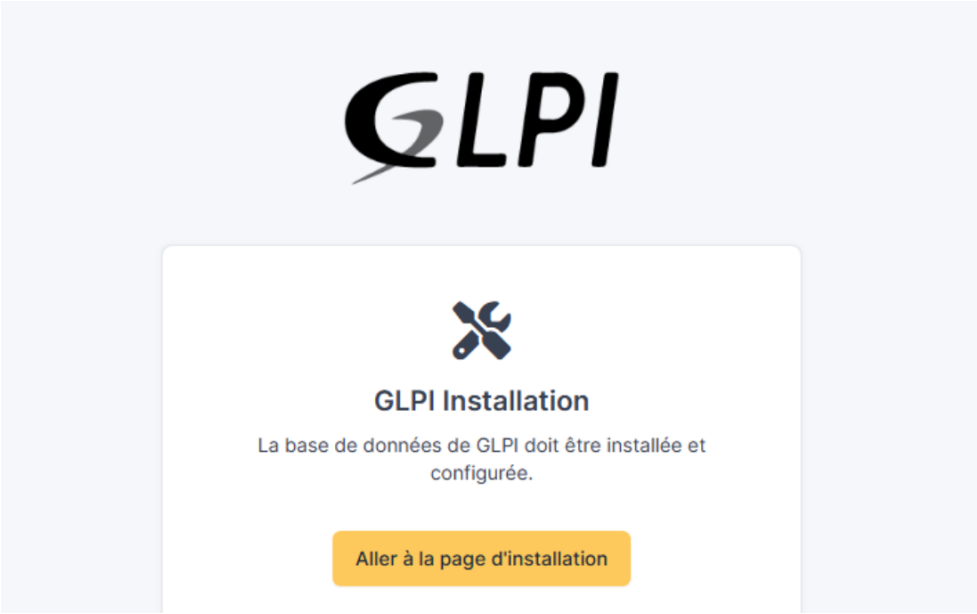

À la fin de la première séance, la page d'accueil de l'installation de GLPI s'affichait, mais l'étape suivante renvoyait une erreur. Cette erreur est analysée et corrigée dans la partie 2 (section 2.4).

Partie 2 – Finalisation d'OCS, GLPI et synchronisation (octobre 2026)

Cette seconde séance s'appuie sur le framapad « Activité 2 : OCS-GLPI ». Les machines virtuelles de la première séance ont été conservées : seules les étapes non terminées ont été réalisées, en adaptant certaines commandes aux versions actuelles des logiciels. L'administration du serveur s'est faite en SSH depuis la machine physique.

2.1 Choix des versions

Versions vérifiées sur les pages officielles des projets (GitHub) au moment de la réalisation.

Composant	Framapad	Version utilisée	Justification
Système du serveur	Debian 13	Debian 13 (PHP 8.4, MariaDB 11.8)	Identique.
OCS Inventory Server	2.12.6	2.12.3	Installé lors de la première séance. La 2.12.6 (août 2026) corrige plusieurs failles de sécurité : la mise à jour est recommandée.
Agent OCS Windows	2.9.2.0	2.11.0.1	Déjà installé sur le client lors de la première séance ; version plus récente que celle du framapad et compatible avec le serveur.
Agent OCS Linux	paquet ocsinventory-agent	paquet ocsinventory-agent	Paquet officiel Debian.
GLPI	11.0.11	11.0.11	Voir ci-dessous.
Plugin OCS Inventory NG	2.1.11	2.1.11	La branche 2.1.x est publiée pour « GLPI ~11.0 ». La branche 2.0.x ne fonctionne qu'avec GLPI 10.

Pourquoi GLPI 11.0.11 ?

Lors de la première séance, l'énoncé prévoyait GLPI 10.0.10 ; j'avais déjà choisi la branche 11 (version 11.0.1), mais l'installation n'avait pas abouti. J'ai donc réinstallé GLPI en version 11.0.11, celle indiquée dans le framapad, pour les raisons suivantes :

- **Version la plus récente au moment de l'installation.** Le 2 octobre 2026, la 11.0.11 (publiée le 1er octobre) était la dernière version corrective de la branche 11.0.
- **Version de sécurité.** Elle corrige plusieurs failles classées « High » (élévation de privilèges, contournement d'autorisations, injection SQL, XSS). Elle remplace aussi la 11.0.10, qui avait introduit une régression dans le système de plugins : point déterminant ici, puisque la synchronisation avec OCS repose sur un plugin.
- **Compatibilité avec le plugin OCS.** Le plugin ocsinventoryng 2.1.11 est publié pour GLPI ~11.0. Rester sur la branche 11.0 garantit que le plugin fonctionne.
- **Compatibilité avec le système.** GLPI 11 fonctionne avec PHP 8.4, version fournie par Debian 13.
- **Pourquoi pas GLPI 10 ?** C'est la branche précédente ; la 10.0.10 de l'énoncé initial est ancienne et concernée par de nombreuses failles corrigées depuis. Installer une ancienne branche sur un serveur neuf n'a pas d'intérêt.
- **Pourquoi pas une version plus récente qu'une 11.0.x ?** En production, on retient la dernière version corrective stable de la branche maintenue, et non une nouvelle version majeure ou de développement : les plugins indispensables (ici ocsinventoryng) doivent d'abord être déclarés compatibles. Il faudra en revanche suivre les futures versions correctives 11.0.x et les appliquer.

Autres écarts avec le framapad

Élément	Framapad	Ma configuration	Remarque
Accès à GLPI	http://IP/glpi (alias)	http://172.20.0.10/	Racine web sur glpi/public (section 2.4).

Téléchargement de GLPI	dans /var/www/html	dans /root, puis décompression dans /var/www/html	Évite de laisser l'archive dans le dossier publié par Apache.
Droits de glpiuser	ALL sur *.*	ALL sur *.*	En production, droits limités à dbglpi (moindre privilège).

2.2 Préparation de l'environnement

Identification des machines virtuelles

Les fichiers .vmx (description de chaque VM) sont listés avec PowerShell sur la machine physique :

```
Get-ChildItem "D:\Matières informatiques\SISR\VM" -Recurse -Filter *.vmx | Select-Object FullName, LastWriteTime
```

```
PS C:\Users\juju2> Get-ChildItem "D:\Matières informatiques\SISR\VM" -Recurse -Filter *.vmx |
>>   Select-Object FullName, LastWriteTime

FullName                                                                    LastWriteTime
--------                                                                    -------------
D:\Matières informatiques\SISR\VM\PC57 DEBIAN GRAPHIQUE\PC57 DEBIAN GRAPHIQUE.vmx 08/05/2026 11:56:24
D:\Matières informatiques\SISR\VM\DEBIAN 13 RTR-INFRA\DEBIAN 13 RTR-INFRA.vmx     08/05/2026 11:57:54
D:\Matières informatiques\SISR\VM\DEBIAN MBR\DEBIAN MBR.vmx                       08/05/2026 11:59:36
D:\Matières informatiques\SISR\VM\GPT\GPT.vmx                                     08/05/2026 12:00:36
D:\Matières informatiques\SISR\VM\Pfsense\Pfsense.vmx                             08/05/2026 12:02:44
D:\Matières informatiques\SISR\VM\DC\DC.vmx                                       08/05/2026 12:04:04
D:\Matières informatiques\SISR\VM\Web_apache\Web_apache.vmx                       08/05/2026 12:06:18
D:\Matières informatiques\SISR\VM\WINDOWS\WINDOWS.vmx                             08/05/2026 12:08:10
D:\Matières informatiques\SISR\VM\OCSGLPI\OCSGLPI.vmx                             25/09/2026 09:11:39
D:\Matières informatiques\SISR\VM\SERV-ICS\SERV-ICS.vmx                           08/05/2026 12:10:44
D:\Matières informatiques\SISR\VM\SERV-WEB1\SERV-WEB1.vmx                         08/05/2026 12:12:46
D:\Matières informatiques\SISR\VM\HAproxy\HAproxy.vmx                             08/05/2026 13:40:42
D:\Matières informatiques\SISR\VM\CUB-WAZUH\CUB-WAZUH.vmx                         08/05/2026 13:42:10
D:\Matières informatiques\SISR\VM\PC47 WINDOWS\PC47 WINDOWS.vmx                   29/05/2026 10:37:58
D:\Matières informatiques\SISR\VM\Windows Server 2019\Windows Server 2019.vmx     29/05/2026 10:18:16
D:\Matières informatiques\SISR\VM\OCSGLPI copie\OCSGLPI.vmx                       25/09/2026 09:12:08
```

Le serveur est la VM OCSGLPI. Le dossier « OCSGLPI copie » est une sauvegarde complète du serveur : les deux ne doivent pas être démarrées en même temps (même adresse IP).

Pour retrouver le client Windows, nous affichons le nom, le système et les cartes réseau des deux VM Windows :

```
PS C:\Users\juju2> foreach ($d in "PC47 WINDOWS","WINDOWS") {
>>   $vmx = Get-ChildItem "D:\Matières informatiques\SISR\VM\$d" -Filter *.vmx | Select-Object -First 1
>>   "`n=== $d ==="
>>   Select-String -Path $vmx.FullName -Pattern 'displayName|guestOS|connectionType|pvnID'
>> }

=== PC47 WINDOWS ===

D:\Matières informatiques\SISR\VM\PC47 WINDOWS\PC47 WINDOWS.vmx:26:displayName = "CLI-01"
D:\Matières informatiques\SISR\VM\PC47 WINDOWS\PC47 WINDOWS.vmx:31:guestOS = "windows9-64"
D:\Matières informatiques\SISR\VM\PC47 WINDOWS\PC47 WINDOWS.vmx:52:ethernet0.connectionType = "nat"

=== WINDOWS ===
D:\Matières informatiques\SISR\VM\WINDOWS\WINDOWS.vmx:26:displayName = "WINDOWS"
D:\Matières informatiques\SISR\VM\WINDOWS\WINDOWS.vmx:31:guestOS = "windows9-64"
D:\Matières informatiques\SISR\VM\WINDOWS\WINDOWS.vmx:52:ethernet0.connectionType = "nat"
```

Les deux VM n'ont qu'une carte réseau, en NAT. Sur la VM « WINDOWS », le service de l'agent OCS est présent : c'est le client du TP.

```
Get-Service *OCS*
```

```
PS C:\Users\User> Get-Service *OCS*

irStatus   Name               DisplayName
-------   ----               -----------
Running   OCS Inventory S... OCS Inventory Service


PS C:\Users\User>
```

Connexion du client au segment LAN

ipconfig confirme que le client n'a qu'une adresse NAT (192.168.79.50) :


```
PS C:\Users\User> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::93cd:1c6e:ea32:8a26%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.79.50
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.79.2
PS C:\Users\User>
```

VM éteinte, une seconde carte réseau est ajoutée (VM > Settings > Add > Network Adapter), connectée au segment LAN « stadiumcompany », comme le serveur :

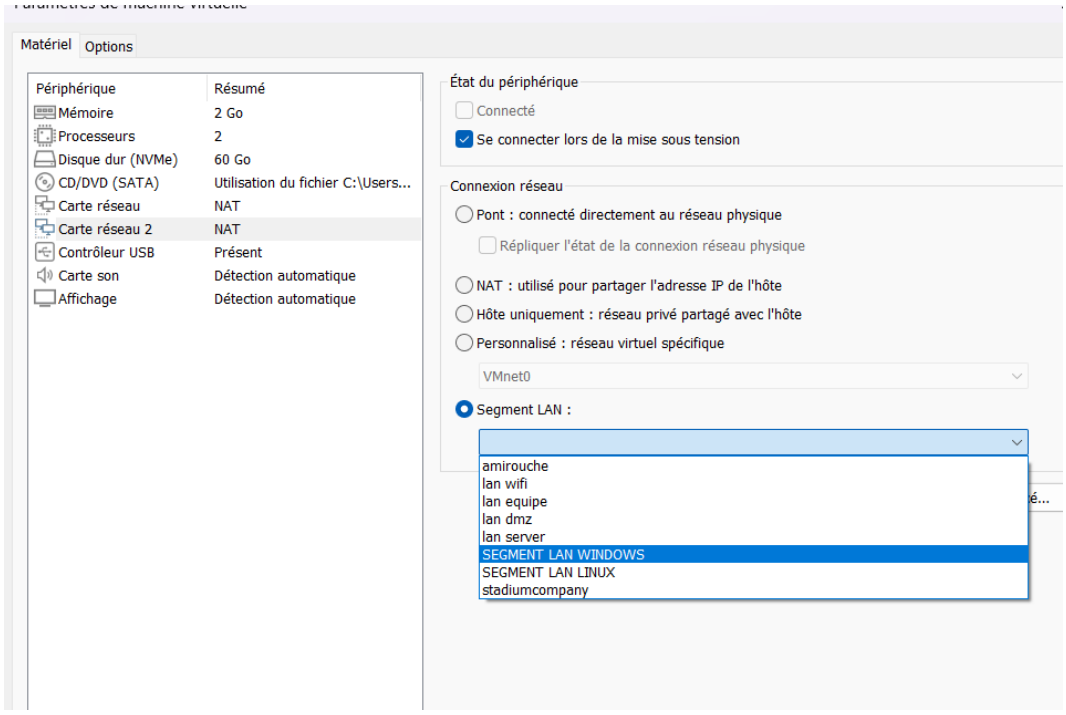

Dans Windows (ncpa.cpl > Ethernet1 > IPv4), la carte reçoit l'adresse fixe 172.20.0.100/24, sans passerelle : la carte NAT assure l'accès à Internet.

```
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::93cd:1c6e:ea32:8a26%5
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.79.50
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.79.2

Carte Ethernet Ethernet1 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1084:7435:477b:59d5%29
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.20.0.100
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

Premier test : « Impossible de joindre l'hôte de destination ». Le client ne voit aucune machine en 172.20.0.10 sur son segment.

```
C:\Users\User>ping 172.20.0.10

Envoi d'une requête 'Ping'  172.20.0.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.0.100 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

Sur le serveur, ip a montre une configuration correcte : ens33 en NAT (192.168.79.140, DHCP) et ens37 en 172.20.0.10/24.

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@ocs:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:2e:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29092ec5
    inet 192.168.79.140/24 brd 192.168.79.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1788sec preferred_lft 1563sec
    inet6 fe80::514e:af3c:c32e:41d3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:2e:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    altname enx000c29092ecf
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe09:2ecf/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ocs:~# _
```

Le problème venait du réseau virtuel : après vérification que les deux VM sont connectées au même segment LAN, le ping fonctionne sans perte.

```
Statistiques Ping pour 172.20.0.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```


Correction de l'adresse du serveur dans l'agent Windows

Le fichier de configuration de l'agent pointait encore vers l'adresse d'un ancien réseau (192.168.1.85) : l'agent ne pouvait pas envoyer son inventaire.

```
notepad "C:\ProgramData\OCS Inventory NG\Agent\ocsinventory.ini"
```

```
[HTTP]
Server=http://192.168.1.85/ocsinventory
SSL=1
```


Le fichier est situé dans un dossier protégé et verrouillé par le service de l'agent : il faut un PowerShell administrateur et arrêter le service le temps de l'enregistrement.

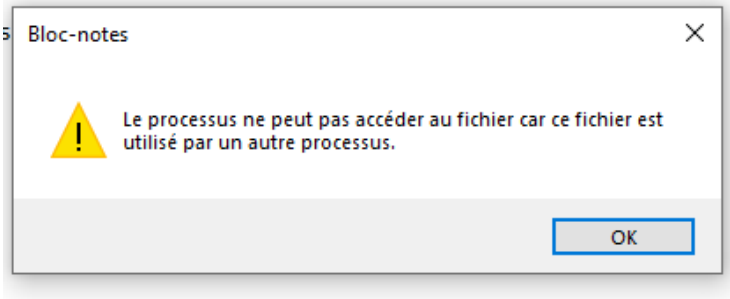



```
Stop-Service "OCS Inventory Service"
# enregistrement de ocsinventory.ini (type : Tous les fichiers)
Start-Service "OCS Inventory Service"
```

```
[HTTP]
Server=http://172.20.0.10/ocsinventory
SSL=1
```

Sans droits administrateur, le redémarrage du service échoue (« Impossible d'ouvrir le service ») ; en administrateur, il redémarre normalement.

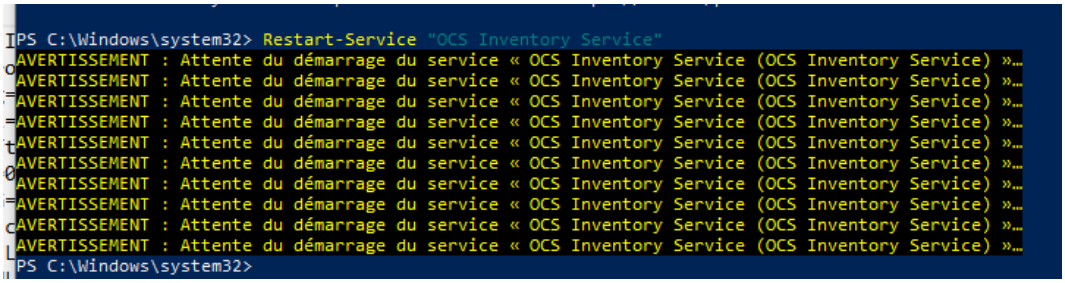

La console OCS est accessible depuis le client à l'adresse http://172.20.0.10/ocsreports :

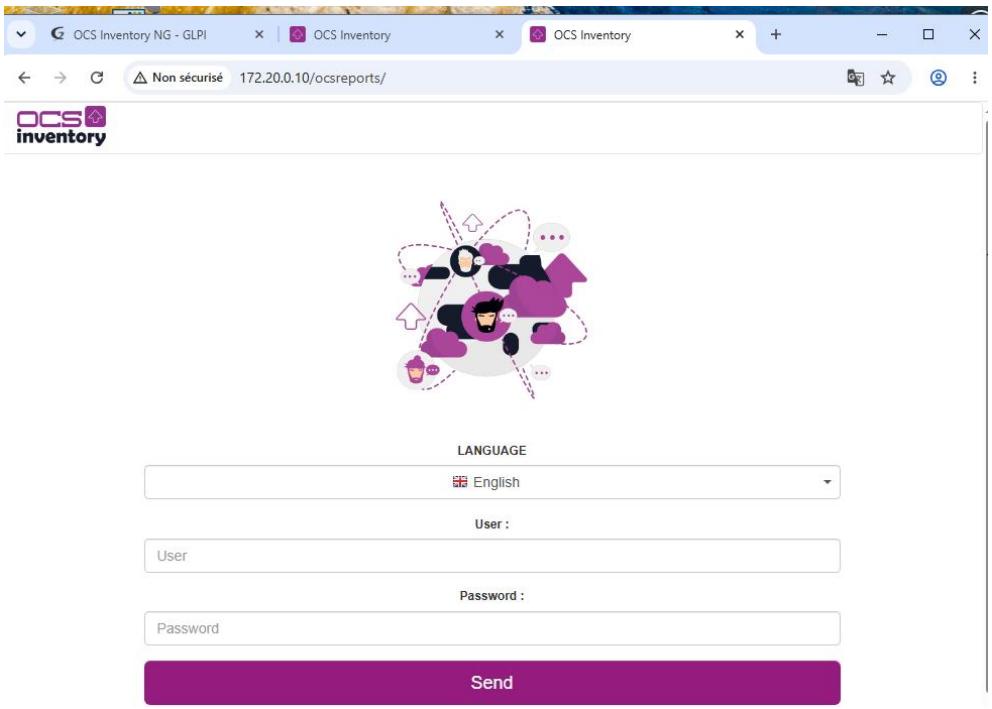


Administration du serveur en SSH

La console VMware de la Debian (sans interface graphique) ne permet pas le copier-coller. Le serveur est donc administré en SSH depuis la machine physique avec MobaXterm :

- sur le serveur : `apt install -y openssh-server` puis `systemctl status ssh` (état active (running)) ;
- dans MobaXterm : Session > SSH, hôte 192.168.79.140 (adresse NAT du serveur), utilisateur Debian, port 22 ;
- Debian refuse par défaut la connexion SSH directe de root par mot de passe : connexion avec l'utilisateur normal, puis `su -`.

2.3 Finalisation des alertes de sécurité OCS

La console OCS affichait encore deux alertes : le mot de passe MariaDB de l'utilisateur ocs et celui du compte admin de la console étaient ceux par défaut.

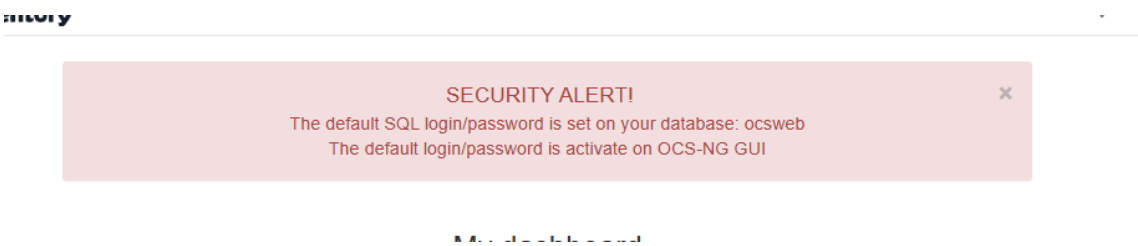

Alerte n°2 – le nouveau mot de passe de l'utilisateur ocs doit être reporté à trois endroits, sinon OCS cesse de fonctionner :

1. Dans MariaDB :

```
mysql -u root
use mysql;
alter user 'ocs'@localhost identified by '<nouveau mot de passe>';
flush privileges;
exit
```

2. Pour la console web (serveur d'administration), ligne 7 :

```
nano -c /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

3. Pour le serveur de communication (réception des inventaires des agents), ligne 31 PerlSetVar OCS_DB_PWD :

```
nano -c /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
```


4. Vérification de la configuration d'Apache, redémarrage, puis test de l'agent du serveur :

```
apache2ctl configtest
service apache2 restart
ocsinventory-agent
```


```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified doma
in name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress th
is message
Syntax OK
```

Le message AH00558 (nom de domaine du serveur non défini) est un simple avertissement. Les messages « Duplicate specification » affichés par l'agent Linux sont également sans conséquence.

Dernière alerte : le mot de passe du compte admin est changé depuis la console (roue dentée > My account). Il doit être différent de la valeur par défaut, sinon l'alerte reste affichée.

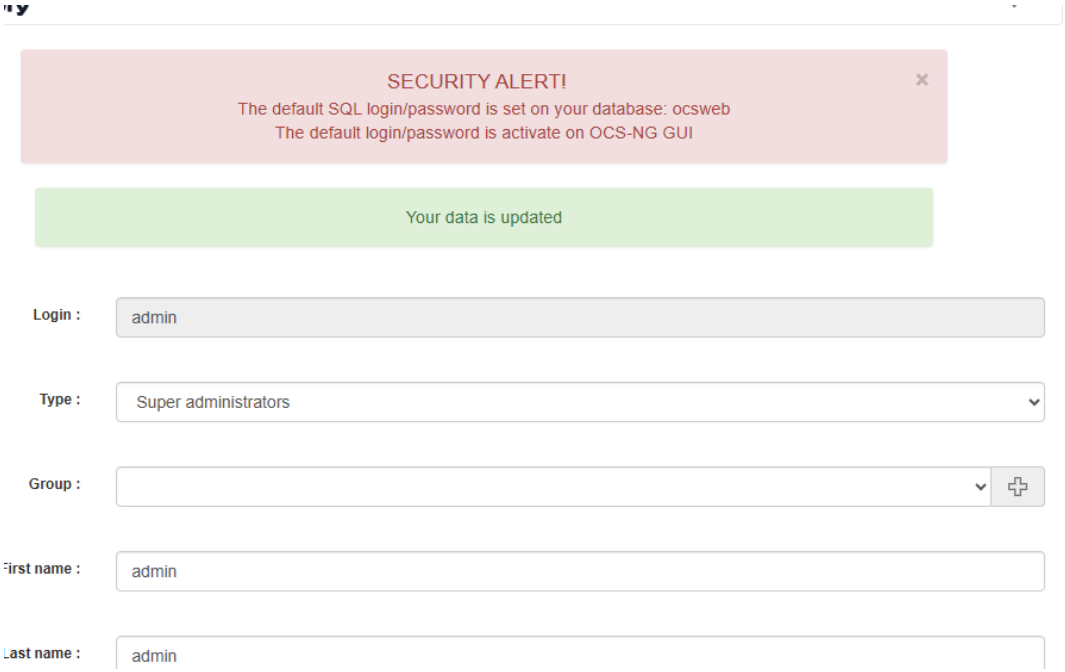


Après déconnexion et reconnexion, plus aucune alerte n'est affichée, et le tableau de bord montre que le client Windows et le serveur Linux ont été contactés dans la journée.

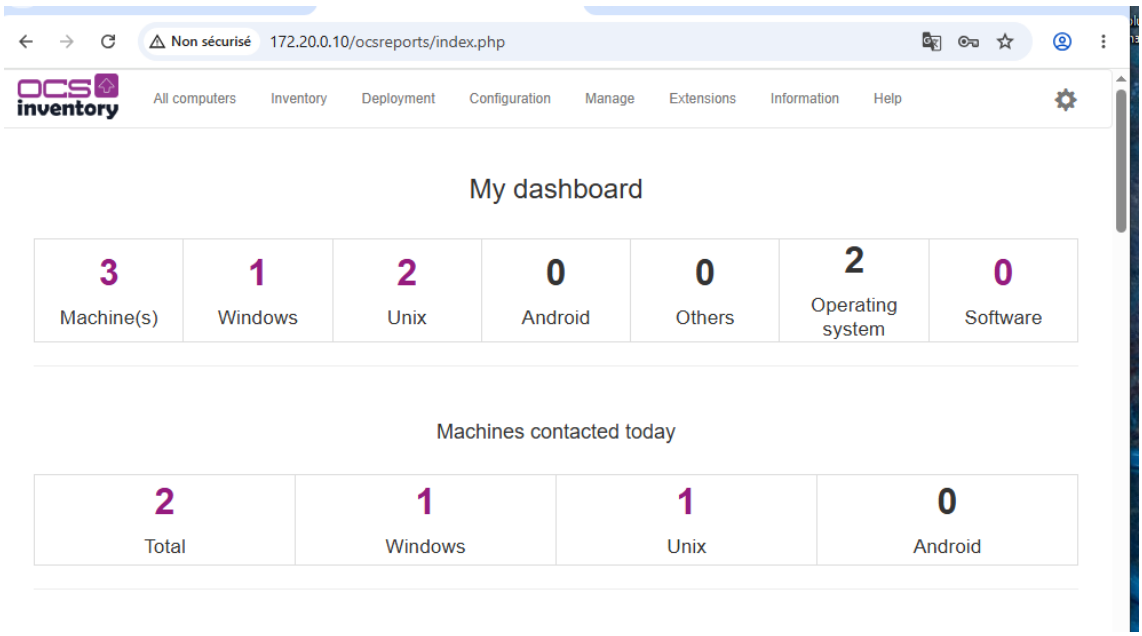


2.4 Réinstallation de GLPI 11.0.11

Analyse de l'erreur de la première séance

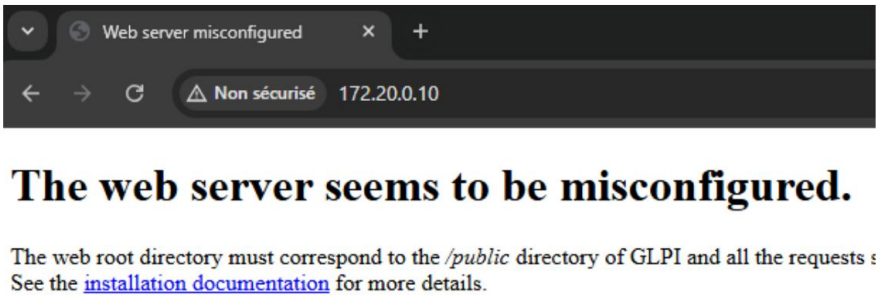

Le message « The web server seems to be misconfigured » indique que les requêtes ne passaient pas par le dossier `public` de GLPI. Mon fichier glpi.conf de la première séance contenait une règle mal écrite :

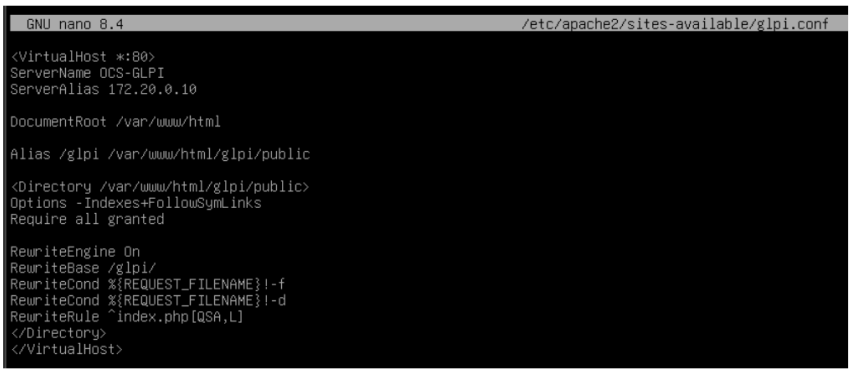

La ligne `RewriteRule ^index.php[QSA,L]` n'a ni motif ni espace avant les options. La forme correcte, reprise dans le framapad, est `RewriteRule ^ index.php [QSA,L]` : toute requête qui ne correspond pas à un fichier existant est envoyée au routeur index.php de GLPI.

Remplacement de GLPI 11.0.1 par GLPI 11.0.11

GLPI 11.0.1 n'ayant jamais été installé (base vide), l'ancien dossier est supprimé et la base dbglpi recréée vide :

```
rm -rf /var/www/html/glpi /var/www/html/glpi-11.0.1.tgz
mysql -u root
DROP DATABASE dbglpi;
CREATE DATABASE dbglpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
show databases;
exit
```

Téléchargement de la version du framapad, décompression dans le dossier d'Apache et attribution du dossier à www-data :

```
cd /root
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.11/glpi-11.0.11.tgz
tar xvzf glpi-11.0.11.tgz -C /var/www/html
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
ls -l /var/www/html
```

```
glpi-11.0.11.tgz    100%[===================>]  92,03M  14,9MB/s    ds 7,1s
total 16
drwxr-xr-x 22 www-data www-data  4096  1 oct.  08:50 glpi
-rw-r--r--  1 root     root     10703 15 janv.  2026 index.html
```

```
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
```

Modules PHP

Les paquets du framapad (php-apcu, php-cas, php-intl, php-bcmath, php-fpm, php-json) avaient été installés lors de la première séance. La liste est complétée avec les extensions demandées par GLPI 11 :

```
apt install -y php-curl php-gd php-intl php-mysql php-xml php-mbstring php-zip php-bz2
php-ldap php-bcmath php-apcu
```

```
php-curl est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-gd est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-intl est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-xml est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-mbstring est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-zip est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-bz2 est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-ldap est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-bcmath est déjà la version la plus récente (2:8.4+96).
php-apcu est déjà la version la plus récente (5.1.24-1).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 57
```

Le paquet php-xmlrpc du framapad n'est pas nécessaire à GLPI 11 : cette extension a été retirée du cœur de PHP depuis la version 8.0.

L'option session.cookie_httponly est activée dans php.ini, comme le recommande GLPI : les cookies de session ne sont plus lisibles par un script de la page, ce qui limite le vol de session.

```
sed -i 's/^;\?session.cookie_httponly.*/session.cookie_httponly = On/'
/etc/php/8.4/apache2/php.ini
```

Configuration d'Apache

Le framapad propose un alias /glpi. J'ai retenu une racine web pointant directement sur le dossier public de GLPI, configuration recommandée par la documentation officielle de GLPI : les dossiers sensibles (config, files) ne sont jamais exposés et l'interface est accessible à http://172.20.0.10/. La console OCS reste accessible à /ocsreports, car son alias est déclaré dans /etc/apache2/conf-enabled.

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName OCS-GLPI
    ServerAlias 172.20.0.10
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```


Activation du site (les modules proxy_fcgi, setenvif et la configuration php-fpm avaient été activés lors de la première séance) :

```
a2enmod rewrite
a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf
apache2ctl configtest
service apache2 restart
```

```
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified dom
in name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress t
is message
Syntax OK
```

2.5 Installation web de GLPI


Depuis le client Windows, l'adresse http://172.20.0.10/ affiche la page d'installation. Le bouton « Aller à la page d'installation », qui provoquait l'erreur lors de la première séance, fonctionne : la correction est validée.

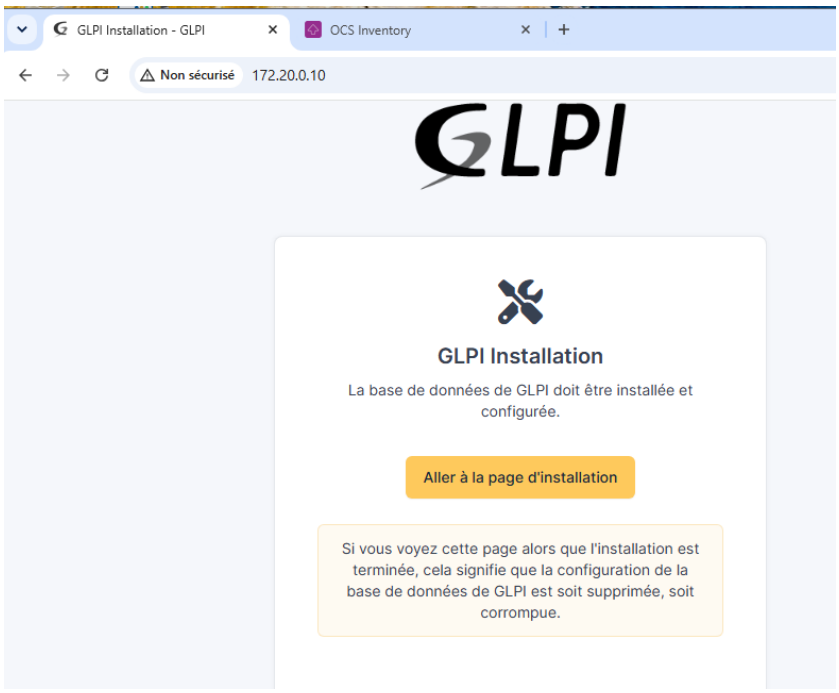

Après la licence, nous choisissons « Installer » (nouvelle installation, base vide) et non « Mettre à jour ».



Étape 1 : connexion à MariaDB avec le serveur localhost et l'utilisateur glpiuser.

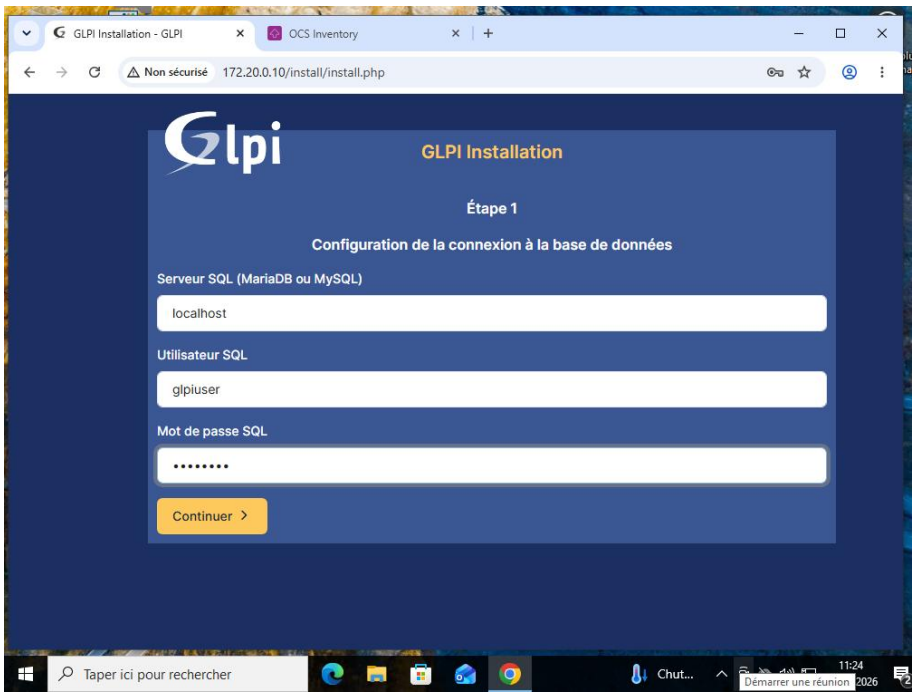

Chrome signale que le mot de passe saisi figure dans des listes de mots de passe piratés : sans conséquence dans un réseau de TP isolé, mais en production il faudrait un mot de passe robuste.


Le premier essai est refusé par MariaDB (« Access denied ») : le mot de passe ne correspondait pas à celui de glpiuser.




Le mot de passe de glpiuser est redéfini en root, puis testé :


```
mysql -u root
SELECT User, Host FROM mysql.user;
ALTER USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
mysql -u glpiuser -p dbglpi
```

La connexion réussit et nous sélectionnons la base dbglpi. glpiuser voit aussi ocsweb et sys, car il a reçu les droits sur toutes les bases (*.*).

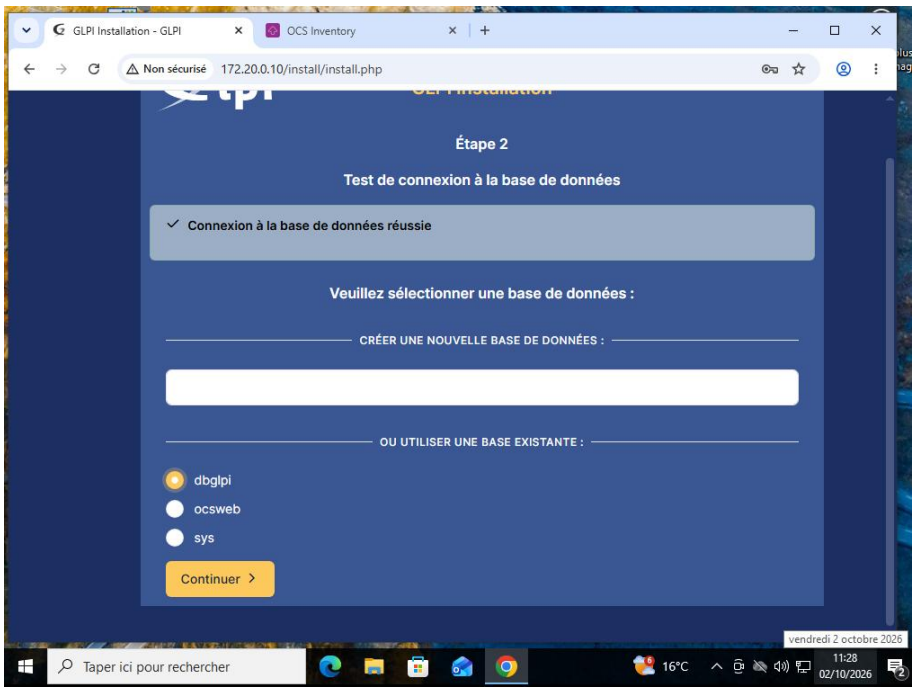

Initialisation de la base, puis fin de l'installation avec la liste des comptes par défaut :

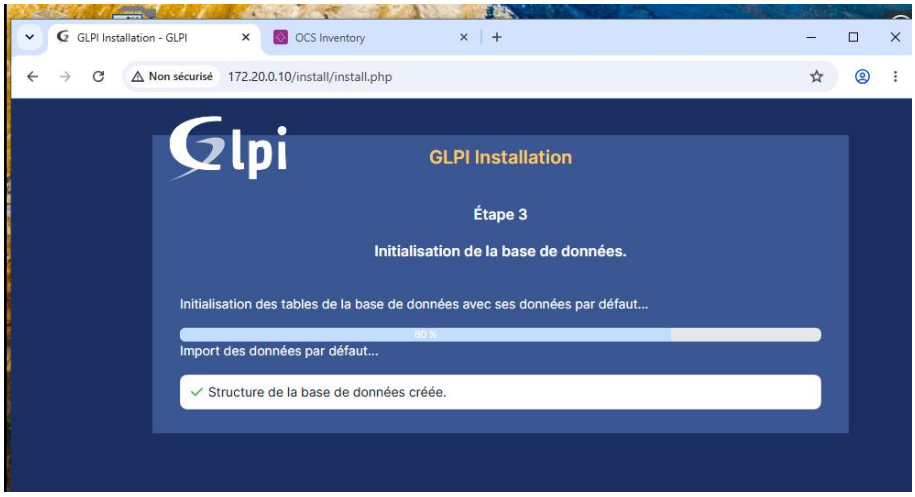


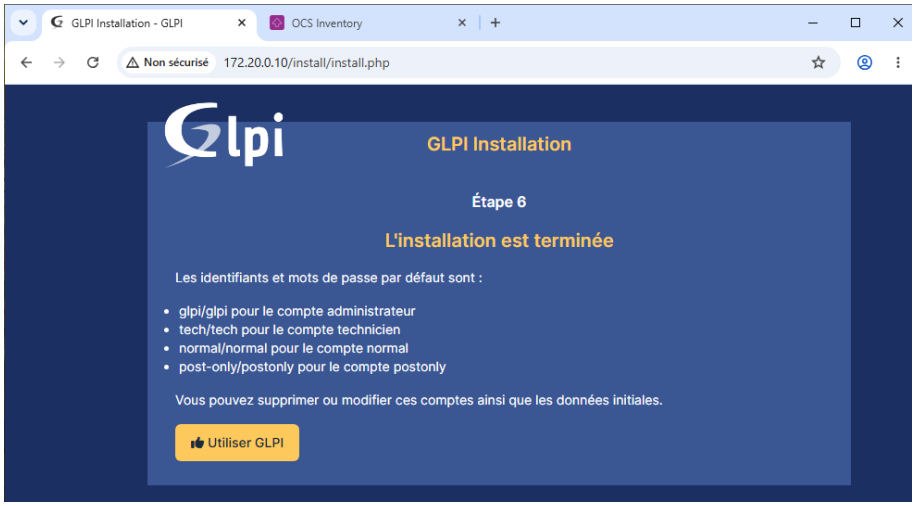

glpiuser est l'utilisateur MariaDB utilisé par GLPI en interne ; la connexion à l'interface web se fait avec le compte glpi.

2.6 Sécurisation de GLPI

À la première connexion, GLPI demande de changer le mot de passe des 4 comptes par défaut (glpi, post-only, tech, normal) :

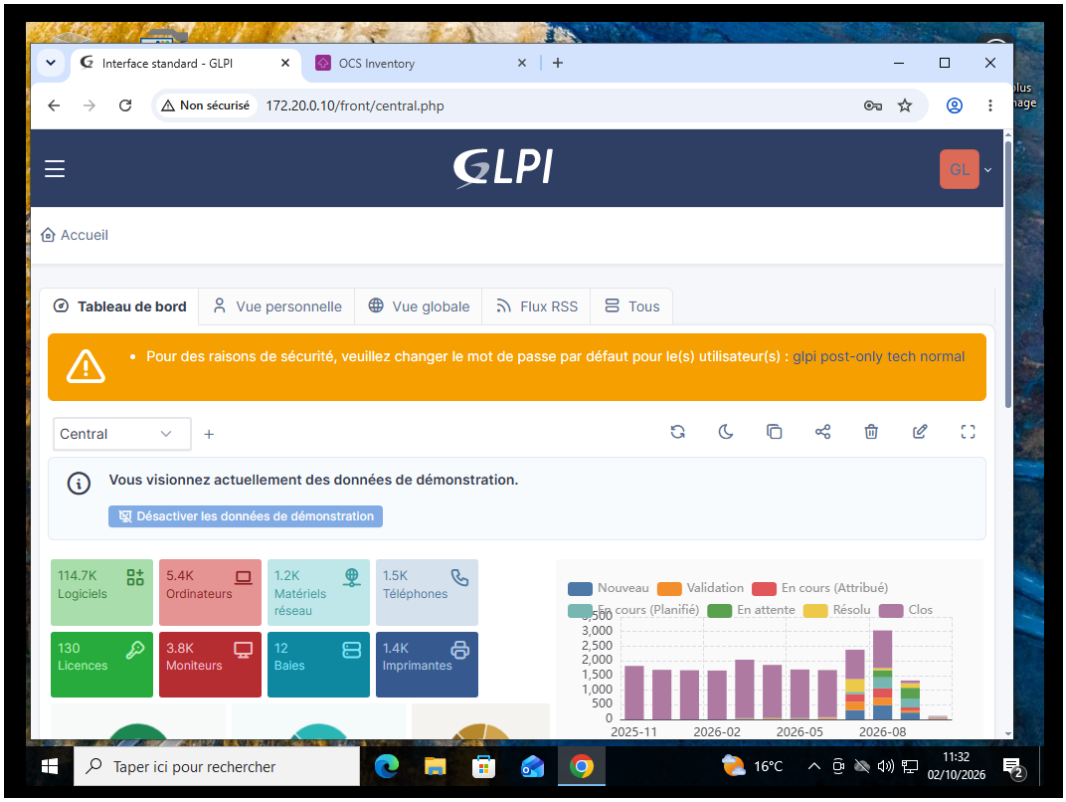




Le fichier install.php est renommé pour empêcher de relancer l'installation, qui pourrait écraser la base :

```
mv /var/www/html/glpi/install/install.php /var/www/html/glpi/install/install.old
ls /var/www/html/glpi/install
```

```
empty_data.php  install.old  migrations  mysql  update.php
```

Plus aucune alerte n'est affichée sur la page d'accueil :

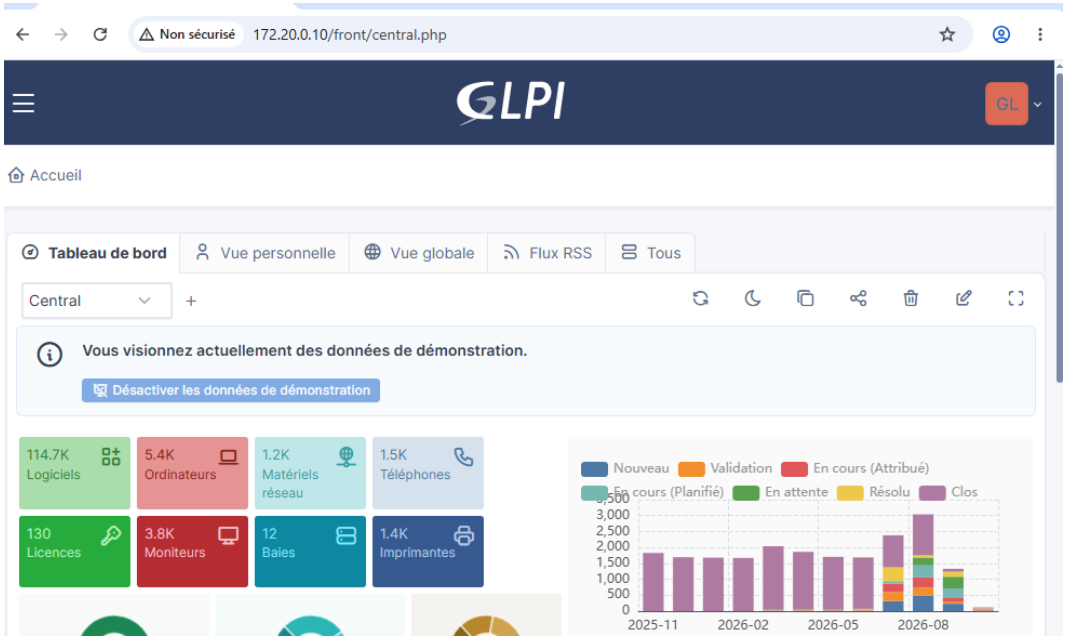


2.7 Synchronisation GLPI / OCS


Installation du plugin OCS Inventory NG

```
cd /var/www/html/glpi/plugins
wget https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/2.1.11/glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
apt install bzip2
tar xvjf glpi-ocsinventoryng-2.1.11.tar.bz2
chown -R www-data:www-data ocsinventoryng
ls -l
```

```
bzip2 est déjà la version la plus récente (1.0.8-6).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 57
glpi-ocsinventoryng 100%[===================>]   3,10M  2,92MB/s    ds 1,1s
total 4
drwxrwxr-x 13 www-data www-data 4096 13 févr.  2026 ocsinventoryng
```

Configuration > Plugins : le plugin apparaît « Non installé ». Il est installé puis activé depuis l'icône de la colonne Actions.

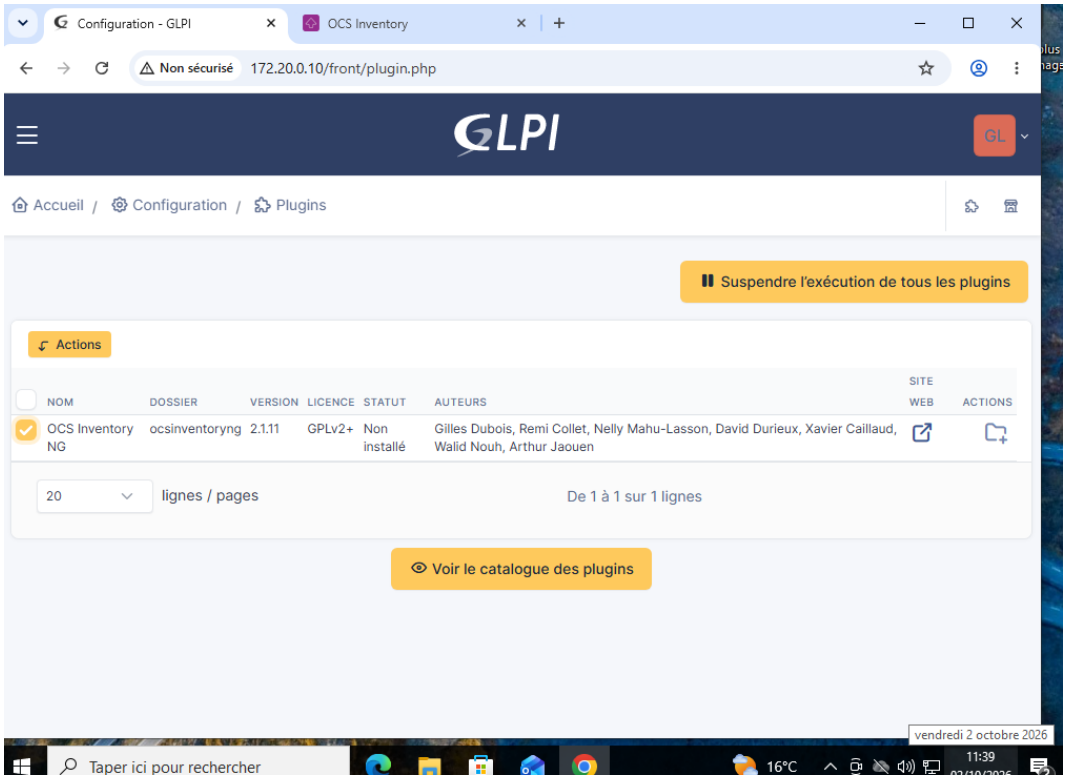

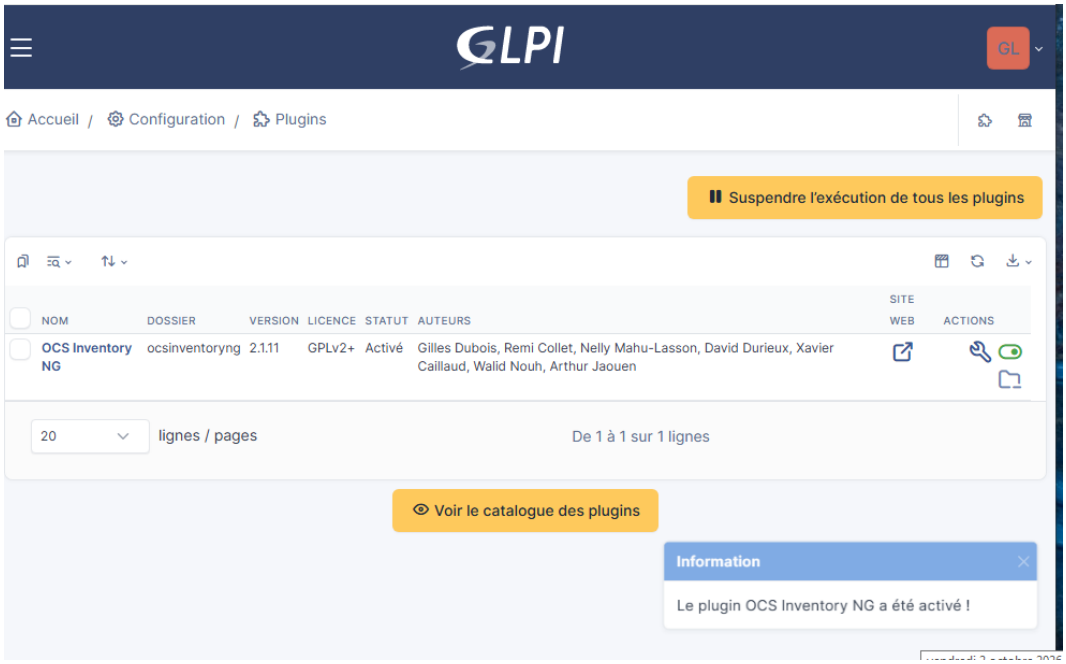


Outils > OCS Inventory NG : aucun serveur n'est encore défini.




Déclaration du serveur OCSNG

Paramètres : type de connexion Base de données, nom OCS NG, hôte localhost (OCS et GLPI sont sur la même VM), base ocsweb, utilisateur ocs avec le mot de passe défini à l'alerte n°2.

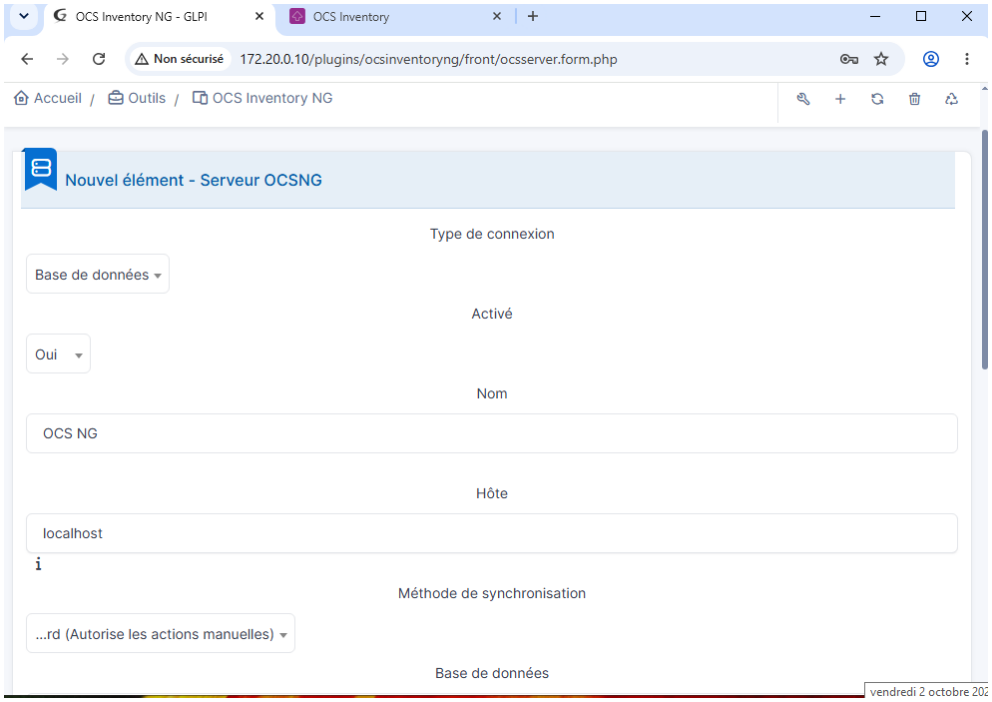

L'onglet « Tester » confirme la connexion à la base OCS :

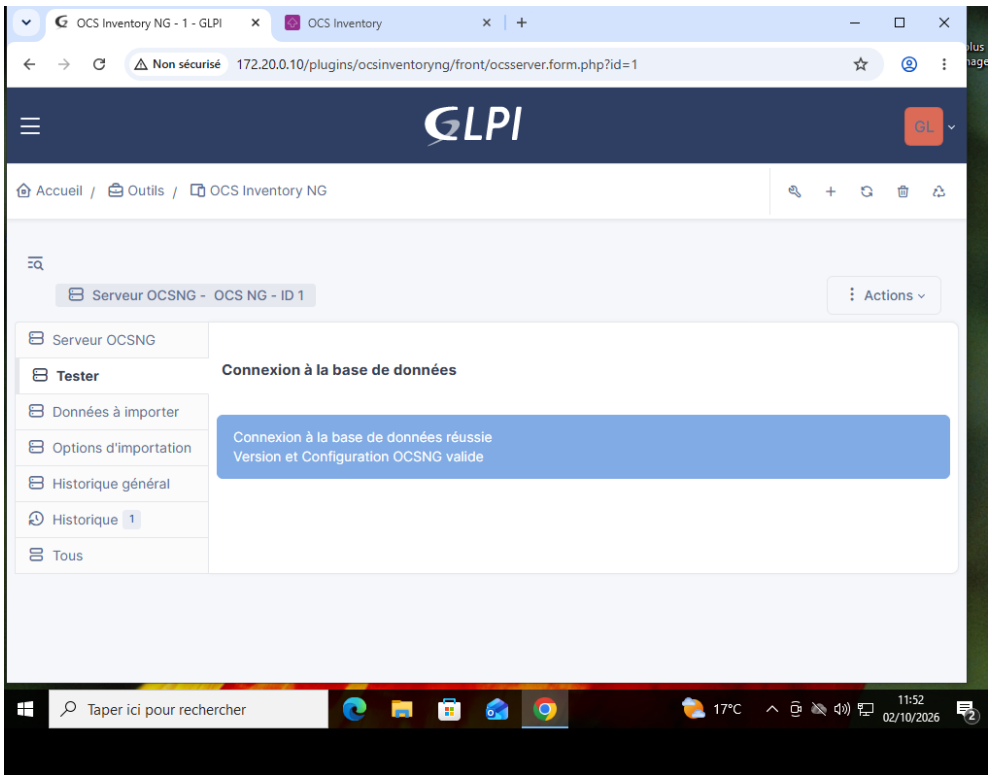

Activation de TRACE_DELETED

Cette option permet à OCS de garder la trace des machines supprimées ou renommées, afin que GLPI se synchronise correctement. L'onglet Server de la configuration OCS ne répondant pas au clic, l'option a été activée directement dans la base ocsweb :

```
mysql -u root ocsweb
SELECT NAME, IVALUE FROM config WHERE NAME='TRACE_DELETED';
UPDATE config SET IVALUE=1 WHERE NAME='TRACE_DELETED';
exit
```

```
MariaDB [ocsweb]>    SELECT NAME, IVALUE FROM config WHERE NAME='TRACE_DELETED';

+---------------+--------+
| NAME          | IVALUE |
+---------------+--------+
| TRACE_DELETED |      0 |
+---------------+--------+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [ocsweb]>    SELECT NAME, IVALUE FROM config WHERE NAME='TRACE_DELETED';


+---------------+--------+
| NAME          | IVALUE |
+---------------+--------+
| TRACE_DELETED |      0 |
+---------------+--------+
1 row in set (0,001 sec)

MariaDB [ocsweb]>    UPDATE config SET IVALUE=1 WHERE NAME='TRACE_DELETED';
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [ocsweb]> exit
```

Import des ordinateurs


Outils > OCS Inventory NG > Import de l'inventaire > Importer ou lier des ordinateurs : les 3 machines inventoriées par OCS sont proposées (le serveur ocs, SERV-ICS et le client Windows DESKTOP-8JU1B8A).

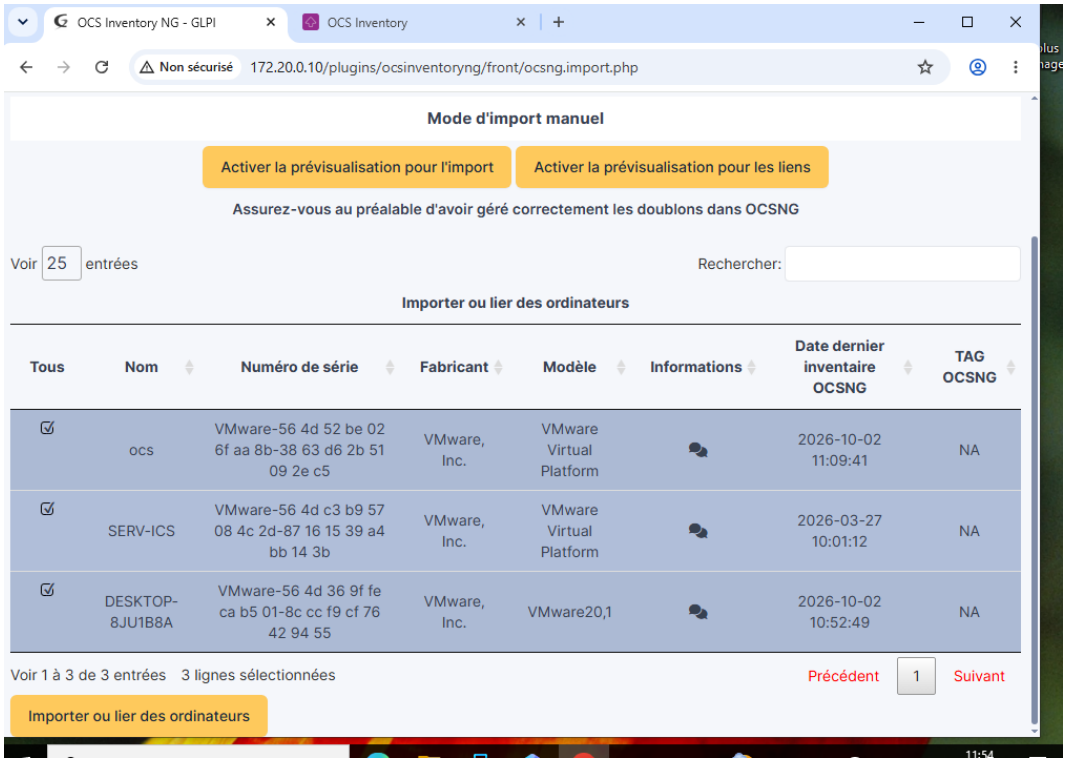


Premier essai : aucun ordinateur importé (« Ordinateurs ne vérifiant aucune règle : 3 »). Sur une installation neuve, GLPI ne sait pas dans quelle entité ranger les ordinateurs.




Une règle est créée dans Administration > Règles > Règles d'affectation d'un élément à une entité : nom « OCS vers entité racine », activée, critère « Serveur OCSNG est OCS NG », action « Entité – Assigner – Entité racine ».

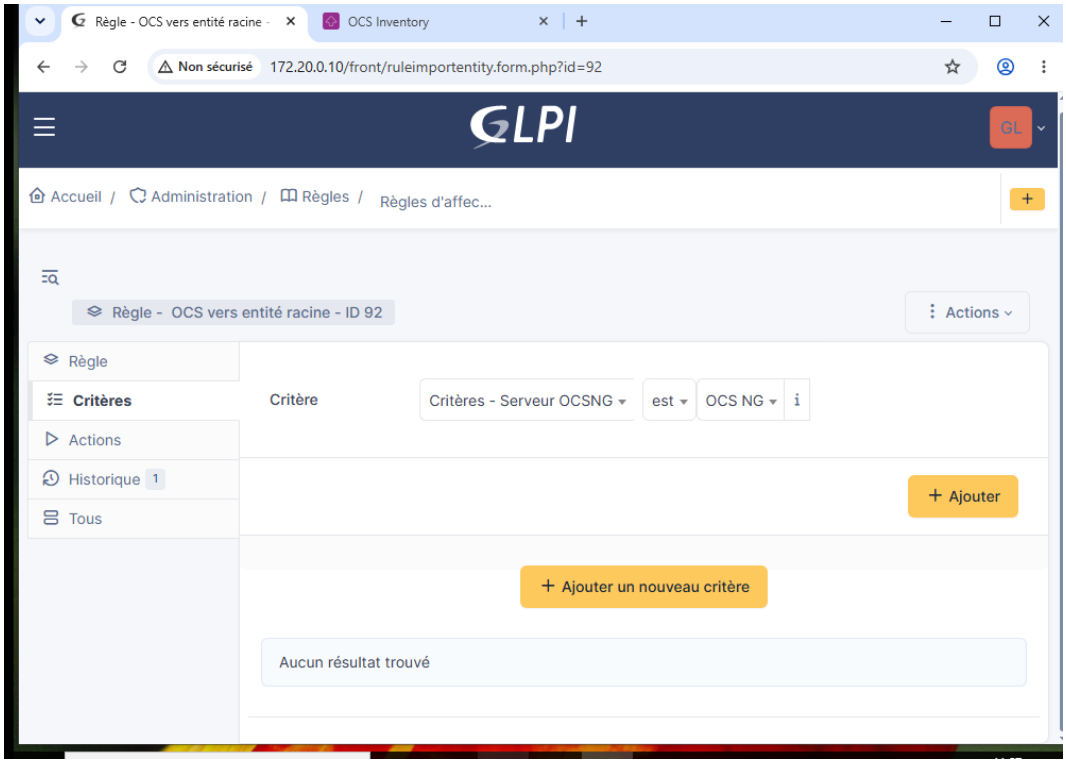

En relançant l'import, les 3 ordinateurs sont importés :

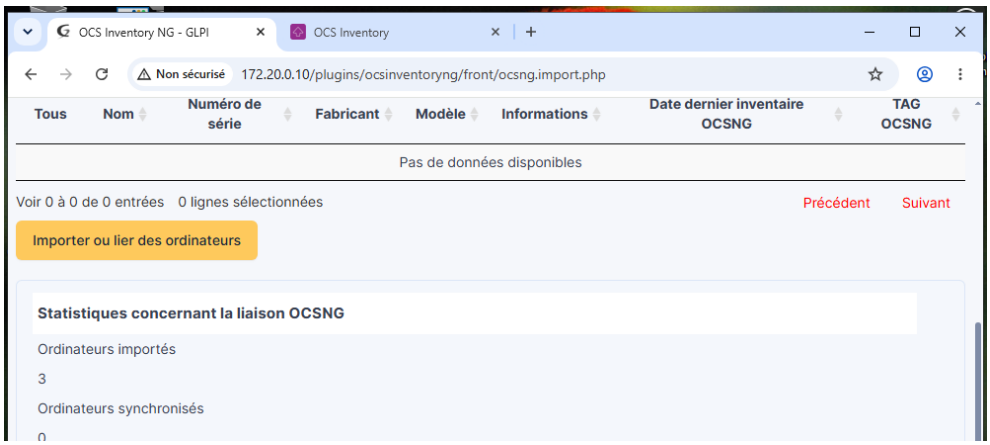

Ils apparaissent dans Parc > Ordinateurs, avec leur fabricant, numéro de série, système d'exploitation et processeur, récupérés automatiquement depuis OCS :

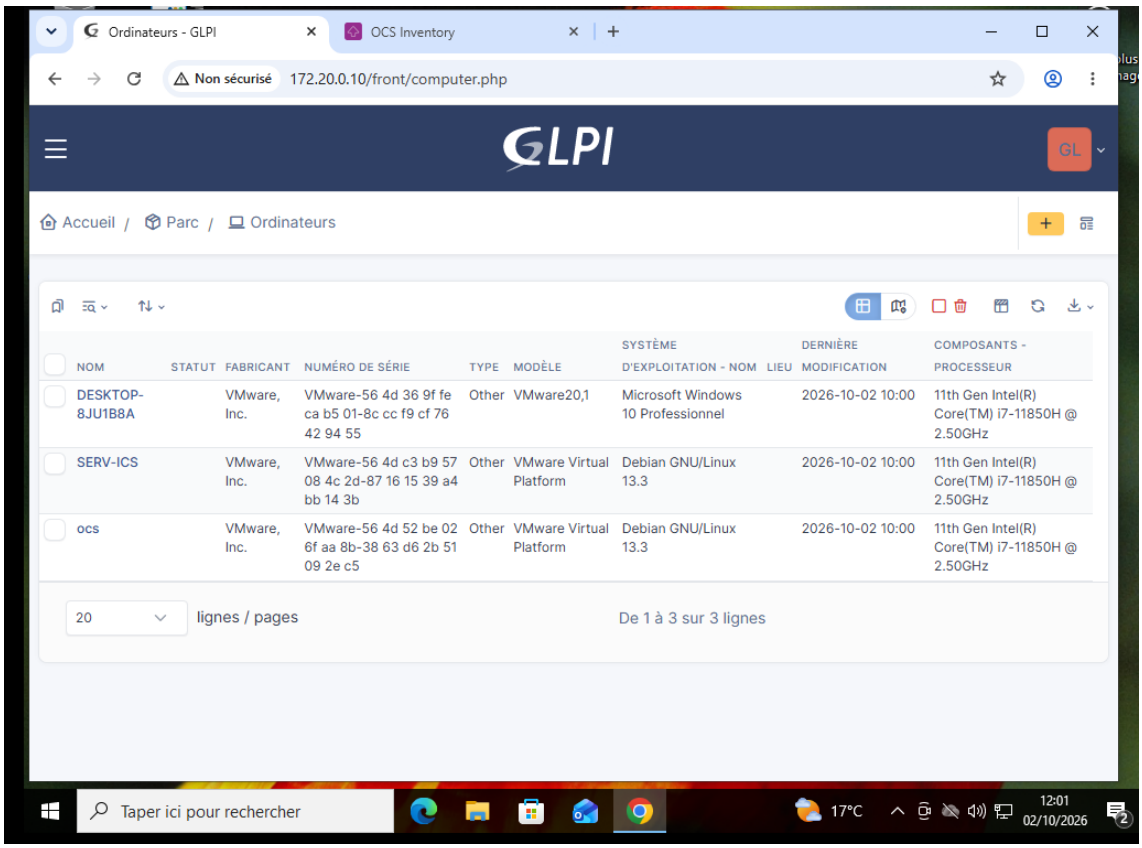

2.8 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Cause	Solution
GLPI : « The web server seems to be misconfigured »	Racine web différente du dossier public et règle RewriteRule mal écrite	VirtualHost avec DocumentRoot sur glpi/public et règle de réécriture vers index.php
Client Windows injoignable (ping)	Client sans carte sur le segment LAN, puis segments différents	Ajout d'une carte en segment « stadiumcompany » et adresse 172.20.0.100/24
Agent Windows sans inventaire	Adresse d'un ancien serveur dans ocsinventory.ini	Correction de la ligne Server= en administrateur, service arrêté pendant l'enregistrement
Copier-coller impossible dans la console VMware	Debian sans interface graphique	Administration en SSH avec MobaXterm
Alertes de sécurité OCS persistantes	Mots de passe par défaut (MariaDB ocs et admin)	Changement en trois endroits (MariaDB, dbconfig.inc.php, ligne 31) et nouveau mot de passe admin
Mot de passe admin de la console OCS oublié	—	Réinitialisation provisoire dans la table operators de ocsweb, puis changement depuis My account
« Access denied » pour glpiuser	Mot de passe différent de celui saisi	Mot de passe redéfini avec ALTER USER, puis testé avec mysql -u glpiuser -p
Mot de passe GLPI non modifié	Saisie dans le champ « Jeton d'API »	Utilisation du bouton « Modifier le mot de passe »
Onglet Server d'OCS inactif	Problème d'affichage de la console	TRACE_DELETED activé par requête SQL dans la table config
Aucun ordinateur importé	Aucune règle d'affectation d'entité	Création de la règle « OCS vers entité racine »

Conclusion

OCS Inventory NG collecte automatiquement l'inventaire matériel et logiciel des postes grâce à ses agents (Linux et Windows). GLPI, synchronisé via le plugin OCS Inventory NG, centralise ces données dans le parc et permet d'y rattacher la gestion des licences, des contrats et l'assistance (helpdesk).

Cette seconde séance a permis de corriger le blocage de la première : GLPI 11 exige que la racine web soit le dossier public, avec une réécriture d'URL vers index.php. Elle a aussi montré l'importance des alertes de sécurité (mots de passe par défaut, fichiers d'installation à neutraliser, droits des utilisateurs de base de

données) et la nécessité d'une règle d'affectation d'entité pour l'import. Au final, les 3 machines inventoriées par OCS (serveur Debian, SERV-ICS et client Windows 10) sont gérées dans le parc GLPI.

Perspectives

- Réaliser la liaison LDAP de GLPI avec l'Active Directory du domaine stadiumcompany.com, dernière partie du framapad.