
Method	บทบาท	Use case	Pitfall
element.innerHTML	แทนที่เนื้อหา HTML ภายในแท็ก	Render หรือแทรกโครงสร้าง HTML	เสี่ยงต่อ XSS หากรับข้อมูลภายนอกโดยตรง
element.innerText	แทนที่เฉพาะข้อความธรรมดา (Plain Text)	แสดงผลตัวอักษรล้วน ปลอดภัย	ไม่แปลแท็ก HTML (จะแสดงเป็นข้อความดิบ)
document.write()	เขียนลงใน Document Stream ขณะหน้าเว็บกำลังโหลด	ใช้ทดสอบอย่างรวดเร็ว (Testing purpose)	**ข้อสอบ: หากเรียกหลังหน้าเว็บโหลดเสร็จ จะลบเนื้อหาทั้งหน้าทิ้งทั้งหมด**
window.alert()	กล่อง Popup Dialog พร้อมปุ่ม OK	แจ้งเตือนเงื่อนไขสำคัญแก่ผู้ใช้	บล็อกการทำงานของเธรดหน้าเว็บ (Synchronous Modal)
console.log()	พิมพ์ข้อความลงคอนโซลเบราว์เซอร์	ตรวจสอบค่าและ Debugging	ผู้ใช้ทั่วไปไม่เห็น ต้องเปิด F12 > Console

ส่วนที่ 2: Vanilla JavaScript vs jQuery (W3Schools jQuery Tutorial)

การทำงาน	JavaScript	jQuery	การทำงาน	JavaScript	jQuery
เลือก Element (ID)	document.getElementById('demo')	$('#demo')	เปลี่ยนสไตล์ CSS	elem.style.color = 'red';	$('#demo').css('color', 'red');
เลือก Element (Class)	document.querySelectorAll('.item')	$('.item')	Event Click	elem.addEventListener('click', fn);	$('#demo').click(fn);
เลือก Element (Tag)	document.getElementsByTagName('p')	$('p')	ซ่อน Element (Hide)	elem.style.display = 'none';	$('#demo').hide();
เปลี่ยนเนื้อหา HTML	elem.innerHTML = 'Hi';	$('#demo').html('Hi');	แสดง Element (Show)	elem.style.display = 'block';	$('#demo').show();
เปลี่ยนเฉพาะ Text ล้วน	elem.innerText = 'Hi';	$('#demo').text('Hi');			
ดึง/กำหนดค่า Value ฟอร์ม	elem.value = 'test';	$('#demo').val('test');			

ตัวแปร	Scope	Reassign	Redeclare	Hoisting	Operator	ความหมาย
var	Function Scope	ได้	ได้	ได้ undefined	= =	เปรียบเทียบแค่ค่า แปลง Type อัตโนมัติ: 5 == '5' -> true
let	Block Scope {}	ได้	ไม่ได้	ติด TDZ	= = =	เปรียบเทียบทั้งค่าและ Type: 5 === '5' -> false
const	Block Scope {}	ไม่ได้	ไม่ได้	ติด TDZ	Logical	&& (AND), || (OR), ! (NOT)
					Ternary	condition ? exprIfTrue : exprIfFalse

ส่วนที่ 5: Functions, Parameters & Return (W3Schools JS Functions)

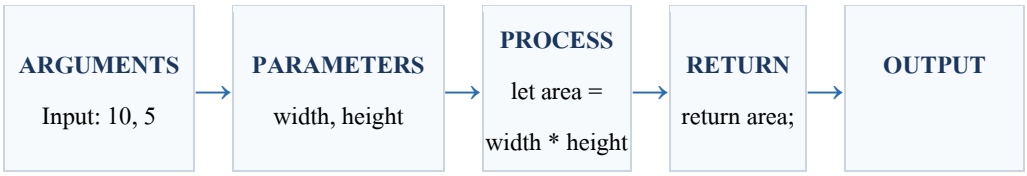

หากฟังก์ชันไม่มีคำสั่ง return หรือเรียก return; เปล่าๆ ค่าที่คืนกลับมาจะเป็น undefined เสมอ

ส่วนที่ 6: Standard Objects & Built-ins

Array

.length	Property ส่งคืนจำนวนสมาชิกทั้งหมด (ห้ามใส่วงเล็บ)
.push(x) / .pop()	push เติมท้าย / pop ตัดตัวท้ายออก (แก้ไข Array เดิม)
.shift() / .unshift(x)	shift ตัดตัวแรก / unshift แทรกตัวแรก (เลื่อนดัชนีทั้งชุด)
.indexOf(x)	ค้นหาดัชนี หากไม่พบคืนค่า -1
.splice(pos, count, items)	ลบ/แทรกสมาชิก ณ ตำแหน่งที่ระบุ (แก้ไข Array เดิมโดยตรง)
.slice(start, end)	คัดลอกช่วงข้อมูล ไม่แก้ไข Array เดิม (ได้ Array ใหม่)

Date

new Date()	Instance วันที่เวลาปัจจุบัน
getFullYear()	ปี ค.ศ. 4 หลัก (เช่น 2026)
getMonth()	0-indexed: 0 = ม.ค. ถึง 11 = ธ.ค.
getDate()	วันที่ 1-31
getDay()	วันในสัปดาห์ 0=อาทิตย์ ถึง 6=เสาร์

ส่วนที่ 6 (ต่อ): Math, JSON

Math

Math.round()	ปัดเศษปกติ
Math.floor()	ปัดลง
Math.ceil()	ปัดขึ้น
Math.max() / Math.min()	ค่ามากที่สุด / ค่าน้อยที่สุด
สุ่มเลขจำนวนเต็ม min ถึง max	Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min

JSON

JSON.parse()	แปลง JSON String เป็น Object
JSON.stringify()	แปลง Object เป็น JSON String