

Documentation globale

Durant le projet AP3, mon groupe composé de Jackson (en tant que référent SISR) et Moustapha (en tant que chef de projet) et Rayane (référent SLAM). Durant la première séance, nous avons suivis les consignes données en nous familiarisant avec les outils de gestion de projet au cours du quel nous nous sommes créées des comptes trello afin d'avoir un espace commun de répartition des tâches en fonction de nos rôles respectifs. Elles ont été données par Moustapha le chef de projet. Durant la seconde séance, les travaux se sont poursuivis pour obtenir un site web opérationnelle. Les pages générées correspondent aux maquettes données par le client :

- ☐ Page réservations contenant un lien aux boutons des pages CHAMBRE, SPA et restaurant
- ☐ Page de connexion qui établit un lien dans la navigation avec cette page
- ☐ Page recrutements accessible à partir de la page Contact
- ☐ Page activités réalisée à partir de la maquette communiquée par le client
- ☐ Page avis permettant aux clients de déposer leur avis dans un formulaire opérationnel
- ☐ Page 404 qui indique de manière cohérente aux sites permettant d'indiquer que les pages sont non accessible

Partie backend :

- ☐ Page modification de compte incluant un formulaire et une récupération de KID client cohérent avec le site
- ☐ Page création emplois proposant les offres d'emplois vacants avec un formulaire pour de nouveaux ajouts
- ☐ Page gestion des utilisateurs et services exclusive à l'administrateur :
- ☐ Pour gérer les comptes incluant la possibilité d'ajout de compte, de service et

de comptes administrateurs

- ☐ Modification des informations existantes sur un compte ou un service CAfficher les listes de façon organisées et triées

- ☐ Supprimer un compte ou un service incluant une demande de confirmation avant application

- ☐ Design cohérent avec le site

Installation de Linux :


Le référent SISR a installé avec la commande `sudo apt install usb-creator-gtk` qui a permis d'installer « créer un disque de démarrage » dans son terminal.

Partie LINUX


La commande `sudo apt install usb-creator-gtk` ma permis d'installer « créer un disque de démarrage » dans mon terminal.

```
sio@C420-72: ~  
sio@C420-72:~$ usb-creator-gtk  
sio@C420-72:~$ sudo apt install usb-creator-gtk  
[sudo] Mot de passe de sio :  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
usb-creator-gtk est déjà la version la plus récente (0.3.17).  
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :  
docutils-common libegl-dev libgl-dev libgles-dev libgles1 libglvnd-core-dev  
libglvnd-dev libglx-dev libopengl-dev mpy py lint python3-astroid  
python3-asttokens python3-dill python3-docutils python3-isort python3-jedi  
python3-logilab-common python3-mccabe python3-mypy python3-mypy-extensions  
python3-netifaces python3-parso python3-platformdirs python3-psutil  
python3-roman python3-send2trash python3-toml python3-tomlkit  
python3-typeshed xsel  
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.  
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 105 non mis à jour.  
sio@C420-72:~$
```

J'ai lancer `usb-creator-gtk` :

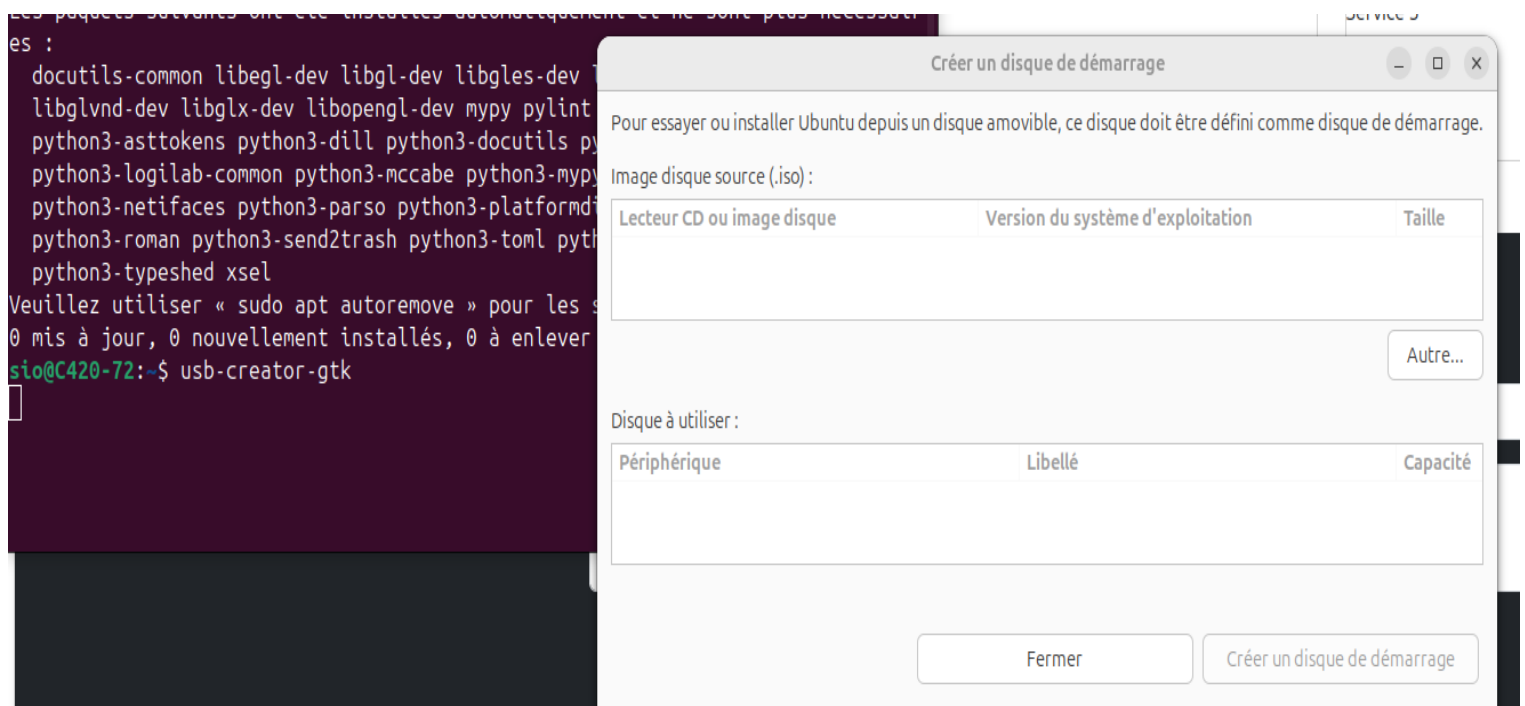

Il te faut le fichier ISO de la version d'Ubuntu que tu veux installer (par exemple Ubuntu 24.04).
Télécharge-le depuis le site officiel d'Ubuntu.

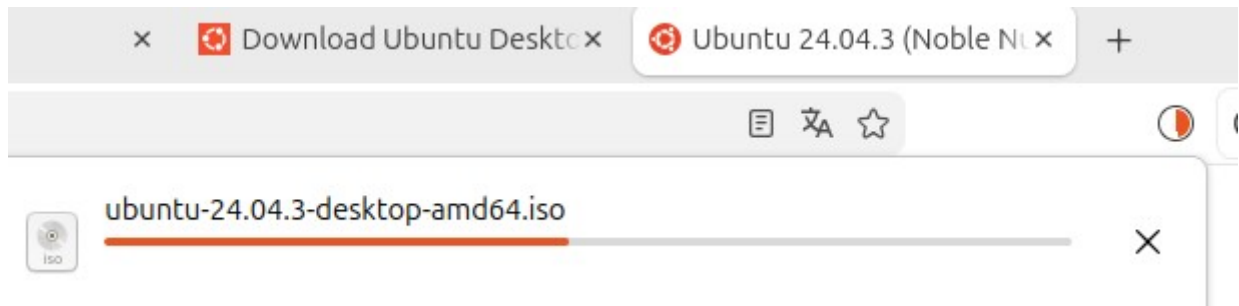

J'ai sélectionné le fichier ISO Ubuntu24.04.3

J'ai choisis la clé USB dans la liste.



Après l'installation je configure le proxy du lycée pour accéder au réseaux du lycée.

Serveur mandataire



Configuration

Manuel ▾

Serveur mandataire HTTP

URL
`http://172.16.0.51`



Port

8080



Au début, j'ai eu du mal à utiliser apt à cause du proxy de mon réseau. J'ai dû ajouter des lignes de configuration pour que apt puisse se connecter à Internet et télécharger les paquets correctement. Cela m'a permis de résoudre le problème et de continuer l'installation et la mise à jour des logiciels.

```
stlo@stlo:~$ sudo apt-get install mysql-server
n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la
connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:10
90::16). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/n/mysql-8.0/mysql-server_8.0.42-0ubuntu0.24.04.2_all.deb Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.c
om: 80 (2a06:bc80:0:1000::18). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::17). - connect (101: Le
réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initial
iser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2
d:4002:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pa
s accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexio
n à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::16).
- connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php8.3/php8.3_8.3.6-0ubuntu0.24.04.5_all.deb Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2
a06:bc80:0:1000::18). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::17). - connect (101: Le réseau n
'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la c
onnexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1:
:102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessi
ble) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archi
ve.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::16). - connec
t (101: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php-defaults/php.8.3%2b93ubuntu2_all.deb Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:b
c80:0:1000::18). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::17). - connect (101: Le réseau n'est
pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connex
ion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1:102)
). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ub
untu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::16). - connect (10
1: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php8.3/php8.3-mysql_8.3.6-0ubuntu0.24.04.5_and64.deb Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.co
m: 80 (2a06:bc80:0:1000::18). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::17). - connect (101: Le
réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initiali
ser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d
:4002:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas
accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion
à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::16).
- connect (101: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/php-defaults/php-mysql.8.3%2b93ubuntu2_all.deb Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (
2a06:bc80:0:1000::18). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::17). - connect (101: Le réseau
n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la
connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1
::102). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::103). - connect (101: Le réseau n'est pas accessi
ble) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4000:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à arch
ive.ubuntu.com: 80 (2620:2d:4002:1::101). - connect (101: Le réseau n'est pas accessible) Impossible d'initialiser la connexion à archive.ubuntu.com: 80 (2a06:bc80:0:1000::16). - conne
ct (101: Le réseau n'est pas accessible)
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
stlo@stlo:~$
```

J'ai fait `sudo apt update` pour que mon ordinateur sache quelles sont les dernières versions disponibles des logiciels. Ensuite, j'ai fait `sudo apt upgrade` pour mettre à jour tous les programmes que j'avais déjà installés et ainsi bénéficier des dernières fonctionnalités et des correctifs de sécurité. Enfin, j'ai utilisé `sudo apt install` pour installer un logiciel précis, comme Apache, afin d'avoir un serveur web fonctionnel sur mon système.

En faisant ces étapes, je m'assure que mon système est à jour et prêt à utiliser de nouveaux programmes en toute sécurité.

```
Paramétrage de mysql-server (8.0.44-0ubuntu0.24.04.2) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.58-1ubuntu8.8) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
info: Switch to mpm prefork for package libapache2-mod-php8.3
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
info: Executing deferred 'a2enmod php8.3' for package libapache2-mod-php8.3
Enabling module php8.3.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Paramétrage de php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.5) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Paramétrage de php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.5) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.5) ...
sio@sio:~$
```

Une fois Apache installé, j'ai connecté mon serveur au site web que j'avais créé. J'ai copié tous les fichiers de mon site dans le dossier `/var/www/html` et vérifié que les permissions étaient correctes pour qu'Apache puisse les lire. Après avoir redémarré le serveur, j'ai pu accéder à mon site depuis le navigateur à l'adresse `http://localhost`, ce qui m'a permis de voir que tout fonctionnait correctement.

```
sio@sio:/var/www/html$ sudo cp -R AP3-chambord-html-css-bootstrap-js-eleves/* .
sio@sio:/var/www/html$ ls
```

J'ai supprimé les fichiers inutiles

```
sio@sio:/var/www/html$ sudo rm Attendus-session-01.pdf
sio@sio:/var/www/html$ sudo rm Attendus-session-01.md
sio@sio:/var/www/html$ sudo rm -R ref
sio@sio:/var/www/html$ ls
AP3-chambord-html-css-bootstrap-js-eleves  css  img  index.html  js  pages
```

Resultat final :

```
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-17 10:25:35 CET; 9min ago
 Main PID: 34352 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
   Tasks: 37 (limit: 28735)
  Memory: 363.7M (peak: 378.6M)
     CPU: 4.702s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─34352 /usr/sbin/mysqld

déc. 17 10:25:31 sio systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
déc. 17 10:25:35 sio systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
```

```
sio@sio:/var/www/html$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 70:f3:95:02:85:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp5s0
   inet 172.17.100.128/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic noprefixroute ens5
       valid_lft 13476sec preferred_lft 13476sec
   inet6 fe80::869d:61c0:69c1:56e7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
sio@sio:/var/www/html$
```