

0.1 Poděkování

Zde bych rád poděkoval všem lidem, kteří se různou měrou podíleli na vzniku této publikace. Nejprve Tomáši Pospiszylovi, vedoucímu této práce, za neúnavný dohled nad podobou následujícího textu.

Rád bych též poděkoval Miloši Vojtěchovskému za oponenturu práce, Zdeňku Holému za konzultace a pomoc při vydávání knihy a Olině Stehlíkové za korektury v textu.

-Kryštof Pešek

- Původní elektronický dokument:
https://github.com/KOF/processing_1
- Nakladatelství AMU:
ISBN 978-80-7331-224-4
- Vysázeno textovým systémem *X_ET_EX*.

Obsah

0.1	Poděkování	1
1	O knize	9
1.1	Úvodem	9
1.2	Forma knihy	11
1.2.1	Uspořádání informací	11
1.2.2	Pravidla formátování v knize	11
2	Vytvořeno Processingem	13
2.1	Vizualizace	13
2.2	Toxilibs	16
2.3	Local Bilateral Symmetry	17
3	Cíle knihy	21
3.1	Konkrétní zadání	21
4	Dobré zdroje v začátcích	23
4.1	Sít'	23
4.2	Examples – příklady přímo v Processingu	24
4.3	Knihy a průvodci	24
4.4	Experiment	25
5	K čemu slouží programovací jazyk?	27
5.1	Počátky programovacího jazyka	27
5.2	Jednoduchý programovací jazyk	29

5.3	Dokonalost jazyka	30
5.4	Volba vhodného jazyka	31
5.5	Proč zrovna Processing?	32
5.6	Tvorba softwaru	34
5.6.1	Otevřenost softwaru	35
5.6.2	Syntetický obraz	36
5.6.3	Empirický přístup k programování	36
6	Processing jako prostředí	39
6.1	Základní prostředí	40
6.1.1	Základní diskové operace	41
6.1.2	Sketch	41
6.1.3	Sketchbook	42
6.1.4	Editor	43
6.2	Klávesové zkratky	44
I	Processing jako jazyk	45
6.3	Soustředěná činnost	47
6.4	Základní pravidla a zvyklosti	47
6.5	Logika programování	48
II	Stavba programu a syntax	49
6.5.1	Kometář	51
6.5.2	Základní datotypy	51
6.5.3	Seznam základních datotypů	52
6.5.4	Barva	53
6.5.5	Tisk do konzole	53
6.5.6	Základní operace s datotypy	55
6.5.7	Základní struktura programu	60
6.6	Zobrazení	61
6.6.1	Orientace v prostoru	61
6.7	Hodnota a její zobrazení	64
6.8	Kresba	65
6.8.1	Výplň a obrys	66

6.9	Pohyb	68
6.9.1	Proměnlivost	68
6.9.2	Animace	70
6.9.3	Dynamika pohybu	72
6.10	Podmínka	73
6.10.1	if	74
6.10.2	else	78
6.10.3	? :	78
6.11	Interakce	79
6.12	Pole	83
6.13	Smyčka	85
6.14	Uspořádání struktura programu	88
6.14.1	Funkce	88
6.14.2	Funkce a jejich datotypy	92
6.14.3	Třída a objekt	93
6.14.4	Práce s objekty	96
6.15	Náhoda	100
6.15.1	Šum	101
7	Metody zobrazení	103
7.1	Renderovací módy	103
7.2	3D zobrazení	104
7.2.1	Kamera	105
7.2.2	3D objekty	107
7.3	Transformace	109
7.3.1	Použití transformací	113
8	Práce s daty	117
8.1	Ukládání informací	117
8.1.1	Ukládání obrazových dat	118
8.1.2	Ukládání holých dat	120
8.1.3	Tisk do pdf, ukládání vektorů	122
8.2	Načítání informací	125
8.2.1	Načítání obrázků	125
8.2.2	Načítání textových souborů	127
8.3	Operace s textem	128

8.3.1	Parsing, získávání hodnot z externích dat	128
9	Vizualizace hodnot	131
10	Rozšíření Processingu	135
10.1	Knihovny	135
10.1.1	Vestavěné knihovny	135
10.1.2	Komunitní knihovny	137
10.1.3	Práce s knihovnou	137
10.2	Poznávejte, experimentujte!	141
11	Rejstřík pojmu	143

Kapitola 1

O knize

1.1 Úvodem

Vážený čtenáři,

tato kniha by pro vás měla být povzbuzením při osvojování si Vašeho prvního programovacího jazyka. Autor této knihy nepředpokládá žádnou vaši předchozí zkušenosť s programováním. V případě, že již určitou zkušenosť máte, některé kapitoly pro vás mohou být jednoduché. Kniha by vás měla postupně provázet při získávání zkušenosť s programováním stroje od základních výpočetních operací k tvorbě pokročilejších nástrojů.

Kniha je psána ve sledu, který bych uvítal, kdybych se sám měl učit programovat. Programování je bezesporu myšlenkově náročná operace. Mým záměrem je postupně tuto náročnost redukovat a proměnit psaní programu v lehkost.

Cestu k této lehkosti vám neumím jednoduše předat, pedagogický talent jsem nikdy nepocítil. Tato kniha by proto měla být odložena vždy, bude-li mít čtenář nutkání si něco sám vyzkoušet. To považuji za absolutně nejrychlejší a zároveň nejlepší způsob učení.

Proces tvůrčího programování obsahuje prvek intuice, která vychází podstatnou měrou ze zkušenosti. Pro podporu vaší intuice při psaní programu je nutné ovládnout základní jazyk natolik, aby jste měli určitou jistotu. Přestanete-li se zabývat funkčností programu a získáte-li v ní jistotu, přijměte jazyk za vlastní nástroj, a pak můžete nechat hovořit právě vaší intuici. Intuici sám považuji za avantgardu logiky, protože je před ní vždy minimálně o krok napřed.

K vybudování intuice je především nezbytná schopnost pozorování. Samotná intuice nezmůže v komunikaci se strojem nic. Stroj neví, co počítá, ale dokáže spočítat i to, co sami nevíte.

Stroj je rychlý nástroj pro ověření vaší intuice a je zapotřebí být poznorný. Můžeme to nazvat experimentální přístup, výsledky by měly být vždy intuitivně a hlavně kriticky zkoumány. Zpětnou dekonstrukcí intuice, rozbořem vaší jistoty, získáváte postupně dar rozumění věci. Dar je to danajský, rozumění je jen ustálená podoba znalostí, která musí být opět zpochybněna intuicí; nutno podotknout, že opakováním prověřením se často jen více utvrzuje.

Není-li tento programovací jazyk vaším prvním, prosím vás o shovívavost v podrobnostech, do kterých v úvodu této knihy zabíhám. Šíře znalostí, které se mohou vyskytovat u potenciálních čtenářů tohoto průvodce, je pro autora první velikou neznámou.

V obou případech prosím o shovívavost ve způsobu popisu programovacího jazyka a prostředí Processingu. Sám jako samouk a člověk zaměřený zejména výtvarným směrem nemohu zaručit absolutní, stoprocentní a všeobecnou platnost všech tvrzení. Tímto vás tedy žádám o věcné podněty pro pozdější doplnění nebo přereformulování jednotlivých tvrzení.

Má snaha provést začínající i středně pokročilé uživatele programovacím jazykem bude vždy nedostatečná, berte tuto knihu prosím spíše jako průvodce nesnadnými začátky. Čtete-li knihu z jiných důvodů, než abyste se naučili se programovacímu jazyku, pokusím se text knihy proložit poznatky nabytými mojí několikaletou zkušeností se sdílením života se stroji. Dostala-li se Vám tato kniha do rukou jinou cestou nebo dokonce náhodou nebo omylem, tedy věru netuším, co v ní dále najdete, a proto bych i vás rád pobídla alespoň k začtení se do světa skriptů a kódů.

1.2 Forma knihy

1.2.1 Uspořádání informací

Text je řazen do jednotlivých kapitol a dále stromově do dvou úrovní podkapitol. Pořadí kapitol by mělo odpovídat sledu informací nezbytných k plynulému učení se programovacímu jazyku Processing.

Pořadí a obsah jednotlivých kapitol vychází z mé vlastní zkušenosti. Z velké míry koresponduje s podobnými průvodci. Průvodce píší samotní tvůrci a širší komunita uživatelů kolem programovacího jazyka Processing.

Zvolená forma textu odpovídá ověřeným postupům. Následující text bude podléhat určitým zákonitostem. V knize se objeví několik typů textu, které budou vždy odlišeny vlastní formou zápisu.

1.2.2 Pravidla formátování v knize

Pravidla jsou následující:

Obyčejný text: popis ve formě klasického textu

```
kód: /**
 * Barevný text v sedem ramování bude znacit
 * strojový kod ve forme která je srozumitelná
 * Procesingu.
 */

boolean pravda = true;
```

CONTROL + T: klávesové zkratky, psané „verzálkami“

slovník: výrazy a pojmy, jejichž definici můžete nalézt ve slovníku na konci knihy

boolean: jednotlivé příkazy a oficiální příkazy Processingu, které jsou zároveň zařazeny do slovníku

promenna: jednotlivé proměnné a názvy použité v kódu, které bude potřeba do vysvětlit v textu

Zapamatujte si prosím jak budou znázorněny cvičení.

víčení: Pomocí Cvičení a otázek si můžete kontrolovat v průběhu textu nabité informace. Bublina bude vždy značit důležité informace, například informace, které si musíte zapamatovat, abyste se mohli orientovat v následujícím textu.


Kapitola 2

Vytvořeno Processingem

2.1 Vizualizace

Robert Hogin, také známý pod pseudonymem *flight 404*, zůstává jednou z oslavovaných ikon processingové komunity. Jeho práce s vizualizacemi je vždy velmi dynamická a technicky obdivuhodná.

Hogin pracuje s jazyky Processing a Cinder. V obou případech skrze tato prostředí ovšem programuje přímo aplikaci OpenGL, která zprostředkovává pokyny samotnému grafickému jádru.

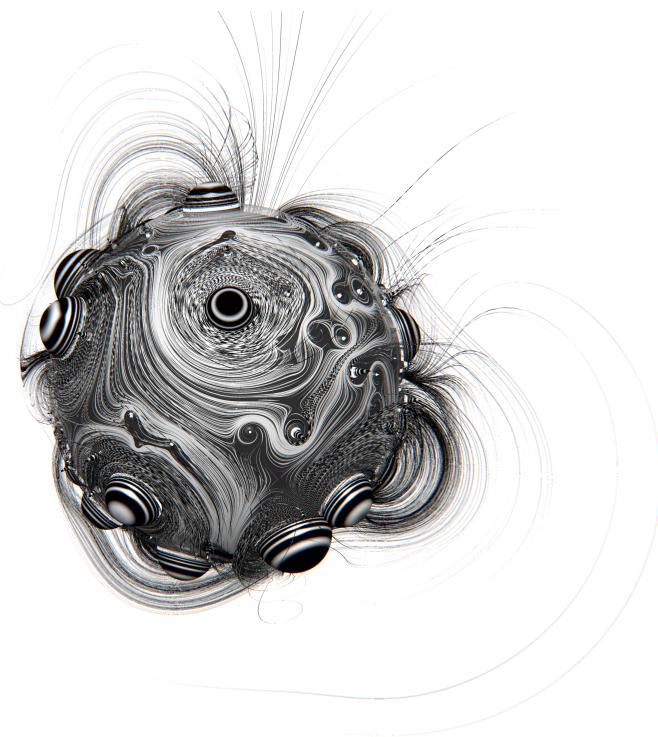


Ilustrace pochází z Hodginovi grafické práce, která byla vybrána jako jedna ze 42 prací do prvního vydání knihy *Written Images*.

Tato kniha je kurátorským projektem a samostatným výtvarným počinem dánského tvůrce **Marcina Ignace**. První výtisk knihy byl vydán v roce 2011. Samotná kniha je v podstatě konceptuálním dílem, automatizací vychází každý výtisk s posunem o jedno okénko, a tím ilustruje ducha generativní tvorby. Kniha samotná je také zpracována softwarem Processing.




Kniha obsahuje generativní obrazy následujících umělců: 386dx25, Antoni Kaniowski, Ariel Malka, Carl-Johan Rosén, Casey Reas, clone, David Bollinger, David Bouchard, e m o c, flight404, Golan Levin, Jonathan McCabe, Jörg Piringer, Julien Deswaef, Kim Asendorf, kraftner, Leonardo Solaas, Lia, Luke Sturgeon, Marcin Ignac, Marius Watz, Michael Zick Doherty, Mitchell Whitelaw, Moka, Nervous System, Oliver Smith, paolon, Perceptor, rhymeandreason, Ricard Marxer, Roberto Christen, Rui Madeira, Ryan Alexander, Ryland Wharton, Sansumbrella, sojamo, Stefano Maccarelli, Szymon Kaliski, Victor Martins, W:Blut, William Lindmeier, zenbullets

2.2 Toxilibs

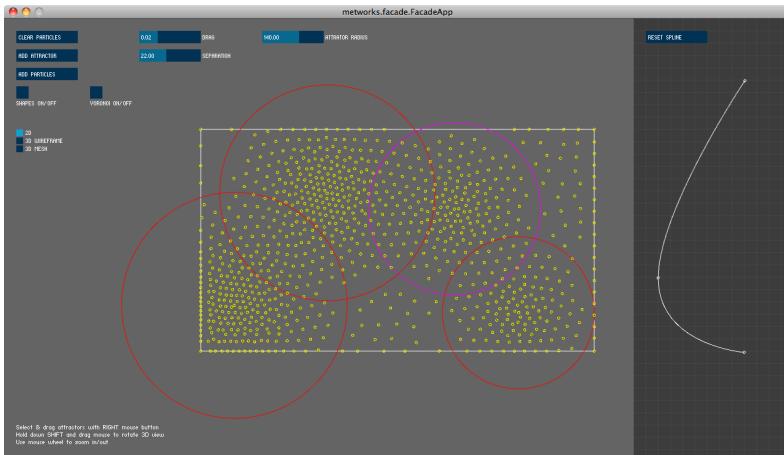


Karsten Schmidt působí v komunitě Processingu dlouhodobě a je více známý pod pseudonymem *Toxi*. Schmidt je autorem sady rozsáhlých knihoven nazvaných souhrnně *Toxilibs*. Jeho tvorba je zaměřená technicky na vývoj samotných knihoven, tedy jednotlivých modulů rozšiřujících funkce Processingu. (viz *Knihovny*, str. 135) V případě knihovny *Toxilibs* například rozšířením o funkce pro konstrukci třídimenzionálních objektů.

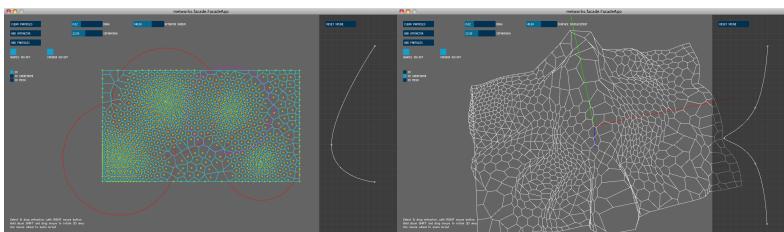

Schmidtova práce vyniká zejména pro možnost recyklovatelnosti a další užitné hodnoty samotného kódu. Schmidtovy algoritmy jsou propracované a matematicky pokročilé. Práce Karstena Schmidta dobře ilustruje podstatu


komunitní práce ve formě knihoven, které volně cirkulují mezi uživateli a jsou volně využívány v duchu svobodného softwaru.

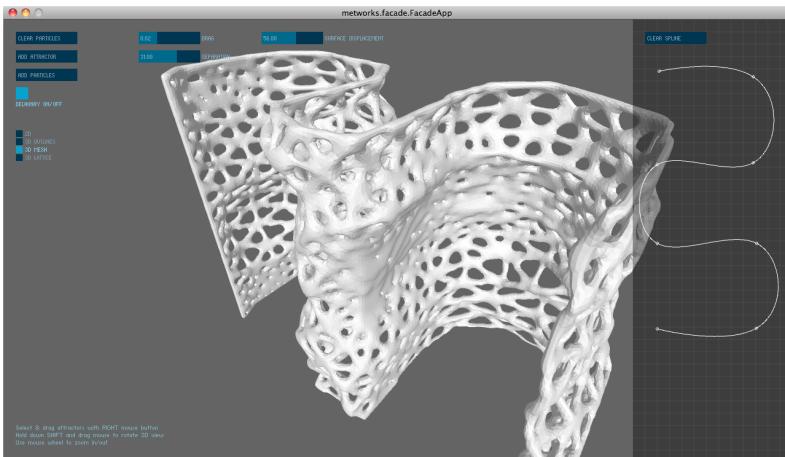

Tvorba Karstena Schmidta se dá generalizovat jako užitá nebo aplikovaná. Za pomoci bohaté zásoby vlastního softwaru, veliké zdatnosti a technické inovativnosti Karsten Schmidt svým softwarem plynule navazuje na potřeby architektů a inženýrů.

2.3 Local Bilateral Symmetry

Pozoruhodné algoritmy Johnatana McCaba vynikají svojí spektakulárností, která je založena na podrobné studii a rozkladu Turingových vzorců. Jednotlivé variace téhož algoritmu vytvářejí struktury, které se vzdáleně podobají uspořádání organických materiálů v kostech nebo jiným přírodním vzorům.

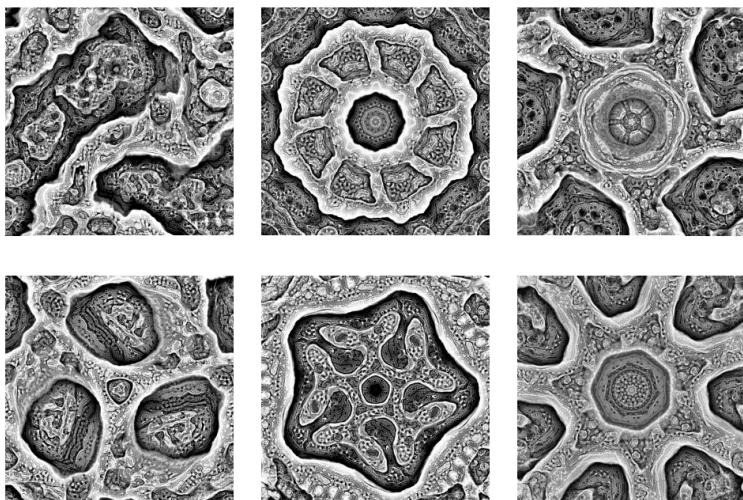

I když se to zprvu nabízí, McCabovy Obrazy se nedají posuzovat pouze výtvarně. Nejvíce pozoruhodné jsou způsobem svého vzniku. Obrazy přímo odkazují na výzkum Alana Turinga, konkrétně na text vydaný v roce 1952 s názvem *The Chemical Basis of Morphogenesis*, který pojednává o vlivu chemických sloučenin na uspořádání růstu tkáně vícebuněčných organismů. Turing podobnou difuzi prvků v textu rozpracoval matematicky a po téměř padesáti letech na bázi původních algoritmů vznikají tyto obrazy. Podobnost v uspořádání lze nalézt například ve snímcích tkáně pod elektronovým mikroskopem, a i když se jedná o ryze výtvarnou interpretaci algoritmu, může vést k zamýšlení i vědecké kruhy.



Kapitola 3

Cíle knihy

3.1 Konkrétní zadání

Cílem této knihy je provést uživatele-začátečníka sérií příkladů, které budou ilustrovat znalosti nebytné k naprogramování jednotlivých stadií programu. Jako první cíl si vytýčíme jednoduchý interaktivní program. Interaktivní program je takový, který dokáže určitým způsobem reagovat na uživatele. Tento program by ve výsledku měl přečíst polohu myši a na tomto základě provést proměnu v obraze.

Na úvod je třeba říci, že vytyčení konkrétního cíle není vždy nezbytné. Processing již počítá s možností, že uživatel nebude od počátku znát konkrétní zadání a bude jen volně experimentovat s funkcemi jazyka. Proto Processing automaticky pojmenovává nové projekty, v žargonu Procesingu sketche, podle data jejich vytvoření. (viz [Sketch](#), str. 41).

Kapitola 4

Dobré zdroje v začátcích

4.1 Sítě

Autor knihy předpokládá, že čtenář má v roce 2012 přístup ke globální síti internet.

Nejlepší referencí pro práci s Processingem zůstává tato síť. Processing byl vyvinut sítiovou komunitou a je také v síti nejlépe zdokumentován. Existuje několik dobrých obecných stránek s průvodci. Za všechny lze jmenovat domovskou stránku projektu *processing.org*. Zde najeznete téměř vše, co byste mohli potřebovat. Nacházejí se zde zdokumentované veškeré příkazy Processingu. Je zde i záložka *Learning* s jednotlivými průvodci různých oblastí.

Nejadresněji se vám dostane pomocí prostřednictvím webových fór nebo IRC kanálů. Na fórech se již řešíl téměř jakýkoli problém, stačí proto vyhledávat klíčová slova konkrétního dotazu a velmi rychle byste měli nalézt řešení.

Na síti je dále obrovské množství uživatelů volně sdílejících své programy včetně zdrojových kódů. Nejpočetnější komunita sídlí zřejmě na portálu *openprocessing.org* založeném a zpravovaném Sinanem Ascigolu.

Veškerá dokumentace je v angličtině včetně webových fór i dalších knih o programování. Nemáte-li problém s anglickým jazykem, míst k zdo-

Doporučuji se nejprve seznámit s projekty na internetu, získáte tím představu o tom, k čemu se vlastně Processing využívá.

konalování se v Processingu bude vždy dostatek.

4.2 Examples – příklady přímo v Processingu

Tato pomoc je vždy po ruce. Processing je navržený k výuce a je připraven poskytovat pomoc ze své podstaty. Přímo do aplikace Processingu jsou naimplementovány základní postupy programování. Témata jsou pokryta od základních operací až po pohyb v třídimenzionálním prostoru nebo manipulaci s pixely.

Příkladů je zde dostatek a jsou přehledně uspořádány. Vřele doporučuji si je čas od času projít.

Ke všem příkladům se dostanete z Processingu skrze nabídku *File > Examples* (viz [Základní prostředí](#), str. 40)

4.3 Knihy a průvodci

Ano, jednoho průvodce právě držíte v ruce (nebo čtete na obrazovce). V minulosti vyšla bezmála desítky podobných knih na stejně téma. Jsou bezesporu obsáhlější, než kdy měla tato kniha v úmyslu.

Z nich bych vám nejvíce doporučil původní knihu od samotných tvůrců Processingu Caseyho Rease a Bena Frye nazvanou *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. A rozhodně pak knihu Daniela Shiffmana *Learning Processing: A Beginner's Guide to Programming Images, Animation, and Interaction*. Je jednou z velmi podrobně napsaných knih o Processingu.

Knihy jsou cenově vcelku dostupné a dají se opatřit přes internet. Rozhodně bych to doporučoval všem, kteří potřebují mít opravdu dobrou dokumentaci vždy při ruce. V neposlední řadě bych také upozornil na to, že koupí knihy podporujete tvůrce svobodného softwaru, a tím potažmo i svobodný software jako takový (viz [Otevřenost softwaru](#), str. 35).

4.4 Experiment

Nejdůležitějším zdrojem vašich vlastních zkušeností bude vždy samotné experimentování s programováním. Na tuto část kladu největší důraz a v průběhu této knihy to i několikrát zopakuji, je vždy dobré odložit knihy a reference a pustit se do neznámých vod. Zkušenost, kterou takto naberete, bude vždy ta nejhodnotnější. Nebojte se proto sami experimentovat (*viz Empirický přístup k programování*, str. 36).

Příštích
několik
kapitol
se věnuje
obecnějším
úvahám
o progra-
movacích
jazycích,
již nyní
si můžete
Processing
nainstalo-
vat.

Kapitola 5

K čemu slouží programovací jazyk?

5.1 Počátky programovacího jazyka

Výchozím bodem v tvorbě počítačové logiky, jak ji známe dnes, byla přirozená lidská komunikace v podobě řeči. Člověk používá jazyk a při tvorbě zcela nového systému pravidel zákonitě sahá po známém prostředku.

Na počátku programování ale nebyl lidský jazyk. Se stroji se v jejich raných fázích vývoje hovořilo čistě strojovým jazykem, v podobě číselných řad nebo později holého strojového kódu, který přešel na logiku pokročilejších obvodů. Programovací jazyk se objevil již v padesátých letech minulého století a osvědčil se jako prostředek pro člověka, který začínal být limitován oproti kapacitě stroje schopného obsáhnout složitější úlohy. Řešením pro vzrůstající složitost logiky programů se stala lidská řeč.

Řeč se v počátcích tvorby struktur pro program jevila jako člověku nejpřirozenější řešení. Velmi brzy tvůrci zjistili, že za pomoci jazyka lze sice definovat složitý problém pro člověka, vyvstává tím ovšem problém definovat význam takového jazyka pro stroj.

Počítačový jazyk není jeden, počítačových jazyků jsou celé rozvětvené rodiny. Konceptů, jak lépe hovořit srozumitelně pro člověka a zároveň ke

stroji, je celá řada, žádný z nich nedokáže plně kopírovat lidský jazyk v jeho přirozené struktuře. Důvodů je několik, jeden z nejpodstatnějších je fakt, že lidská řeč neodpovídá organizaci ve struktuře stroje, jednoduše proto, že člověk své řeči sám nerozumí natolik, aby popsal všechny její zákonitosti logickou cestou.

Jednoduše řečeno lidský jazyk není popsán tak dokonale, abychom ho byli schopni vysvětlit stroji. Pokusy o průnik lidské řeči a logického obvodu sahají do absolutních počátků interakce člověka se strojem a představují pro tvůrce strojů závažný problém. Tento problém v padesátých letech minulého století definoval Alan Turing, jeden ze zakladatelů dnešní výpočetní techniky. Alan Turing spolu s Gordonem Wechmanem stál v době druhé světové války u vývoje stroje k rozkrývání německých šifer nazvaného Bomba (*The Bomb*). Alan Turing v poválečné éře definoval formální rámec počítáče, jak jej známe dnes. Koncepce později nazvaná Turingův stroj vycházela zejména z matematických potřeb a jednalo se o snahu vytvořit kompletní výpočetní jednotku schopnou řešit veškeré známé matematické operace.

Je pozoruhodné, že Alan Turing se již při raných stádiích vývoje počítaců zabýval takzvanou umělou inteligencí. Z toho je zřejmé, že stroje podobné počítacům se od počátku svého vývoje připodobňují struktuře lidského uvažování. Alan Turing sestavil pro stroje známý experiment nazvaný Turingův test. Turingův test měl prověřit schopnosti stroje replikovat lidské chování. Není náhodou, že prostředkem pro komunikaci v testu byla zvolena právě řeč. Test spočíval v modelové situaci stroje schopného napodobit lidskou komunikaci tak dokonale, aby člověk nebyl schopen rozseznat, že komunikuje se strojem. Zajímavé na této definici lidské inteligence je zejména její vágnost, která v podstatě ilustruje míru porozumění logického uvažování lidské mysli jako takové.

K tomu, abychom sdělili informaci, používáme jazyk. Jazyk musíme umět přizpůsobit tomu, aby informoval, sdělil jistou skutečnost – myšlenku sdělovanému subjektu. Jazyk má nutně několik úrovní, zdaleka ne všechny jsme schopni reflektovat. Logicky popsaným jazykem a vnitřně uceleným systémem jsme schopni vysvětlit pouhý fragment skutečnosti.

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím ja-

zyce se nazývá program.

5.2 Jednoduchý programovací jazyk

Snaha o zpřístupnění programování širší veřejnosti dala již na konci dvacátého století vzniknout rodině jazyků, které jsou patřičně zjednodušeny tak, aby je mohli obsluhovat i neoborníci.

Zjednodušení programování je odpověď na situaci, kdy programovací jazyky vytvářeli především lidé se zvláštním nadáním pro ryze technické uvažování. Pro technické uvažování nemá každý člověk správné predispozice. Programování dnes znamená především určitý stupeň svobody při komunikaci se strojem.

K mří svobody, která má své silné kritiky¹, se nyní nechci vyjadřovat, ale zjednodušen z pohledu pouhého uživatele, který používá daný nástroj, schopnost programovat činí z uživatele již potencionálního tvůrce vlastních nástrojů.

Hovořím-li o stroji, mám dnes na mysli spotřební počítač. Termín **stroj** používám záměrně pro zdůraznění jisté formy strojového přemýšlení v historickém kontextu.

Nástroje jsou pak programy zkonztruované pro jistou činnost. Nástroj je obvykle vyvíjen za jedním účelem, který plní uživatelsky co nejpřívětivější cestou. Tato cesta je pro uživatele schůdná a nabízí mu standardní škálu dovedností nástroje.

Aniž bychom si to často uvědomovali, současná vizuální kultura je ovlivněna těmito nástroji daleko více, než je na první pohled zřejmé. Technické možnosti jsou současným tržním hladem pro inovaci patentovým systémem vlastněny a proměňovány ve zboží. V této situaci je důležité znát nástroje i jejich vznik pro reflexi nebo kritiku v širších souvislostech.

Tato kniha je spíše nežli jednomu nástroji věnována programu pro tvorbu takových nástrojů. Jak již vyplývá z této definice, použití Processingu není limitováno jen úhlem pohledu autora tohoto textu. Návod by se měl stát spíše pobídkou k co nejrozmanitější tvorbě vlastních nástrojů, sloužících opět k co možná nejširší škále možných úcelů.

¹včetně mne samotného

Processing vychází z koncepce snadného přístupu k programování. Za běžných okolností by se vnímaty člověk měl být schopen naučit jednoduché struktury programu a vytvořit vlastní program v průběhu několika dní. Na druhou stranu, právě predispozice našeho uvažování jsou natolik rozmanité, že takovou prognózu nelze brát jinak než jen jako orientační.

5.3 Dokonalost jazyka

Co je to dokonalý jazyk? Nejprve je zapotřebí říci, že absolutně dokonalý jazyk neexistuje. Jazyk si můžeme představit jako systém vzájemných vztahů, který je schopen popsat jednotlivé symboly nebo objekty. Symboly můžeme nazvat předměty, tyto předměty dále mají své vlastní hodnoty a vlastnosti. Jazyk kromě definic takových vlastností operuje a popisuje jednotlivé jevy a vztahy mezi těmito předměty. Jednodušší popis jazyka je v pojetí výpočetní techniky určitý ucelený systém schopný popsat rozmanité problémy řešitelné strojem.

Co předem činí jakýkoli jazyk absolutně nedokonalým, je nejprve fakt, že jakýmkoli jazykem nedokážeme vyjádřit původ jazyka, tj. jeho strujce; člověka. Jazyk použitý pro instruktáz stroje je vnitřně konzistentní a funguje logicky hermeticky, tj. nepřipouští jiný než jeden výklad konkrétního textu. Pojetí dokonalosti jazyka ve smyslu vnitřní logické konzistence je naprostou nezbytností v pojetí interpretace strojem, na druhou stranu téměř nepřekonatelnou překážkou v případě abstraktnějších úvah o programování jako takovém.

Použiji zde pro názornost rozdíl programovacího jazyka a jazyka českého. Český jazyk, stejně tak jako jakýkoli mluvený nebo psaný jazyk, je jazykem organicky ustáleným po staletích užívání. Jazyk, jak ho známe, slouží ke komunikaci mezi lidmi, lze jej tedy použít například pro popis krajiny. Přestože k dokonalému popisu krajiny stěží můžeme dojít, slovy, která se opírají o určitou sdílenou zkušenosť, lze poměrně dobře přiblížit určitý obraz věcí.

Kdybychom se pokusili pro popis krajiny použít jazyk programovací, dostaneme se velmi rychle do nesnází. Programovací jazyk není jazykem určeným pro předávání informací mezi lidmi, ale pro komunikaci člověka se strojem. Jeho vnitřní logická konzistence, tvrdá logická struktura, která

nedovoluje v jeden okamžik jinou než jednu interpretaci, je jeho velikou předností při definici exaktních parametrů. Podobnost s řečí spočívá ve vazbě slov, které reprezentují jednotlivé hodnoty a operace. Hlavní odlišnost je v jeho syntetickém původu, jedná se o jazyk umělý. Programovací jazyk je přednostně zkonztruovaný pro definici známého a pochopeného. V případě neznámých nebo nepoznaných veličin je programovací jazyk víceméně k ničemu.

Chceme-li komunikovat se strojem, musíme tedy svůj způsob vyjadřování přizpůsobit logicky dokonalému jazyku – vnitřní logice fungování stroje. Počítač není navržen k tomu, aby něčemu rozuměl. Počítač je navržen k řešení jasné definovaných otázek. Tato kniha se pokusí srozumitelnou formou popsat jeden z možných způsobů, jak si takový jazyk osvojit a potažmo způsob uvažování, který vede k jasné definici problému. Hovoříme-li o programování, máme na mysli proces tvorby jisté logické struktury. Osvojení si programování spočívá ve schopnosti definovat problém nebo jasné formulovat otázku tak, aby na ni stroj mohl odpovědět.

Vtip celé věci spočívá v tom, že ovládneme-li formálně jazyk určený stroji, můžeme prostřednictvím tohoto stroje hovořit i ke člověku, tj. popisovat i pocity z rozkvetlých luk.

5.4 Volba vhodného jazyka

Ve výpočetní technice se nachází celá škála programovacích jazyků i prostředí. Tyto jazyky mají svoji genezi a byly historicky vyvíjeny především počítačovými odborníky. Jejich dokonalost lze těžko ocenit z vnějšího pohledu, a to právě z důvodu jejich konstrukce, která odpovídá a částečně podléhá určitým účelům, ke kterým byly tyto jazyky původně navrženy. Celistvý pohled na vývoj programovacích jazyků zde není možné obsáhnout. Programovací jazyk dle historického vývoje můžeme rozdělit na dvě skupiny, jazyky imperativní a objektově orientované. Toto základní rozdělení programovacích jazyků popisuje dva rozdílné přístupy v popisu událostí.

Processing se svojí stavbou na základech Javy řadí k objektově orientovaným jazykům. Programovací jazyk Java je relativně mladým jazykem. Historie tohoto jazyka sahá přibližně do roku 1995. Mezi jeho hlavní

výhody, ze kterých i Processing velmi těží, jsou zejména důraz na multiplatformnost a relativní jednoduchost syntaxe. Příbuznými jazyka *Java* jsou další objektově orientované programovací jazyky jako *C++*, *Perl*, *Object Pascal*, *Visual Basic*, *C#*, *PHP*, *Python*, *Ruby*, *Smalltalk* nebo dokonce *Lisp*.

Rozdíl mezi imperativním pojetím programování a objektově orientovaným pojetím spočívá především v logice kódu a jeho následném uspořádáním. Imperativní jazyk se dá považovat za předchůdce objektově orientovaného pojetí. Nedá se obecně říci, který přístup je výhodnější, jedná se o dvě rozdílná paradigmata. Dnes mezi nejpoužívanějšími programovacími jazyky masivně převládá objektově orientované paradigma.

Rozdílné pohledy lze ilustrovat na popisu nějakého jevu. Jev se dá popsat různými způsoby. Jedna perspektiva bude více hovořit o aktérech jevu, ty rozdělí do objektů a jejich vlastností a možností. Druhá perspektiva popíše celistvou situaci jako sérii událostí, které je možné v tomto pořadí kdykoli zopakovat.

V posledních přibližně dvaceti letech se mezi programovacími jazyky postupně objevuje tendence po větší srozumitelnosti a potažmo zjednodušení programování jako takového. Programování v této koncepci již není jazykem odborníků, ale je demokraticky přístupné širší veřejnosti z rozmanitých – prioritně netechnických oborů.

Tato tendence postupně dala vzniknout celé rodině programovacích jazyků, které se snaží přiblížit potenciál výpočetní techniky netechnickým oborům, v neposlední řadě i oborům výtvarným. V technických kruzích je ovšem již sama disciplína psaní programů považována za tvůrčí činnost. V pojetí výtvarného umění dnes převažuje pohled na programování jako na velmi technickou zdatnost, rigidní a notně limitovanou.


Jazyk, který je nutně limitovaný svojí nezbytnou dokonalostí, ovšem nemusí nutně limitovat svého uživatele ve sdělení. Uživatel se ovšem musí k uskutečnění takové zdárné komunikace přizpůsobit stroji.

5.5 Proč zrovna Processing?

Processing je vhodný nástroj pro první experimenty s programováním z několika důvodů.

Prvním důvodem je jednoduchost pro uživatele, Processing se snaží začátečníky co nejméně zatížit zbytečnými informacemi. Processing prezentuje programování jako přístupnou a ovládnutelnou schopnost. Dosahuje toho především rychlou odezvou vizuálního prostředí. Jednoduše řečeno, v momentu, kdy spustíme kód, vidíme okamžitě jeho vizuální výsledek. Taková ilustrativnost je v začátcích podle mého názoru téměř nezbytná.

V Processingu lze velmi krátkým kódem programovat sofistikované programy. Pro příklad zde uvedu soutěž nazvanou *Tiny Sketch* pořádanou portály rhizome.org a openprocessing.org. Processing dokáže být natolik úsporný, že za pomoci maximálně dvou set znaků zde byli tvůrci schopni naprogramovat svébytné programy.

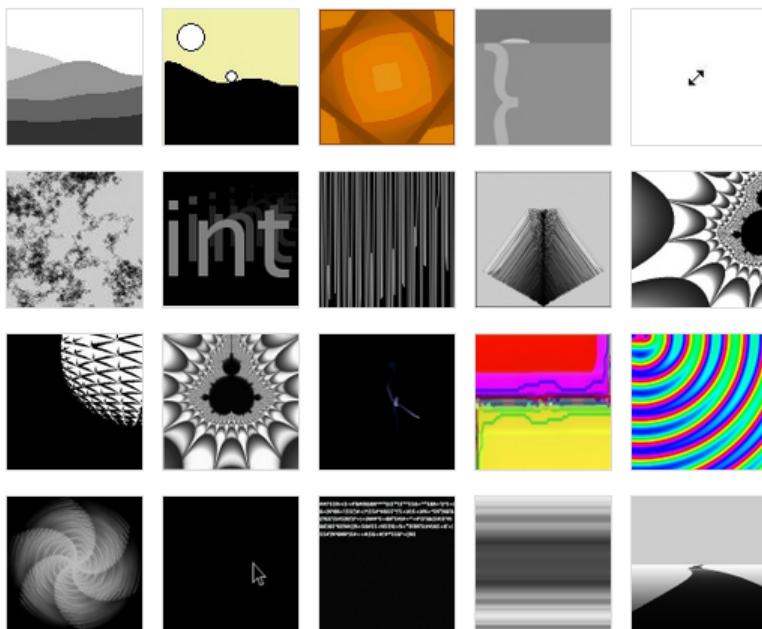

Máte-li počítač u sebe a jste-li připojeni k internetu, vřele doporučuji si nyní projít aktuální podobu stránky openprocessing.org

Snad největší předností pro začínající programátory je výtečná dokumentace a velmi přívětivá komunita lidí poskytující neúnavně rady začátečníkům.

5.6 Tvorba softwaru

Programy jsme dnes zvyklí spíše využívat než sami vytvářet. Vytváření programu je náročný proces a tvorba uživatelsky přátelského prostředí pro tvorbu programu je složitá.

Processing se svým způsobem neliší od žádného jiného programu, který běžně využíváme. Jedná se o sadu příkazů a samotné programovací prostředí, které nám dovoluje určitou formou vytvářet svébytný program. I když se jedná již o programování, nelze jej běžně zaměňovat s klasickou tvorbou vyspělého nástroje.

Zde si musíme uvědomit, že náš potencionální produkt - program bude vždy spíše banální v porovnání se samotným prostředím Processingu. Processingový kód je výčet všech možností, které můžeme při tvorbě našeho programu využít. Obecně se dá říci, že Processing je nástroj pro tvorbu speciálních nástrojů. Výsledek našeho programování bude vždy pravděpodobně obsahovat poměrně větší část Processingu samotného.

Je dobré od začátku pochopit, k čemu lze Processing využít a k čemu jej opravdu využívat chceme. Processing se především hodí k rychlé tvorbě programu, ověření teze nebo spontánního nápadu. Pro podobné programování se také vžil pojem „rapid engineering“. Tvorba dospělejších nástrojů není sice nemožná, obecně ale platí, že Processing bude svými zkrácenými zápisами a jednoduchostí prostředí velmi nápomocný v začátcích.

Processing se svojí konstrukcí zejména hodí pro práci s obrazem, a tedy obrazu bude také věnována nejrozsáhlejší část této knihy. Výstupy z Processingu lze nadále zpracovávat, Processing tak může sloužit například jako mezičlánek ve výrobním procesu.

Dnes je Processing zejména využíván grafickými designéry, designéry užitého umění, tvůrci webových aplikací, softwarovými návrháři, vizuálními umělci a umělci, kteří se věnují instalacím v prostoru nebo živé projekci. K Processingu si ovšem nacházejí cestu i více technické obory, zejména architekti, badatelé v oboru přírodních věd, statistici a všeobecně tvůrci softwaru, ale Processing nachází využití i v oborech zabývajících se humanitními vědami jako například v sociologii nebo jazykovědě.

Processing se neomezuje na jeden obor, svojí koncepcí spíše nabízí spořečnou platformu pro mezioborovou komunikaci.

5.6.1 Otevřenost softwaru

Processing je jedním z jazyků, které byly vytvořeny v diskurzu zjednodušování programování. Jako každý jiný programovací jazyk je i Processing navržen pro jisté účely. V případě tohoto programovacího jazyka se nejvíce jedná o důraz na rychlý vývoj a zjednodušené nakládání s obrazem i prostorem. Z více technického pohledu pak Processing vyniká otevřenosí zdrojového kódu a důrazem na multiplatformovost.

Z pohledu vývojáře je velmi důležité, že jazyk i programovací prostředí Processing je v současnosti **otevřený software**, což znamená, že prostředí i samotný zdrojový kód jsou volně k dispozici. Processing je dále šířitelný pod **MIT licencí**. Pro vývojáře otevřenosí zdrojového kódu znamená zásadní věc, jednoduše pro dosažitelnost celého zdroje, který se dá následně například implementovat do různých prostředí. Další možnost vývojáře je rozšířit jazyk o vlastní funkce, a tím participovat na projektu, například tvorbou takzvaných knihoven (viz *[Knihovny](#)*, str. 135). Otevřenosí kódu teoreticky navýšuje počet možných participantů a de facto celý projekt udržuje v dlouhodobém horizontu naživu.

Z pohledu samotného uživatele je velmi příjemné, že samotný software je k dostání zdarma na stránkách projektu. Za jeho užívání není nutné platit žádné poplatky, a to ani v případě komerčních užití. V případě potřeby vyjádření vděku za práci autorů je možné zmínit kdekoli ve vašem produktu **Built with Processing**.

Processing na první pohled není ničím zvláštní programovací jazyk. V podstatě by se dalo říci, že se jedná pouze o rozsáhlou knihovnu původního jazyka Java.

To, co Processing řadí mezi oblíbené softwary pro tvorbu, je nejvíce přívětivá komunita uživatelů s velmi odlišnými stupni znalostí a úhly pohledu. Zvláštní důraz je v komunitě kladen na poskytnutí co největší podpory právě začínajícím uživatelům. Tomu odpovídá i počet rozmanitých průvodců a rozsáhlá, velmi dobře a stručně napsaná dokumentace ke každému z příkazů v Processingu.

K otevřenosí v kódu v neposlední řadě přistupuje i celá řada velmi zkušených tvůrců. Tím se uživatel na jakémkoli stupni znalostí může kdykoli naučit nové postupy nebo může svobodně recyklovat algoritmy druhých uživatelů. Processing a cím dál více jeho uživatelů ctí filosofii otevřeného

v začátcích
nemusíte
věnovat
velikou
pozor-
nost této
zvyklosti,
dostane-li
se vám po
čase dobré
pomoci
z komu-
nity, nebo
budete-li
jednoduše
Processing
využívat ke
své práci,
můžete
jej někde
zmínit, a
tím vlastně
projekt
podpořit

softwaru, která (mimo jiné) hlásá: „Vědomosti nesmí být privatizovány!“

5.6.2 Syntetický obraz

Hlavní doménou Processingu je schopnost vytvářet „živé“ programy, tj. programy běžící v reálném čase. Již jméno programovacího jazyka Processing napovídá akcent na čase se odvíjejících událostí.

Obraz vytvořený tímto způsobem, na první pohled zaměnitelný s videem, nemusí například podléhat časové omezenosti nebo může určitým způsobem reagovat na své okolí. Obecně jev běžícího programu v čase můžeme pojmenovat Generovaný obraz (nebo zvuk). Rozdělení je zde trochu problematické, v případě digitálního obrazu se již dnes nejedná o nic jiného než generovaný obraz. Sám proto radši používám výraz *syntetický obraz*. Syntetický obraz je takový obraz, který byl vytvořen uměle, tedy skladbou logických prvků, za účelem je vizuálně reprezentovat.

5.6.3 Empirický přístup k programování

I když bychom zásadní odlišnost od jiných programovacích jazyků hledali stěží, Processing proslul zejména snadností použití. Kompilevat program není otázkou nastavování kompilera a veškerých jeho parametrů, program jednoduše po stisku tlačítka *RUN* běží (je-li správně napsán). Samozřejmě tento reduktionistický přístup má své nevýhody, speciálně při rozsáhlějších projektech tato jednoduchost může dokonce omezovat. Processing ovšem lze jako svobodný software naimplementovat do řady jiných prostředí, a potřebujete-li si kompilační proces nastavit sami, nic vám například nebrání použít Processing jen jako knihovnu do *Javy*.

Tato jednoduchost na druhou stranu nezdržuje uživatele od myšlenkového toku psaní programu. Častou kontrolou výsledku kódu může uživatel lépe sledovat postupné změny v programu.

Nazývám tento způsob programování empirický, je to přístup, kdy je podle zkušenosti s běžícím programem dotvářen i samotný zdrojový kód. Mnoho technicky zaměřených lidí by zřejmě mohlo tento postup kritizovat pro přílišnou reduktivnost a amatérský přístup. Zde bych oponoval faktum, že motivace lidí vytvářejících například instalaci do galerie, příliš nezajímá

formální dokonalost programu. Program je v pojetí tvůrců jen prostředníkem pro další sdělení, a jestliže toto sdělení předá, je to dobrý program.

Proces poznávání struktur jazyka při tvorbě obrazu prostřednictvím Processingu bych přirovnal k postupu od začátečnické malby na tkaninu k postupnému tkání gobelínu. Zde je nutno podotknout, že ne každý tvůrce využívající Processing chce tkát gobelín a najde-li nástroj vhodný „jen“ pro „malbu“ na plátno, je to dobrý nástroj.

Zamyslete se, k čemu byste Processing rádi využívali, účel světí prostředky. V Processingu tomu bývá bohužel často právě napak.

Kapitola 6


Processing jako prostředí

Processing představuje ucelené programovací prostředí, tzv. PDE¹. Jedná se o kompletní prostředí určené především k rychlému vývoji aplikací. Samotný program je jednak otevřeným softwarem², jednak je zdarma ke stažení pro všechny majoritní platformy. Processing je k dispozici pro **GNU / Linux**, Mac OS i pro Microsoft Windows na stránkách projektu *processing.org*. Porcessing je teoreticky možné spustit v jakémkoli prostředí umožňujícím chod virtuálního stroje Javy. Celý jazyk i samotné PDE vychází pod licencí **GNU / GPL**, jedná se tedy o svobodný software (viz *Otevřenosť softwaru*, str. 35).

¹Processing Development Environment

²tj. s otevřeným veřejně dostupným zdrojovým kódem

6.1 Základní prostředí

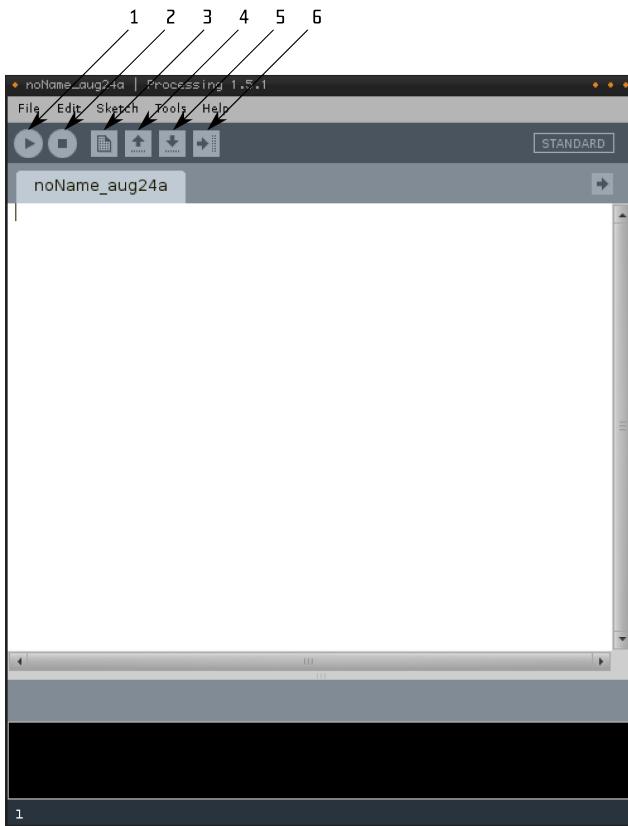

Zkuste
nyní spus-
tit Proces-
sing, bude
dobré ho
mít nyní
při ruce.
Nemáte-
li jej po
ruce, do-
poručuji
přeskočit
následující
kapitoly
věnované
prostředí.

Základní rozhraní tvoří textový editor s několika nezbytnými funkcemi. Patrně nejdůležitější je v liště tlačítko (1) RUN, které kompliluje a spouští program aktuálně rozpracovaný v textovém editoru. (2) Tlačítko STOP naopak program zastaví. V případě chyby v programu je lze též využít jako vynucené zavření programu. Zbylé tlačítka slouží k diskovým operacím.

6.1.1 Základní diskové operace

Jsou to operace jež něco zapisují či načítají z disku. Tyto operace zahrnují veškerou manipulaci se sketchí, její vytvoření, uložení, načtení či export do webového formátu či kompliaci do spustitelné aplikace.

Processingová sketch nemusí být nutně uložena, aby jste ji mohli spusdit. Nové úpravy, které v textovém poli napišete, budou dočasně uloženy v závislosti na vašem operačním systému jinde. Tímto způsobem můžete experimentovat s kódem, aniž byste přišli o předchozí verzi.

Mezi základní operace patří vytvoření nové sketche (3), otevření předešlé (4), uložení (5) a export programu do webového appletu (6).

Tlačítka mají dále speciální vlastnosti s podržením tlačítka: tlačítko s novou sketchí otevře také nové okno editoru. V kombinaci s načtením předchozí sketche (4) otevřete též sketch v novém editoru aniž by jste ztratili předchozí okno. U uložení se modifikace projevuje funkcí uložit jako. Při exportu přepínáte stisknutím klávesy *SHIFT* mezi exportem samostatné aplikace nebo tzv. appletu, aplikace schopné běžet v prohlížeči nebo obecně na webových stránkách.

6.1.2 Sketch

Sketch je v Processingu označení pro jednotlivé projekty. Sketch je ve své podstatě složka obsahující alespoň jeden stejně nazvaný soubor s příponou **.pde*. Sktech při vytvoření nevyžaduje název, je jí přidělen pouze aktuální datový kód zaznamenávající datum vytvoření. Tímto decentním způsobem Processing toleruje například nejasnost záměru autora při vytváření nového díla, jeho název či pracovní název lze tímto způsobem přiřadit až později, po nabytí jasnějších obryslů.

Program si vystačí pouze se samotným zdrojovým kódem, tj. souborem (soubory) **.pde*. Ovšem operujeme-li s externími daty stojícími mimo zdrojový kód, můžeme využít dvě možnosti. První možnost je soubor, se kterým potřebujeme operovat, tažením myši přesunout na textové pole Processing PDE. Touto operací bude soubor zapsán do naší sketche automaticky. Druhá možnost je operaci provést manuálně, stačí vytvořit v adresáři sketche adresář s názvem **DATA**. Processing tuto složku automaticky rozpozná a soubory v této složce budou dobře dostupné pro pozdější operace.

Ke standardním adresářům, které se často objevují ve struktuře sktech, si stačí zapamatovat jen dva:

1) již zmíněný adresář nazvaný *DATA*. Tento adresář je využíván při práci s jakýmkoliv vnějšími daty, jako jsou např. obrázky, zvuky, videa, vektorové grafiky nebo textové soubory.

2) Druhý adresář nazvaný *CODE* obsahuje externí zdrojový kód, po případě kód komplilovaný v podobě knihovny, mající nejčastěji přípony **.java*, **.class*, **.jre*. Tento adresář se nalézá v systémové cestě daného projektu a umístíme-li zde soubory, budou též dobře dostupné z daného projektu. Adresář *CODE* nás zatím nemusí příliš zajímat, později se jeho prostřednictvím můžeme pokusit rozšiřovat funkce Processingu externím kódem.

6.1.3 Sketchbook

Místo na disku, které Processing využívá k uskladnění sktech, se nazývá povšechně sketchbook a je v podstatě pouze adresářem obsahujícím jednotlivé projekty. Koncepce sketchbooku spočívá v uspořádání jednotlivých projektů do organizované formy, a ačkoli nevnáší do jednotlivých projektů sám o sobě řád, může napomoci k vytvoření řádu vlastního. Ze své zkušenosti mohu říci, že organizace jednotlivých projektů do jakékoli struktury má opravdu smysl. Mnou preferovaná struktura obsahuje jednotlivé roky následně ještě dělené do měsíců, ale možnosti organizace záleží čistě na uživatelských preferencích. Tímto chci spíše ilustrovat možnost uspořádání nežli nezbytnost, ale přítomnost vašeho systému od počátku vřele doporučuji.


Ve sketchbooku se dále nachází jeden speciální adresář nazvaný *libraries*. Adresář v sobě uchovává externí rozšíření Processingu o komunitní knihovny. Standardně Processing již své základní knihovny nese v sobě, tj. jsou standartně přidány do samotného Processingu. V tomto adresáři se nacházejí knihovny, které budete moci použít později. Na stránkách projektu <http://processing.org> můžete nalézt velké množství komunitních knihoven s dobrou dokumentací volně ke stažení. Veškeré tyto knihovny tedy Processing potřebuje nalézt v tomto adresáři.

6.1.4 Editor

Editor je textové pole a je vaším hlavním nástrojem komunikace s Processingem. Veškeré informace, které zadáte do tohoto pole, budou interpretovány samotným Processingem. Textový editor není nijak dokonalý, pro začátek si s ním ovšem vystačíme. Formát, který tento editor produkuje, je ve své podstatě textový soubor s příponou `*.pde`.

Textový editor má několik funkcí, které vám mohou usnadnit práci. Odlišuje například mezi příkazy Processingu odlišnými barvami, a tato zdánlivá drobnost speciálně v začátcích napomůže nebo v případě objemnějších kódů může výrazně zpřehlednit organizaci programu. Jedná se o programátorskou konvenci obecně v anglickém jazyce nazývanou **syntax highlighting**.

Další konvencí, se kterou se často setkáte, je tzv. **indenting**, zarovnávání kódu do úhledných paragrafů. V Processingu si ze začátku vystačíte se standardním zarovnáním, posléze lze zarovnávání aktivovat stiskem kombinace kláves *CONTROL (APPLE)* + *T*.

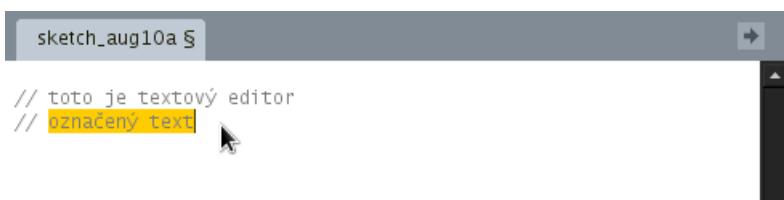

Horní lišta editoru označuje záložky, kliknutím na šipku v na pravé straně lišty se vám zobrazí možnosti operací se záložkami. Pro začátek s nimi nebudeme operovat. V případě delšího kódu záložky slouží k lepší organizaci struktury programu. V podstatě se dá říci, že každá záložka odpovídá jednomu souboru ve sketchi (viz *Sketch, str. 41*).

Jak můžete vidět na obrázku, editor operuje i s českými znaky, ačkoli bych je z důvodů internacionálizace neradil používat. V komentářích, tj. textem uvozeným dvěma dopřednými lomítky „//“, což je text, který kompiler ignoruje, jsou diakriticá znaménka přípustná.

Naopak v případě názvu proměnných nebo jakýchkoli funkčních defi-

nic je použití diakritiky nepřípustné.³

6.2 Klávesové zkratky

CTRL + r spustí program

CTRL + SHIFT + r takzvaný present mode spustí program a zatemní zbytek obrazovky

CTRL + t automatické formátování textu, zarovnává text do odrážek

CTRL + k otevře adresář konkrétního projektu

CTRL + f vyhledávání v textu a nástroj pro hromadné nahrazování

CTRL + SHIFT + f vyhledávání u označeného příkazu v referencích

CTRL + s save, uloží projekt na disk

CTRL + SHIFT + s uložit jako

CTRL + e export jako webový applet, otevře exportovaný projekt

CTRL + SHIFT + e export jako aplikace, zobrazí okno s výběrem platform pro export

* značí klávesu *CTRL PC* a *APPLE* na Mac.

³Standardní jazykové kódování, ve kterém Processing operuje, je *UTF-8*.

Část I

Processing jako jazyk

6.3 Soustředěná činnost

Než začneme doopravdy programovat, musíme si uvědomit, že tento proces vyžaduje velikou dávku koncentrace. Obecně se nedá říci, jaké fyzické prostředí je k programování ideální. To se samozřejmě může lišit. Ale platí, že fyzický prostor, který k programování potřebujete, je prostor, ve kterém se můžete sami soustředit na práci.

Koncentrace při psaní programu je specifická dovednost, kterou se začátečník učí jen stěží. Bohužel pouhým čtením této knihy se již vyvádíte z potenciální koncentrace. Učení se programovat je náročný proces a vyžaduje velikou dávku koncentrace sám o sobě. Okamžité ozkoušení nových poznatků pomáhá zápisu informací do vaší dlouhodobé paměti a opakování je samozřejmě nezbytné k utužení těchto struktur. Co je bohužel při počátečním programování nezbytné, je například hledání v referencích a spolu se soustředěním na program samotný je celý proces učení se na koncentraci velmi náročná věc.

V problematice programování obecně platí, že není nic složitějšího než číst cizí kód, nebo dokonce kód vlastní s odstupem času. Při programování se lidská mysl dostává do stavu mimořádné bdělosti a koncentrace. Tento stav je často popisován programátory jako tzv. **flow**. Jedná se o stav, ve kterém mysl vědomě udržuje celý program⁴ v paměti.

Pokaždé, když si programátor takový stav přivodí, vše v kódu⁵ se pro něj jeví srozumitelným. Formátování a standardy velmi napomáhají k rychlému navození bdělého stavu, protože samy o sobě jsou jistou formou jazyka.

6.4 Základní pravidla a zvyklosti

V programování obecně platí jisté zákonitosti. Není tomu jinak ani u pravidel, které nejsou důležité pro čtení kódu strojem, ale spíše pro člověka. Speciální zákonitosti formátování kódu mají rýze praktickou funkci. Jedná se o standard dodržovaný programátory, tak aby byli schopni sdílet své úsilí.

Otevřete některý z příkladů z lišty file > examples, a letmo se seznamate s kódem. I když mu nebude rozumět, podívejte se jaké známénka a barvy se v kódu opakují atd.

⁴nebo větší části programu

⁵podle míry ovládnutí programovacího jazyka

6.5 Logika programování

Budete-li mít otevřený nějaký kód z examples, zkuste ho nyní spustit, uvidíte, jak se program chová. Vyzkoušejte několik příkladů.

Pro začátek je dobré si představit program jako sadu instrukcí. Každá instrukce má svůj význam a své místo. Instrukce se píší v programovacím jazyku a jejich interpretace je vždy pro stroj jednoznačná. Stroje podle svého návrhu nedělají nic, kromě toho, co mají takto instruováno.

Veškeré programy, které používáte, dokonce i programy, o nichž nevíte že používáte, byly někdy naprogramovány lidmi pomocí programovacích jazyků. Programovací jazyk je pouze plánovací forma zápisu programu. K tomu, aby byl program spuštěn, musí být v případě jazyku Processing převeden do strojového kódu. Strojový kód se liší od toho zdrojového, našeho čitelného plánovacího jazyka, tím, že není čitelný pro člověka, je čitelný pro stroj.

Počítač je pouhý stroj. Umí opravdu rychle vykonávat sled banálních operací. Programovací jazyk slouží k vytvoření smyslu ve sledu banálních operací. Proces převodu ze zdrojového kódu do strojového se nazývá komplikace.

O komplikaci toho nemusíme naštěstí vědět mnoho, vše bylo již tvůrci Processingu a jazyku Java shrnuto pod tlačítko spustit.

Část II

Stavba programu a syntax

6.5.1 Kometář

Kometář je vše, co program ignoruje. Je to místo v programu určené ke čtení člověkem. Kometáře dále často slouží k rychlé editaci programu. Od komentováním řádky funkčního kódu lze vynechat některé funkce Procesingu.

Nádsleduje zápis tak, jak jej již můžete vepsat do editoru Processingu. Vřele doporučuji mít v této chvíli Processing v průběhu čtení knihy zapnutý a po ruce, abyste si příklady v rámečcích mohli vyzkoušet. Kometář je řádek textu nebo jeho část uvozená dvěma dopřednými lomítky.

```
// komentar je uvozen dvema doprednymi lomitky
```

Spustíte-li nyní program tlačítkem RUN, objeví se šedé okénko prvního Processingového programu. Jelikož jste zatím nedefinovali nic funkčního, program také nic nedělá.

V praxi je pak často využívaný i druhý způsob komentáře, takzvaný víceřádkový komentář. Ten začíná dopředným lomítkem a hvězdičkou a končí těmito znaky v obráceném pořadí.

```
/* viceradkovy komentar je uvozen
doprednym lomitkem a hvezdickou
ukoncen hvezdickou a lomitkem
(v obracenem poradi)
```

```
toto je viceradkovy KOMENTAR
toto je viceradkovy KOMENTAR
toto je viceradkovy KOMENTAR
toto je viceradkovy KOMENTAR
*/
```

```
/*zacatek ..... konec*/
```

Komentáře v Processingu poznáte vždy nejrychleji tak, že je bude editor obarvovat šedou barvou.

vyzkoušejte
si napsat
nějaký
text do
textového
editoru,
spusťte
program,
následně
před něj
vložte dvě
dopředná
lomítka,
pozorujte
rozdíl

6.5.2 Základní datatyper

Ke stavbě programu potřebujeme stavební materiál. Pro základní pochopení fungování programu je nezbytné nejdříve pochopit základní datatyper. Datotyp si lze obecně představit jako obálku na informaci.

Processing rozlišuje mezi jednotlivými datatypy. Informace, které se nacházejí v paměti, se musejí nacházet pod správným datatypem, tak aby program věděl, jak s nimi operovat.

K datotypu je možné si představit různé paralely, má oblíbená je podobnost s obálkami nebo nádobami. Různé datatypy si můžeme představit jako tvary nádob. Do různých nádob lišících se tvarem se směstná různý obsah. Typy obsahů se dají názorně představit na rozdílu mezi textovou informací a informací číselnou.

Processing potřebuje nejdříve vědět, zda nádoba obsahuje text nebo číslo, aby mohl s ní mohl operovat. Například nelze provést matematickou operaci mezi dvěma slovy. Sčítat, odčítat, dělit či násobit se dají pouze čísla.

6.5.3 Seznam základních datatypů

Datotypů je jen několik, dají se vcelku snadno zapamatovat:

```
int mojeCeleCislo = 1;
float mojeCisloSDesetinnouCarkou = 1.33;
boolean mojePravdaCiNepravda = true;
String mujSlovniRetezec = "Ahoj svete!";
char mujJednotlivyZnak = 'A';
```

Takovému zápisu bude již Processing rozumět. Vepsáním těchto řádků do processingového editoru již dochází k alokaci vašich informací ve správných datatypech v paměti. Vysvětlete si nyní několik nejasností.

První slovo na každém řádku označuje odlišný datotyp (náš tvar nádoby), následuje jméno proměnné (název pro naši nádobu), poté může následovat rovnítko, které již přiřazuje obsah – hodnotu do proměnné (nádoba je naplněna).

Každý příkaz je ukončen středníkem ; .

Podivné názvy takzvaných proměnných jako například *mojeCeleCislo*, jen ukazují, že název pro svoji proměnnou můžete zvolit téměř podle libosti. Proměnná ale nesmí mít v názvu mezera, tedy prázdný znak. Podle

zvyklostí by dále proměnná měla začínat malým písmenem a potřebujete-li nutně použít víceslovny název, napište velké písmeno namísto mezery.

Proměnná nesmí být číslo, ale slovní název. Programátorské konvence při pojmenovávání proměnných jsou ryze praktické. Proměnná by měla mít co možná nejkratší a nejvýstižnější název. Toto je spíše dobré doporučení nežli pravidlo. Správným pojmenováním proměnných docílíte větší přehlednosti v kódu, kratší délkou si ušetříte zbytečné psaní.

6.5.4 Barva

Zvláštním datotypem v Processingu je datotyp určený pro barvy, [color\(\)](#). Barvy lze definovat následujícími způsoby.

```
// skala sede, 0 = cerna, 255 = bila
color mojeBarvaSeda = color(127);

// skala sede s pruhledností
color mojeBarvaSeda2 = color(255,127);

// cervena, modra, zelena
color mojeBarvaOranzova = color(255,127,0);

// cervena, modra, zelena, pruhlednost
color mojeBarvaOranzova2 = color(255,127,0,127);

// barva vyjadrena stylem HTML, v hexadecimalním tvaru
color mojeBarvaOranzova3 = color(#FFCC00);
```

Pro výběr oblíbené barvy lze využít nástroj z lišty Tools > Color Selector.

Základní barevné nastavení je 24 bitové RGB, to znamená že každá barvená hloubka jednoho kanálu je 8 bitů, to znamená 256 různých stupňů. Nejvyšší stupeň je ovšem 255, jelikož ten nejnižší není 1, nýbrž 0.

Kolorimetrické prostory a jejich rozmezí se dají volně definovat pomocí příkazu [colorMode\(\)](#).

6.5.5 Tisk do konzole

Tento jednoduchý program zatím jen definoval pář proměnných do správných datových typů a nedělá nic zajímavého. Celá alokace probíhá uvnitř

Bedlivě si prostudujte jednotlivé datotypy, přepište je do Processingu a zkuste pojmenovat po svém. Podle toho, co mohou reprezentovat, přiřaďte patřičné hodnoty.

otevřete si lištu tools > Color Selector, zkuste vybrat několik barev a přepsat je do správného tvaru

programu. Processing provádí většinu svých operací skrytě. Program kreslí nebo jinak interaguje s uživatelem, jen je-li o to požádán.

Nejjednodušší výstup z programu je tisk do tzv. konzole. Konzoli jsme si již krátce uvedli v kapitole *Základní prostředí*. V Processingu se konzole nachází pod textovým editorem. Toto černé pole má pouze textový výstup a slouží k doladění programu.

Tiskem do konzole si nyní můžeme například zkонтrolovat obsah našich proměnných. To můžeme provést následujícími dvěma způsoby:

```
print(mojeCeleCislo);  
println(mujsLOvniretezec);
```

Oba příkazy tisknou obsah našich proměnných. Jediný rozdíl mezi příkazy je ten, že druhý příkaz končí znakem:

```
"\n"
```

jená se o tzv. *newline character*, přidáním speciálního charakteru příkaz tiskne pokaždé na nový řádek. Není nutné si pamatovat tento speciální znak, postačí když si zapamatujeme příkaz

```
println( cokoli );
```

Spustíme-li program nyní, v konzoli se nám ukáže výstup z našeho programu:

```
1ahoj svete!
```

Zde je názorně vidět, že tisk pomocí pouhého příkazu `print()` nepoložil další příkaz na nový řádek, a tedy vytiskl *1ahoj* dohromady.

Tisk do konzole se hojně používá při ladění programu. Kdykoli se na něco potřebujete kód zeptat, můžete tak učinit tímto prostým příkazem.

V konzoli se tisk projevuje bílou barvou. Další možný obsah konzole jsou chyby. Ty jsou označeny barvou červenou. Processing vám chybou naznačuje, že něco není v pořádku s vaším kódem. V případě takto jednoduchého programu se v drtivé většině případů bude jednat o překlep či zapomenutý znak.

Programovací jazyk bohužel (naštěstí?) neodpouští žádné překlepy. Tedy bude stačit jeden chybný znak v programu, aby celý program nebyl spusťitelný.

Bohužel chybové hlášení se nedá označit za dokonalé a pro začátečníky bude velmi složité dobrat se pomocí chybových hlášení k původu chyby. Na zlepšení chybových hlášek se pracuje již dlouhou dobu a některé základní chyby Processing v angličtině umí dobrě popsat. Většinou ale Processing tiskne řetězec svých chyb, které byly nastartovány chybou vaší, a chybová hlášení čítající několik desítek řádků vám toho nakonec o původní chybě moc nesdělí.

V případě chyby se vás Processing bude snažit přesměrovat na řádek, kde chyba pravděpodobně vznikla. V případě takto jednoduchých programů, jaké si zde ukazujeme, chybu identifikuje zcela bezchybně, bohužel tomu tak nebude ve všech případech.

Vyzkoušejte si vytisknout různé proměnné, ověřte, zda-li tisknou hodnoty, které jste jim zadali.

6.5.6 Základní operace s datotypy

Náš program nyní neprovádí nic světoborného. Definuje pář proměnných a následně některé z nich tiskne do konzole. Operujeme zde stále s abstraktními hodnotami, které se zapisují do paměti programu a pak je z paměti zpětně získáváme.

Nyní si ukážeme, co s již definovanými proměnnými můžeme dělat. Jednotlivé datotypy mají různé přípustné operace. Zkusme si letmo projít možnosti našich proměnných.

- Integer a Float, neboli čísla: *int a float*

První proměnná *mojeCeleCislo*, které byla přiřazena hodnota 1, je takzvaný *Integer*, tedy celé číslo. Tento typ může mít hodnotu⁶ v rozsahu -2147483648 až 2147483647. V rozmezí těchto hodnot můžeme provádět různé matematické operace s čísly:

```
int prvniCislo = 1;
int druheCislo = 5;
int tretiCislo;

tretiCislo = prvniCislo + druheCislo;

println(tretiCislo);
```

⁶na 32-bitových strojích

Tímto jsme provedli základní matematickou operaci, sečetli jsme dvě čísla a následně jsme výsledek vytiskli do konzole.

Další možné operace jsou:

```
// aritmetické operace
a + b;
a - b;
a * b;
a / b;

// prirustky
a += b;
a -= b;

// prirustek, ubytek o 1
a++;
a--;

// modulo (prebytek po dělení)
a % b;

// a porovnání
// větší, menší
a < b;
a > b;

// větší nebo rovna se, menší nebo rovna se
a <= b;
a >= b;

// shoda, neshoda
a == b;
a != b;

// pozor, výsledkem porovnání jíž není číslo
// ale odpověď ANO, nebo NE, TRUE, nebo FALSE
// pravda, nebo nepravda, datotyp boolean
```

S celými čísly neboli *int* nebude problém se sčítáním, odčítáním a násobením. V případě dělení může nastat logicky problém, výsledek nemusí být celé číslo. Budeme-li chtít výsledek takové operace uchovat v paměti, tj. zapsat pod naši proměnnou, musíme použít datotyp operující s desetinnou čárkou, nebo výsledek zaokrouhlit na

celé číslo.

například:

```
int a = 10;
int b = 3;
float c;

c = a / b;

println(c);
```

Vytiskne 3.0. Pozor, to není správný výsledek! Kde se stala chyba? Processing operující s celými čísly speciálně při dělení předpokládá výsledek opět celé číslo. Tedy ono zaokrouhlení provádí již sám. Stačí si nyní pamatovat, že pro přesné dělení čísel bychom měli dělit vždy číslem s desetinnou čárkou, tj. s datotypem *float*.

Tedy správně by dělení mělo proběhnout takto:

```
float a = 10;
float b = 3;
float c;

c = a / b;

println(c);
```

Tisk do konzole již ukazuje „správnou“ hodnotu 3.333333.

Pro další operace s čísly bych pro přesnost výsledků důrazně doporučil používat jen float. Další operace mohou vypadat například takto:

```
float a = 3;
float b;

// sq je funkce pro "square", cislo na druhou
b = sq(a);
println(b);

// sqrt je funkce pro "square root", odmocninu
b = sqrt(a);
println(b);

// pow je funkce pro "power", cislo na N-tou
```

```
// minusova cisla v N jsou odmocniny
b = pow(a,3);
println(b);

b = pow(a,-3);
println(b);

// atp.
```

- *char a String*, znak a řetězec znaků, text

S textem nelze operovat stejně jako s čísly, je logické, že nemůžeme násobit texty mezi sebou. *String* je speciální datotyp pro uchovávání textů v paměti a nakládá se s ním speciálními funkcemi. Prozatím nám bude stačit, když si ukážeme velmi jednoduchou operaci s textem, spojení dvou řetězců dohromady.

Pro označení hodnoty řetězce se používají dvojité uvozovky. S textem se pracuje následovně:

```
String prvniSlovo = "Ahoj";
String druheSlovo = "svete!";
String slovniSpojeni;

slovniSpojeni = prvniSlovo + " " + druheSlovo;
println("Dve spojena slova: " + sovnisiSpojeni);
```

Všimněte si prosím mezery vložené mezi slova. Uvozená mezera je také řetězec textu. Výsledným tiskem do konzole tedy dostaneme následující řetězec textu:

```
Dve spojena slova: Ahoj svete!
```

Zde jsme provedli jednu ze základních operací s textem, spojování řetězců. *String* lze také spojit s jednotlivými znaky nebo také s čísly, výsledkem bude ovšem vždy další *String*.

```
int a = 1;
int b = 2;
String slova = "test";
```

```
// "slova = slova + neco" lze také nahradit znamenkem
// "+="
// stejným znamenkem, které u čísel znamená přiruštek,
// tedy namísto:
// slova = slova + " " + a + " " + b;
// můžeme zkrátit na:
slova += " " + a + " " + b;
println(slova);
```

*pospojujte
vlastní
větu z jed-
notlivých
slov, vy-
zkoušejte
do věty
spojit i
čísla*

Výsledkem bude: *test 1 2.*

Řetězce se dají dále porovnávat, seřazovat, lze v nich vyhledávat znak či slovo a tak podobně. Pro náš účely zatím postačí si uvědomit rozdílné operace mezi textem a číslem.

- *boolean*, neboli pravda nebo nepravda Boolean je nejjednodušším datatypem v Processingu, může vyjadřovat pouze dva stavů. Pravdu (*true*), nebo nepravdu (*false*). Žádnou jinou hodnotu *boolean* nepřijímá, a je proto, co se paměti týče, velmi úsporným datatypem. Operace s booleany se nazývají logické operace a vypadají následovně:

```
boolean prvniTvrzeni = true;
boolean druheTvrzeni = false;
boolean tretiTvrzeni;

// "&&" znaci logickou operaci AND
// výsledek bude TRUE, pravda, JEN pokud
// prvniTvrzeni a druheTvrzeni bude pravda
tretiTvrzeni = prvniTvrzeni && druheTvrzeni;

println(tretiTvrzeni);

// "||" dve svisle cary je OR, tj "nebo"
// výsledek bude TRUE, pravda, pokud
// prvniTvrzeni nebo druheTvrzeni je pravda
tretiTvrzeni = prvniTvrzeni || druheTvrzeni;

println(tretiTvrzeni);

// poslední základní operaci je porovnání
// můžeme porovnat dva booleany pomocí "=="
```

```
// dvojiteho rovnitka
tretiTvrzeni = (prvniTvrzeni == druheTvrzeni);

println(tretiTvrzeni);

// pro negativni vysledek je zaporne porovnani "!="
// vykricnik pred booleanem vzdy znaci opak

tretiTvrzeni = (prvniTvrzeni != druheTvrzeni);

println(tretiTvrzeni);
```

Boolean je možné si představit jako vypínač světla. Zapnuto a vypnuto jsou jediné dva stavů podobného vypínače. Booleany často řídí tok programu, je možné si je představit jako přepínače mezi jednotlivými stavům programu.

6.5.7 Základní struktura programu

Processing rozlišuje mezi jednotlivými programovacími přístupy. Textový editor se automaticky přizpůsobí způsobu programování. Tímto přístupem se Processing snaží co nejvíce přiblížit začátečníkovi. Základní prostředí nám dovoluje pouze nakreslit tvary a ukončit program. K pohybu v čase musíme Processingu definovat základní strukturu programu.

Dvě nejzákladnější funkce, se kterými se budeme při programování setkávat, jsou *setup()* a *draw()*.

- *setup()* je funkci, která bude spuštěna jednou, na začátku programu. Zde se nejčastěji nastavují počáteční parametry, které si potřebujeme připravit, než se spustí kreslicí funkce.
- *draw()* je funkce pro opakování kreslení, bude spuštěna stále po dobu chodu programu, zde budeme nejčastěji kreslit tvary a provádět proměnlivé výpočty pro animaci.

Základní funkce pro vyvolání překreslování výstupního okna je funkce *draw()*. Funkce je uvozena slovem *void*. O funkcích se více dozvímé později (viz *Funkce, str. 88*). Jedná se o základní smyčku, která zajišťuje ja-

koukoli proměnlivost, tedy animaci v obraze. Smyčka je de facto operace, která v programu vyjadřuje rozměr času.

Základní struktura bude vypadat asi takto:

```
void setup(){  
    size(200,200);  
    frameRate(15);  
    println("tisk z funkce setup()");  
}  
  
void draw(){  
    background(0);  
    println("tisk z funkce draw() " + frameCount);  
}
```

Po spuštění programu uvidíte v konzoli následující výstup:


```
tisk z funkce setup()  
tisk z funkce draw() 1  
tisk z funkce draw() 2  
tisk z funkce draw() 3  
tisk z funkce draw() 4
```

Velmi pozorně si pročtete předchozí dva příklady. Ujistěte se, zda rozumíte dobře rozdílu mezi setup() a draw(), pro další pokračování bude rozumění klíčové.

6.6 Zobrazení

6.6.1 Orientace v prostoru

Okno programu by se dalo přirovnat k listu papíru, popřípadě k malířskému plátnu. Ve standardním dvoudimenzionálním módu má dva základní parametry, X a Y , označují souřadnice, ve kterých se veškeré kreslicí operace pohybují. Důležité je zmínit, že oproti jisté konvenci v matematických grafech nese levý horní roh hodnotu $X = 0$, $Y = 0$. Směrem dolů hodnota Y přibývá, stejně tak jako hodnota X přibývá směrem doprava.

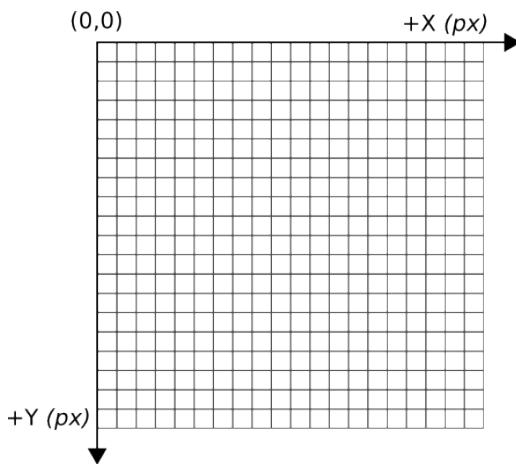

Tato konvence je převzata ze standardu počítačové grafiky, kdy první pixel v levém horním rohu nese souřadnicovou hodnotu právě $X = 0, Y = 0$. Obrácená osa Y se může ze začátku jevit matoucí. Důvody pro zdánlivé převrácení os pochopíme později, například právě při operacích se samotnými obrazovými body, pixely, které jsou standardně uspořádány od levého horního rohu doprava a níže.

Plochu je možné si představit jako prázdný prostor, na kterém je možno zobrazovat grafiku. Tvary nebo například text se zobrazují právě prostřednictvím zdrojového kódu, tj. instrukcemi psanými v editoru.

Na první pohled by se mohlo zdát, že je například při zobrazení obdélníku, příkaz:


```
rect(x,y,šířka, výška);
```

jehož výsledkem je kresba pouhého obdélníku, zbytečně komplikovaný oproti jiným zobrazovacím metodám. Důležité je si zde uvědomit koncepci Processingu, který tímto zobrazením primitivních objektů sestavuje celý obraz. To, co se zpočátku může zdát jako nadbytečná práce, tj. psání koordinát každého ze zobrazovaných objektů, se posléze ukáže jako sofistikovaný a velmi ulehčující způsob přemýšlení o obraze. Veškeré parametry oddělené čárkou v kulatých závorkách příkazu *rect* naleží samotným vstupním hodnotám. Příkaz *rect* očekává čtyři parametry. Parametry mohou být

celá čísla nebo čísla s desetinnou čárkou. Pro názornost, zadáme-li do parametrů „natvrdo“ hodnoty:

```
rect(8,6,7,5);
```

Výsledné zobrazení na naší pomyslné ploše bude následující:

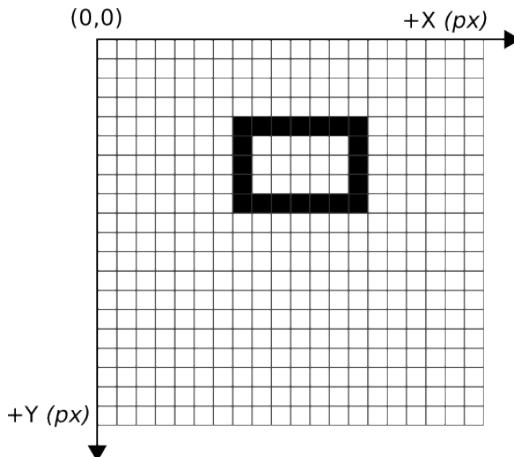

Zamyslíme-li se například nad tím, že bychom v jakémkoli jiném nástroji chtěli zobrazit vícero, například tisíc obdélníků, na první pohled jednodušší GUI⁷ grafické editory nám nedovolí tuto operaci učinit jinak, než že musíme všech tisíc obdélníků nakreslit. V případě Processingu nám bude stačit vytvořit rutinu pro kreslení libovolného počtu obdélníků a pak tuto rutinu spustit.

Zde se již dostáváme k samotnému jádru Processingového přemýšlení. Programování obecně dokáže velmi ulehčit operace, jejichž pravidelnost dokážeme popsat. Veškeré umění psaní programu tedy spočívá v definicích těchto chování a redukci složitých jevů na jednoduché rovnice.

Celé řemeslné umění psaní kódu v podstatě záleží na eleganci zápisu složitějších vztahů mezi různými parametry. Dovednosti se člověk učí postupně, osvojení si gramatické korektnosti a logické posloupnosti se mohou

⁷Zkratka pro „Guided User Interface“ klasické grafické editory jako Gimp nebo Photoshop

*Zkuste si
na kus
papíru,
nejlépe
čtvereč-
kovaného,
nakreslit
jednotlivé
objekty.
Uvědomte
si, v ja-
kých di-
menzích se
pohybují.*

zpočátku jevit zbytečně komplikované, ovšem už po ovládnutí pouhých pár jednoduchých pravidel lze Processing využít kreativním způsobem.

6.7 Hodnota a její zobrazení

K čemu jsou vlastně hodnoty dobré? Tisk do konzole je jen kontrolní mechanismus, většinou se nejedná o výslednou podobu programu.

Po celou dobu sčítání a odčítání hodnot jsme nevyvolali žádnou funkci, která by kreslila na plátno.

Nyní je na čase ukázat si, jakým způsobem Processing rozumí kresbě. Tytéž hodnoty, které máme nyní v paměti, mohou být použity pro jakýkoli kreslený výstup. Řekněme, že chceme z těchto hodnot zobrazit například elipsu. K tomu potřebujeme vyvolut funkci pro tvorbu elipsy, pokud ji nechceme zrovna z nějakých důvodů popisovat matematicky (to je samozřejmě dobré možné).

Processing nemá předdefinované žádné složité tvary. Pracuje sám o sobě pouze s tvary primitivními, jako je bod, linka, trojúhelník, obdélník a elipsa. Pomocí těchto tvarů lze zkonstruovat nepřeberné množství obrazů. Představíme-li si nyní digitálně zpracovanou fotografii, můžeme například říci, že je zkonstruována z bodů. Jednotlivé body, tj. pixely, mají jinou barevnou hodnotu, a takto poskládaný obraz se ve výsledku jeví jako fotografie.

Problém v případě konstrukce syntetické fotografie nespočívá v geometrii; tou je známá, mřížka bodů s počtem šířky krát výšky obrazových bodů digitální fotografie. Problém je v barevných hodnotách, které neznáme a synteticky je jakoukoli matematickou funkcí těžko obsáhneme.

Dat pro výpočet fotorealistického obrazu potřebujeme opravdu hodně, nástroje, které dokáží simulovat fotorealistický obraz, existují a není jich málo. Dokonce i v Processingu existují podobná rozšíření, která přímo zpracovávají a zajišťují obrazový výstup.

Tento příklad je trochu extrémní, ale naprostě pravdivý. Věc, kterou se snažím ilustrovat, je, že i s minimálním počtem primitivních geometrických tvarů lze docílit téměř nekonečného (spočitatelně obrovského) množství obrazů, což by nám mělo nadlouho stačit.


Nyní zpět k hodnotám. Máme-li již jakékoli hodnoty v paměti programu, můžeme kterékoli z nich použít na jakoukoli kreslící funkci. Zde začíná naše experimentální část, často se totiž stává, že výsledek kreslení neumíme plně předpovědět a teprve zobrazením nám kresba vzhledem k hodnotě začne dávat smysl.

6.8 Kresba

Jak zobrazit hodnoty, které uchovává program v paměti? Jakoukoli hodnotu lze použít například jako jeden z vstupů (tzv. argumentů) v kreslicích funkcích.

Již zmiňovaný *rect()*, tedy rectangle – obdélník, vyžaduje ke svému úspěšnému vykreslení čtyři parametry, čtyři číselné hodnoty⁸. Tyto parametry, hodnoty, můžeme buď zadat jako přímé číselné hodnoty, nebo do téhoto parametrů můžeme zadat naší proměnnou, která obsahuje číslo. Názorně:

```
// první způsob vykreslení obdélníku  
rect(10, 8, 40, 20);  
  
// druhý způsob vykreslení obdélníku  
int prvníCislo = 10;  
int druhéCislo = 8;  
  
rect(prvníCislo, druhéCislo, 40, 20);
```



Již nyní je nám zřejmé, jak hodnoty mohou ovlivnit zobrazení. Namísto hodnot zadaných číselně se zde v druhém způsobu vykreslení obdélníku objevují naše proměnné, které mají již zadaný obsah. Výsledek

⁸Zde nezáleží, jestli se jedná o celé číslo (int) nebo číslo s desetinnou čárkou (float).

Nakreslete jeden bod, čáru a elipsu tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Zkuste změnit jejich pořadí sledujte změny po spuštění.

zobrazení bude v obou případech stejný, ovšem z hlediska struktury programu je druhý způsob daleko flexibilnější.

V Processingu je předdefinovaných jen několik základních tvarů, se kterými lze bohatě vystačit. Kromě již zmíněného `rect()` jsou zde také základní tvary:

`point()` - bod(X, Y)

- čára(X_1, Y_1, X_2, Y_2)

`ellipse()` - elipsa(X, Y , šířka , výška)

`triangle()` - trojúhelník($X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$)

`quad()` - čtyřúhelník($X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3, X_4, Y_4$)


6.8.1 Výplň a obrys

Některé tvary mají výplň a jiné (`point()` a) pouze konturu. Potřebujeme-li změnit barvu kresby objektů, můžeme použít vědomosti z předchozí kapitoly (viz *Barva, str. 53*).

Výplň je definována jednou barevnou hodnotou přidanou do funkce `fill()`. V kódu bude zápis vypadat následovně:

```
fill(255,127,0);
rect(10, 10, 40, 20);

fill(0,127,255);
rect(10, 40, 40, 20);
```



Opak příkazu `fill()` je `noFill()`. Potřebujeme-li vykreslovat u objektů s výplní pouze jejich konturu, můžeme použít právě příkaz `noFill()`.

K ovládání barvy kontury použijeme příkaz `stroke()`, ten opět přijímá hodnotu barvy. Jeho opakem je .

Ukažme si názorně zápis:

```
fill(255, 127, 0);
noStroke();
rect(10, 10, 40, 20);


noFill();
stroke(0,127,255);
rect(10, 40, 40, 20);

noFill();
stroke(0,127,255);
triangle(80, 70, 60, 60, 90, 30);

stroke(255);
line(10, 80, 90, 90);
```

Všimněte si zde pořadí, v jakém příkazy určují výsledný obraz. Jeden příkaz na změnu barvy bude aplikován postupně na všechny objekty, které poté budou vykresleny, dokud opět nezměníte nastavení barev pro kresbu.

Výsledek kódu vypadá následovně:



Představme si nyní, že hodnota zadaná prvním způsobem zápisu se již nikdy v průběhu programu nemůže proměnit. V případě druhého způsobu zápisu získáváme díky možnosti změny jednoho parametru kontrolu nad kresebným výstupem.

Veškeré příkazy, které jsme si zatím ukázali, byly spuštěny pouze jednou. To znamená, že obdélník byl vykreslen a program, který již neměl žádné další příkazy jednoduše skončil.

V další kapitole si předvedeme, jak vdechnout procesům pohyb a stálost, následující kapitola je věnovaná animaci.

6.9 Pohyb

6.9.1 Proměnlivost

Potřebujeme-li programu vdechnout život, musíme nejprve pochopit, jakým způsobem se program může proměňovat.

Proměnlivost se dotýká základní myšlenky programu trvajícího v čase. K tomu, abychom takovou proměnlivost mohli okem pozorovat, program může komunikovat pomocí různých výstupů. Processing, který byl navržen s důrazem na vizuální výstup, bude nejčastěji komunikovat právě vizuálně. Obecně řečeno, proměnlivost je jakákoli změna hodnot v délce běhu programu, lze si ji představit například jako rozdíl mezi dvěma okénky filmu.

U filmových okének je rozdíl sice velmi těžko definovatelný, ilustruje ovšem dobře celý problém. Film nám sprostředkovává iluzi pohybu sledem několika okének za vteřinu. Stejně se chová i vizuální program. Rozdíl mezi filmem a programem je zhruba ten, že program může mít teoreticky dva a více různých konců, nebo nemusí končit vůbec. Zde by se dalo namítat, že program je také nakonec nositelem kauzálního sledu operací. Vtip je v tom, že stejný program spuštěný dvakrát nemusí produkovat stejný výsledek.

Změny v chodu programu se dá docílit několika způsoby. Základní změna v běhu programu je lidská intervence, která je z pohledu programu (respektive tvůrce programu) jen velmi těžko předpovídatelná. Změna v chování programu bez takového vnějšího zásahu je pak vždy umělá (viz *Náhoda*, str. 100).

Vrat'me se ovšem k proměnlivosti. Proměnlivost je nezbytnou součástí animace. Pohyb je proměna stavu v čase. Měli bychom mít vždy na paměti, že program nerozumí tomu, co zrovna zobrazuje, program rozumí pouze hodnotám. Rozpohybovat lze tyto hodnoty, a tím posléze například jevy, které se v programu zobrazují a člověku dávají nějaký smysl.

Pro příklad si můžeme ukázat, jak proměna jedné hodnoty ovlivňuje obraz. K tomu, abychom mohli hodnotu proměňovat, ji musíme nejdříve

pojmenovat.

```
int y = 0;
```

Tímto jsme pojmenovali svoji proměnnou. Jednou z možných variant zápisu je okamžité přiřazení hodnoty, tedy y je nyní nula. Pro animaci hodnoty použijeme přírůstek, tedy při kresbě jednotlivého okénka přičteme k hodnotě 1. Abychom viděli nějaký výsledek, můžeme opět kreslit objekt, který bude využívat proměňující se hodnotu v čase.

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(255);

    // prirustek o jedna
    // lze zapsat i zkracene y++;
    y += 1;

    // kresba
    line( 0 , y , width , y );

}
```

Po spuštění tohoto programu uvidíte animaci trvající 480 okének. Animace bude pokračovat i nadále, hodnota y se bude stále proměňovat. Kresba bude teoreticky probíhat mimo plátno. K tomu, abychom kresbu udrželi v mezích plátna, můžeme použít jednoduchou podmínu, která bude vracet hodnotu y zpět na nulu.

```
if(y > height){
    y = 0;
}
```

Celá tato procedura jen ilustruje logiku programu. Hodnota y je zde přímo zobrazena, ale stejně tak se dá použít kdekoli jinde, tedy nenezbytně na kresbu. Pro lepší představu jiného použití uvedu následující příklad.

Pod hodnotou si lze například představit pevně stanovenou hodnotu, dejme tomu výšku domu. Zadání výšky nepostaví dům, ale stanoví hodnotu, se kterou můžeme dál počítat. Známe-li výšku plánované budovy, můžeme například přidávat patra, dokud se této výšky nedosáhne. Tento

Vyzkoušejte
přidat
podmínu
na konec
programu
nebo ji
vyněchat,
ujistěte
se, že
rozumíte
tomu co
v animaci
způsobuje,
zaměňte
číslo v
podmínce
za jiné
z nižší
hodnotou
pozorujte
výsledek.

postup již lze považovat za logickou konstrukci a jedním ze základních postupů jak takové logiky v programu docílit, je podmínka (viz [Podmínka, str. 73](#)).

6.9.2 Animace

Statická kresba na plátno je jen jeden z možných výstupů. Animace v Processingu znamená překreslovat plátno pokaždé jinými obrazy. Processing je jazyk využívaný zjména v pohyblivém obrazu. Nyní si ukážeme základní postup při tvorbě pohyblivého obrazu.

Jak jsme si již uvedli dříve (viz [Základní struktura programu, str. 60](#)) funkce `draw()` je pouze prostředek pro změnu, nepřináší změnu sama o sobě. Funkce `draw()` zajišťuje sousledné vyvolání příkazů v neustálém trvání⁹. V Processingu si v podstatě uvědomíme, že psaním příkazů do smyčky píšeme pravidla jakoby pro jedno okénko ve filmu. Pohyb je vždy zajištěn proměnou našich datotypů (viz [Základní datotypy, str. 51](#)), které v tomto okénku figurují.

Tedy například napíšeme-li takto samotnou smyčku:

```
void draw(){
    // 60x za vteřinu spuštěna operace
}
```

Vše uzavřeno do složených závorek bude spuštěno šedesátkrát za vteřinu. Bude-li obsah základní funkce `draw()` neměnný, tj. budeme-li vyvolávat šedesátkrát za vteřinu to samé, animace bude ovšem v případě vizuálního výstupu jen abstraktním pojmem.

V tomto příkladě již dochází ke spuštění smyčky. Výsledkem bude pouze šedivá plocha v rozměrech sto krát sto pixelů, jelikož na plátno nebylo zatím nic vykresleno. Následujícími příkazy `background()` a `rect()` na kreslíme nejprve plné pozadí a následovně obdélník. Zápis bude vypadat takto:

```
void draw(){
    background(255);
    rect(10 , 10 , 30 , 30);
}
```

⁹po dobu běhu programu

Takový zápis již provádí animaci a kreslí na plátno. Animace ovšem v tomto případě nebude patrná, jelikož zatím se v obraze nic neproměňuje. Veškeré hodnoty jsou statické, tudíž se vykresluje jeden čtverec na bílém pozadí na stále stejném místě.

K rozhýbání objektů jednoduše potřebujeme proměnit jeden z parametrů v čase. Abychom docílili animace, zkuste například vložit namísto parametru pro kresbu čtverce v ose X počítadlo okének. Processing má již nastavenou proměnnou s údajem o počtu uběhlých okének pod názvem *frameCount*.

Proměnnou *frameCount* lze využít následovně:

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(255);
    rect( frameCount % width , 10 , 30 , 30 );
}
```

Animace je proměna obrazu v čase, jednotlivá okénka se v čase musí lišit. Přemýšlejte, jakým způsobem k proměně může dojít.

Výsledkem tohoto zápisu bude již první animace. Čtverec se bude pohybovat rychlostí šedesáti pixelů za vteřinu zleva do prava. Tato hodnota v podstatě udává počet vykreslených cyklů funkce *draw()*, ta je v tomto případě pouze využita k pohybu vykreslovaného čtverce.

Počet okének vykreslovaných za vteřinu můžeme ovlivnit pomocí funkce *frameRate()* vložené do funkce *setup()*.

Tento pohyb je velmi názorný, ukazuje, že hodnotu počtu vykreslených okének lze použít například i jako hodnotu pro animaci. Stejně tak si můžeme založit i vlastní proměnnou, která bude mít identickou funkci.¹⁰

```
// nase promenna nazvana priznacne: pocitadlo
int pocitadlo = 0;

void setup(){
    size(640,480);
    frameRate(30);
}
```

¹⁰V tomto konkrétním příkladě to sice nedává smysl, dá se použít stejně tak standardní proměnná *frameCount*, příklad je zde jen pro ilustraci možností využití proměnných.

```

void draw(){
    background(0);
    rect( pocitadlo, 10 , 30 , 30 );

    // zde jiz pricitame hodnotu, lze napsat i zkracenym
    // zapisem:
    // pocitadlo++;

    pocitadlo += 1;

    // zde muzeme pouzit modulo na omezeni pocitadla na sirku
    // platna

    pocitadlo = pocitadlo % width;
}

```

Definicí této hodnoty lze například časovat animace. Další metodou je animaci časovat pomocí funkce *millis()*. Tato funkce je nezávislá na počtu vykreslených okének za vteřinu, měří počet uběhnutých milisekund od startu programu. Může se nám také hodit pro precizní časování událostí v programu.

6.9.3 Dynamika pohybu

K docílení jednoduché interakce není zapotřebí mnoho. Animace je ovšem složitější problém, který budeme řešit v Processingu nejvíce matematicky. Zdá se, že dosažení dynamického pohybu je jeden z průvodních jevů pokročilého programování.

Nyní si můžeme ukázat jak lze zkombinovat dosavadní znalosti k vytvoření nelineárního pohybu.

```

float x;
float y;
float rychlosť;

void setup(){
    size(640,480);
    x = width / 2;
    y = height / 2;
    rychlosť = 0.1;
}

```

```

}

void draw(){
    background(255);
    x += (mouseX - x) * rychlost;
    y += (mouseY - y) * rychlost;
    rect(x,y,30,30);
}

```

Čtverec bude nyní následovat kurzor nelineárním pohybem. Dynamika pohybu je dána prostou formulí:

```
x += (mouseX - x) * rychlost;
y += (mouseY - y) * rychlost;
```

K proměnným x a y přiřazujeme zlomek rozdílu mezi pozicí kurzoru a proměnou v obou osách. Tuto formulí lze využít téměř kdekoli, například při jemném přechodu barev a vyhlazování hodnot obecně.

Druhá proměnná *rychlost* by se k docílení podobného efektu měla pochybovat v rozmezí od 0 do 1.

*opíšte
formuli
a zkuste
změnit
rychlost,
pozorujte
změny,
změňte
hodnoty
tak, aby
se objekt
pohyboval
po křivce*

6.10 Podmínka

Uvedením do stavů programu se můžeme dostat k prvnímu opravdovému strukturování programu. Zkusme nyní nastínit, jak taková struktura vypadá. Patrně nejpřímější řízení dějů v programu je podmínka. Podmínka říká: jestliže je něco pravda, spust' následné příkazy. Podmínka funguje v podstatě jako výhybka, která odklání program do jeho různých cest. Uvedu zde krátký příklad vytváření podobné struktury v programu:

```

boolean prepinac = false;
int hodnota;

if(prepinac == true){
    hodnota = 1;
}else{
    hodnota = 0;
}

println(hodnota);

```

Velmi prostá struktura je v tomto příkladě vytvořená jednou podmínkou. Podmínka je v Processingu (a řadě jiných jazyků) značena slovem „jestli“. „Jestli“ potřebuje dostat odpověď v kulatých závorkách, ta může být jen pravda nebo nepravda, k tomu se hodí nejlépe již zmíněný *boolean* nebo například porovnávání dvou čísel, znaků nebo řetězců znaků, tj. operace, které nám vrátí *true* nebo *false*.

Definujeme-li tedy nás *boolean* na začátku jako nepravdu, podmínka se v tomto případě nenaplní a program spustí kód uvozený složenými závorkami následujícími až slovo *else*.

V našem příkladě se jedná o druhou větev podmínky; ta sice není povinná, ale pro ukázku jsem ji zde rovnou zmínil. Tedy za ukončením a složených závorek můžeme dále slovem *else*, tzn. „jestliže ne“, říci, co se stane v případě nenaplnění naší podmínky.

V tomto konkrétním případě se k proměnné *hodnota* přiřadí číslo 0.

To program následně ověřuje tiskem do konzole, kde se objeví 0.

6.10.1 if

Jak jsme si již uvedli, podmínka je jedním ze základních stavebních kamenů programu. Podmínku lze použít ve všech případech, kdy předpokládáme jednoznačnou odpověď *ano* nebo *ne*. Podmínka v Processingu, stejně tak jako ve řadě ostatních jazyků je vytvořena příkazem .

Konstrukce podmínky vypadá pak následovně:

```
boolean pravda = true;
if(pravda == true){
    // spust nasledujici blok
}
```

Za povšimnutí zde stojí dvojité rovnítko. Tento speciální symbol se používá při porovnávání dvou stran. Proměnná nazvaná *pravda* získala hodnotu *true*. V případě podmínky nezáleží na počtu proměnných v kulatých závorkách, otázka může být i více kombinovaná. Záleží na výsledku, který

vždy musí být pravda nebo nepravda, tedy `true` nebo `false`. Pro zkonstruování takové věty lze použít následující znaménka:

```
boolean pravda = true;
int cislo = 3;
String text = "Lorem ipsum dolor et amet";

if(cislo == 3){
    // tato podminka je spustena
}

if(cislo != 3){
    // tato podminka není spustena, znamenka nerovna se je opakem rovnitka
}

if(cislo > 3){
    // tato podminka není spustena, cislo není vetsi nez 3
}

if(cislo < 3){
    // tato podminka není spustena, cislo není mensi nez 3
}

if(cislo >= 3){
    // tato podminka je spustena, znamenka vetsi nebo rovna se, cislo rovna se 3
}

if(cislo <= 3){
    // tato podminka je spustena, znamenka mensi nebo rovna se, cislo rovna se 3
}

if(text.equals("Lorem ipsum dolor et amet")){
    // tato podminka je spustena, porovnavani textu je take mozne, ovsem pozor
    // k porovnavani celych retezcu textu se pouziva funkce equals("String")
}
```

Takovým výčtem operací jsme si pokryli základní konstrukci podmínky. Další znaménka slouží ke skládání jednotlivých otázek. Znaménko pro logické „A“ je:

Vyzkoušejte i jiné logické operace, ujistěte se, že správně rozumíte, jak fungují, použijte vykříčník jako zápor, změňte logické operace.

```

boolean a = true;
boolean b = false;

if(a == true && b == false){
    // tento blok bude spusten, a je pravda A b je pravda
}

if(a == true && b == true){
    // tento blok nebude spusten, b totiz není pravda, b ==
        false
}

```

(„appersand“ se na české klávesnici nevyskytuje, na anglické klávesnici jej najeznete většinou pod *SHIFT - 7*), pro logické „NEBO“ se používá dvojitá svislá čára tzv. pipe:

```

boolean a = true;
boolean b = false;

if(a == true || b == false){

    // tento blok bude spusten, k tomu staci pouze, ze a je
        pravda NEBO b je pravda

}

if(a == true || b == true){

    // tento blok bude tedy opet spusten

}

if(a == false || b == true){

    // tento blok jiz spusten nebude, a ani b není pravda
}

```

Za pomoci skládání otázek můžeme zkonstruovat celé věty a složitější otázky. V kombinaci s kulatými závorkami si vystačíme pouze s logickým AND a OR. Zkusme si ilustrovat situaci následovně:

```
boolean a = true;
```

```

boolean b = true;
boolean c = false;

if( (a && b) || c ){
    // tento blok bude spusten
}

if( !(a && b) || c ){
    // tento blok nebude spusten
}

```

Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým blokem? Poslední specialita booleanovských operací je znaménko vykřičník. Takové znaménko před proměnou typu *boolean* znamená opak tvrzení, tedy, je-li *pravda* pravdou, *!pravda* je nepravdou, tedy výsledkem je *false*.

```

boolean pravda = true;

println( pravda ); // tiskne true
println( !pravda ); // tiskne false

```

Dále si všiměte, že v podmínce chybí jakékoli porovnávací znaménko. Ve skutečném programování se setkáte spíše s tímto zápisem, je to zápis zkrácený. Namísto neustálého rozepisování *něco rovná se rovná se true* lze napsat pouze v kulatých závorkách. Je-li naše *něco* datového typu *boolean*, Processing bude takovému zápisu rozumět. Tedy nejjednodušší zápis může vypadat i takto:

```

boolean a = true;

if(a)
    //pouze tento jediný radek bude spusten

if(a){
    // celý tento blok
    // bude spusten
}

```

Zkuste si v duchu představit otázky, na které lze odpovědět ano nebo ne, zkuste je poté přepsat do tvaru podmínky, zkuste k tomu využít další proměnné, porovnávejte je a pokuste se přemýšlet, k čemu se dají takto využít.

K úplnému zkrácení se dají i vypustit i složené závorky, to vede opět k rychlejšímu zápisu. Rozdílem takového zápisu je fakt, že taková podmínka spouští pouze jeden následující řádek. Přestože je to naprosto správný způsob programování, některí programátoři takový zápis neradi používají z důvodu zhoršení přehlednosti v kódu. Opět se s takovým zápisem často setkáte, člověk je jednoduše líný živočišný druh a se v programování používá opravdu často.

6.10.2 else

K dalšímu rozšíření podmínek slouží příkaz `else` a dá se přeložit takto. Jestliže je něco pravda, udělej toto, jestliže ne, udělej něco jiného. Zápis vypadá takto:

```
boolean a = false;

if(a){
    // kdyby a bylo true, tak by se spustil tento blok kodu
}else{
    // ale protože je nase a false, spusti se nyni kod
    // v tomto bloku
}
```

vyzkoušejte
si zkrácené
zápis, ověřujte
jejich funkčnost
tiskem do konsole
nebo například promě-
nou barev objektů

6.10.3 ?:

Abychom podmínky vyčerpali nadobro, ukážeme si poslední možný zápis, který je ještě úspornější.

```
boolean a = true;

if(a)
background(0);

background( a ? 0 : 255 );
```

6.11 Interakce

Interakce se dá obecně definovat jako vzájemné působení. V počítačové terminologii se má nejčastěji na mysli vzájemné působení člověka a stroje. Přímá interakce která znamená vzájemné působení dvou prvků předpokládá rozdíl času¹¹. Takový rozdíl trvání programu v čase umožňuje uživateli přímý vstup do proměnných, tedy do obsahu našich hodnot.

Je dobré si uvědomit, že **interakce** je do jisté míry při práci s počítačem pozorovatelná neustále. Pouhý pohyb myší lze považovat za interakci člověka se strojem. Pohyb uživatele přímo proměnuje hodnoty vykreslující pozici kurzoru, stiskem klávesy v textovém editoru například příkazem text atd.

Při interakci je nutné do určité míry předvídat chování uživatele. Interakce primárně vychází z fyzické zkušenosti s předměty kolem nás. Interakcí je myšleno vše, co může uživatel přímo ovlivnit.

Interakce se dá rozdělit do dvou základních oblastí na interakci přímou a nepřímou, nebo chcete-li na interakci vědomou a nevědomou. Mezi těmito kategoriemi neexistuje jednoznačná hranice.


Obecně je toto rozlišení spíše stupnicí od jednoduchých, přímo a okamžitě viditelných jevů po uživatelské vstupy, ke komplikovanějším procedurám spouštěným jen s částečným vědomím uživatele.

Základní, tedy přímou interakci, si můžeme ukázat na následujícím příkladě:

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(0);
    // vsimněte si parametru mouseX a mouseY
    rect(mouseX,mouseY,30,30);
}
```

¹¹Tedy program trvající v čase.



Toto je jedna z nejzákladnějších možných interakcí. Vstupem pro pozici kresleného obdélníku se nám stávají dva parametry *mouseX* a *mouseY*.

Čtení pozice myši je jedním nejsnazších možných způsobů interakce stroje z člověkem. Nyní si ukážeme, jak lze detekovat stisknutí tlačítka myši. Pro tento účel můžeme využít předdefinovaných metod Processingu. K detekci kliku lze použít funkci *mousePressed()*.

```
boolean stisknuto = false;


void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(0);

    if(stisknuto){
        fill(255);
    }else{
        fill(255,0,0);
    }

    rect(mouseX,mouseY,30,30);
}
```

```
void mousePressed(){
    stisknuto = !stisknuto;
}
```

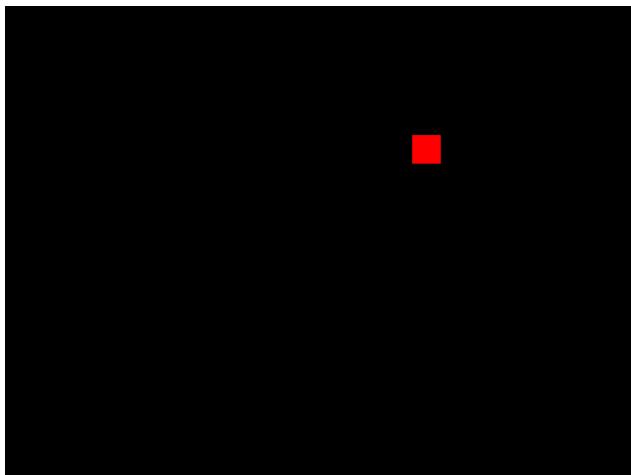

Všimněte si poslední funkce (Více o funkcích obecně v (viz *Funkce*, str. 88)). Ta je programem spuštěna jen tehdy, stiskne-li uživatel tlačítka myši. Abychom uchovali informaci o stisku, přepneme jím stav jedné z našich proměnných nazvané *stisknuto*. Jednořádkový zápis s vykřičníkem je zkrajení pro přepnutí stavu (viz *Podmínka*, str. 73).

K tomu, abychom detekovali stisk tlačítka myši, použijeme funkci *mousePressed()*. Další možnosti interakce je detektovat, které tlačítko myši jsme stiskli, popřípadě detektovat stisk klávesy. Výčet dalších možností je následující:

```
// detekce stisku tří různých tlačitek myši
void mousePressed(){
    if(mouseButton==LEFT){
        }else if(mouseButton==RIGHT){
        }else if(mouseButton==CENTER){
```

```

    }

}

// detekce tazeni stisknute mysi
void mouseDragged(){
    // muzeme zde opet detekovat tlacitko
}

// timto detekujeme moment
// uvolneni stisku tlacitka
void mouseReleased(){
    // opet zde muzeme detekovat, ktere
    // tlacitko bylo stisknuto
}

// stisk klavesy s detekci typu
void keyPressed(){

    if(key=='a'){

        }else if(keyCode=='ENTER'){

    }
}

// opet detekce uvolneni klavesy
void keyReleased(){
}

```

Tímto výčtem jsme pomalu vyčerpali možnosti interakce se standardními vstupy uživatele v Processingu. Veškeré tyto definice musí stát mimo základní funkce Processingu, tedy mimo *setup()* a *draw()*.

Proměnná *mouseButton* nám říká údaj o naposledy stisknutém tlačítku myši, stejně tak funguje proměnná *a* ve funkci *keyPressed()* a *keyReleased()*.

Obě proměnné a jsou bud' vyjádřeny číslem, které lze vyhledat například v mapě znaků. Hodnota lze také porovnávat přímo se znakem uvozeným apostrofy (například 'k'). V případě lze porovnávat hodnotu se speciálními označeními kódovaných kláves.

Jestli je klávesa kódovaná, zjistíme dále pomocí proměnné . Asi takto:

```
void keyPressed(){
    if(CODED){
        if(keyCode==ENTER){
            // detekce klávesy ENTER
        }
    }else{
        if(key==' '){
            // detekce mezerníku
            // porovnáno s prázdným znakem
        }
    }
}
```

Hrubý výčet pojmenovaných kláves, které můžeme porovnat s proměnnou , je následující:

```
// spiky
UP, DOWN, LEFT, RIGHT

// speciální klávesy
ALT, CONTROL, SHIFT

// další důležité klávesy
BACKSPACE, TAB, ENTER, RETURN, ESC, DELETE
```

Nevíme-li si rady, jak určitou klávesu detektovat, můžeme si jednoduše vytisknout do konzole její číslo pomocí příkazu *println()*.

```
void keyPressed(){
    println("číslo klávesy: "+key);
}
```

Vyzkoušejte detektovat různé klávesy, zkostrujte jednoduché přepínací, které mohou reagovat na podněty.

6.12 Pole

Jedna proměnná může uchovat pouze jednu hodnotu. V programování se brzy dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat operovat s více hodnotami najednou. Tak například chceme-li použít deset čísel z Fibonacciho řady, můžete si je definovat postupně.

```
int hodnota0 = 2;
int hodnota1 = 3;
int hodnota2 = 5;
int hodnota3 = 8;
int hodnota4 = 13;
int hodnota5 = 21;
int hodnota6 = 33;
int hodnota7 = 54;
int hodnota8 = 87;
int hodnota9 = 141;
```

Ke zkrácení zápisu namísto neustálého přepisování téhož je zde takzvané pole. Pole neboli *Array* se v programování vyznačuje hranatými závorkami.

```
int mojePoleHodnot[];
```

Všimněte si zde pouze hranatých závorek na konci názvu proměnné. Druhý možný zápis s naprosto identickým významem je vložit hranaté závorky před název definované proměnné.

```
int [] mojePoleHodnot;
```

Oba způsoby jsou naprosto identické. Pouhá definice pole ovšem pole nevytváří. K tomu, abychom nyní do pole něco mohli začít ukládat, ho musíme nejprve inicializovat na pevný počet hodnot. V tomto případě lze buď hodnoty zadat přímo v definici pole. Pro takovou operaci lze využít zápis pomocí složených závorek:

```
int mojePoleHodnot[] = {0,1,1,2,3,5,8,13,21,33};
```

Tento zápis inicializace je v tomto konkrétním případě zřejmě nejrychlejší. Hodnoty z pole, které je nyní celé uloženo pod jednou proměnnou, můžeme získat následujícím způsobem:

```
int mojePoleHodnot[] = {0,1,1,2,3,5,8,13,21,33};

println(mojePoleHodnot[0]);
println(mojePoleHodnot[1]);
println(mojePoleHodnot[5]);
//atd.
```

Další způsob zápisu je ovšem obvyklejší a jak se dozvímme v příští kapitole, bude pro nás nejvhodnější.

```
int mojePoleHodnot[];  
  
void setup(){  
    mojePoleHodnot = new int[10];  
  
    mojePoleHodnot[0] = 0;  
    mojePoleHodnot[1] = 1;  
    mojePoleHodnot[9] = 33;  
    // atp.  
}
```

Všimněte si, že v zápisu se objevilo slovo `.`. Toto slovo jsme zatím ne-použili a jeho význam rozvedeme později (viz *Třída a objekt*, str. 93). K tomu, abychom přiřadili hodnotu jednotlivých míst v poli, musíme nejdříve vepsat do hranačních závorek, kam budeme zapisovat. Stejně tak se později k číslu, které jsme uložili, můžeme dostat.

Tímto způsobem jsme si definovali pole o rozměru deseti hodnot. Stále je ovšem patrné, že v kódu se zbytečně opakujeme rozepisováním názvu jedné proměnné.

Hodnot v polích nebude vždy jen deset. K lepší práci s poli potřebujeme rychlejší způsob. Jak na to zjistíte v následující kapitole věnované smyčkám.

6.13 Smyčka

Smyčka je mocný nástroj a dobrý pomocník při práci s opakovatelnými operacemi. V minulé kapitole jsme si definovali pole. Definici nyní zopakujeme a zkusíme ji více automatizovat pomocí smyčky.

OPRAVA

```
int mojePoleHodnot[];  
  
void setup(){  
    mojePoleHodnot = new int[10];  
  
    for(int i = 0; i < 10; i += 1){  
        mojePoleHodnot[i] = 0;  
    }  
}
```

Pole jsou abstraktní koncepce. Ujistěte se, že dobře rozumíte, jakým způsobem pracují. Najděte si pro pole vhodnou paralelu, například číslované zásuvky pro představu fungují dobře, pročtěte si kapitolu klidně vícekrát, abyste políč dobře rozuměli.

Vyzkoušejte si rozdílné smyčky s různým rozsahem, opakujte si složitější zápis for dokud ho nebudete umět sami bezchybně zkonstruovat, zkuste smyčku využít s měníc se proměnnou uvnitř, kreslete ze smyčky objekt.

A první smyčka je na světě. Zápis, který vypadá na první pohled trochu odpudivě, může být váš dobrý přítel. Trochu si jej rozebereme.

Formule začíná slovem **for**. Následují kulaté závorky. V nich je v podstatě rozsah, který potřebujeme zopakovat. Hodnoty jsou odděleny středníkem.

počátek int i = 0

konec i < 10

přírůstek i += 1

Hodnota, se kterou pracujeme, se jmenuje *i*, ale může se jmenovat dle vaší libosti například:

```
for(int pocitadlo = 0; pocitadlo < 10; pocitadlo += 1){
    mojePoleHodnot[pocitadlo] = 0;
}
```

Dle potřeby lze také definovat rozsah smyčky. Například počítání v opačném pořadí.

```
for(int pocitadlo = 9; pocitadlo >= 0; pocitadlo -= 1){
    mojePoleHodnot[pocitadlo] = 0;
}
```

Název pro jednoduchou smyčku *i* se používá velmi často, může například značit slovo *index*. Smyčky vykonávají v programu tvrdou práci, používají se na hromadné operace, z nichž se často stávají náročné výpočty.

Vratíme se ovšem k definici Fibonacciho řady z předchozí kapitoly (viz *Pole*, str. 83). Pokusíme se nyní skloubit to, co jsme se naučili o smyčkách a polích. Zkusíme si napsat jednoduchý program, který nám vygeneruje kolik čísel z Fibonacciho řady, kolik budeme potřebovat.

```
int delka = 20;
int fibonacci[];

void setup(){
    fibonacci = new int[delka];
    fibonacci[0] = 0;
    fibonacci[1] = 1;
```

```

for(int i = 2; i < delka; i += 1){
    fibonacci[i] = fibonacci[i-1] + fibonacci[i-2];
}

println(fibonacci);
}

```

V konzoli se nám objeví:

```

[0] 0
[1] 1
[2] 1
[3] 2
[4] 3
[5] 5
[6] 8
[7] 13
[8] 21
[9] 34
[10] 55
[11] 89
[12] 144
[13] 233
[14] 377
[15] 610
[16] 987
[17] 1597
[18] 2584
[19] 4181

```

Čísel samozřejmě může být nepočitatelně. Smyčky mají tu výhodu, že dokážou opakovat jednu operaci. Můžeme využít jazyka k definici operace a zapojením dalších proměnných ji povýšit na princip. Máme-li takto zpracovaný princip, můžeme jej například zobrazit nebo s ním dále pracovat. K dalšímu uspořádání se dostaneme v další kapitole (viz *Funkce*, str. 88).

Pro ilustraci Fibonacciho řady můžeme využít druhou smyčku ke kresbě

```

for(int i = 0; i < delka; i += 1){
    line(fibonacci[i], 0, fibonacci[i], height);
}

```

a výsledkem bude:



6.14 Uspořádání struktura programu

Jednotlivé bloky kódu lze dále strukturovat. Strukturování v kódu se provádí zpravidla tam, kde potřebujeme opakovat spouštět identický blok kódu nebo si potřebujeme zpřehlednit probíhající operace.

6.14.1 Funkce

Nejjednoduším řešením problému je jeho rozdelení na menší části. Problém, jak dojít k jednomu výsledku, se dá rozložit na jednotlivé po sobě jdoucí události, a ty postupně popsat.

Dlčí operace si pro přehlednost můžeme definovat do bloku takzvané funkce. Základní funkcí je takzvaný ***void***. Void v podstatě tvoří blok kódu, který uceluje nějakou proceduru, ta může být posléze jednoduše spuštěna jedním příkazem. Jestliže jednotlivé proměnné by ve větě mohly označovat podstatná jména, funkce se dají například chápat jako slovesa. S funkcemi jsme se setkali již dříve při definici základních smyček programu.

```
void setup(){
}

void draw(){
    nakresliObdelnik();
}

void nakresliObdelnik(){
    rect(10,10,20,20);
}
```

Vedle standardních funkcí Processingu ***setup()*** a ***draw()*** jsme si nyní definovali třetí funkci, nazvanou ***nakresliObdelnik()***. Tato funkce je pak

spuštěna unitř kreslící smyčky `draw()`.

V tomto konkrétním případě samotná funkce nedává mnoho smyslu. Příkaz `rect()` v podstatě není nic jiného, než funkce Processingu „nakresli obdélník“. Všimněme si ovšem, že tato funkce `rect()` má v kulatých závorek parametry, které označují, kde má být obdélník vykreslen a jaké má mít rozměry. Tyto parametry se v programování obecně nazývají *arguments*, nebo také vstupní hodnoty funkce.

Chceme-li vytvořit funkci a potřebujeme-li do ní poslat vstupní parametry, musíme při její definici vepsat do kulatých závorek, jaké parametry bude funkce očekávat.

```
void nakresliObdelnik(int x, int y){  
    rect( x , y , 20 , 20 );  
}
```

Jednotlivé parametry se v kulatých závorách oddělují čárkou a může jich být teoreticky neomezené množství. Parametry vždy musí dodržovat dané datotypy v opačném případě, Processing funkci nedokáže najít.

Důležité je upozornit, že vstupní hodnoty jsou vytvořeny pokaždé, spustíme-li funkci, a zanikají, je-li funkce ukončena. Takovým proměnným se říká dočasné nebo lokální. V programátorské praxi se můžeme setkat s jejich uvozováním podtržítkem.

```
void nakresliObdelnik( int _x, int _y ){  
    rect( _x , _y , 20 , 20 );  
}
```

Podtržítka nemají žádnou funkci, jsou jen součástí názvu proměnné a programátoři je používají pro lepší organizaci.

V processingu lze dále definovat funkce, které se jmenují stejně, ale musí mít jinou skladbu vstupních hodnot. Představme si, že budeme potřebovat dvě funkce `nakresliObdelnik()`, jednu můžeme nechat bez vstupních parametrů a druhou budeme definovat s parametry `x` a `y`. Tak můžeme odlišit dvě různé funkce pouze způsobem spuštění.

```
void nakresliObdelnik( int _x, int _y ){  
    rect( _x , _y , 20 , 20 );  
}
```

```

void nakresliObdelnik(){
    rect( 10 , 10 , 20 , 20 );
}

void draw(){
    nakresliObdelnik();
    nakresliObdelnik( 10 , 20 );
}

```

Tento příklad je správně a vykreslí dva různé obdélníky. Máme nyní na výběr, potřebujeme-li zadat parametry nebo ne, v druhém případě se nakreslí obdélník v předem nadefinované pozici.

Void je pouze jedna z možností definic funkcí. Další možné funkce můžeme definovat podle datotypů, které budeme očekávat aby výsledek funkce. Tedy můžeme si definovat funkci, která nám zjistí, zdali se kurzor nachází v daném obdélníku. Namísto prázdné funkce void budeme očekávat odpověď ve tvaru *boolean* pravda nebo nepravda. Funkce uvozená datotypem bude vždy očekávat odpověď ve stejném tvaru takového datotypu. Pomocí slova můžeme funkci příknout výsledek, v tomto případě *true* nebo *false*.

```

Void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    if( jeKurzorVObdelniku(10,20,20,20 ) ){
        nakresliObdelnik(10,20);
    }
}

boolean jeKurzorVObdelniku(int _x, int _y, int _sirka, int
_vyska){
    if(mouseX >= _x && mouseX <= _x +_sirka &&
mouseY >= _y && mouseY <= _y +_vyska){

        return true;
    }
}

```

```
    }else{
        return false;
    }
}

void nakresliObdelnik(){
    rect( 10 , 10 , 20 , 20 );
}

void nakresliObdelnik(int _x, int _y){
    rect( _x , _y , 20 , 20 );
}

void nakresliObdelnik(int _x, int _y, int _sirka, int _vyska)
{
    rect( _x , _y , _sirka, _vyska );
}
```

Bude-li se kurzor nacházet v prostoru vymezeném v otázce, nakreslí se obdélník o stejně velikosti. Náš program již začíná být strukturovaný. Tímto způsobem můžeme dále větvit podmínky a rozdělovat kód do jednotlivých spustitelných bloků příkazů.

Funkce stejně jako proměnné doporučuji pojmenovávat stručně a výstižně. U funkcí dále platí, že by měly dělat pouze jednu věc a měly by ji provádět dobře. Je lepší problém rozdělit na více funkcí a tím strukturovat program. Strukturování podobným způsobem je velmi výhodné, budete-li se ke kódu vracet s odstupem času, nebo bude-li jej číst někdo jiný než vy.

Budete-li kód chtít sdílet, je dobré jej učinit co nejvíce čitelným pro ostatní. Zde je velmi dobrá tradice napsat ke každé funkci jeden rádek nebo odstavec komentáře o tom, co funkce přesně dělá (pokud to není na první pohled zřejmé).

Co se délky funkcí týče, dobré pravidlo zní: Přesáhnete-li počet vnitřích proměnných tucet, měli byste už přemýšlet o rozdělení do dvou funkcí.

6.14.2 Funkce a jejich datotypy

Funkce `void` je jen jednou možností z celé škály definic funkcí. Prázdná funkce `void` nic nevrací zpět, jednoduše řečeno nemá žádný výsledek. Funkci s výsledkem můžeme definovat pomocí příkazu `return` funkce.

Příkaz `return` musí navracet hodnotu stejného datotypu, jako je naše funkce. Pro pochopení budu lépe ilustrovat zápis plodné funkce. Řekněme, že potřebujeme funkci, která ke vstupní proměnné přičte polovinu její původní hodnoty. Taková funkce by mohla vypadat následovně:

```
float prictipolovinuHodnoty(float _vstup){
    _vstup += _vstup / 2.0;
    return _vstup;
}
```

Za pozornost zde stojí namísto slova `void` nám již dobře známé slovo `.`. Zapojení takové funkce do chodu našeho programu by v praxi mohlo vypadat následovně:

```
float a = 5;

println(a);
// vytiskne 5 do konzole

a = prictipolovinuHodnoty(a);

println(a);
// vytiskne 7.5

a = prictipolovinuHodnoty(a);

println(a);
// vytiskne 11.25

//atd.
```

Jak můžeme vidět, definice funkce zůstala stejná a výsledky se liší podle zaslaných argumentů, vstupních hodnot do funkce. Naše vlastní definice funkcí můžou mít dálé jakékoli datotypy, které již známe.

```

String pozdrav(){
    return "ahoj!";
}

int inverze(int _vstup){
    return vstup*(-1);
}

// vice moznosti podminkou

String pozdrav(int _vstup){
    if(_vstup==1){
        return "ahoj tisknu jedna!";
    }else if(_vstup==2){
        return "ahoj tu mate dva!";
    }else{
        return "dobry den, nevim co chcete ...";
    }
}
// atd.

```

V další kapitole se přesuneme de facto již k definici vlastních datotypů, budeme hovořit o třídách a objektech.

6.14.3 Třída a objekt

Funkce jsou jedním ze způsobů, jak strukturovat program. Veškerý kód, který jsme dosud psali, je vlastně takzvanou třídou. Třída vlastní veškeré funkce i proměnné, které v Processingu běžně píšeme. Můžeme to nazvat mateřským objektem. V rámci tohoto objektu můžeme definovat své vlastní objekty, které můžou mít různé vlastnosti.

V úvodu jsme se dozvěděli, že Processing je objektově orientovaný jazyk. Nad tím je na čase se pozastavit. Co to vlastně znamená objekt? Ilustrace koncepce programování je prostá, stačí se rozhlédnout kolem sebe a zaměřit se na jeden konkrétní objekt (hrnek, propiska, kniha). Tento objekt má některé vlastnosti. Tak například psací pero má svoji hmotnost, rozměry ve tří osách, barvu inkoustu, obsah inkoustu a vlastní barvu pera, pravděpodobně také nějaké logo jako potisk. Dále může být „otevřená“ nebo „zavřená“, mohli bychom takto pokračovat dále. Všechny tyto vlastnosti si

Zkuste si zvykat na strukturování pomocí funkcí, využívejte je všude, kde vznikne ucelená operace, zkuste přemýšlet a definovat obecné a šíkovné funkce, myslíte na psaní komenářů u delších funkcí, pomocí funkcí zkuste udržet draw() co nejpřehlednější.

můžeme představit jako naše proměnné. Třída pak bude to, co mají psací pera společného, jednotlivými parametry budeme odlišovat jedno pero od druhého.

To, co s psacím perem můžeme dělat, si představme jako funkci. Tak například uzávěr pera můžeme „otevřít“ a „zavřít“. Perem pak můžeme psát atp. Tyto činnosti ovlivňují naše parametry konkrétního objektu.

Třída je tedy souhrn definic, které popisují nějaký typ objektu, pero, tužku, hrnek. Objekt je pak konkrétní kus propiský, hrnku atp.

V kódu naše propiska vypadá takto:

```
class Pero{

    // promenne hodnoty propisky
    float rozmery[];
    float pozice[];
    color barvaNaplně;
    boolean otevrene;
    String napis;

    // konstruktor místo pro vstupní hodnoty
    Pero(float _x, float _y, color _barva){
        pozice = new float[2];
        barvaNaplně = _barva;

        pozice[0] = 30;
        pozice[1] = 40;
    }

    // funkce pera
    void otevri(){
        otevrene = true;
    }

    void zavri(){
        otevrene = false;
    }

    void napisNeco(){

        otevri();
        stroke(barvaNaplně);
        line(pozice[0],pozice[1],10,10);
        zavri();
    }
}
```

```
// a tak dale  
}  
}
```

Tímto jsme si definovali naši propisku. Než si ukážeme, jak ji použít, vysvětleme si některé nejasnosti. Třída se definuje pomocí slova *class*, za ním následuje název třídy, v našem případě *Pero*.

Uvnitř složených závorek, které vymezují definici, nyní můžeme nastavit potřebné vlastnosti, proměnné. Následuje takzvaný konstruktor. Konstruktor není v definici povinný, ale pro ilustraci jej zde uvádím. Konstruktor se nám bude hodit později, kdy budeme chtít vytvořit naši propisku připravenou k práci.

Konstruktory v definici jedné třídy může být i více. Rozlišujeme je počtem, pořadím a typem zasílaných argumentů. Tímto způsobem si můžeme popsat všechny způsoby vytváření objektu. Například podle stupně známých proměnných, které jsme schopni v dané chvíli nově vznikajícímu objektu definovat.

Konstruktor je zkrátka místo, kde můžeme do nově vznikajícího objektu zaslat počáteční informace. Budu-li například nyní potřebovat dvě propisky, jednu červenou a druhou modrou, mohu je vytvořit následujícím způsobem:

```
Pero modrePero;  
Pero cervenePero;  
  
void setup(){  
    size(640,480);  
  
    // vytvareni dvou objektu zde  
    modrePero = new Pero(30,30,color(0,0,255));  
    cervenePero = new Pero(50,80,color(255,0,0));  
}  
  
void draw(){  
  
    modrePero.otevri();  
    modrePero.napisNeco();
```

```
modrePero.zavri();
cervenePero.otevri();
// atp.
}
```

Podobně můžeme nyní vytvářet propisek, kolik budeme chtít. Definice třídy pomocí slova *class* je jako připravená šablona. Vytvoření samotného objektu slovem *vytváří* jednu instanci.

Příkaz se používá vždy, žádáme-li třídu, tj. šablonu o manipulovatelný objekt. Tento příkaz se dá přirovnat k výrobě objektu. Slovem žádáme šablonu o produkt, se kterým budeme moci manipulovat.

V předchozím příkladu se vyskytl ještě jeden důležitý znak, který není na první pohled dobře patrný. Novým znakem je tečka. Tečka je velmi důležitá v objektově orientovaném přemýšlení. Skrze tečku za objektem, perem se v Processingu můžeme dostat ke všem definovaným vnitřním proměnným, stejně tak jako můžeme spouštět veškeré funkce objektu.

Pro použití tečky se v programátorském žargonu vyskytuje výraz „tečková syntaxe“. V případě naší třídy ji můžeme ilustrativně využít pro změnu vnitřních hodnot objektu, změňme například barvu našeho modrého pera na černou.

```
modrePero.barvaNaplně = color(0);
```

Jak je z příkladu patrné, modrá propiska je objekt, který má pojmenovanou hodnotu barvaNaplně. K němu se dostaneme pomocí tečkové syntaxe a Processing nám jej dovolí změnit.

Příklad s propiskou je ryze abstraktní a jistě naleznete sami řadu lepších.

6.14.4 Práce s objekty

Nyní již víme jak definovat a vytvořit objekt. Tyto schopnosti nám nyní velmi ulehčují práci se složitějšími vztahy mezi objekty.

Zkusme si pro ukázku naplnit nám známé pole jednotlivými objekty. Takové uvažování se nyní může jevit trochu abstraktně, zkusme ho proto nejdříve uvést nějakým příkladem.

Rozhlédněte
se kolem
sebe a
zkuste se
zamyslet o
objektech
a jejich
možných
vlast-
nostech
vlastnos-
tech.

Namísto propisek si vytvoříme entitu, která bude reagovat na náš podnět. Bude mít následující vlastnosti. Zaprvé každá z *entit* budé mít své vlastní číslo, dále bude mít údaje o své vlastní pozici a každá z entit bude následovat kurzor jinou rychlostí. Při přemýšlení nad interakcí objektů s uživatelem si můžeme vzpomenout na kapitolu o pohybu (viz *Interakce*, str. 79) a (viz *Dynamika pohybu*, str. 72).

Můžeme zde pro ukázkou definovat více konstruktorů, tedy více možných způsobů vytvoření objektu.

Nejprve se pustíme do obecné definice naší entity:

```
class Entita {  
    int id;  
    // vice promennych na jednom radku  
    float x, y;  
    float rychlost;  
    color c;  
  
    // prvni konstruktor  
    Entita(int _id, int _x, int _y, int _rychlost, color _c) {  
        id = _id;  
        x = _x;  
        y = _y;  
        rychlost = _rychlost;  
        c = _c;  
    }  
  
    // druhý konstruktor  
    Entita(int _id) {  
        id = _id;  
        x = random(width);  
        y = random(height);  
        rychlost = random(0.01, 0.3);  
        c = color(random(255));  
    }  
  
    void kresli() {  
        noStroke();  
        fill(c);  
        ellipse(x, y, 10, 10);  
    }  
  
    void posunSeKeKurzoru(){  
        x += (mouseX - x) * rychlost;  
    }  
}
```

```

        y += (mouseY - y) * rychlosť;
    }
}

```

Definice je až na pár výjimek opakováním známého. První novinka je možnost definovat více proměnných stejného typu na jeden řádek. Je to pouze více úsporné.

Dále přichází ony dva konstruktory. Oba se jmenují stejně, mají ovšem rozdílný počet vstupních argumentů, a tím se odlišují. Při vytváření naší nové entity jako živého objektu jej můžeme vytvořit oběma způsoby. V druhém konstruktoru jsem použil příkaz `random()`, ten zatím neznáme, více se o něm můžete dočíst v další kapitole o náhodě. V podstatě nám tento příkaz umožňuje vygenerovat náhodné číslo¹². To se nám nyní bude hodit: chceme, aby každá z entit, kterou vytvoříme, měla vlastní způsob chování.

Funkce `kresli()` pouze zobrazí na konkrétních souřadnicích každé entity elipsu. Stejně tak bychom zde mohli kreslit jakoukoli jinou obrazovou reprezentaci naší entity. Tvar tvora ponechám na vaší fantazii.

K funkci posunSeKeKurzoru() není třeba příliš dodávat, dělá přesně to, co by jste od ni očekávali. Připomínáme si zde formuli z kapitoly o pohybu. (viz *Dynamika pohybu*, str. 72)

Nyní nám nic nebrání zaplnit rozličnými entitami celé pole:

```

int pocet = 300;
Entita[] naseEntity;

void setup() {
    size(640, 480);

    naseEntity = new Entita[pocet];

    for (int i = 0 ; i < naseEntity.length; i++) {
        naseEntity[i] = new Entita(i);
    }
}

void draw() {
    background(0);


    for (int i = 0 ; i < naseEntity.length; i++) {

```

¹²Správně tedy pseudo-náhodné číslo.

```
    naseEntity[i].posunSeKeKurzoru();
    naseEntity[i].kresli();
}
```

Výsledkem kódu bude celý had tří set entit různých odstínů šedi lačnících po vašem kurzoru.

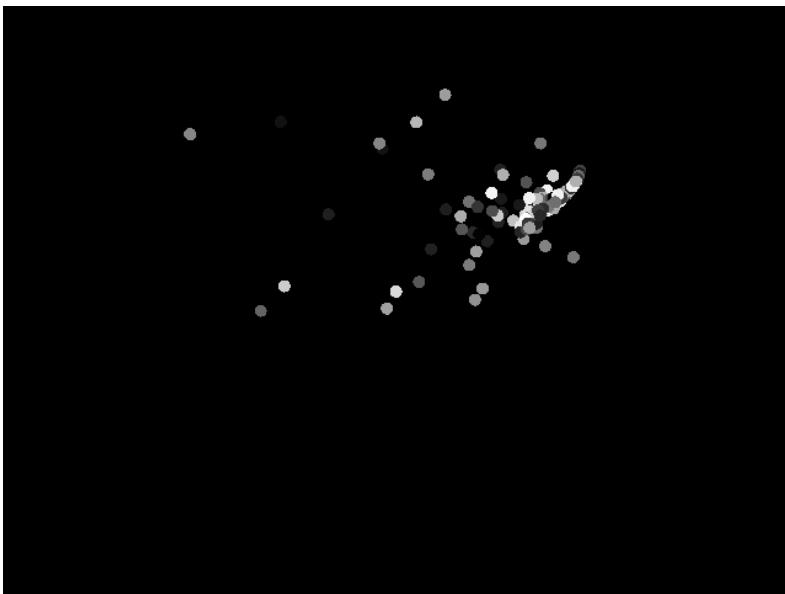

Rozeberme si jen letmo, k čemu vlastně došlo. Nejprve jsme definovali prázdné pole určené pro naše entity. Posléze jsme mu stanovili velikost a celé pole jsme naplnili novými objekty entit (odborněji instancemi). V poli se tedy nachází na každém místě jedna entita. Každou entitu poté ve funkci [draw\(\)](#) probouzíme k životu pomocí spuštění příkazu přes tečkovou syntax k posunu směrem ke kurzoru (funkcí `posunSeKeKurzoru()`) a následovnému vykreslení elipsy (funkcí `kresli()`).

6.15 Náhoda

V minulé kapitole jsme hovořili o výrazu `random()`, nyní se pokusíme po- odhalit tajemství náhody v programování.

Proč má smysl v případě strojů vůbec hovořit o náhodě? Náhodu je z pohledu výpočetní techniky třeba vnímat jako vnější vliv. V rámci počítačové logiky náhoda v podstatě neexistuje. Každý jev má svoji příčinu a může mít svůj následek. Počítačové jazyky znají jen pojem takzvané pseudonáhodnosti.

Předložka *pseudo* již nastiňuje určitou náhražku. Pseudonáhodnost je ve své podstatě strojová simulace náhody v čistě logickém prostředí. Náhodou pojmenováváme zpravidla jev, který nedokážeme pro jeho složitost předpovědět. Reálný svět vnímaný člověkem obsahuje takzvanou pravou náhodu, tedy to, co skutečně nelze vypozorovat.

Situace přenesení náhody do světa logického uvažování je velmi problematická proto, že člověk velmi těžko strojí popisuje fakt srozumitelnosti. Některá jednoduchá pravidla srozumitelná jsou, jiné z pohledu výpočtu již ne.

Pseudonáhodou člověk definuje takový výpočet, který samozřejmě vychází z logického výpočtu, člověk už ale nedokáže předpovědět jeho výsledek.

Konkrétní příklad, jak lze v Processingu vygenerovat pseudonáhodné pomocí příkazu `random()`, je:

```
float nahodna = random(10);
println(nahoda);
```

Proměnná nazvaná *nahoda* nyní přijímá pseudonáhodnou hodnotu od nuly do deseti, jež následovně vytiskne do konzole. Druhý možný zápis je zadání dvou čísel, tedy rozsahu výsledné pseudonáhodné hodnoty.

```
float nahodna = random(10,20);
println(nahoda);
```

Jak je zřejmě pochopitelné, náhoda se nyní bude pohybovat v rozmezí čísla od deseti do dvaceti. To, co se vám konkrétně objeví v konzoli, nedokážu předpovědět, jedná se totiž o vaše náhodné číslo.

Tisk do konzole je samozřejmě jeden z možných výstupů. Náhodné číslo

můžeme zobrazit graficky. Můžeme například animovat pozici elipsy na ploše:

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(255);
    fill(255);
    ellipse(width/2 + random(-5,5), height/2 + random(-5,5),
            20, 20);
}
```

Spustíme-li tento program, uvidíme kmitající elipsu na středu kreslicího plátna. Kmitání probíhá v rozmezí od minus pěti do plus pěti pixelů od středu v obou osách. Pro každé jednotlivé okénko se obměňuje nová pseudonáhodná hodnota, a tím dochází k animaci.

Příkazy *width* a *height* ozačují šířku a výšku plátna.

6.15.1 Šum

Další možným strůjcem náhodně generované hodnoty je takzvaný Perlinův šum (Perlin noise). Perlinův šum je pojmenovaný po svém vynálezci Kenu Perlinovi a je velmi často využíván při generování přirozeně vypadajícího náhodného pohybu. Oproti příkazu *random()* se Perlinův šum *noise()* odvíjí plynule. Pro ilustraci si zde můžeme ukázat rozdíl mezi Perlinovým šumem a holým pseudonáhodným číslem.

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(255);
    fill(255);
    ellipse(width/2 + noise( frameCount/30.0 ), height/2 +
            noise( frameCount/10.0 ), 20, 20);
}
```

Vyzkoušejte
použití
náhody
a šumu
ke kresbě
různých
prvků v
obraze,
ovládejte
rozsah
pomoci
myši.

Pohyb obrazce bude nyní probíhat plynule v nepředpovídatelných směrech. Příkaz `noise()` předpokládá vstup, který určuje pozici v šumu. Perlínův šum si můžeme představit jako neměnný graf, kterým můžeme procházet tam i zpět, v závislosti na zaslané hodnotě. Jelikož do příkazu `noise()` posíláme proměnnou hodnotu `frameCount`, procházíme variacemi Perlínova šumu, výstupem bude vždy číslo v rozmezí nula až jedna. Budeme-li potřebovat rozmezí jiné, můžeme šum vynásobit požadovaným rozsahem (jak je tomu v předchozím příkladě).

Kapitola 7

Metody zobrazení

7.1 Renderovací módy

Doposud jsme pracovali pouze s jednou metodou zobrazení. Standardně je Processing nastaven do dvourozměrného módu vykreslování, který se nazývá JAVA2D. Tento mód bude nastaven vždy, nezvolíte-li jiný mód. Další možné varianty jsou následující:

- JAVA2D Základní renderovací engine, který jsme používali doted'. Tento render podporuje dvoudimenzionální kresbu a vyznačuje se dobrou kválitou a precizností obrazu. Je obecně pomalejší než akcelerované rendery.
- P2D (Processing 2D) - Akcelerovaný 2D render pro dvoudimenzionální kresbu, velmi výkonný pro operaci s jednotlivými pixely, postrádá ovšem přesnost JAVA2D.
- P3D (Processing 3D) - Akcelerovaný 3D renderer, používaný zejména pro webové aplikace. Přesnost je opět menší než u standardního renderu, dominuje rychlosť.
- OPENGL Rychlý 3D render využívající systém OpenGL pro grafické karty. OpenGL se hodí k vykreslování velkého množství objektů v rela-

tivně dobré kvalitě. Kvalita a hlavně rychlosť velmi závisí na hardwaru. Vyžaduje knihovny (viz *Knihovny*, str. 135).

Použití jednotlivých vykreslovacích prostredí lze provést ve funkci *setup()* za pomoci příkazu *size()*:


```
void setup(){
    //nastaveni renderu
    size(640, 480, P3D);
}

void draw(){
}
```

7.2 3D zobrazení

V případě renderů, které operují ve třetí dimenzi, v Processingu funguje řada příkazů podobně, jako jsme byli zvyklí ve dvoudimenzionálním zobrazení. Největší změny se budou samozřejmě týkat zobrazení. V případě kresby primitivních obrazců v řadě případů přibude právě třetí rozměr.

Velmi ilustrativně je vidět rozdíl na příkazech *point()* a *.* U těchto příkazů jsme byli zvyklí zadávat dva parametry pro každou osu, tedy *X*, *Y* pro bod, popřípadě čtyři parametry *X₁*, *X₂*, *Y₁*, *Y₂* pro linku. K témtu parametrům v případě trojdimenzionálních zobrazení přibývá pro každý bod logicky ještě jeden parametr pro osu *Z*.

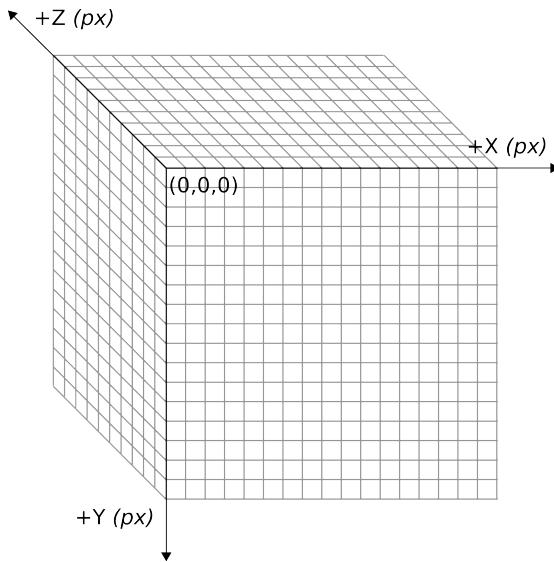

Osa Z jakoby míří směrem k nám, negativní hodnoty se pak zobrazují ve větší vzdálenosti. Měrnou jednotkou je opět jeden pixel a hodnota nula pro všechny tři osy se nachází v levém horním rohu.

7.2.1 Kamera

Zobrazení je zde pro ilustraci, ve skutečnosti probíhá v perspektivě, tedy se sbíhajícími se úběžníky. V prostoru se lze pohybovat za pomocí nastavení pomyslné kamery funkcí `camera()`.

```
void setup() {  
  
    // nastavení 3D renderu  
    size(300, 300, P3D);  
    stroke(0);  
    noFill();  
  
    // příkaz pro nastavení kamery  
    camera(-170.0, -135.0, 320.0, 50.0, 50.0, 0.0,  
           0.0, 1.0, 0.0);
```


```
}
```

```
//kresba
void draw() {
    background(255);
    box(120);
}
```

Příkaz `camera()` nám nastaví pohled v trojrozměrné scéně. Příkaz přijímá poměrně hodně parametrů, rozeberme si, co všechny tyto parametry znamenají.

První tři parametry značí pozici kamery (*nebo oka, chcete-li*) ve třech rozměrech. Další tři parametry určují pozici bodu v prostoru, na který se kamera soustředí. Zbylé tři parametry udávají pozici nahoru ve tvaru vektoru.

Chceme-li se orientovat v prostoru tak, jak jsme byli zvyklí doposud, poslední tři hodnoty nastavíme jako 0, 1, 0.

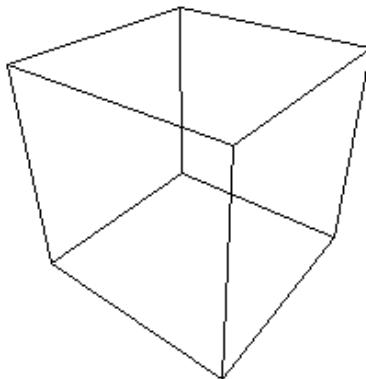

Kamera byla v předchozím příkladě nastavena ve funkci `setup()`. Stejně tak lze nastavení obnovovat a měnit pro každé okénko. Stejně, jako jsme již animovali pohybující se objekt (viz *Animace*, str. 70), můžeme animovat i kameru proměnou jednotlivých parametrů.

7.2.2 3D objekty

V kontextu 3D zobrazení jsme zatím hovořili o bodu, lince a v předchozím příkladě jsme si zobrazili krychli příkazem `box()`. Stejným příkazem `box()` lze zkonztruovat i kvádr. Ten lze zkonztruovat pomocí tří parametrů pro rozměry ve třech osách X , Y , Z .


Mezi další jednoduché tvary s možností zobrazení ve třech dimenzích patří dále koule – a úsečka ve třech dimenzích. Její definice vyžaduje jediný parametr, ten určuje poloměr zobrazované koule. Nastavení počtu segmentů lze dále definovat příkazem `sphereDetail()`. Pokud rozlišení nena stavíme, je standardně nastaveno na hodnotu 30, která klade nový segment každých 12 stupňů podle prostého výpočtu $360/X = 12^\circ$. X je hodnota kterou přijímá příkaz `sphereDetail()`.

```
void setup() {
    // nastaveni 3D renderu
    size(300, 300, P3D);
    sphereDetail(35);
    stroke(0,100);
    noFill();

    // prikaz pro nastaveni kamery
    camera(-170.0, -135.0, 130.0, 0.0, 0.0, 0.0,
           0.0, 1.0, 0.0);
}

//kresba
void draw() {
    background(255);
    sphere(120);
}
```

Zkuste proměnovat hodnoty `promenne camera()`, pozorujte jak se objekt proměnuje, ujistěte se, že rozumí všem hodnotám zadávaným do funkce `camera()`.

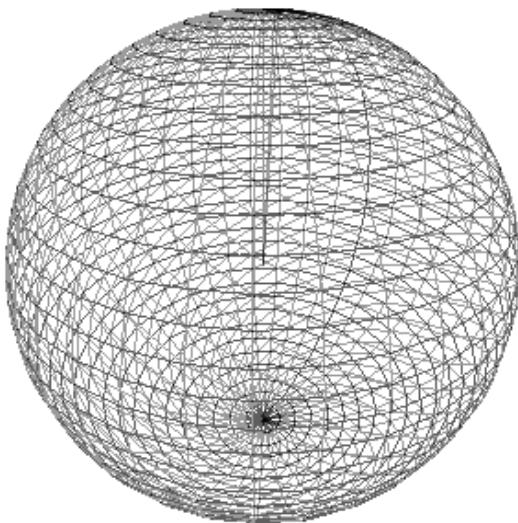

Na veškeré objekty se vztahuje definice výplně a kontury (viz [Výplň a obrys](#), str. 66).

Tím výčet třídimenzionálních objektů pomalu končí. Nic nám nebrání vytvářet kompozice za pomocí bodů, krychlí a čar v prostoru. Složitější tvary lze stejně jako u dvoudimenzionálního zobrazení zkonztruovat pomocí vlastní definice tvaru, za použití takzvaných *vertexů*. Sadou příkazů *vertex()* uzavřených do bloku *beginShape()* a *endShape()*.

Zde si musíme uvědomit, že konstrukce objektu po nás bude vyžadovat veliké množství informací. Pro přirovnání si vezměme konstrukci koule, v případě vaší vlastní konstrukce byste museli každý z bodů definovat buď ručně, nebo lépe matematicky.

Metod, jak konstruovat 3D objekt, je mnoho a rozhodně by toto téma vystačilo na celého průvodce. Nyní nám postačí vědět, že je možné konstruovat i složitější tvary.

Další možností k tvorbě modelů je využít jiných programů (jako například otevřený software Blender) a následně za pomoci rozšíření importovat externí modely přímo do Processingu (viz [Knihovny](#), str. 135).

7.3 Transformace


Vrat'me se nyní zpět ke dvěma rozměrům. Processing disponuje příkazy, které usnadňují práci s prostorem. Souhrnně se takové funkce dají nazvat transformace.

Uvedeme si zde základní koncepci práce s objekty v prostoru a jejich zobrazením. Nové funkce se jmenují *translate()*, *rotate()* a *scale()*.

Představme si situaci, kdy potřebujeme pohybovat s jedním objektem. Jak jsme si ukázali již dříve (viz *Animace*, str. 70), můžeme objektem pohybovat zadáváním jeho pozice.

Druhý způsob je v Processingu běžně využívaný a je více dynamický, dovoluje nám totiž s objekty nejen pohybovat, ale měnit jejich rotaci nebo velikost.

Představme si nyní náš objekt jako čtverec na pozici $X = 20$, $Y = 20$ o šířce a výšce dvaceti pixelů.

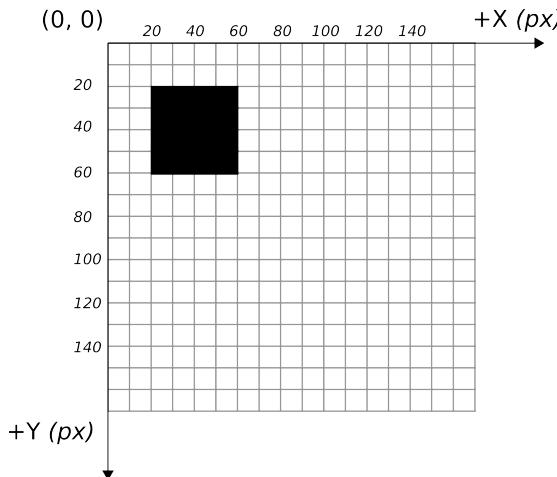


Jestliže budeme chtít přesunout čtverec o dvacet pixelů doprava a čtyřicet dolů, můžeme přičíst ke koordinátům tyto hodnoty:

```
rect(20 + 20, 20 + 40, 40, 40);
```

Nebo můžeme použít transformaci posunu. Ta nám posune jakoby celou čtvrtkou papíru, na který kreslíme. Posun je vyjádřen funkcí `translate()`.

```
translate(20, 40);
rect(20, 20, 40, 40);
```

Čtverec se tak zobrazí na stejném místě, jako bychom docílili ručním posunem. Způsob je ale odlišný, ve skutečnosti jsme posunuli celým kreslicím plátnem.

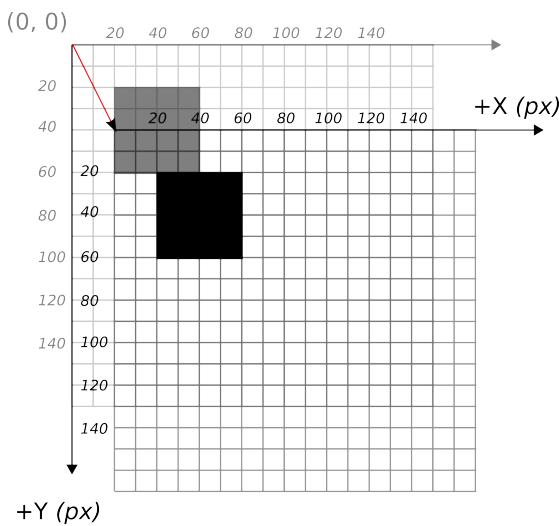


Proměňte hodnoty ve funkci `translate()`, můžete použít například pozici myši `mouseX` a `mouseY` a pozorovat změny v kresbě.


Veškeré tvary, které nyní vykreslíme, budou posunuty o náš posun, tedy nemusíme posouvat všemi jednotlivými tvary zvlášť. Další operací, kterou můžeme provést, je rotace. Rotace vždy probíhá kolem bodu $X = 0$, $Y = 0$. Pomocí transformace můžeme přesunout objekt na požadované místo. K dalším operacím se nám budou hodit dva příkazy: `pushMatrix()`, funkce, která započíná transformace, a `popMatrix()`, která navrací plátno na původní místo. Při vícenásobných transformacích se nám může běžně stát, že budeme tyto bloky transformací vrstvit jednu do druhé. Exemplární rotaci si můžeme ukázat na podobném příkladě se čtvercem.

```
void setup() {  
    size(500, 500);  
    fill(0);  
    rectMode(CENTER);  
}  
  
void draw() {  
    background(255);  
  
    pushMatrix();  
    translate(150, 150);  
  
    rotate(radians(45));  
    rect(20, 20, 100, 100);  
    popMatrix();  
}
```

Výsledkem bude čtverec otočený o 45° . Příkaz *rotate()* přijímá úhel v radiánech, cheme-li otáčet o 45° , musíme nejprve provést konverzi mezi úhly a radiány. Můžeme to provést snadno pomocí příkazu radians(). Opačnou konverzi můžeme provádět za pomoci příkazu .



Naše rotace v diagramu bude vypadat asi takto:

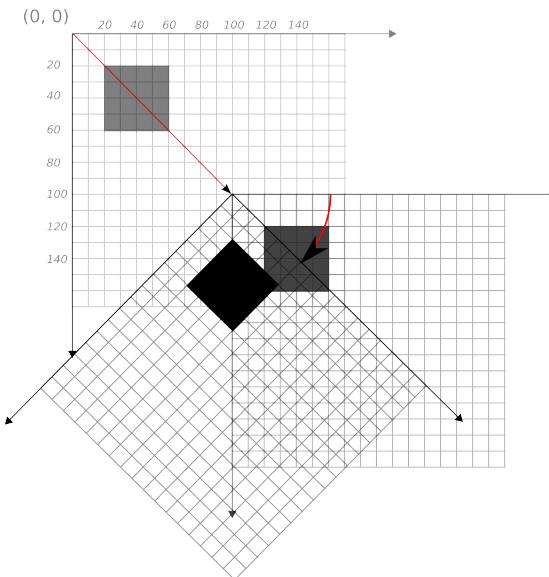

První šipka znázorňuje posun, druhá šipka rotaci plátna. Osvojení si koncepce transformací je otázka zvyku, výhody toho, co se nyní jeví jako nepraktické, si uvědomíte možná později. Velikou výhodou transformací je například to, že si můžete definovat nový střed kresby, ke kterému se můžete vztahovat v relativních vzdálenostech.

Bez transformací se téměř vůbec neobejdete při kreslení ve třech rozměrech. Stejně jako u jiných příkazů i příkazy pro transformace zůstávají stejné. K funkci *translate()* přibude třetí rozměr a funkce *rotate()* se obohatí o rotace ve třech osách *rotateX()*, *rotateY()*, *rotateZ()*.

7.3.1 Použití transformací

Jako souhrn všeho, co jsme nastínili v úvodu do transformací, se nyní pokusme analyzovat jeden z příkladů ze stránek openprocessing.org vytvořený Keithem Petersem.

```
float[] x = new float[20];
float[] y = new float[20];
```

```

float segLength = 9;

void setup() {
    size(500, 500);
    smooth();
    strokeWeight(5);
    stroke(0, 100);
}

void draw() {
    background(225);
    dragSegment(0, mouseX, mouseY);
    for(int i=0; i<x.length-1; i++) {
        dragSegment(i+1, x[i], y[i]);
    }
}

void dragSegment(int i, float xin, float yin) {
    float dx = xin - x[i];
    float dy = yin - y[i];
    float angle = atan2(dy, dx);
    x[i] = xin - cos(angle) * segLength;
    y[i] = yin - sin(angle) * segLength;
    segment(x[i], y[i], angle);
}

void segment(float x, float y, float a) {
    pushMatrix();
    translate(x, y);
    rotate(a);
    line(0, 0, segLength, 0);
    popMatrix();
}

```

V úvodu se nám objevují dvě pole, která představují soupis souřadnic. Další proměnná je definice délky jednoho segmentu. Ve funkci *setup()* si můžeme pověsimout nového výrazu *smooth()*.

Funkce *smooth()* zajišťuje vyhlazení renderování, její protějšek je *noSmooth()*. Zajišťuje jemnější obrazový výstup na úkor rychlosti.

Další funkci, kterou jsme doposud neuvedli, je *strokeWeight()*, ten definuje tloušťku čar a potažmo všech objektů. Šířka čáry je nastavena na 1.0. Funkce funguje stejně jako výraz *stroke()*, nastavuje tloušťku čáry pro všechny objekty níže.

Nakonec tu máme dvě definované funkce. První funkce *dragSegment()* přijímá hodnotu i ze smyčky a provádí trigonometrické matematické operace. Funkce začíná načtením minulé hodnoty souřadnic, kterou porovná s hodnotami současnými a uloží výsledek. Zajímavá funkce je funkce Processingu *atan2()*. Ta zjišťuje úhel v radiánech podle dvou hodnot v pořadí *Y* a *X*. Zde jako vstupní hodnoty pro výpočet úhlu zadáváme rozdíl mezi současnými souřadnicemi segmentu pozicí minulého segmentu.

Podle zjištěného úhlu se dále modifikuje současná pozice za pomocí zpětného převedení na souřadnice pomocí *cos()* a *sin()*. Trigonometrii zde příliš rozvádět nebudu. Sinusovou křivku lze zkonstruovat lineárním příruštěm ve funkci *sin()*. Další goniometrické funkce jsou v Processingu a *acos()*, šikovné pro práci s funkcemi jsou předdefinované hodnoty zlomku čísla π , *PI*, *HALFPI*, *QUARTERPI*.

A konečně přicházejí na řadu naše transformace. Ve funkci *segment()* dochází ke kresbě jednotlivých segmentů hada. Funkce přijímá tři argumenty, dva pro pozici *X*, *Y* a jeden pro úhel α .

Sled transformací pomocí posunu a rotace již známe.

Transformace mohou být náročné na prostorovou představivost, nezoufejte při prvních nezdarech, po nějaké době a cviku s dvěma rozměry se můžete pokusit o transformace ve třetím rozměru.

Kapitola 8

Práce s daty

Jak jsme si v úvodu knihy (viz *Sketch*, str. 41) zmínili, adresář pro externí soubory se nazývá DATA. Tento adresář je umístěný přímo v adresáři projektu. Veškeré soubory, které do tohoto adresáře umístíme, budou programu dostupné.

V případě ukládání bude Processing zapisovat soubory do adresáře projektu. Všechny cesty k souborům budou tedy relativní.

Ukažme si nyní, jakým způsobem můžeme uložit a načíst vnější data do našeho programu.

8.1 Ukládání informací

Kresba do okna programu je jen jeden způsob výstupu programu. V určitém momentu budeme potřebovat zaznamenat obraz nebo jiná data pro další práci nebo archivaci. Processing umí ukládat data do rozmanitých formátů, při práci s obrazem se jedná o základní druhy bitmap a vektorového výstupu ve standardizovaném formátu pdf.

Při ukládání holých dat můžeme například využít prosté textové soubory, které se hodí při dalším zpracování pomocí Processingu. Velmi častý formát takového zápisu je takzavný **CSV**, což je v podstatě textový soubor obsahující data oddělená čárkou. Jeho velikost závisí na objemu dat. V

případě strukturovaných dat lze použít k uložení například formát XML.

8.1.1 Ukládání obrazových dat

Doposud jsme pracovali s obrazem, který je dočasný. Po zavření okna Processingu obraz nenávratně zmizí. K tomu, abychom z Processingu dostali obrazový výstup, potřebujeme kresbu uložit do souboru.

Processing umí ukládat různé formáty soubourů. Nejběžněji budeme potřebovat uložit obrazová data jako rastrový obrázek. Formát obrázku si můžeme zvolit.

Processing umí ukládat rastrová data do následujících formátů:

TIFF nekomprimovaný obraz s příponou *.tif, *.tiff

TARGA ztrátově komprimovaný obraz s příponou *.tga

JPEG ztrátově komprimovaný obraz s příponou *.jpg, *.jpeg

PNG bezztrátově komprimovaný obraz s příponou *.png

S některými formáty jste se již mohli setkat v minulosti. Jedná se o standardní a rozšířené formáty pro uchovávání obrazových dat.

Uložení obrázku ze současného plátna se provádí příkazem **save()**. Příkaz potřebuje znát cestu a koncovku souboru. Nenapíšeme-li plnou cestu, Processing data uloží přímo do naší sketche.

Nevíte-li, kterou koncovku souboru zvolit, doporučil bych vám vřele formát PNG. Takzvaný Portable Network Graphics je standart, který vyniká relativně malou velikostí a bezztrátovou kompresí dat. Vaše data tak budou uložena jedna ku jedné a můžete s nimi bez ztráty dále operovat.

Samotné ukládání se provádí následujícím způsobem:

```
void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    background(255);
    line(mouseX,mouseY,pmouseX,pmouseY);
```

```

}

void mousePressed(){
    save("obrazek.png");
}

```

Příkaz `save()` provede uložení obrazových dat okamžitě. Kdybychom vložili příkaz do kreslicí smyčky, Processing by se pokusil ukládat obrázek šedesátkrát za vteřinu, což by se mu z důvodu relativní náročnosti operace zřejmě nepodařilo a byli bychom svědky zpomalení rychlosti ve vykreslování.

V příkladě tedy budeme ukládat obrázek jen po kliknutí myši.

Nyní si představme, že z nějakého důvodu potřebujeme zachytit plnou sekvenci po sobě jdoucích obrázků. Problém příkazu `save()` je ten, že v případě pevně zadané cesty bude stále přepisovat obrazovými daty tentýž soubor. Abychom uložili vícero obrázků, potřebujeme proměňovat cestu, kam Processing obrázky ukládá. Můžeme k tomu využít počítadlo nebo zvláštní příkaz processingu `saveFrame()`;

```

void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    // kresba proběhne zde

    save("obrazek" + nf(frameCount, 5) + ".png");
}

```

Využití počítadla je možné, ale trochu zdlouhavé. Všimněte si zde pouze způsobu, jakým číslujeme názvy souborů. Hodnota `frameCount` se mění podle počtu vykreslených okének. Příkaz `nf()` je zde z kosmetických důvodů, přidává pouze daný počet nul před naše počítadlo. Celý tento zápis se dá ovšem elegantně zkrátit příkazem `saveFrame()`.

```

void setup(){
    size(640,480);
}

void draw(){
    // kresba proběhne zde
}

```

Vygenerujte
si jedno-
duchou
animaci
za použití
metody sa-
veFrame(),
zkuste
ukládat
jen na
stisknutí
tlačítka.

```
    saveFrame("obrazek#####.png");
}
```

Příkaz `saveFrame()` vyžaduje stejně jako příkaz `save()` cestu k ukládanému souboru. Příkaz má ovšem navíc tu vlastnost, že vložíme-li do názvu souboru znaky křížku, Processing je rozpozná jako počet nul v počítadle okének.

8.1.2 Ukládání holých dat

Ukládání informací do obrazu je jen pouze jedna z možností. Někdy se nám může hodit uložit informace v jiném formátu. Řekněme, že potřebujeme uložit pozice myši pro pozdejší animaci. Jistě bychom mohli uložit tuto informaci do série obrázků, z hlediska programování by to ovšem nebylo prozřetelné.

Konkrétní údaje o pohybu kurzoru známe. Můžeme je tedy zaznamenat například do nám již známého pole souřadnic. Pro tento účel si vytvoříme program, který bude umět zaznamenávat údaje o pohybu kurzoru do textového souboru. Předtím, než se pustíme do práce, je dobré si uvědomit, že text neobsahuje číselné informace. Vzpomínáte na kapitolu o základních datatyech? (viz [Základní datatyper](#), str. 51) S textem, tedy ani textovým souborem, nelze manipulovat jako s čísly.

Při ukládání dat do textové podoby tedy musíme mít již na mysli, jak je posléze budeme číst, a proto zvolíme vhodný formát pro ukládání. Vhodným formátem pro uchovávání informací v textové podobě je takzvaný **CSV**, comma separated value. Jak z anglického názvu vyplývá, jedná se o hodnoty, které jsou oddělené čárkou. Pro naše potřeby budou stačit hodnoty dvě, pro osu X a osu Y našeho kurzoru.

Program si můžeme navrhnout následovně:

```
float osaX[];  
float osaY[];  
int pocetHodnot = 300;  
  
void setup(){  
    size(640,480);
```

```

    osaX = new float[pocetHodnot];
    osaY = new float[pocetHodnot];
}

void draw(){
    osaX[frameCount] = mouseX;
    osaY[frameCount] = mouseY;

    if(frameCount >= pocetHodnot-1){
        ulozDoSouboru();
        exit();
    }
}

void ulozDoSouboru(){
    String[] holyText = new String[pocetHodnot];
    for(int i = 0 ; i < pocetHodnot; i++){
        holyText[i] = osaX[i]+", "+osaY[i];
    }

    saveStrings("soubor.csv", holyText);
}

```

Program je hotový. Rozeberme si doposud nevídáné věci. Pole by nám měla být již srozumitelná, v tomto případě pouze používáme datotyp . Vytvořili jsme si dvě rozdílná pole pro dvě osy.

Ve funkci *draw()* nyní dochází k samotnému zápisu, a to pomocí již známé proměnné *frameCount*. Hodnota je pokaždé zapsána na novou pozici. Následuje podmínka, která dříve novým příkazem *exit()* ukončuje program. Podmínka je spuštěna pouze tehdy, máme-li již dostatečný počet znamenaných hodnot.

Podmínka navíc, předtím než ukončí celý program, spustí námi definovanou funkci pro uložení nashromážděných dat.

Tato funkce za pomoci smyčky převede číselné informace do textové podoby. Proměnné *osaX* a *osaY* funkce spojí dohromady pomocí znaménka plus spolu s čárkou a mezerou. Dále již následuje funkce Processingu *saveStrings()*, která zajišťuje zápis pole textu do souboru. Koncovku jsem zde zvolil *.csv, ale je možné použít jakoukoli jinou, např. *.txt.

Vyzkoušejte si ukládání různých proměnu- jících se hodnot, ověřte si po uložení v textovém editoru jak výsledný text vypadá.

Podívejme se nyní do adresáře projektu (pomocí klávesy *CTRL + k*). Soubor s názvem *soubor.csv* by měl být plný zaznamenaných hodnot.

1	0,0, 0,0
2	0,0, 0,0
3	0,0, 0,0
4	0,0, 0,0
5	0,0, 0,0
6	0,0, 0,0
7	0,0, 0,0
8	39,0, 34,0
9	46,0, 37,0
10	50,0, 39,0
11	54,0, 40,0
12	63,0, 43,0
13	68,0, 44,0
14	74,0, 45,0
15	82,0, 47,0
16	98,0, 50,0

8.1.3 Tisk do pdf, ukládání vektorů

Ukládat obrazové informace lze v rozmanitých formátech. Představme si, že jsme v Processingu navrhli grafiku, kterou bychom rádi tiskli v dobré kvalitě. Standardními postupy, tj. uložit obrazová data jako rastrový obrázek, docílíme kvality výsledného souboru jen v rozměrech zadaných v příkazu *size()*. Sketch je primárně připravena pro zobrazení na obrazovce a rozměry výsledného obrazu tedy většinou nepřesahuje rozměry naší obrazovky.

Nic nám sice nebrání nastavit velikost sketche na několikanásobně větší plochu, než jakou naše obrazovka fyzicky disponuje, důmyslnějším řešením ovšem je uložit obrazová data jako vektorová ve formátu *PDF*. *PDF* je standardní formát pro práci s grafikou a předtiskovou přípravou a kromě rasterizovaných obrazových dat může obsahovat i data vektorová.

Největší výhodou vektorových dat je obecně škálovatelnost výstupních rozměrů. Jelikož jsou tvary vyjádřeny matematicky, celý obraz lze teoreticky tisknout v jakýchkoli rozměrech ve stejně kvalitě.

Exportovat vektorová data lze v rozdílných formátech, dvourozměrná data budeme nejčastěji exportovat právě ve formátu *PDF* nebo *SVG*. Třirozměrná data lze exportovat nejjednodušejí pomocí formátu *DXF*.

Processing má funkci exportu do *PDF* již v sobě, pro jeho aktivaci ovšem musíme Processingu sdělit, že ji hodláme využít v naší sketchi.

Postup při použití vykreslování do *PDF* je následující:

```
import processing.pdf.*;  
  
void setup() {  
    size(400, 400, PDF, "jmenoSouboru.pdf");  
}  
  
void draw() {  
  
    //kreslit budeme zde  
    line(0, 0, width/2, height);  
  
    //a zde ukončíme program  
    println("hotovo");  
    exit();  
}
```

V úvodu se objevil neznámý příkaz. Takzvaný značí načtení některých zvláštních funkcí rozšiřující funkce Processingu. Takové rozšíření se provádí za pomocí takzvaných knihoven, o kterých se dočtete níže (viz *Knihovny*, str. 135).

Pro náš tisk je nyní důležité, že za příkazem se nachází právě cesta ke knihovně s PDF manipulacemi. Tuto cestu si nemusíme pamatovat stejněho výsledku docílíme i pomocí rozhraní Processingu.

Sketch > Import Library > PDF Export

V kódu je dále důležitá nová definice funkce *size()*. Tato funkce je nám již známa definuje rozměry sketche, v našem případě bude ovšem již definovat rozměry výsledného PDF souboru. Za definicí rozměrů je dále nutné definovat vykreslovací prostředí PDF a jméno souboru, do kterého chceme zapisovat. Cesta k souboru je relativní, to znamená, že výsledný soubor se zobrazí přímo v adresáři naší sketche.

Předchozí příklad vykreslil první okénko programu přímo do souboru, aniž by cokoli zobrazil a ukončil sám sebe. V dalším příkladě si ukážeme, jak vykreslovat v průběhu programu jinou fázi animace. K podobné manipulaci potřebujeme spustit a ukončit vykreslování do souboru na požádání.

```
import processing.pdf.*;  
  
boolean zaznam;  
  
void setup() {
```

```

    size(400, 400);
}

void draw() {
    if (zaznam) {
        // vsimnute si ze ##### bude nahrazeno cislem okenka
        beginRecord(PDF, "frame-#####.pdf");
    }

    // kresleme zde
    background(255);
    line(mouseX, mouseY, width/2, height/2);

    if (zaznam) {
        endRecord();
        zaznam = false;
    }
}

// Use a keypress so thousands of files aren't created
void mousePressed() {
    zaznam = true;
}

```

Jak je na příkladu dobře vidět, zapisování do souboru spouštíme pomocí proměnné *zaznam*. Nahrávání vektoru do souboru započíná příkazem *beginRecord()* a končí příkazem *endRecord()*. Celou proceduru spouštíme pomocí příkazu *mousePressed()*.

Pomocí předchozího způsobu uvidíme animaci vykreslovanou na plochu, kterou lze v daný moment uložit do jednotlivých souborů pojmenovaných podle čísla okénka, kdy kresba proběhla.

Podobným způsobem, jakým lze zapsat vektorový obraz, je metoda postupné kresby na jedno plátno, tedy do jednoho souboru.

```

import processing.pdf.*;

void setup() {
    size(400, 400);
    beginRecord(PDF, "platno.pdf");
}

void draw() {
    // nebudeme vykreslovat pozadi, abychom neprepsali nasi
}

```

```

predchozi kresbu

// kresba pomoci mysi
line(mouseX, mouseY, width/2, height/2);
}

// ukoncime kresbu a program
void keyPressed() {
    if (key == 'q') {
        endRecord();
        exit();
    }
}

```

Takovým postupem lze kreslit opakovaně do jednoho souboru. Kresbu a celý program ukončíme pomocí funkce `keyPressed()`, tedy klávesy q.

8.2 Načítání informací

Za vnější informace lze v Processingu považovat vše, co není zdrojovým kódem Processingu. Takové informace můžeme souhrně nazvat data. Processing umí nakládat s širokou škálou dat. Mezi ty nejčastěji používané bude patřit obrazová informace, at' už v podobě rastrového nebo vektorového obrazu. Mezi další vektorová data patří 3D modely nebo například záznamy z databází ve formátu *XML*, *CSV*, naprostě holé textové soubory atp.

8.2.1 Načítání obrázků

Processing ukládá obrázky do vnitřní paměti. Využívá k tomu speciální datotyp nazvaný `.`. Pomocí tohoto datotypu si můžeme do našeho programu načíst externí obrazová data, se kterými můžeme dále pracovat. Načíst obrázek můžeme pomocí příkazu `loadImage()`. Příkaz bude očekávat jedený parametr, cestu k obrázku.

Zde je na místě připomenout (viz *Sketch*, str. 41), že budeme-li potřebovat externí data, je dobré si je umístit přímo do adresáře naší sketche do složky s názvem *DATA*. Veškeré cesty, které budeme v kódu psát, budou

Můžete vytvářet neomezeně složité tvary, zkuste jiné barvy výplně a obrysů, otevřete vždy výsledný soubor a ověřujete si výslednou podobu vektorové kresby. Zkuste kresbu načíst a upravit v jiném vektorovém editoru (například otevřený Inkscape).

k našim souborům relativní, to znamená, že přemístění externích dat do našeho adresáře můžeme namísto:

```
PImage obrazek = loadImage("/obrazek/kdesi/v/hlubinach/
adresaru/obrazek.jpg");
```

nyní napsat jednoduše:

```
PImage obrazek = loadImage("obrazek.jpg");
```

Načítání obrázků provádíme zpravidla ve funkci *setup()*. Tedy obrázek potřebujeme načíst pouze jednou za celý běh programu, a jelikož se jedná o poměrně náročnou operaci, je dobré ji v průběhu neopakovat příliš často. (*Jako například každé okénko animace, což je velmi obvyklá začátečnická chyba.*)

Správné načítání obrázku do paměti a následné vykreslení bude vypadat takto:

```
PImage obrazek;

void setup(){
    size(512,512);
    obrazek = loadImage("obrazek.jpg");
}

void draw(){
    image(obrazek,0,0);
}
```

Zde stojí za povšimnutí funkce *image()*, touto funkcí můžeme zobrazovat jednotlivé obrázky. Druhé dva parametry udávají pozici levého horního rohu obrázku v obou osách. Pro změnu, například vycentrování obrázku, bud' můžeme odečíst polovinu ze šířky obrázku:

```
image(obrazek, -obrazek.width/2, -obrazek.height/2);
```

a nebo použít funkci *imageMode()*. Funkce dokáže proměnit chování příkazu *image()*, možné hodnoty jsou *CORNER*, *CORNERS* a *CENTER*. *CORNER* je standardní chování příkazu *image()*, namísto odčítání poloviny šířky a výšky obrázku můžeme použít právě mód *CENTER*. Poslední mód *CORNERS* se nám může hodit, potřebujeme-li definovat dva rohy namísto šířky a výšky vykreslovaného obrázku.

Dejte si pozor na velikost obrázků, pracujte vždy raději s menšími.

8.2.2 Načítání textových souborů

Textové soubory jsou jednou z nejjednodušších cest, jako ukládat textové informace. To, že potřebujeme textový soubor, poznáme, jakmile budeme chtít pracovat s větším objemem textu, který se bude hromadit u definic proměnných.

Zkusme se tedy vrátit k předchozímu příkladu pro ukládání textových souborů (viz [Ukládání holých dat](#), str. 120). Zde jsem názorně ukázal, jak si uložit data generovaná Processingem pro další použití. Zkusme je nyní načíst. Pro připomínce, data vypadají následovně:

Na každém řádku jsou dvě hodnoty, které představují určitý záznam. Víme, že to je záznam pohybujícího se kurzoru, ale data mohou být opravdu cokoli. Co je pro nás důležité, je to, že jsme si uložili data v jednom tvaru, tzv. [CSV](#). Vždy se jedná o dvě hodnoty s desetinnou čárkou na jednom řádku, oddělené čárkou a mezerou.

K samotnému načtení textových informací do paměti programu tak, abychom s textem mohli dále pracovat, použijeme stejně jako při ukládání pole řetězcových hodnot. To, co zní odpudivě, je ve skutečnosti docela prosté:

```
String celyText[] = loadStrings("soubor.csv");
```

Příkazem načteme veškeré textové informace ze souboru do obsahu naší proměnné. Proměnná musí být pole, pole typu [String](#).

Co příkaz přesně udělá. Naplní celé pole hodnotami, každý jeden řádek přírádí jedné příhrádce. Pro prosté ověření si nyní můžeme vytisknout obsah naší proměnné do konzole.

```
println(celyText);

////////// vysledek:
//[0] 0.0, 0.0
//[1] 0.0, 0.0
//[2] 0.0, 0.0
//[3] 0.0, 0.0
//[4] 0.0, 0.0
//[5] 0.0, 0.0
//[6] 0.0, 0.0
//[7] 39.0, 34.0
//[8] 46.0, 37.0
```

```
//[9] 50.0, 39.0  
//... atd.
```

Tisk do konzole pomocí `println()` je nastaven tak, že jestliže tiskne pole, zobrazí také hodnoty o místech, na kterých jsou informace v poli uložené.

8.3 Operace s textem

V minulé kapitole jsme úspěšně načetli hodnoty do paměti programu. Budeme-li je nyní potřebovat k něčemu použít, musíme si rozmyslet, v jakém tvaru se nacházejí.

Navážeme-li na příklad z minulé kapitoly, naše proměnná má v sobě stále tytéž hodnoty a je ve tvaru pole `String[]`.

Kdyby se jednalo například o souvislý text – báseň, patrně bychom ji chtěli zachovat v textové podobě. Jelikož jsou to ale čísla – hodnoty, budou nám více platné pod datovým typem, se kterým budeme moci zacházet jako s číslem. Potřebujeme je tedy převést do čísel.

Převod z textových údajů do hodnot jiných typů se nazývá obecně *parsing*. Je to velmi častá procedura ve styku s daty ze třetí strany nebo i s daty, která jsme sami uložili.

8.3.1 Parsing, získávání hodnot z externích dat

K převodu textu do užitelných hodnot můžeme využít následující postup. Budeme potřebovat zkonztruovat smyčku (viz *Smyčka*, str. 85), která projde veškerý obsah načteného textového souboru a řádek po řádku naplní pole číselních hodnot odpovídajících hodnotám textovým. Celou tuto proceduru si můžeme uzavřít do jedné funkce. Zopakujeme si načtení dat do pole. Program bude vypadat následovně:

```
String celyText[];  
float hodnotyX[];  
float hodnotyY[];  
  
void setup(){  
    nactiTextDoHodnot();
```

```
    println(hodnotyX);  
}  
  
void nactiTextDoHodnot(String nazevSouboru){  
  
    celyText = loadStrings(nazevSouboru);  
  
    hodnotyX = new float[celyText.length];  
    hodnotyY = new float[celyText.length];  
  
    for(int i = 0 ; i < celyText.length ; i++){  
        String radek = celyText[i];  
        String[] hodnoty = splitTokens(radek, ", ");  
  
        hodnotyX[i] = parseFloat(hodnoty[0]);  
        hodnotyY[i] = parseFloat(hodnoty[1]);  
    }  
  
}  
  
////////// vysledek:  
//[0] 0.0  
//[1] 0.0  
//[2] 0.0  
//[3] 0.0  
//[4] 0.0  
//[5] 0.0  
//[6] 0.0  
//[7] 39.0  
//[8] 46.0  
//[9] 50.0  
//... atd.
```

Projděme si, co se v programu stalo. Celá procedura zde spočívá ve funkci nazvané *nactiTextDoHodnot()*. Jako argument do této funkce posíláme název souboru, který chceme načíst.

Jako první se spustí funkce, kterou již známe , ta naplní naše textové pole textem. Nyní je zapotřebí nastavit velikost číselných polí, pro přehlednost jsem zde vytvořil dvě pro každou osu. Jsou nazvané *hodnotyX* a *hodnotyY*. Jejich budoucí velikost známe, bude stejná jako textové pole. Přes příkaz *length* se můžeme dostat k délce jakéhokoli pole.

Ujistěte se,
že dobré
rozumíte
rozdílu
mezi tex-
tovou
informací
a číselnou
hodnotou v
programu.
Zkuste vy-
tvořit jinou
strukturu
dat a poté
ji sami
přečíst
pomocí
funkce
`parseInt()`
nebo par-
`seFloat()`.

Nyní začneme s procházením textového pole, smyčka bude mít opět stejnou délku jako textové pole. Dočasná proměnná *radek* je zde spíše pro ilustraci, přírázuje se k ní text pokaždé nového řádku.

Speciální textovou funkcí rozdělíme řádek podle rozdělujících znaků. Víme že náš zápis v souboru odděluje jednotlivé hodnoty čárkou a mezerou. Funkce očekává první argument, text který rozdělujeme, a jako druhý výčet znaků, které jej rozdělují, výsledně vrací nové pole rozděleného textu těmito znaky.

Poslední nevídáná funkce je `parseFloat()`, ačkoli se nejedná přímo o funkci Processingu, ale přímo Javy, poslouží nám zde velmi dobře. Funkce `parseFloat()` očekává text a převádí jej do čísla s desetinnou čárkou. Kdybychom měli čísla celá, mohli bychom použít také funkci `parseInt()`, která dělá naprosto totéž s celými čísly.

Po načtení všech hodnot se program vrací do funkce `setup()`, odkud byl spuštěn. Zde si můžeme pro ověření vytisknout hodnoty z číselného pole *hodnotyX*.

Kapitola 9

Vizualizace hodnot

Vyjdeme-li z předchozího příkladu, máme již hodnoty zpracované ve dvou číselných polích. Cesta k jejich následné vizualizaci je již prostá. Potřebujeme smyčku, která bude procházet celé pole a nakreslí podle hodnot patřičný tvar.

```
String celyText[];  
float hodnotyX[];  
float hodnotyY[];  
  
void setup(){  
    size(640,480);  
    nactiTextDoHodnot("soubor.csv");  
}  
  
// kresba probehne zde  
void draw(){  
    background(0);  
    stroke(255, 127, 0);  
  
    for(int i = 1 ; i < hodnotyY.length ; i++){  
        line(hodnotyX[i], hodnotyY[i], hodnotyX[i-1], hodnotyY[i-1]);  
    }  
}
```

```
    }
}

void nactiTextDoHodnot(String nazevSouboru){


    celyText = loadStrings(nazevSouboru);

    hodnotyX = new float[celyText.length];
    hodnotyY = new float[celyText.length];

    for(int i = 0 ; i < celyText.length ; i++){
        String radek = celyText[i];
        String[] hodnoty = splitTokens(radek, " , ");

        hodnotyX[i] = parseFloat(hodnoty[0]);
        hodnotyY[i] = parseFloat(hodnoty[1]);
    }
}
```

Výsledkem bude záznam pohybu myši, který může vypadat následovně:

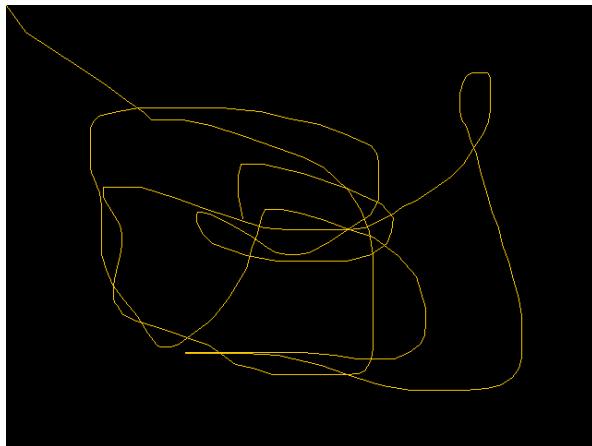

Za povšimnutí zde stojí konstrukce linky , která vždy spojuje koordináty z předchozího místa v našem poli s hodnotami současnými pomocí $[i-1]$.

Zkuste jiné hodnoty než pohyb myši, experimentujte s jinými způsoby zobrazení.

Kapitola 10

Rozšíření Processingu

10.1 Knihovny

10.1.1 Vestavěné knihovny

Ve sketchbooku se dále nacházejí¹ veškerá rozšíření za pomoci takzvaných knihoven neboli libraries. Ty jsou umístěny v adresáři sketchbooku ve složce *libraries*. Knihovny jsou silným rozšířením celého jazyka a pokrývají mnoho možností nakládání s externími daty, zajišťují komunikaci se zařízeními, práci s videem, zvukem, nebo s třírozměrnými daty či vektorovým obrazem.

Knihovny jsou v podstatě moduly, které se zaměřují většinou pouze na jednu problematiku. Některé moduly umí například komunikovat se zařízenou kamerou nebo videem, jiné umí přenášet informace přes síť nebo komunikovat se zařízeními napojenými přes sériový port. Knihovna je sada příkazů, která rozšiřuje samotný jazyk o nové možnosti.

Knihovnami se také dá dobře ilustrovat, k čemu uživatelé Processingu převážně programovací prostředí využívají. To sice nemusí být v žádném případě směrodatné pro vaši práci, může to být ovšem velmi inspirativní.

¹od verze 1.0

Knihovny Vám pomohou získat jistý přehled o kontextu užívání Procesingu.

Knihovny se nejobecněji dělí na dvě základní skupiny. Jednu tvoří interní knihovny Processingu, které přichází již nainstalované se softwarem, a knihovny vnější, vytvořené komunitou uživatelů. Veškeré nainstalované knihovny, které má Processing k dispozici, lze nalézt pod tlačítkem sketch > Import Library.

Výčet komunitních knihoven je již poměrně obsáhlý, pro ilustraci zde budeme hovořit jen o knihovnách vestavěných. Věstavěných knihoven je nepoměrně méně, jejich výčet se proměňuje relativně pomalu a jejich dokumentace je kvalitně zpracovaná:

Video Základní rozhraní mezi Apple Quicktime a Processingem. U platforemy Linux tato knihovna dlouhodobě nefunguje kvůli závislosti na propietárním softwaru, musíme tedy využít alternativy. Například implementace nativní knihovny GStreamer.

Network Zajišťuje základní síťovou + internetovou komunikaci.

Serial Podpora pro komunikaci se sériovými porty, externí zařízení typu (RS-232).

PDF Export Knihovna pro export do PDF.

OpenGL Technologie pro podporu Java implementace akcelerované grafiky JOGL.

Minim Využívá JavaSound API ke snadné obsluze zvukového výstupu.

DXF Export Knihovna pro exportování vektorových dat ve formátu DXF (AutoCAD, 3D).

Arduino Knihovna určená pro komunikaci s Arduinem.

JavaScript Nese metody pro komunikaci s Javascriptem a Processingovým appletem ve své webové podobě.

SVG Import Knihovna pro načítání vektorové grafiky ve formátu SVG (Inkscape, Adobe Illustrator)

XML Import Podpora načítání XML tabulek.

Neříkají-li vám tyto zkratky nic, nevadí, jedná se většinou o datové standardy a typy zařízení, se kterými můžete s pomocí knihoven pracovat. Každá z těchto knihoven má svoji dobrou dokumentaci: na stránkách projektu, nebo přímo v tzv. *Examples*, příkladech pro každou knihovnu, lze tímto způsobem zobrazit základní návod.

Projděte si stránky processing.org a přečtěte si výčet knihoven, získáte lepší představu o možnostech rozšíření.

10.1.2 Komunitní knihovny


Instalace nových knihoven se zpravidla provádí umístěním adresáře s knihovnou do adresáře v našem sketchbooku nazvaném *libraries*. Pro kompletní výčet a popis všech komunitních knihoven zde není místo, je jich opravdu mnoho a další stále přibývají. Na současný stav se vždy můžete podívat na stránkách projektu processing.org.

10.1.3 Práce s knihovnou


Jako poslední příklad si zde uvedeme práci s jednou externí knihovnou. S jednou z interních jsme již pracovali dříve (viz [Tisk do pdf, ukládání vektorů](#), str. 122).

Dobrým příkladem funkční a použitelné knihovny pro Processing je knihovna *ControlP5* od *Andreas Schlegela*. Tato knihovna nám dovoluje snadno vytvářet interaktivní prvky jako tlačítka a různé typy táhel (sliderů) a vstupních kolonek.

Knihovnu si nejprve musíme nainstalovat. Najdeme ji na adrese <http://www.sojamo.de/libraries/controlP5>, nebo přímo na stránkách processing.org.

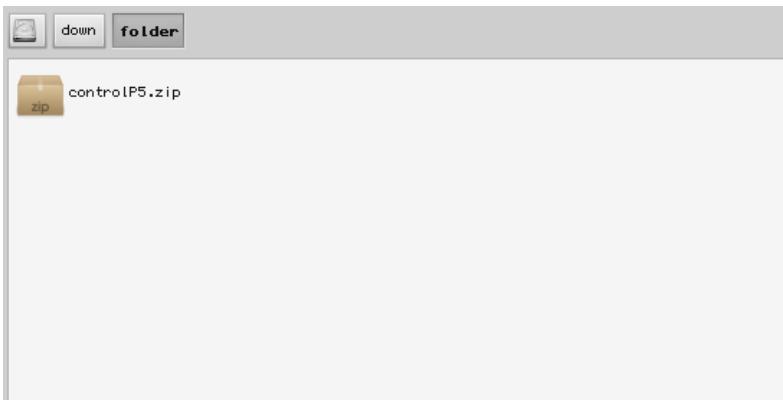

Soubor rozbalíme do adresáře *libraries* v našem sketchbooku, tj. adresář kam ukládáme naše sketche. Vnitřní struktura knihovny vypadá následovně:

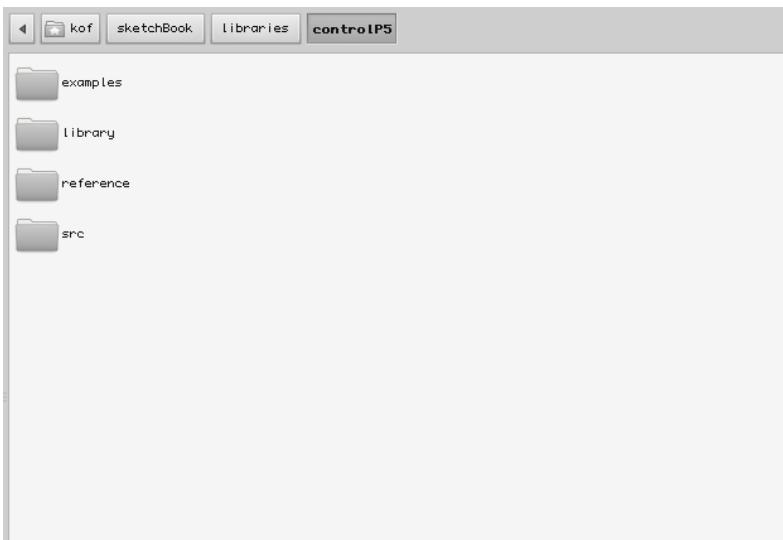

Nejdůležitější složkou je v každé knihovně adresář *library*, zde se také

nachází veškeré funkční prvky knihovny. Dále si můžeme všimnout dvou adresářů, *examples* a *reference*. Zde můžeme najít příklady použití i obsáhlou dokumentaci.

Máme-li spuštěný Processing, je nutné jej nyní restartovat.

Po spuštění je knihovna připravena k použití, přidat potřebné komponenty do kódu nyní můžeme buď ručně, nebo pohodlněji vybráním z nabídky:

Sketch > Import Library... > controlP5

V kódu se nám zobrazí potřebný příkaz s náležitými komponenty z knihovny. Nyní si můžeme přečíst nápovědu nebo si projít jednotlivé příklady skrze nabídky:

File > Examples > Contributed Libraries > controlP5 > ControlP5controlEvent

Zobrazí se nám následující sketch:

```
/**  
 * ControlP5 ControlEvent  
 * by andreas schlegel, 2009  
 */  
import controlP5.*;  
  
ControlP5 controlP5;  
  
int myColorRect = 200;  
int myColorBackground = 100;  
  
void setup() {  
    size(400,400);  
    frameRate(25);  
    controlP5 = new ControlP5(this);  
    controlP5.addNumberbox("n1",myColorRect,100,160,100,14).  
        setId(1);  
    controlP5.addNumberbox("n2",myColorBackground  
        ,100,200,100,14).setId(2);  
    controlP5.addTextfield("n3",100,240,100,20).setId(3);  
}  
  
void draw() {  
    background(myColorBackground);  
    fill(myColorRect);  
    rect(0,0,width,100);  
}
```

```

void controlEvent(ControlEvent theEvent) {
    println("got a control event from controller with id " +
        theEvent.controller().id());
    if(theEvent.controller().id() == 1) {
        myColorRect = (int)(theEvent.controller().value());
    }else if(theEvent.controller().id() == 2){
        myColorBackground = (int)(theEvent.controller().value());
    }else if(theEvent.controller().id() == 3){
        println(theEvent.controller().stringValue());
    }
}

```

Veškeré příkazy by nám měly být vcelku povědomé, samozřejmě až na ty, které ovládají funkce knihovny *controlP5*.


Všimněme si okamžitě objektu *ControlP5*, to je ústřední objekt při komunikaci s knihovnou. Objekt je vlastně třída, kterou jsme již rozebírali dříve (viz *Třída a objekt*, str. 93). Vytvořením instance objektu z knihovny příkazem provážeme funkce knihovny s naším programem. Slovo *this* referuje k našemu programu a říká knihovně, s čím bude své funkce propojovat. V podstatě ukazuje na nadřazenou (tzv. super) třídu Processingové aplikace.

Nyní již můžeme pomocí tečkové syntaxe vytvářet objekty z knihovny. V knihovně *ControlP5* je jich opravdu mnoho, zde si ukážeme pouze dva typy. Příkazem *controlP5.addButton* přidáváme objekt s hodnotou v číselném formátu.

Objekt požaduje několik parametrů pro vytvoření: vlastní jméno, jméno proměnné, kterou bude ovládat, na konci definice proměnné také můžeme vidět speciální funkci *setId(1)*, která nám bude identifikovat aktivitu daného prvku.

Tu můžeme detekovat pomocí nové funkce z knihovny nazvané *void controlEvent(ControlEvent theEvent)*. Ta zachytává veškeré dění s prvky a posílá identifikační hodnotu, kterou posléze můžeme přečíst a napsat podle ní podmínu.

O kresbu prvků do smyčky *draw()* se knihovna již postará sama.

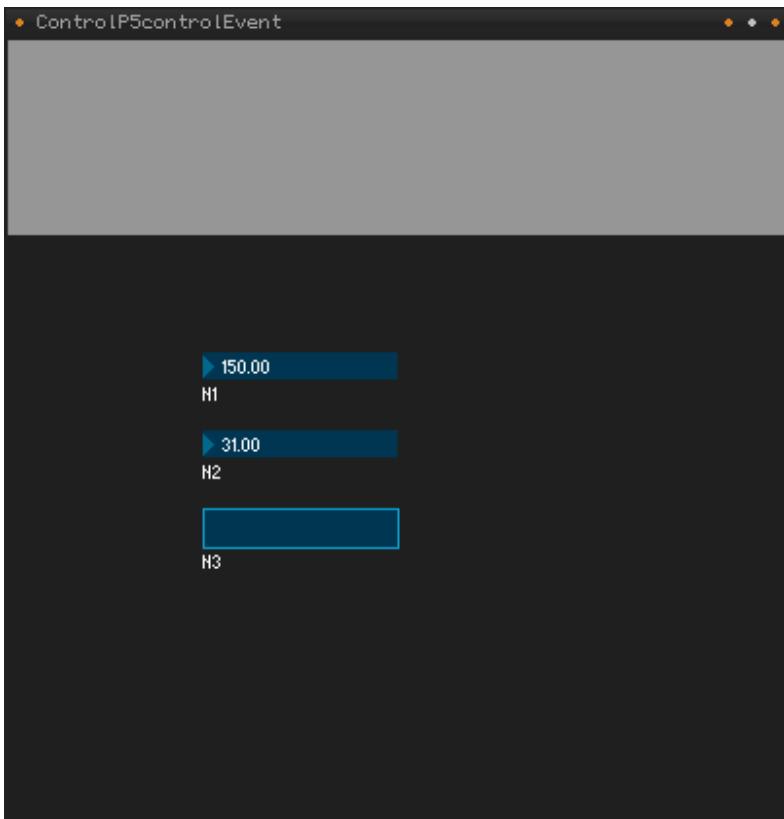

Výsledkem bude jednoduché *GUI*, grafické uživatelské rozhraní, pomocí kterého můžeme ovládat hodnoty v našem programu.

Vyzkoušejte další příklady z knihovny a zkuste i knihovny další. Všechn rozšíření je nyní přes 100 kusů, možností aplikace a kombinaci je neomezeně.

10.2 Poznávejte, experimentujte!

Toto je konec úvodu do Processingu. Tento skromný průvodce vám chtěl pootevřít dveře do světa generované grafiky a programování jako takového.

Další cesta bude již na vás.

Na závěr bych vám chtěl popřát hodně trpělivosti a odhodlání, obojího budete potřebovat nemálo. Výsledek své snahy ovšem můžete několikanásobně zúročit v další práci.

Hlavně se nebojte experimentovat sami, pocity frustrace nad nefungujícím kódem určitě vyvází uspokojení z vlastnoručně vytvořeného fungujícího programu. Odložte veškeré průvodce a zkoušejte stále nové postupy, i po několika letech zjistíte, že stojíte stále na začátku a můžete se učit novému. Čtěte kódy ostatních lidí a vyměňujte si programy, jejich zdroje – vědomosti dále sdílejte s druhými lidmi.

Učte se vždy novému, nic není krásnějšího než na věci přicházet. A když věcem rozumíte, nevlastněte je, předávejte vědomosti trpělivě dále.

Aktualizovanou podobu tohoto průvodce můžete najít v elektronické verzi repozitáře GIT na serveru *GitHub* na adrese:

https://github.com/K0F/processing_1

Kryštof Pešek, 12.5. 2012

Kapitola 11

Rejstřík pojmu

Slovník

acos() Inverzní funkce [cos\(\)](#), arkuskosinus. Funkce převádí hodnoty rozmezí od -1.0 do 1.0 na hodnoty v rozmezí od 0 do π (3.1415927).. [116](#)

atan2() Vypočítává úhel z jednoho bodu do bodu druhého. K výpočtu můžeme použít zápis $\text{atan}2(Y_2 - Y_1, X_2 - X_1)$. Výsledný úhel je udáván v radiánech, tedy v rozmezí od $-\pi$ do π . $\text{Atan}2()$ je funkce, která se hojně využívá při určení směru od objektu ke kurzoru nebo jinému bodu. Pozor při zadávání parametrů. Všimněte si obráceného pořadí parametrů. Oproti zvyklosti jsou zadávány v pořadí Y, X . [116](#)

background() Funkce nastavuje barvu pozadí na plátně. Standardní barva je světle šedá. Spuštěním této funkce s definicí barvy v kulatých závorkách, bude vyplněna celá plocha jednolitou barvou.. [69](#)

beginRecord() Otevírá nový soubor pro zápis do souboru ve formátu *PDF* nebo *DXF*. Kresba tak probíhá souběžně na plátno i do souboru. Pro ukončení kresby musíme spustit funkci [endRecord\(\)](#).. [124, 148](#)

beginShape() Za pomoci funkcí [beginShape\(\)](#) a [endShape\(\)](#) můžeme definovat složitější tvary. Funkce [beginShape\(\)](#) otevírá definici tvaru. Následuje funkce [vertex\(\)](#), která určuje jednotlivé body tvaru. Tvar je nakonec uzavřen příkazem [endShape\(\)](#). Kresba tvarů může probíhat ve dvou i třech rozměrech. V závislosti na renderu můžeme definovat [vertex\(\)](#) se dvěma nebo třemi hodnotami. Doplňujícím parametrem v kulatých závorkách funkce [beginShape\(\)](#) dále může být

uveden způsob, jakým budou body spojovány. Přípustné varianty jsou: POINTS, LINES, TRIANGLES, TRIANGLE_FAN, TRIANGLE_STRIP, QUADS a QUAD_STRIP.. [109](#), [148](#), [156](#)

boolean Datotyp který může mít jen dva stavy: *true* a *false*. [11](#), [73](#), [76](#), [90](#)

box() Krychle nebo kvádr. Krychli můžeme definovat jedním parametrem, který určuje délku jedné hrany. Kvádr můžeme definovat stejným příkazem zadáním délky tří hran: *X*, *Y*, *Z*.. [107](#)

Built with Processing Doslova znamená: „Postaveno s Processingem“. Jedná se o zvláštní komunitní frázi, která se objevuje u projektů využívajících Processing. Fráze vyjadřuje určitý vděk všem participantům a tvůrcům Processingu, za tvorbu tohoto nástroje.. [36](#)

camera() Nastavuje pozici kamery skrze parametry: pozice oka, střed zobrazení a osa označující směr nahoru. Funkce zavolaná bez jakýchkoli parametrů nastaví kameru na výchozí pozici. Výchozí pozice lze vyjádřit následovně: *camera(width/2.0, height/2.0, (height/2.0) / tan(PI*60.0 / 360.0), width/2.0, height/2.0, 0, 0, 1, 0)*.. [105](#), [106](#)

class Takzvaná třída. Slovo označující deklaraci nové třídy, definici objektu. Třída je souhrn funkcí a proměnných a představuje šablonu pro objekt. Jména tříd jsou většinou označovány počátečním velkým písmenem, instance objektů (produkt ze šablony) pak písmenem malým. Třída je základní stavební kámen objektově orientovaného programování.. [95](#), [96](#)

color() Vytváří barvu ve speciálním datotypu *color*. Vstupní hodnoty jsou interpretovány buď jako hodnoty RGB (červená, zelená, modrá), nebo HSB (odstín, sytost, jas). Jendotlivé módy vytváření barev lze přepínat funkcí *colorMode()*. Ve výchozím nastavení mají barvy rozmezí 256 odstínů šedi, tedy konkrétně 0..255.. [51](#)

colorMode() Funkce měnící způsob, jakým Processing interpretuje barvu. Možné argumenty jsou RGB a HSB. Nepovinný je druhý argument,

určující rozsah hodnot. Výchozí nastavení této hodnoty je 255. Příkaz ovlivňuje nastavení barev pro kresbu, tj. například pro funkce [fill\(\)](#) a [stroke\(\)](#).. [52](#), [146](#)

cos() Počítá hodnotu kosinu z úhlu. Tato funkce očekává parametr vyjadřující úhel, parametr může být v rozsahu od 0 do $\pi * 2$. Hodnoty se pak pohybují mezi -1 do 1.. [116](#), [145](#)

CSV Neboli „Comma Separated Values“. Jedná se o uznávaný standart uložených dat. S tímto standardem zachází mnoho programů. Jedná se v podstatě o textový soubor s informacemi oddělenými specifickým znakem. Nejčastěji je tímto specifickým znakem čárka. Rozlišovacím znakem může ovšem být například středník nebo teoreticky jakýkoli jiný znak.. [117](#), [120](#), [127](#)

DATA Adresář uvnitř [sketche](#), který obsahuje další externí soubory (obrázky, textové soubory, atd.).. [41](#)

draw() Hlavní smyčka Processingu. Veškerý kód uzavřený v této funkci bude vykreslen jednou za okénko. V závislosti na náročnosti operace, se smyčka opakuje šedesátkrát za vteřinu. V této funkci nejčastěji dochází ke kresbě nebo interakci s uživatelem.. [59](#), [69](#), [70](#), [82](#), [88](#), [93](#), [99](#), [121](#), [140](#), [148](#)

ellipse() Kreslí elipsu nebo kruh. Elipsa se stejnou šírkou i výškou představuje kruh. První dva parametry udávají pozici, třetí parametr uvádí šířku elipsy a čtvrtý výšku elipsy. Nastavení způsobu vytváření elips lze provést pomocí funkce [ellipseMode\(\)](#).. [65](#)

ellipseMode() Ovlivňuje způsob jakým je vykreslována elipsa. Možné módy jsou *RADIUS*, *CENTER*, *CORNER*, *CORNERS*. Výchozí módem je *CENTER*. První dva parametry nastavují pozici elipsy, druhé dva pak šířku a výšku elipsy. V případě módu *RADIUS* druhé dva parametry určují poloměry elipsy. Mód *CORNER* definuje pozici levého horního bodu, následně šířku a výšku. Poslední mód *CORNERS* definuje dva body mezi které bude elipsa vepsána.. [147](#)

else Doplňuje podmítku – „jestliže“ o „jestliže ne“. Blok kódu za tímto příkazem je spuštěn jestliže není předchozí podmínka splněna. Struktura kódu tím dovoluje spustit dva různé bloky kódu v případě naplnění podmínky anebo její nenaplnění.. [73](#), [77](#)

endRecord() Zastavuje nahrávání do souboru spuštěné pomocí funkce [beginRecord\(\)](#), dále uzavírá zápis do souboru (EOF).. [124](#), [145](#)

endShape() Párová funkce s [beginShape\(\)](#), uzavírá kreslení tvaru. Funkce může být doplněna o výraz *CLOSE* (psáno dovnitř kulatých závorek), který uzavře tvar a pokusí se vytvořit jeho výplň.. [109](#), [145](#), [156](#)

exit() Ukončí program. Program bez funkce [draw\(\)](#) bude ukončen automaticky poslední řádkou kódu. Programy obsahující funkci [draw\(\)](#) běží dokud není program zvenčí ukončen nebo není zavolán příkaz [exit\(\)](#).. [121](#)

false Nepravda, neboli 0.. [73](#), [74](#), [76](#), [90](#), [146](#)

fill() Funkce nastavující barvu výplně tvarů. Například spustíme-li `fill(204, 102, 0)`, veškeré objekty, kreslené níže v kódu, budou mít oranžovou barvu výplně.. [65](#), [146](#), [152](#)

flow Nebo-li plynutí, tok, je zvláštním stavem myslí popisovaným programátory. Jedná se o stav, kdy je člověk plně zanořen do práce. Jakékoli vyrušení z tohoto stavu, si vyžaduje dlouhou koncentraci k opětovnému nastolení bdělosti. Podle zkušených programátorů vyvolání takového stavu trvá několik desítek minut práce s kódem.. [45](#)

for Definuje smyčku, tedy opakující se sekvenci příkazů. Struktura *for* se zadává pomocí tří parametrů: inicializace pozice (kde smyčka začíná), ověření (konečná podmínka která smyčku ukončuje) a přírůstku (jeden krok rozdílu při opakování smyčky). Tyto části jsou vždy oddělené středníkem. Smyčka pokračuje dokud je naplněn výsledek prostřední podmínky, tedy [true](#).. [86](#)

frameCount Proměnná uchovávající údaj o počtu vykreslených okének od startu programu.. [70](#), [102](#), [119](#), [121](#), [150](#)

frameRate() Nastavuje počet okének, které mají být vykresleny za jednu vteřinu. Výchozí nastavení je šedesát okének za vteřinu. Pokud je údaj vyšší než Processing může v danou chvíli vykreslovat, počet okének za vteřinu se sníží na maximální možnou hodnotu.. [70](#)

GNU / GPL Jedna z licencí otevřeného softwaru zaručující volně dostupný zdrojový kód. Základním konceptem licence je podmínečná volná dostupnost zdrojového kódu takto licencovaného programu. A dále nutnost použití stejné licence pro veškeré projekty takový kód využívající.. [39](#), [150](#)

GNU / Linux Zkratka „Gnu Is not Unix“. GNU je projekt původně založený Richardem Stallmanem, jedná se o operační systém a rodinu programů s otevřeným zdrojovým kódem.. [39](#)

HALFPI Konstanta určující polovinu čísla π , 3,14159265..... [116](#)

image() Zobrazuje obrázek v datotypu . K jejich načtení používáme funkci [loadImage\(\)](#). Barvu a průhlednost obrázku lze dále definovat pomocí funkce . Funkce *image()* jako první přijímá parametr s názvem proměnné obrázku, který bude zobrazovat. Zbylé dva parametry jsou pozice vykreslení obrázku v ose *X* a *Y*. Ve výchozím módu souřadnice určují levý horní roh obrázku. Třetí a čtvrtý parametr je nepovinný, může dále nastavit šířku a výšku zobrazovaného obrázku. Módy pro alternativní zobrazování lze přepínat pomocí funkce [imageMode\(\)](#).. [126](#), [127](#)

imageMode() Ovlivňuje způsob zobrazování obrázků. Dovoluje použít konstanty *CORNER*, *CORNERS* a *CENTER*. Ve výchozím nastavení *CORNER* bude obrázek umístěn levým horním rohem na definované souřadnice *X* a *Y*. Mód *CORNERS* mění chování druhých dvou parametrů, které namísto relativní šířky a výšky nastavují absolutní hodnoty v osách *X* a *Y*. Poslední mód *CENTER*, umístí obrázek

na střed definovaných souřadnic, zbylé dva parametry opět udávají relativní šířku a výšku obrázku.. [127](#), [149](#)

indenting Je licencí kompatibilní s licencí [GNU / GPL](#), jedná se o zvláštní licenci modifikovanou na půdě Univerzity MIT –*Massachusetts Institute of Technology*.. [35](#), [43](#)

interakce (*lat. interactio od inter-agere, jednat mezi sebou*) znamená vzájemné působení, jednání, ovlivňování všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu na rozdíl od jednostranného, například kauzálního působení.. [78](#)

keyPressed() Funkce spuštěna pokaždé, je-li stisknuta libovolná klávesa na klávesnici.. [82](#), [125](#)

keyReleased() Funkce spuštěná tehdy, uvolníme-li libovolnou stisknutou klávesu.. [82](#)

loadImage() Načítá obrázek do proměnné ve formátu . V kulatých závorek se definuje cesta a název obrázku (včetně přípony) ve formátu [String](#). Obrázky by měly být umístěny v adresáři *DATA*. Processing podporuje grafické formáty *PNG*, *GIF*, *JPEG* a *TGA*. Průhlednost obrázků je podporována ve formátech *GIF* nebo *PNG*.. [125](#), [149](#)

millis() Funkce udávající počet uplynulých milivteřin od startu programu. Na rozdíl od proměnné [frameCount](#), tato funkce udává precizní časový údaj od startu programu. Výsledná hodnota nezávisí na počtu vykreslených okének za vteřinu. Výsledný údaj tak lze využít například pro přesné časování animace, a to bez ohledu na počet okének za vteřinu. V případě ukládání animací do videa je pro časování animace naopak téměř nepoužitelný, především kvůli zpomalení animace při ukládání okének.. [71](#)

mouseButton Processing automaticky registruje, které tlačítko myši bylo stisknuto. Jestliže bylo stisknuto levé tlačítko, tato systémová proměnná bude mít hodnotu *LEFT*. V případě pravého tlačítka, bude

mít proměnná hodnotu *RIGHT*. V případě prostředního tlačítka pak hodnotu *CENTER*.. [82](#), [151](#)

mousePressed() Funkce je spuštěna pokaždé je-li stisknuto tlačítko myši. K následné detekci tlačítka můžeme použít proměnnou *mouseButton*.. [79](#), [81](#), [124](#)

mouseX Proměnná která udává pozici kurzoru na plátně Processingového okna v ose *X*.. [79](#)

mouseY Proměnná která udává pozici kurzoru na plátně Processingového okna v ose *Y*.. [79](#)

nf() Nástroj na formátování čísel do patřičného tvaru v textu. Přijímá parametr celého čísla a předrzuje před něj počet nul ze druhého parametru. Tato funkce se velmi často používá k zarovnávání řad čísel.. [119](#)

noFill() Zakazuje výplň všech následujících objektů. Jestliže je příkaz použit dohromady s příkazem `fill`, Processing teoreticky nebude nic vykreslovat na plátno.. [65](#)

noise() Udává hodnotu Perlinova šumu na specifické pozici. Perlinův šum je generátor pseudonáhodných čísel vytvářející plynule přecházející pseudonáhodnou hodnotu. Algoritmus byl vyvinut Kenem Perlinem v osmdesátých letech dvacátého století a je velmi často používán právě v grafických aplikacích. Využívá se například při tvorbě procedurálních textur, pohybu objektů nebo proměně geometrie v čase. Rozsah perlinova šumu se pohybuje vždy v rozmezí hodnot 0.0 a 1.0. Funkce *noise()* přijímá jednu, dvě nebo tři hodnoty. Výsledná hodnota se pohybuje ve jednorozměrném až ve trojrozměrném poli. Šum může být například snadno animován příruškem v parametru. Hodnoty mají tu vlastnost, že plynule přecházejí jedna ve druhou.. [101](#), [102](#)

noSmooth() Opak funkce *smooth()*. Vypíná vyhlazování hran.. [115](#)

otevřený software Také nazývaný „svobodný“. Software s veřejně dostupným zdrojovým kódem.. [35](#)

parseFloat() Funkce pro čtení čísel ve formátu (*String*) a získávání číselné hodnoty s desetinnou čárkou ve tvaru *float*.. [130](#)

parseInt() Funkce pro čtení čísel ve formátu (*String*) a získávání celých čísel ve tvaru *int*.. [130](#)

PI Konstanta určující číslo π , 3,14159265..... [116](#)

point() Kreslí bod ve dvourozměrném zobrazení. Funkce vyžaduje parametry *X*, *Y*. Při trojrozměrném zobrazení bodu funkce vyžaduje tři parametry pro *X*, *Y* a *Z*. Barvu bodu můžeme kontrolovat pomocí příkazu *stroke()*.. [65](#), [104](#)

popMatrix() Funkce načítá uloženého koordinačního systému a uzavírá blok transformací. Funkce vyžaduje uložení koordinátů, předchozím příkaz *pushMatrix()*.. [111](#), [152](#)

print() Funkce pro tisk do konzole. Vstupní hodnotou může být jakákoli proměnná, holý text nebo kombinace obojího. Slouží jako základní nástroj ke sledování proměn v programu. Využívá se zejména při vyládování programu a při kontrole výsledků.. [53](#), [152](#)

println() Funkce pro tisk do konzole. Funguje stejně jako příkaz *print()*, s tím rozdílem, že každou tisknutou hodnotu zakončuje novým řádkem.. [83](#), [128](#)

pushMatrix() Ukládá nastavení koordinačního systému (neboli matrix). Funkce dovoluje vrstvení jednotlivých transformačních operací, jako je *rotate()*,*translate()* nebo *scale()*. Funkce vyžaduje následné ukončení transformace příkazem *popMatrix()*. [111](#), [152](#)

quad() Funkce kreslící čtyřúhelník. Nejvíce je použitelná pro lichoběžníky. Funkce vyžaduje parametry X_1 , Y_1 , X_2 , Y_2 , X_3 , Y_3 , X_4 a Y_4 . Barvu čtyřúhelníku můžeme kontrolovat pomocí příkazu *stroke()*. Barvu výplně definujeme funkcí *fill()*.. [65](#)

QUARTERPI Konstanta určující čtvrtinu číslo π , 3,14159265..... [116](#)

random() Funcce, která vrací pseudonáhodné číslo. Není-li zadána žádná hodnota do kulatých závorek, výsledek funkce se pohybuje v rozmezí mezi 1..0. Je-li zadána jedna vstupní hodnota, číslo se pohybuje mezi nulou a zadanou hodnotou. Jsou-li zadány dvě hodnoty oddělené čárkou. Výsledek se bude pohybovat v rozmezí těchto dvou hodnot.. [98](#), [100](#), [101](#)

rect() Funkce vykresluje obdélník. Funkce přijímá čtyři parametry: počátek X , počátek Y , šířku a výšku. Možné způsoby vykreslování obdélníku se dají nastavit funkcí *rectMode()*. [64](#), [65](#), [69](#), [89](#)

rectMode() Funkce ovládá mód vykreslování obdélníku. Možné vstupní parametry jsou pouze čtyři: *CORNER* je základní chování funkce *rect()*. Tedy prvními dvěma parametry při kresbě umístíme nejdříve prní roh v ose X a Y . Poté definujeme relativní šířku a výšku obdélníku. Druhou možností je *CORNERS*. Tento mód definuje dva rohy zvlášť, tedy v absolutních číslech na ploše. Dalším módem je *CENTER*. V tomto módu jsou obdélníky vyštředěny kolem body X a Y . Pomocí dvou dalších parametrů opět funkce *rect()* definuje šířku a výšku tohoto obdélníku. Posledním módem je *RADIUS*. Ten nastavuje opět středové body X a Y v prvních dvou parametrech. Druhé dva parametry udávají polovinu šířky a polovinu výšky obdélníku.. [153](#)

rotate() Provádí rotaci plátna ve dvourozměrném zobrazení. Střed rotace je vždy aktuální souřadnice $X = 0$ a $Y = 0$.. [110](#), [112](#), [114](#), [152](#)

rotateX() Funkce provádí rotaci celým prostorem kolem osy X . Vyžaduje hodnotu udanou ve stupních – radiánech. Hodnota se pohybuje v rozmezí 0 až $2 * \pi$.. [114](#)

rotateY() Funkce provádí rotaci celým prostorem kolem osy Y . Vyžaduje hodnotu udanou ve stupních – radiánech. Hodnota se pohybuje v rozmezí 0 až $2 * \pi$.. [114](#)

rotateZ() Funkce provádí rotaci celým prostorem kolem osy *Z*. Vyžaduje hodnotu udanou ve stupních – radiánech. Hodnota se pohybuje v rozmezí 0 až $2 * \pi$.. [114](#)

save() Pomocí příkazu save() ukládáme plátno programu do obrázku. Příkaz vyžaduje cestu k souboru. Cestu lze zadat buď úplnou (absolutní) nebo jen pouhý název souboru. Zadáním pouhého názvu se soubor uloží přímo do adresáře sketche. Příkaz dále rozlišuje mezi příponami automaticky. Obrázek tak uloží v patřičných formátech: TIF, JPG, PNG nebo TGA.. [118–120](#), [154](#)

saveFrame() Příkaz ukládá sérii obrázků. Stejně jako příkaz **save()**, funkce vyžaduje cestu k souboru. Speciální vlastností příkazu je možnost vložit do názvu souboru symboly () . Ty budou posléze detekovány a nahrazeny číslováním sekvence okének. Každé číslo bude označovat číslo okénka podle proměnné .. [119](#), [120](#)

saveStrings() Pomocí příkazu saveStrings() ukládáme pole ve formátu *String*. Tento příkaz přijme dva parametry: název souboru a název našeho pole s textovou informací. Příkaz ukládá textový soubor naplněný hodnotami z pole. Jednu hodnotu zapisuje vždy na nový řádek.. [121](#)

scale() Mění velikost geometrie vůči vykreslovacímu plátnu. Výchozí hodnota je 1.0. [110](#), [152](#)

setup() Základní funkce pro nastavení výchozích parametrů programu. Tato funkce je spuštěna jednou, vždy na začátku běhu programu.. [59](#), [70](#), [82](#), [88](#), [104](#), [107](#), [115](#), [126](#), [130](#)

sin() Vypočítáva sinus z daného úhlu. Tato funkce očekává údaj úhluadaný ve stupních radiánu, tedy hodnoty od 0 do 6.28. Zpětně funkce vrací hodnotu v rozmezí od -1 do 1.. [116](#)

size() Nastavuje rozměry okna programu. Hodnoty jsou udávané v pixelech pro osu *X* a *Y*. Tento příkaz by měl být spuštěn jako první ve funkci *setup()*. Jestliže není příkaz spuštěn, okno programu má výchozí velikost 100x100 pixelů. Ve funkci *size()* je dále přípustný třetí

parametr, ten je vyjádřen slovy: JAVA2D (výchozí render), P2D (akcelerovaný 2D render), P3D (akcelerovaný 3D render), OPENGL (3D akcelerovaný render vyžadující načtení externí knihovny). [104](#), [122](#), [123](#)

sketch Nebo-li *náčrt*, je koncept v prostředí Processing pro uchovávání jednotlivých projektů v adresářích. Jedna *sketch* je adresář, kam Processing ukládá data uživatele (tj. především kód a externí soubory).. [147](#)

slovník právě se zde nacházíte. [11](#)

smooth() Zapíná takzvaný „anti–aliasing“, tedy vyhlazování hran kresby. Funkce nastavuje vyhlazování pro celý program. Zapnutí vyhlazování, má za následek poměrně výrazné zpomalení kresby. Výstup kresby je ovšem o poznání hladší.. [115](#), [151](#)

sphereDetail() Funkce nastavuje úroveň detailu při vykreslování objektu koule. Parametr zadáný ve formátu čísla „float“ ovlivňuje vykreslovaný počet stran koule.. [107](#)

String Datotyp pro řetězec textu. Jedná se o speciální datotyp schopný uchovat více znaků pod jednou proměnnou. S tímto datotypem se pojí řada speciálních funkcí pro nakládání s textem. P5edstaví si jej můžeme jako jednorozměrné pole znaků.. [127](#), [150](#), [152](#), [154](#)

stroj Stroj je technické zařízení, které přeměňuje jeden druh energie nebo síly v jiný - at' už kvalitativně nebo kvantitativně. Původně byly stroje jen mechanické, ale dnes se tak označují i zařízení pracující na jiných fyzikálních či technických principech - například elektrický transformátor. Strojem je v této knize témař výhradně myšlen počítač. Počítač je programovatelný typ stroje který přijímá vstup, ukládá a zpracovává data a umožňuje výstup v požadovaném formátu.. [29](#)

stroke() Funkce nastavující barvu obrysů tvarů. Například spustíme-li `stroke(255, 0, 0)`, veškeré další kontury objektů budou mít červenou barvu.. [66](#), [115](#), [146](#), [152](#)

strokeWeight() Funkce nastavuje šířku vykreslovaných obrysů v pixelích.. [115](#)

syntax highlighting Barevné odlišování slov podle jejich významů. Odlišování slouží k lepší orientaci programátora v kódu.. [43](#)

this Speciální výraz vztahující se k objektu, ve kterém se zrovna pohybujeme. Slouží k identifikaci zejména pro práci knihovnami nebo námi definovanými třídami.. [140](#)

translate() Provádí pohyb celého plátna na zadáné souřadnice. V trojrozměrném módu vykreslování požaduje třetí rozměr pro osu Z . [110](#), [114](#), [152](#)

true Pravda, neboli 1.. [73](#), [74](#), [76](#), [90](#), [146](#), [148](#)

vertex() Funkcí *vertex()* definujeme body pro tvorbu složitějších tvarů. Funkci musí předcházet příkaz *beginShape()* a musí ji následovat příkaz *endShape()*. Přičemž záleží na pořadí, ve kterém jsou jednotlivé body definovány. Body mohou být dvourozměrné i trojrozměrné. Vertex tedy můžeme definovat pomocí souřadnic X , Y nebo X , Y , Z .. [109](#), [145](#)

void Neboli prázdná funkce. Z anglického „prázdnno“. Funkce která zpět nevrací žádný výsledek, pouze spouští sérii zadaných příkazů. Ty jsou uvozeny složenými závorkami.. [59](#), [88](#), [92](#)

Index

- (, 116)
- 3D objekty, 107
- 3D zobrazení, 104
- ? :, 78
- acos(), 116
- Animace, 69
- asin(), 116
- atan2(), 116
- background(), 69
- Barva, 51
- beginRecord(), 124, 148
- beginShape(), 109, 148
- boolean, 11, 73, 76, 90
- box(), 107
- Built with Processing, 36
- camera(), 105, 106
- class, 95, 96, 152
- CODED, 82
- color(), 51
- colorMode(), 52
- cos(), 116, 145
- CSV, 117, 120, 127
- DATA, 42
- degrees(), 112
- Dokonalost jazyka, 30
- draw(), 59, 69, 70, 82, 89, 93, 100, 121, 140, 148
- Dynamika pohybu, 71
- Editor, 43
- ellipse(), 65
- ellipseMode(), 147
- else, 73, 77
- Empirický přístup k programování, 37
- endRecord(), 124, 145
- endShape(), 109, 145, 146
- Examples – příklady přímo v Processingu, 24
- exit(), 121
- Experiment, 25
- false, 73, 74, 76, 90, 146, 149
- fill(), 65, 66, 147, 153
- float, 92, 121
- flow, 46
- for, 86
- Forma knihy, 11

- frameCount, 70, 102, 119, 121
frameCount(), 154
frameRate(), 70
Funkce, 88
Funkce a jejich datotypy, 92

GNU / GPL, 39, 150
GNU / Linux, 39

HALFPI, 116
Hodnota a její zobrazení, 63

IDE, 41
if, 73, 77
if(), 148
image(), 126, 127
imageMode(), 127, 150
import, 104, 123, 139
indenting, 43
Interakce, 78
interakce, 78

Jednoduchý programovací jazyk,
29

Kamera, 105
key, 82
keyCode, 82, 83
keyPressed(), 82, 125
keyReleased(), 82
Klávesové zkratky, 44
Knihovny, 135
Knihy a průvodci, 24
Kometář, 49
Komunitní knihovny, 137
Konkrétní zadání, 21

Kresba, 64

line(), 65, 104, 107, 133
loadImage(), 126
loadStrings(), 127, 128, 130
Local Bilateral Symmetry, 17
Logika programování, 46

millis(), 71
MIT licence, 36
mouseButton, 82, 151
mousePressed(), 80, 81, 124
mouseX, 80
mouseY, 80

Načítání informací, 125
Načítání obrázků, 126
Načítání textových souborů, 127
new, 85, 96, 140
nf(), 119
noFill(), 66, 152
noise(), 101, 102
noSmooth(), 115
noStroke(), 66, 152
Náhoda, 100

obsah, 4
Operace s textem, 128
Orientace v prostoru, 60
Otevřenost softwaru, 35
otevřený software, 36

parseFloat(), 130
parseInt(), 130
Parsing, získávání hodnot z ex-
terních dat, 129

- PI, 116
PImage, 126, 149, 151
Podmínka, 72
Poděkování, 2
Pohyb, 67
point(), 65, 104
Pole, 83
popMatrix(), 111, 153
Použití transformací, 114
Počátky programovacího jazyka,
27
Pravidla formátování v knize, 11
print(), 53
println(), 83, 128
Proměnlivost, 67
Proč zrovna Processing?, 33
Práce s knihovnou, 137
Práce s objekty, 97
pushMatrix(), 111, 153

quad(), 65
QUARTERPI, 116

random(), 98, 100, 101
rect(), 64, 65, 69, 89
Renderovací módy, 103
return, 90, 92
rotate(), 110, 112, 114
rotateX(), 114
rotateY(), 114
rotateZ(), 114

save(), 118–120, 154
saveFrame(), 119, 120
saveStrings(), 122
scale(), 110

setup(), 59, 70, 82, 89, 104, 107,
115, 126, 130
Seznam základních datotypů, 50
sin(), 116
size(), 104, 122, 123
Sketch, 41
sketch(), 147
Sketchbook, 42
slovník, 11
smooth(), 115
Smyčka, 85
Soustředěná činnost, 45
sphere(), 107
sphereDetail(), 107, 108
splitTokens(), 130
String, 127
stroj, 29
stroke, 151
stroke(), 66, 116, 147, 153
strokeWeight, 151
strokeWeight(), 115
syntax highlighting, 43
Syntetický obraz, 36
Síť, 23

this, 140
tint(), 149
Tisk do konzole, 52
Tisk do pdf, ukládání vektorů, 122
Toxilibs, 16
Transformace, 110
translate(), 110, 111, 114
triangle(), 65
true, 73, 74, 76, 90, 146
Tvorba softwaru, 34
Třída a objekt, 93

- Ukládání holých dat, 120
- Ukládání informací, 117
- Ukládání obrazových dat, 118
- Uspořádání informací, 11
- Uspořádání struktura programu,
88
-
- vertex(), 109, 146
- Vestavěné knihovny, 135
- vestavěné knihovny, 135
- Vizualizace, 13
- void, 59, 88, 92
- Volba vhodného jazyka, 31
- Výplň a obrys, 65
-
- Zobrazení, 60
- Základní datatypy, 50
- Základní diskové operace, 41
- Základní operace s datatypy, 54
- Základní pravidla a zvyklosti, 46
- Základní prostředí, 40
- Základní struktura programu, 59
-
- Úvodem, 9
- Šum, 101