TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MATERIA:

TALLER DE BASE DE DATOS

ACTIVIDAD:

INSTALACION DE GIT Y USO DE GITHUB

PRESENTA:


KRYSTIAN EDUARDO REYES AMARO

Instituto Tecnológico de Apizaco


Apizaco, Tlaxcala, a Fecha 19 Oct. 26

INSTALACION Y USO DE REPOSITORIOS GIT Y GITHUB


Como primer paso lo que haremos será entrar al navegador y buscar GIT

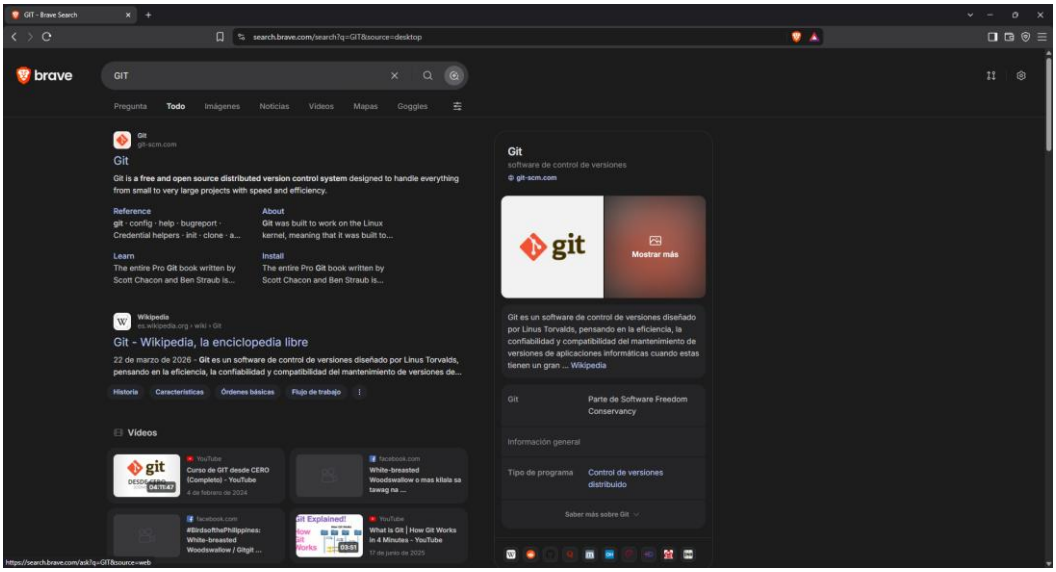


Entramos en Install y Seleccionamos Windows 64bit

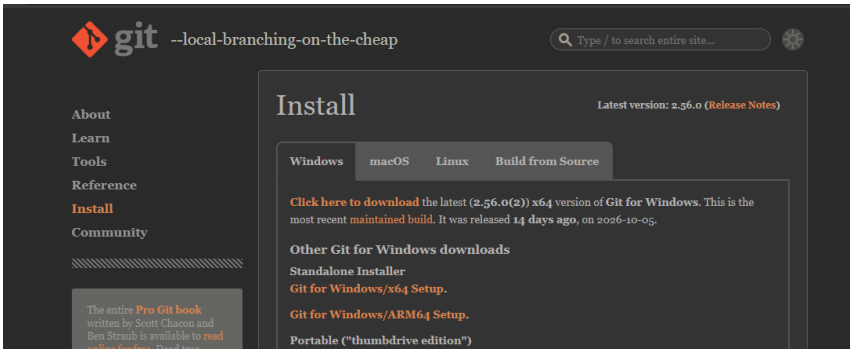

Se nos va a empezar a descargar el archivo, esperamos a que termine y lo ejecutamos, dejamos toda la configuración de default, no es necesario modificar nada

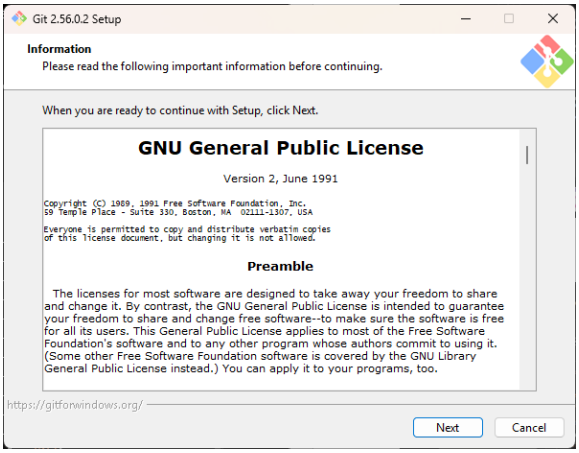


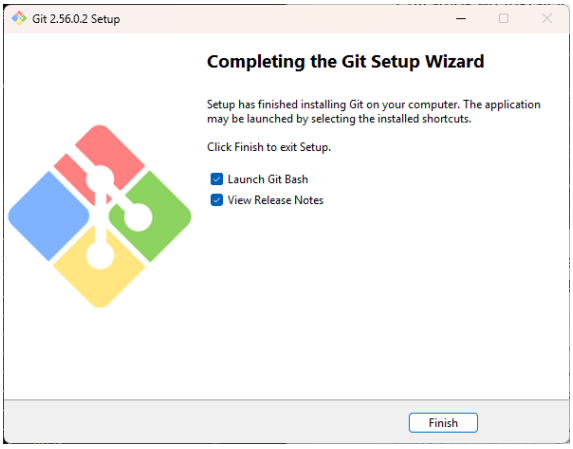

Una vez terminado se nos abrirá automáticamente, antes de continuar tenemos que tener cuenta en GitHub si no tenemos hay que crearse una
Todo eso se puede desde la pagina oficial.


Despues de tener nuestra cuenta de GitHub creada, procedemos con la aplicación de GIT, vamos a escribir los siguientes comandos

git --version
git config --global user.name “aquí ponemos el user que usamos en nuestra cuenta de GitHub”
git config --global user.email “usamos el email que pusimos en GitHub”
git config --list
git config --global --list
git credential-manager --version
gh auth login

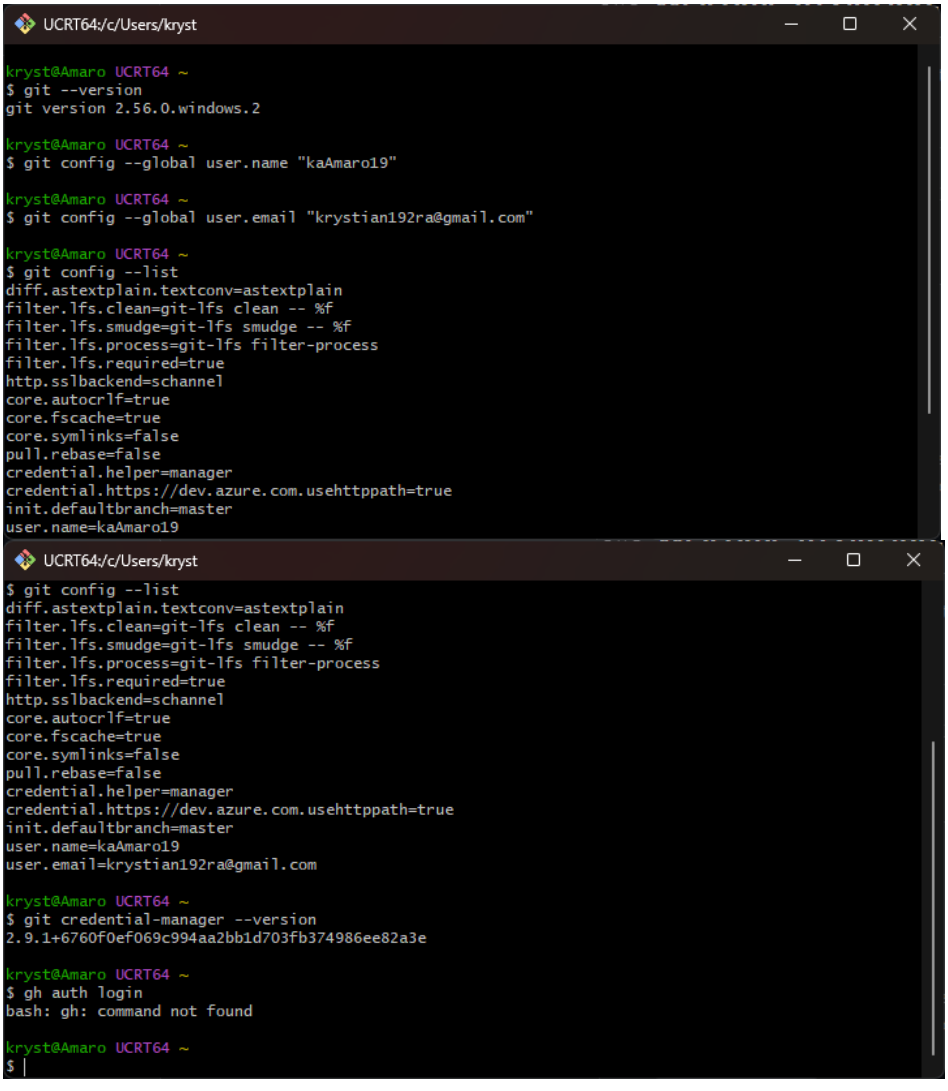


A la hora de poner gh auth login nos va a marcar error lo que tenemos que hacer es abrir un powershell y escribir


Winget install --id GitHub.cli

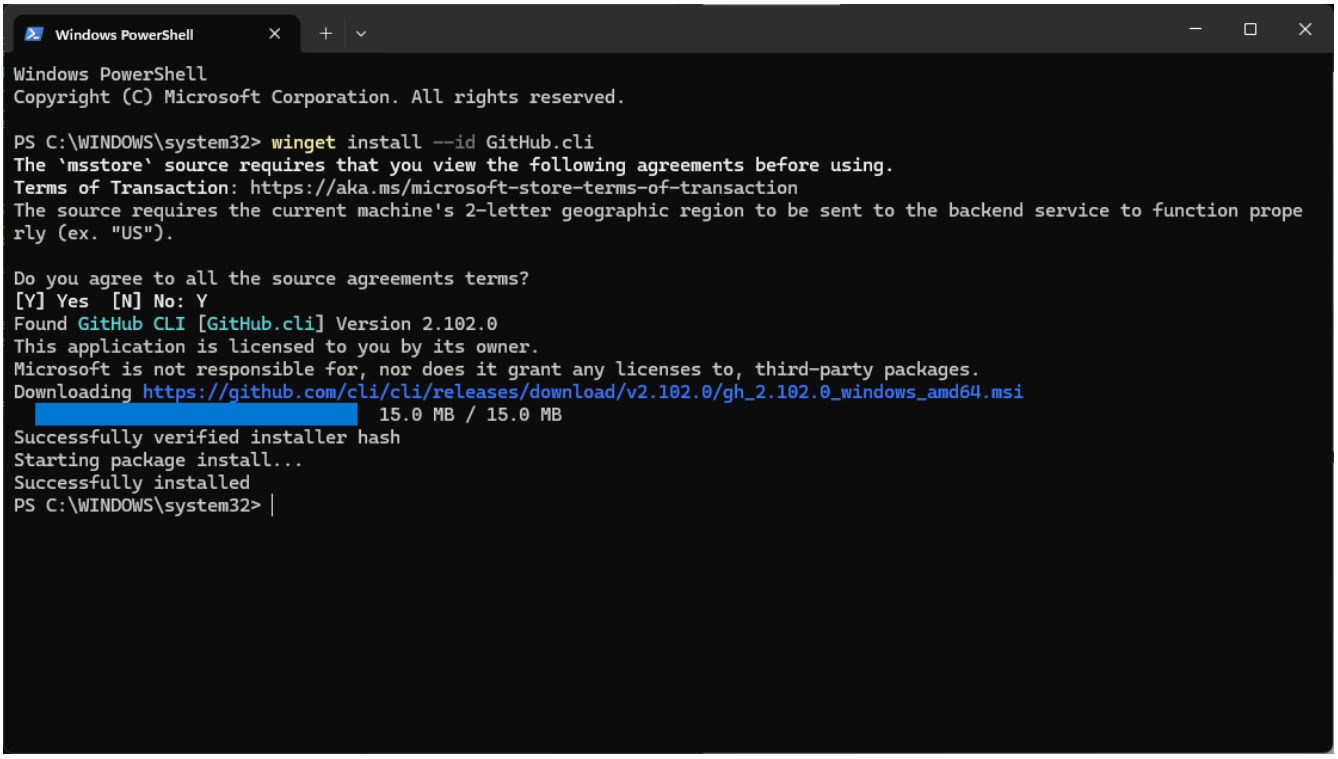


Una vez instalado, cerramos todo y volvemos a abrir de nuevo PowerShell y pondremos el código de gh auth login
Aquí vamos a seleccionar que queremos usar
GitHub.com
HTTPS
YES
Login with a web browser

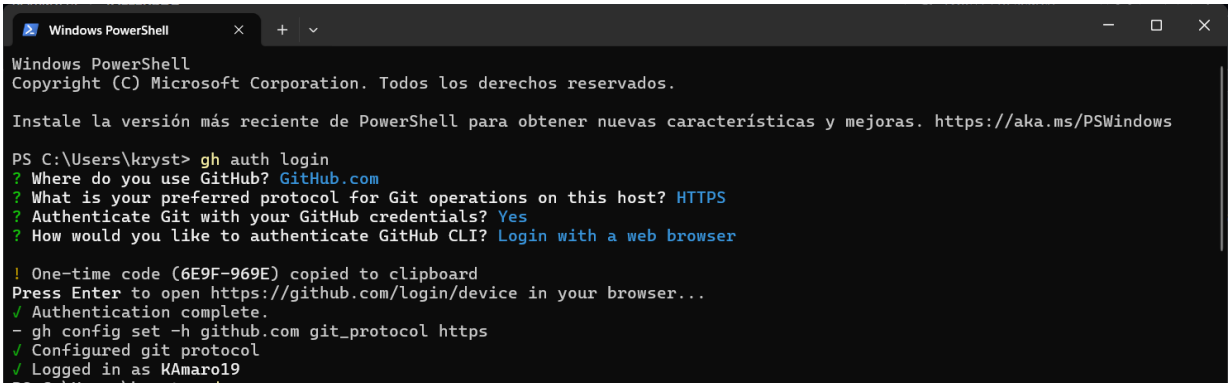

Le damos en enter para que nos mande a la página web y ahí mismo podemos ver que nos da un código de un solo uso, ese código lo pegaremos en el link que entramos para así poder asociar GitHub

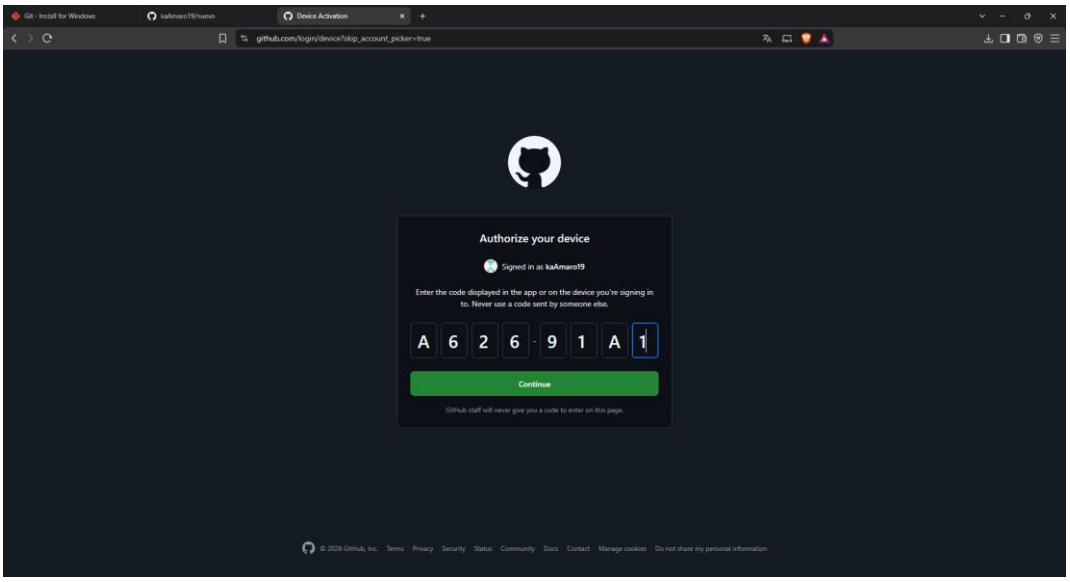

Vamos a entrar a GitHub y crearemos un repositorio nuevo y le pondremos un nombre, el que nosotros queramos.

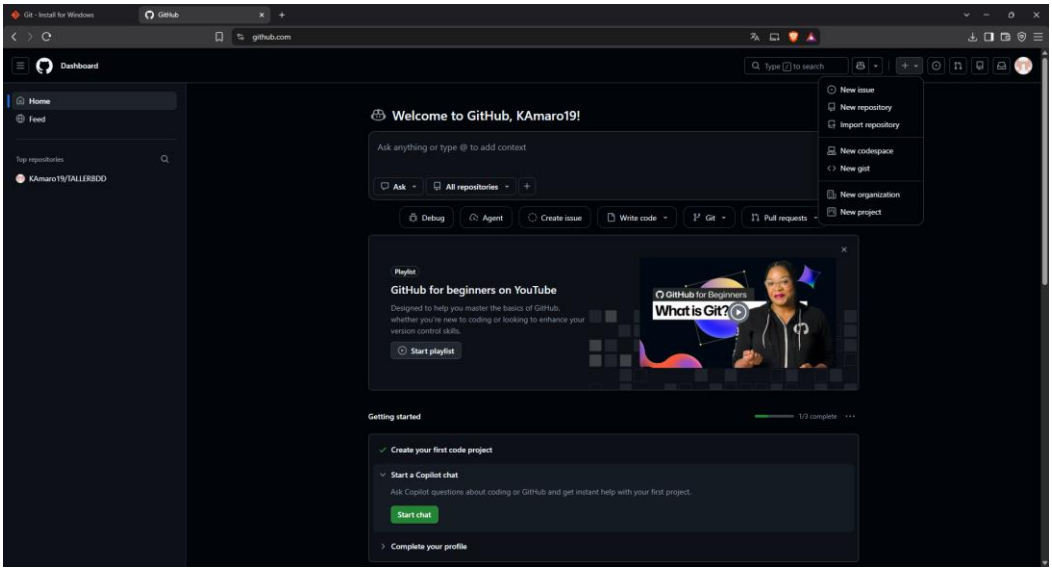

Una vez creado el repositorio en nuestra maquina debemos de crear una carpeta, OJO es muy IMPORTANTE que la carpeta tenga el mismo nombre que el del repositorio

Cambiamos a nuestro PowerShell y entramos a nuestra carpeta que creamos

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd ..
PS C:\WINDOWS> cd C:\Users\kryst\Documents\nuevo
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo>
```

Luego ponemos
git init

```
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/kryst/Documents/nuevo/.git/
```

En nuestra carpeta crearemos un archivo, el que sea puede ser un txt o lo que nosotros queramos, en mi caso cree un txt llamado prueba, una vez creado, regresamos al PowerShell y colocamos
git status

```
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        prueba.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo>
```


Podemos ver que sale en rojo el archivo, esto es debido a que no esta sincronizado

Para cargarlo usaremos

git add prueba.txt
git commit -m “prueba de carga a github”

```
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo> git add prueba.txt
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo> git commit -m “prueba de carga a github”
[master (root-commit) d50ffc6] prueba de carga a github
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 prueba.txt
PS C:\Users\kryst\Documents\nuevo>
```

Para cargarlo ahora a GitHub por así decirlo, entramos a nuestro repositorio creado y ahí nos vendrá un link y comando que pegaremos en PS

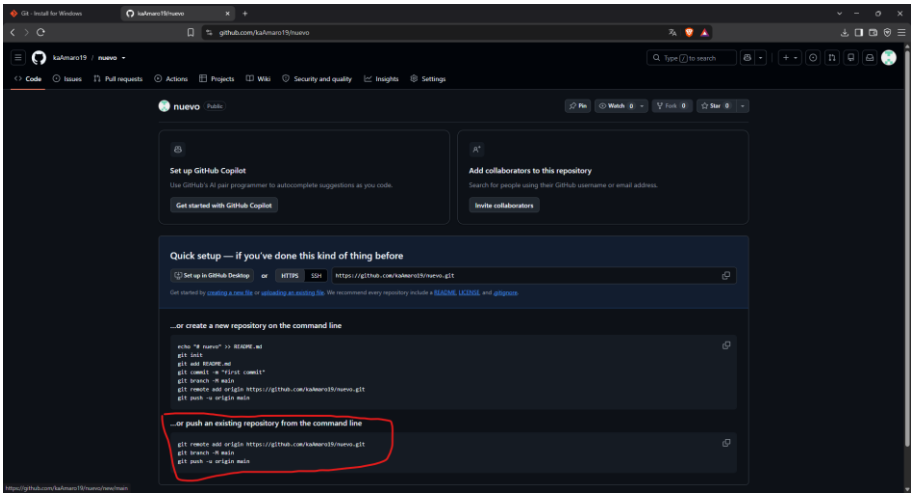

git remote add origin https://github.com/kaAmaro19/nuevo.git
git push --set-upstream origin master


```
PS C:\Users\kryst\OneDrive\Escritorio\TALLERBDD> git remote add origin https://github.com/KAmaro19/TALLERBDD.git
PS C:\Users\kryst\OneDrive\Escritorio\TALLERBDD> git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

PS C:\Users\kryst\OneDrive\Escritorio\TALLERBDD>  git push --set-upstream origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 360 bytes | 180.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/KAmaro19/TALLERBDD.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
PS C:\Users\kryst\OneDrive\Escritorio\TALLERBDD>
```

Y listo nuestro txt se a cargado a GitHub

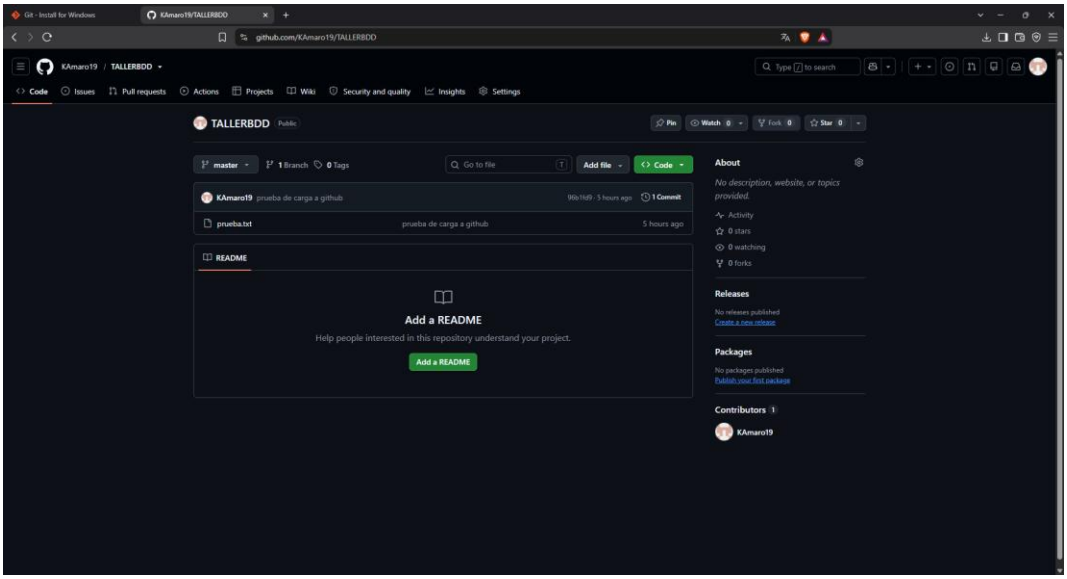

Si bien en el archivo se cambian nombres es debido a que una parte se me olvido tomar capturas y lo realice en mi otra computadora pero a la hora de querer cargar el archivo por alguna razón me bloquea la carga así que uso en algunas capturas del que usare como repositorio.