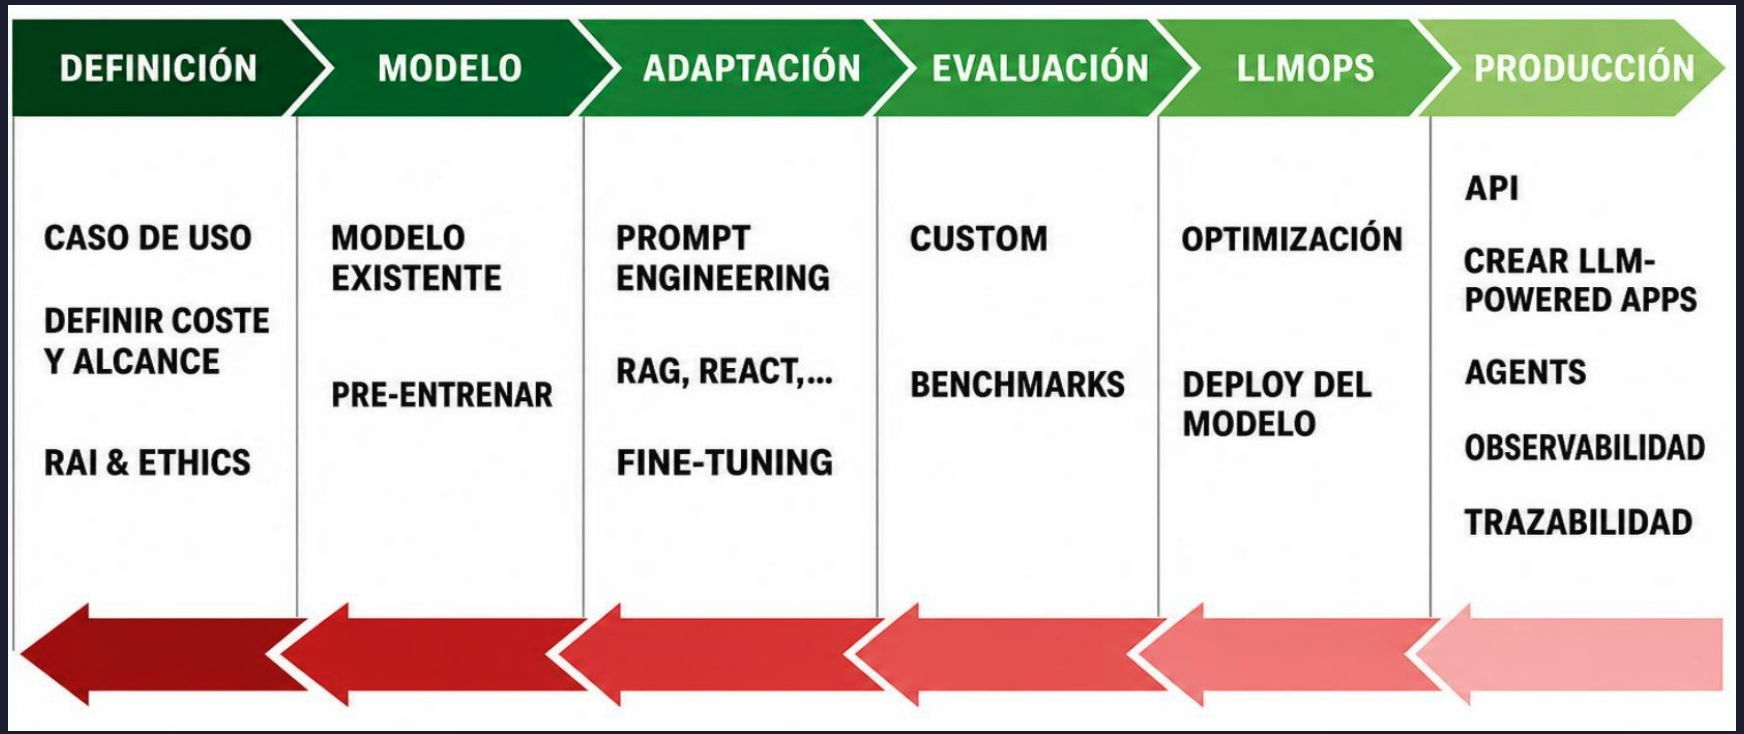
keep coding


AI ENGINEERING

OpenClaw


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD


Agent workspace

- Una carpeta de markdown · el context-engine ensambla el prompt
- SOUL.md · IDENTITY.md · AGENTS.md · USER.md · carácter y memoria
- TOOLS.md · BOOT.md · BOOTSTRAP.md · HEARTBEAT.md · arranque y ciclo
- Versionable en git · portable · editable en cualquier editor
- Sin base de datos opaca · todo el estado está a la vista

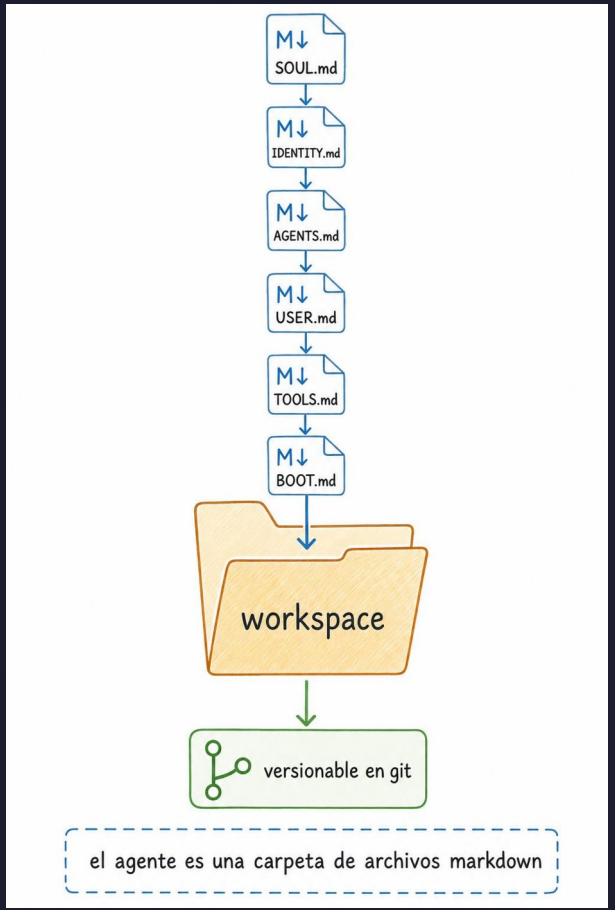


SOUL.md e IDENTITY.md

- SOUL.md · voz · tono · opiniones · humor · límites éticos
- Inyectado a alta prioridad · primera sección visible al modelo
- IDENTITY.md · name · vibe · creature · emoji · ficha del agente
- SOUL es carácter · IDENTITY es ficha · self-concept del agente
- Ambos editables en caliente · sharp beats vague

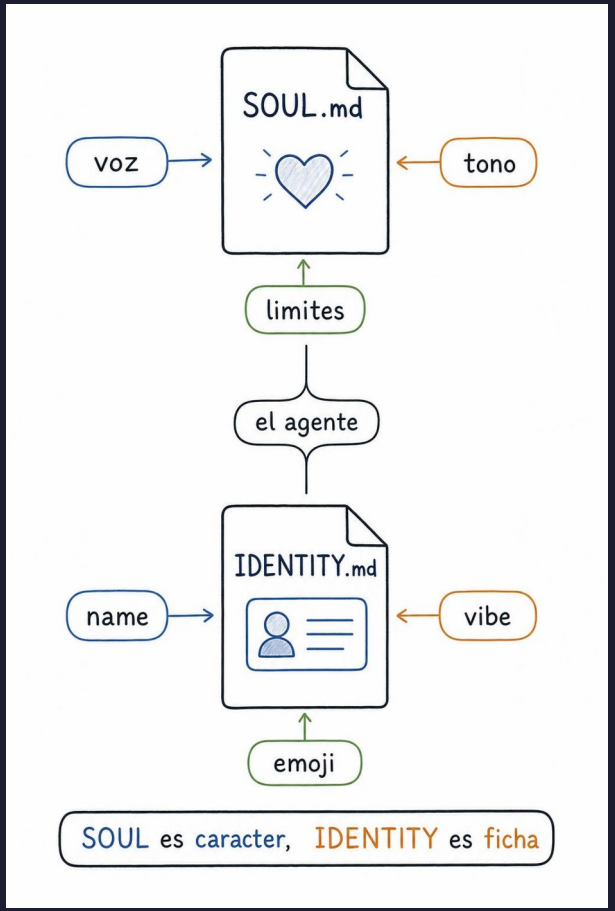


Context-engine

- Lee los archivos del workspace · los prioriza · los templatea
- Determinístico · misma carpeta · mismo prompt · mismo orden
- Prioridad · SOUL > IDENTITY > AGENTS > USER > TOOLS > BOOT
- Skills inyectadas según frontmatter · el modelo decide usarlas
- Debuggeable · openclaw context dump muestra el prompt final

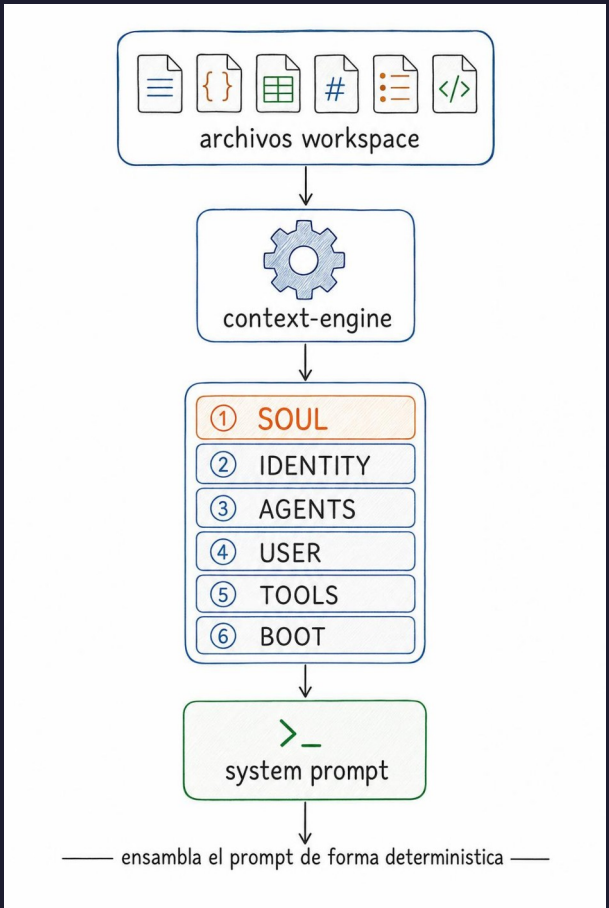


Memoria y sesiones

- Markdown · memoria persistente · el estado del agente
- Sessions JSONL · registro append-only por sesión
- Compaction · resume el historial largo · libera contexto
- Dreaming · reflexión nocturna · escribe en USER.md y AGENTS.md
- La memoria es un archivo · la lees, la editas, la versionas

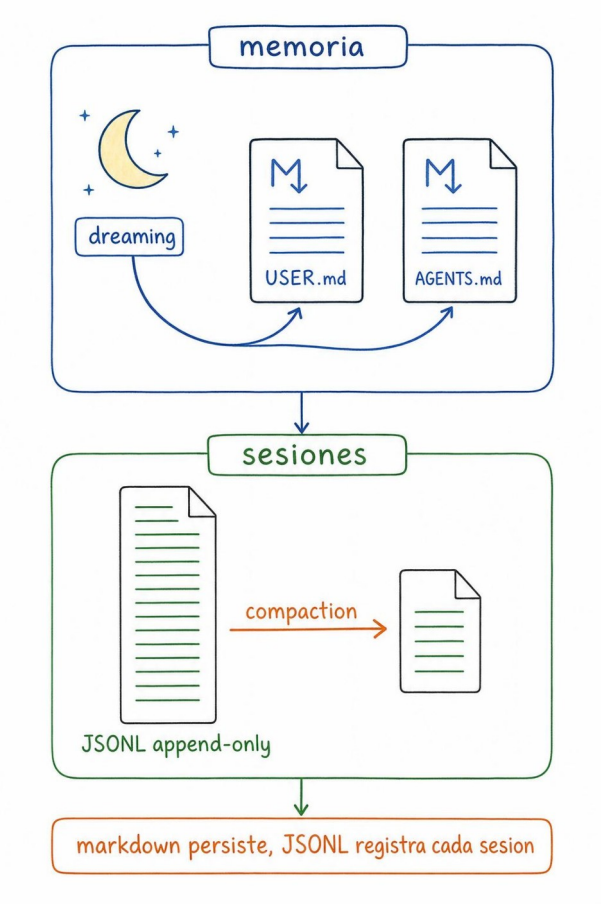


Tools, Skills y Plugins

- Tools · funciones que el agente ejecuta · filesystem, web, runtime
- Skills · markdown que enseña al modelo cuándo y cómo usar tools
- Plugins · bundles distribuibles · se instalan vía ClawHub
- Tres capas · semántica distinta · ninguna reemplaza a otra
- Tool actúa · skill orienta · plugin distribuye

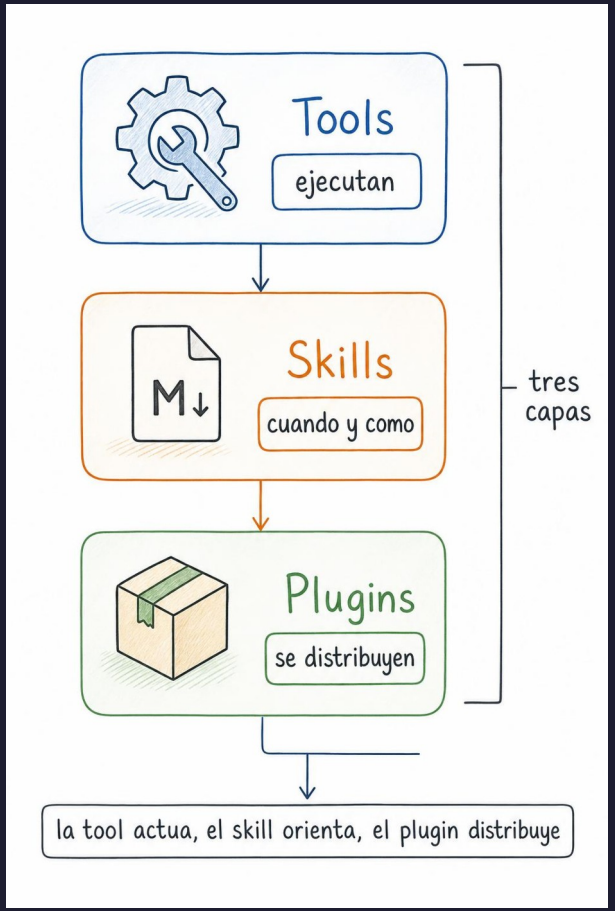


Cómo crear un skill · paso a paso

- SKILL.md · frontmatter YAML decide cuándo · body decide cómo
- Frontmatter · name · description · version · when · requires_tools
- 1) detecta el hueco · 2) escribe when/how/examples · 3) colócalo
- Precedencia · workspace > .agents > ~/.openclaw > bundled > plugins
- 4) valida con openclaw skills list · 5) pruébalo forzando el caso

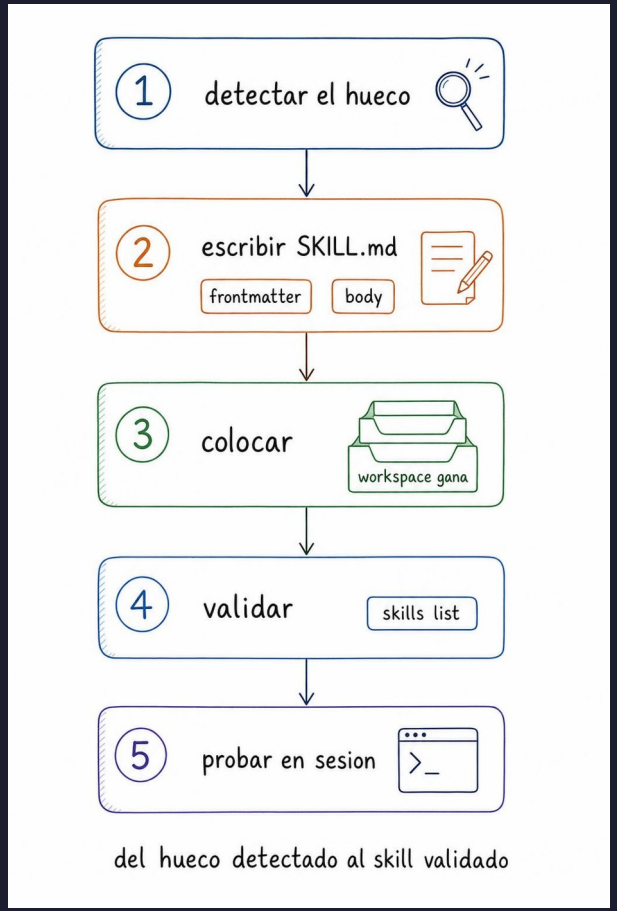

Recap

- OpenClaw = Gateway local + agents con workspace markdown
- Tools actúan · Skills enseñan cuándo y cómo · Plugins distribuyen
- Context-engine ensambla el prompt de forma determinística
- Un skill es un SKILL.md · frontmatter cuándo · body cómo
- Local-first · workspace-first · markdown-first · the lobster way

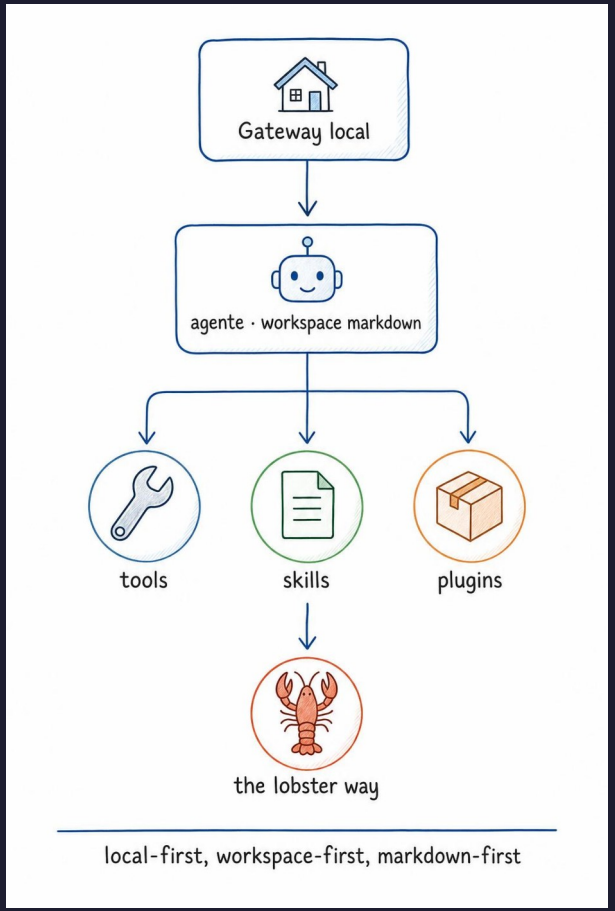


keep coding