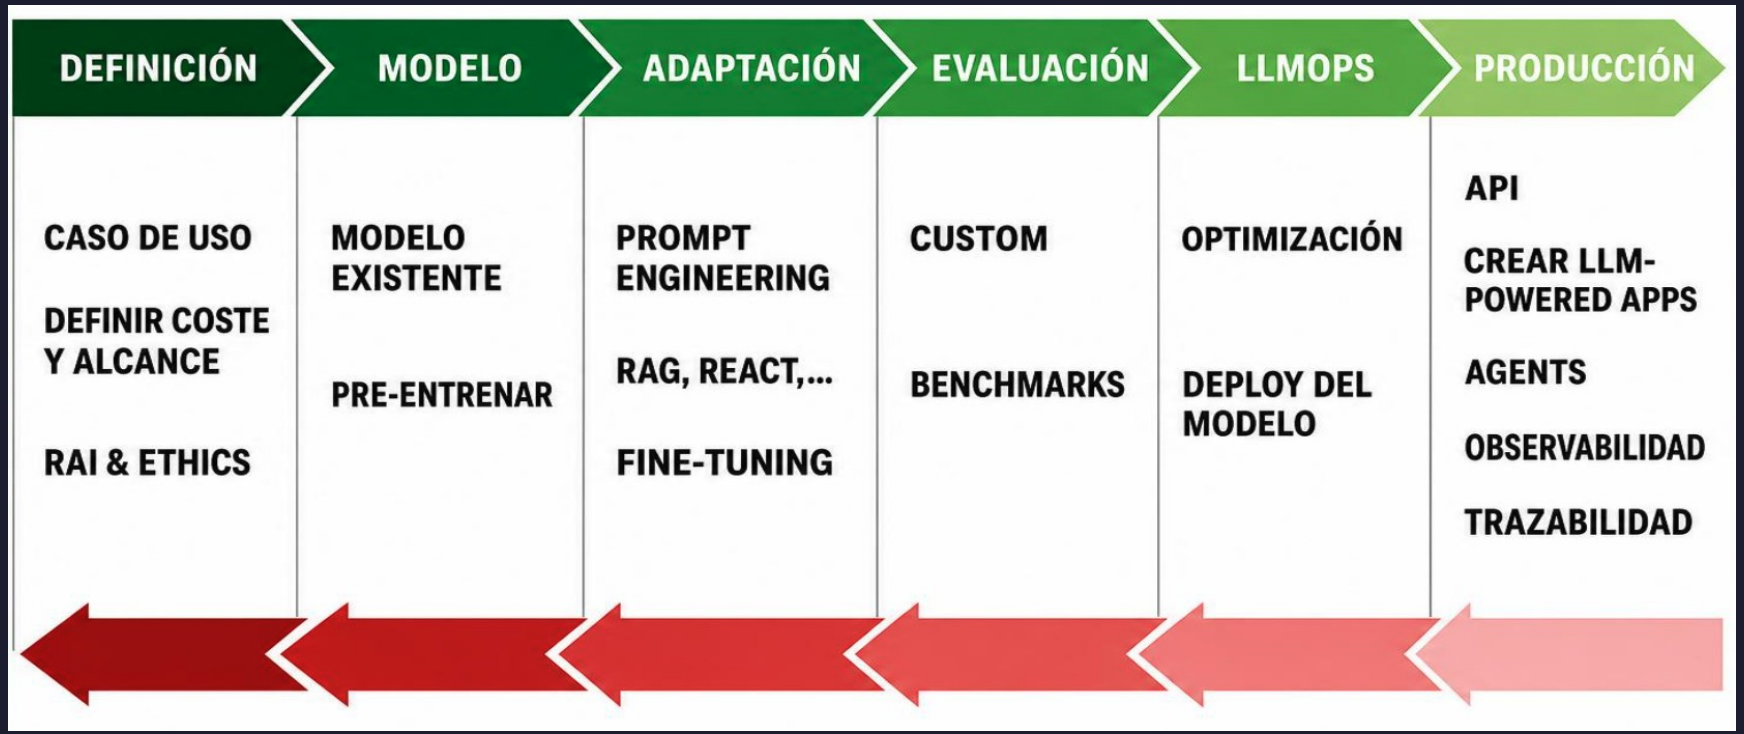
keep coding


AI ENGINEERING

Subagents


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD


El isolation spectrum extendido

- Skill · mismo modelo, mismo contexto, ligero · una receta
- MCP · datos vivos del mundo (issues, docs, DB)
- Subagent · agente NUEVO, contexto y modelo propios
- Hook · codigo, no piensa, no se prompt-evade
- Cuatro piezas · cuatro garantias distintas

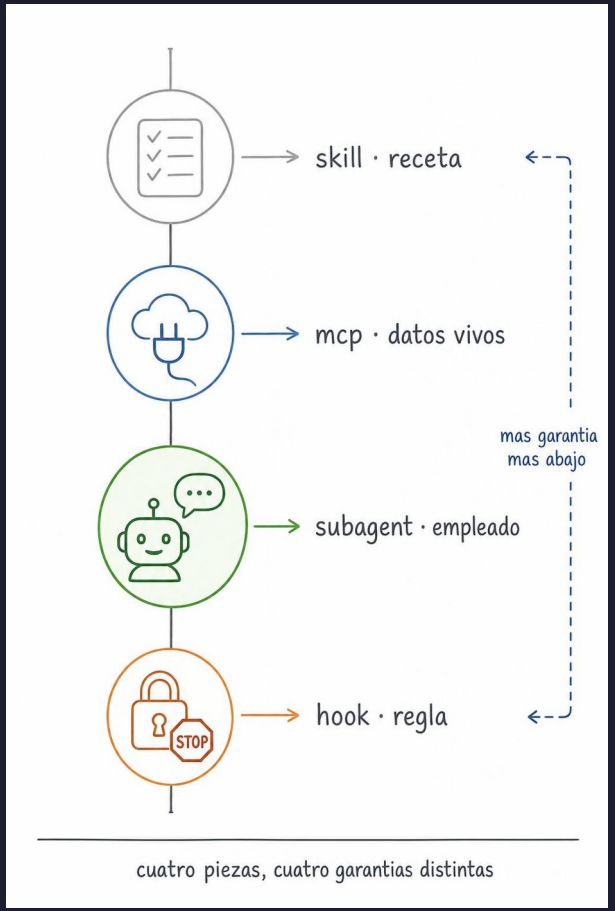


Que es un subagent

- Un archivo .md con frontmatter YAML + system prompt
- Vive en .claude/agents/ (proyecto) o ~/.claude/agents/ (usuario)
- El agente principal le delega tareas via Task tool o @mencion
- Tiene su propio contexto, modelo y tools restringidos

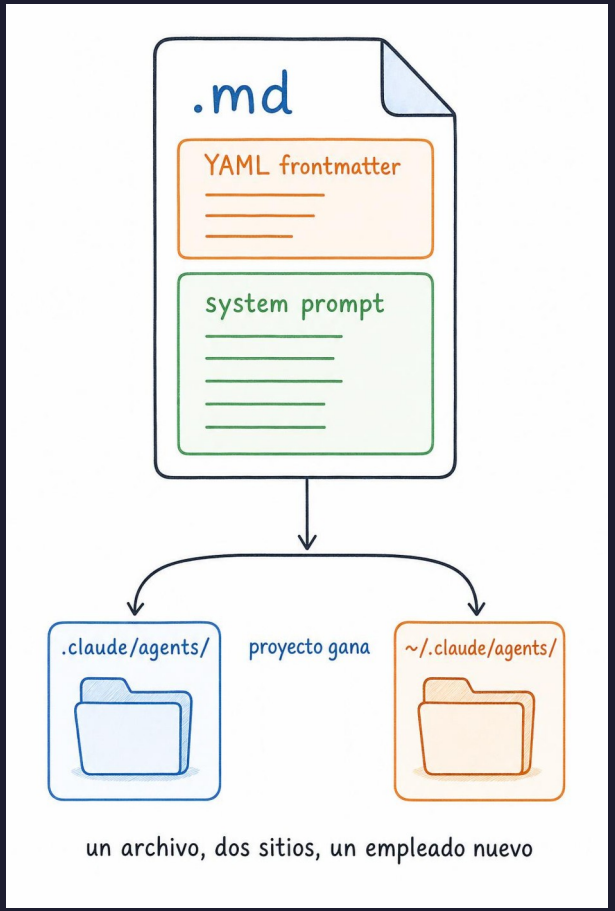


Donde viven y como se invocan

- Project · .claude/agents/<name>.md · viaja con el repo, todo el equipo
- User · ~/.claude/agents/<name>.md · personal, todos tus repos
- Project gana en caso de conflicto de nombre
- Invocacion automatica · agente lee 'description' y delega
- Invocacion explicita · @nombre-subagent (typeahead, abril 2026)

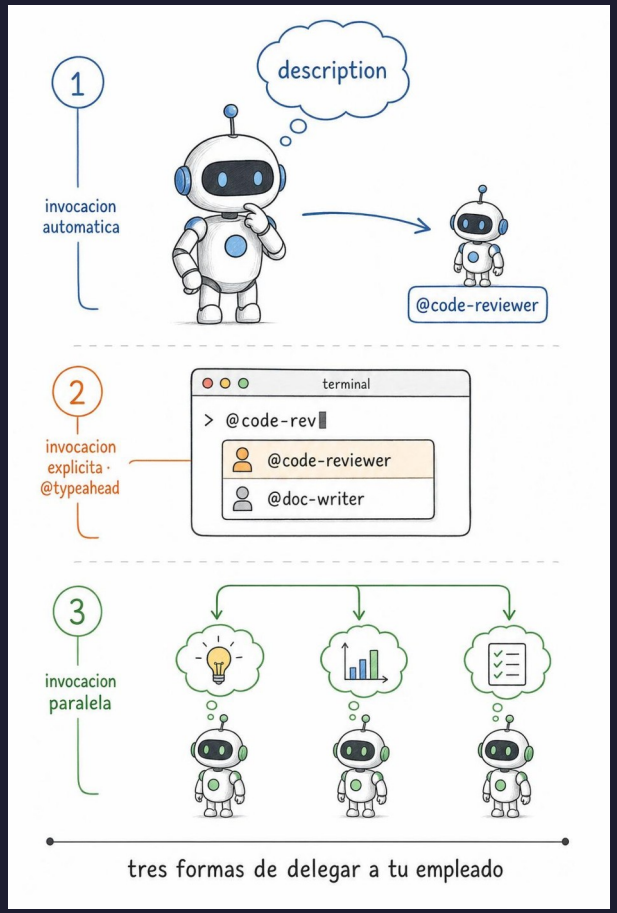


Anatomia · frontmatter

- name · kebab-case · lo invocas como @name
- description · regla de oro · cuando delegar
- tools · allowlist · Read, Grep, Bash(git diff:*)
- model · opus | sonnet | haiku | inherit
- skills · inyecta skills en el subagent (combinacion potente)

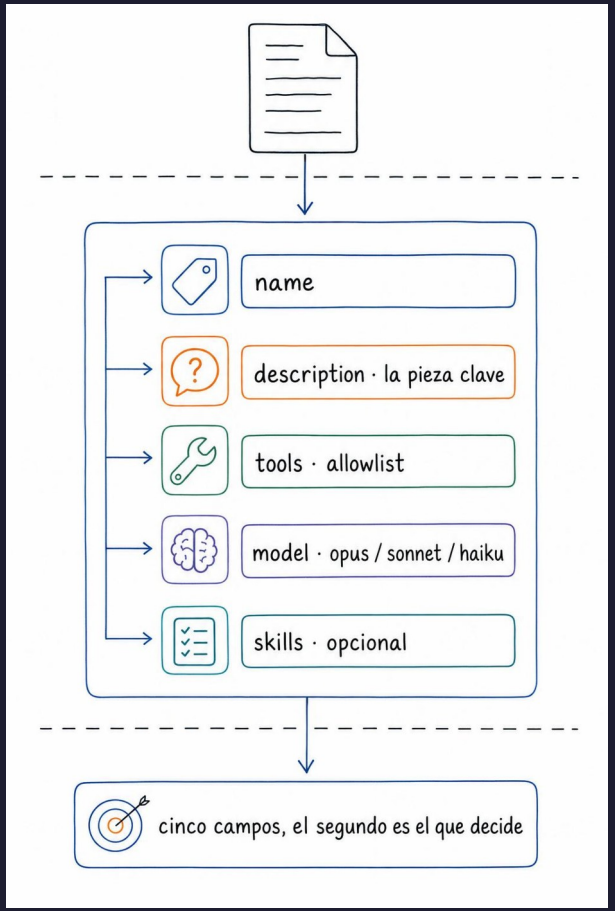

Anatomia · body (system prompt)

- Todo despues del segundo --- es el system prompt verbatim
- Estructura · como trabajas, que buscas, output, anti-patrones
- Reglas duras en mayusculas · NO modifiques codigo
- Tres pasos, no siete · subagent largo se pierde

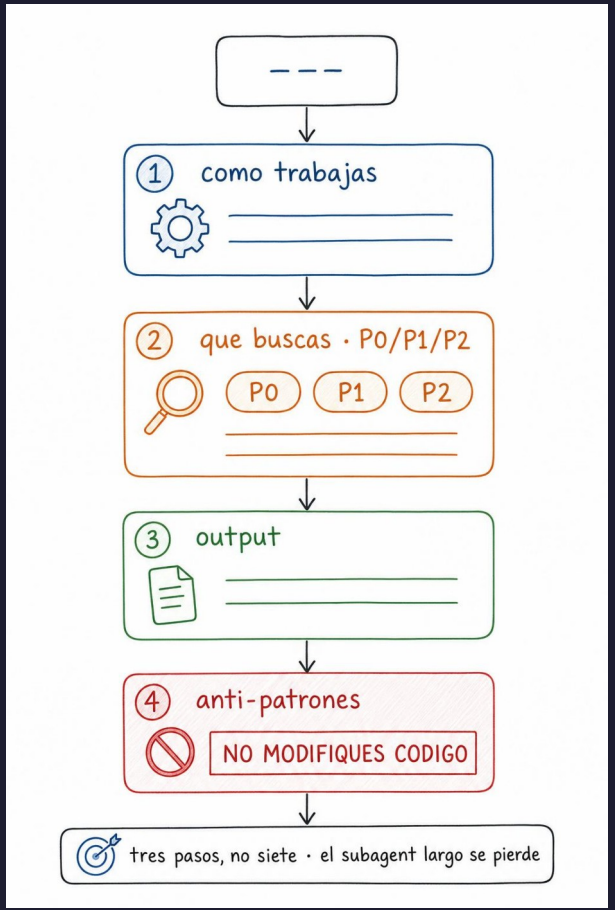


Skill = receta · Subagent =

- Skill · mismo modelo, instrucciones que se inyectan en TU contexto
- Subagent · sesion separada, modelo propio, tools propios
- Lee >10 archivos? subagent (no contamines contexto)
- Cognicion independiente (review)? subagent
- Si es <30 lineas de instrucciones · skill (mas barato)




Los 4 patrones canonicos

- Reviewer especializado · code-reviewer, accessibility-reviewer
- Worker paralelo · subagent-driven-development (M2)
- Especialista de dominio · db-migrations, react-perf
- Adversarial · security-red-team que BUSCA vulnerabilidades

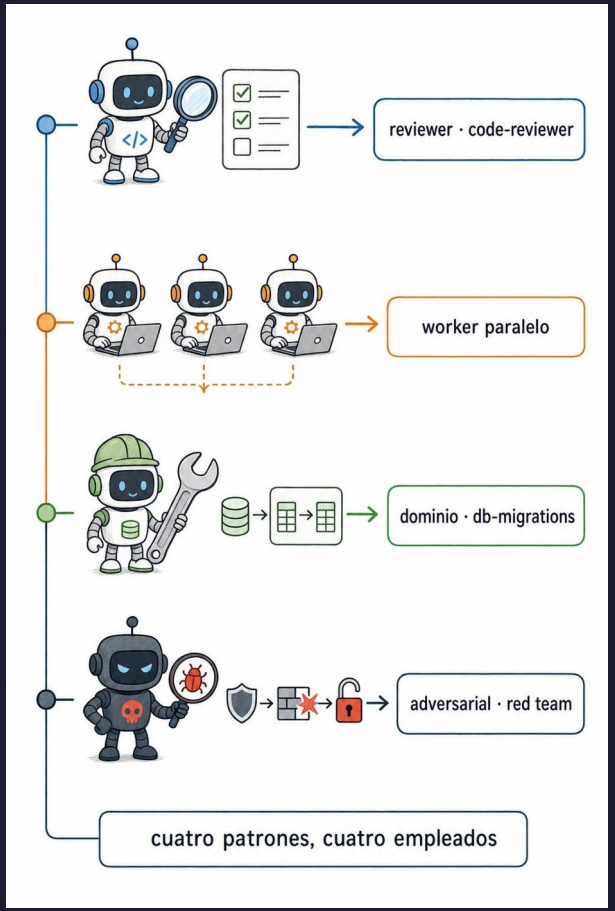


Modelo por subagent · y coste

- Code review profundo · Opus 4.7
- Worker estandar · Sonnet 4.6
- Batch trivial (rename masivo) · Haiku 4.5
- Asincrono largo · Codex (gpt-5-codex)
- Paralelizar AHORRA TIEMPO, no DINERO

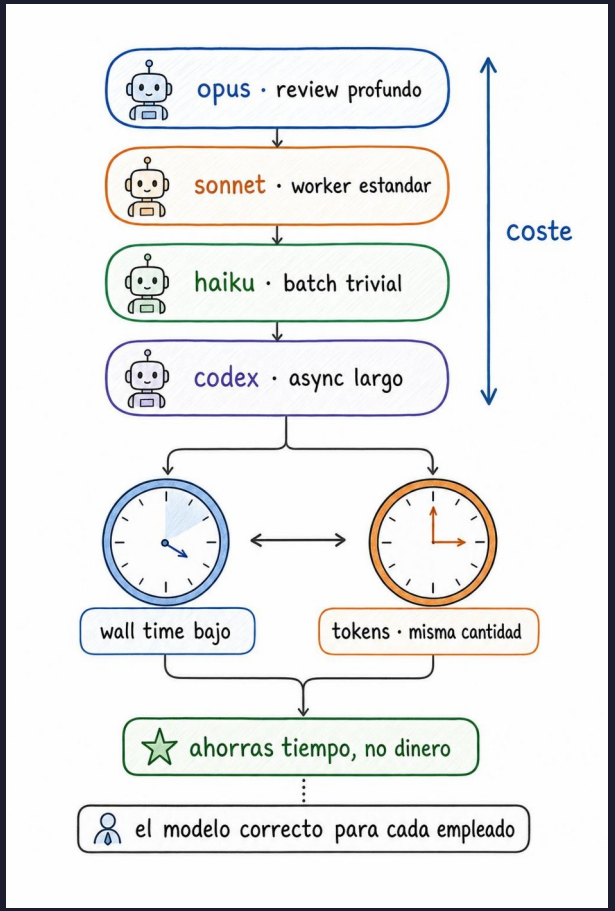

Lab · code-reviewer en vivo

- Crea .claude/agents/code-reviewer.md
- tools: Read, Grep, Glob, Bash(git diff:*) · sin Write
- model: opus · review profundo justifica el coste
- System prompt P0/P1/P2 con stopping rules
- Pruebalo · @code-reviewer revisa el branch actual

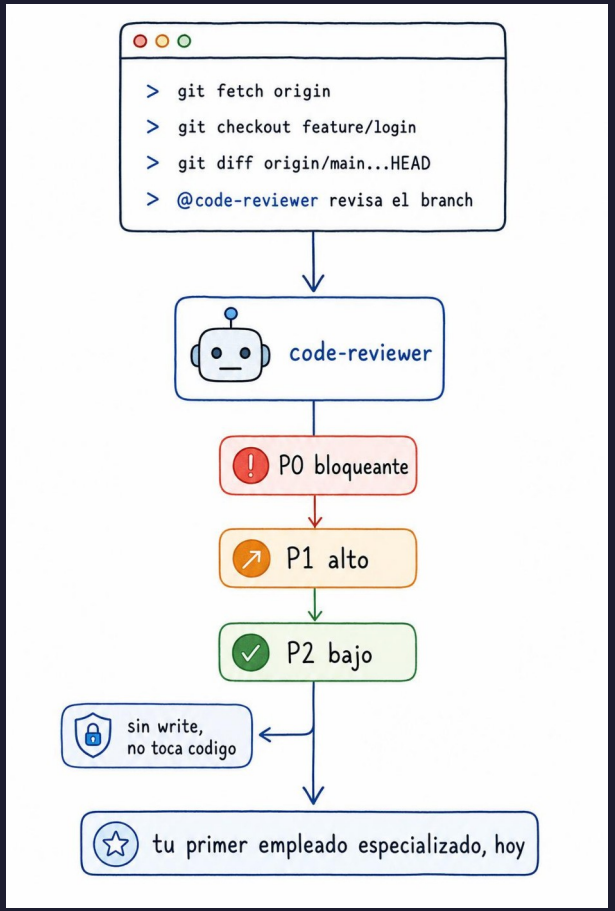


keep coding