Cognition 用户功能手册（中文）

本文按零基础用户写法整理。默认你第一次打开这个系统，不假设你知道任何内部概念。

0. 先说人话：这个系统是干什么的

Cognition 是一个把“文件管理、Markdown 编辑、PDF 阅读、AI 会话、版本对比”放在同一个界面里的工作台。

你可以把它理解成 4 个东西拼在一起：

1. 文件区：存笔记、PDF、会话。
2. 工作区：打开文件、分屏、切换标签。
3. AI 会话区：给 AI 发指令，并控制它能看哪些文件。
4. Diff/时间线：查看 AI 或人类改了什么，决定接不接受。

如果你只记一件事，就记这个最短使用路径：

1. 在左侧新建或上传文件。
2. 打开一个 `Session`。
3. 把需要给 AI 看的文件权限调成 `Read` 或 `Write`。
4. 在会话输入框里发消息。
5. 如果 AI 产生改动，到 `Diff` 里审阅，再决定 `Accept` 还是 `Reject`。

1. 界面总览

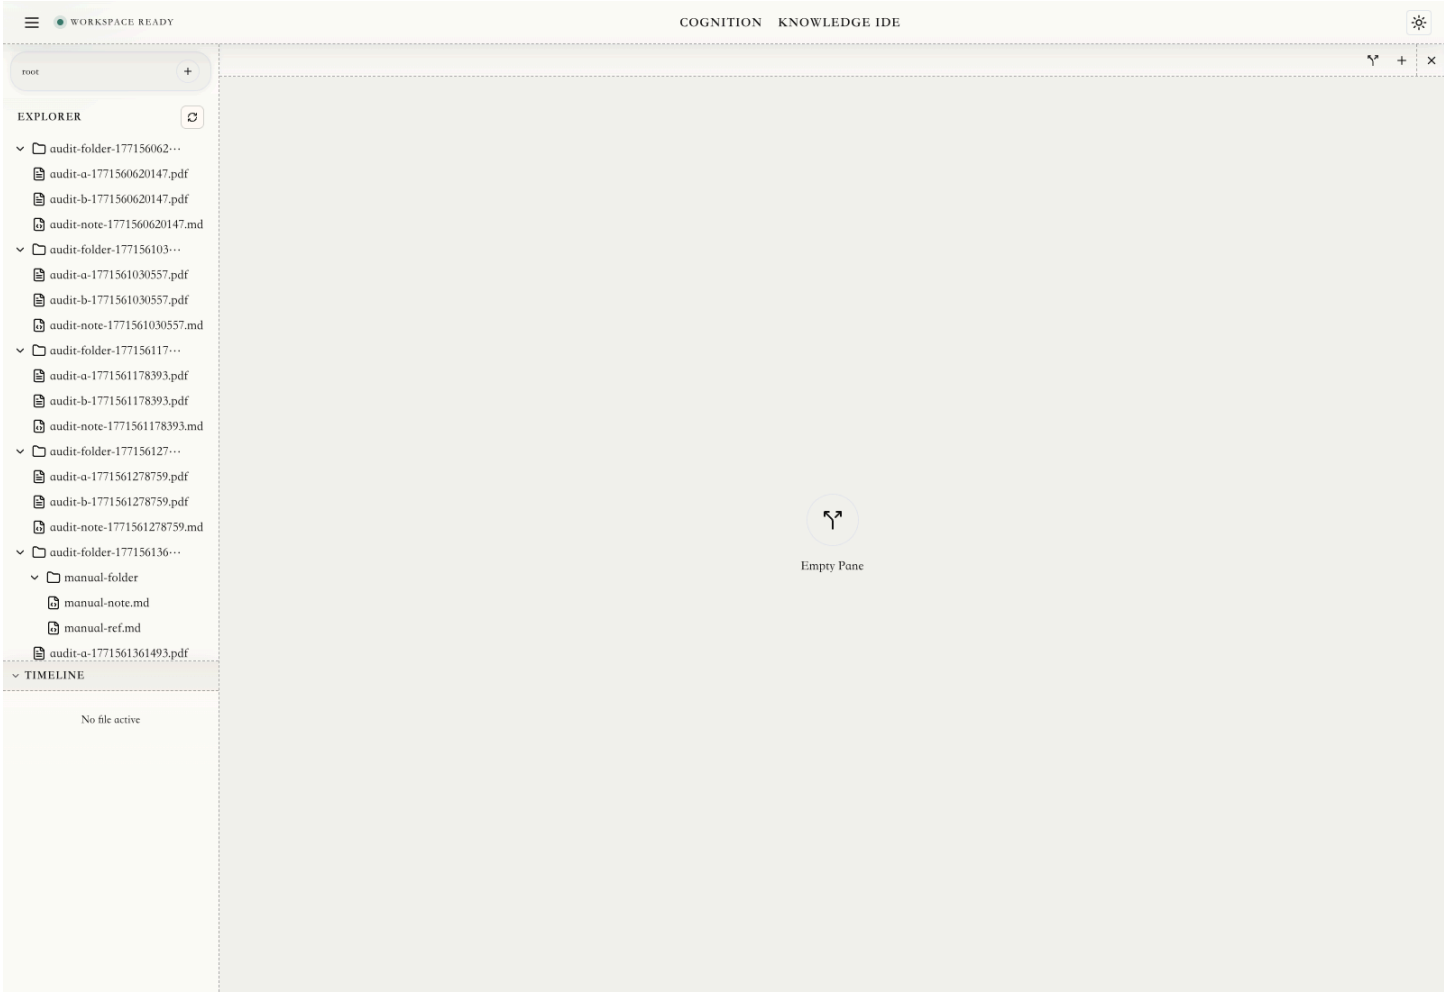

图 1：左侧是资源区和时间线，右侧是主工作区。没有打开任何内容时，中间会显示 `Empty Pane`。

你先把这几个位置认清：

区域	你会在这里做什么	触发后的效果
左上路径条	看当前焦点路径，点 + 打开新建菜单	可以新建文件、会话、文件夹、上传文件
EXPLORER	找文件、右键操作文件、拖动文件	打开文件、移动文件、打开右键菜单
中间 Pane	看文档、看 PDF、看 Session、看 Diff	根据标签类型显示不同内容
顶部 Tab 行	切换文件、关闭标签、分屏、新建标签	改变当前工作区布局
左下 TIMELINE	看当前文件的版本历史	点某一条版本后进入 Diff 对比

2. 完整功能清单

下面这张表是“用户看得到”的完整功能总表。

功能域	入口	你要做什么	系统会发生什么
新建资源	左上 +	新建文件 / 会话 / 文件夹 / 上传文件	资源会出现在左侧文件树
文件右键菜单	文件树里右键文件或文件夹	新建、重命名、复制、粘贴、下载、删除、在新 Pane 打开	对应资源状态立即变化
文件拖拽移动	在文件树里拖动文件	拖到文件夹内，或拖到目标前后	文件层级改变
文件拖到 Pane 打开	从文件树把文件拖到右侧窗格	把文件丢进目标窗格	文件会在该 Pane 打开
Tab 管理	Pane 顶部标签栏	切换、关闭、拖动标签	当前视图改变，或标签移动到别的 Pane
分屏	Pane 顶部 `Split Pane`	连续点一次或多次	会新增空窗格
新标签	Pane 顶部 `New Tab`	新建 Markdown 或新建 Chat	当前 Pane 新增标签
Markdown 编辑	打开 `.md` 文件	直接输入、修改内容	文件内容更新，后续会进入版本历史
选区菜单	在编辑器里选中文本后右键	复制 Markdown、剪切 Markdown、导入引用、打开临时对话框	会出现上下文菜单
Temporary Dialog	选区菜单里打开	选择目标会话，点 `Check` 或 `Fix`	选中内容被发送到指定 Session
Session 会话	打开 `Session` 标签	发消息、调权限、看引用、看任务	AI 根据可见上下文回答或执行任务
Context Files 权限	Session 顶部文件胶囊右侧按钮	在 `Read` / `Write` / `Hidden` 间切换	AI 对该文件的可见性和写权限改变
Session References	Session 顶部 `Session References`	查看已导入片段，删除引用	后续回答会优先使用这些片段
Task Board	Session 中部任务条	展开、查看状态、继续、取消、重试	看到 AI 任务执行进度

Agent Tool Records	AI 回复气泡上方	展开 Calls / Results	看到 AI 实际调用了哪些工具
PDF 阅读	打开 PDF 标签	翻页、跳页、缩放、旋转	当前阅读位置改变
Pending Diff 审阅	文档进入 pending diff 状态时	单行审阅或 `Accept All` / `Reject All`	改动被接受或丢弃
Timeline 版本历史	左下时间线	展开时间线，点一条版本	进入版本 Diff 对比
版本 Diff 对比	时间线点某个版本后	切换 `Split` / `Inline`，退出 Diff	对比历史版本和当前内容

3. 文件区怎么用

3.1 新建文件、会话、文件夹、上传文件

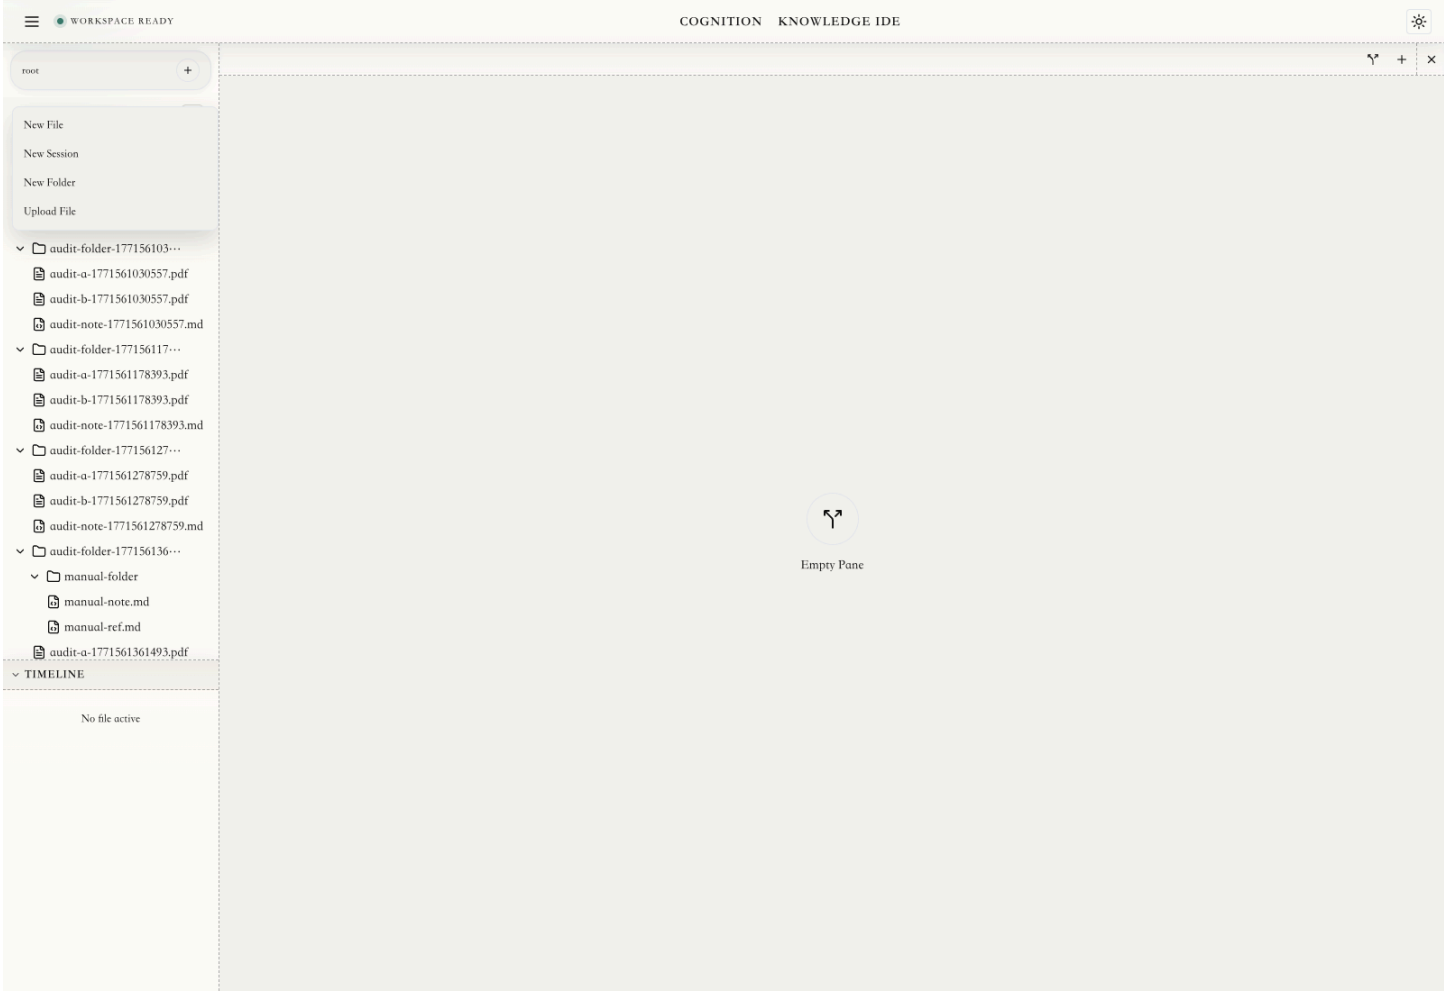

图 2：点击左上角路径条右侧的 `+`，会弹出新建菜单。

你就按下面做：

1. 点左上角路径条右侧的 `+`。
2. 选 `New File`、`New Session`、`New Folder` 或 `Upload File`。
3. 如果是创建类操作，输入名字后点 `Create`。

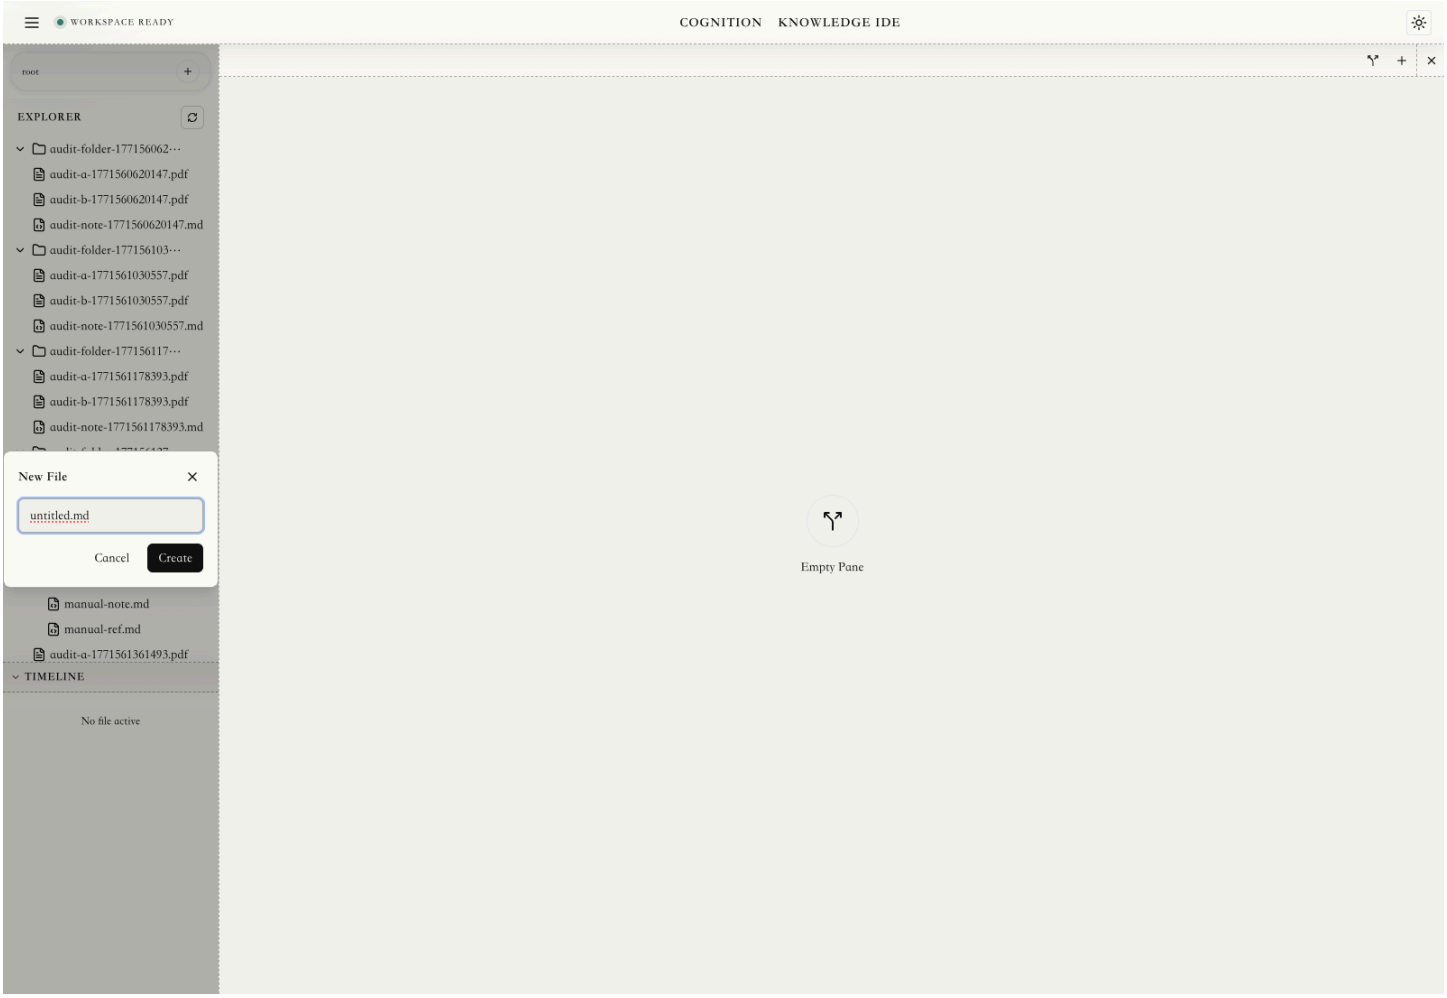

图 3：新建文件时会弹出输入框。

这里有两个容易忽略的点：

1. 文件名可以直接写路径，比如 `project/notes/todo.md`，系统会按路径创建。
2. `Session` 不是普通文件。它是“和 AI 聊天的容器”。你要和 AI 说话，必须打开一个 Session。

3.2 文件右键菜单

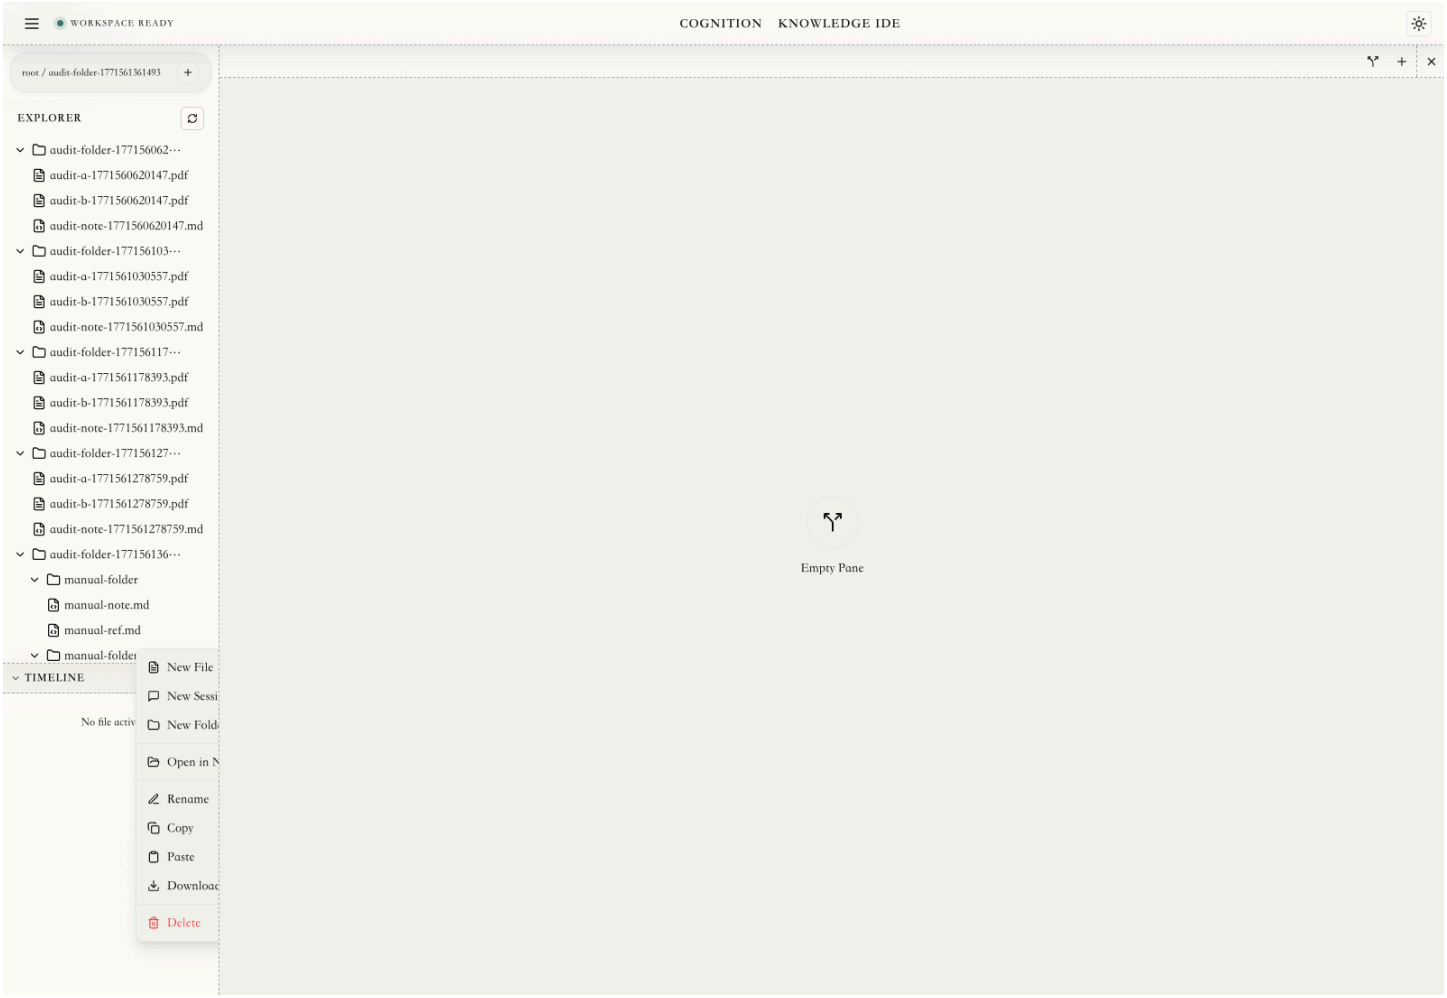

图 4：在文件树里右键，会看到完整上下文菜单。

右键菜单各项的真实作用如下：

菜单项	你在做什么	会发生什么
`New File`	在当前位置创建新 Markdown 文件	左侧树里出现新文件
`New Session`	在当前位置创建新会话	左侧树里出现新 Session
`New Folder`	在当前位置创建新文件夹	左侧树里出现新文件夹
`Open in New Pane`	不在当前窗格打开，另开一个窗格	右侧会多一个 Pane，文件在新 Pane 打开
`Rename`	重命名	文件树里的名字立即变化
`Copy`	复制一个资源定义	后续可以 `Paste` 出一个副本
`Paste`	粘贴复制内容	会创建一个带（`copy`）后缀的副本
`Download`	下载当前文件	文件会被浏览器下载到本地
`Delete`	删除当前资源	资源从树里消失

补充说明：

1. 文件夹支持拖拽移动文件。
2. 文件也可以直接拖到右边 Pane 里打开。
3. 文件夹右侧悬浮的 `+` 是“在这个文件夹里继续新增”。

4. Markdown 笔记怎么用

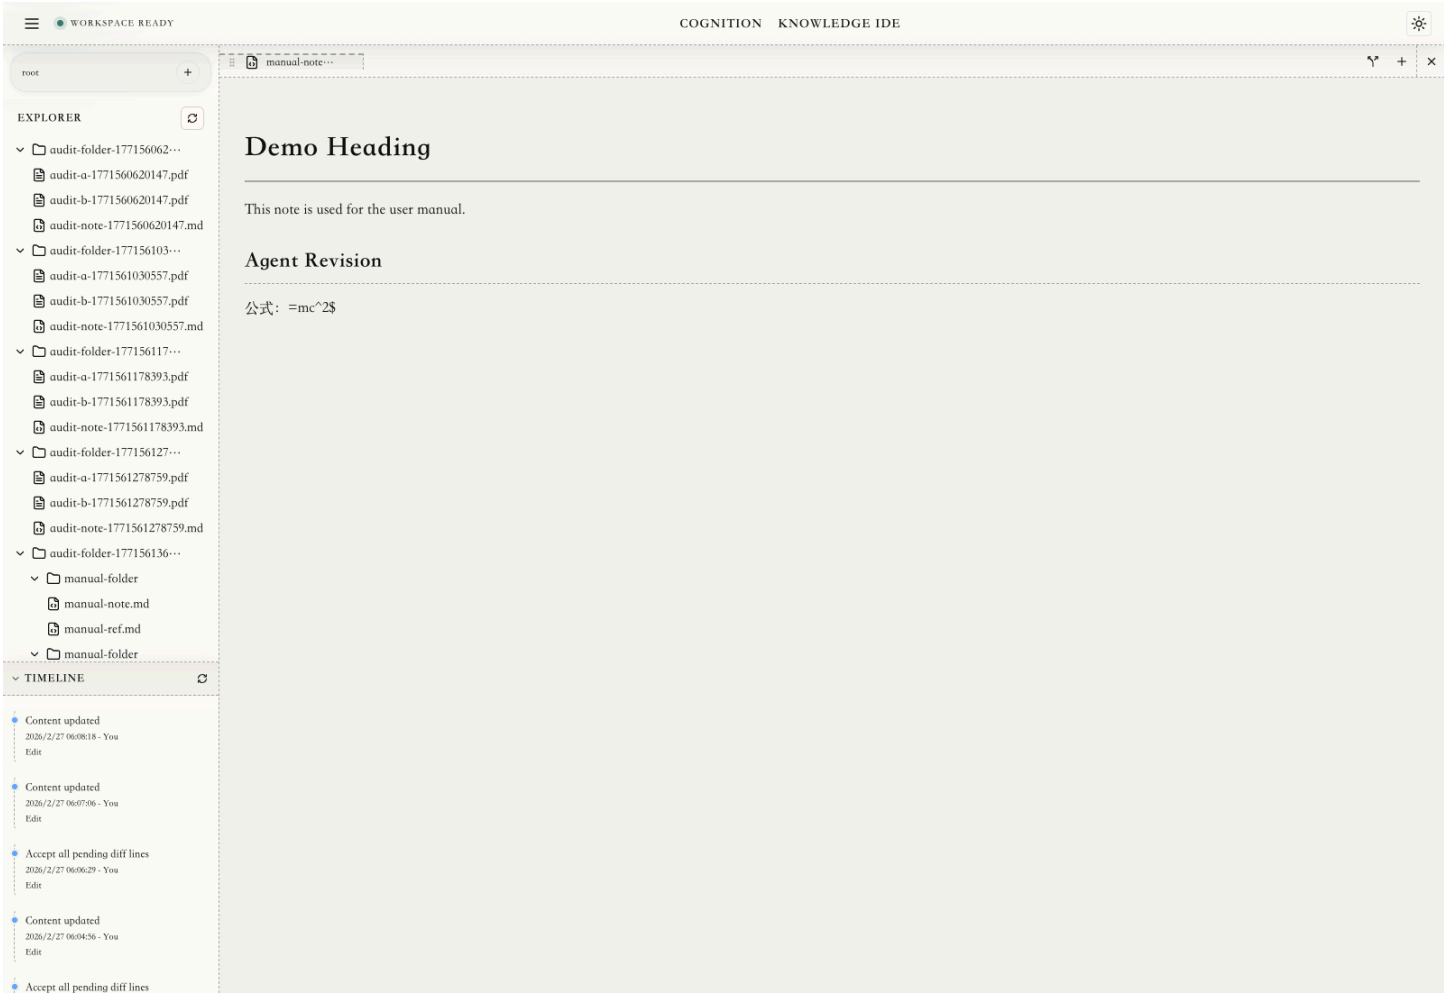

图 5：打开 `.md` 文件后，你就在这个区域写内容。

你在这里能做的事很直接：

1. 直接输入标题、正文、列表、公式、代码块。
2. 修改内容后，系统会保存文件，并把改动放进版本历史。
3. 这个编辑区也是后面 Diff 审阅和版本对比的基础。

你实际会看到的效果：

1. 左侧时间线会逐渐出现 `Content updated` 之类的版本记录。
2. 如果 AI 对文档提出改动，你会直接进入 pending diff 审阅态。

5. 选区右键菜单和 Temporary Dialog

5.1 选中文本后右键

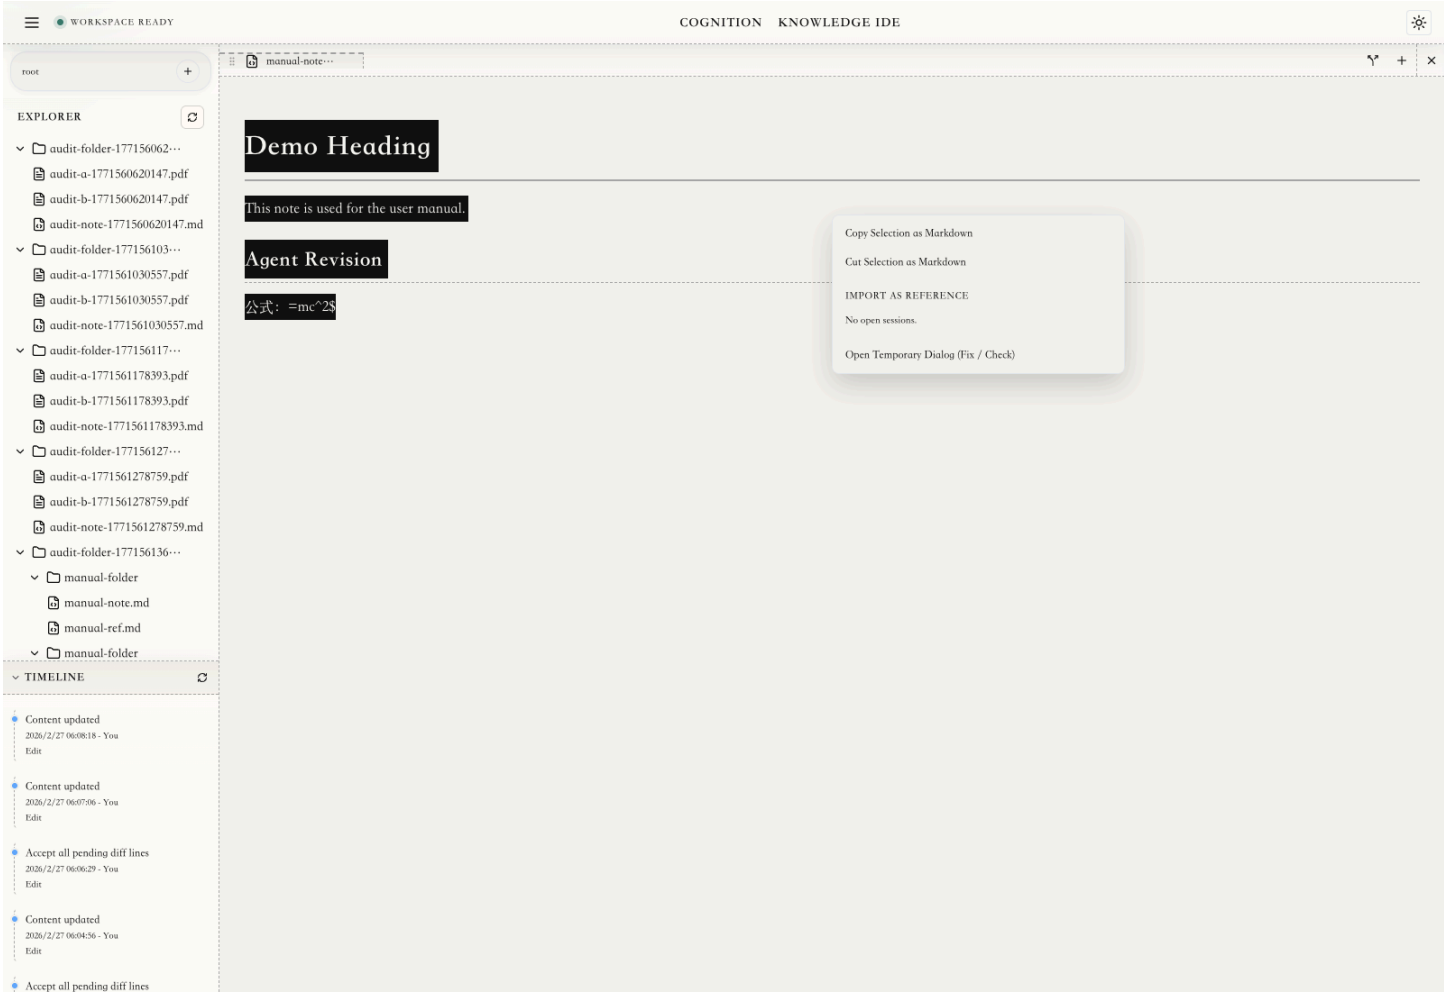

图 6：先选中文本，再右键，才会出现这个菜单。

这个菜单不是装饰，功能很实用：

菜单项	用途	结果
`Copy Selection as Markdown`	按 Markdown 语义复制	粘贴出去时尽量保留 Markdown 结构
`Cut Selection as Markdown`	剪切当前选区	选区内容被移除，并进入剪贴板
`Import As Reference`	把选区导入当前会话引用区	Session References 会出现一条引用
`Open Temporary Dialog (Fix / Check)`	把当前选区作为一次临时任务发给某个会话	弹出临时对话框

5.2 Temporary Dialog 怎么用

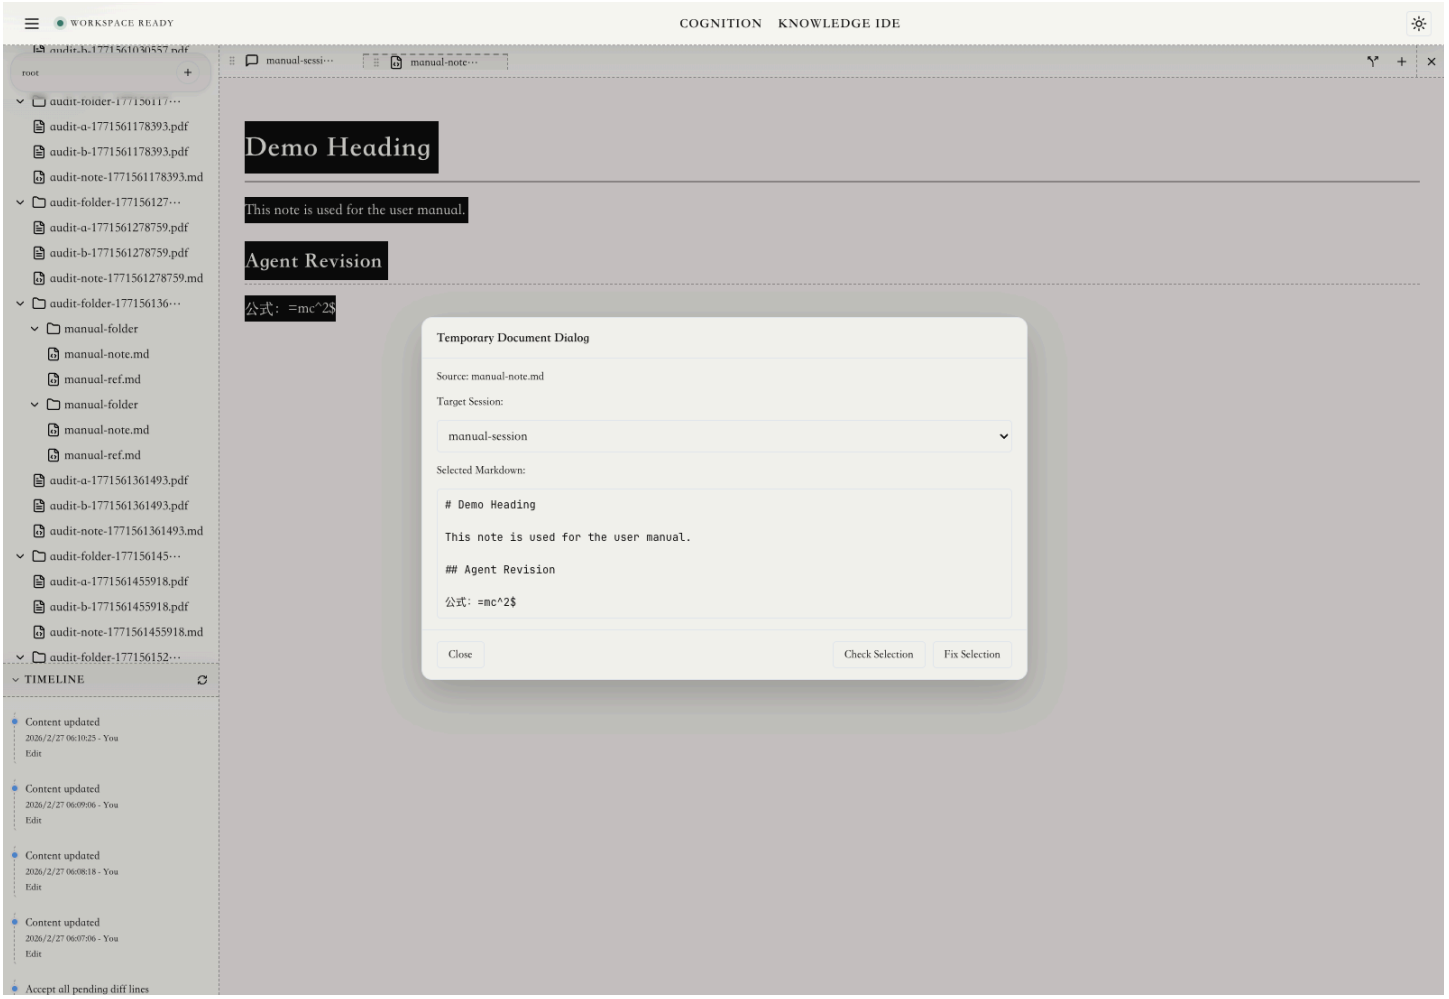

图 7：Temporary Dialog 会把“当前选区”和“目标会话”绑在一起。

你就按下面做：

1. 先打开一个 Session。
2. 回到 Markdown 文件，选中文本并右键。
3. 点 `Open Temporary Dialog (Fix / Check)` 。
4. 在 `Target Session` 里选会话。
5. 点 `Check Selection` 或 `Fix Selection` 。

两个按钮的区别：

1. `Check Selection` ：更像“帮我检查这段内容有没有问题”。
2. `Fix Selection` ：更像“直接帮我修这段内容”。

如果你没先打开任何 Session，这里会没有可选目标。这不是 bug，是你步骤错了。

6. 分屏、多 Pane、Tab

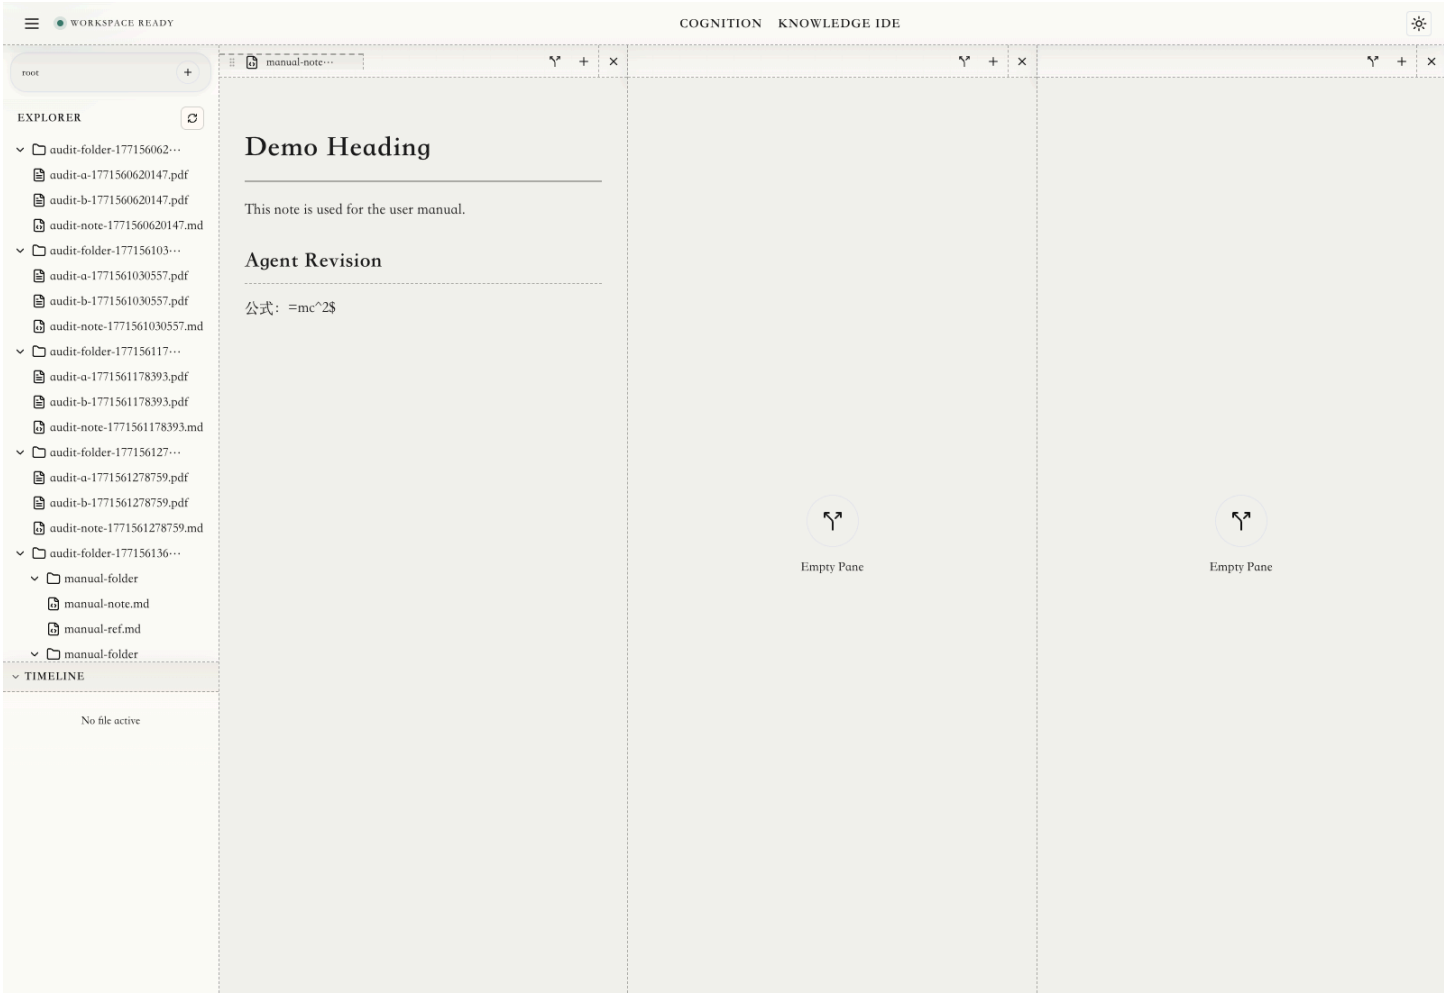

图 8：点 `Split Pane` 后，会在右侧新增空窗格。

你在 Pane 顶部能做 4 件核心事情：

1. 点标签切换当前内容。
2. 点标签右侧 `x` 关闭标签。
3. 点 `Split Pane` 新增窗格。
4. 点 `New Tab` 新建 `New Markdown` 或 `New Chat`。

这部分的使用原则非常简单：

1. 你想并排看内容，就分屏。
2. 你想在同一个窗格里开多个内容，就加 Tab。
3. 你想把一个文件扔到另一个窗格，就拖标签或从文件树拖文件过去。

7. Session 会话区怎么用

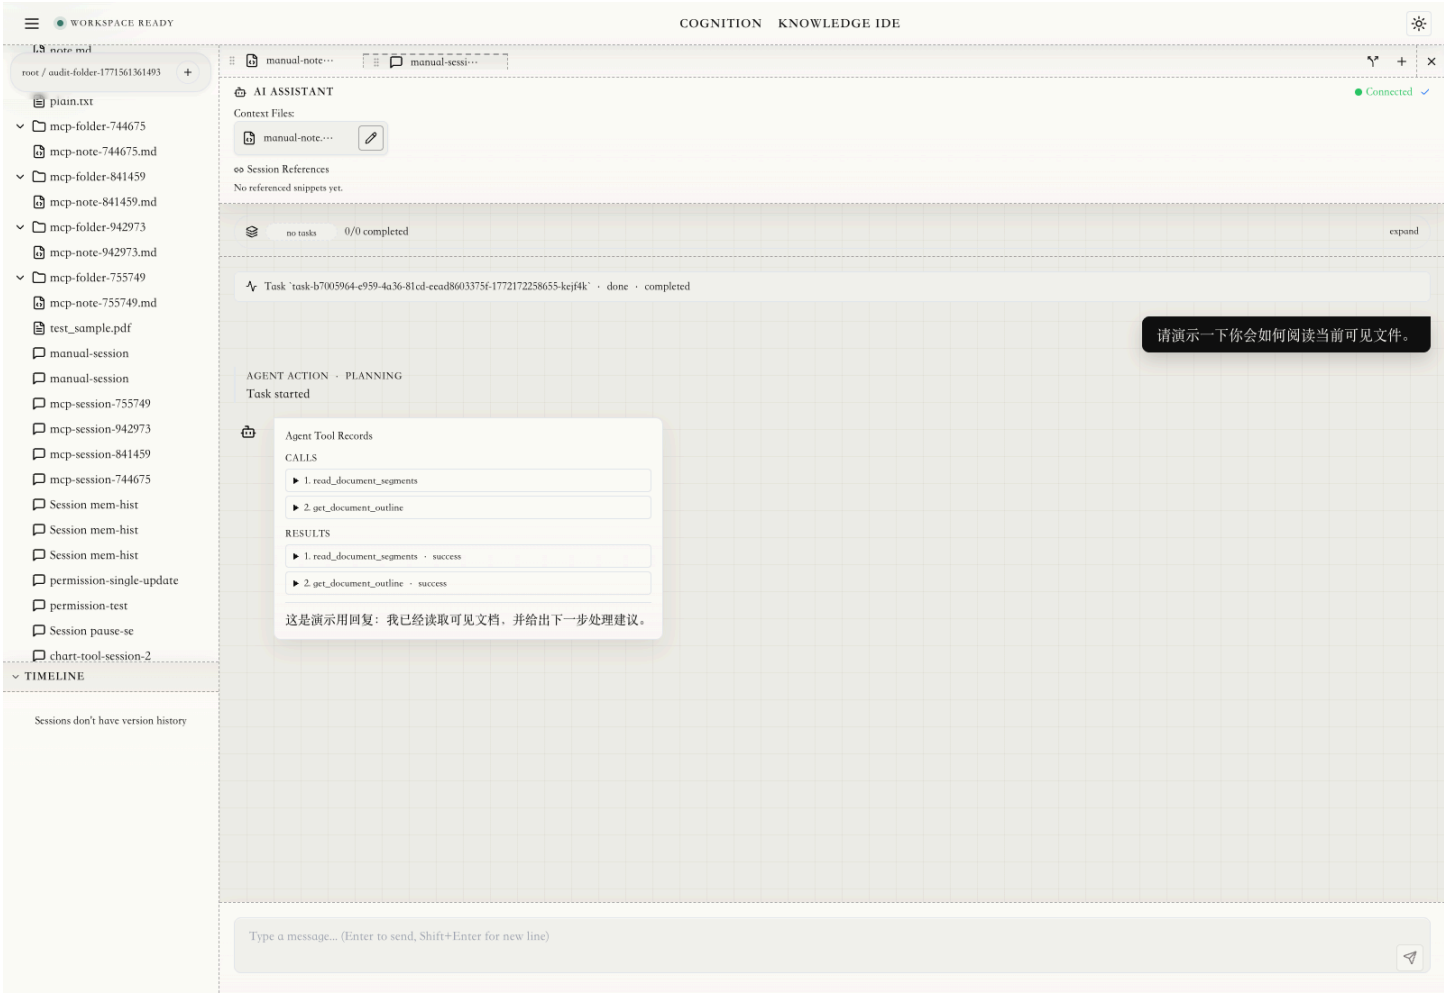

图 9：这是你和 AI 真正交互的地方。

你先看懂这块的结构：

1. 顶部 `Context Files`：决定 AI 能看哪些文件，以及能不能写。
2. `Session References`：存放你主动导入给 AI 的片段。
3. `Task Board`：看任务数量、状态、暂停与恢复。
4. 消息区：显示用户消息、AI 回复、Agent Action、Agent Tool Records。
5. 底部输入框：输入你的问题，按回车发送。

7.1 Context Files 三种权限是什么意思

权限状态	图标含义	AI 能做什么
`Read permission`	眼睛	只能读，不能改
`Write permission`	铅笔	可以读，也可以提出或执行改动
`Hidden from AI`	斜眼睛	AI 当这个文件不存在

这部分你必须理解清楚：

1. 你不给权限，AI 就不应该碰这个文件。
2. 你给 `Write`，AI 才有机会进入改写、Diff、版本流程。
3. 你把文件设成 `Hidden`，它不会进入上下文。

7.2 发送消息后会发生什么

图 9 里你已经能看到一次完整响应链路：

1. 右侧黑色气泡是用户消息。
2. 中间白色气泡是 AI 回复。
3. `Agent Action` 表示 AI 内部任务开始了。
4. `Agent Tool Records` 展示 AI 实际调用了哪些工具，以及工具返回了什么。

这点非常重要：

1. 不要只看 AI 最后的自然语言。
2. 真正有价值的是它到底读了什么、查了什么、写了什么。
3. `Calls` 和 `Results` 就是给你做核对的。

8. PDF 阅读器怎么用

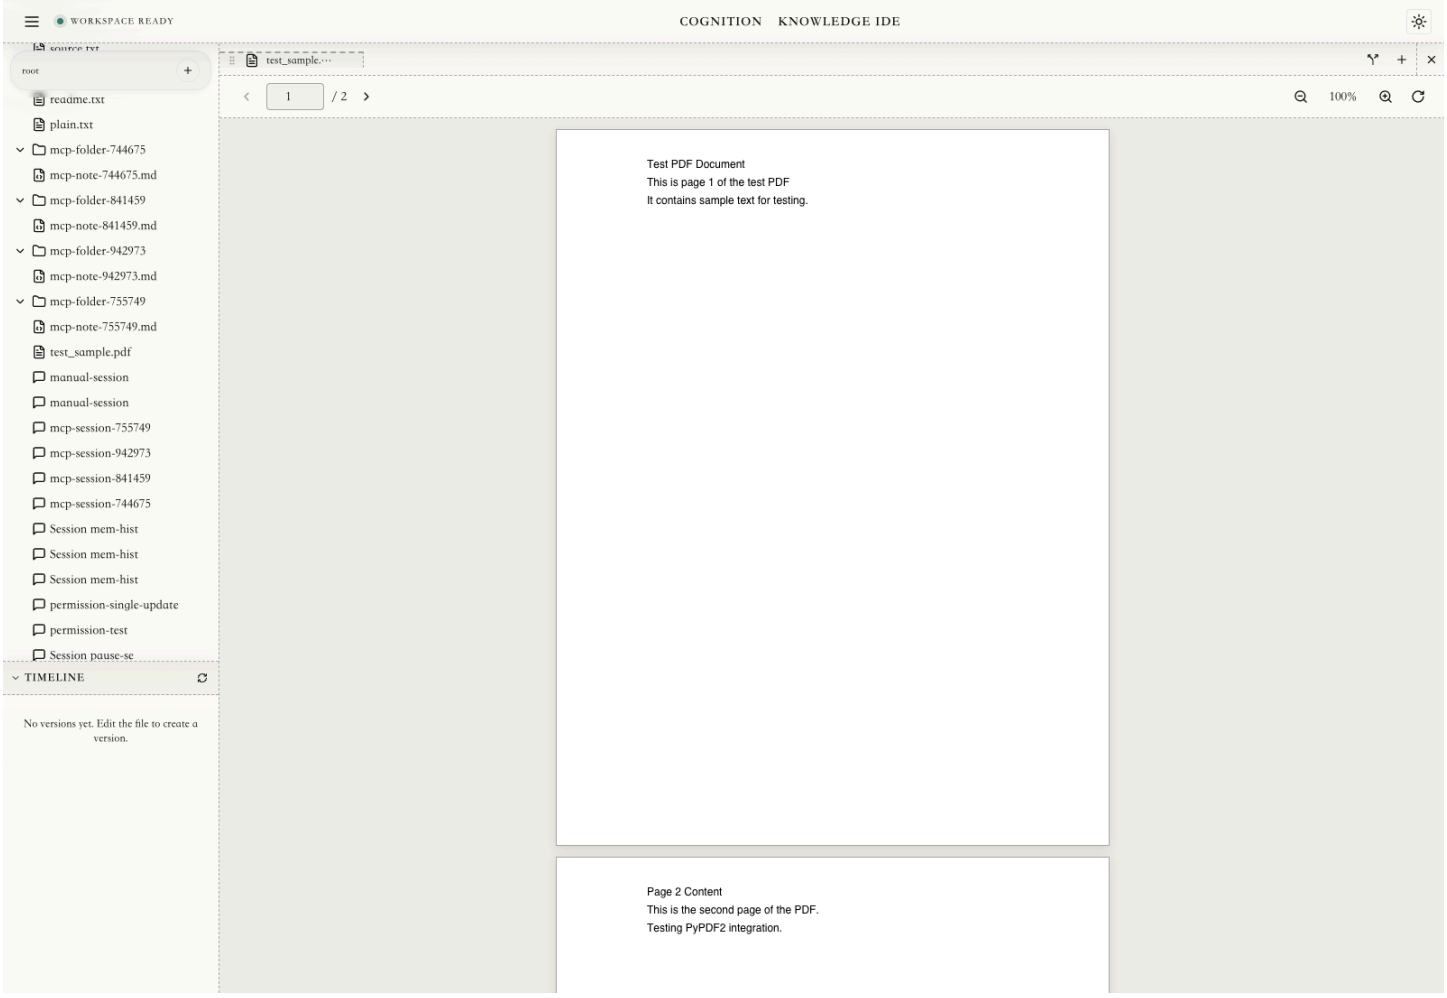

图 10：打开 PDF 后，会进入专门的 PDF 阅读器。

PDF 工具栏能做这些事：

控件	用途	效果
上一页 / 下一页	翻页	页码变化
页码输入框	直接跳页	跳到指定页
`Zoom in / Zoom out`	缩放	页面比例变化

`Rotate`	旋转	PDF 旋转 90 度

对用户最有用的一点是：

1. 你读 PDF 时，系统会记录当前阅读位置。
2. 之后如果你在 Session 里问 AI，它可以把“当前看到的页”当成上下文线索之一。

9. Pending Diff 审阅怎么用

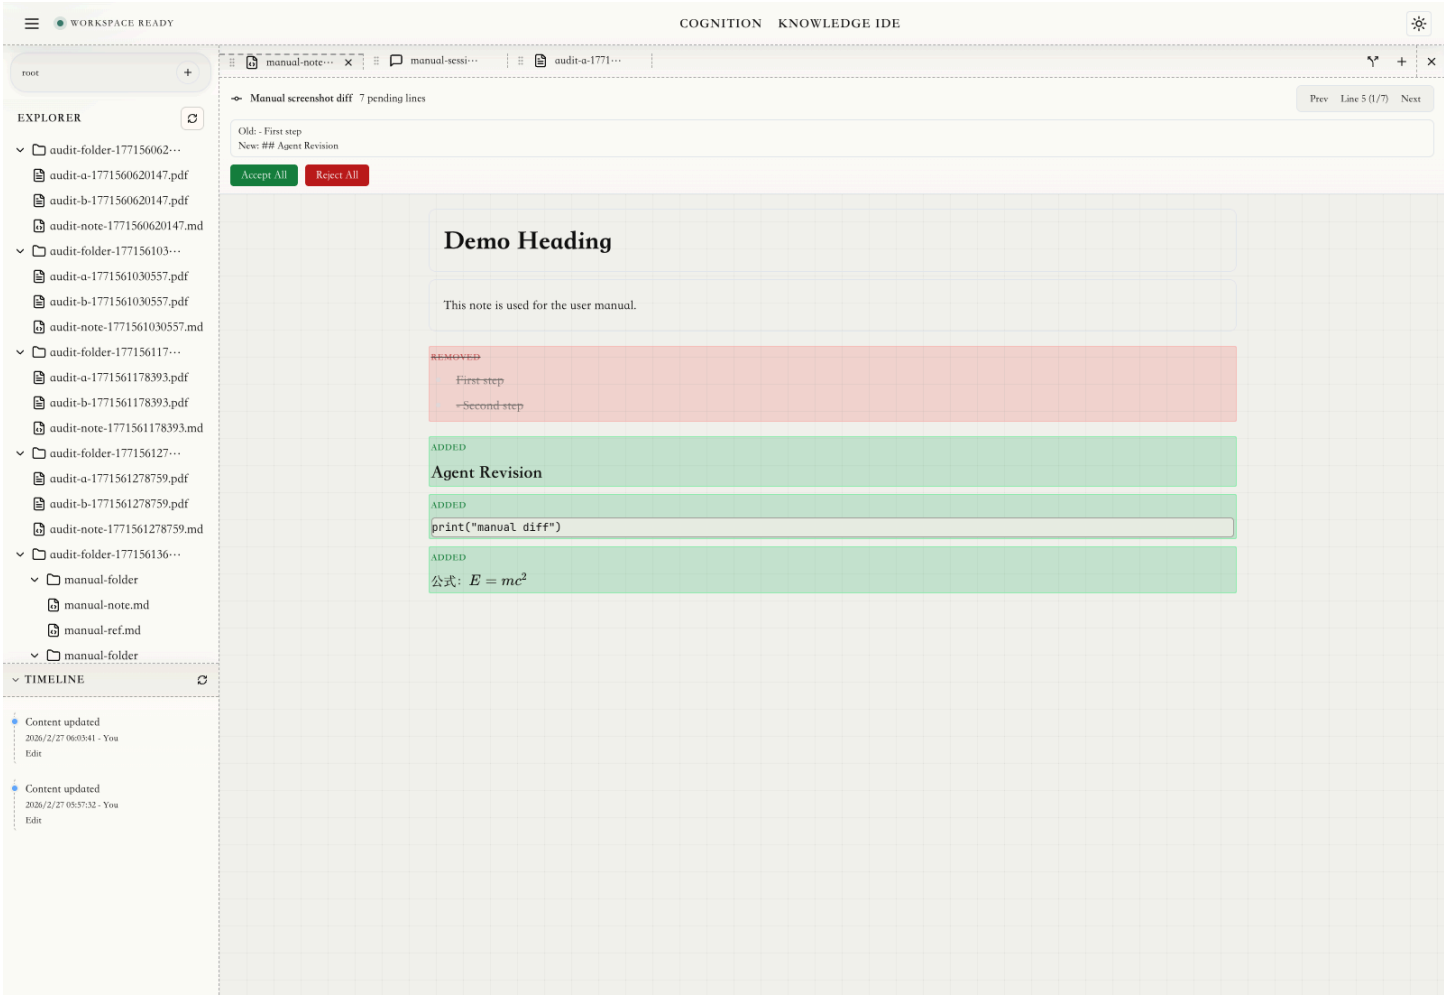

图 11：当 AI 提出改动但还没正式写入时，文档会进入 pending diff 模式。

你在这里看到的颜色含义：

1. 红色：准备删除的旧内容。
2. 绿色：准备新增的内容。
3. 顶部 `Prev / Next`：在待处理行之间跳转。
4. 顶部 `Accept All / Reject All`：一次性决定整批改动。

这一步的正确理解是：

1. AI 并不是一改就直接落盘。
2. 你先看差异，再决定收不收。
3. 这就是一个“人工兜底”的安全阀。

10. Timeline 时间线怎么用

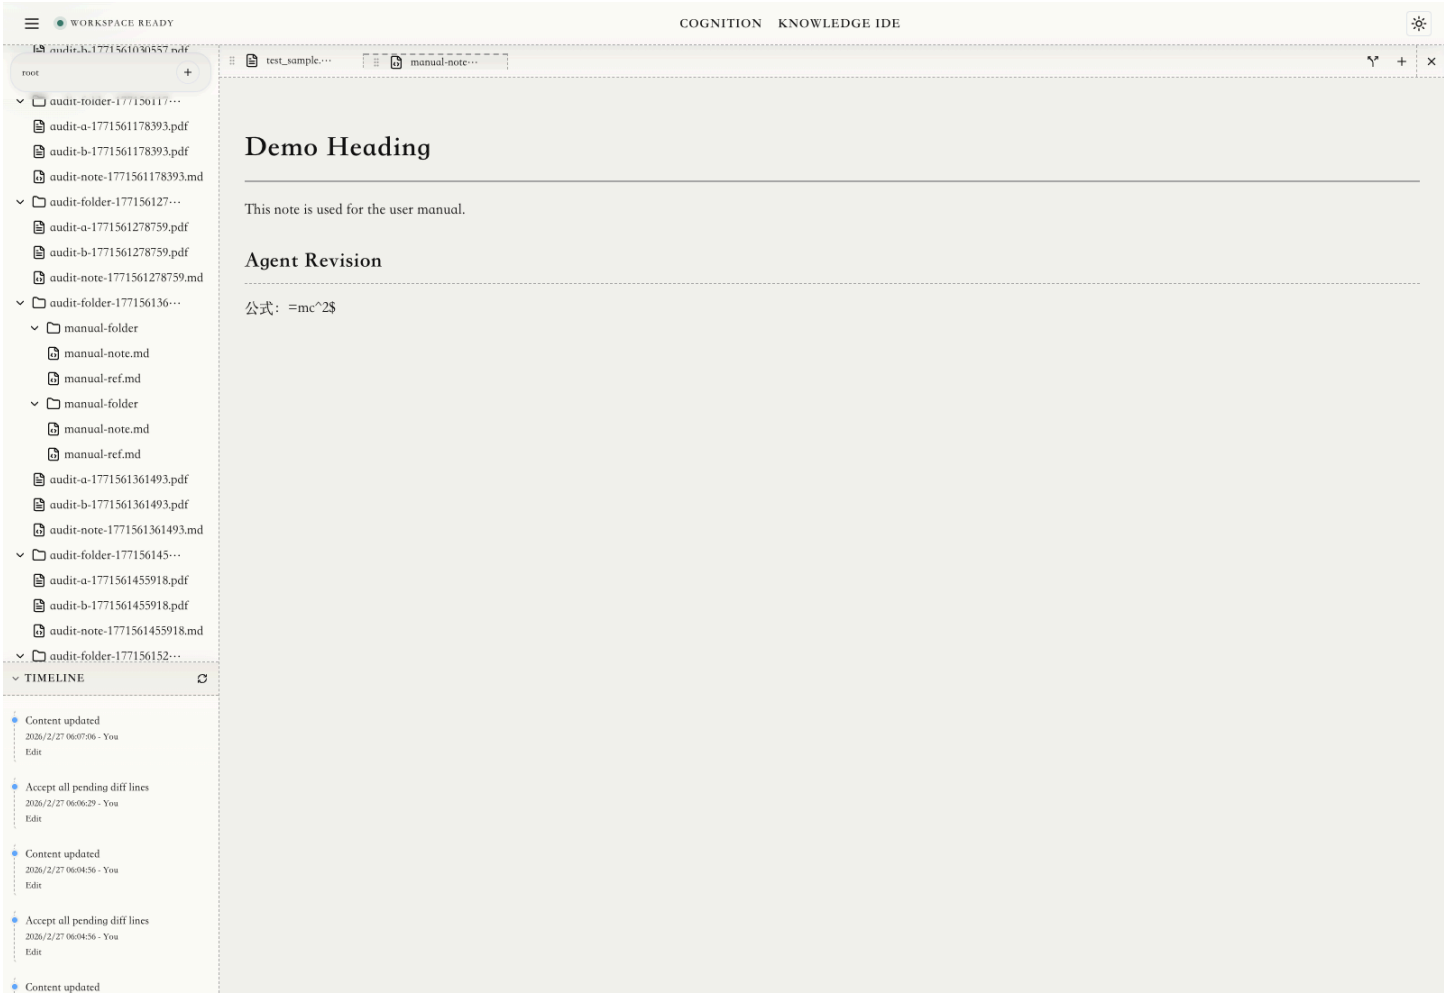

图 12：左下角 `TIMELINE` 会列出当前文件的历史版本。

你要怎么用：

1. 先点开某个文件。
2. 再展开左下 `TIMELINE` 。
3. 看每一条版本记录的摘要、时间、作者。
4. 点其中一条记录，进入版本 Diff 对比。

你能从这里确认三件事：

1. 这份文件到底被改过几次。
2. 哪次改动是你手动改的，哪次是 AI 或其他流程触发的。
3. 某次改动的摘要到底是什么。

11. 版本 Diff 对比怎么用

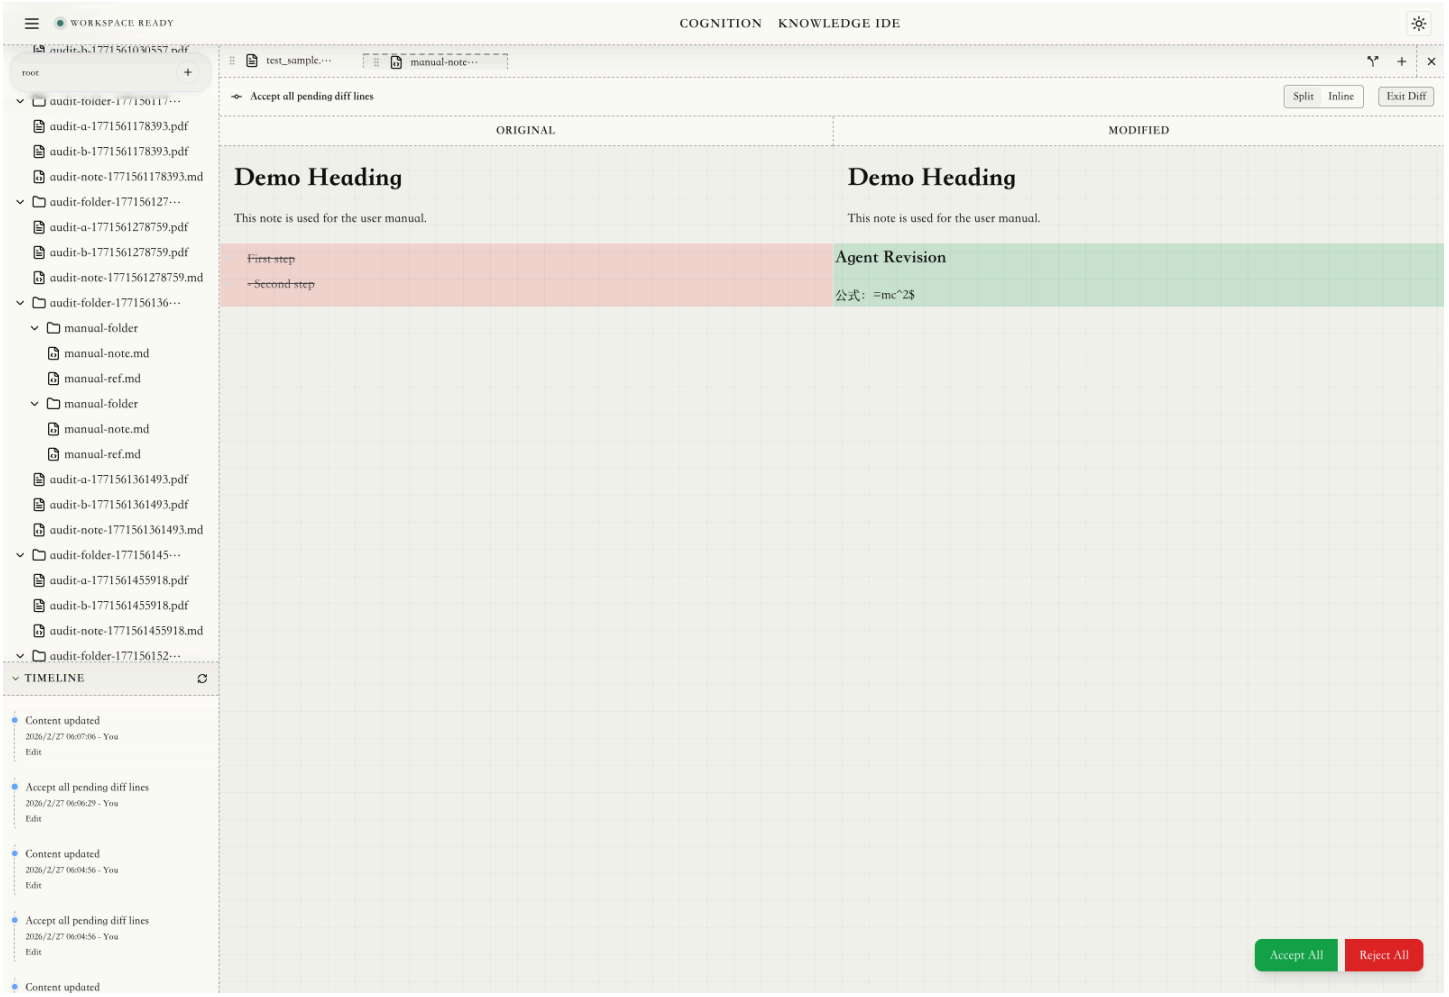

图 13：点击时间线中的一条版本后，会进入版本对比视图。

你在这里能做的事：

1. 看 `ORIGINAL` 和 `MODIFIED` 的并排差异。
2. 在 `Split` 和 `Inline` 之间切换显示方式。
3. 点 `Exit Diff` 退出对比，回到正常编辑视图。
4. 如果这是一次可接收的对比，还可以用右下角 `Accept All / Reject All`。

这个视图和 pending diff 的区别是：

1. `Pending Diff` 是“还没最终确认的改动”。
2. `Version Diff` 是“从历史版本回看一次已记录的改动”。

12. 你最容易搞混的 8 件事

1. `Session` 不是文档，它是 AI 对话容器。
2. 你不打开 Session，就没法和 AI 进行完整交互。
3. `Read` 和 `Write` 不一样。想让 AI 改文档，必须给 `Write`。
4. `Hidden from AI` 不是删除文件，只是不让 AI 看。
5. 选区右键菜单只会在“你先选中文本”之后出现。
6. `Temporary Dialog` 如果没有目标会话可选，说明你还没先打开 Session。
7. `Pending Diff` 不是已经改完了，它是等你审批。
8. `Timeline` 不是聊天历史，它是文件版本历史。

13. 系统背后还有哪些能力

这些能力不是让你直接点的，但你能在界面里看到效果：

系统能力	你在界面里会看到什么
Agent 读取类工具	`Agent Tool Records` 里出现读取文档、提取大纲、检索片段的调用记录
Agent 写入类工具	文档进入 pending diff 或产生版本记录
任务与暂停控制	`Task Board` 和暂停提示区显示状态、继续、取消、重试
阅读位置跟踪	你切 PDF 页码后，AI 更容易围绕当前页回答
WebSocket 连接状态	Session 头部显示 `Connected / Reconnecting / Connecting...`
版本一致性	`TIMELINE` 和版本 Diff 可以回溯改动

14. 测试视角下的完整功能域

下面这部分是按当前测试 catalog 整理的“完整功能域”，比普通用户会看到的范围更全。

功能域 ID	中文说明	是否直接面向普通用户
`file.lifecycle`	文件上传 / 新建 / 移动 / 删除	是
`pane.layout_and_tabs`	分屏与 Tab 拖拽	是
`session.context_permissions`	Session 权限与上下文过滤	是
`agent.tools.read`	Agent 读取类工具	间接可见
`agent.tools.write`	Agent 写入类工具	间接可见
`agent.tools.task_control`	任务、暂停、恢复	是
`diff.pending_review`	Pending Diff 审阅	是
`version.history_consistency`	历史版本与回溯一致性	是
`viewport.context_tracking`	阅读位置上下文注入	间接可见
`stability.runtime_observability`	控制台 / 网络 / WS 可观测	主要给测试和排障
`editor.inline_math_enter`	行内公式换行稳定性	是
`editor.block_math_render`	块级公式即时渲染	是
`editor.copy_markdown`	复制 Markdown 语义保持	是
`editor.reference_contextmenu`	选区引用与临时对话流	是
`pdf.last_page_scroll`	PDF 末页翻页稳定性	是
`theme.newspaper_baseline`	视觉主题基线	是
`coverage.unmapped.routes`	未映射 API 路由覆盖兜底	否
`coverage.unmapped.ui`	未映射 UI 节点覆盖兜底	否

15. 给第一次使用的人一个最稳的上手流程

如果你只想把系统跑顺，照这个顺序来：

1. 在左侧新建一个 Markdown 文件。
2. 在左侧新建一个 Session。
3. 打开 Markdown 文件和 Session。
4. 在 Session 顶部把 Markdown 文件权限切到 `Write` 。
5. 在输入框里告诉 AI：你要它读、查、改、还是总结。
6. 如果 AI 提出改动，进 `Pending Diff` 审阅。
7. 如果你想回头看历史，打开 `TIMELINE` 。
8. 如果你想并排对照多个内容，点 `Split Pane` 。

这就是 Cognition 最核心的使用方法。