



Microsoft®
SQL Server

BASE DE DATOS 2

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS EN SQL SERVER



En esta práctica se creó una base de datos llamada **Cadenatutorial** utilizando SQL Server Management Studio (SSMS).

1 OBJETIVO



Crear una base de datos en SQL Server para su posterior uso en el desarrollo de consultas, tablas y demás operaciones de la práctica.

2 HERRAMIENTA UTILIZADA



Microsoft®
SQL Server
Management Studio



SQL Server
Management Studio
(SSMS)



Motor de base de datos:
SQL Server


3 SINTAXIS UTILIZADA

1 **CREATE DATABASE** Cadenatutorial;



Se utilizó el comando **CREATE DATABASE** para crear una nueva base de datos con el nombre **Cadenatutorial**.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

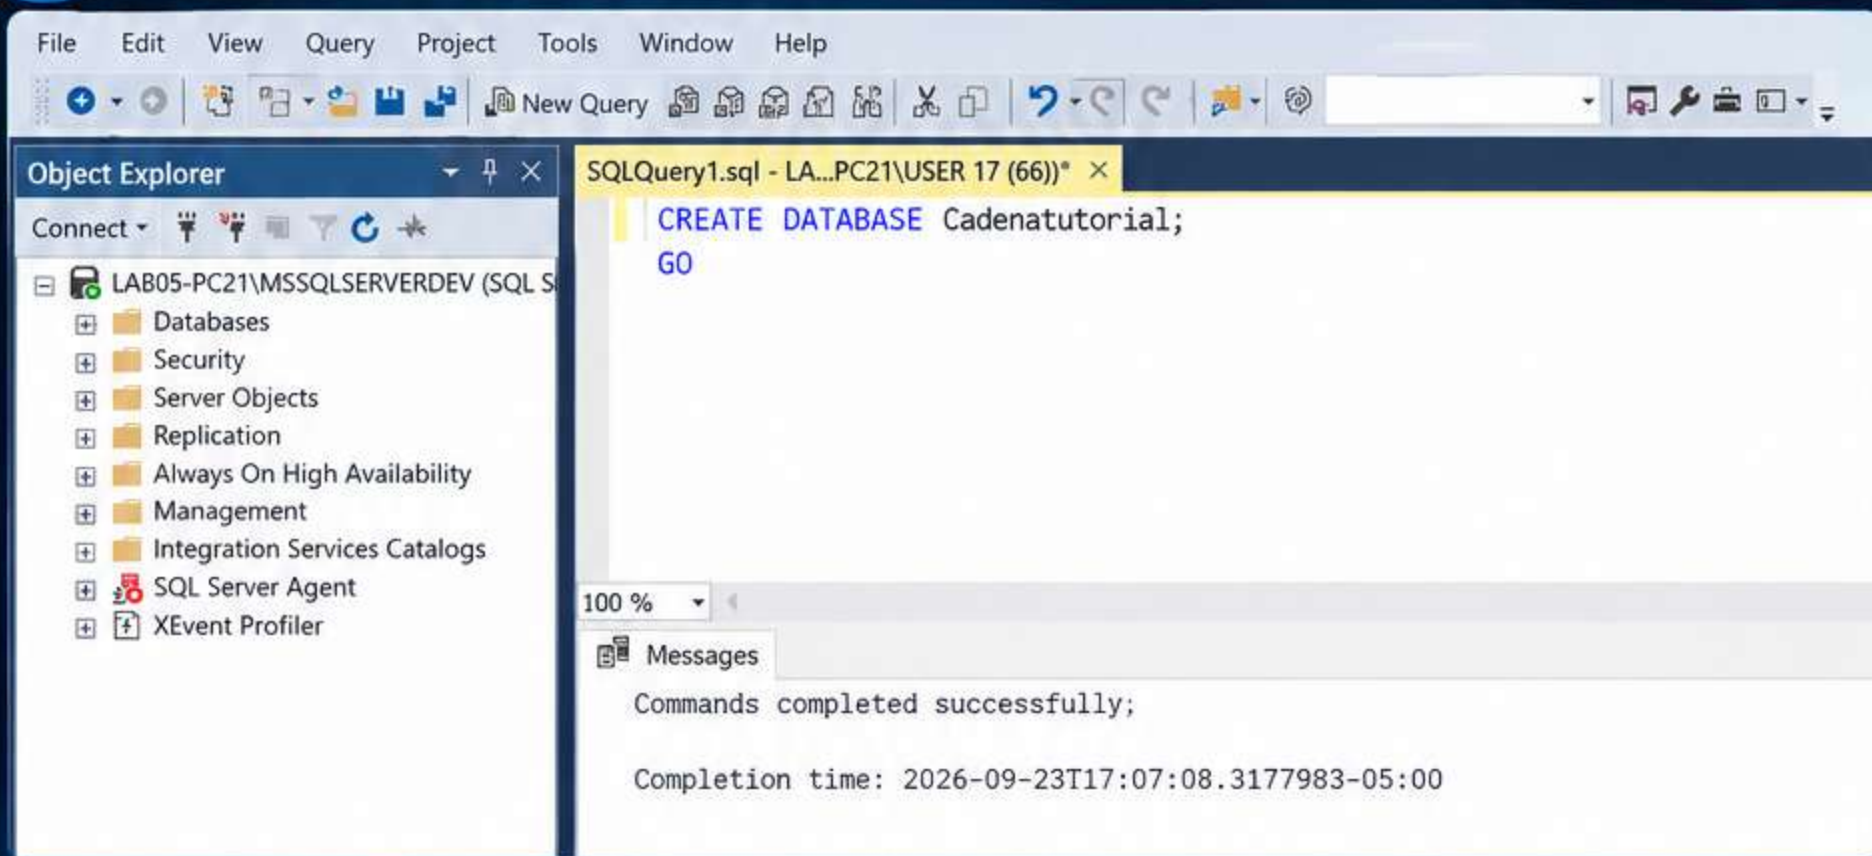

5 CONCLUSIÓN



Se logró crear correctamente la base de datos **Cadenatutorial** en SQL Server, utilizando el comando **CREATE DATABASE**. Este proceso es el punto de partida para la creación de tablas, relaciones y la manipulación de datos en la siguiente etapa del proyecto.



**BASE DE DATOS
CREADA CON ÉXITO**

KEVIN ALFREDO MACHA BRUNO

LOS DATOS HOY,
SON EL CONOCIMIENTO
DEL MAÑANA



En esta práctica se continuó con la creación de la base de datos **Cadenatutorial** y se implementaron las tablas principales del sistema, utilizando el lenguaje SQL en SQL Server Management Studio (SSMS).

1 OBJETIVO



Crear la base de datos **Cadenatutorial** y sus tablas principales en SQL Server, para organizar la información del sistema de la práctica.

2 BASE DE DATOS



Nombre de la base de datos:

Cadenatutorial



Tablas creadas:

- Schema: Editorial
- Schema: Personal
- Schema: Publicacion

3 SINTAXIS UTILIZADA


```
1 CREATE DATABASE Cadenatutorial;  
2 GO  
3  
4 CREATE SCHEMA Editorial;  
5 GO  
6  
7 CREATE SCHEMA Personal;  
8 GO  
9  
10 CREATE SCHEMA Publicacion;  
11 GO
```



Se utilizó el comando **CREATE DATABASE** para crear la base de datos y el comando **CREATE SCHEMA** para definir los esquemas (Editorial, Personal y Publicacion) dentro de la base de datos.



4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

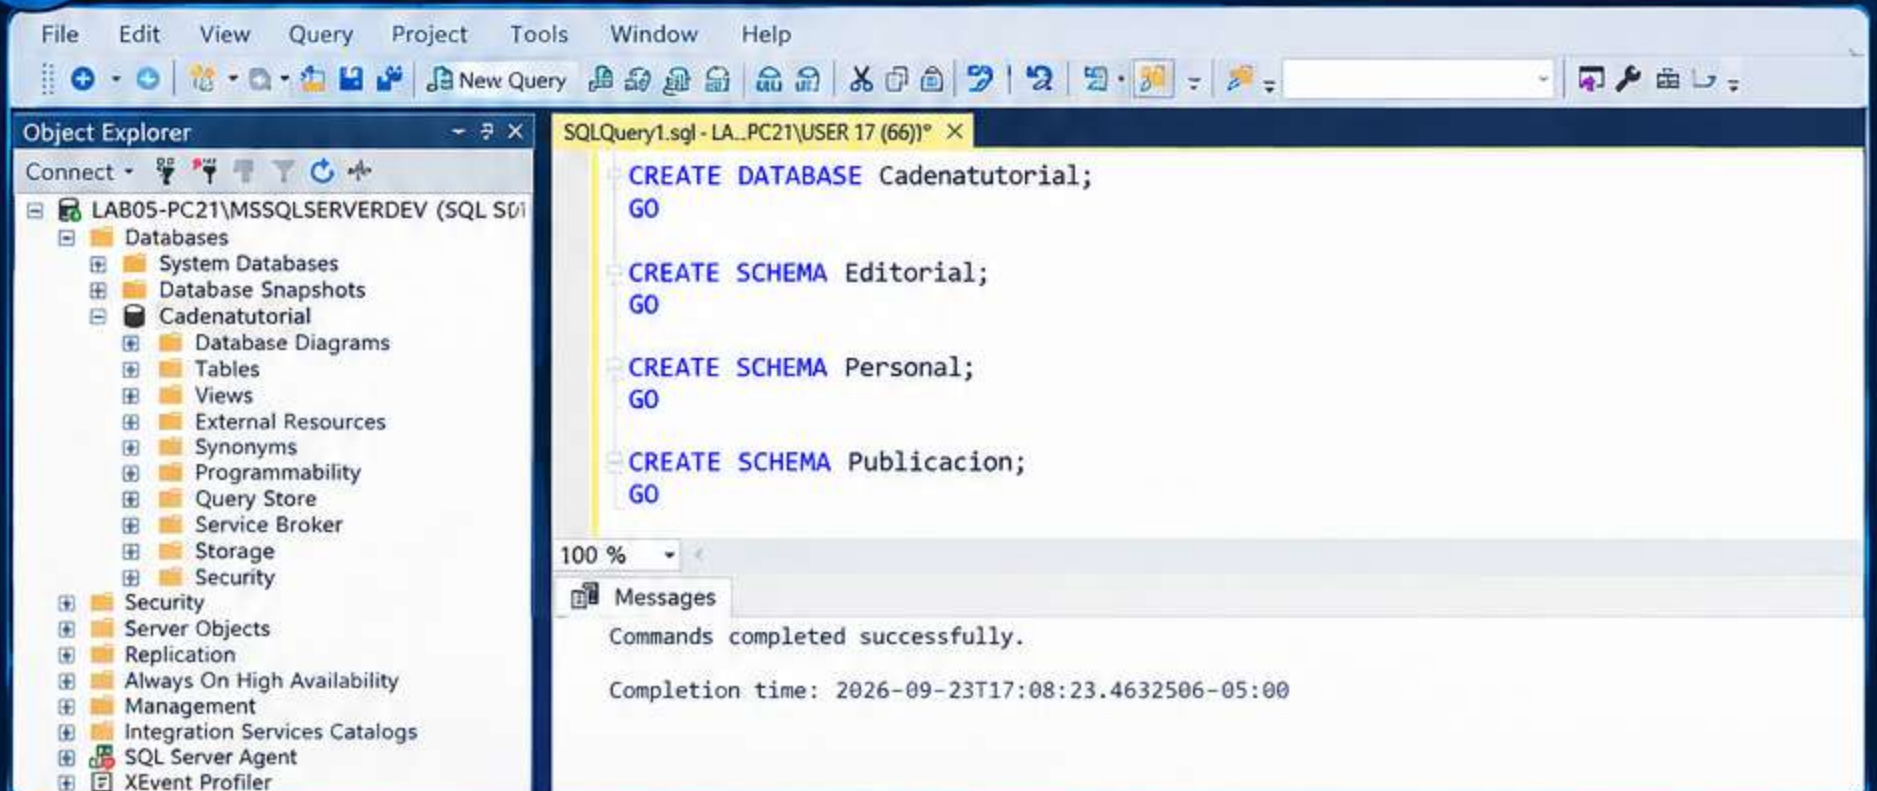

5 CONCLUSIÓN



Se logró crear correctamente la base de datos **Cadenatutorial** y sus esquemas en SQL Server, estableciendo la estructura inicial para el desarrollo del sistema.

**ORGANIZAR LA INFORMACIÓN
TAMBIÉN ES PROGRAMAR**





En esta **práctica** se continuó con la creación de la **base de datos** y se implementó la tabla **Ejemplar**, la cual almacena la información de los **ejemplares** de la revista.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Ejemplar** en SQL Server para almacenar la información de los ejemplares de la revista, junto con sus claves y restricciones.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: Ejemplar

CodigoEjemplar	INT (1,1)	PRIMARY KEY
NumeroRegistro	INT	NOT NULL
Fecha	DATE	NOT NULL
NumeroPaginas	INT	NOT NULL
EjemplaresVendidos	INT	NOT NULL

Restricciones:

- ✓ PK (CodigoEjemplar)
- ✓ CK (NumeroPaginas > 0)
- ✓ CK (EjemplaresVendidos >= 0)

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Editorial.Ejemplar
2 (
3     CodigoEjemplar INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
4     NumeroRegistro INT NOT NULL,
5     Fecha DATE NOT NULL,
6     NumeroPaginas INT NOT NULL,
7     EjemplaresVendidos INT NOT NULL,
8 );
9
10 CONSTRAINT FK_Ejemplar_Revista
11     FOREIGN KEY (NumeroRegistro)
12     REFERENCES Editorial.Revista(NumeroRegistro),
13
14 CONSTRAINT CK_Ejemplar_Paginas
15     CHECK (NumeroPaginas > 0),
16
17 CONSTRAINT CK_Ejemplar_Vendidos
18     CHECK (EjemplaresVendidos >= 0)
19 );
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos Editorial con el nombre Ejemplar.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



FOREIGN KEY



Relaciona NumeroRegistro con la tabla Revista.



CHECK

Valida que NumeroPaginas sea mayor que 0 y que EjemplaresVendidos sea mayor o igual a 0.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

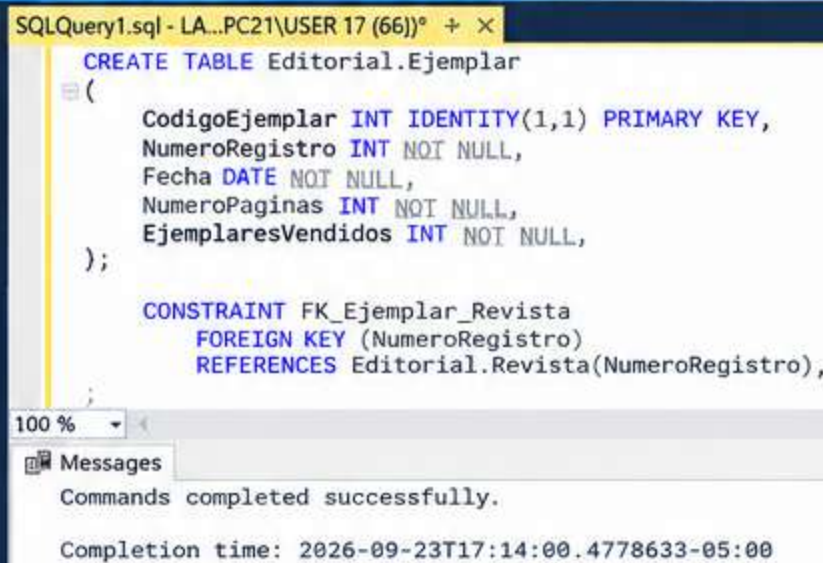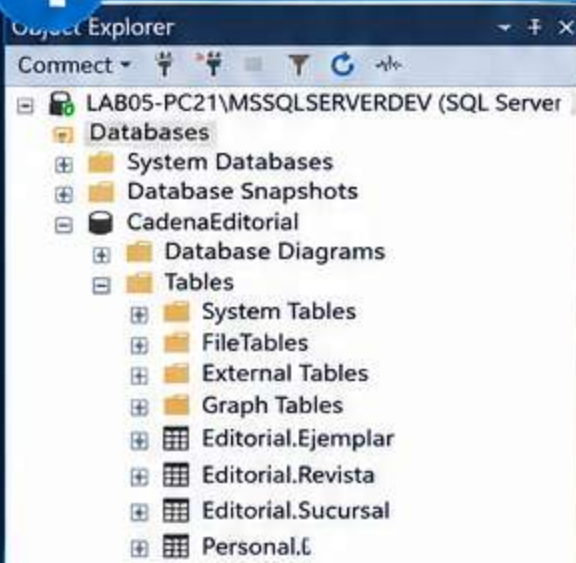

5 CONCLUSIÓN



Se logró correctamente la creación de la tabla **Ejemplar** con sus claves, relaciones y restricciones, permitiendo almacenar y organizar la información de los ejemplares de la revista en SQL Server.



**TABLA LISTA PARA
ALMACENAR EJEMPLARES**



En esta práctica se creó la tabla **Escrita** en la base de datos **CadenaEditorial**, para relacionar periodistas con revistas mediante una clave primaria compuesta y claves foráneas.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Escrita** en SQL Server para relacionar periodistas con revistas mediante una clave primaria compuesta y claves foráneas.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: **Publicacion.Escrita**

- CodigoPeriodista INT NOT NULL
- NumeroRegistro INT NOT NULL
- PK compuesta: (CodigoPeriodista, NumeroRegistro)
- FK a Personal.Periodista (CodigoPeriodista)
- FK a Editorial.Revista (NumeroRegistro)

- ¡ IMPORTANTE:**
- ✓ **PRIMARY KEY** compuesta identifica de forma única cada relación periodista-revista.
 - ✓ **FOREIGN KEY** Periodista relaciona CodigoPeriodista con Personal.Periodista.
 - ✓ **FOREIGN KEY** Revista relaciona NumeroRegistro con Editorial.Revista.


3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Publicacion.Escrita (  
2     CodigoPeriodista INT NOT NULL,  
3     NumeroRegistro INT NOT NULL,  
4     CONSTRAINT PK_Escrita PRIMARY KEY (CodigoPeriodista, NumeroRegistro),  
5     CONSTRAINT FK_Escrita_Periodista FOREIGN KEY (CodigoPeriodista)  
6         REFERENCES Personal.Periodista(CodigoPeriodista),  
7     CONSTRAINT FK_Escrita_Revista FOREIGN KEY (NumeroRegistro)  
8         REFERENCES Editorial.Revista(NumeroRegistro)  
9 );  
10  
11 GO  
12
```

RELACIONES DE LA TABLA



4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGMENT STUDIO

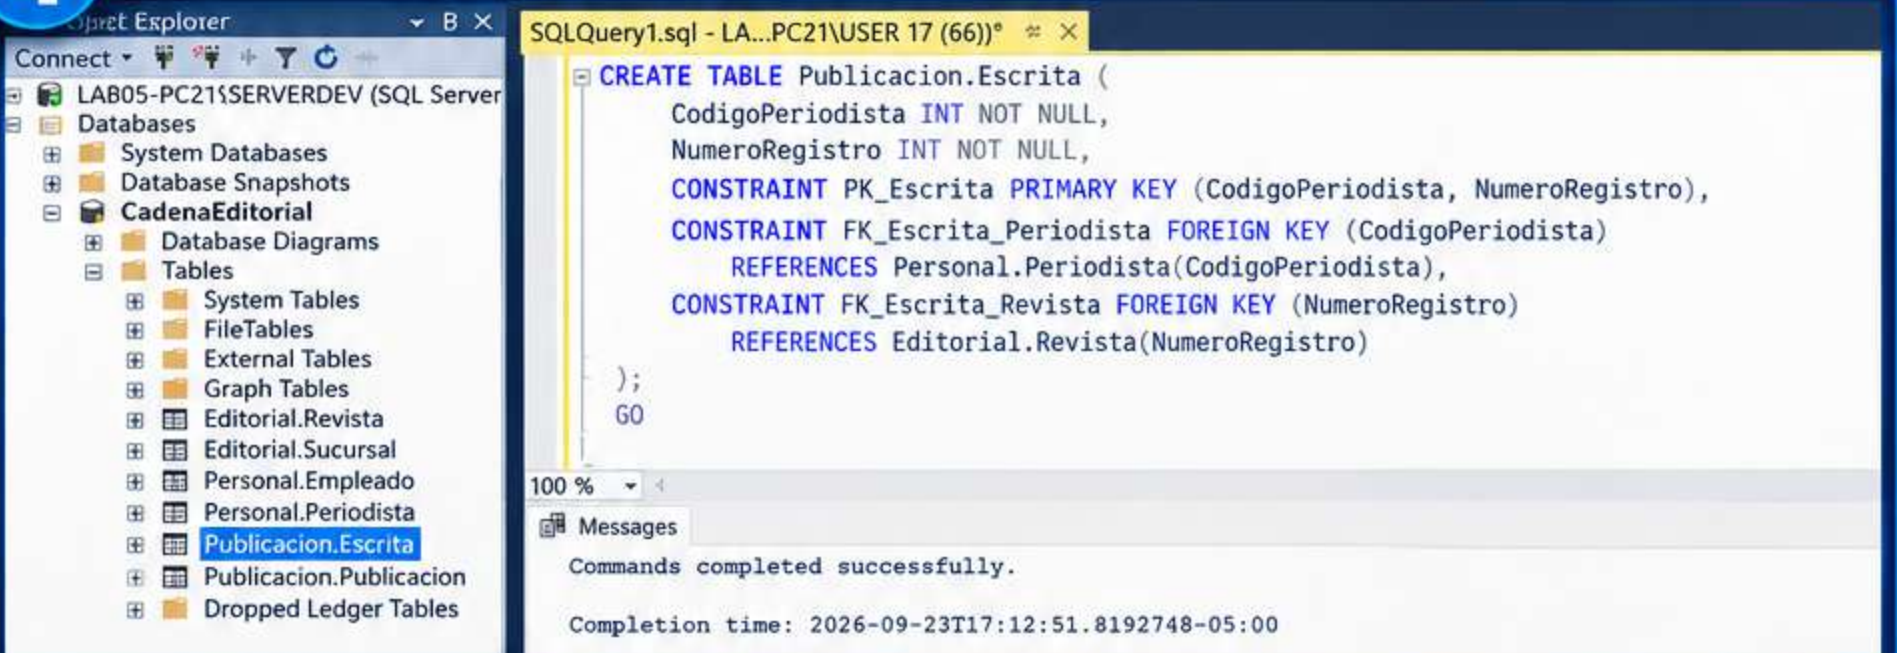

5 CONCLUSIÓN



Se creó correctamente la tabla **Escrita** con una clave primaria compuesta y relaciones mediante claves foráneas, permitiendo vincular periodistas con revistas de forma estructurada en SQL Server.





En esta **práctica** se creó la tabla **Personal.Periodista** en la base de datos **CadenaEditorial**, para relacionarla con las tablas de la revista mediante claves foráneas y restricciones.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Personal.Periodista** en SQL Server para establecer la **relación** con las tablas de la revista, aplicando claves foráneas y restricciones de integridad.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: Personal.Periodista

CodigoPeriodista	INT	PRIMARY KEY
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
Apellidos	VARCHAR(150)	NOT NULL
NIF	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL
Especialidad	VARCHAR(100)	NOT NULL

Restricciones:

- ✓ PK (CodigoPeriodista)
- ✓ UQ (NIF)
- ✓ NOT NULL (en todos los campos)

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Personal.Periodista
2 (
3     CodigoPeriodista INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
4     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
5     Apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,
6     NIF VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
7     Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
8     Especialidad VARCHAR(100) NOT NULL
9 );
10
11 GO
12
14
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos CadenaEditorial con la estructura definida.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



UNIQUE



Evita que el campo NIF tenga valores duplicados.



NOT NULL

Garantiza que los campos obligatorios no queden vacíos.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

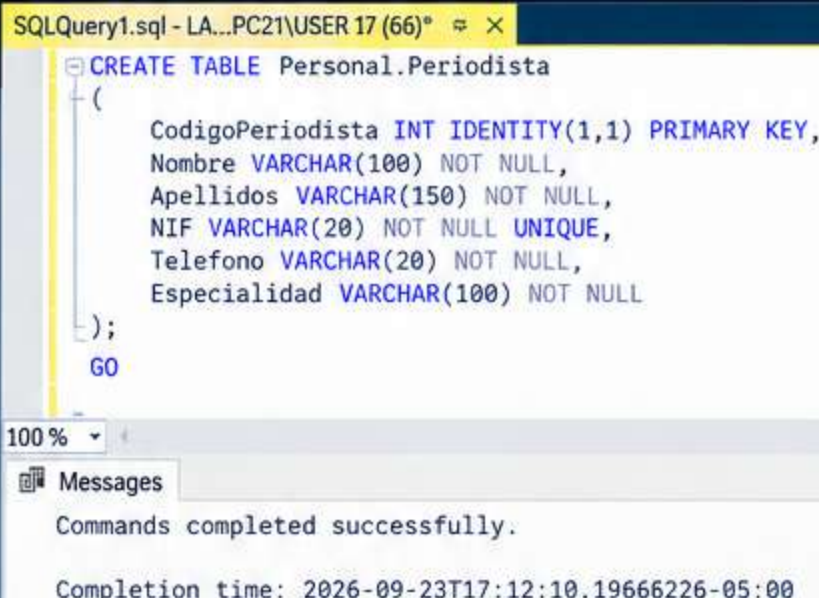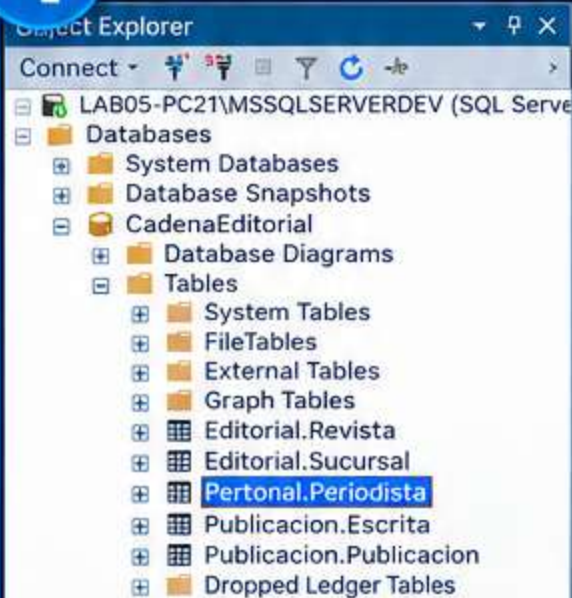

5 CONCLUSIÓN



Se logró correctamente la creación de la tabla **Personal.Periodista** con sus claves, restricciones y relaciones correspondientes, permitiendo integrar la información de los periodistas en SQL Server.



**TABLA LISTA PARA
RELACIONAR INFORMACIÓN**





En esta **práctica** se creó la tabla **Editorial.Revista** en la base de datos **CadenaEditorial**, para almacenar la información de las revistas de la editorial.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Editorial.Revista** en SQL Server para administrar la información de las revistas que publica la editorial.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: **Editorial.Revista**

NumeroRegistro	INT	PRIMARY KEY
Titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL
Periodicidad	VARCHAR(50)	NOT NULL
Tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL

Restricciones:

- ✓ PK (NumeroRegistro)
- ✓ NOT NULL (en todos los campos)

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Editorial.Revista (  
2     NumeroRegistro INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3     Titulo VARCHAR(200) NOT NULL,  
4     Periodicidad VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     Tipo VARCHAR(50) NOT NULL  
6 );  
7  
8 GO  
9
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos CadenaEditorial con la estructura definida.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



PRIMARY KEY



Define NumeroRegistro como la clave primaria.



NOT NULL

Garantiza que los campos obligatorios no queden vacíos.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

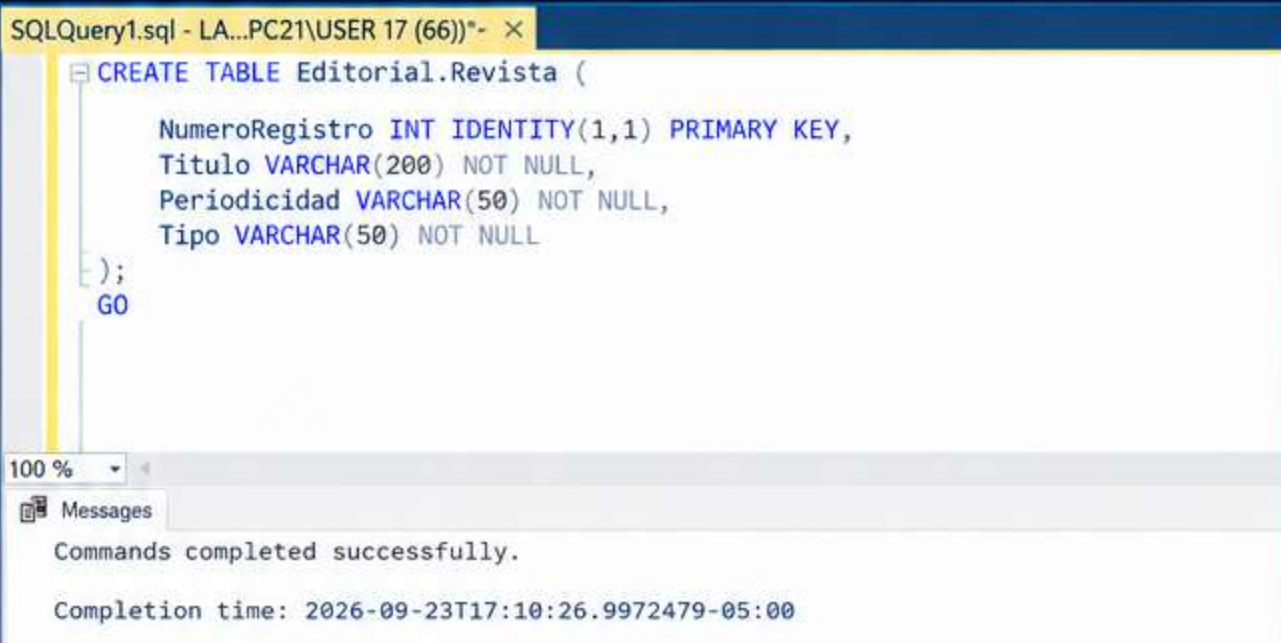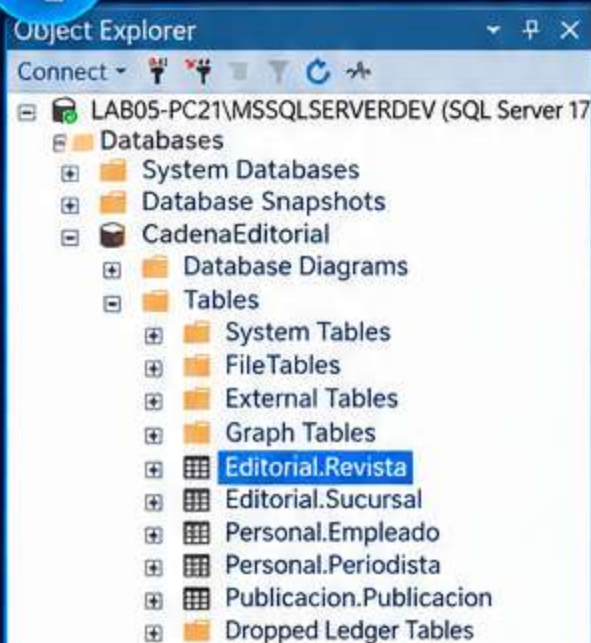

5 CONCLUSIÓN



Se logró correctamente la creación de la tabla **Editorial.Revista** con sus claves, restricciones y campos definidos, permitiendo almacenar la información de las revistas en SQL Server.



**TABLA LISTA PARA
ALMACENAR REVISTAS**



En esta práctica se creó la tabla **Publicacion.Publicacion** en la base de datos **CadenaEditorial**, para registrar qué sucursal publica cada revista, utilizando una clave primaria compuesta y claves foráneas.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Publicacion.Publicacion** en la base de datos **CadenaEditorial**, para registrar qué sucursal publica cada revista, utilizando una clave primaria compuesta y claves foráneas.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: **Publicacion.Publicacion**

- CodigoSucursal INT NOT NULL
- NumeroRegistro INT NOT NULL
- PK compuesta: **PRIMARY KEY** (CodigoSucursal, NumeroRegistro)
- FK a Editorial.Sucursal: **FOREIGN KEY** (CodigoSucursal) **REFERENCES** Editorial.Sucursal(CodigoSucursal)
- FK a Editorial.Revista: **FOREIGN KEY** (NumeroRegistro) **REFERENCES** Editorial.Revista(NumeroRegistro)

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Publicacion.Publicacion (  
2     CodigoSucursal INT NOT NULL,  
3     NumeroRegistro INT NOT NULL,  
4     CONSTRAINT PK_Publicacion PRIMARY KEY  
5         (CodigoSucursal, NumeroRegistro),  
6     CONSTRAINT FK_Publicacion_Sucursal  
7         FOREIGN KEY (CodigoSucursal)  
8         REFERENCES Editorial.Sucursal(CodigoSucursal),  
9  
10    CONSTRAINT FK_Publicacion_Revista  
11        FOREIGN KEY (NumeroRegistro)  
11        REFERENCES Editorial.Revista(NumeroRegistro)  
12    );  
13 GO  
14
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos **CadenaEditorial** con los campos definidos.



PRIMARY KEY COMPUESTA

Define una clave primaria formada por más de un campo.



FOREIGN KEY

Relaciona la tabla actual con otra tabla mediante un campo.



REFERENCES

Indica la tabla y el campo al que se referencia para mantener la integridad referencial.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

Object Explorer: LAB05-PC21\MSSQLSERVERDEV (SQL Server 17) > Databases > CadenaEditorial > Tables > **Publicacion.Publicacion**

SQLQuery1.sql - LA...PC21\USER 17 (66)* > X

```
CREATE TABLE Publicacion.Publicacion (  
    CodigoSucursal INT NOT NULL,  
    NumeroRegistro INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_Publicacion PRIMARY KEY (CodigoSucursal, NumeroRegistro),  
    CONSTRAINT FK_Publicacion_Sucursal  
        FOREIGN KEY (CodigoSucursal)  
        REFERENCES Editorial.Sucursal(CodigoSucursal),  
    CONSTRAINT FK_Publicacion_Revista  
        FOREIGN KEY (NumeroRegistro)  
        REFERENCES Editorial.Revista(NumeroRegistro)  
);  
GO
```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-09-23T17:11:25.9116860-05:00

5 CONCLUSIÓN



Se creó correctamente la tabla **Publicacion.Publicacion** en la base de datos **CadenaEditorial**, con su clave primaria compuesta y relaciones mediante claves foráneas, permitiendo vincular la publicación con la sucursal y la revista, manteniendo la integridad referencial.



**TABLA LISTA PARA
ALMACENAR INFORMACIÓN**



En esta práctica se creó la tabla **Editorial.Sucursal** en la base de datos **CadenaEditorial**, para almacenar la información de las sucursales de la editorial.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Editorial.Sucursal** en SQL Server para almacenar la información de las sucursales de la editorial, aplicando las claves y restricciones definidas.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: **Editorial.Sucursal**

CódigoSucursal	INT	PRIMARY KEY
Domicilio	VARCHAR(200)	NOT NULL
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL

Restricciones:

- ✓ PK (CódigoSucursal)
- ✓ NN (Domicilio, Telefono)
- ✓ Tipos de datos según requerimiento.

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Editorial.Sucursal (  
2     CodigoSucursal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3     Domicilio VARCHAR(200) NOT NULL,  
4     Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
5 );  
6  
7 GO  
8  
9  
10  
11  
12  
14
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos Editorial con el nombre Editorial.Sucursal.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



PRIMARY KEY


Define CódigoSucursal como la clave primaria.



NOT NULL

Garantiza que Domicilio y Telefono no queden vacíos.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

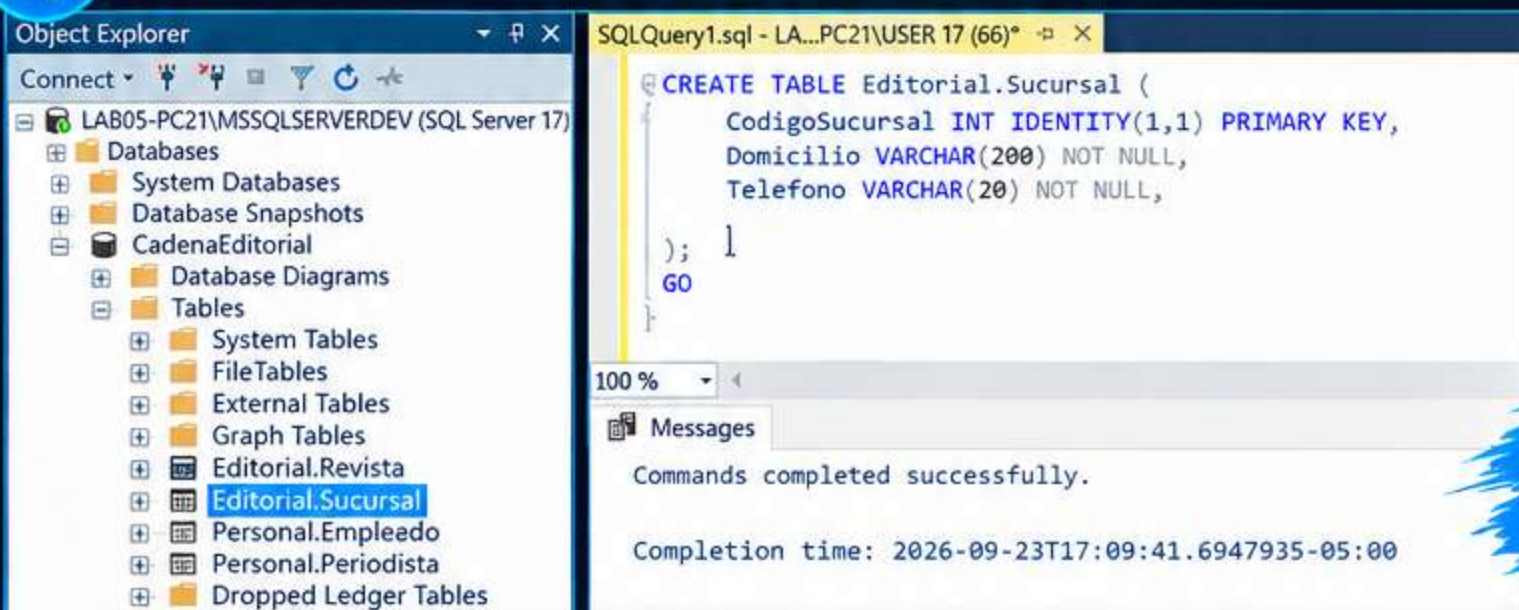

**TABLA CREADA
CORRECTAMENTE**

5 CONCLUSIÓN



Se logró correctamente la creación de la tabla **Editorial.Sucursal** con sus claves y restricciones, permitiendo almacenar y organizar la información de las sucursales de la editorial en SQL Server.



**TABLA LISTA PARA
ALMACENAR INFORMACIÓN**



En esta práctica se creó la tabla **Editorial.Sucursal** en la base de datos **CadenaEditorial**, para almacenar la información de las sucursales de la editorial, trabajando con claves foráneas y restricciones.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Editorial.Sucursal** en SQL Server para almacenar la información de las sucursales de la editorial, aplicando claves foráneas y restricciones.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: Editorial.Sucursal

Campo	Tipo de dato	Restricciones
CodigoSucursal	INT	PRIMARY KEY
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
Apellidos	VARCHAR(150)	NOT NULL
NIF	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL
CodigoSucursal	INT	NOT NULL

Restricciones:

- ✓ PK (CodigoSucursal)
- ✓ NN (en todos los campos)
- ✓ UQ (NIF)

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Editorial.Sucursal (  
2     CodigoSucursal INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     Apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     NIF VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
6     Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
7     CodigoSucursal INT NOT NULL,  
8 );  
9  
10 GO  
11  
12  
13  
14
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de todos CadenaEditorial con la estructura definida.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



PRIMARY KEY

Define CodigoSucursal como la clave primaria.



UNIQUE

Garantiza que el campo NIF tenga valores duplicados.



NOT NULL

Evita que los campos Nombre, Apellidos, NIF, Telefono y CodigoSucursal queden vacíos.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO


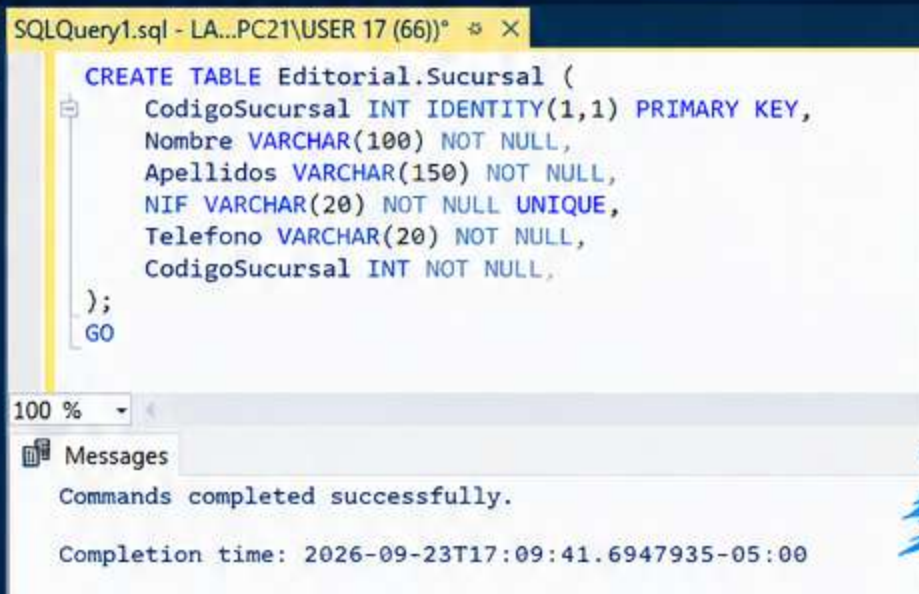


TABLA CREADA CORRECTAMENTE

5 CONCLUSIÓN

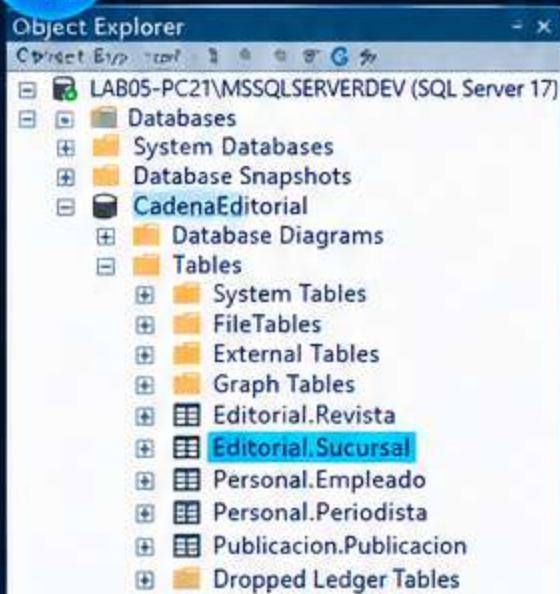

Se creó correctamente la tabla **Editorial.Sucursal** en la base de datos **CadenaEditorial**, con su clave primaria compuesta, restricciones de integridad y la relación con la tabla principal mediante claves foráneas.



TABLA LISTA PARA ALMACENAR SUCURSALES



En esta práctica se creó la tabla **Personal.Empleado** en la base de datos **CadenaEditorial**, para almacenar la información de los empleados de la editorial, utilizando una clave primaria compuesta y restricciones de integridad.

1 OBJETIVO



Crear la tabla **Personal.Empleado** en SQL Server para almacenar la información de los empleados de la editorial, aplicando una clave primaria compuesta y restricciones.

2 ESTRUCTURA DE LA TABLA



Tabla: Personal.Empleado

Campo	Tipo de dato	Restricciones
CodigoEmpleado	INT	PK (CodigoEmpleado, NumeroRegistro)
NumeroRegistro	INT	PK (CodigoEmpleado, NumeroRegistro)
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
Apellidos	VARCHAR(150)	NOT NULL
NIF	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE
Telefono	VARCHAR(20)	NOT NULL

3 CÓDIGO SQL UTILIZADO

```
1 CREATE TABLE Personal.Empleado (  
2     CodigoEmpleado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
3     NumeroRegistro INT NOT NULL,  
4     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     Apellidos VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     NIF VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
7     Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,  
8     CONSTRAINT PK_Empleado PRIMARY KEY (CodigoEmpleado, NumeroRegistro),  
9  
10    CONSTRAINT FK_Empleado_Sucursal  
11        FOREIGN KEY (CodigoEmpleado, NumeroRegistro)  
12        REFERENCES Editorial.Sucursal(CodigoSucursal)  
12 );  
18
```



CREATE TABLE

Crea una nueva tabla en la base de datos CadenaEditorial con el nombre Personal.Empleado.



IDENTITY (1,1)

Genera un número automático para la clave primaria.



PRIMARY KEY

Define una clave primaria compuesta por CodigoEmpleado y NumeroRegistro.



FOREIGN KEY

Relaciona la tabla con Editorial.Sucursal.



CONSTRAINTS

Garantiza la integridad referencial y la unicidad del NIF.

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO


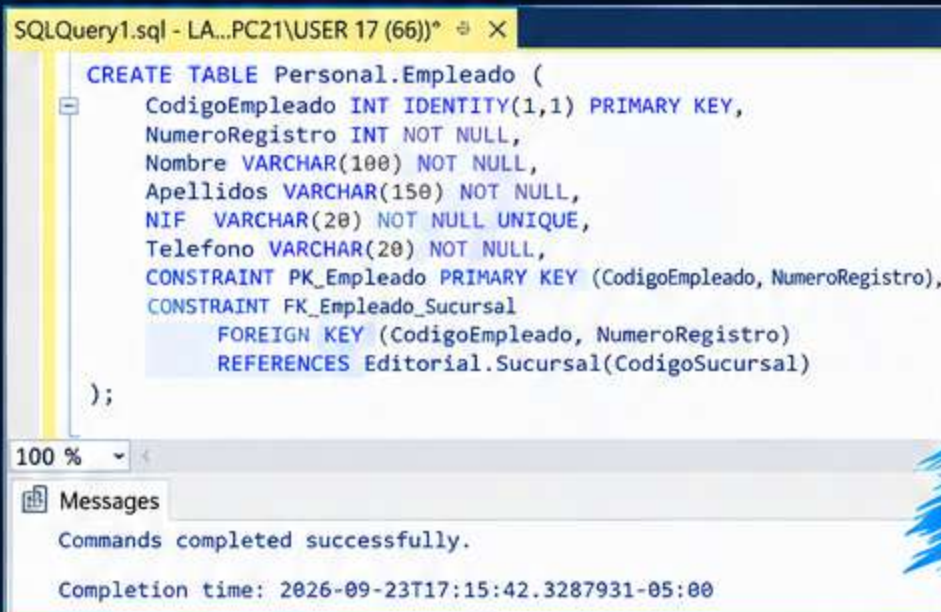


TABLA CREADA CORRECTAMENTE

5 CONCLUSIÓN

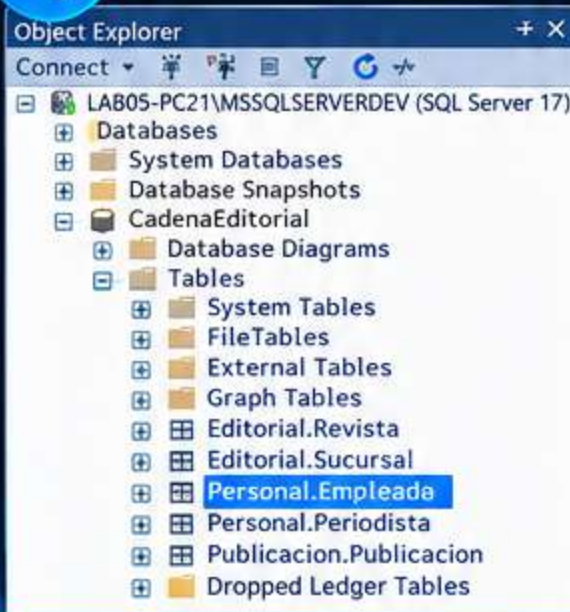

Se logró correctamente la creación de la tabla **Personal.Empleado** en la base de datos **CadenaEditorial**, con su clave primaria compuesta y restricciones de integridad, garantizando la relación con la tabla principal mediante claves foráneas.



TABLA LISTA PARA ALMACENAR EMPLEADOS



En esta práctica se realizó una consulta para visualizar las tablas existentes en la base de datos **CadenaEditorial**, organizadas por esquema.

1 OBJETIVO



Consultar y visualizar las tablas existentes en **CadenaEditorial**, identificando el esquema al que pertenece cada tabla.

2 CONSULTA UTILIZADA



La vista **INFORMATION_SCHEMA.TABLES** proporciona metadatos sobre las tablas de la base de datos.

```
USE SELECT
    TABLE_SCHEMA,
    TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

3 ¿CÓMO FUNCIONA?



TABLE_SCHEMA:
muestra el esquema de cada tabla.



TABLE_NAME:
muestra el nombre de la tabla.




FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES:
consulta la información de las tablas de la base de datos.



ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME:
ordena primero por esquema y luego por nombre.



4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

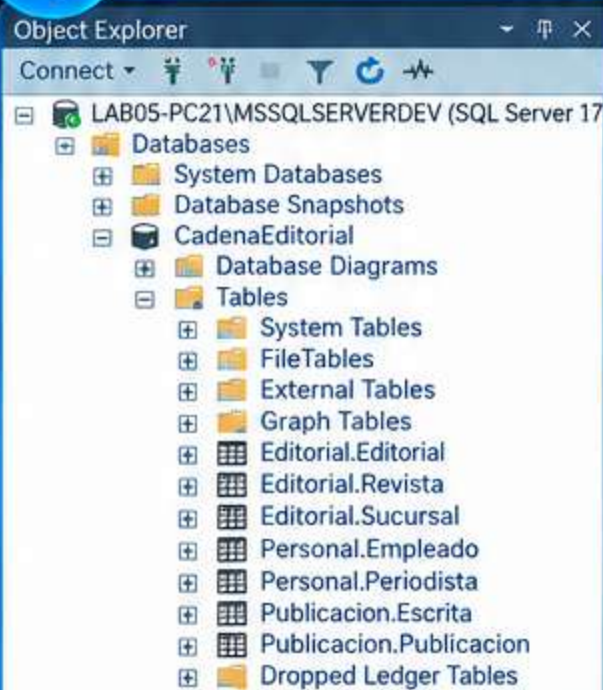

```
USE SELECT
    TABLE_SCHEMA,
    TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;
```

	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME
1	Editorial	Ejemplar
2	Editorial	Revista
3	Editorial	Sucursal
4	Personal	Empleado
5	Personal	Periodista
6	Publicacion	Escrita
7	Publicacion	Publicacion

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-09-23T17:09:41.6947935-05:00

5 CONCLUSIÓN



La consulta permitió comprobar y listar correctamente las tablas de **CadenaEditorial**, mostrando sus esquemas y nombres de forma ordenada mediante **INFORMATION_SCHEMA.TABLES**.



**TABLA LISTA EN
SQL SERVER**



En esta práctica se creó un diagrama de base de datos en **SQL Server**, representando las tablas, relaciones y claves de la base de datos **CadenaEditorial** para organizar la información de sus publicaciones, autores, revistas y demás entidades.

1 OBJETIVO



Diseñar y visualizar el diagrama de la base de datos **CadenaEditorial** en **SQL Server**, identificando las tablas, sus relaciones y las claves primarias y foráneas.

2 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS



La base de datos **CadenaEditorial** está compuesta por las siguientes tablas y relaciones:

- Editorial (1) → (N) Revista
- Revista (1) → (N) Periodista
- Personal (1) → (N) Empleado
- Empleado (1) → (N) Publicación
- Publicación (1) → (N) Editorial

3 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS



Editorial

CódigoEditorial (PK)
Dominio, Teléfono



Revista

NúmeroRegistro (PK)
Título, Periodicidad, Tipo



Personal

CódigoEmpleado (PK)
Nombre, Apellidos, NIF, Teléfono, CódigoSucursal (FK)




Empleado

CódigoEmpleado (PK)
Nombre, Apellidos, NIF, Teléfono, CódigoSucursal (FK)



Publicación

CódigoSucursal (PK)
NúmeroRegistro (FK)

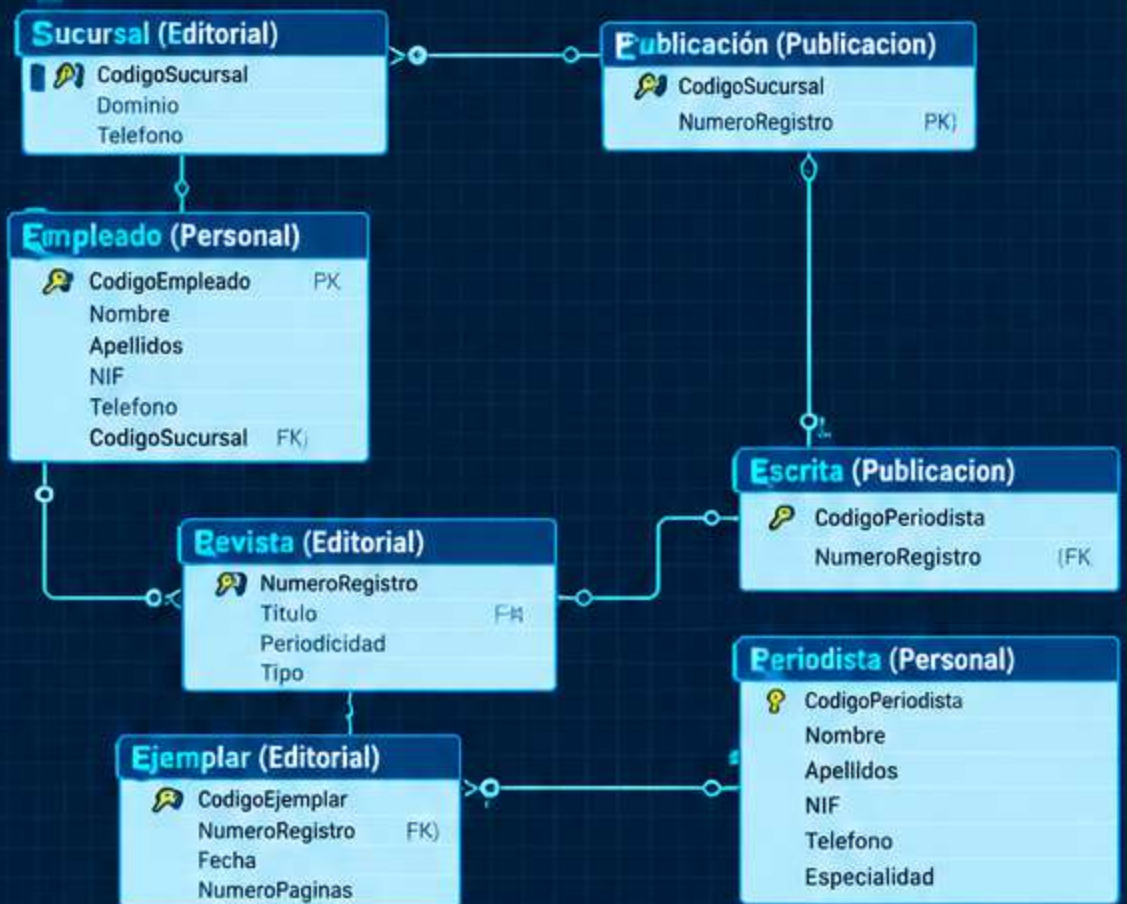

4 RESULTADO EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO



Diagrama de base de datos

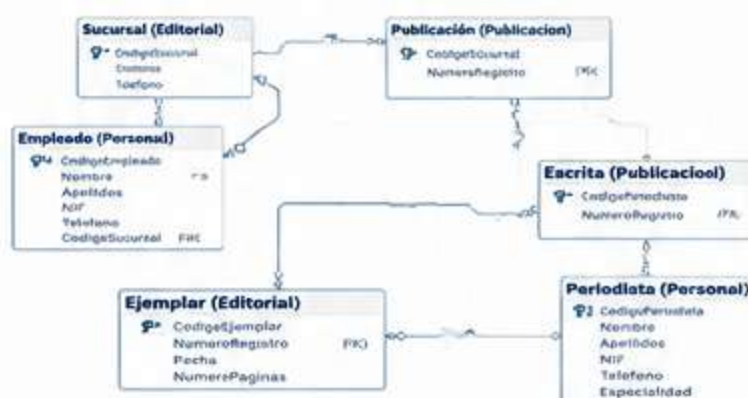


DIAGRAMA CREADO
CORRECTAMENTE

5 CONCLUSIÓN



Se logró correctamente el diagrama de la base de datos **CadenaEditorial** en **SQL Server**, representando sus tablas y relaciones, lo que permite **visualizar** de forma clara la estructura y el flujo de información del sistema.



DIAGRAMA DE BASE DE DATOS
LISTO PARA SU USO

