
MANUAL DE TÁCTICAS DE DATOS CHŪNIN Nº 01: Forjado y Distribución Física Multidisco de la Base de Datos

Para establecer una aldea de datos segura, debemos separar físicamente sus pergaminos vitales: los principales (.mdf) y secundarios (.ndf) en el sector de almacenamiento 'C:\SQLData', y el registro de cada técnicas (.ldf) en 'C:\SQLLog'. De esta manera, el flujo de chakra (carga) de lectura y escritura se dispersa estratégicamente entre las diversas ubicaciones.




```sql
USE master;
GO
IF DB_ID('gradosytituloskevin') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE gradosytituloskevin SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE gradosytituloskevin;
END
GO
CREATE DATABASE gradosytituloskevin
ON PRIMARY
(
    NAME = 'gradosytituloskevin_Primary_Data',
    FILENAME = 'C:\SQLData\gradosytituloskevin_Primary.mdf',
    SIZE = 120MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 60MB
),
FILEGROUP FG_Academico_Data
(
    NAME = 'gradosytituloskevin_Academico_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\gradosytituloskevin_Academico.ndf',
    SIZE = 200MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 64MB
)
LOG ON
(
    NAME = 'gradosytituloskevin_Log',
    FILENAME = 'C:\SQLLog\gradosytituloskevin_Log.ldf',
    SIZE = 150MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 50MB
);
GO
```

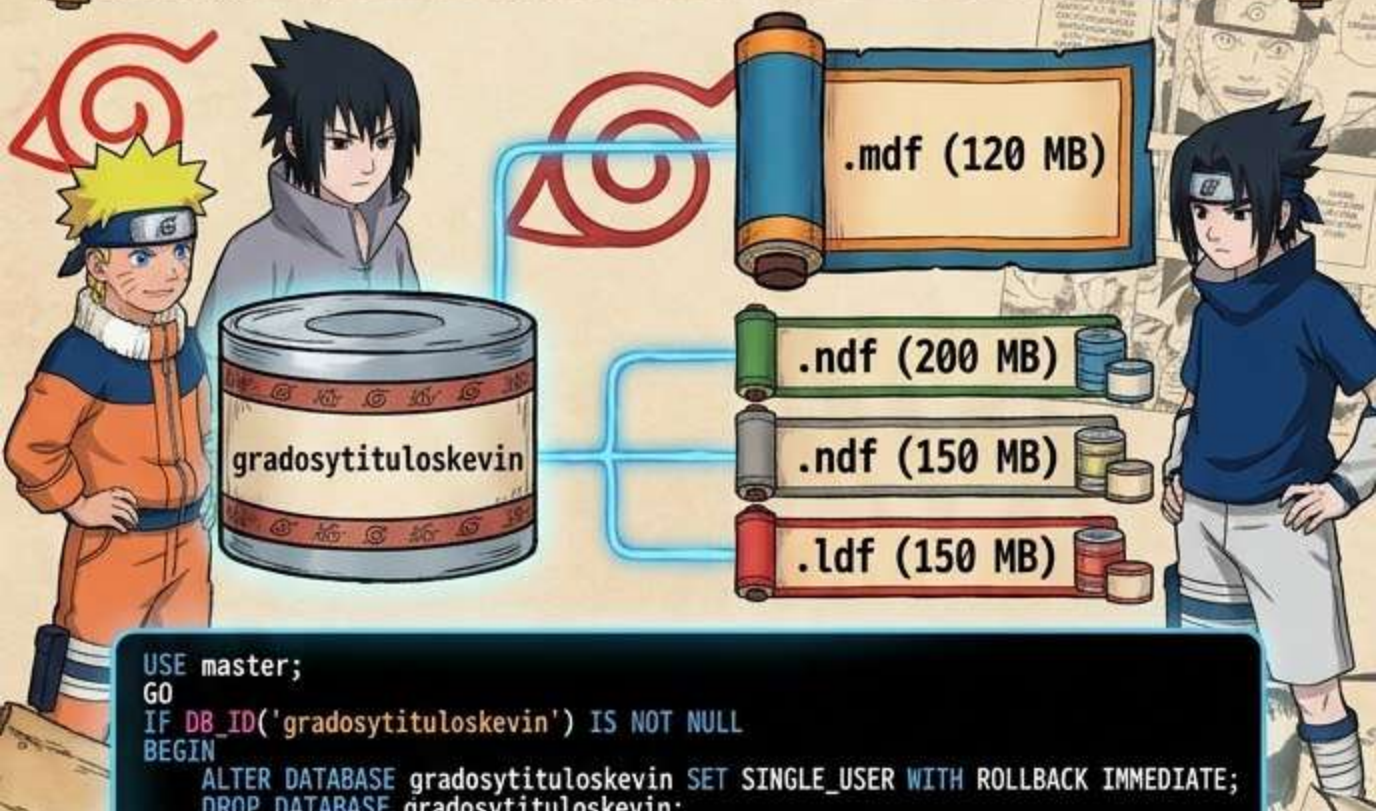

Resultados | Mensajes

	AldeaDeDatos	EstadoActual	FechaDeForjado
1	gradosytituloskevin	ONLINE	2026-10-28 15:02:31.450

Misión Completa en SQL Server







ESTE PROYECTO HA SIDO CULMINADO POR:

Kevin Alfredo Macha Bruno

GUÍA DE TÁCTICAS NINJA CHŪNIN Nº 02: Forjado de Pergaminos de Datos Múltiples para Misiones Especializadas

Se expande la arquitectura física al forjar un nuevo sector (grupo de archivos, FG_Tramites_Data) con su pergamino .ndf. De esta manera, las técnicas (tablas transaccionales) de aito tráfico, como trámites y pagos, quedan segmentadas de forma inteligente en su propio espacio de entrenamiento.



FG_Academico_Data

FG_Tramites_Data (250 MB)

USE gradosytituloskevin

```
USE master;
GO
ALTER DATABASE gradosytituloskevin
ADD FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
ALTER DATABASE gradosytituloskevin
ADD FILE
(
    NAME = 'gradosytituloskevin_Tramites_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\gradosytituloskevin_Tramites.ndf',
    SIZE = 250MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 100MB
)
TO FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
USE gradosytituloskevin;
GO
SELECT
    f.file_id AS IdArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    f.type_desc AS TipoArchivo,
    f.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST(f.size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
```

Recuento de Pergaminos de Datos (Forjado Completo)

	IdArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TipoArchivo	GrupoDeArchivos	TamanoMB
1	1	GradosTitulos_Primary_Data	C:\SQL Data\GradosTitulos_Primary.mdf	ROWS	PRIMARY	120.00
2	2	GradosTitulos_Log	C:\SQL Data\GradosTitulos_Log.ldf	LOG	NULL	150.00
3	3	GradosTitulos_Academica_NDF	C:\SQL Data\GradosTitulos_Academics.ndf	ROWS	FG_Academico_Data	200.00
4	4	GradosTitulos_Tramites_Nort	C:\SQL Data\GradosTitulos_Tramites.ndf	ROWS	FG_Tramites_Data	250.00

	data_epace_id	Filegroup	Tipe	Eapnedetermhada
1	1	PRIMANY	ROWS, FILEGROUP	1
2	2	FQ_Academico_Data	ROWS, FILCGROUP	0
3	3	FQ_Tramites_Data	ROWS_FILEGROUP	0

ESTE PROYECTO HA SIDO CULMINADO POR:

Kevin Alfredo Macha Bruno

MANUAL DE TÁCTICAS NINJA Nº 03: Despliegue Estratégico de Técnicas (Tablas) y Restricciones a Sectores (Filegroups) Especiales

Para una distribución óptima de chakra (datos), los pergaminos clave (tablas) se enrutan de forma directa a sus sectores de almacenamiento físico (grupos de archivos) con la técnica "ON [NombreSector]'.
El registro 'Académico.Persona' se asocia a 'FG_Academico_Data' y 'Tramite.Tramite' a 'FG_Tramites_Data'.




```sql
USE gradosytituloskevin; -- Updated name
GO
-- ESTABLECER ESQUEMAS
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Académico')
    EXEC('CREATE SCHEMA Académico;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Trámite')
    EXEC('CREATE SCHEMA Trámite;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catálogo')
    EXEC('CREATE SCHEMA Catálogo;');
GO
-- FORJAR TABLA Académico.Persona
CREATE TABLE Académico.Persona (
    IdPersona INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    DNI CHAR(8) NOT NULL,
    Nombres VARCHAR(90) NOT NULL,
    ApellidoPaterno VARCHAR(60) NOT NULL,
    ApellidoMaterno VARCHAR(60) NOT NULL,
    Correo VARCHAR(129) NULL,
    CONSTRAINT PK_Persona PRIMARY KEY CLUSTERED (IdPersona)
        ON FG_Academico_Data,  -- Original name (must not change)
);  CONSTRAINT UQ_Persona_DNI UNIQUE (DNI)
GO
-- FORJAR TABLA Trámite.Tramite
CREATE TABLE Trámite.Tramite (
    IdTramite INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    IdMatricula INT NOT NULL,
    FechaEnicio DATE NOT NULL DEFAULT CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    Observaciones VARCHAR(500) NULL,
    CONSTRAINT PK_Tramite PRIMARY KEY CLUSTERED (IdTramite)
);      ON FG_Tramites_Data -- Original name (must not change)
GO
```

Misión en SQL Server

Recuento de Rollos de Jutsu (Tácticas Completadas)

	Tabla	Total
1	Academico.Persona	30
2	Tramite.Tramite	30

ESTE PROYECTO HA SIDO CULMINADO POR:
Kevin Alfredo Macha Bruno

GUÍA DE LABORATORIO Nº 04: Monitoreo, Auditoría de Espacio Físico y Mantenimiento de Archivos

UPLA

GUÍA DE LABORATORIO Nº 04: Monitoreo, Auditoría de Espacio Físico y Mantenimiento de Archivos

Se **audita** el uso del espacio físico de los archivos de datos **(mdf, ,ndf)** y del registro de transacciones **(,idf)** consultando los los **metadatos** del motor: **tamaño total, espacio usado y libre,** y el filegroup donde reside cada tabla.

1. Ocupación física de los archivos

2. Ubicación de las tablas por filegroup

```
USE gradosytituloskevin;
GO
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.name AS Nombreiogica,
    f.physical_name AS RutaFísica,
    CAST(ff.size * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoTotalMB,
    fg.nawe AS GroupOeArchivos,
    CAST((FILEPROPERTY(f.nane, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(18,2))
    CAST((f.size = FILEPROPERTY(f.name, 'Spaceused') * 8.0 / 1024) AS EspacioLibreMB
FROM gradosytituloskevin
LEFT JOIN grastuloskevin fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
GO
```

	Database Name	Log Size (MB)	Log Space (Usat)
1	fluster	2.242188	57.83272
2	tompdb	7.822188	15.44477
3	model	7.922186	33.37774
4	madb	7.554688	16.08634
5	madb	5.654586	16.61105
6	graobaytituloskevin	76.22022	16.61105
7	gradosytitoloskevin	140.9822	0.6008071
8	model_mailo	148.9822	19.03786
9	repkal_lepficat...	1.699188	24.90196

Schemay

Esquema	Tabla	FileGroupAsignado
Academico	Persona	FG_Academico_Data
Tramite	Tramite	FG_Tramites_Data

Resuits

```
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.nome AS Nowbrelogico,
    f.physical_nawe AS RotaFisica,
    feat(Ff.size * 8.8 / 1024) AS DECINAL(10,2)) AS TamanoTotaINB,
    fg.nawoo AS GradoUearchivos,
    CASTL(FILEPROPERTY(Y,naws, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECINAL(10,2)) AS EspacioUsadoNB,
    CAST7(CF.size = FILCFROPERTY(f.name, 'Spaceused')) * 8.0 / 1024) AS DECINAL(18,2)) AS EspacioLibreNB
FRON syaunsstztotodkesin;
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON F.data_space_id = fg.data_space_id;
SELECT
    s.nomo AS Tablema,
INNER JOIN sys.achemas s ON t.scheme_id = s.scheme_id
INNER JOIN sys.Indexes 1 ON t.object_id = t.object_id
INNER JOIN sys.filsgroups fg UH t.data_space_id = fg.data_space_id
UNERE 1 type == 1 =v keep e chaptered index
ORDER 8Y fg.neme, s.name, s.index
GO

-- 3, Constionaria de cierre: monitored del archivo de log (.ldf)
DRCC SQLPERF(LOGSPACE);
```

Resultado en SQL Server

ESTE PROYECTO HA SIDO CULMINADO POR:

Kevin Alfredo Macha Bruno