

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA

INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2

KEVIN ESTUARDO DEL CID QUEZADA

202103252



TAREA REALIZACIÓN DE UN LOGIN

PASOS


1. Primero se realizó la estructura básica de una página HTML.
2. En el Head se manda a llamar la librería de Bootstrap, en este caso utilizamos la versión 3.4.1 del mismo.

```
<head>
  <title>
    Login
  </title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384"

  <!-- Optional theme -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="

  <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-aJ210j1MXNL5UyIl/
  <link rel="stylesheet" href="Estilos.css">
</head>
```

3. Posteriormente con la ayuda de un ID se le coloco una imagen de fondo al cuerpo de la página web.

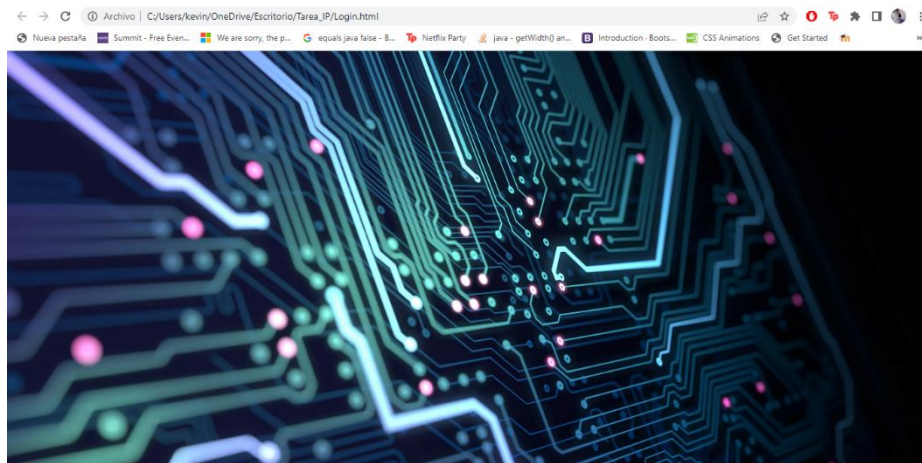

La clase en una hoja de estilos, tiene el siguiente código

```
#fondo{
background-image: url("https://media.revistagq.com/photos/6273edebab8c0fea708155d0/16:9/w_2560%2Cc_limit/GettyImages-13
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
```

4. Luego del siguiente proceso se crea un DIV como parte del diseño alineado al centro de la página para que actuará como un fondo degradado que permitiera ver de mejor manera el contenido de un SECTION

5. Dentro del SECTION se colocan títulos ajustados de una manera formal/optima y lo más importante componentes como campos de texto, un botón de “Ingreso” obtenidos por **Bootstrap V3.4.1**.

Aquí el código donde se implementa.

```
<body id="fondo">

  <div class="div">
    </div>


    <section class="contenedor">
      <h1 class="texto">¡INICIAR SESION!</h1>
      <h2 class="texto" style="margin-top: 10%;">USUARIO</h2>
      <div class="input-group input-group-lg" style="width: 300px; margin-left: 12%;">
        <span class="input-group-addon" id="sizing-addon1">@</span>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" aria-describedby="sizing-addon1">
      </div>

      <h2 class="texto" style="margin-top: 15%;">CONTRASEÑA</h2>
      <div class="input-group input-group-lg" style="width: 300px; margin-left: 12%;">
        <span class="input-group-addon" id="sizing-addon1">***</span>
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Password" aria-describedby="sizing-addon1">
      </div>

      <button type="button" class="btn btn-primary" style="margin-left: 32%; margin-top: 8%; width: 150px;">Ing
    </section>

  </body>
```

6. Tendríamos como resultado final nuestra pantalla de Login.

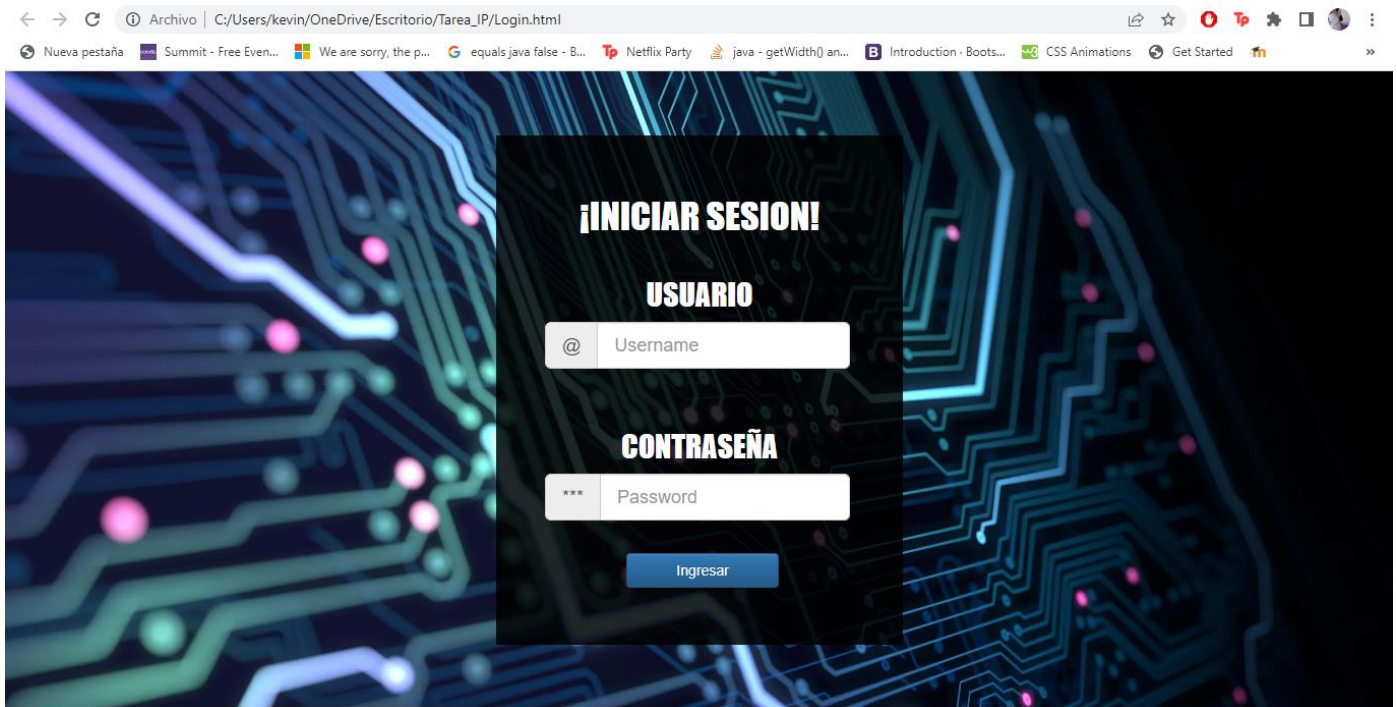

The image shows a web browser window with a login form. The browser's address bar displays the file path: `C:/Users/kevin/OneDrive/Escritorio/Tarea_IP/Login.html`. The login form is centered on a dark background with a glowing blue and purple circuit pattern. The form contains the following elements:

- ¡INICIAR SESION!**: The main title of the login section.
- USUARIO**: The label for the username field.
- : The input field for the username, with a placeholder text starting with an '@' symbol.
- CONTRASEÑA**: The label for the password field.
- : The input field for the password, with a placeholder text starting with three asterisks.
- Ingresar**: The button to submit the login form.