
코딩 시작 따라하기 — 연습 과제 자세히

축제 모바일 교환권 프로젝트 · Codespace 화면이 열린 뒤부터 · 처음 코딩해도 괜찮습니다. 한 칸씩 따라 하세요.

0. 화면은 세 칸으로 나뉘어 있습니다

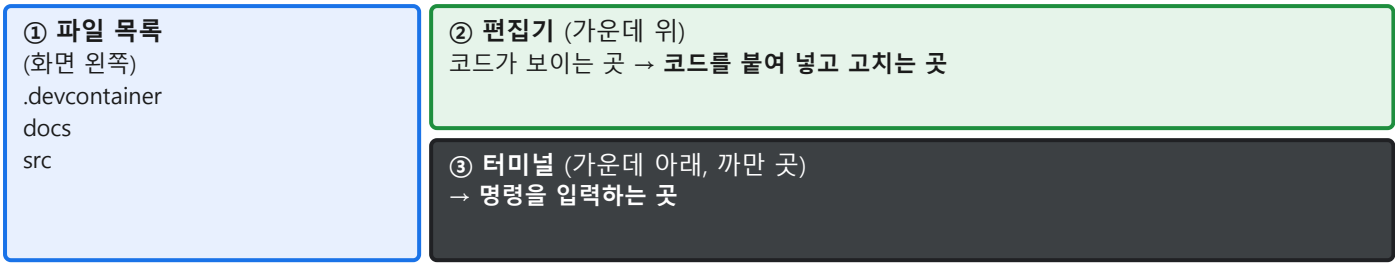

② **편집기** = **코드를 붙여 넣고 고치는 곳.** BeAT가 준 코드는 여기에 넣습니다.

③ **터미널** = **명령을 입력하는 곳.** `npx vitest run warmUp` 같은 글자를 치고 **Enter**를 누릅니다. **코드는 여기에 붙여 넣지 않습니다.**

1. 연습 과제가 뭔가요?

`welcomeMessage` 라는 함수가 별명을 받아서 **"안녕하세요, ○○님! 축제 모바일 교환권 프로젝트에 오신 것을 환영합니다."**를 돌려주게 만듭니다. 지금은 빈 글자(`''`)만 돌려줘서 테스트가 **빨간색(실패)**입니다. 이걸 **초록색(성공)**으로 바꿉니다.

2. 따라 하기 (7단계)

단계 1 — 연습 파일 열기

1. 왼쪽 **파일 목록**에서 `src`를 누릅니다. (폴더 앞 화살표 ▶가 ▼로 바뀝니다)
2. 그 안의 `warmup`을 누르고, `warmUp.ts` 파일을 누릅니다.
3. 가운데 **편집기**에 코드가 열립니다. 맨 아래쪽 `return ''` 줄이 우리가 고칠 곳입니다.

단계 2 — 먼저 "빨간색"을 확인하기

1. 아래 **터미널의 까만 곳을 마우스로 한 번 클릭**합니다. (깜빡이는 줄이 보여야 합니다)
2. 키보드가 **영어 상태**인지 확인합니다. (**한/영** 키)
3. 아래 글자를 그대로 치고 **Enter**를 누릅니다.

```
npx vitest run warmUp
```

빨간 글자가 나오고 맨 아래에 `Tests 3 failed (3)`가 보이면 **정상**입니다.

단계 3 — BeAT에게 코드를 부탁하기

1. 크롬 위쪽 **+**를 눌러 새 탭을 열고 `beat.busanedu.net` → **개인 도우미**로 들어갑니다.
2. **Codespace 탭**으로 돌아와서, 편집기에서 `warmUp.ts`가 열린 상태로 **편집기 안을 클릭**하고 `Ctrl` + `A`(전체 선택) → `Ctrl` + `C`(복사)를 누릅니다.
3. **BeAT 탭**으로 가서 입력칸을 클릭하고, 아래 **질문을 직접 쳐서 씁니다. Enter는 누르지 마세요**(누르면 바로 전송됩니다). 질문 바로 뒤에서 `Ctrl` + `V`로 복사한 파일을 붙여 넣습니다.

   > **BeAT에 쓸 질문 (한 줄, 그대로 쓰세요)**
   > 아래 파일의 TODO 빈칸을 채워 줘. 테스트를 모두 통과해야 하고 테스트는 바꾸지 마. 코드 뒤에 쉬운 말로 설명도 해 줘.
   > → 이 질문 뒤에 ① `warmUp.ts` 내용 ② `warmUp.test.ts` 내용을 붙여 넣습니다. (내 과제에서는 ③ `taskTypes.ts` 내용도 붙여 넣습니다)

4. 같은 방법으로 왼쪽 목록의 `warmUp.test.ts`를 열어 전체 복사한 뒤, BeAT 입력칸에 **이어서 붙여 넣고** 그때 **Enter**(전송)를 누릅니다. 줄을 바꾸고 싶으면 `Shift` + `Enter`.

단계 4 — 받은 코드를 편집기에 넣기

1. BeAT의 답에서 **코드 부분**을 마우스로 드래그해서 선택하고 `Ctrl` + `C`로 복사합니다. (코드 상자에 복사 버튼이 있으면 눌러도 됩니다)
2. **Codespace 탭**으로 돌아와 편집기에서 `return ''` 줄의 **맨 앞을 클릭**하고 `Shift` + `End`로 그 줄을 선택한 뒤 `Ctrl` + `V`로 붙여 넣습니다. (선택한 줄이 새 코드로 바뀝니다)
3. BeAT가 **함수 전체**를 줬다면, 연습 파일에서는 `Ctrl` + `A` → `Delete`로 전부 지우고 `Ctrl` + `V`로 붙여 넣어도 됩니다. 단, `export function welcomeMessage`라는 글자가 그대로 있어야 합니다.
4. 저장은 자동입니다. 탭 이름 옆에 **동그란 점(●)**이 남아 있으면 `Ctrl` + `S`를 누릅니다.

단계 5 — 다시 확인하기

터미널을 클릭하고 단계 2와 같은 명령을 다시 입력합니다.

```
npx vitest run warmUp
```

초록색 ✓와 `Tests 3 passed (3)`가 나오면 **성공!** 🎉

단계 6 — 또 빨간색이면 (실패했을 때)

1. 터미널의 **빨간 오류 글자**를 마우스로 **드래그해서 선택**하고 `Ctrl` + `C`를 누릅니다.
2. BeAT에 이렇게 씁니다: **"테스트가 실패했어. 오류 메시지는 이거야: (붙여 넣기) 고쳐 줘."**
3. 새로 받은 코드를 단계 4부터 다시 합니다.

주의: 글자를 선택하지 않고 터미널에서 `Ctrl` + `C`를 누르면 "실행 중지"입니다. 복사하려면 꼭 먼저 드래그하세요.

단계 7 — 내 과제로 넘어가기

1. 연습 파일은 **GitHub로 보내지 않습니다.** 연습만 하고 끝입니다. (요약 카드 **"올리기"의** `git add`(보낼 파일 고르기)에 이 파일을 넣지 않습니다)
2. 왼쪽 목록에서 `src` → `tasks` → **내 담당 파일**을 엽니다.
3. 똑같이 진행합니다. 다만 BeAT에 붙여 넣는 재료가 **3개**입니다: ① 내 파일 ② 내 테스트(`src/tasks/__tests__` 안) ③ `src/tasks/taskTypes.ts`
4. **내 파일에서는** 맨 위 `import` 줄과 `export function` 이름은 **그대로 두고**, TODO가 있는 함수 **안의 코드만** 바꿉니다.

내 번호별 파일 위치 — 왼쪽 목록 `src` → `tasks`에 ①이, 그 안의 `__tests__`에 ②가 있습니다. ③ `taskTypes.ts`는 모두 같고 `src/tasks` 안에 있습니다.

번호	① 내 파일 (`src/tasks/` 안)	② 내 테스트 (`src/tasks/__tests__/` 안)	채점 명령
1	`task01LookupAndMenu.ts`	`task01LookupAndMenu.test.ts`	`npx vitest run task01`
2	`task02CoinGrant.ts`	`task02CoinGrant.test.ts`	`npx vitest run task02`
3	`task03CoinSummary.ts`	`task03CoinSummary.test.ts`	`npx vitest run task03`
4	`task04CoinApproval.ts`	`task04CoinApproval.test.ts`	`npx vitest run task04`
5	`task05VoucherIssue.ts`	`task05VoucherIssue.test.ts`	`npx vitest run task05`
6	`task06VoucherUse.ts`	`task06VoucherUse.test.ts`	`npx vitest run task06`
7	`task07GameRanking.ts`	`task07GameRanking.test.ts`	`npx vitest run task07`
8	`task08StudentVoucherCard.tsx`	`task08StudentVoucherCard.test.tsx`	`npx vitest run task08`

3. 자주 하는 실수

이렇게 되면	이렇게 하세요
코드를 **터미널**에 붙여 넣었다	코드는 **가운데 편집기**에, 터미널엔 명령만 입니다.
기존 `return ''`을 안 지우고 붙여 넣었다	그 줄을 지우고 새 코드로 바꿉니다. 안 지우면 오류가 납니다.
명령이 안 먹는다 / 이상한 글자가 나온다	**한/영** 키로 영어로 바꾸고, 대소문자까지 똑같이 칩니다. `warmUp`의 `U`는 대문자.
터미널에 입력 줄이 없다	왼쪽 위 **☰ → 터미널 → 새 터미널**을 누릅니다.
다른 파일이 바뀌었다 (잘못 눌러 고침)	터미널에 `git status` → 바뀐 파일을 `git restore 파일경로`로 되돌립니다. 모르겠으면 선생님께 물어봅니다.
BeAT가 테스트를 고치라고 한다	테스트는 **고치지 않습니다.** "테스트는 못 바꿔, 코드만 고쳐 줘"라고 다시 부탁합니다.

복사·붙여 넣기 키: 전체 선택 `Ctrl` + `A` · 복사 `Ctrl` + `C` · 붙여 넣기 `Ctrl` + `V` · 저장 `Ctrl` + `S` · 실행 `Enter`