PROVA 1

QUESTÃO 1

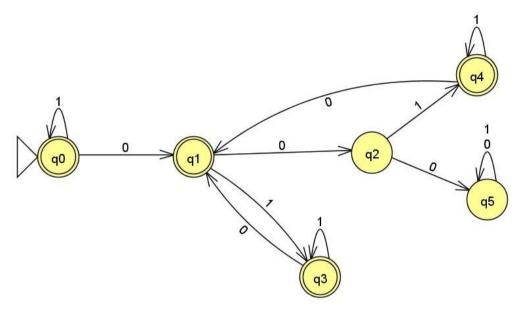


Figura 1. Questão 1 Fonte: Própria

Input	Result	
101	Accept	
0010	Accept	
0010011001	Accept	
0001	Reject	
00100	Reject	

Figura 2. Alguns exemplos de entrada e resultados com base no autômato da Figura 1 Fonte: Própria

QUESTÃO 2

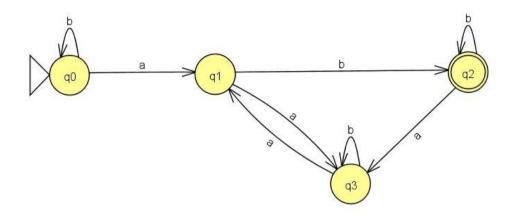


Figura 3. Questão 2 Fonte: Própria

Input	Result	
ab	Accept	
bbbaaa	Reject	
bab	Accept	
aaab	Accept	
bbaab	Reject	
aabab	Accept	

Figura 4. Alguns exemplos de entrada e resultados com base no autômato da Figura 3 Fonte: Própria

QUESTÃO 3

Nesta questão temos que analisar que tipo de entradas podem ser aceitas com o alfabeto $= \{a,b,c\}$

Começando com a entrada "a", podemos obter:




Figura 5. Exemplo de entrada 1 (abc) Fonte: Própria




Figura 6. Exemplo de entrada 2 (acb) Fonte: Própria

Começando com a entrada "b", podemos obter:



Figura 7. Exemplo de entrada 3 (bac) Fonte: Própria




Figura 8. Exemplo de entrada 4 (bca) Fonte: Própria

Começando com a entrada "c", podemos obter:



Figura 9. Exemplo de entrada 5 (cab) Fonte: Própria




Figura 10. Exemplo de entrada 5 (cba) Fonte: Própria

Ou seja, todas as opções de entradas aceitas possíveis são: abc, acb, bac, bca, cab, cba Dessa forma unindo todas essas opções temos o seguinte autômato:

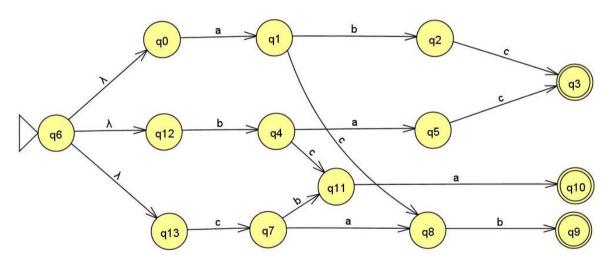


Figura 11. AFN final parcial Fonte: Própria

Deixando apenas com um único estado final, temos:

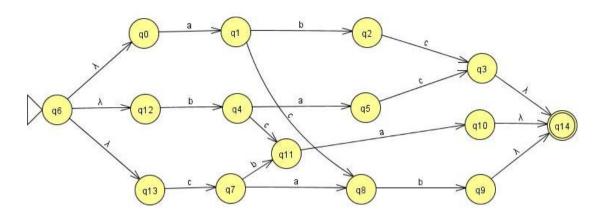


Figura 12. AFN final completo Fonte: Própria

QUESTÃO 4

(0+1)*1(0+1)

Passo 1: 0




Figura 13. Passo 1 Fonte: Própria

Passo 2: 1




Figura 14. Passo 2 Fonte: Própria

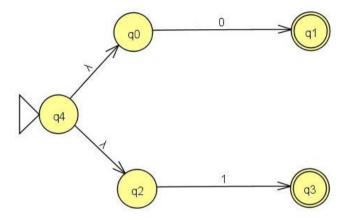


Figura 15. Passo 3 Fonte: Própria

Passo 4: (0+1)*

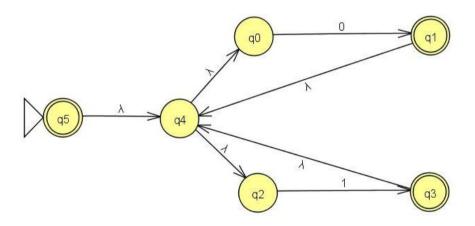


Figura 16. Passo 4 Fonte: Própria

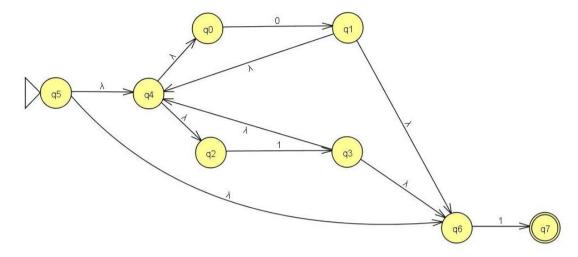


Figura 17. Passo 5 Fonte: Própria

Passo 6: (0+1)*1(0+1)

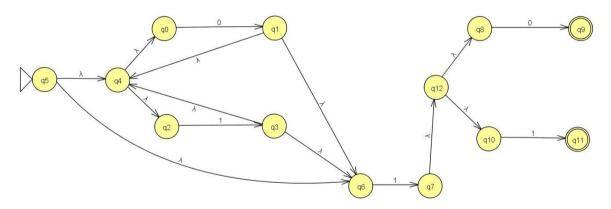


Figura 18. Passo 6 Fonte: Própria

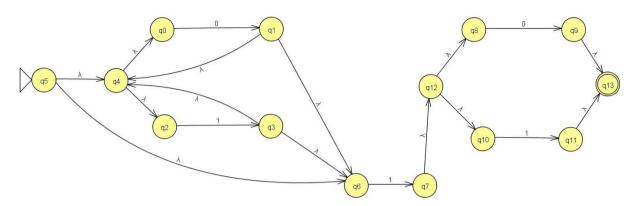


Figura 19. Passo 7 - AFN final Fonte: Própria

QUESTÃO 5

Primeiramente se transforma o AFN em um AFNG

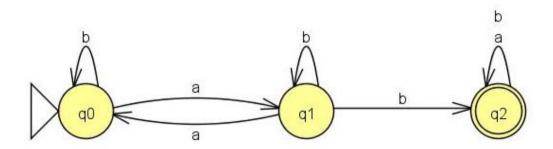


Figura 20. AFN inicial Fonte: Questão 5

Passo 1: Acrescentar um estado inicial, criar transições ε para o estado inicial

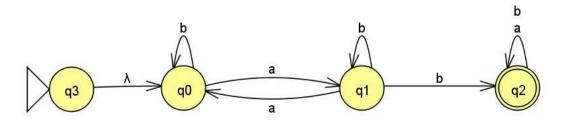


Figura 21. Passo 1 Fonte: Própria

Passo 2: Acrescentar um estado de aceitação, criar transições ε dos estados de aceitação antigo para ele

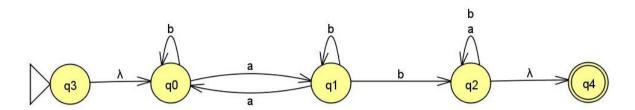


Figura 22. Passo 2 Fonte: Própria

Assim foi feito a primeira parte, resultando em um AFNG como mostra a Figura 22. Os passos seguintes são para transformar o AFNG em ER.

Seja k, o número de estados do AFNG, construiremos um AFNG 1 com k-1 estados a partir de AFNG, escolher um estado q_r e excluir da máquina, substituir o rótulo da nova transição pela composição dos rótulos das transições antigas vinculadas ao estado excluído.

Estes passos serão feitos até resultar em uma ER.

Passo 3: Para transições com múltiplos valores, criar uma transição com rótulo de união

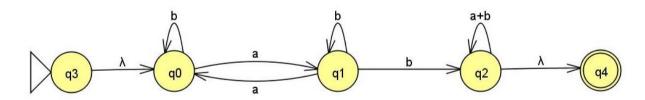


Figura 23. Passo 3 Fonte: Própria

Passo 4: Eliminar o estado Q1 e substituir pela ER equivalente



Figura 24. Passo 4 Fonte: Própria

Passo 5: Eliminar o estado Q2 e substituir pela ER equivalente




Figura 25. Passo 5 Fonte: Própria

Passo 6: Eliminar o estado Q0 e substituir pela ER equivalente




Figura 26. Passo 6 Fonte: Própria

Assim, o AFN foi transformado em um AFNG que por sua vez foi transformado em uma ER que é: b*a(b+ab*a)*b(a+b)*.

QUESTÃO 6

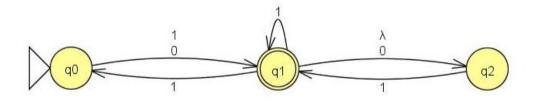


Figura 27. AFN inicial Fonte: Própria

	λ	0	1
\rightarrow Q0	Ø	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}
*Q1	{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
Q2	Ø	Ø	{Q1, Q2}

Tabela 1. Tabela inicial do AFN Fonte: Própria

Passo 1: Adicionar um estado vazio Ø

Passo 2: Tratar cada estado individual como um conjunto unitário

Passo 3: Para cada novo conjunto de valores, criar uma nova linha na tabela

Passo 4: Preencher as células vazias

	λ	0	1
Ø	Ø	Ø	Ø
$\rightarrow \{Q0\}$	ø	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}
*{Q1}	{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
{Q2}	Ø	Ø	{Q1, Q2}
{Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
{O0, O1, O2}	{O1, O2}	{01, 02}	{O0, O1, O2}

Tabela 2. Resultado dos passos 1, 2, 3 e 4 Fonte: Própria

Passo 5: Como {Q1} é de aceitação, logo todos os estados com {Q1} serão de aceitação

	λ	0	1
Ø	Ø	Ø	Ø
$\rightarrow \{Q0\}$	ø	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}
*{Q1}	{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
{Q2}	Ø	Ø	{Q1, Q2}
*{Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
*{Q0, Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q0, Q1, Q2}

Tabela 3. Resultado do passo 5 Fonte: Própria

Passo 6: Remover a coluna de transição vazia

	0	1
Ø	Ø	Ø
→ {Q0}	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}
*{Q1}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
{Q2}	Ø	{Q1, Q2}
*{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
*{Q0, Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q0, Q1, Q2}

Tabela 4. Resultado do passo 6 Fonte: Própria

Passo 7: Remover os estados inacessíveis

	0	1	remover
ø	Ø	Ø	remover
→ {Q0}	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}	
*{Q1}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}	remover
{Q2}	Ø	{Q1, Q2}	
*{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}	
*{Q0, Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q0, Q1, Q2}	

Tabela 5. Resultado do passo 7 Fonte: Própria

Após todos os passos, o resultado é mostrado

	0	1
$\rightarrow \{Q0\}$	{Q1, Q2}	{Q1, Q2}
{Q2}	Ø	{Q1, Q2}
*{Q1, Q2}	{Q2}	{Q0, Q1, Q2}
*{Q0, Q1, Q2}	{Q1, Q2}	{Q0, Q1, Q2}

Tabela 6. Resultado final Fonte: Própria

O estado {Q0} não foi retirado e passado o inicial para o {Q0, Q1, Q2}, pois o {Q0, Q1, Q2} é um estado final e se ele fosse um estado inicial também estaria incorreto pois no autômato original uma entrada vazia permaneceria em Q0, um estado não aceito, logo se {Q0, Q1, Q2} fosse inicial, ele aceitaria a cadeia vazia, algo que não pode acontecer.

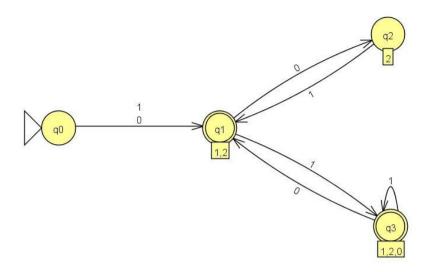


Figura 28. AFD equivalente ao AFN inicial de acordo com a Tabela 6 Fonte: Própria