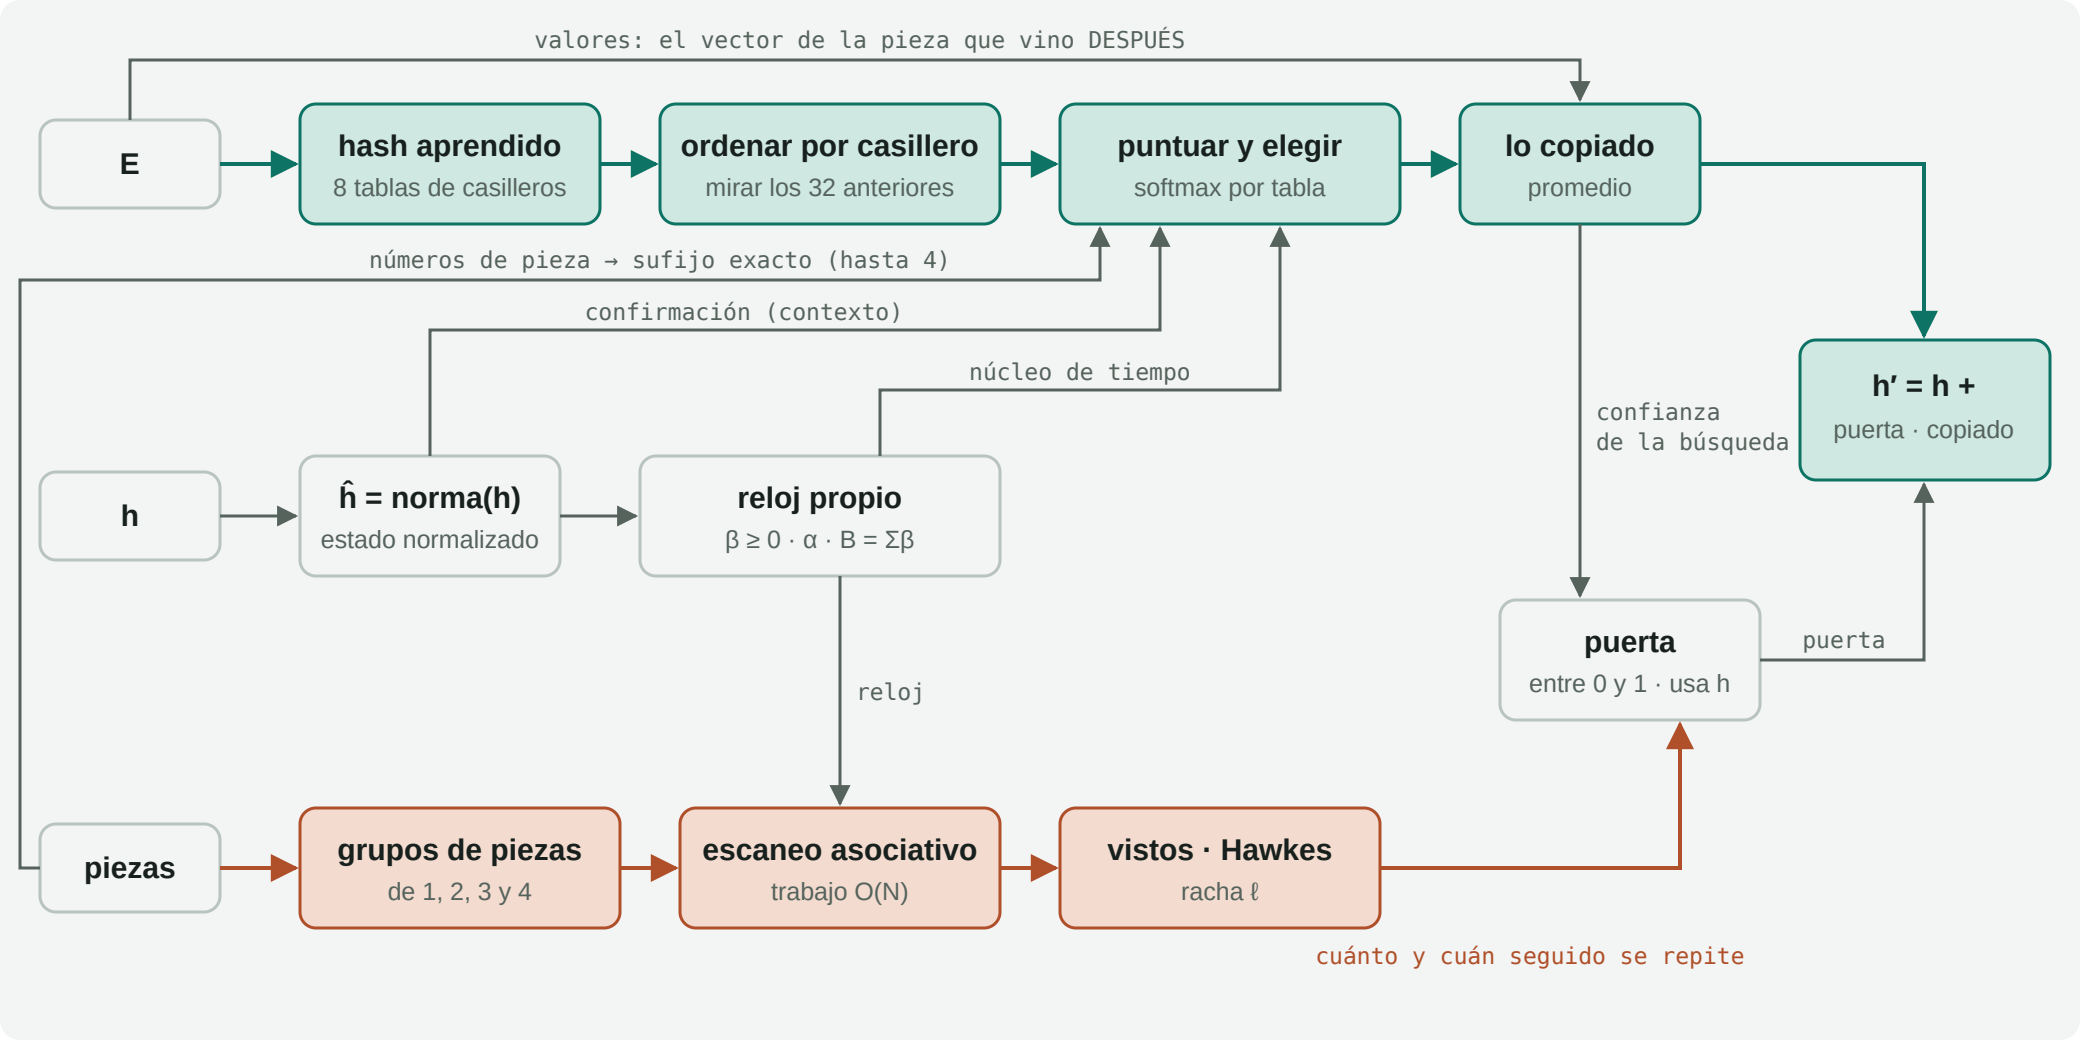
valores: el vector de la pieza que vino DESPUÉS
E
hash aprendido
8 tablas de casilleros
ordenar por casillero
mirar los 32 anteriores
puntuar y elegir
softmax por tabla
lo copiado
promedio
números de pieza → sufijo exacto (hasta 4)
confirmación (contexto)
núcleo de tiempo
confianza
de la búsqueda
h′ = h +
puerta · copiado
h
ĥ = norma(h)
estado normalizado
reloj propio
β ≥ 0 · α · B = Σβ
puerta
entre 0 y 1 · usa h
puerta
reloj
piezas
grupos de piezas
de 1, 2, 3 y 4
escaneo asociativo
trabajo O(N)
vistos · Hawkes
racha ℓ
cuánto y cuán seguido se repite