

Git — система контроля версий: она запоминает все изменения в вашем коде.

GitHub — сайт, где хранятся репозитории.

Шаг 1. Обязательный шаг при работе в компьютерных классах

Если вы работаете за общим компьютером, на нём могут остаться учётные данные предыдущего студента. Это приведёт к ошибкам при git push.

Выполняйте следующие шаги в начале каждой пары!

1. Настройте имя и почту Git

git config user.name "ваш_ник_на_github"

git config user.email "ваша_почта_от_github"

Значения должны совпадать с данными вашей учётной записи GitHub!!!


Проверить:

git config user.name

git config user.email

2. Очистите чужие учётные данные Windows



1. Нажмите **Win**, введите «Диспетчер учётных данных».

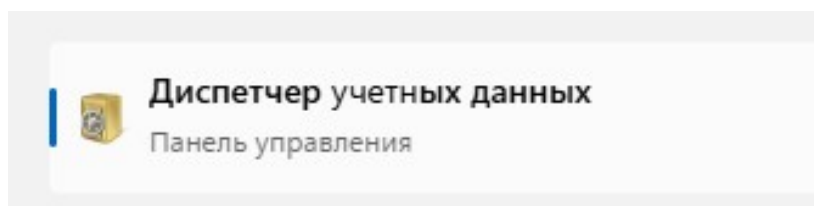

2. Перейдите во вкладку **Учётные данные Windows**.

Администрирование учетных данных

Просмотр и удаление сохраненных сведений о входе для веб-сайтов, подключенных приложений и сетей.




3. Удалите все записи, связанные с github.com.

3. Войдите в GitHub в браузере по умолчанию (обычно Google Chrome). При первом git push откроется окно авторизации — оно подхватит вход из браузера.

Шаг 2. Создание репозитория на GitHub

1. Откройте github.com в **браузере по умолчанию** (это важно, с него позже будет подтверждение вашего аккаунта).
2. Нажмите **New repository**.

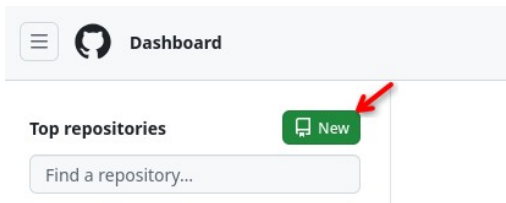

Далее:

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

A screenshot of the 'Create a new repository' form on GitHub. The form is divided into two sections: '1 General' and '2 Configuration'. In the 'General' section, the 'Repository name' field is highlighted with a red box and a red circle with the number '1' pointing to it. The name 'hardware-course_Leontev' is entered, and a green checkmark indicates it is available. Below this is a 'Description' field. In the 'Configuration' section, the 'Choose visibility' dropdown is set to 'Public' and is highlighted with a red circle with the number '2' pointing to it. Below this are options for 'Add README', 'Add .gitignore', and 'Add license', all of which are currently set to 'Off', 'No .gitignore', and 'No license' respectively. At the bottom right of the form, the 'Create repository' button is highlighted with a red circle with the number '3' pointing to it.

3. **Repository name:** **название_работы_FIO**
4. **Visibility:** **Public**
5. **Add README / .gitignore / license:** ничего не добавлять — мы создадим их вручную.
6. Нажмите **Create repository**.

GitHub покажет инструкции вида:

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/Paltosik92/hardware-course_Leontev.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Эту ссылку (URL) мы сейчас используем.

Шаг 3. Связывание локальной папки с GitHub

Вводим в терминале:

git init -b main

Пояснение:

- git init создаёт новый локальный Git-репозиторий;
- параметр -b main задаёт имя основной ветки (main — современный стандарт вместо устаревшего master).

Ожидаемый вывод:

```
denis@DESKTOP-T3S701S MINGW64 ~/Documents/hardware-course_Leontev
$ git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/denis/Documents/hardware-course_Leontev/.git/
```

Теперь свяжите локальный репозиторий с удалённым (ссылкой которая была выше в браузере):

git remote add origin <URL_вашего_репозитория>

И после введите в терминале:

git remote -v

Команда git remote -v должна показать два адреса — для загрузки (fetch) и отправки (push).

```
denis@DESKTOP-T3S701S MINGW64 ~/Documents/hardware-course_Leontev (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/Paltosik92/hardware-course_Leontev.git (fetch)
origin https://github.com/Paltosik92/hardware-course_Leontev.git (push)
```

origin — просто короткое имя («псевдоним») для длинного URL. Можно было назвать как угодно, но origin — общепринятое соглашение.

Шаг 3. Отправка на GitHub

Не забудьте сперва сделать коммит и добавить файлы в индекс:

git add .

git commit -m "Что сделали в текущем шаге"

Далее вводим в терминале:

git push -u origin main

При первом push откроется окно авторизации — войдите через браузер.

Connect to GitHub

×

GitHub

Sign in

Browser/Device

Token

Sign in with your browser

Sign in with a code

Don't have an account? [Sign up](#)

После успеха обновите страницу репозитория на GitHub — там появится папка с вашей работой:



hardware-course_Leontev

Private

Watch

0



main



Go to file



<> Code



Paltosik92

Lab01: initial project setup

ab9ae9f · 2 minutes ago



Lab01

Lab01: initial project setup

2 minutes ago



.gitignore

Lab01: initial project setup

2 minutes ago

Помощь при проблемах

Удаление папки .git

Внимание: Делать это нужно очень осторожно, так как при удалении потеряются все настройки и коммиты!

Вы можете удалить папку **.git** (которая содержит всю историю проекта, конфигурационные файлы, объекты, ветки и метаданные, необходимые для работы системы контроля версий), после чего заново выполнить все команды:

rm -rf .git



Частая проблема студентов: Папка **.git** создавалась не в том месте (например, в корневой директории документов), из-за чего проект не мог нормально запуститься.

Совет на будущее: Если столкнулись с нестандартным поведением Git, визуально проверьте, нет ли папки **.git** в вышележащих папках.