SIE / ENTREGA FINAL / ANEXO D

Modelo y diccionario de datos

Esquema de las cinco tablas SQLite y relaciones.

Control de documento	Detalle
Proyecto	MesaHelp · MVP académico de gestión de solicitudes
Versión del código	0.3.1 · candidata de cierre funcional (11/11/2026)
Tipo de entrega	Trabajo individual según asignación comunicada por docente
Autor / identificador	Hector Alejandro Garcés
Fecha	11 de noviembre de 2026
Estado	Validación local favorable; repositorio pendiente

Validación local: 33 de 33 pruebas automatizadas aprobadas en Windows; pruebas manuales favorables en Opera y Excel. Documentación personalizada; pendiente de completar y verificar repositorio y datos de soporte.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DEL CAUCA

Sistemas de Información Empresariales | Trabajo individual | Noviembre de 2026

Contenido

Contenido 2

1. Diagrama entidad-relación 3

2. Diccionario de tablas y campos 3

1. Diagrama entidad-relación

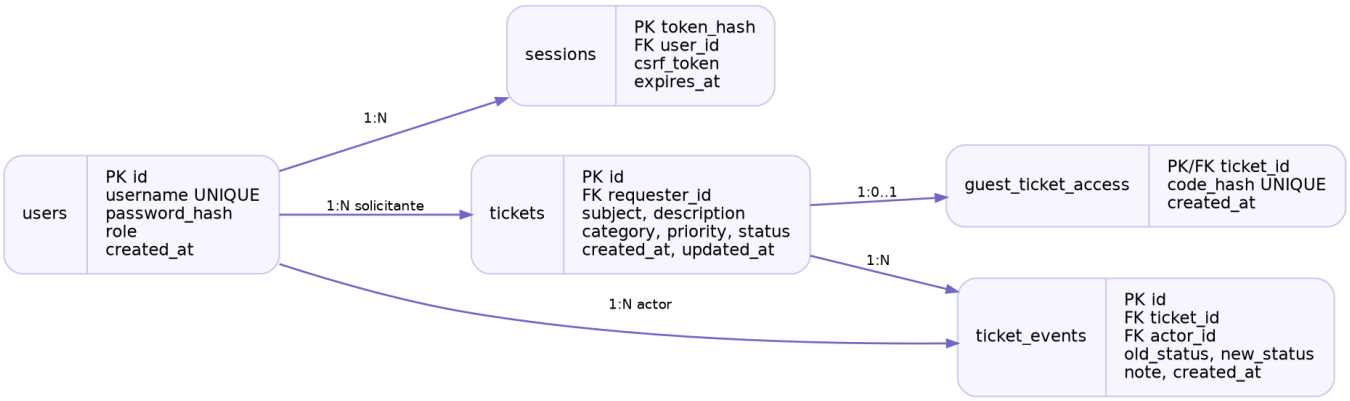


Figura D1. Modelo de datos basado directamente en src/db.js.

Las relaciones con usuarios y tickets se mantienen mediante claves foráneas. `guest_ticket_access` tiene relación opcional 1:0..1 con tickets.

2. Diccionario de tablas y campos

Tabla	Campo(s)	Tipo / restricción
users	id / username / password_hash / role / created_at	INTEGER PK / TEXT UNIQUE / TEXT / TEXT CHECK / TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
sessions	token_hash / user_id / csrf_token / expires_at	TEXT PK / INTEGER FK users(id) CASCADE / TEXT / INTEGER
tickets	id / requester_id / subject / description	INTEGER PK / INTEGER FK users(id) / TEXT NOT NULL / TEXT NOT NULL
tickets	category / priority / status / created_at / updated_at	TEXT / TEXT CHECK baja-media-alta / TEXT CHECK 4 estados / TEXT timestamps
ticket_events	id / ticket_id / actor_id	INTEGER PK / INTEGER FK tickets(id) CASCADE / INTEGER FK users(id)
ticket_events	old_status / new_status / note / created_at	TEXT / TEXT NOT NULL / TEXT NOT NULL DEFAULT vacío / TEXT timestamp
guest_ticket_access	ticket_id / code_hash / created_at	INTEGER PK y FK tickets(id) CASCADE / TEXT UNIQUE / TEXT timestamp

Índices existentes: sesiones por expiración; tickets por solicitante, estado y actividad. El código nuevo del Explorador no agrega tablas ni índices.