

Glenn Kohler

6 1/2 Pkt

QUIZ 3 BB


Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

1) Wir haben im Unterricht nachfolgende Struktur, die nun noch ergänzt wurde, näher angeschaut:

&

2)

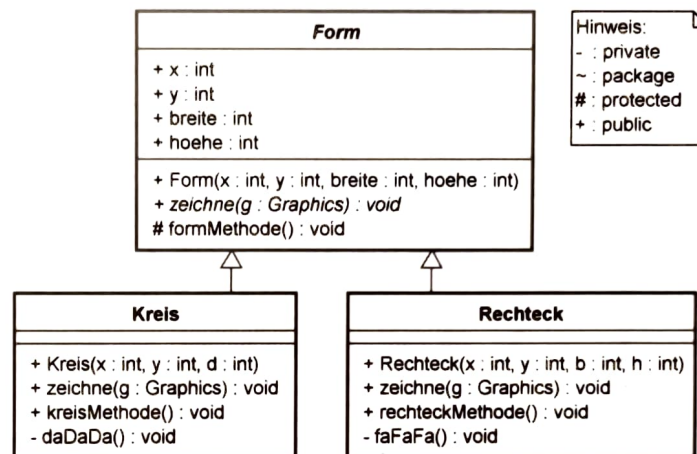

Mittels der Zeile

```
public Object obj = new Kreis(40, 50, 30);
public Kreis kreis = (Kreis)obj;
```

werde ein Objekt erzeugt. Welche Methoden und Attribute sind mittels `kreis` im gleichen Package sichtbar?

`x, y, breite, hoehe, zeichne, formMethode, kreisMethode`

Das Objekt `obj` werde nun in eine Form gewandelt:

```
public Form form = (Form)obj;
```

Wessen Methode `zeichne()` wird mittels `form.zeichne()` aufgerufen?

die von Kreis ✓

3)

Die Impulsantwort $h[i]$ für $0 \leq i < N_t$ lässt sich aufgrund der komplexwertigen Residuen R der Länge N_R berechnen ;-):

```
for (int i = 0; i < t.length; i++) {
    for (int k = 0; k < R.length; k++) {
        h[i] = h[i] + P[k].multiply(t[i]).exp().multiply(R[k]);
    }
}
```

Geben Sie die zugehörige Summenformel an:

$$h_i = \sum_{k=1}^{N_R-1} R_k \cdot e^{p_k \cdot t_i}$$

4) Mit der Zeile

```
private final JFileChooser jfcLaden = new JFileChooser(new File("./"));
```

lässt sich auf einfache Weise ein File wählen. Welche Information beheimatet das Objekt der Klasse File, falls ein Verzeichnis gewählt wird?

Der Pfad, den man ausgewählt hat.

5)
&
6)

2

Tragen Sie in der Grafik das zum Code zugehörige Menu, Seperatoren
sowie allfällige Submenus ein:

```
public MenuBarController(JFrame frame) {
    menu_1 = new JMenu("Datei");
    add(menu_1); ✓
    menuItem_1 = new JMenuItem("Allwas on Top", KeyEvent.VK_T); ✓
    menu_1.add(menuItem_1); ✓
    menuItem_1.addActionListener(this); ✓
    menu_1.addSeparator(); ✓
    menu_2 = new JMenu("A submenu"); ✓
    menu_1.add(menu_2); ✓
    menuItem_2 = new JMenuItem("SubmenuItem", KeyEvent.VK_M); ✓
    menu_2.add(menuItem_2); ✓
    menuItem_2.addActionListener(this); ✓
    menu_1.addSeparator(); ✓
    menuItem_3 = new JMenuItem("Resizable", KeyEvent.VK_R); ✓
    menu_1.add(menuItem_3); ✓
    menuItem_3.addActionListener(this); ✓
    menuItem_4 = new JMenuItem("Not Resizable", KeyEvent.VK_N); ✓
    menu_1.add(menuItem_4); ✓
    menuItem_4.addActionListener(this); ✓
    menuItem_5 = new JMenuItem("XL", KeyEvent.VK_X); ✓
    menu_1.add(menuItem_5); ✓
    menuItem_5.addActionListener(this); ✓
    menuItem_6 = new JMenuItem("XS", KeyEvent.VK_S); ✓
    menu_1.add(menuItem_6); ✓
    menuItem_6.addActionListener(this);
}
```

MVCFramework

Datei

Allwas on Top ✓	submenükem ✓
A submenu ✓	
Resizable ✓	
Not Resizable ✓	
XL ✓	
XS ✓	

ContainerPane

cott Hommel ^
an Sommerer v

Dog


☒ Chn ☐ Glasses ☒ Hair

January April 28, 2019 50

Label

0 10 20 30

- 7) Beim Aufstarten hinterlässt das Programm Fourier-Rechner eine Spur. Nummerieren Sie die
& Kästchen in der richtigen Reihenfolge. Tipp: Nummerieren Sie in der Art 1, 2, ..., 7 -> 7.1 etc.
8)

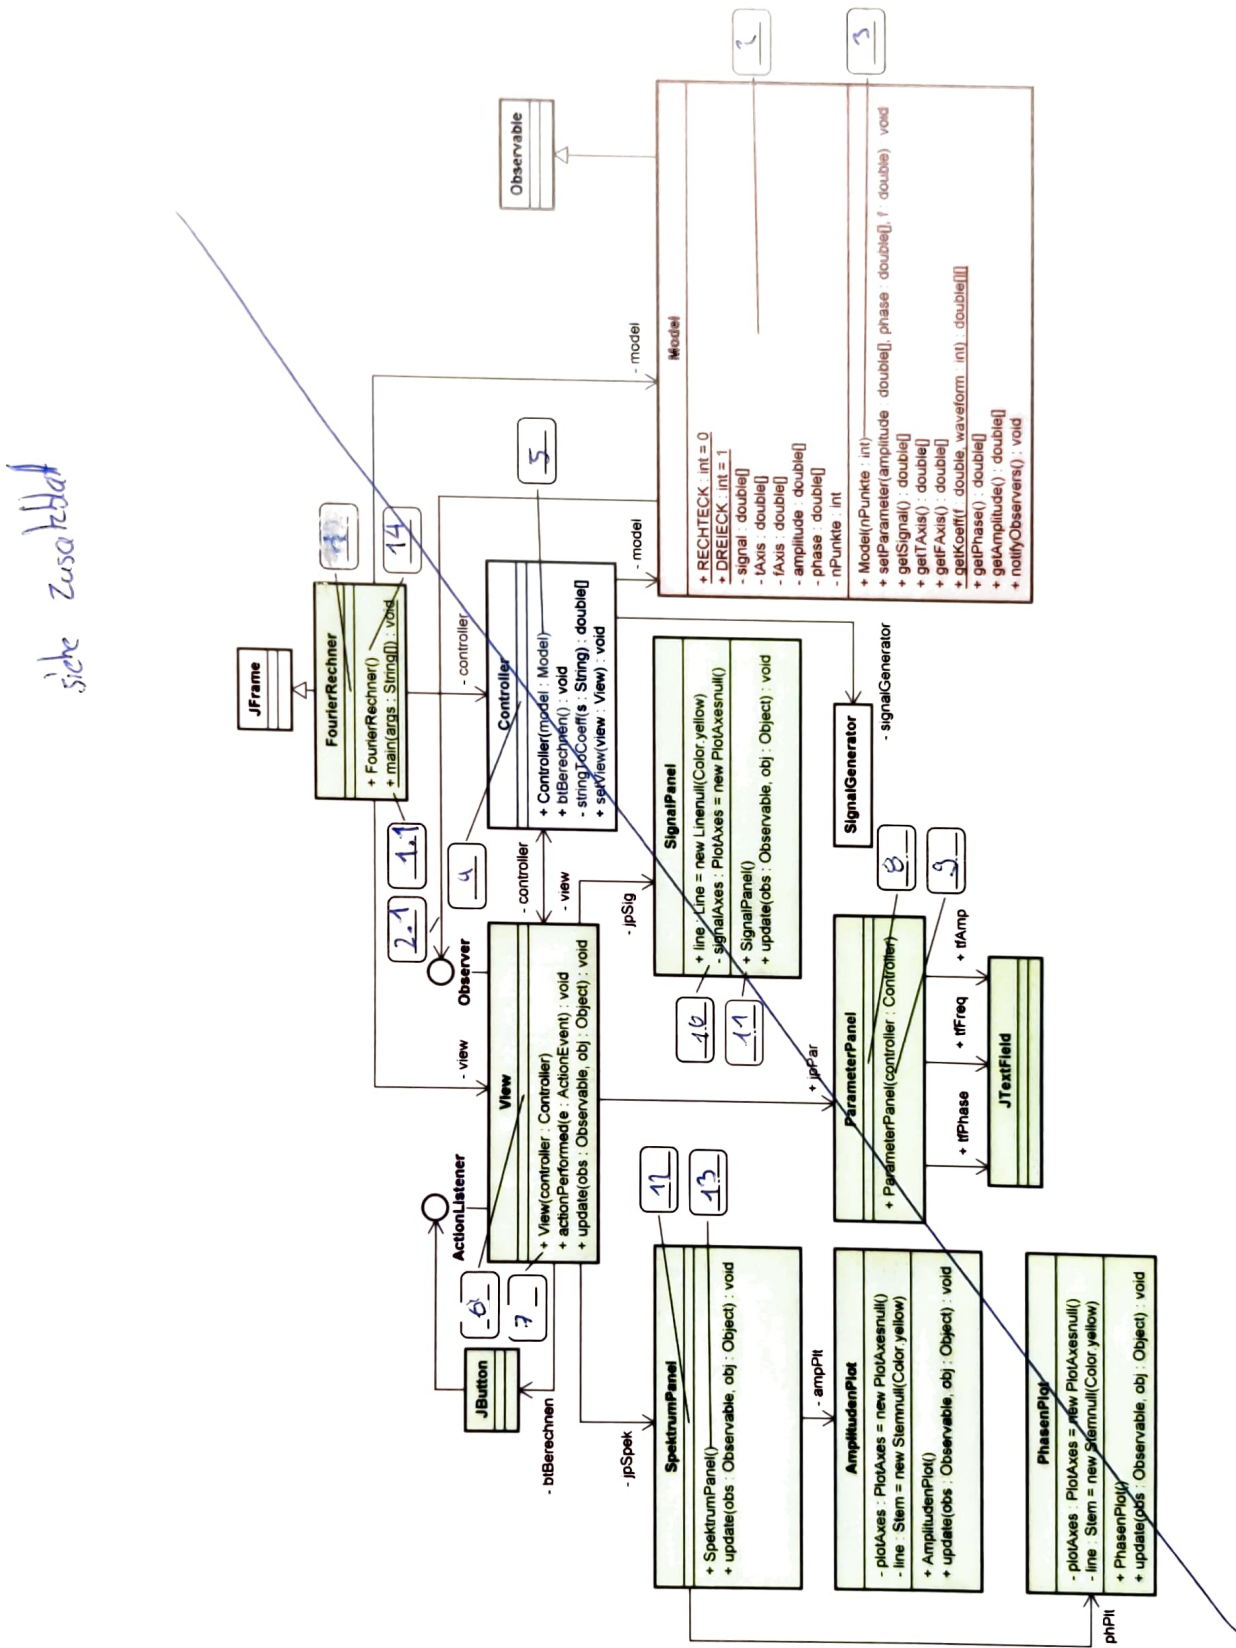

5)
&
6)

Tragen Sie in der Grafik das zum Code zugehörige Menu, Seperatoren
sowie allfällige Submenus ein:

```
public MenuBar(Controller controller, JFrame frame) {
    menu_1 = new JMenu("Datei");
    add(menu_1);
    menuItem_1 = new JMenuItem("Allwas on Top", KeyEvent.VK_T);
    menu_1.add(menuItem_1);
    menuItem_1.addActionListener(this);
    menu_1.addSeparator();
    menu_2 = new JMenu("A submenu");
    menu_1.add(menu_2);
    menuItem_2 = new JMenuItem("SubmenuItem", KeyEvent.VK_M);
    menu_2.add(menuItem_2);
    menuItem_2.addActionListener(this);
    menu_1.addSeparator();
    menuItem_3 = new JMenuItem("Resizable", KeyEvent.VK_R);
    menu_1.add(menuItem_3);
    menuItem_3.addActionListener(this);
    menuItem_4 = new JMenuItem("Not Resizable", KeyEvent.VK_N);
    menu_1.add(menuItem_4);
    menuItem_4.addActionListener(this);
    menu_1.addSeparator();
    menuItem_5 = new JMenuItem("XL", KeyEvent.VK_X);
    menu_1.add(menuItem_5);
    menuItem_5.addActionListener(this);
    menuItem_6 = new JMenuItem("XS", KeyEvent.VK_S);
    menu_1.add(menuItem_6);
    menuItem_6.addActionListener(this);
}
```

 MVC Framework

Datei

	ContainerPane
	cott Hommel ^
	an Sommerer v
	Dog

☒ Chin ☐ Glasses ☒ Hair

January April 28, 2019 50

Label

0 10 20 30

- 7) Beim Aufstarten hinterlässt das Programm Fourier-Rechner eine Spur. Nummerieren Sie die
& Kästchen in der richtigen Reihenfolge. Tipp: Nummerieren Sie in der Art 1, 2, ..., 7 -> 7.1 etc.
8)

(habe die unterteilung 7.1 usw... ausgelassen - einfach durch nummeriert)

