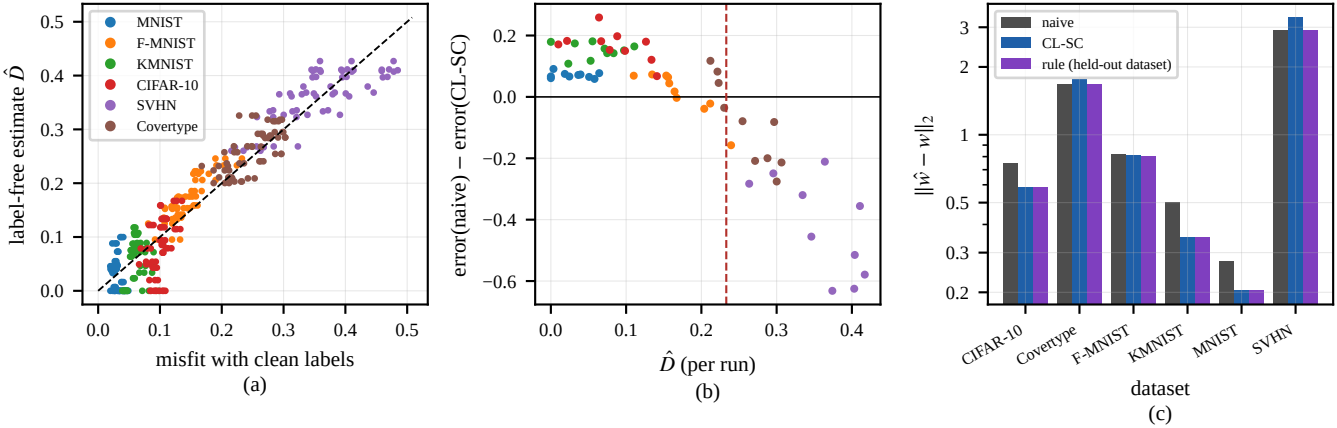
MNIST
F-MNIST
KMNIST
CIFAR-10
SVHN
Covertype
label-free estimate $\hat{D}$
misfit with clean labels
(a)
error(naive) − error(CL-SC)
$\hat{D}$ (per run)
(b)
naive
CL-SC
rule (held-out dataset)
$\|\hat{w} - w\|_2$
CIFAR-10
Covertype
F-MNIST
KMNIST
MNIST
SVHN
dataset
(c)