



JavaScript 浏览器 Web API & 手写实现

🚩 面试星级：★★★★★ | 建议用时：2 天

浏览器 Web API、20+ 手写代码实现、经典代码输出题

🔥 本文件是 [03-JavaScript-核心.md](#) 的姊妹篇，请先掌握核心语言基础后再学习本篇



浏览器 Web API 演进史

浏览器 API 的丰富程度，直接反映了 Web 从"文档平台"到"操作系统级平台"的跨越。

Web API 发展代际

DOM 0-1 时代（1995-2000）

- └ document.getElementById / window.alert
- └ XMLHttpRequest（1999，改变世界）
- └ 基础事件处理

HTML5 API 爆发（2008-2014）

- └ Web Storage / IndexedDB（本地存储）
- └ Web Worker / WebSocket（多线程 + 实时）
- └ Canvas / SVG / Audio/Video（多媒体）
- └ Geolocation / Drag & Drop（设备能力）
- └ History API / requestAnimationFrame（SPA 基础）


现代 API 成熟（2015-2020）

- └ fetch / Service Worker / Cache API（PWA）
- └ IntersectionObserver / ResizeObserver（高效感知）
- └ WebRTC / Web Bluetooth / Web USB（设备通信）
- └ Clipboard / File System Access（生产力）
- └ Performance API / Network Information（监控）

前沿 API 爆发（2021-2026）

- └ WebGPU / WebNN / WebAssembly（AI + 高性能）
- └ View Transitions / Navigation API（应用体验）
- └ Screen Wake Lock / Window Management（设备集成）
- └ AbortController / Compression Streams（控制流）
- └ File System / Web Locks / BroadcastChannel（平台级）

知识脑图

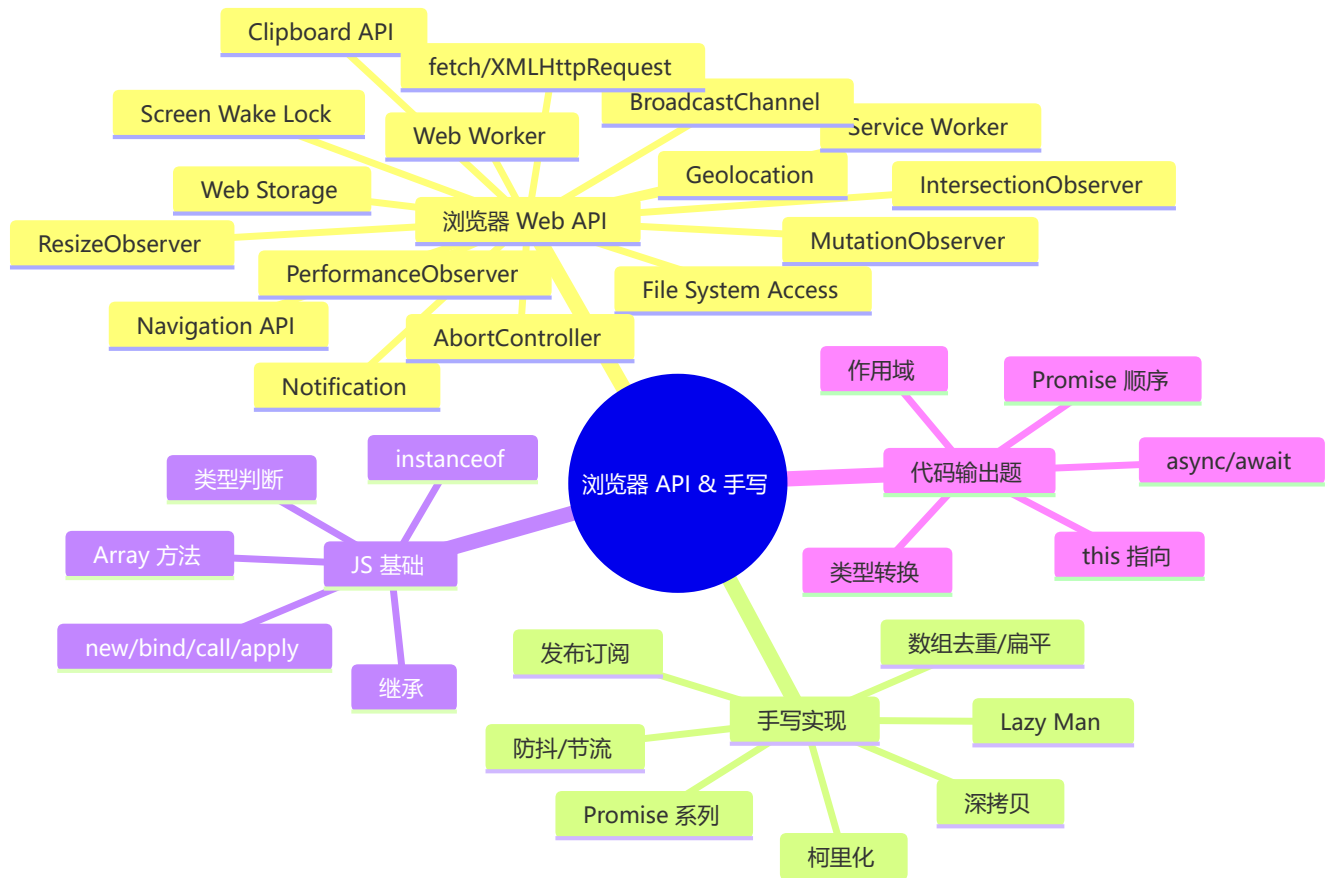

内容目录

- [浏览器 Web API](#)
 - [IntersectionObserver](#)
 - [MutationObserver](#)
 - [ResizeObserver](#)
 - [PerformanceObserver](#)
 - [Geolocation](#)
 - [Notification](#)
 - [Clipboard API](#)
 - [File System Access](#)
 - [Web Storage](#)
 - [Web Worker](#)
 - [Service Worker](#)
 - [Screen Wake Lock](#)
 - [BroadcastChannel](#)
 - [Navigation API](#)

- [AbortController](#)
- [fetch / XMLHttpRequest](#)
- [🔥 手写代码实现](#)
- [📄 代码输出题](#)

浏览器 Web API

1 IntersectionObserver

概念和作用

`IntersectionObserver` 提供了一种异步观察目标元素与祖先元素或视口（viewport）交叉状态的方法。用于检测元素是否可见。

```
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (entry.isIntersecting) {
      console.log('元素进入视口:', entry.target)
    }
  })
})

const target = document.querySelector('.lazy-image')
observer.observe(target)

// 停止观察
// observer.unobserve(target)
// observer.disconnect()
```

配置项

```
const observer = new IntersectionObserver(callback, {
  // 目标与视口交叉比例, 0~1 或数组 [0, 0.5, 1]
  threshold: 0.5,

  // 视口偏移量, 类似 CSS margin
  rootMargin: '10px 20px 30px 40px',

  // 指定父级元素作为视口（默认使用浏览器视口）
  root: document.querySelector('.scroll-container'),

  // 延迟触发时机
  delay: 100,

  // 是否跟踪实际可见性（实验性）
  trackVisibility: false
})
```

实战: 图片懒加载

```
const lazyImages = document.querySelectorAll('img[data-src]')

const imageObserver = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
  entries.forEach(entry => {
    if (!entry.isIntersecting) return

    const img = entry.target
    img.src = img.dataset.src
    img.onload = () => {
      img.classList.add('loaded')
    }
    img.removeAttribute('data-src')
    observer.unobserve(img)
  })
}, {
  rootMargin: '100px', // 提前100px加载
  threshold: 0.01
})

lazyImages.forEach(img => imageObserver.observe(img))
```

实战: 无限滚动

```
const sentinel = document.querySelector('#scroll-sentinel')

const scrollObserver = new IntersectionObserver(async (entries) => {
  const entry = entries[0]
  if (entry.isIntersecting && !isLoading) {
    isLoading = true
    try {
      const newData = await fetchMoreData()
      appendData(newData)
    } finally {
      isLoading = false
    }
  }
}, {
  rootMargin: '200px'
})

scrollObserver.observe(sentinel)
```

实战: 曝光埋点

```
class ExposureTracker {
  constructor(options = {}) {
    this.reported = new WeakSet()
    this.observer = new IntersectionObserver((entries) => {
      entries.forEach(entry => {
```

```

        if (entry.isIntersecting && !this.reported.has(entry.target)) {
            this.reported.add(entry.target)
            const eventData = entry.target.dataset.track
            this.report(eventData)
        }
    })
}, {
    threshold: options.threshold ?? 0.5
})
}


observe(element) {
    this.observer.observe(element)
}


report(data) {
    // 发送埋点请求
    navigator.sendBeacon('/api/track', JSON.stringify({
        element: data,
        timestamp: Date.now()
    }))
}

destroy() {
    this.observer.disconnect()
}
}

// 使用
const tracker = new ExposureTracker({ threshold: 0.3 })
document.querySelectorAll('[data-track]').forEach(el => tracker.observe(el))

```

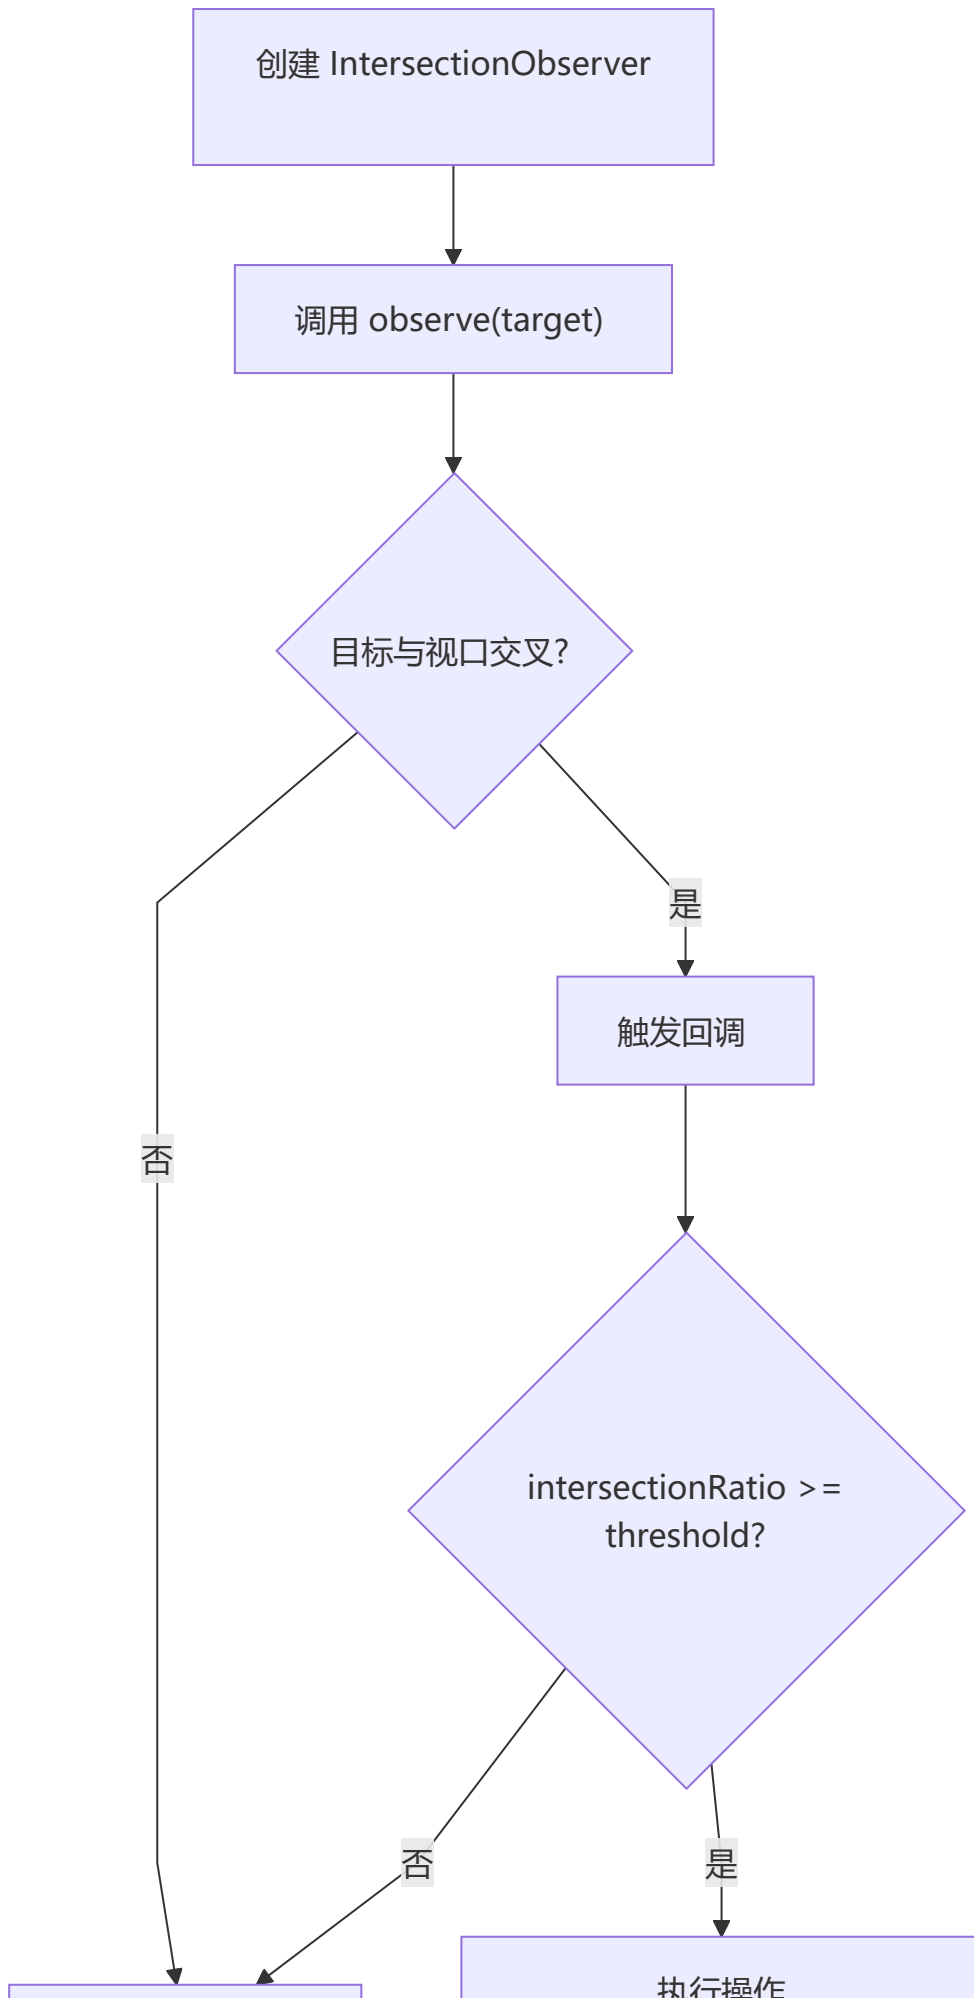

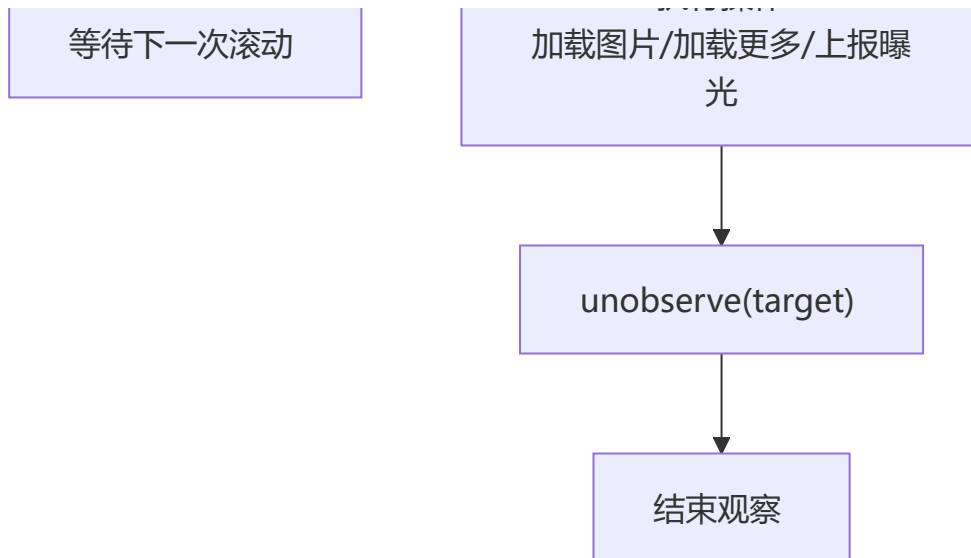

2 ResizeObserver

监听元素尺寸变化

`ResizeObserver` 用于监听元素的尺寸变化，提供元素内容盒（content-box）、边框盒（border-box）的精确尺寸。

```
const observer = new ResizeObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    const { width, height } = entry.contentBoxSize[0]
    console.log(`${entry.target.id}: ${width} x ${height}`)
  })
})

const element = document.querySelector('.resizable')
observer.observe(element)

// 观察边框盒
observer.observe(element, { box: 'border-box' })
```

与 window.resize 的区别

```
// window.resize 只能监听窗口变化
window.addEventListener('resize', () => {
  console.log('窗口大小变化')
})

// ResizeObserver 可以监听任意元素
const resizeObserver = new ResizeObserver((entries) => {
  entries.forEach(entry => {
    // 元素尺寸变化（包括由内部内容变化引起的）
    console.log(`元素 ${entry.target.id} 尺寸变化:`, entry.contentRect)
  })
})

// 适用场景
```

```
const sidebar = document.querySelector('#sidebar')
const chartContainer = document.querySelector('#chart')
const textarea = document.querySelector('#auto-resize')

resizeObserver.observe(sidebar)
resizeObserver.observe(chartContainer)
resizeObserver.observe(textarea)
```

对比项	window.resize	ResizeObserver
监听对象	仅 window	任意元素
触发时机	窗口大小改变	元素内容/边框盒改变
性能	高频触发，可能卡顿	批量处理，性能更好
精确度	仅获取窗口尺寸	获取 contentBox/borderBox/devicePixelContentBox
触发原因	仅用户调整窗口	元素尺寸变化（含 JS 修改、子元素变化等）

实战: 自适应组件

```
class ResponsiveComponent {
  constructor(element) {
    this.element = element
    this.observer = new ResizeObserver(this.handleResize.bind(this))
    this.observer.observe(element)
  }

  handleResize(entries) {
    const entry = entries[0]
    const { width, height } = entry.contentRect

    // 根据宽度切换布局
    if (width > 800) {
      this.element.classList.add('layout-wide')
      this.element.classList.remove('layout-narrow')
    } else if (width > 400) {
      this.element.classList.add('layout-medium')
      this.element.classList.remove('layout-wide', 'layout-narrow')
    } else {
      this.element.classList.add('layout-narrow')
      this.element.classList.remove('layout-wide', 'layout-medium')
    }

    // 更新图表或画布
    if (this.chart) {
      this.chart.resize({ width, height })
    }
  }

  destroy() {
    this.observer.disconnect()
  }
}
```



```
}  
}  
  
// 使用  
const chartwidget = new ResponsiveComponent(document.querySelector('#chart-widget'))
```

3 MutationObserver

监听 DOM 变化

`MutationObserver` 用于监听 DOM 树的变更事件，包括节点增删、属性变化、文本内容变化等。

```
const observer = new MutationObserver((mutations) => {  
  mutations.forEach(mutation => {  
    console.log('变更类型:', mutation.type)  
    console.log('目标节点:', mutation.target)  
  
    if (mutation.type === 'childList') {  
      console.log('新增节点:', mutation.addedNodes)  
      console.log('移除节点:', mutation.removeNodes)  
    }  
  
    if (mutation.type === 'attributes') {  
      console.log('属性名:', mutation.attributeName)  
      console.log('旧值:', mutation.oldValue)  
    }  
  
    if (mutation.type === 'characterData') {  
      console.log('文本变化:', mutation.oldValue, '→', mutation.target.textContent)  
    }  
  })  
})
```

配置项

```
const targetNode = document.querySelector('#observable-area')  
  
observer.observe(targetNode, {  
  // 监听子节点增删  
  childList: true,  
  
  // 监听属性变化  
  attributes: true,  
  
  // 监听文本变化  
  characterData: true,  
  
  // 是否监听所有后代节点  
  subtree: true,  
  
  // 是否记录属性旧值  
  attributeOldValue: true,
```

```

// 是否记录文本旧值
characterDataOldValue: true,

// 监听的特定属性列表（默认监听所有）
attributeFilter: ['class', 'style', 'data-*']
})

```

实战: 监听子元素变化

```

// 动态列表监控
class DynamicListMonitor {
  constructor(listElement, options = {}) {
    this.list = listElement
    this.onItemAdd = options.onItemAdd || (() => {})
    this.onItemRemove = options.onItemRemove || (() => {})

    this.observer = new MutationObserver((mutations) => {
      mutations.forEach(mutation => {
        mutation.addedNodes.forEach(node => {
          if (node.nodeType === 1) { // 元素节点
            this.onItemAdd(node)
          }
        })
        mutation.removedNodes.forEach(node => {
          if (node.nodeType === 1) {
            this.onItemRemove(node)
          }
        })
      })
    })
  }

  this.observer.observe(listElement, {
    childList: true,
    subtree: false
  })
}

destroy() {
  this.observer.disconnect()
}
}

// 使用: 监控聊天消息列表
const chatMonitor = new DynamicListMonitor(
  document.querySelector('#chat-messages'),
  {
    onItemAdd: (node) => {
      console.log('新消息:', node.textContent)
      node.classList.add('message-enter')
      // 自动滚动到底部
      node.parentElement.scrollTop = node.parentElement.scrollHeight
    }
  }
)

```

```
    },
    onItemRemove: (node) => {
      console.log('消息被移除:', node.id)
    }
  }
}
```

4 AbortController

中止请求

`AbortController` 提供一个 `signal` 属性和 `abort()` 方法，用于中止正在进行 DOM 操作或网络请求。

```
const controller = new AbortController()
const signal = controller.signal

// 监听中止事件
signal.addEventListener('abort', () => {
  console.log('请求已中止:', signal.aborted ? '是' : '否')
  console.log('中止原因:', signal.reason)
})

// 发起可中止的请求
fetch('/api/large-data', { signal })
  .then(response => response.json())
  .catch(err => {
    if (err.name === 'AbortError') {
      console.log('请求被用户取消')
    } else {
      console.error('其他错误:', err)
    }
  })

// 在超时或其他条件下中止请求
setTimeout(() => controller.abort('用户取消了请求'), 5000)
```

与 fetch 配合

```
function fetchWithTimeout(url, timeout = 5000) {
  const controller = new AbortController()
  const timeoutId = setTimeout(() => controller.abort('请求超时'), timeout)

  return fetch(url, { signal: controller.signal })
    .finally(() => clearTimeout(timeoutId))
}

// 使用
try {
  const response = await fetchWithTimeout('https://api.example.com/data', 3000)
  const data = await response.json()
  console.log(data)
} catch (err) { }
```

```
if (err.name === 'AbortError') {
  console.log('请求超时或被取消')
}
}
```

实战: 取消重复请求

```
class RequestManager {
  constructor() {
    this.pendingRequests = new Map()
  }

  async request(url, options = {}) {
    // 如果已有相同 url 的请求, 取消旧的
    if (this.pendingRequests.has(url)) {
      const oldController = this.pendingRequests.get(url)
      oldController.abort('请求被新的请求替代')
      this.pendingRequests.delete(url)
    }

    const controller = new AbortController()
    this.pendingRequests.set(url, controller)

    try {
      const response = await fetch(url, {
        ...options,
        signal: controller.signal
      })
      return await response.json()
    } finally {
      this.pendingRequests.delete(url)
    }
  }

  cancelAll(reason = '页面离开') {
    this.pendingRequests.forEach(controller => {
      controller.abort(reason)
    })
    this.pendingRequests.clear()
  }
}

// 搜索防抖 + 取消旧请求
const requestManager = new RequestManager()
const searchInput = document.querySelector('#search')

let debounceTimer
searchInput.addEventListener('input', (e) => {
  clearTimeout(debounceTimer)
  debounceTimer = setTimeout(() => {
    requestManager.request(`/api/search?q=${e.target.value}`)
  }, 300)
```

```
}))
```

5 PerformanceObserver

性能指标监控

`PerformanceObserver` 用于监测性能度量事件，获取页面性能数据。

```
// 基本用法
const observer = new PerformanceObserver((list) => {
  list.getEntries().forEach(entry => {
    console.log(`${entry.name}: ${entry.duration}ms`)
  })
})

// 观察特定类型的性能条目
observer.observe({ entryTypes: ['resource', 'navigation', 'paint', 'largest-contentful-paint'] })
```

LCP/FID/CLS 监控

```
// LCP - Largest Contentful Paint (最大内容绘制)
const lcpObserver = new PerformanceObserver((list) => {
  const entries = list.getEntries()
  const lastEntry = entries[entries.length - 1]
  console.log('LCP:', lastEntry.startTime, 'ms')
  console.log('LCP元素:', lastEntry.element)
})
lcpObserver.observe({ type: 'largest-contentful-paint', buffered: true })

// FID - First Input Delay (首次输入延迟)
const fidObserver = new PerformanceObserver((list) => {
  list.getEntries().forEach(entry => {
    console.log('FID:', entry.processingStart - entry.startTime, 'ms')
    console.log('交互类型:', entry.name)
  })
})
fidObserver.observe({ type: 'first-input', buffered: true })

// CLS - Cumulative Layout Shift (累计布局偏移)
let clsValue = 0
let clsEntries = []
const clsObserver = new PerformanceObserver((list) => {
  list.getEntries().forEach(entry => {
    if (!entry.hadRecentInput) {
      clsValue += entry.value
      clsEntries.push(entry)
      console.log('CLS值:', clsValue, '来源:', entry.sources)
    }
  })
})
```

```
clsobserver.observe({ type: 'layout-shift', buffered: true })
```

实战: 性能埋点

```
class PerformanceMonitor {
  constructor(reportUrl) {
    this.reportUrl = reportUrl
    this.metrics = {}
    this.initObservers()
  }

  initObservers() {
    // 页面导航性能
    const navObserver = new PerformanceObserver((list) => {
      const [entry] = list.getEntries()
      this.metrics.navigation = {
        dns: entry.domainLookupEnd - entry.domainLookupStart,
        tcp: entry.connectEnd - entry.connectStart,
        ttfb: entry.responseStart - entry.requestStart,
        domReady: entry.domContentLoadedEventEnd - entry.domContentLoadedEventStart,
        loadTime: entry.loadEventEnd - entry.loadEventStart
      }
    })
    navObserver.observe({ type: 'navigation', buffered: true })

    // 资源加载
    const resObserver = new PerformanceObserver((list) => {
      list.getEntries().forEach(entry => {
        if (entry.initiatorType === 'script' || entry.initiatorType === 'link' ||
          entry.initiatorType === 'img') {
          this.metrics.resources ||= {}
          this.metrics.resources[entry.name] = entry.duration
        }
      })
    })
    resObserver.observe({ type: 'resource', buffered: true })

    // web vitals
    const vitalsObserver = new PerformanceObserver((list) => {
      list.getEntries().forEach(entry => {
        if (entry.entryType === 'largest-contentful-paint') {
          this.metrics.LCP = entry.startTime
        }
        if (entry.entryType === 'first-input') {
          this.metrics.FID = entry.processingStart - entry.startTime
        }
        if (entry.entryType === 'layout-shift' && !entry.hadRecentInput) {
          this.metrics.CLS = (this.metrics.CLS || 0) + entry.value
        }
      })
    })
  }
}
```

```

    vitalsoobserver.observe({ entryTypes: ['largest-contentful-paint', 'first-input',
'layout-shift'], buffered: true })
  }

  report() {
    // 页面关闭前上报
    if (navigator.sendBeacon) {
      navigator.sendBeacon(this.reportUrl, JSON.stringify(this.metrics))
    }
  }
}

// 使用
const monitor = new PerformanceMonitor('/api/perf-report')
document.addEventListener('visibilitychange', () => {
  if (document.visibilityState === 'hidden') {
    monitor.report()
  }
})

```

6 BroadcastChannel

跨标签页通信

`BroadcastChannel` 允许同源的不同浏览上下文（标签页、iframe、Worker）之间进行消息通信。

```

// 页面 A - 发送消息
const channelA = new BroadcastChannel('app_channel')
channelA.postMessage({ type: 'USER_LOGIN', data: { userId: 123, name: '张三' } })

// 页面 B - 接收消息
const channelB = new BroadcastChannel('app_channel')
channelB.onmessage = (event) => {
  console.log('收到消息:', event.data)
  // { type: 'USER_LOGIN', data: { userId: 123, name: '张三' } }
}

// 清理
// channelA.close()
// channelB.close()

```

与 postMessage / localStorage 对比

```

// 方案1: BroadcastChannel
const bc = new BroadcastChannel('channel')
bc.postMessage('hello')
bc.onmessage = (e) => console.log(e.data)
// 优点: 专门用于同源跨标签页通信, API 简洁
// 缺点: 仅支持同源




// 方案2: window.postMessage
// window.opener.postMessage('hello', '*')

```

```
// window.addEventListener('message', (e) => console.log(e.data))
// 优点：支持跨域
// 缺点：需要获取窗口引用，安全性需注意 origin

// 方案3: localStorage
window.addEventListener('storage', (e) => {
  if (e.key === 'shared-data') {
    console.log('数据变化:', e.newValue)
  }
})
localStorage.setItem('shared-data', JSON.stringify({ msg: 'hello' }))
// 优点：简单易用，不需要建立连接
// 缺点：存储大小限制，存储事件不会在触发页面触发，会序列化
```

对比项	BroadcastChannel	postMessage	localStorage
通信范围	同源标签页/iframe/Worker	任意窗口（可跨域）	同源标签页
API 复杂度	简单	中等	简单
数据格式	结构化克隆	结构化克隆	仅字符串
是否需要引用	不需要	需要窗口对象	不需要
事件接收	所有同源页面	指定窗口	除自身外的同源页面
安全性	同源限制	需验证 origin	同源限制

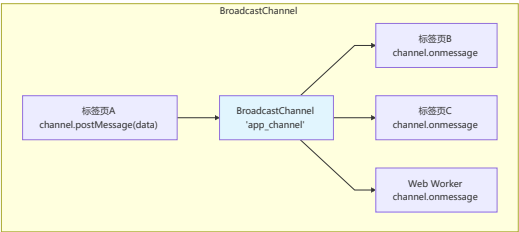

```
// 实战：跨标签页状态同步
class CrossTabState {
  constructor(channelName = 'app_state') {
    this.channel = new BroadcastChannel(channelName)
    this.listeners = new Map()

    this.channel.onmessage = (event) => {
      const { type, payload } = event.data
      const callbacks = this.listeners.get(type) || []
      callbacks.forEach(cb => cb(payload, event.origin))
    }
  }

  // 发送消息到所有同源页面
  broadcast(type, payload) {
    this.channel.postMessage({ type, payload })
  }
}
```



```
// 监听特定消息类型
on(type, callback) {
  if (!this.listeners.has(type)) {
    this.listeners.set(type, [])
  }
  this.listeners.get(type).push(callback)
}

// 取消监听
off(type, callback) {
  const callbacks = this.listeners.get(type)
  if (callbacks) {
    this.listeners.set(type, callbacks.filter(cb => cb !== callback))
  }
}


close() {
  this.channel.close()
  this.listeners.clear()
}
}

// 使用：用户登录状态同步
const stateSync = new CrossTabState('user_state')

// 页面 A：用户登录
stateSync.broadcast('LOGIN', { userId: 1, name: '张三', token: 'xxx' })

// 页面 B：监听登录事件
stateSync.on('LOGIN', (userData) => {
  console.log(`用户 ${userData.name} 在其他标签页登录了`)
  updateUI(userData)
})

// 页面 C：监听登出事件
stateSync.on('LOGOUT', () => {
  console.log('用户已从其他标签页登出')
  redirectToLogin()
})
```

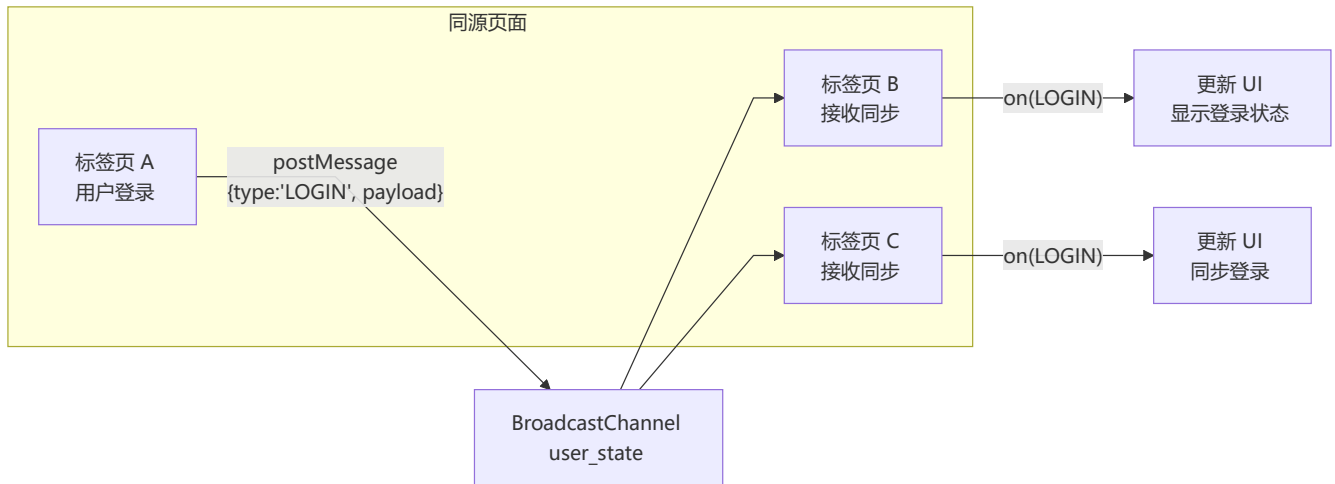

7 Navigation API

💡 **要点：** 新一代前端路由 API，取代 `history.pushState/popstate`，提供拦截导航、跨页面跳转、事件管理等完整能力

Navigation API 是浏览器原生的**导航管理** API，用于替代传统的 `history.pushState` + `popstate` 事件。

```
const navigation = window.navigation;

// 监听所有导航
navigation.addEventListener('navigate', (event) => {
  console.log('导航到:', event.destination.url);
  console.log('导航类型:', event.navigateType); // push/replace/reload/traverse

  // 拦截导航 (SPA 路由)
  if (shouldIntercept(event.destination.url)) {
    event.intercept({
      handler: async () => {
        const content = await loadContent(event.destination.url);
        document.getElementById('app').innerHTML = content;
      }
    });
  }
});

// 程式化导航
navigation.navigate('/about');
navigation.navigate('/settings', { state: { from: 'home' } });
navigation.reload();

// 前进/后退
navigation.back();
navigation.forward();
navigation.traverseTo(entry.key); // 跳转到特定历史条目

// 当前导航条目
console.log('当前条目:', navigation.currentEntry);
```

```
console.log('当前 URL:', navigation.currentEntry.url);
console.log('当前状态:', navigation.currentEntry.getState());
```

能力	传统 history API	Navigation API
导航拦截	无法直接拦截	<code>navigate</code> 事件 + <code>intercept()</code>
SPA 路由	手动监听 <code>popstate</code>	原生支持 <code>intercept</code>
导航类型判断	无	<code>navigateType</code> : <code>push</code> / <code>replace</code> / <code>reload</code> / <code>traverse</code>
历史条目管理	有限的栈操作	<code>navigation.entries()</code> 遍历全部历史
导航完成通知	无	<code>navigation.navigatesuccess</code> / <code>navigateerror</code>

```
// 导航事件
navigation.addEventListener('navigatesuccess', () => {
  console.log('导航成功完成');
});

navigation.addEventListener('navigateerror', (event) => {
  console.error('导航失败:', event.error);
});

// 导航中止
const abortController = new AbortController();
navigation.navigate('/slow-page', {
  signal: abortController.signal,
  history: 'replace',
  info: { transition: 'slide' }
});
```

8 File System Access API

 **要点：** 浏览器原生文件系统 API，允许网页读写本地文件和目录，实现真正的“浏览器 IDE”

```
// 打开文件选择器（读取）
async function openFile() {
  const [fileHandle] = await window.showOpenFilePicker({
    types: [
      {
        description: 'Markdown 文件',
        accept: { 'text/markdown': ['.md'] }
      }
    ],
    multiple: false
  });

  const file = await fileHandle.getFile();
  const content = await file.text();
  return { content, fileHandle };
}
```

```

// 保存文件（写入）
async function saveFile(fileHandle, content) {
  const writable = await fileHandle.createwritable();
  await writable.write(content);
  await writable.close();
}

// 新建文件保存
async function saveAs(content) {
  const fileHandle = await window.showSaveFilePicker({
    suggestedName: 'untitled.txt',
    types: [
      {
        description: '文本文件',
        accept: { 'text/plain': ['.txt'] }
      }
    ]
  });

  const writable = await fileHandle.createwritable();
  await writable.write(content);
  await writable.close();
}

// 选择目录（读取目录）
async function openDirectory() {
  const dirHandle = await window.showDirectoryPicker();

  async function listFiles(dirHandle, path = '') {
    const result = [];
    for await (const [name, handle] of dirHandle.entries()) {
      const fullPath = `${path}/${name}`;
      if (handle.kind === 'file') {
        const file = await handle.getFile();
        result.push({ name, path: fullPath, size: file.size });
      } else if (handle.kind === 'directory') {
        result.push(...await listFiles(handle, fullPath));
      }
    }
    return result;
  }

  return await listFiles(dirHandle);
}

```

API	说明	权限
<code>showOpenFilePicker()</code>	打开文件选择器	用户手势触发
<code>showSaveFilePicker()</code>	保存文件对话框	用户手势触发
<code>showDirectoryPicker()</code>	选择目录	用户手势触发

API	说明	权限
<code>FileSystemFileHandle</code>	文件句柄	可持久化 (IndexedDB)
<code>FileSystemDirectoryHandle</code>	目录句柄	可持久化 (IndexedDB)

```
// 保留文件句柄 (IndexedDB 持久化)
const db = await openDB('file-store', 1);
await db.put('handles', fileHandle, 'last-opened');

// 恢复文件操作
const savedHandle = await db.get('handles', 'last-opened');
if (savedHandle) {
  const file = await savedHandle.getFile();
  console.log('恢复文件:', file.name);
  // 验证权限
  if (await savedHandle.queryPermission() !== 'granted') {
    await savedHandle.requestPermission();
  }
}
```

9 Screen Wake Lock API

 **要点：** 防止设备屏幕息屏/锁屏，适合阅读器、视频播放、演示等场景

```
// 请求唤醒锁 (保持屏幕亮起)
let wakeLock = null;

async function requestWakeLock() {
  try {
    wakeLock = await navigator.wakeLock.request('screen');
    console.log('屏幕唤醒锁已激活');

    // 监听释放事件 (如用户切换标签页)
    wakeLock.addEventListener('release', () => {
      console.log('屏幕唤醒锁被释放');
    });
  } catch (err) {
    console.error('唤醒锁请求失败:', err.name, err.message);
  }
}


// 释放唤醒锁
function releaseWakeLock() {
  if (wakeLock) {
    wakeLock.release();
    wakeLock = null;
  }
}

// 处理页面可见性变化 (重新获取唤醒锁)
document.addEventListener('visibilitychange', async () => {
```

```
    if (document.visibilityState === 'visible' && !wakeLock) {  
      await requestWakeLock();  
    }  
  });
```

// 使用场景：阅读器保持屏幕常亮

```
readerButton.addEventListener('click', async () => {  
  if (wakeLock) {  
    releasewakeLock();  
    readerButton.textContent = '自动息屏';  
  } else {  
    await requestWakeLock();  
    readerButton.textContent = '保持亮屏';  
  }  
});
```

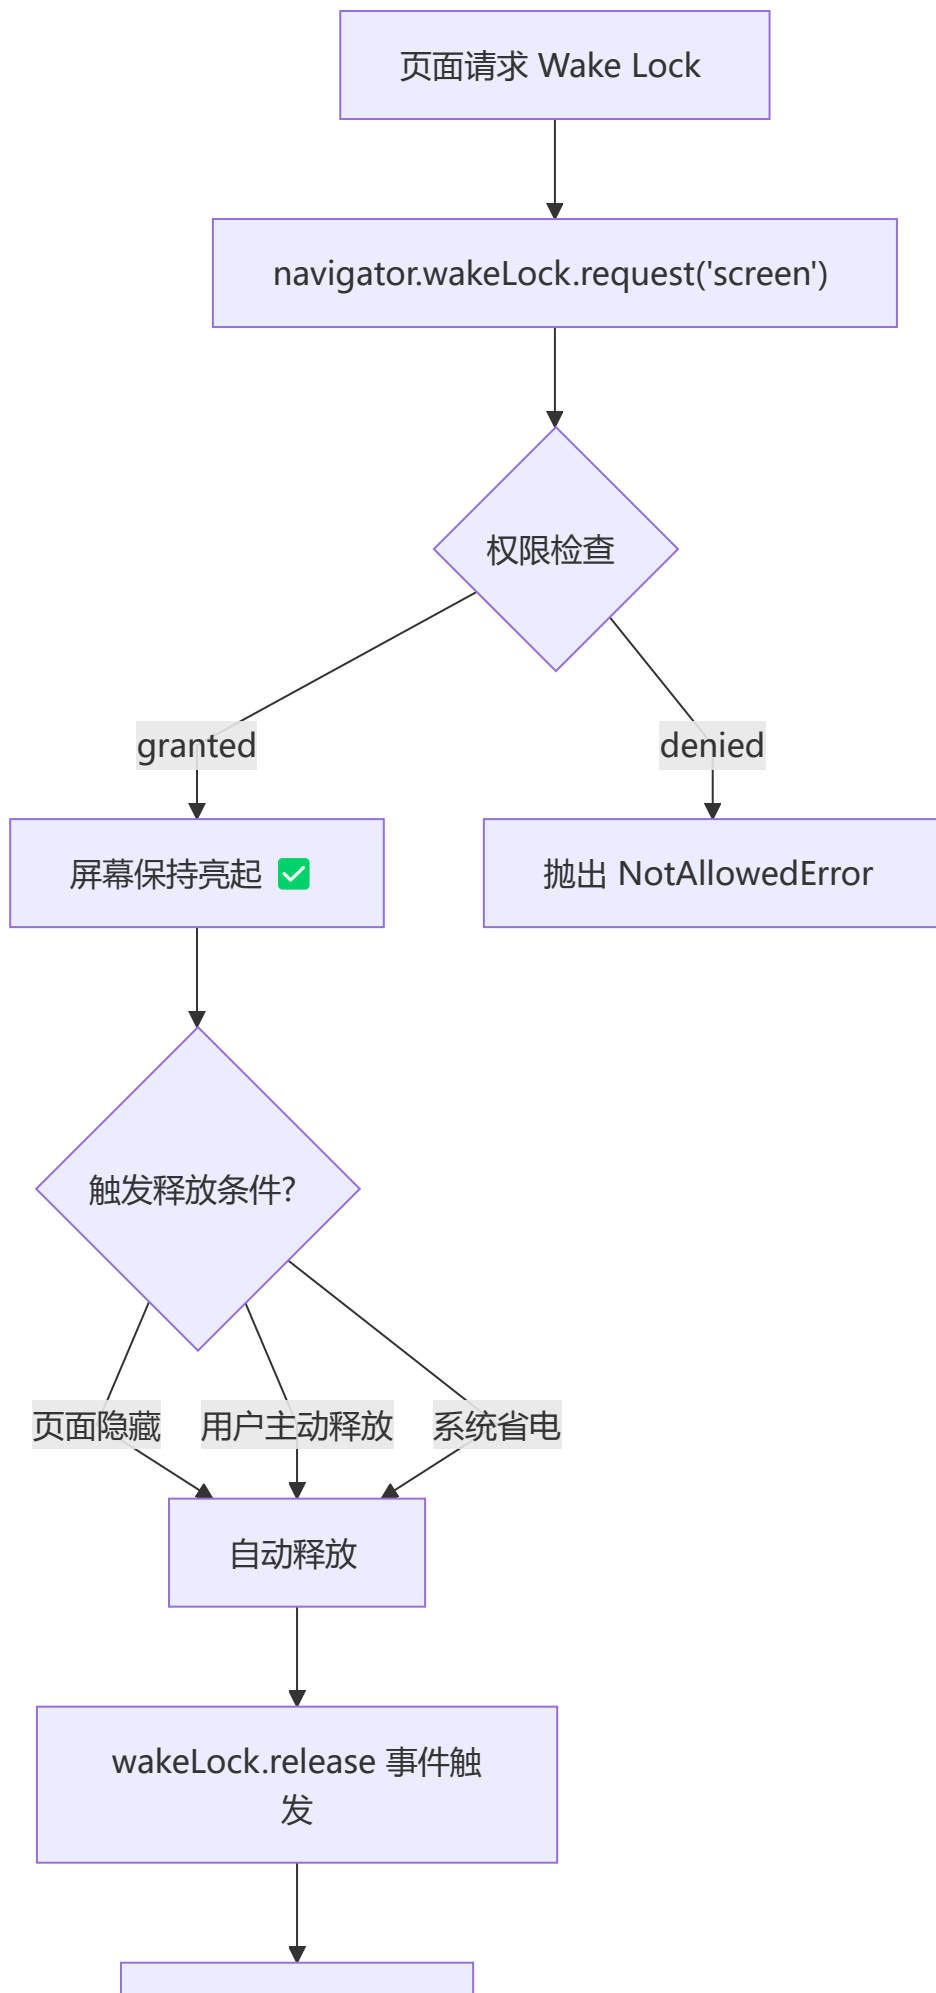

10 Clipboard API (异步剪贴板)

💡 **要点：** 异步剪贴板 API 支持读取/写入文本、图片等格式，比 `document.execCommand` 更强大，需用户权限

```
// 写入剪贴板
async function writeToClipboard() {
  try {
    await navigator.clipboard.writeText('要复制的文本');
    console.log('文本已复制到剪贴板');
  } catch (err) {
    console.error('复制失败:', err);
  }
}

// 读取剪贴板
async function readFromClipboard() {
  try {
    const text = await navigator.clipboard.readText();
    console.log('剪贴板内容:', text);
    return text;
  } catch (err) {
    console.error('读取剪贴板失败:', err);
  }
}


// 写入图片 (Blob)
async function copyImage(canvas) {
  try {
    const blob = await new Promise(resolve => canvas.toBlob(resolve));
    await navigator.clipboard.write([
      new ClipboardItem({
        [blob.type]: blob
      })
    ]);
    console.log('图片已复制到剪贴板');
  } catch (err) {
    console.error('图片复制失败:', err);
  }
}

// 读取图片
async function readImage() {
  try {
    const items = await navigator.clipboard.read();
    for (const item of items) {
      if (item.types.includes('image/png')) {
        const blob = await item.getType('image/png');
        const img = document.createElement('img');
```



```
        img.src = URL.createObjectURL(blob);
        document.body.appendChild(img);
    }
}
} catch (err) {
    console.error('读取图片失败:', err);
}
}
```


API	说明	权限要求
<code>writeText()</code>	写入文本	无需显式权限（用户手势）
<code>readText()</code>	读取文本	需要用户授权
<code>write()</code>	写入多种格式（Blob）	无需显式权限（用户手势）
<code>read()</code>	读取多种格式	需要用户授权
<code>ClipboardItem</code>	表示剪贴板中的一项数据	—

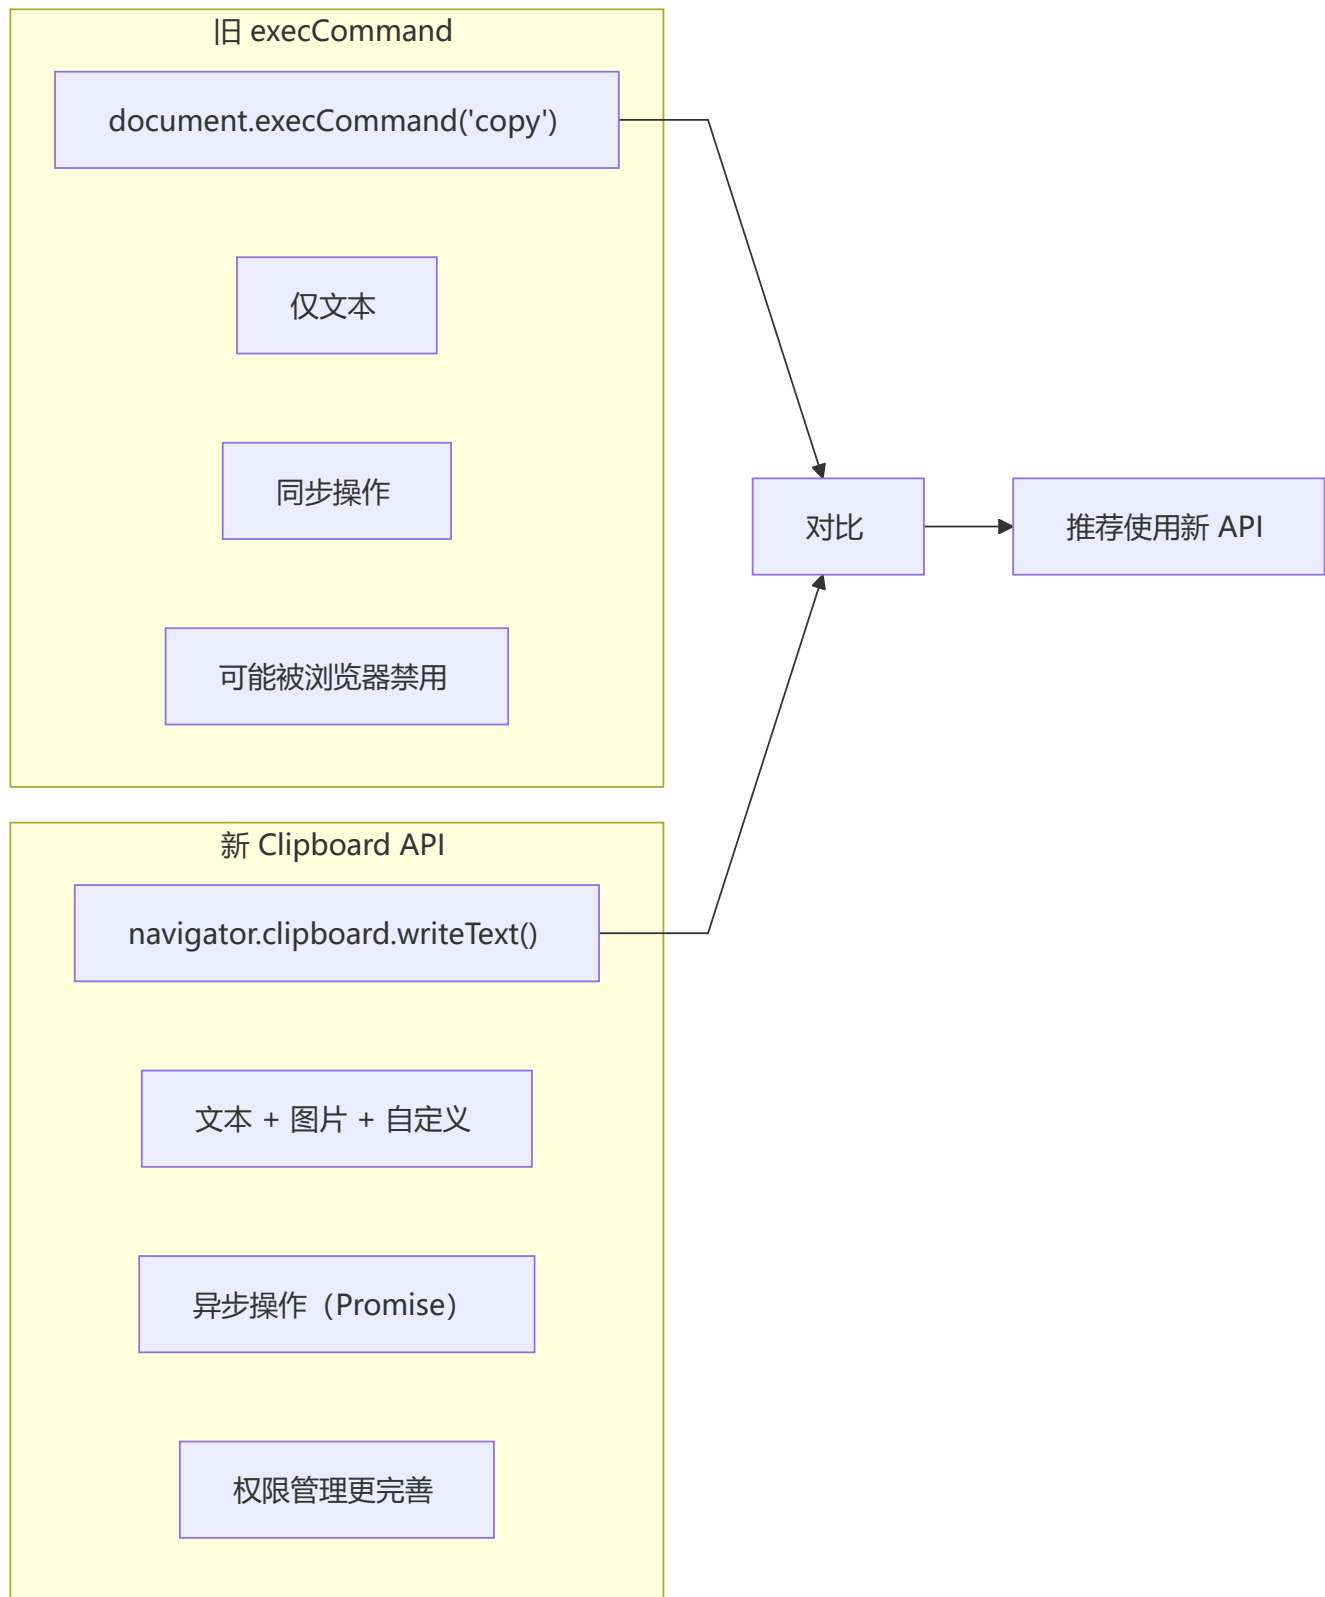

十三、手写代码实现

1 JavaScript基础


以传入对象为原型创建新对象，核心是利用空函数 `F` 进行原型链中转，避免直接操作 `__proto__`。



```
function create(obj) {  
  function F() {}  
  F.prototype = obj  
  return new F()  
}  
  
const parent = { name: 'parent' };  
const child = create(parent);  
console.log(child.name);           // 'parent'  
console.log(child.__proto__);      // { name: 'parent' }  
console.log(child.__proto__ === parent); // true
```

2 手写 instanceof 方法

沿原型链逐层向上查找，判断构造函数的 `prototype` 是否出现在实例的原型链上。

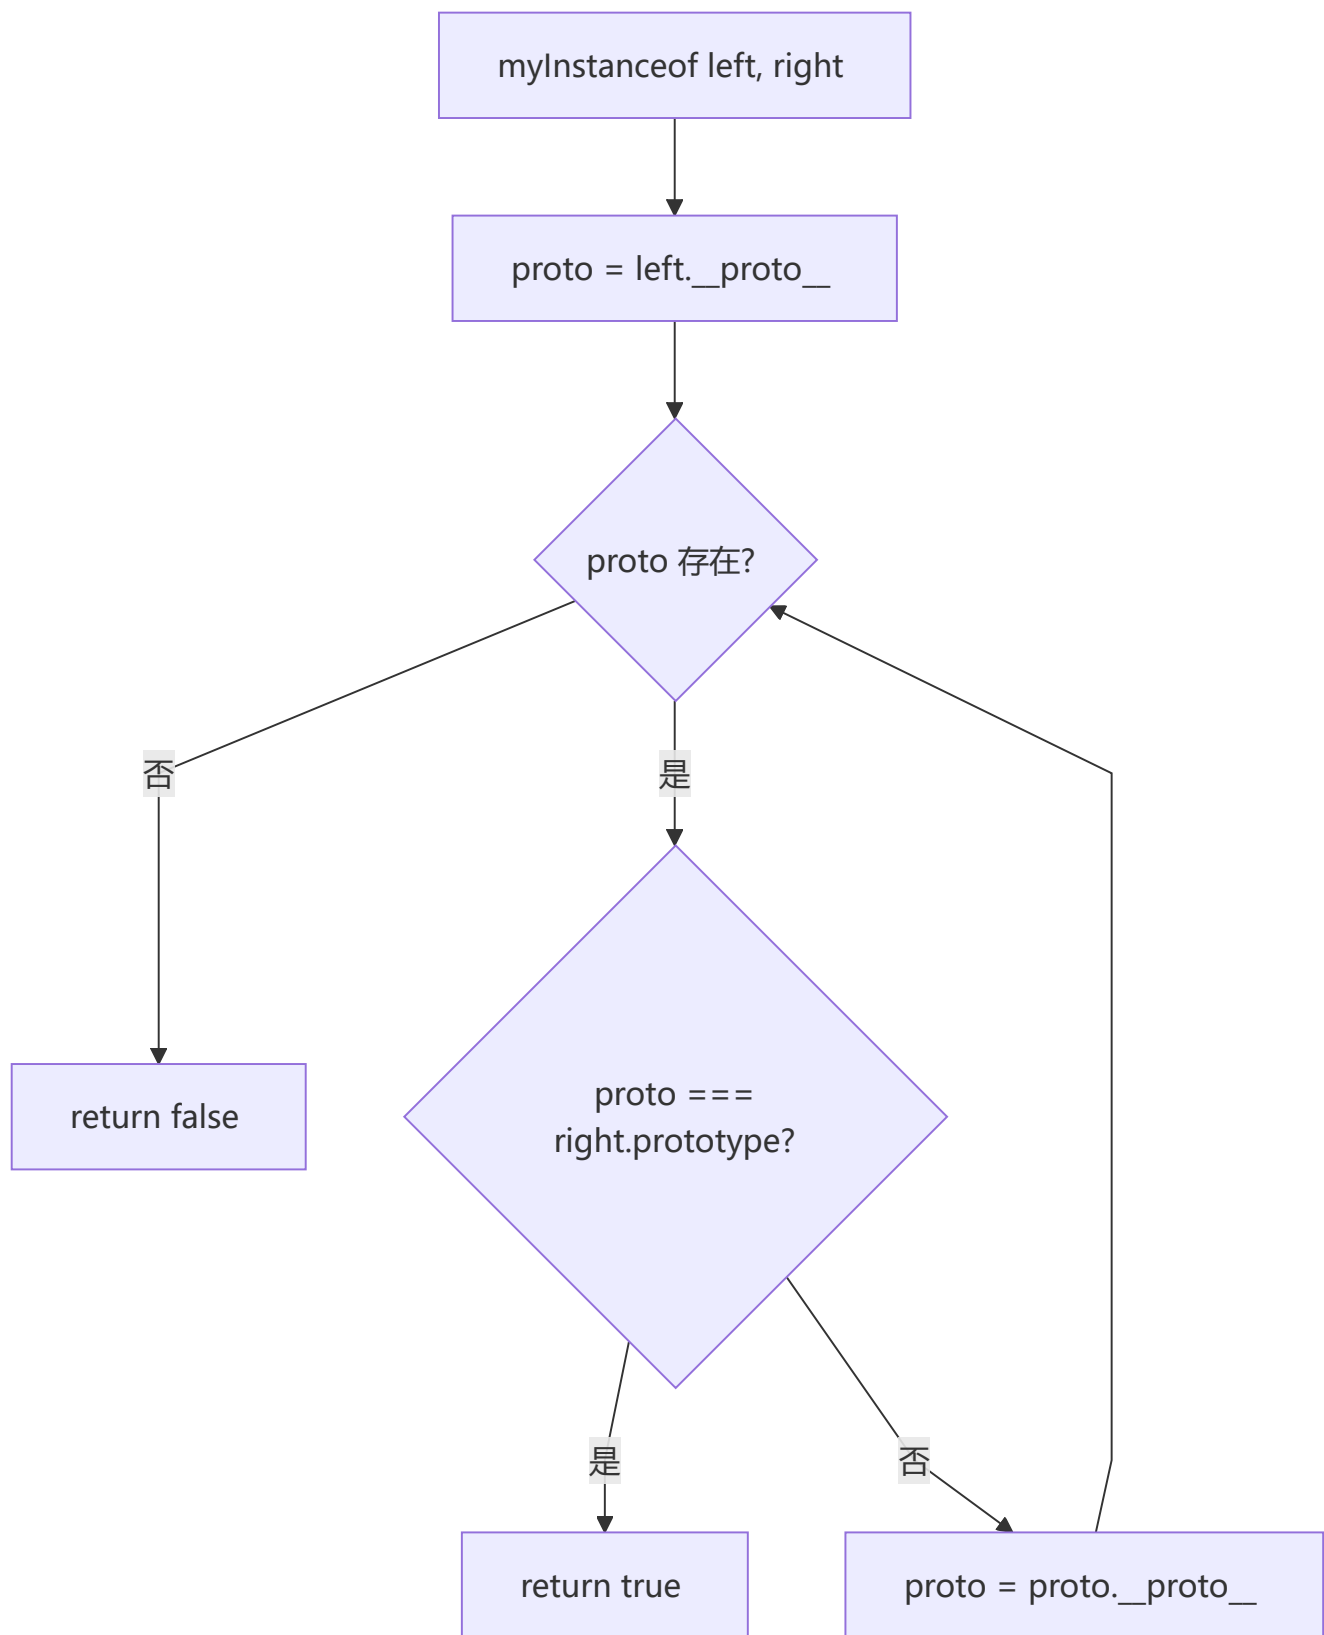


```
function myInstanceOf(left, right) {  
  let proto = Object.getPrototypeOf(left),  
      prototype = right.prototype;  
  while (true) {  
    if (!proto) return false;  
    if (proto === prototype) return true;  
    proto = Object.getPrototypeOf(proto);  
  }  
}
```

```
}  
}  
  
function Person(name, age) { this.name = name; this.age = age; }  
const p = new Person('Tom', 18);  
console.log(myInstanceof(p, Person)); // true  
console.log(myInstanceof(p, Object)); // true  
console.log(myInstanceof(p, Array)); // false
```

3 手写 new 操作符

创建新对象 → 绑定原型 → 执行构造函数 → 根据返回值类型决定返回新对象还是引用类型。

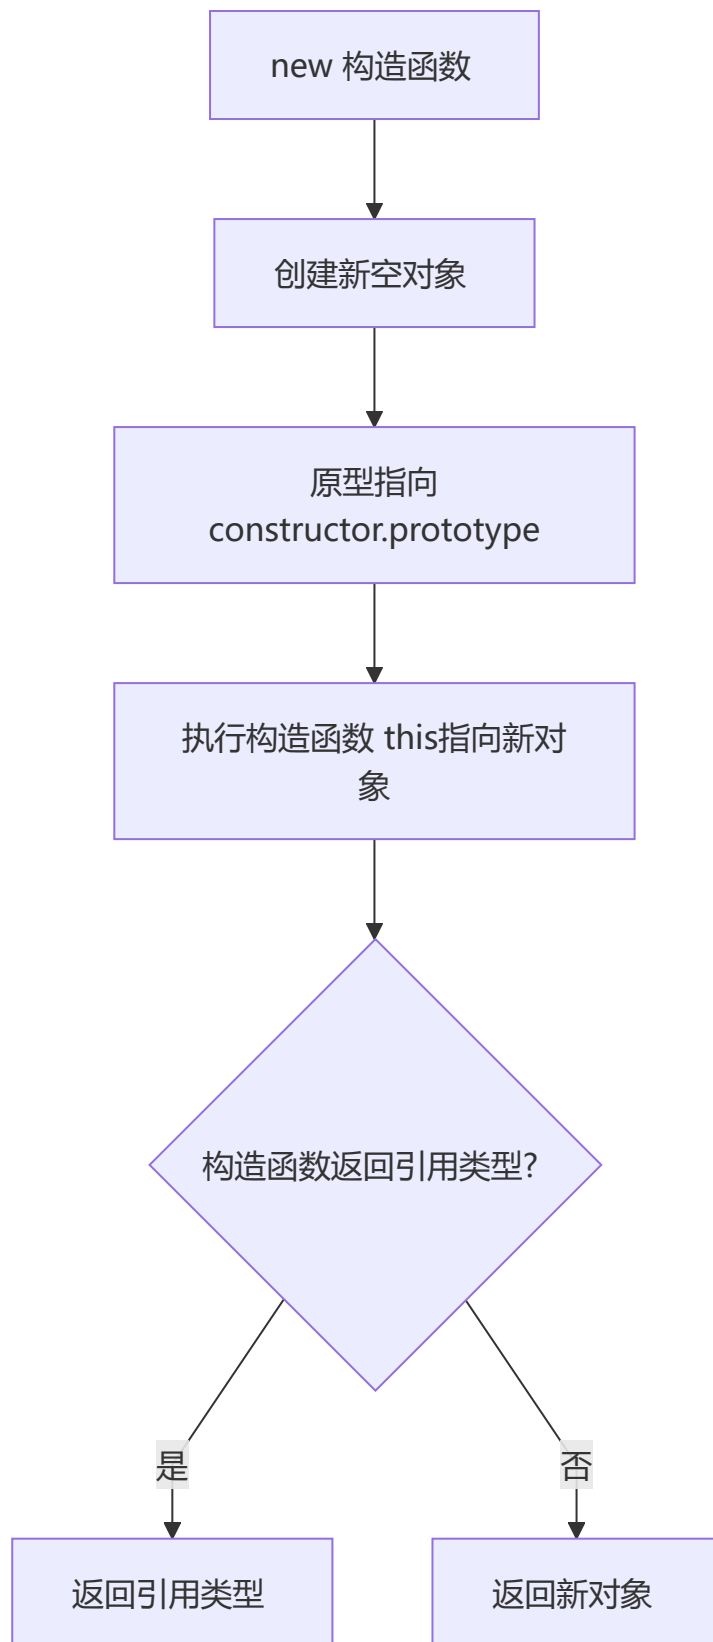

```
function objectFactory() {  
  let newObject = null;  
  let constructor = Array.prototype.shift.call(arguments);  
  let result = null;  
  if (typeof constructor !== "function") {  
    console.error("type error");  
    return;  
  }  
}
```

```

}
newObject = Object.create(constructor.prototype);
result = constructor.apply(newObject, arguments);
let flag = result && (typeof result === "object" || typeof result === "function");
return flag ? result : newObject;
}

```


```

function Person(name) { this.name = name; }
const p = objectFactory(Person, 'Tom');
console.log(p.name);           // 'Tom'
console.log(p instanceof Person); // true

```

4 手写 Promise

Promise 的核心是状态机（PENDING → RESOLVED/REJECTED）和观察者模式。三种状态：pending、resolved、rejected，状态一旦改变就不可逆。resolvedCallbacks 和 rejectedCallbacks 数组用于收集异步回调。

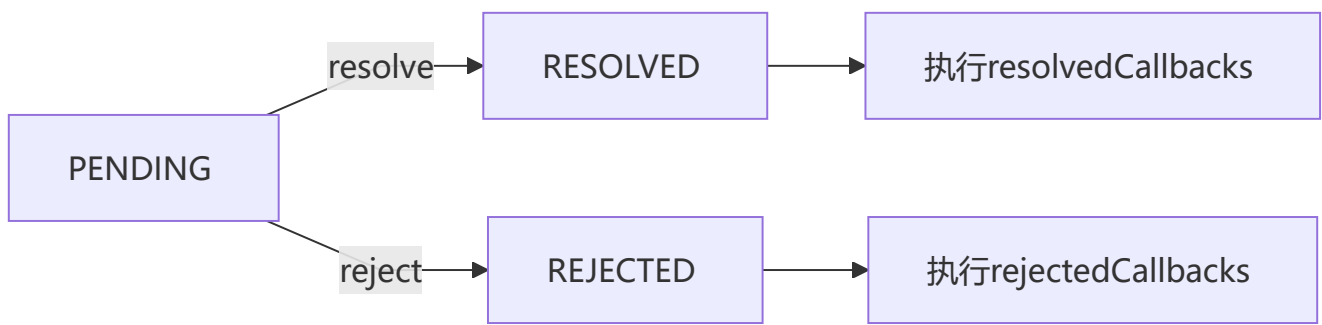

```

const PENDING = "pending";
const RESOLVED = "resolved";
const REJECTED = "rejected";

function MyPromise(fn) {
  var self = this;
  this.state = PENDING;
  this.value = null;
  this.resolvedCallbacks = [];
  this.rejectedCallbacks = [];

  function resolve(value) {
    if (value instanceof MyPromise) {
      return value.then(resolve, reject);
    }
    setTimeout(() => {
      if (self.state === PENDING) {
        self.state = RESOLVED;
        self.value = value;
        self.resolvedCallbacks.forEach(callback => {
          callback(value);
        });
      }
    }, 0);
  }
}

```

```

}

function reject(value) {
  setTimeout(() => {
    if (self.state === PENDING) {
      self.state = REJECTED;
      self.value = value;
      self.rejectedCallbacks.forEach(callback => {
        callback(value);
      });
    }
  }, 0);
}

try {
  fn(resolve, reject);
} catch (e) {
  reject(e);
}
}

MyPromise.prototype.then = function(onResolved, onRejected) {
  onResolved = typeof onResolved === "function" ? onResolved : function(value) { return value; };
  onRejected = typeof onRejected === "function" ? onRejected : function(error) { throw error; };


  if (this.state === PENDING) {
    this.resolvedCallbacks.push(onResolved);
    this.rejectedCallbacks.push(onRejected);
  }
  if (this.state === RESOLVED) {
    onResolved(this.value);
  }
  if (this.state === REJECTED) {
    onRejected(this.value);
  }
};

new MyPromise((resolve) => resolve(1)).then(v => console.log(v)); // 1
new MyPromise( (_, reject) => reject('err')).then(null, e => console.log(e)); // 'err'

```

5 手写 Promise.then

链式调用的核心——返回新 Promise，根据回调返回值类型决定直接 resolve 还是递归 then。

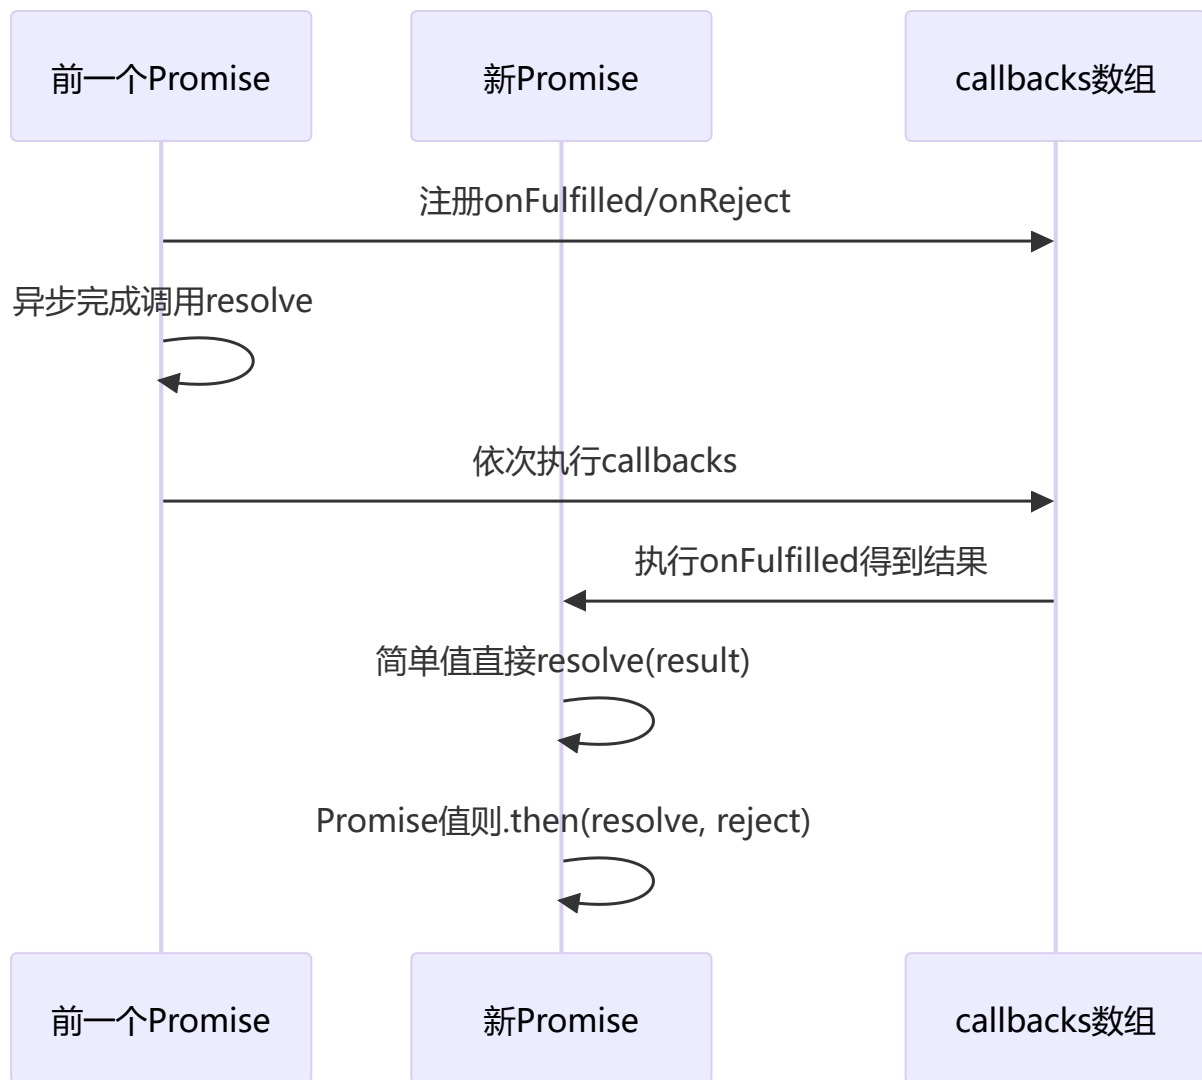

```

MyPromise.prototype.then = function(onFulfilled, onReject){
  const self = this;
  return new MyPromise((resolve, reject) => {
    let fulfilled = () => {
      try{
        const result = onFulfilled(self.value);
        return result instanceof MyPromise ? result.then(resolve, reject) :
resolve(result);
      }catch(err){
        reject(err)
      }
    }
    let rejected = () => {
      try{
        const result = onReject(self.reason);
        return result instanceof MyPromise ? result.then(resolve, reject) :
reject(result);
      }catch(err){
        reject(err)
      }
    }
    switch(self.status){

```

```

    case PENDING:
      self.onFulfilledCallbacks.push(fulfilled);
      self.onRejectedCallbacks.push(rejected);
      break;
    case FULFILLED:
      fulfilled();
      break;
    case REJECT:
      rejected();
      break;
  }
})
}

```


```

new MyPromise((resolve) => resolve(1)).then(v => console.log(v)); // 1

```

6 手写 Promise.all

全部成功才 resolve，按输入顺序输出结果数组；任一失败则立即 reject。

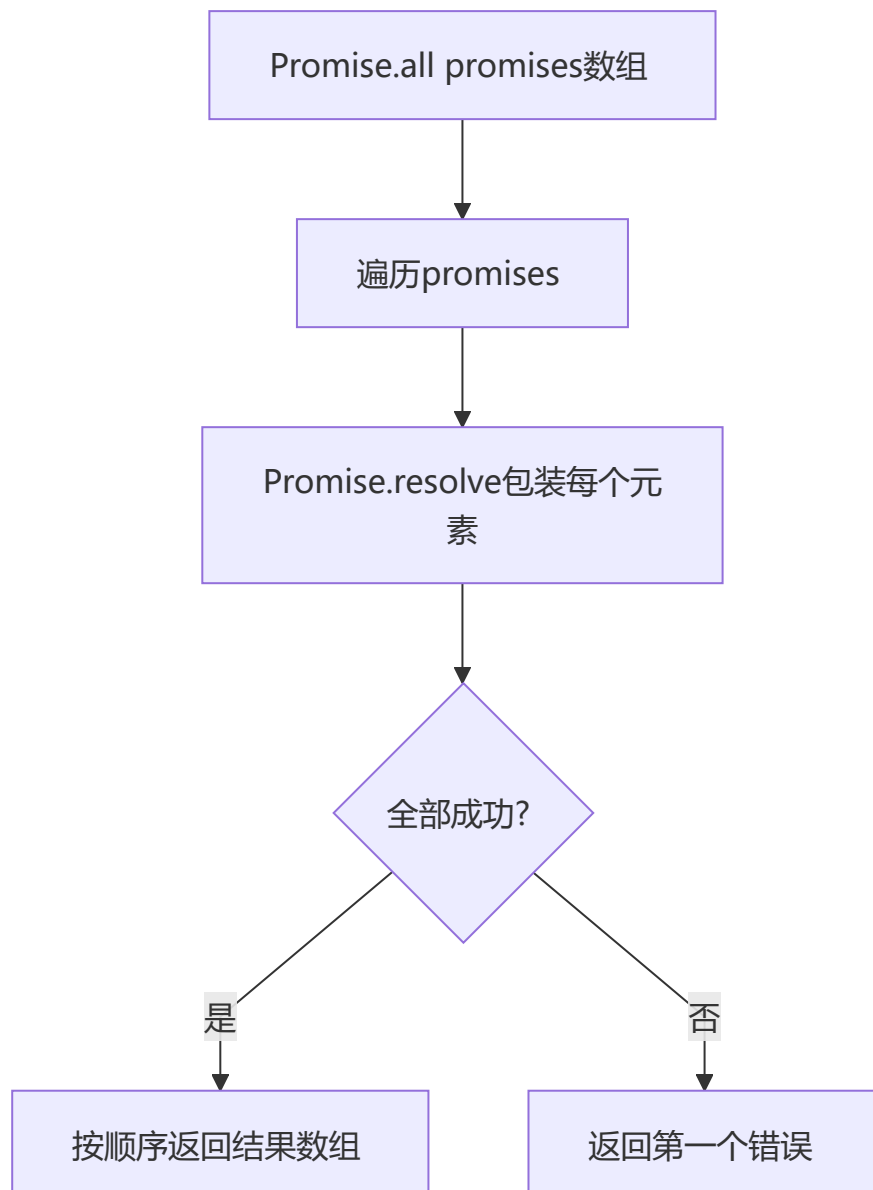


```
function promiseAll(promises) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    if(!Array.isArray(promises)){
      throw new TypeError(`argument must be a array`)
    }
    var resolvedCounter = 0;
    var promiseNum = promises.length;
    var resolvedResult = [];
    for (let i = 0; i < promiseNum; i++) {
      Promise.resolve(promises[i]).then(value=>{
        resolvedCounter++;
        resolvedResult[i] = value;
        if (resolvedCounter == promiseNum) {
          return resolve(resolvedResult)
        }
      },error=>{
        return reject(error)
      })
    }
  })
}

promiseAll([Promise.resolve(1), Promise.resolve(2)]).then(v => console.log(v)); // [1, 2]
```

7 手写 Promise.race

竞速模式，谁先改变状态就返回谁的结果，无论是 resolve 还是 reject。

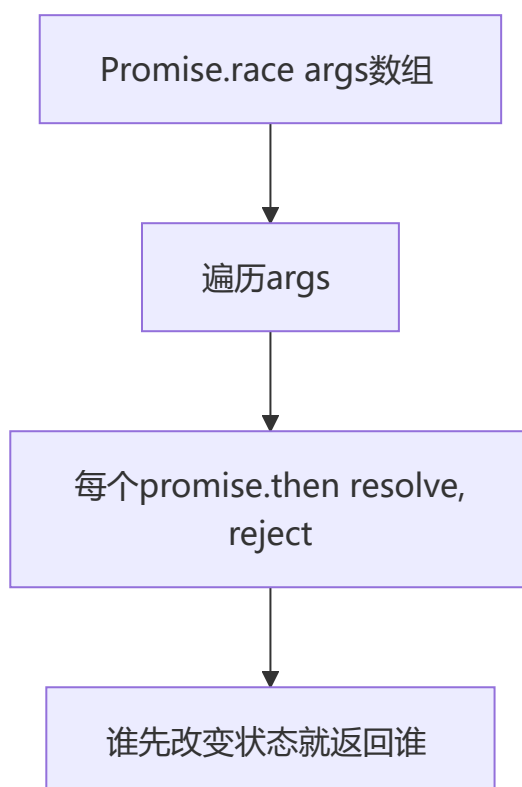

```
Promise.race = function (args) {
```

```

return new Promise((resolve, reject) => {
  for (let i = 0, len = args.length; i < len; i++) {
    args[i].then(resolve, reject)
  }
})
}


const slow = new Promise(r => setTimeout(r, 100, 'slow'));
const fast = Promise.resolve('fast');
Promise.race([slow, fast]).then(v => console.log(v)); // 'fast'

Promise.race([Promise.reject('err'), Promise.resolve('ok')])
  .catch(e => console.log(e)); // 'err'

```

8 手写防抖函数

高频触发时以最后一次为准，每次触发重置定时器。核心思想是「延迟执行 + 取消重来」——每次事件触发都清除上一个定时器并重新计时，确保只有最后一次触发能真正执行回调。适用于输入搜索、窗口 resize。

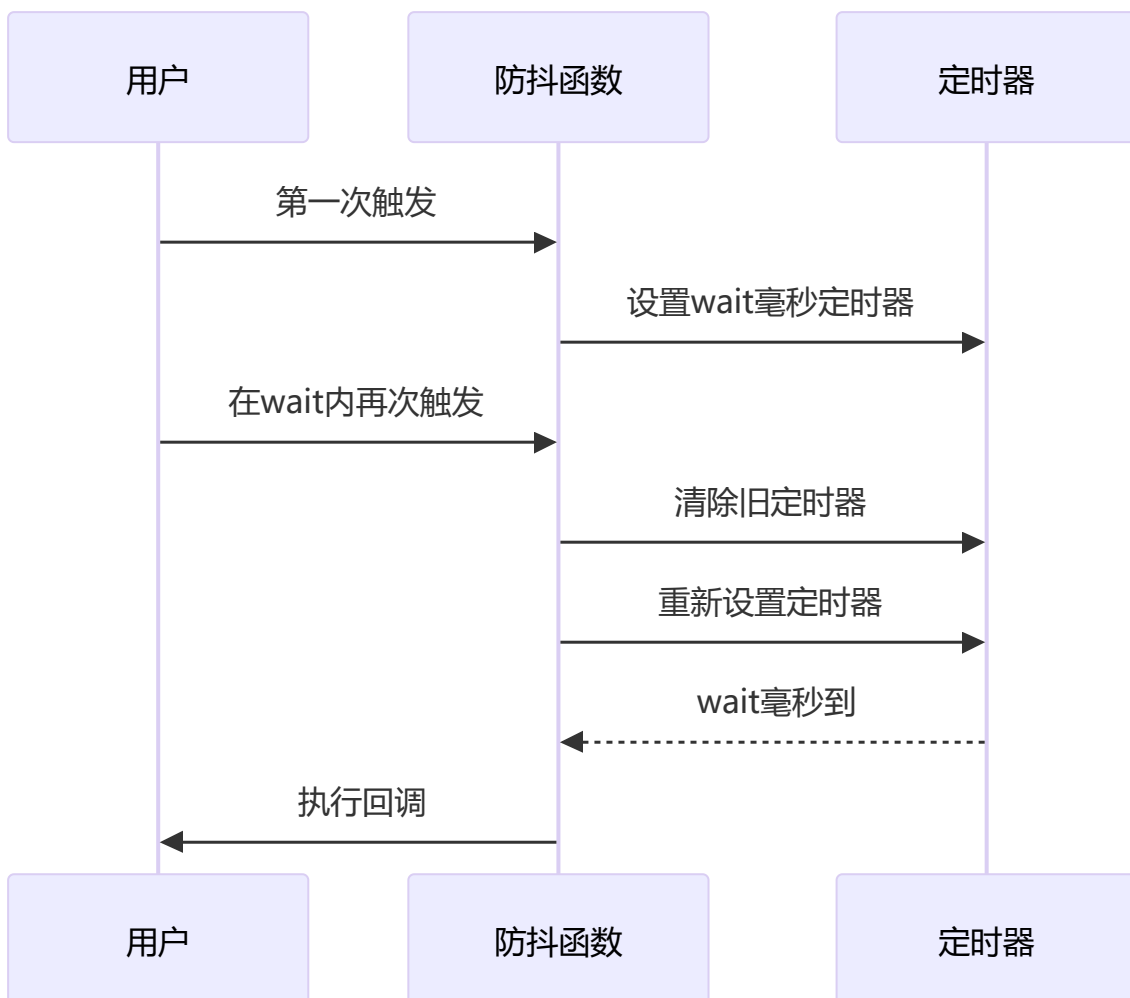

```

function debounce(fn, wait) {
  let timer = null;
  return function() {
    let context = this, args = arguments;
    if (timer) {

```

```


clearTimeout(timer);
timer = null;
}
timer = setTimeout(() => {
  fn.apply(context, args);
}, wait);
};
}

let count = 0;
const increment = debounce(() => { count++; }, 50);
increment(); increment(); increment();
setTimeout(() => console.log(count), 100); // 1 (只执行最后一次)

```

9 手写节流函数

按固定时间间隔执行，每隔 delay 毫秒最多执行一次。节流保证在指定时间段内至少执行一次（稀释执行频率），防抖保证只执行最后一次（延迟到停止触发后）。适用于滚动加载、拖拽。

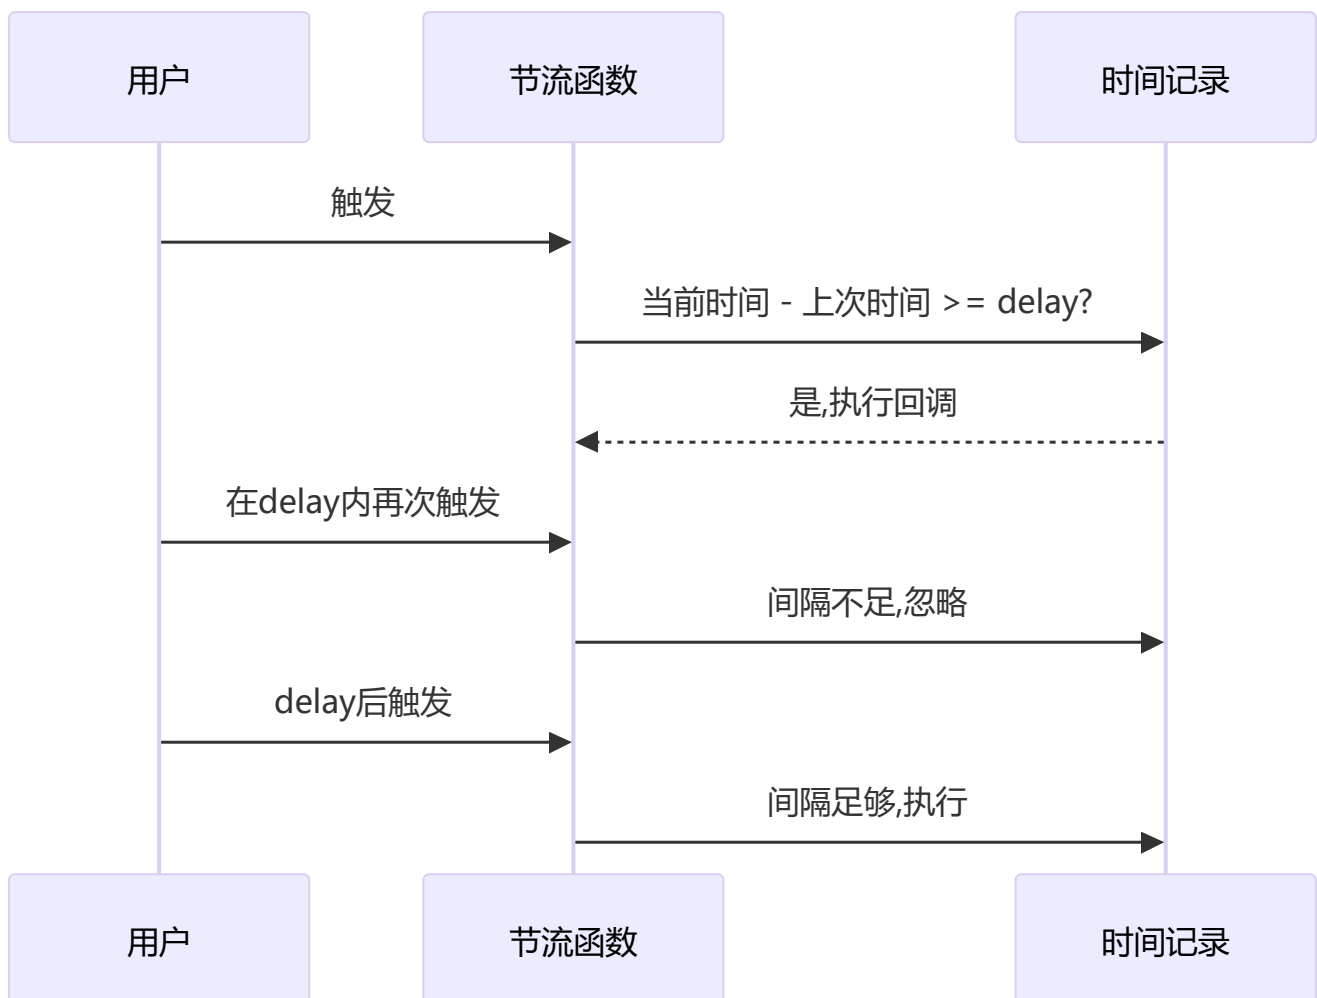

```

function throttle(fn, delay) {
  let curTime = Date.now();
  return function() {
    let context = this, args = arguments, nowTime = Date.now();
    if (nowTime - curTime >= delay) {

```

```

        curTime = Date.now();
        return fn.apply(context, args);
    }
};

let callCount = 0;
const log = throttle(() => { callCount++; }, 100);
log(); log(); log();
setTimeout(() => console.log(callCount), 150); // 2 (节流后实际执行次数)

```

10 手写类型判断函数

利用 `Object.prototype.toString.call()` 获取 `[object Type]` 格式字符串，再提取具体类型。

```

function getType(value) {
    if (value === null) {
        return value + "";
    }
    if (typeof value === "object") {
        let valueClass = Object.prototype.toString.call(value),
            type = valueClass.split(" ")[1].split("");
        type.pop();
        return type.join("").toLowerCase();
    } else {
        return typeof value;
    }
}

```

1 1 手写 call 函数

将函数设为对象的临时方法并调用，调用后删除，从而实现指定 this。

```

Function.prototype.myCall = function(context) {
    if (typeof this !== "function") {
        console.error("type error");
    }
    let args = [...arguments].slice(1), result = null;
    context = context || window;
    context.fn = this;
    result = context.fn(...args);
    delete context.fn;
    return result;
};

const obj = { value: 42 };
function getValue() { return this.value; }
console.log(getValue.myCall(obj)); // 42

function sum(a, b) { return a + b; }
console.log(sum.myCall(null, 1, 2)); // 3

```

1 2 手写 apply 函数

与 call 类似，但参数以数组形式传入。

```
Function.prototype.myApply = function(context) {
  if (typeof this !== "function") {
    throw new TypeError("Error");
  }
  let result = null;
  context = context || window;
  context.fn = this;
  if (arguments[1]) {
    result = context.fn(...arguments[1]);
  } else {
    result = context.fn();
  }
  delete context.fn;
  return result;
};

const obj = { value: 100 };
function getVal(a, b) { return this.value + a + b; }
console.log(getVal.myApply(obj, [10, 20])); // 130
```

1 3 手写 bind 函数


返回新函数而非立即执行，支持柯里化传参，需要处理 new 构造场景。

```
Function.prototype.myBind = function(context) {
  if (typeof this !== "function") {
    throw new TypeError("Error");
  }
  var args = [...arguments].slice(1), fn = this;
  return function Fn() {
    return fn.apply(
      this instanceof Fn ? this : context,
      args.concat(...arguments)
    );
  };
};

const obj = { x: 10 };
function getBound(y) { return this.x + y; }
const bound = getBound.myBind(obj, 5);
console.log(bound()); // 15
console.log(bound(20)); // 15 (预设参数5已固定)
```

1 4 函数柯里化的实现

将多参函数转化为单参函数链，通过递归收集参数，参数数量满足 `fn.length` 时执行原函数。

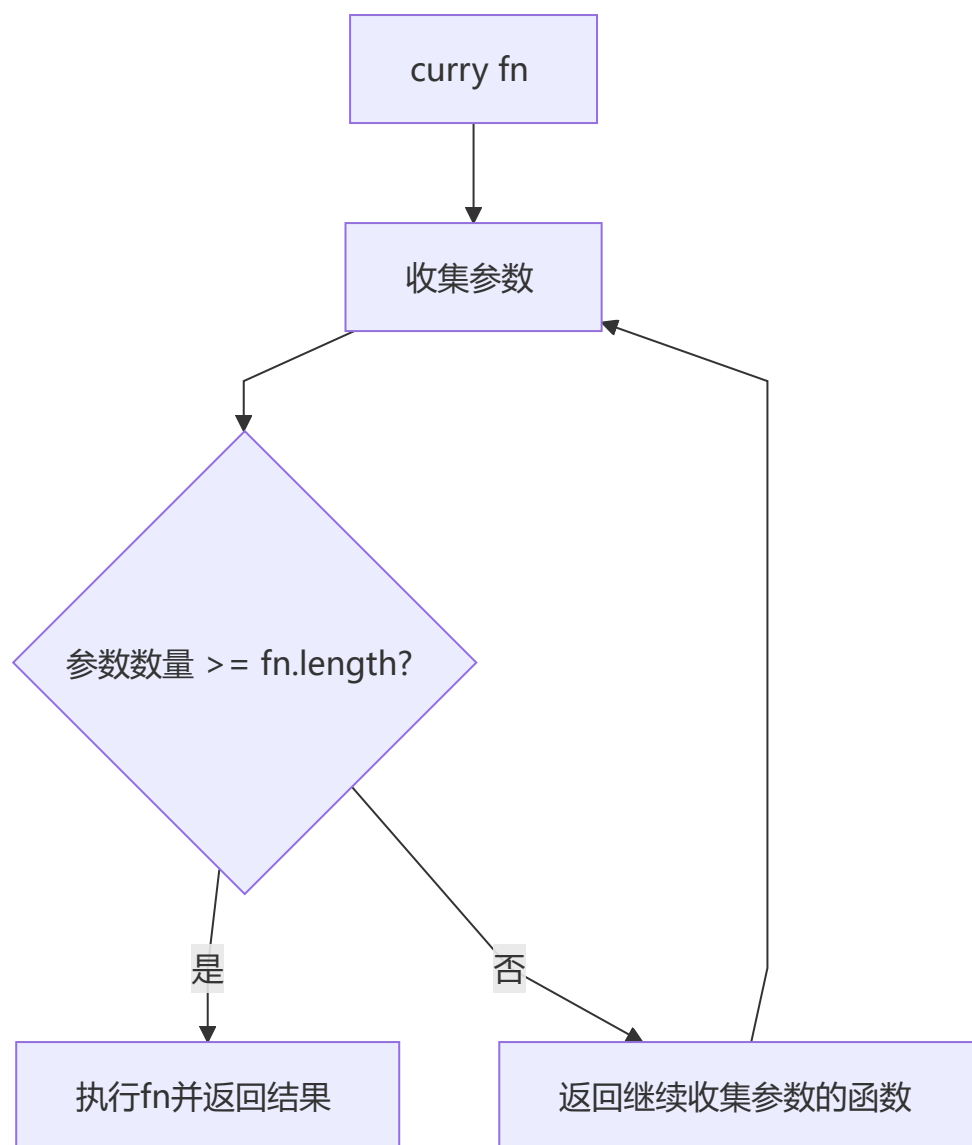

```
function curry(fn, args) {
  let length = fn.length;
  args = args || [];
  return function() {
    let subArgs = args.slice(0);
    for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
      subArgs.push(arguments[i]);
    }
    if (subArgs.length >= length) {
      return fn.apply(this, subArgs);
    } else {
      return curry.call(this, fn, subArgs);
    }
  };
}
```




```
// es6 实现
// const curry = (fn, ...args) =>
//   fn.length <= args.length ? fn(...args) : curry.bind(null, fn, ...args);

const add = (a, b, c) => a + b + c;
const curriedAdd = curry(add);
console.log(curriedAdd(1)(2)(3)); // 6
console.log(curriedAdd(1, 2)(3)); // 6
```

1 5 实现 AJAX 请求

创建 XMLHttpRequest → open → setRequestHeader → onreadystatechange 监听 → send。

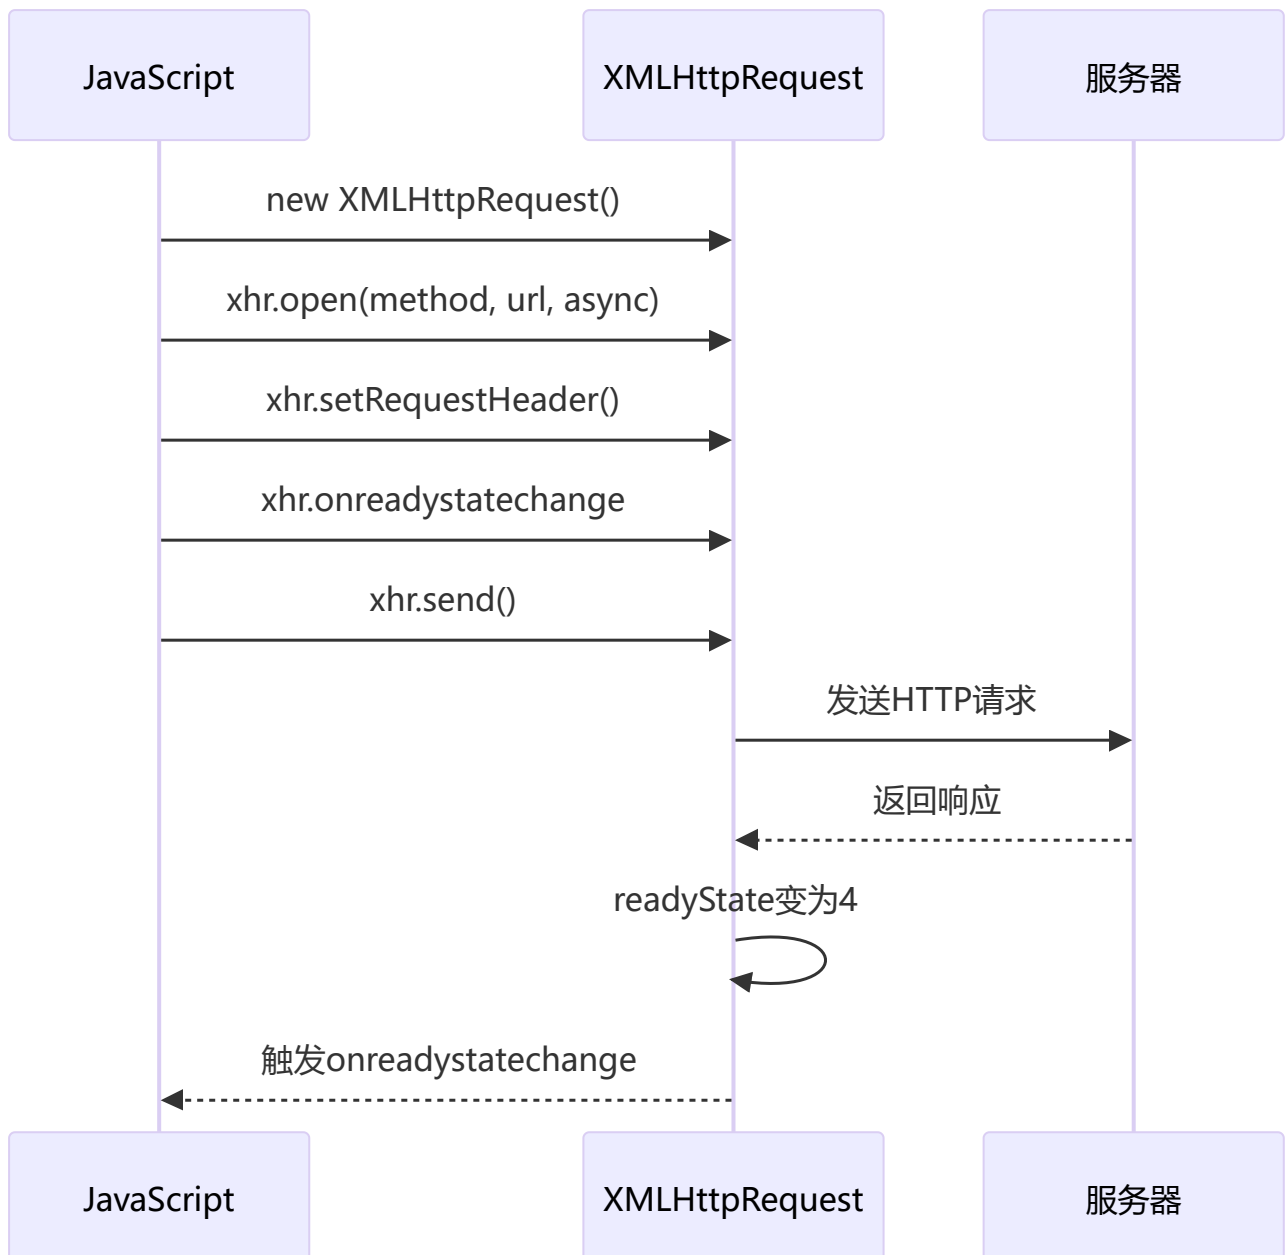

```
const SERVER_URL = "/server";
let xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("GET", SERVER_URL, true);
xhr.onreadystatechange = function() {
```

```

    if (this.readyState !== 4) return;
    if (this.status === 200) {
        handle(this.response);
    } else {
        console.error(this.statusText);
    }
};
xhr.onerror = function() {
    console.error(this.statusText);
};
xhr.responseType = "json";
xhr.setRequestHeader("Accept", "application/json");
xhr.send(null);

```

1.6 使用 Promise 封装 AJAX 请求

将 XMLHttpRequest 包装在 Promise 中，成功调用 resolve，失败调用 reject。

```

function getJSON(url) {
    let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
        let xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open("GET", url, true);
        xhr.onreadystatechange = function() {
            if (this.readyState !== 4) return;
            if (this.status === 200) {
                resolve(this.response);
            } else {
                reject(new Error(this.statusText));
            }
        };
        xhr.onerror = function() {
            reject(new Error(this.statusText));
        };
        xhr.responseType = "json";
        xhr.setRequestHeader("Accept", "application/json");
        xhr.send(null);
    });
    return promise;
}

```

1.7 实现浅拷贝

只复制对象的第一层属性，嵌套对象仍共享引用。

```

function shallowCopy(object) {
    if (!object || typeof object !== "object") return;
    let newObject = Array.isArray(object) ? [] : {};
    for (let key in object) {
        if (object.hasOwnProperty(key)) {
            newObject[key] = object[key];
        }
    }
}


```

```
    return newObject;
  }

  const a = { x: 1, y: { z: 2 } };
  const b = shallowCopy(a);
  console.log(b.x);           // 1
  console.log(b.y === a.y);   // true (浅拷贝，嵌套对象共享引用)
```

1 8 实现深拷贝（基础版）

递归遍历对象属性，遇到对象类型则递归拷贝。注意：基础版不支持 `Date`、`Map`、`Set`、`RegExp` 等特殊对象，也无法检测循环引用（完整版见第六节）。

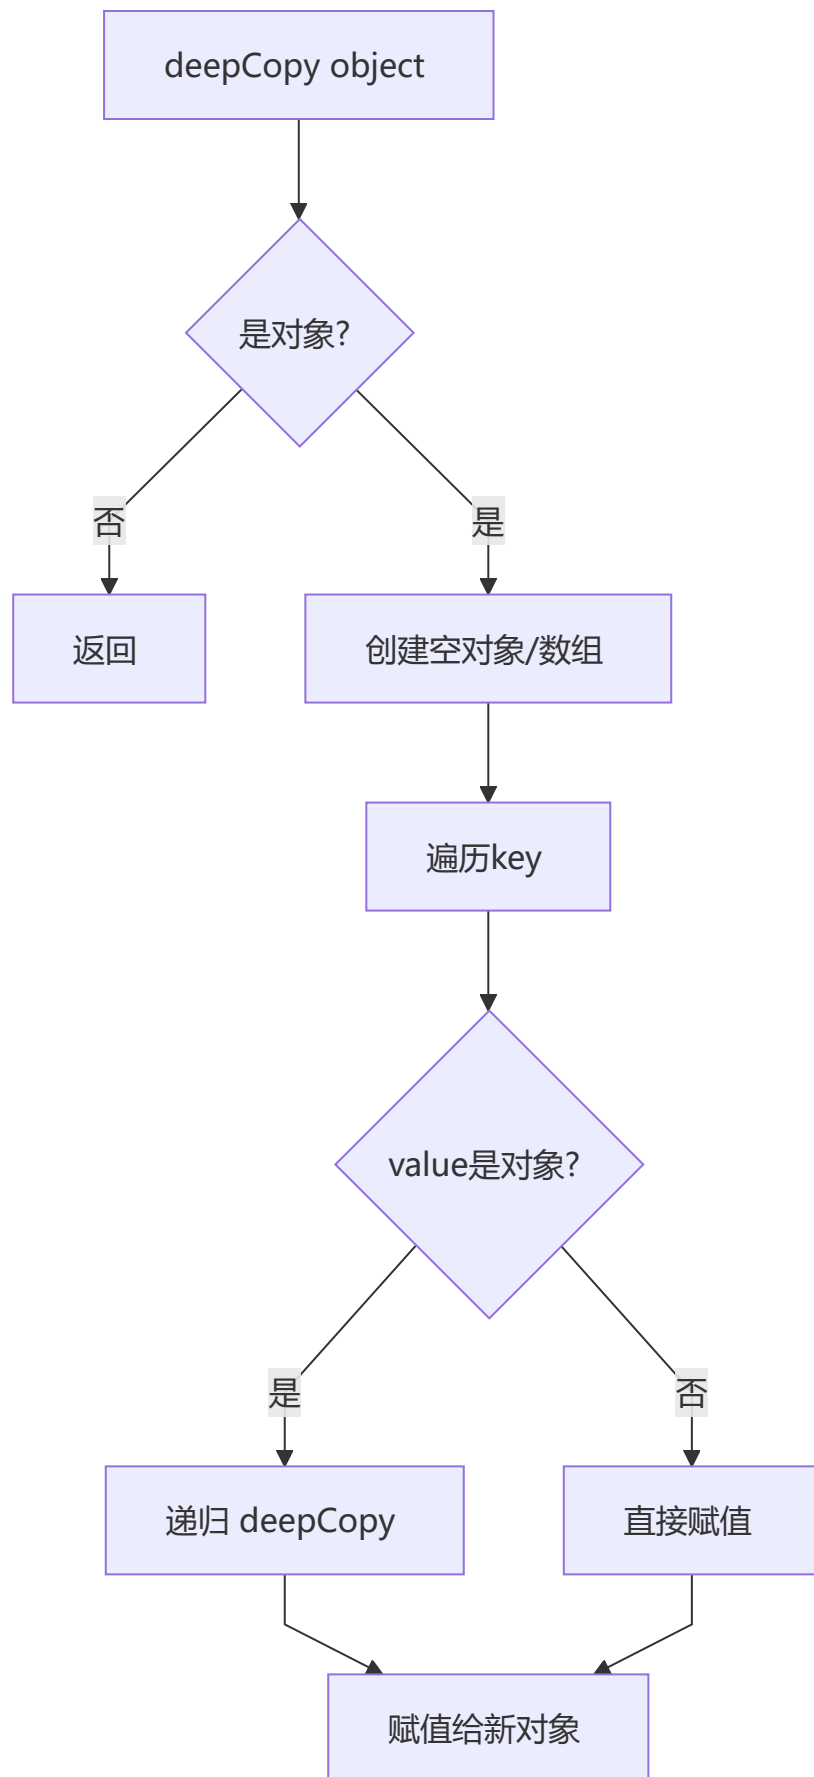

```
function deepCopy(object) {  
  if (!object || typeof object !== "object") return;  
  let newObject = Array.isArray(object) ? [] : {};  
  // ... (rest of the function logic) ...  
}
```

```

for (let key in object) {
  if (object.hasOwnProperty(key)) {
    newObject[key] =
      typeof object[key] === "object" ? deepCopy(object[key]) : object[key];
  }
}
return newObject;
}

const src = { a: 1, b: { c: 2 }, d: [3, 4] };
const copy = deepCopy(src);
console.log(copy); // { a: 1, b: { c: 2 }, d: [3, 4] }
console.log(copy.b === src.b); // false (深拷贝，嵌套对象不同引用)

```

1 ? 实现 sleep 函数

基于 Promise 封装 setTimeout, 配合 async/await 实现同步风格的延迟执行。

```

function timeout(delay) {
  return new Promise(resolve => {
    setTimeout(resolve, delay)
  })
};

async function test() {
  console.log('start');
  await timeout(1000);
  console.log('1秒后执行');
}
test();

```

2 数据处理

1 实现日期格式化函数

通过字符串替换将 yyyy/MM/dd 等占位符替换为实际日期值。

```

const dateFormat = (dateInput, format)=>{
  var day = dateInput.getDate().toString().padStart(2, '0')
  var month = (dateInput.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0')
  var year = dateInput.getFullYear()
  format = format.replace(/yyyy/, year)
  format = format.replace(/MM/, month)
  format = format.replace(/dd/, day)
  return format
}

const d = new Date('2024-03-15');
console.log(dateFormat(d, 'yyyy年MM月dd日')); // '2024年03月15日'
console.log(dateFormat(d, 'yyyy/MM/dd')); // '2024/03/15'

```

2 交换 a,b 的值（不用临时变量）

利用加减法运算实现数值交换：`a = a + b; b = a - b; a = a - b。`

```
a = a + b
b = a - b
a = a - b
```


3 数组乱序输出（Fisher-Yates 洗牌算法）

从后往前遍历，每次随机选取一个未处理元素与当前位置交换，确保每个排列等概率。

```
var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
  const randomIndex = Math.round(Math.random() * (arr.length - 1 - i)) + i;
  [arr[i], arr[randomIndex]] = [arr[randomIndex], arr[i]];
}
console.log(arr); // 乱序后的数组（每次结果不同）
```

4 数组扁平化（6种方法）

将嵌套数组「拉平」为一维数组，以下是六种实现思路。

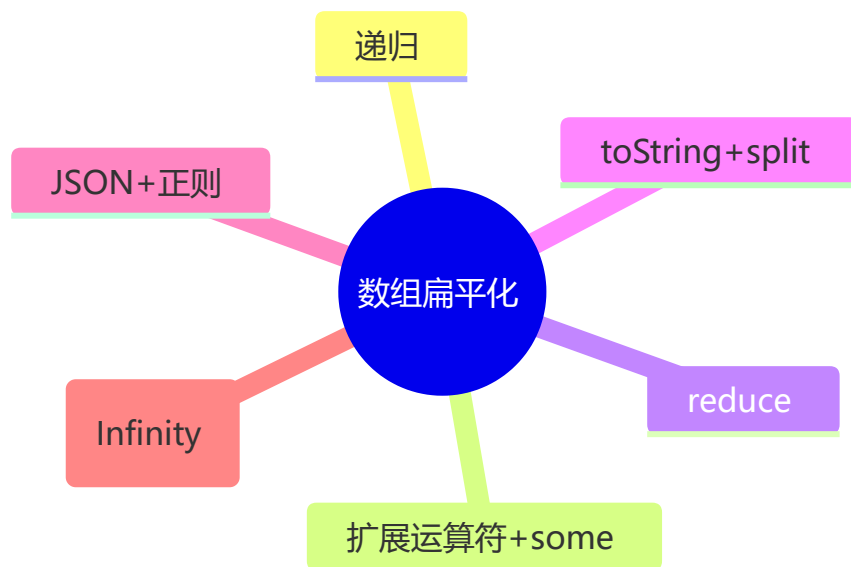

```
// 1. 递归
function flatten(arr) {
  let result = [];
  for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if(Array.isArray(arr[i])) {
      result = result.concat(flatten(arr[i]));
    } else {
      result.push(arr[i]);
    }
  }
  return result;
}
```

```
// 2. reduce
function flatten(arr) {
    return arr.reduce(function(prev, next){
        return prev.concat(Array.isArray(next) ? flatten(next) : next)
    }, [])
}

// 3. 扩展运算符
function flatten(arr) {
    while (arr.some(item => Array.isArray(item))) {
        arr = [].concat(...arr);
    }
    return arr;
}

// 4. toString + split (仅适用于纯数字数组)
function flatten(arr) {
    return arr.toString().split(',').map(item => Number(item));
}

// 5. ES6 flat
function flatten(arr) {
    return arr.flat(Infinity);
}

// 6. JSON + 正则
function flatten(arr) {
    let str = JSON.stringify(arr);
    str = str.replace(/(\[[\]])/g, '');
    str = '[' + str + ']';
    return JSON.parse(str);
}

console.log(flatten([1, [2, [3, [4]]]])); // [1, 2, 3, 4]
```

5 数组去重

ES6 的 `Array.from(new Set(array))` 最简洁；ES5 利用对象属性哈希表去重。

```
// ES6
Array.from(new Set(array));

// ES5
function uniqueArray(array) {
    let map = {};
    let res = [];
    for(var i = 0; i < array.length; i++) {
        if(!map.hasOwnProperty(array[i])) {
            map[array[i]] = 1;
            res.push(array[i]);
        }
    }
}
```

```

    return res;
}

const arr = [1, 2, 2, 3, 3, 4];
console.log(Array.from(new Set(arr))); // [1, 2, 3, 4]
console.log(uniqueArray(arr));         // [1, 2, 3, 4]

```

6 千分位分隔符

利用模 3 余数确定第一个逗号位置，剩余部分按每三位一组用 `.match(/\d{3}/g)` 分割。

```


let format = n => {
  let num = n.toString()
  let decimals = ''
  num.indexOf('.') > -1 ? decimals = num.split('.')[1] : decimals
  let len = num.length
  if (len <= 3) {
    return num
  } else {
    let temp = ''
    let remainder = len % 3
    decimals ? temp = '.' + decimals : temp
    if (remainder > 0) {
      return num.slice(0, remainder) + ',' + num.slice(remainder,
len).match(/\d{3}/g).join(',') + temp
    } else {
      return num.slice(0, len).match(/\d{3}/g).join(',') + temp
    }
  }
}

console.log(format(1234567)); // '1,234,567'
console.log(format(1234567.89)); // '1,234,567.89'
console.log(format(123)); // '123'

```

7 对象转树形结构

先建立 `id→item` 的 Map 索引，再遍历数组通过 `pid` 查找父节点进行挂载。

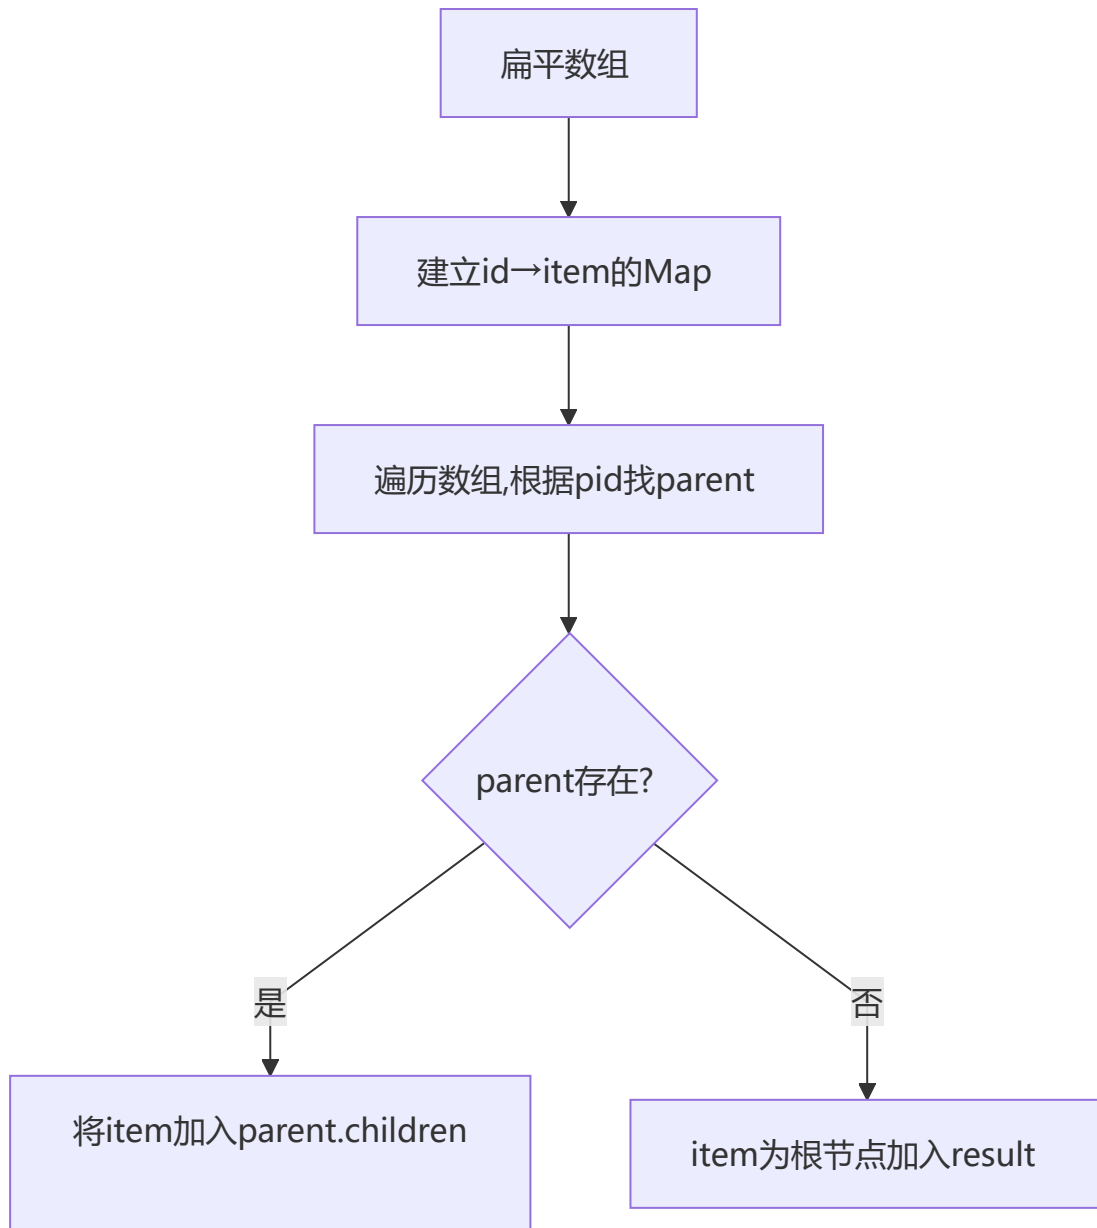

```
function jsonToTree(data) {  
  let result = []  
  if(!Array.isArray(data)) {  
    return result  
  }  
  let map = {};  
  data.forEach(item => {  
    map[item.id] = item;  
  });  
  data.forEach(item => {  
    let parent = map[item.pid];  
    if(parent) {  
      (parent.children || (parent.children = [])).push(item);  
    } else {  
      result.push(item);  
    }  
  });  
  return result;  
}
```

```

}

const data = [
  { id: 1, pid: 0, name: '总部' },
  { id: 2, pid: 1, name: '研发部' },
  { id: 3, pid: 1, name: '市场部' },
];
console.log(jsonToTree(data));

```

8 解析 URL Params 为对象

正则提取参数字符串，split 解析键值对，处理重复 key（转为数组）和无值参数（设为 true）。

```

function parseParam(url) {
  const paramsStr = /.+\?(.+)$/ .exec(url)[1];
  const paramsArr = paramsStr.split('&');
  let paramsObj = {};
  paramsArr.forEach(param => {
    if (/=/ .test(param)) {
      let [key, val] = param.split('=');
      val = decodeURIComponent(val);
      val = /\d+$/ .test(val) ? parseFloat(val) : val;
      if (paramsObj.hasOwnProperty(key)) {
        paramsObj[key] = [].concat(paramsObj[key], val);
      } else {
        paramsObj[key] = val;
      }
    } else {
      paramsObj[param] = true;
    }
  })
  return paramsObj;
}

const url = 'http://example.com?name=Tom&age=25&hobby=reading&hobby=sports';
console.log(parseParam(url));
// { name: 'Tom', age: 25, hobby: ['reading', 'sports'] }


const url2 = 'http://example.com?debug&type=admin';
console.log(parseParam(url2));
// { debug: true, type: 'admin' }

```

3 场景应用

1 循环打印红黄绿

三种实现方式逐步演进：回调地狱 → Promise 链 → async/await，通过递归实现无限循环。

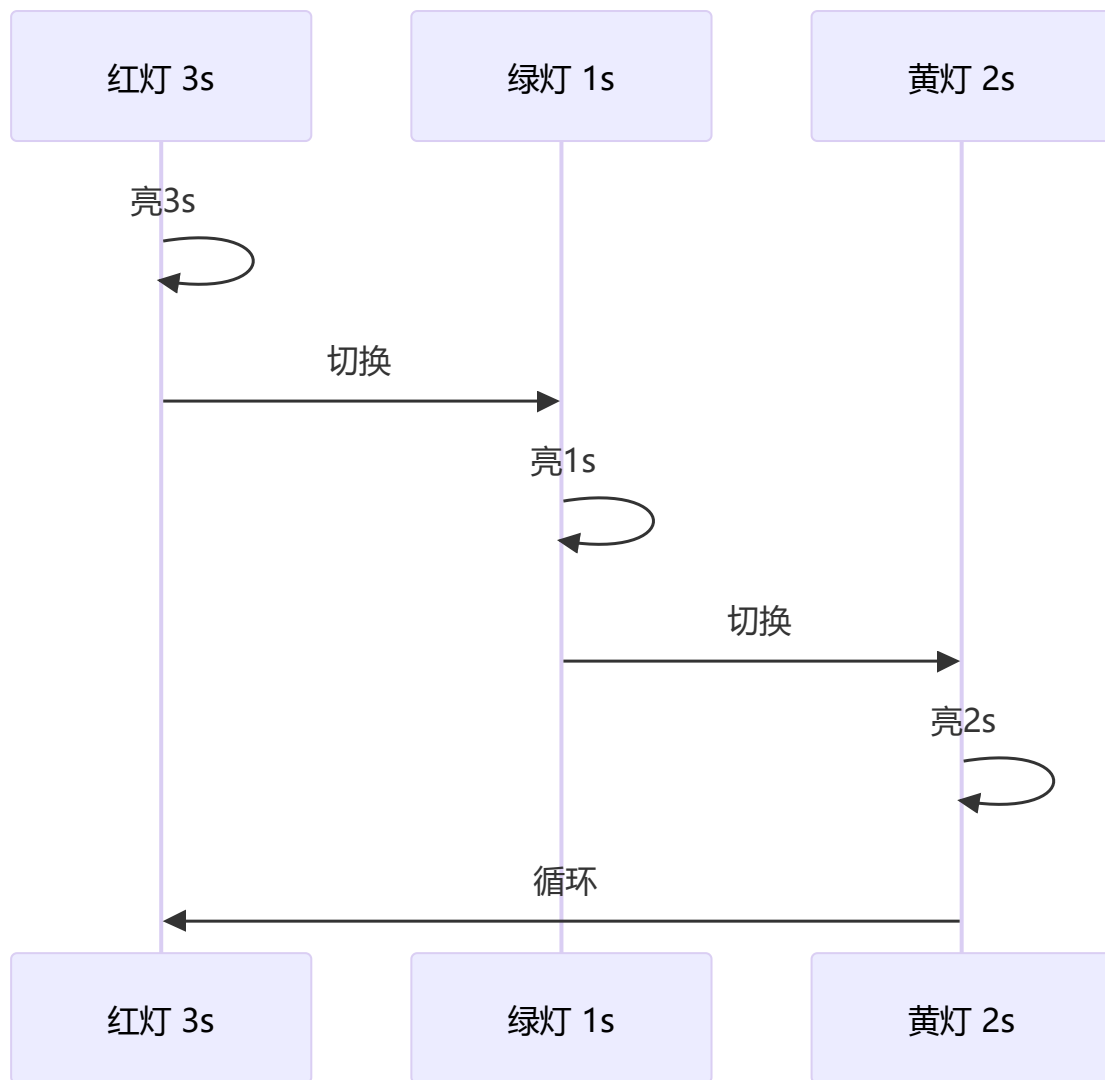

```
function red() { console.log('red'); }
function green() { console.log('green'); }
function yellow() { console.log('yellow'); }

// callback 实现
const task = (timer, light, callback) => {
  setTimeout(() => {
    if (light === 'red') red()
    else if (light === 'green') green()
    else if (light === 'yellow') yellow()
    callback()
  }, timer)
}

const step = () => {
  task(3000, 'red', () => {
    task(2000, 'green', () => {
      task(1000, 'yellow', step)
    })
  })
}

step()
```

```
// Promise 实现
const task2 = (timer, light) =>
  new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      if (light === 'red') red()
      else if (light === 'green') green()
      else if (light === 'yellow') yellow()
      resolve()
    }, timer)
  })
const step2 = () => {
  task2(3000, 'red')
    .then(() => task2(2000, 'green'))
    .then(() => task2(2100, 'yellow'))
    .then(step2)
}
step2()

// async/await 实现
const taskRunner = async () => {
  await task2(3000, 'red')
  await task2(2000, 'green')
  await task2(1000, 'yellow')
  taskRunner()
}
taskRunner()
```

2 实现发布-订阅模式

事件中心模式，通过 handlers 对象存储事件回调，支持 on/emit/off 解耦通信。

```
class EventCenter {
  constructor() {
    this.handlers = {}
  }

  addEventListener(type, handler) {
    if (!this.handlers[type]) {
      this.handlers[type] = []
    }
    this.handlers[type].push(handler)
  }

  dispatchEvent(type, params) {
    if (!this.handlers[type]) {
      return new Error('该事件未注册')
    }
    this.handlers[type].forEach(handler => {
      handler(...params)
    })
  }

  removeEventListener(type, handler) {
```

```

    if (!this.handlers[type]) {
      return new Error('事件无效')
    }
    if (!handler) {
      delete this.handlers[type]
    } else {
      const index = this.handlers[type].findIndex(e1 => e1 === handler)
      if (index === -1) {
        return new Error('无该绑定事件')
      }
      this.handlers[type].splice(index, 1)
      if (this.handlers[type].length === 0) {
        delete this.handlers[type]
      }
    }
  }
}

const bus = new EventCenter();
const fn1 = (msg) => console.log('fn1:', msg);
const fn2 = (msg) => console.log('fn2:', msg);
bus.addEventListener('msg', fn1);
bus.addEventListener('msg', fn2);
bus.dispatchEvent('msg', ['hello']); // fn1: hello, fn2: hello
bus.removeEventListener('msg', fn1);
bus.dispatchEvent('msg', ['world']); // fn2: world

```

3 实现双向数据绑定

利用 `Object.defineProperty` 的 setter 拦截数据修改，同步更新视图（input 和 span）。

```

let obj = {}
let input = document.getElementById('input')
let span = document.getElementById('span')
Object.defineProperty(obj, 'text', {
  configurable: true,
  enumerable: true,
  get() {
    console.log('获取数据了')
  },
  set(newVal) {
    console.log('数据更新了')
    input.value = newVal
    span.innerHTML = newVal
  }
})
input.addEventListener('keyup', function(e) {
  obj.text = e.target.value
})

```

4 使用 setTimeout 实现 setInterval

递归调用 setTimeout 替代 setInterval，返回包含 flag 标志的对象便于手动停止。

```
function mySetInterval(fn, timeout) {
  var timer = { flag: true };
  function interval() {
    if (timer.flag) {
      fn();
      setTimeout(interval, timeout);
    }
  }
  setTimeout(interval, timeout);
  return timer;
}

let i = 0;
const timer = mySetInterval(() => { console.log(++i); if (i >= 3) timer.flag = false; },
500);
// 每500ms输出递增数字，输出3次后停止
```

5 实现 JSONP

利用 script 标签不受同源策略限制的特性，通过动态创建 script 并传入回调函数名实现跨域。

```
function addScript(src) {
  const script = document.createElement('script');
  script.src = src;
  script.type = "text/javascript";
  document.body.appendChild(script);
}
addScript("http://xxx.xxx.com/xxx.js?callback=handleRes");
function handleRes(res) {
  console.log(res);
}
```

6 判断对象是否存在循环引用

深度遍历时记录父级引用链，每访问一个子对象就与所有祖先对象比对，有相同则存在循环引用。

```
const isCycleObject = (obj, parent) => {
  const parentArr = parent || [obj];
  for(let i in obj) {
    if(typeof obj[i] === 'object') {
      let flag = false;
      parentArr.forEach((pObj) => {
        if(pObj === obj[i]){ flag = true; }
      })
      if(flag) return true;
      flag = isCycleObject(obj[i], [...parentArr, obj[i]]);
      if(flag) return true;
    }
  }
}
```

```

    }
    return false;
}

const a = { b: 1 };
a.self = a; // 循环引用
console.log(isCycleObject(a)); // true

const b = { c: { d: 1 } };
console.log(isCycleObject(b)); // false

```

4 现代 Promise 方法

1 手写 Promise.allSettled

等待所有 Promise 完成，不论成功失败都收集结果，返回 `{status, value/reason}` 数组。

```

```mermaid
flowchart TD
 A["Promise.allSettled promises数组"] --> B["遍历所有promise"]
 B --> C["每个promise包装为 Promise.resolve"]
 C --> D["不论成功或失败"]
 D --> E["收集结果: {status, value/reason}"]
 E --> F["所有promise完成"]
 F --> G["返回结果数组"]

```

Promise.allSettled 与 Promise.all 的区别:

- all: 一个失败则整体失败，返回第一个错误
- allSettled: 等待所有结束，无论成功失败都收集结果

```


function promiseAllSettled(promises) {
 return Promise.all(
 promises.map(p =>
 Promise.resolve(p).then(
 value => ({ status: 'fulfilled', value }),
 reason => ({ status: 'rejected', reason })
)
)
)
}

promiseAllSettled([
 Promise.resolve(1),
 Promise.reject('err'),
 Promise.resolve(3)
]).then(v => console.log(v));
// [{status:'fulfilled', value:1}, {status:'rejected', reason:'err'}, {status:'fulfilled', value:3}]

```

## 2 手写 Promise.any

首个成功则 resolve，全部失败则 reject 一个包含所有错误信息的 AggregateError。

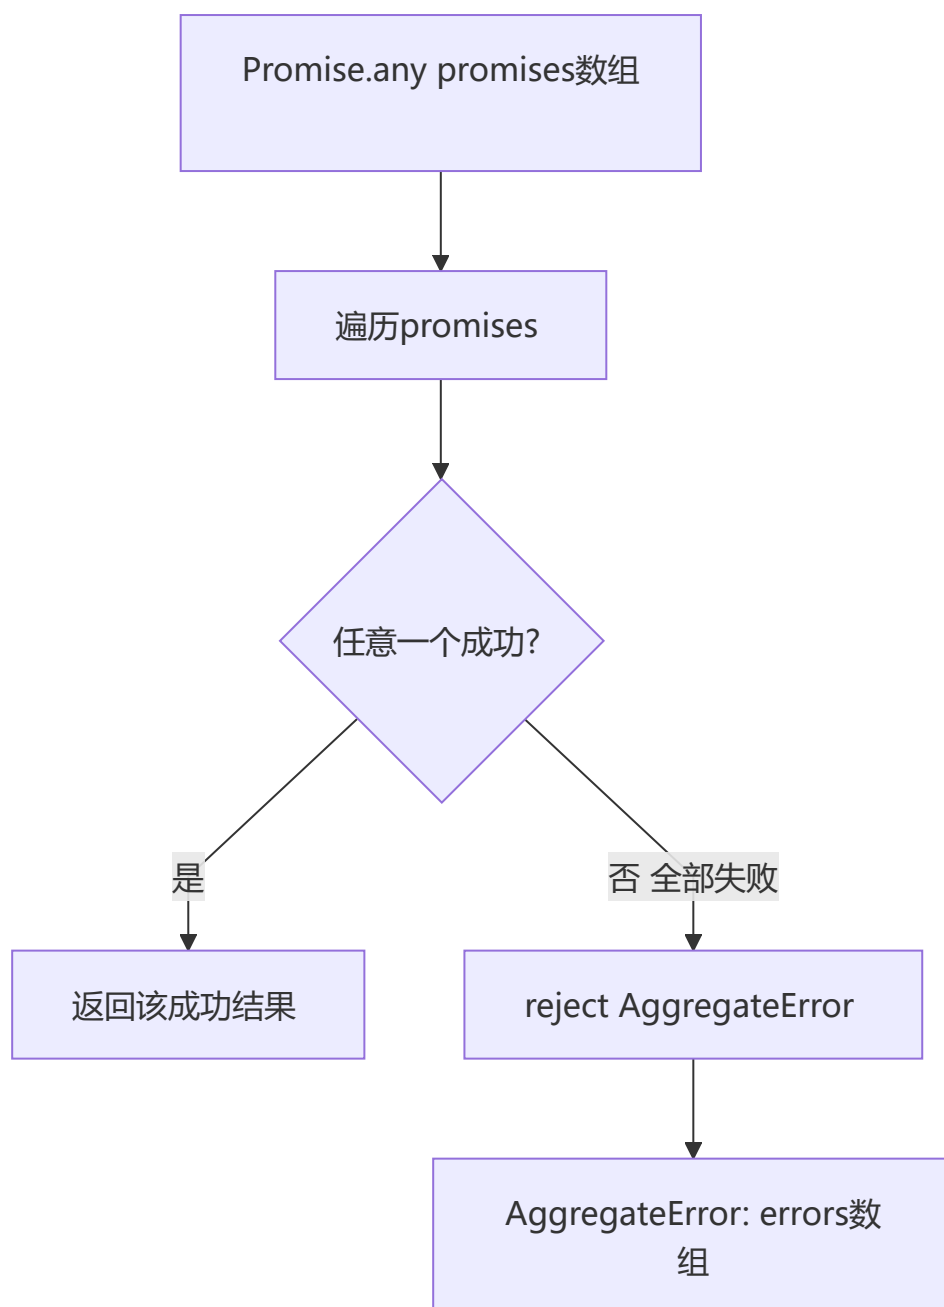

`Promise.any` 与 `Promise.race` 的区别:

- `race`: 第一个定论的 Promise (可能是 reject)
- `any`: 第一个 fulfilled 的 Promise; 如果全部 reject, 则 reject 一个 `AggregateError`

```
function promiseAny(promises) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
 let rejectedCount = 0
 const errors = []
 const len = promises.length
 if (len === 0) {
 return reject(new AggregateError([], 'All promises were rejected'))
 }
 })
}
```



```

 }
 promises.forEach((p, i) => {
 Promise.resolve(p).then(
 value => resolve(value),
 reason => {
 errors[i] = reason
 rejectedCount++
 if (rejectedCount === len) {
 reject(new AggregateError(errors, 'All promises were rejected'))
 }
 }
)
 })
 })
}

promiseAny([Promise.reject('err1'), Promise.resolve('ok'), Promise.reject('err2')])
 .then(v => console.log(v)); // 'ok'
promiseAny([Promise.reject('e1'), Promise.reject('e2')])
 .catch(e => console.log(e instanceof AggregateError)); // true

```

### 3 手写 Promise.withResolvers

将 Promise 的 resolve/reject 暴露到外部，便于在事件回调等场景下控制 Promise 状态。



```

function promisewithResolvers() {
 let resolve, reject
 const promise = new Promise((res, rej) => {
 resolve = res
 reject = rej
 })
 return { promise, resolve, reject }
}

// 使用场景：事件驱动的异步
// const { promise, resolve } = promisewithResolvers()
// button.onclick = () => resolve('clicked')
// await promise // 等待按钮点击

```

## 5 现代 JavaScript 手写

### 1 手写 structuredClone (简化版)

支持 Date、Map、Set、RegExp 等特殊对象的深拷贝，使用 WeakMap 解决循环引用。

```

function structuredClone(obj, weakMap = new WeakMap()) {
 if (obj === null || typeof obj !== 'object') return obj

```

```

if (weakMap.has(obj)) return weakMap.get(obj)


let clone
if (obj instanceof Date) {
 clone = new Date(obj.getTime())
} else if (obj instanceof RegExp) {
 clone = new RegExp(obj.source, obj.flags)
} else if (obj instanceof Map) {
 clone = new Map()
 weakMap.set(obj, clone)
 obj.forEach((val, key) => clone.set(key, structuredClone(val, weakMap)))
 return clone
} else if (obj instanceof Set) {
 clone = new Set()
 weakMap.set(obj, clone)
 obj.forEach(val => clone.add(structuredClone(val, weakMap)))
 return clone
} else if (Array.isArray(obj)) {
 clone = []
 weakMap.set(obj, clone)
 obj.forEach((item, i) => clone[i] = structuredClone(item, weakMap))
 return clone
} else {
 clone = Object.create(Object.getPrototypeOf(obj))
 weakMap.set(obj, clone)
 const allKeys = [...Object.keys(obj), ...Object.getOwnPropertySymbols(obj)]
 allKeys.forEach(key => {
 clone[key] = structuredClone(obj[key], weakMap)
 })
 return clone
}
}

const obj = { a: 1, b: { c: 2 } };
const c = structuredClone(obj);
console.log(c.b === obj.b); // false

```

## 2 手写 LRU Cache (最近最少使用缓存)

利用 Map 的插入顺序特性，每次 get/put 时先删除再添加以更新顺序，超出容量时删除 Map 头部元素（最久未使用）。

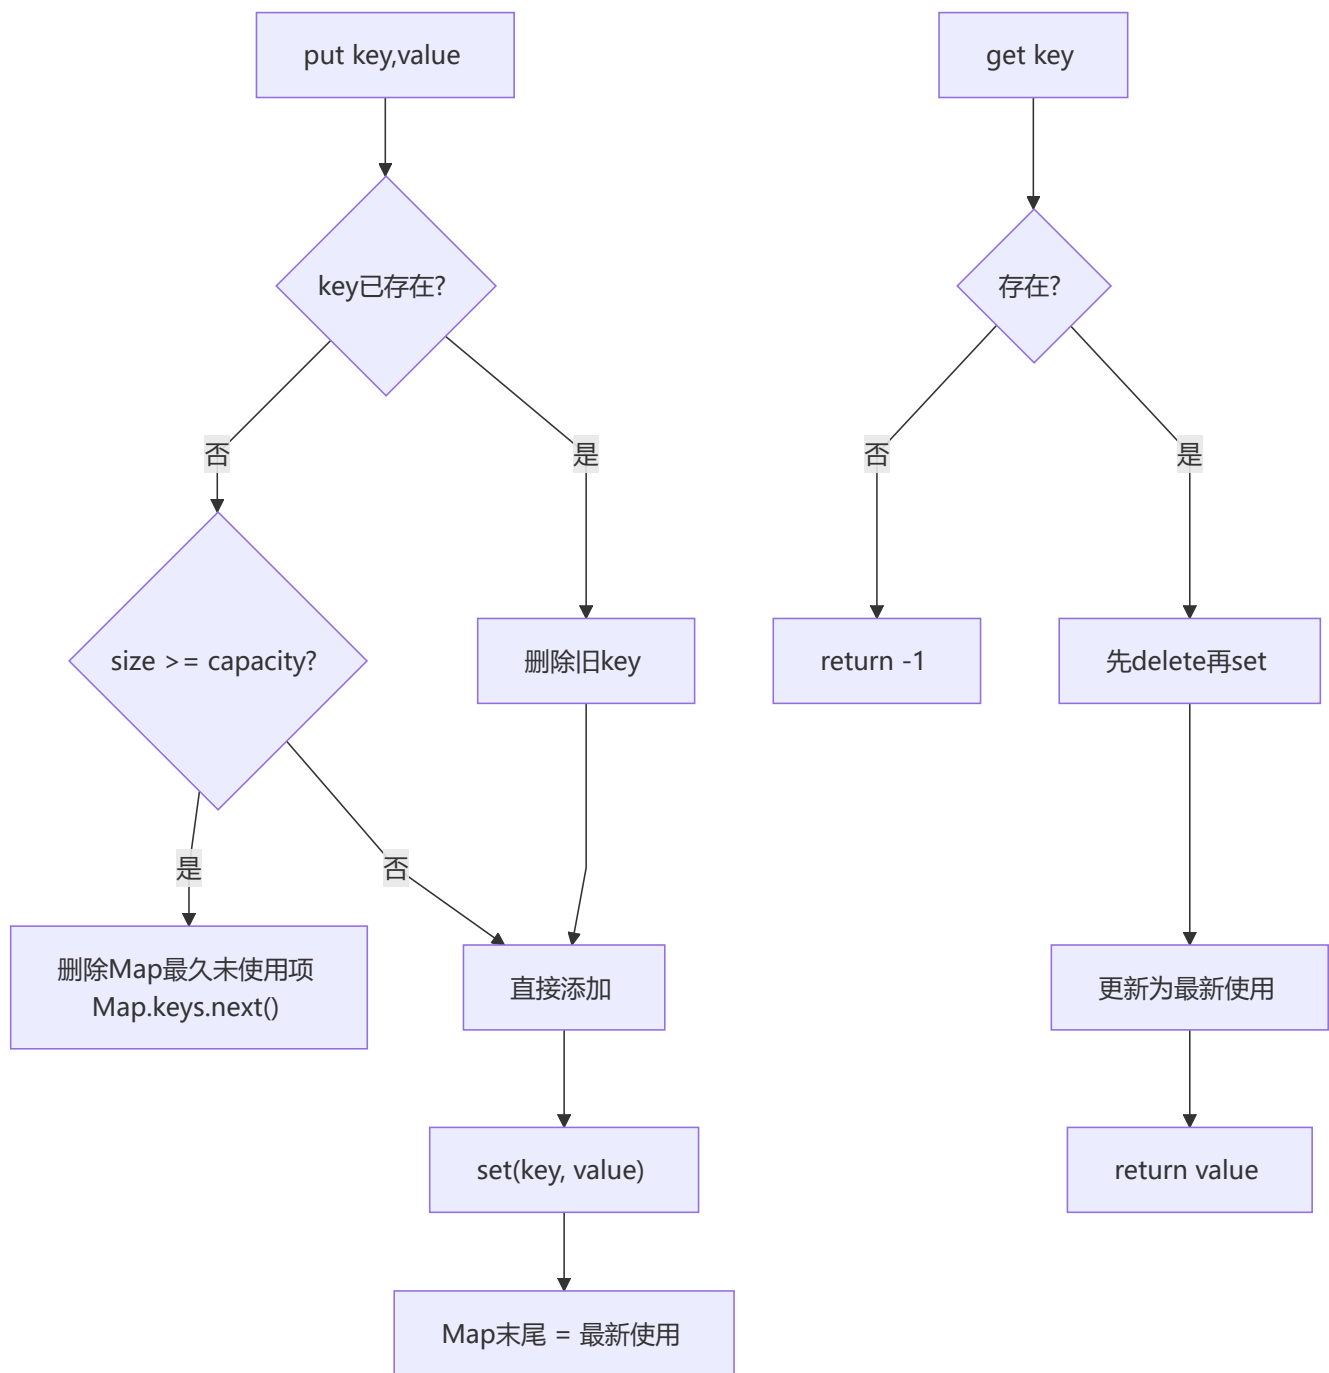

```
class LRUCache {
 constructor(capacity) {
 this.capacity = capacity
 this.map = new Map()
 }

 get(key) {
 if (!this.map.has(key)) return -1
 const value = this.map.get(key)
 this.map.delete(key)
 this.map.set(key, value)
 return value
 }
}
```


```
put(key, value) {
 if (this.map.has(key)) {
 this.map.delete(key)
 } else if (this.map.size >= this.capacity) {
 const oldest = this.map.keys().next().value
 this.map.delete(oldest)
 }
 this.map.set(key, value)
}
}

const cache = new LRUCache(2);
cache.put(1, 'a'); cache.put(2, 'b');
console.log(cache.get(1)); // 'a'
cache.put(3, 'c');
console.log(cache.get(2)); // -1
```


### 3 手写 compose 和 pipe


compose 从右到左组合函数，pipe 从左到右，都利用 reduce 实现函数链式调用。

pipe 从左到右

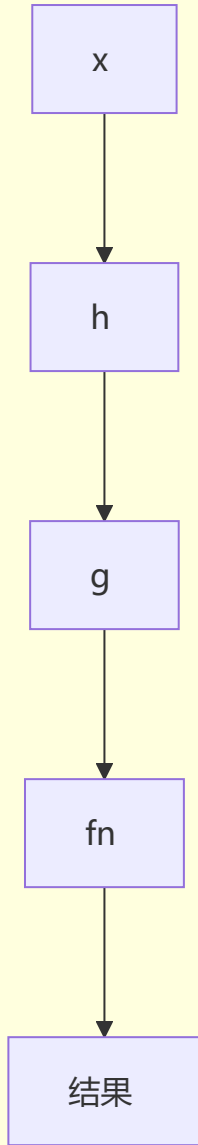

compose 从右到左

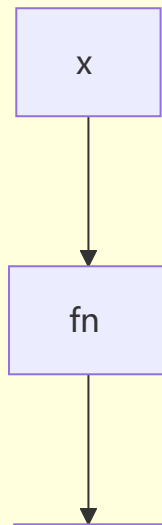

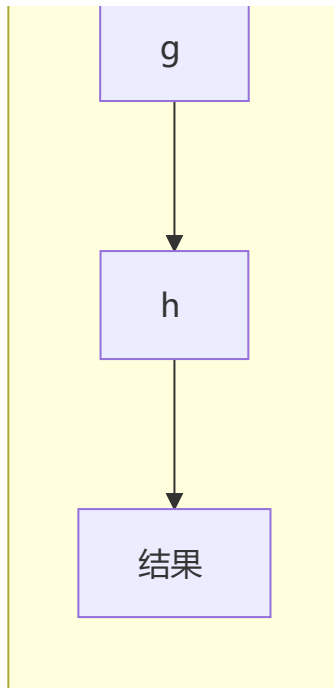

```
// compose: 从右到左组合函数
const compose = (...fns) =>
 fns.reduce((a, b) =>
 (...args) => a(b(...args))
)

// pipe: 从左到右组合函数
const pipe = (...fns) =>
 fns.reduce((a, b) =>
 (...args) => b(a(...args))
)

const add1 = x => x + 1
const double = x => x * 2
console.log(compose(double, add1)(3)); // double(add1(3)) = 8
console.log(pipe(add1, double)(3)); // double(add1(3)) = 8
```

#### 4 手写 once 函数

确保函数只执行一次，后续调用直接返回第一次的缓存结果，常用于初始化场景。

```
function once(fn) {
 let called = false
 let result
 return function(...args) {
 if (!called) {
 called = true
 result = fn.apply(this, args)
 }
 return result
 }
}
```

```
const init = once(() => { console.log('init once'); return 42 })
console.log(init()); // 'init once' → 42
console.log(init()); // 42 (不再执行)
```

## 5 手写 memoize 函数


缓存函数计算结果，相同输入直接返回缓存值，可通过 resolver 自定义缓存 key。

```
function memoize(fn, resolver) {
 const cache = new Map()
 return function(...args) {
 const key = resolver ? resolver(...args) : args[0]
 if (cache.has(key)) return cache.get(key)
 const result = fn.apply(this, args)
 cache.set(key, result)
 return result
 }
}

const fib = memoize(n => n <= 1 ? n : fib(n - 1) + fib(n - 2))
console.log(fib(10)); // 55
```

## 6 手写 Array.prototype.flatMap

flatMap = map + flat(1)，先用 map 映射再用 concat 拉平一层，比分别调用性能更好。



```
function flatMap(arr, callback, thisArg) {
 return arr.reduce((acc, item, index) => {
 const mapped = callback.call(thisArg, item, index, arr)
 return acc.concat(mapped)
 }, [])
}

console.log([1, 2, 3].flatMap(x => [x, x * 2]));
// [1, 2, 2, 4, 3, 6]
```

## 7 手写 Object.groupBy

根据分组函数对数组元素分类，返回一个以分组 key 为键、元素数组为值的对象。

```
function groupBy(items, keyFn) {
 return items.reduce((result, item) => {
 const key = keyFn(item)
 if (!result[key]) result[key] = []
 result[key].push(item)
 return result
 }, Object.create(null))
}
```

```

}

const inventory = [
 { name: 'apple', type: 'fruit' },
 { name: 'carrot', type: 'vegetable' },
 { name: 'banana', type: 'fruit' },
]
console.log(groupBy(inventory, item => item.type));
// { fruit: [{name:'apple'},{name:'banana'}], vegetable: [{name:'carrot'}] }

```

## 8 手写 Promise.retry (失败重试)

Promise 失败后自动重试，直到成功或达到最大重试次数，每次重试可配置延迟。

```

function promiseRetry(fn, maxRetries = 3, delay = 300) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
 const attempt = (n) => {
 fn().then(resolve).catch(err => {
 if (n === 0) return reject(err)
 setTimeout(() => attempt(n - 1), delay)
 })
 }
 attempt(maxRetries)
 })
}

// promiseRetry(() => fetch('/api/data'), 3, 500)
// .then(console.log)
// .catch(console.error)

```

## 6 算法与数据结构

### 1 排序算法

快速排序（分治）、归并排序（合并有序数组）、冒泡排序（两两交换），面试常考快排和归并。



算法	平均时间复杂度	最坏时间复杂度	空间复杂度	稳定性
快速排序	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	不稳定
归并排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	稳定
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定

```

// 快速排序
function quickSort(arr) {
 if (arr.length <= 1) return arr
 const pivot = arr[0]
 const left = [], right = []

```



```

 for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
 arr[i] < pivot ? left.push(arr[i]) : right.push(arr[i])
 }
 return [...quickSort(left), pivot, ...quickSort(right)]
}

// 归并排序
function mergeSort(arr) {
 if (arr.length <= 1) return arr
 const mid = Math.floor(arr.length / 2)
 const left = mergeSort(arr.slice(0, mid))
 const right = mergeSort(arr.slice(mid))
 return merge(left, right)
}
function merge(left, right) {
 const result = []
 let i = 0, j = 0
 while (i < left.length && j < right.length) {
 result.push(left[i] <= right[j] ? left[i++] : right[j++])
 }
 return result.concat(left.slice(i)).concat(right.slice(j))
}

// 冒泡排序
function bubbleSort(arr) {
 const len = arr.length
 for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
 let swapped = false
 for (let j = 0; j < len - 1 - i; j++) {
 if (arr[j] > arr[j + 1]) {
 [arr[j], arr[j + 1]] = [arr[j + 1], arr[j]]
 swapped = true
 }
 }
 if (!swapped) break
 }
 return arr
}

console.log(quickSort([3,1,4,1,5,9]));
console.log(mergeSort([3,1,4,1,5,9]));
console.log(bubbleSort([3,1,4,1,5,9]));

```

## 2 二分查找

有序数组的折半搜索，每次缩小一半查找范围，时间复杂度  $O(\log n)$ 。

```
function binarySearch(arr, target) {
 let left = 0, right = arr.length - 1
 while (left <= right) {
 const mid = left + ((right - left) >> 1)
 if (arr[mid] === target) return mid
 if (arr[mid] < target) left = mid + 1
 else right = mid - 1
 }
 return -1
}

console.log(binarySearch([1,2,3,4,5,6,7], 4)); // 3
console.log(binarySearch([1,2,3,4,5,6,7], 8)); // -1
```

### 3 防抖节流增强版（支持 leading / trailing）

支持 `leading`（立即执行）和 `trailing`（延迟执行）选项，覆盖更多实际场景。搜索输入框需要 `leading` 立即响应用户操作，同时也需要 `trailing` 防止遗漏；滚动加载只需要 `trailing` 兜底即可。

```
// 防抖（支持 leading + trailing）
function debounce(fn, wait, options = {}) {
 const { leading = false, trailing = true } = options
 let timer, lastArgs, lastThis

 function invoke() {
 if (timer) {
 clearTimeout(timer)
 timer = null
 }
 if (lastArgs) {
 fn.apply(lastThis, lastArgs)
 lastArgs = lastThis = null
 }
 }

 return function(...args) {
 if (!timer && leading) {
 fn.apply(this, args)
 } else {
 lastArgs = args
 lastThis = this
 }
 if (timer) clearTimeout(timer)
 timer = setTimeout(() => {
 timer = null
 if (trailing && lastArgs) invoke()
 }, wait)
 }
}

// 节流（支持 leading + trailing）
function throttle(fn, delay, options = {}) {
```

```

const { leading = true, trailing = true } = options
let lastTime = 0, timer, lastArgs, lastThis

function invoke() {
 lastTime = Date.now()
 timer = null
 if (lastArgs) {
 fn.apply(lastThis, lastArgs)
 lastArgs = lastThis = null
 }
}

return function(...args) {
 const now = Date.now()
 if (!lastTime && !leading) lastTime = now
 const remaining = delay - (now - lastTime)


 if (remaining <= 0) {
 if (timer) { clearTimeout(timer); timer = null }
 lastTime = now
 fn.apply(this, args)
 if (!timer && lastArgs) invoke()
 } else if (!timer && trailing) {
 lastArgs = args
 lastThis = this
 timer = setTimeout(invoke, remaining)
 }
}
}

let count = 0;
const fn = debounce(() => count++, 50);
fn(); fn(); fn();
setTimeout(() => console.log(count), 100); // 1

```

#### 4 手写 EventEmitter (发布订阅)

完整的发布订阅实现，支持 on/off/emit/once，once 利用包装函数自动解绑。

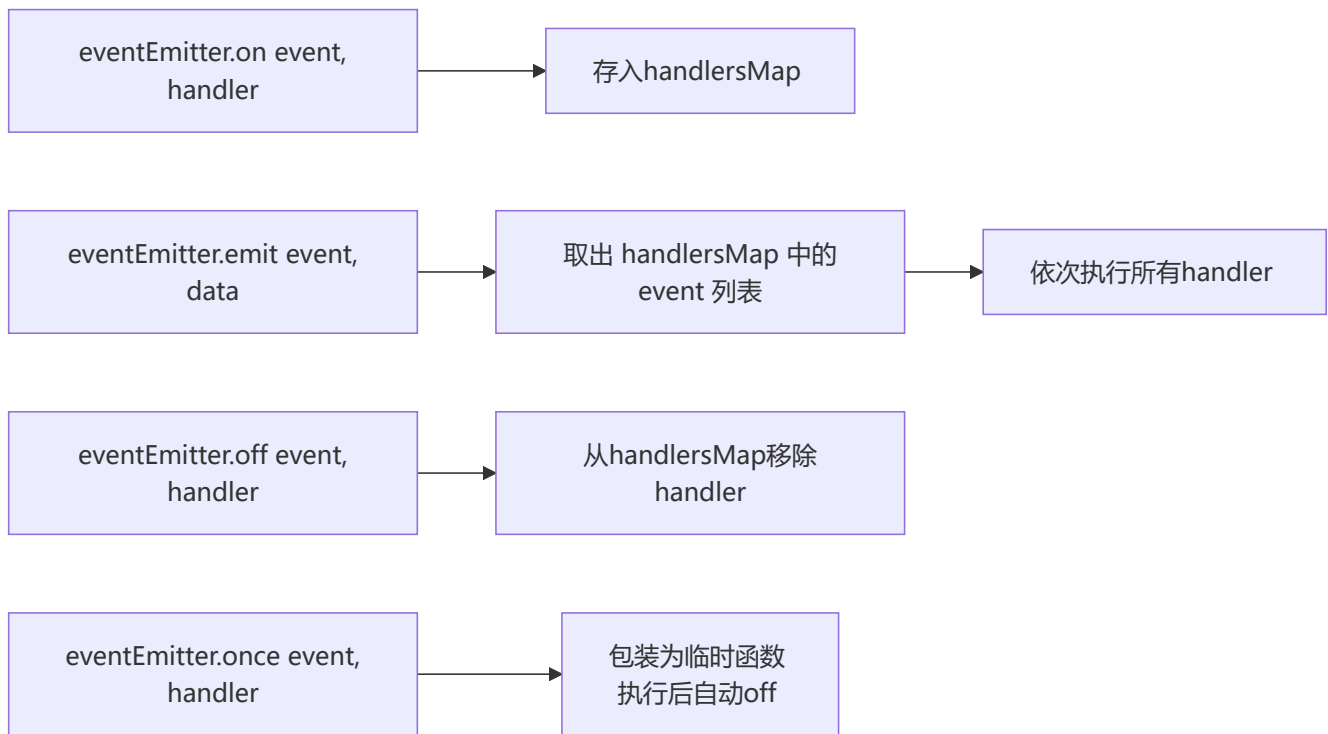

```
class EventEmitter {
 constructor() {
 this._handlers = new Map()
 }

 on(event, handler) {
 if (!this._handlers.has(event)) {
 this._handlers.set(event, [])
 }
 this._handlers.get(event).push(handler)
 return this
 }

 off(event, handler) {
 if (!this._handlers.has(event)) return this
 if (!handler) {
 this._handlers.delete(event)
 return this
 }
 const handlers = this._handlers.get(event)
 const idx = handlers.indexOf(handler)
 if (idx !== -1) handlers.splice(idx, 1)
 if (handlers.length === 0) this._handlers.delete(event)
 return this
 }

 emit(event, ...args) {
 if (!this._handlers.has(event)) return false
 this._handlers.get(event).forEach(handler => {
 handler(...args)
 })
 }
}
```

```

 return true
 }

 once(event, handler) {
 const wrapper = (...args) => {
 handler(...args)
 this.off(event, wrapper)
 }
 this.on(event, wrapper)
 return this
 }
}

const ee = new EventEmitter();
ee.on('e', v => console.log(v));
ee.emit('e', 1);

```

## 5 手写 Promise 控制并发 (PromisePool)

PromisePool 控制同时执行的任务数量，每个任务完成后自动从队列取出下一个执行。

```

class PromisePool {
 constructor(maxConcurrency) {
 this.maxConcurrency = maxConcurrency
 this.queue = []
 this.activeCount = 0
 }

 add(fn) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
 this.queue.push({ fn, resolve, reject })
 this.run()
 })
 }

 run() {
 while (this.activeCount < this.maxConcurrency && this.queue.length > 0) {
 const { fn, resolve, reject } = this.queue.shift()
 this.activeCount++
 Promise.resolve(fn())
 .then(resolve, reject)
 .finally(() => {
 this.activeCount--
 this.run()
 })
 }
 }
}

// const pool = new PromisePool(3)
// const urls = [url1, url2, url3, url4, url5, url6]
// urls.forEach(url => pool.add(() => fetch(url)))

```

## 6 手写深拷贝（完整版）

支持 Date、Map、Set、RegExp、Symbol 键、循环引用的工业级深拷贝，使用 WeakMap 记录已拷贝对象。

```
function deepClone(obj, weakMap = new WeakMap()) {
 if (obj === null || typeof obj !== 'object') return obj
 if (weakMap.has(obj)) return weakMap.get(obj)

 let clone
 if (obj instanceof Date) clone = new Date(obj.getTime())
 else if (obj instanceof RegExp) clone = new RegExp(obj.source, obj.flags)
 else if (obj instanceof Map) {
 clone = new Map()
 weakMap.set(obj, clone)
 obj.forEach((val, key) => clone.set(deepClone(key, weakMap), deepClone(val, weakMap)))
 return clone
 } else if (obj instanceof Set) {
 clone = new Set()
 weakMap.set(obj, clone)
 obj.forEach(val => clone.add(deepClone(val, weakMap)))
 return clone
 } else {
 clone = Object.create(Object.getPrototypeOf(obj))
 weakMap.set(obj, clone)
 const allKeys = [
 ...Object.getOwnPropertyNames(obj),
 ...Object.getOwnPropertySymbols(obj)
]
 allKeys.forEach(key => {
 clone[key] = deepClone(obj[key], weakMap)
 })
 return clone
 }
}

const src = { a:1, b:{c:2}, d:new Date() };
const c = deepClone(src);
console.log(c.b === src.b); // false
```

## 7 手写 Virtual DOM

h 函数创建 VNode 对象，render 函数递归渲染为真实 DOM，处理事件绑定和文本节点。

```
// h 函数：创建 VNode
function h(tag, props, ...children) {
 return {
 tag,
 props: props || {},
 children: children.flat()
 }
}
```

```
// 渲染 VNode 到真实 DOM
function render(vnode, container) {
 const el = document.createElement(vnode.tag)

 for (const [key, val] of Object.entries(vnode.props)) {
 if (key.startsWith('on')) {
 el.addEventListener(key.slice(2).toLowerCase(), val)
 } else {
 el.setAttribute(key, val)
 }
 }

 for (const child of vnode.children) {
 if (typeof child === 'string' || typeof child === 'number') {
 el.appendChild(document.createTextNode(child))
 } else {
 render(child, el)
 }
 }

 container.appendChild(el)
 return el
}

// const vdom = h('div', { id: 'app', onClick: () => alert('click') },
// h('h1', {}, 'Hello Virtual DOM'),
// h('p', {}, 'This is a VDOM demo')
//)
// render(vdom, document.getElementById('root'))
```

## 8 手写JSON.stringify (简化版)

递归序列化，处理基本类型、Date、数组、普通对象，过滤 undefined/symbol/function，支持 toJSON。

```
function myStringify(data) {
 const type = typeof data

 // 基本类型
 if (type === 'string') return `"${data}"`
 if (type === 'number') return isNaN(data) ? 'null' : String(data)
 if (type === 'boolean') return String(data)
 if (type === 'bigint') throw new TypeError('Do not know how to serialize a BigInt')
 if (type === 'symbol' || type === 'undefined' || type === 'function') {
 return undefined // JSON.stringify 会忽略或返回 undefined
 }
 if (data === null) return 'null'
 if (data instanceof Date) return `"${data.toISOString()}"`

 // 有 toJSON 方法
 if (typeof data.toJSON === 'function') return myStringify(data.toJSON())

 // 数组
 if (Array.isArray(data)) {
```

```

const arr = data.map(item =>
 typeof item === 'undefined' || typeof item === 'symbol' || typeof item === 'function'
 ? 'null' : myStringify(item)
)
return `[${arr.join(',')}]`
}

// 普通对象
const keys = Object.keys(data).filter(
 key => typeof data[key] !== 'function' && typeof data[key] !== 'symbol' && data[key] !==
undefined
)
const pairs = keys.map(key => `${key}:${myStringify(data[key])}`)
return `${pairs.join(',')}`
}

```

### 7 Array 方法实现

#### 1 手写 Array.prototype.map

遍历数组每个元素，执行回调后将返回值收集到新数组，不改变原数组。

```

```mermaid
flowchart TD
    A[开始] --> B[参数校验]
    B --> C{arr是数组且callback是函数?}
    C -->|否| D[返回 []]
    C -->|是| E[初始化 result=[]]
    E --> F[遍历数组]
    F --> G[调用 callback(arr[i], i, arr)]
    G --> H[将返回值 push 到 result]
    H --> I{遍历完?}
    I -->|否| F
    I -->|是| J[返回 result]

```

```

function map(arr, mapCallback) {
  if (!Array.isArray(arr) || !arr.length || typeof mapCallback !== 'function') {
    return [];
  }
  let result = [];
  for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
    result.push(mapCallback(arr[i], i, arr));
  }
  return result;
}

console.log(map([1, 2, 3], x => x * 2)); // [2, 4, 6]

```


2 手写 Array.prototype.filter


遍历数组，回调返回真值的元素收集到新数组。

```
function filter(arr, filterCallback) {
  if (!Array.isArray(arr) || !arr.length || typeof filterCallback !== 'function') {
    return [];
  }
  let result = [];
  for (let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
    if (filterCallback(arr[i], i, arr)) {
      result.push(arr[i]);
    }
  }
  return result;
}

console.log(filter([1, 2, 3, 4, 5], x => x > 2)); // [3, 4, 5]
```

3 手写 Array.prototype.reduce

根据 initialValue 决定初始值和起始索引，每次迭代用回调返回值作为下次的累积值。

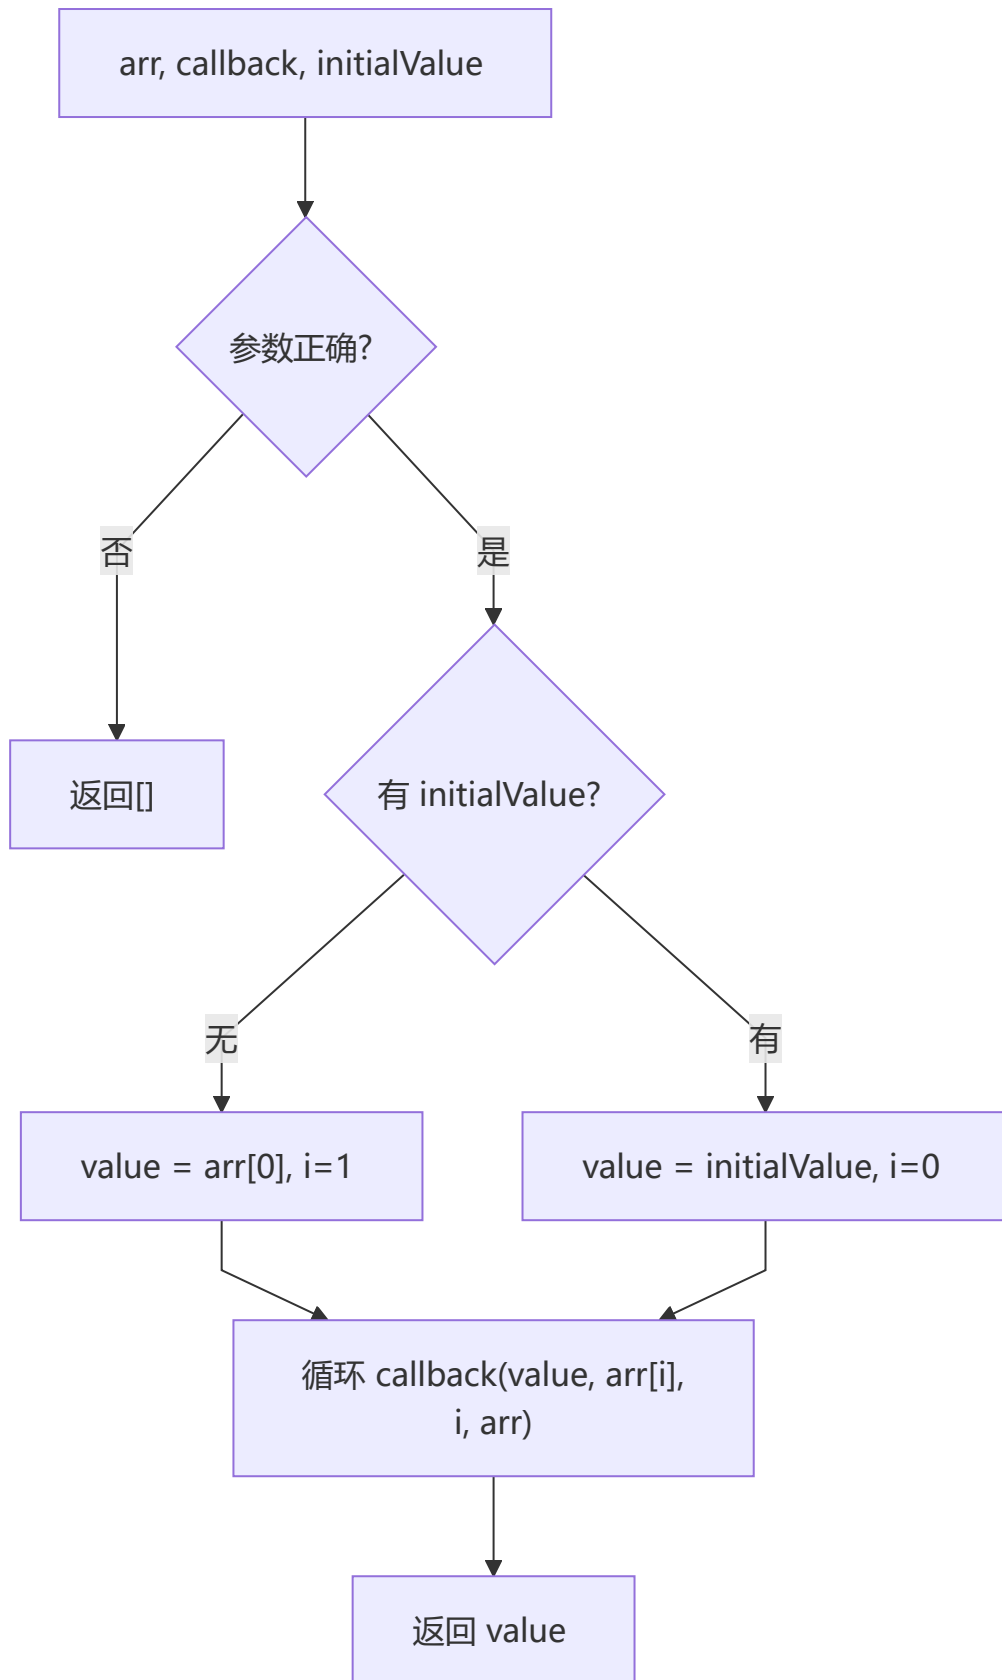

```
function reduce(arr, reduceCallback, initialValue) {
  if (!Array.isArray(arr) || !arr.length || typeof reduceCallback !== 'function') {
    return [];
  }
  let hasInitialValue = initialValue !== undefined;
  let value = hasInitialValue ? initialValue : arr[0];
  for (let i = hasInitialValue ? 1 : 0, len = arr.length; i < len; i++) {
    value = reduceCallback(value, arr[i], i, arr);
  }
  return value;
}

console.log(reduce([1, 2, 3, 4], (a,x) => a+x, 0)); // 10
```

4 手写 Array.prototype.push

在数组末尾追加元素，返回新长度，利用 this.length 动态添加。

```
Array.prototype.myPush = function () {
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    this[this.length] = arguments[i];
  }
  return this.length;
};

const arr = [1,2,3];
console.log(arr.myPush(4,5)); // 5
console.log(arr); // [1,2,3,4,5]
```

5 手写 indexOf (字符串)

查找指定子串首次出现的位置，未找到返回 -1，基于正则匹配实现。

```
function myIndexOf(string, target) {
  if (typeof string !== 'string') {
    throw new Error('string only');
  }
  let mt = string.match(new RegExp(target));
  return mt ? mt.index : -1;
}

console.log(myIndexOf('hello world', 'world')); // 6
console.log(myIndexOf('hello world', 'xyz')); // -1
```

6 数组元素求和

支持一维数组 reduce 求和、递归求和、嵌套数组 flat 后求和。

```
let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
let sum = arr.reduce((total, i) => total += i, 0);
```

```
function add(arr) {
  if (arr.length === 1) return arr[0];
  return arr[0] + add(arr.slice(1));
}

let arr2 = [1, 2, 3, [[4, [10], 5], 6], 7, 8, 9];
let sum2 = arr2.flat(2).reduce((total, i) => total += i, 0);

console.log(sum); // 55
console.log(add([1,2,3,4,5])); // 15
console.log(sum2); // 55
```

7 两个数组合并

将 ['A1', 'A2', ...] 和 ['A', 'B', ...] 按字母和数字顺序合并。

```
let a1 = ['A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2', 'D1', 'D2'];
let a2 = ['A', 'B', 'C', 'D'].map(item => item + '3');
let a3 = [...a1, ...a2].sort().map(item => {
  if (item.includes('3')) return item.split('')[0];
  return item;
});
console.log(a3);
// 结果: ['A1', 'A2', 'A', 'B1', 'B2', 'B', 'C1', 'C2', 'C', 'D1', 'D2', 'D']
```

8 实用工具函数

1 ES5 实现 isInteger

先判断 typeof 为 number 且 isFinite，再通过 Math.floor 或取余判断整数。

```
Number.isInteger = function (value) {
  return typeof value === "number" && isFinite(value) && Math.floor(value) === value;
};

function isInteger(x) {
  return typeof x === "number" && isFinite(x) && (x % 1 === 0);
}

console.log(isInteger(42)); // true
console.log(isInteger(42.5)); // false
console.log(isInteger(NaN)); // false
```

2 判断参数为空

处理空字符串、'null'/'undefined' 字符串、null/undefined、空数组、空对象。

```
function isEmpty(a) {
  if (a === "") return true;
  if (a === "null") return true;
  if (a === "undefined") return true;
```

```

if (!a && a !== 0 && a !== "") return true;
if (Array.prototype.isPrototypeOf(a) && a.length === 0) return true;
if (Object.prototype.isPrototypeOf(a) && Object.keys(a).length === 0) return true;
return false;
}

console.log(isEmpty('')); // true
console.log(isEmpty(null)); // true
console.log(isEmpty([])); // true
console.log(isEmpty(0)); // false

```

3 字符串翻转

split → reverse → join 链式调用。

```

String.prototype._reverse = function (a) {
  return a.split('').reverse().join('');
};

console.log('hello'._reverse('hello')); // 'olleh'

```

4 s2 中出现的字符在 s1 中删掉

遍历 s2 每个字符，从 s1 中 replace 移除首次出现。

```

function remove(s1, s2) {
  for (let i = 0, len = s2.length; i < len; i++) {
    s1 = s1.replace(s2[i], '');
  }
  return s1;
}

console.log(remove('hello world', 'ol')); // 'he wrd'

```

5 判断子序列

双指针法，依次匹配子序列元素在主数组中的相对顺序。

```

const isSubsequence = (b, a) => {
  let bi = 0, ai = 0;
  while (bi < b.length) {
    if (a[ai] === b[bi]) { bi++; }
    else { ai++; }
    if (ai > a.length) return false;
  }
  return true;
};

console.log(isSubsequence('abc', 'a1b2c3')); // true
console.log(isSubsequence('abc', 'a1b2')); // false

```

6 深度比较两个对象是否相等

递归比较每个属性值，先比较 keys 数量再逐层深入。

```
const deepEqual = function (x, y) {
  if (x === y) return true;
  if ((typeof x === 'object' && x !== null) && (typeof y === 'object' && y !== null)) {
    if (Object.keys(x).length !== Object.keys(y).length) return false;
    for (let prop in x) {
      if (y.hasOwnProperty(prop)) {
        if (!deepEqual(x[prop], y[prop])) return false;
      } else { return false; }
    }
    return true;
  }
  return false;
};

console.log(deepEqual({a:1,b:{c:2}}, {a:1,b:{c:2}})); // true
console.log(deepEqual({a:1}, {a:2})); // false
```

7 函数参数求和 (ES5 / ES6)

ES5 用 arguments + Array.prototype.forEach.call; ES6 用剩余参数 ...nums。

```
// ES5
function totalSum() {
  let sum = 0;
  Array.prototype.forEach.call(arguments, function (item) { sum += item * 1; });
  return sum;
}

// ES6
function totalSum(...nums) {
  let sum = 0;
  nums.forEach(function (item) { sum += item * 1; });
  return sum;
}
```

8 实现方法的重载

利用闭包链保存旧函数，根据 fn.length 与 arguments.length 匹配执行。

```
function addMethod(object, name, fnt) {
  var old = object[name];
  object[name] = function () {
    if (fnt.length === arguments.length) {
      return fnt.apply(this, arguments);
    } else if (typeof old === 'function') {
      return old.apply(this, arguments);
    }
  };
};
```

```

}

var methods = {};
addMethod(methods, 'add', function () { return 0; });
addMethod(methods, 'add', function (a, b) { return a + b; });
addMethod(methods, 'add', function (a, b, c) { return a + b + c; });
// methods.add() → 0, methods.add(10,20) → 30, methods.add(10,20,30) → 60

```

9 只执行三次的函数（闭包控制）

闭包中计数，超过次数后不再执行。

```

function setFn(fn) {
  let times = 0;
  return () => { if (times++ < 3) fn(times); };
}

const fn = setFn((n) => console.log('第' + n + '次'));
fn(); fn(); fn(); fn(); // 输出第1次到第3次

```

10 add(one(two())) / add(two(one())) 都输出 3

无参返回数值，有参返回数组，add 对数组求和。

```

function add() { return arguments[0].reduce((a, b) => a + b); }

function one() {
  return arguments.length === 0 ? 1 : [arguments[0], 1];
}

function two() {
  return arguments.length === 0 ? 2 : [arguments[0], 2];
}

```

1 1 a == 1 && a == 2 && a == 3

利用 == 类型转换触发 toString 或 getter，每次比较返回自增值。

```

// 方案一：重写 toString
var a = { i: 0, toString: function () { return ++a.i; } };

// 方案二：Object.defineProperty getter
var i = 0;
Object.defineProperty(window, 'a', {
  get: function () { return ++i; }
});

// 方案三：数组 + shift
var a = [1, 2, 3];
a.toString = a.shift;

```

1 2 寄生组合式继承

Parent.call 继承属性，Object.create 继承原型，修正 constructor 指向。

```
function Parent(name) { this.name = name; }
Parent.prototype.sayName = function () { console.log('parent name:', this.name); };

function Child(name, parentName) {
  Parent.call(this, parentName);
  this.name = name;
}

Child.prototype = Object.create(Parent.prototype);
Child.prototype.sayName = function () { console.log('child name:', this.name); };
Child.prototype.constructor = Child;
```

1 3 图片加载 (Promise 版)

Promise 封装图片加载，支持链式调用顺序加载多张图片。

```
function createImg(url) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    if (url) {
      let ImgEle = document.createElement("img");
      ImgEle.src = url;
      resolve(ImgEle);
    } else {
      reject("url is not right");
    }
  });
}
```

1 4 不更改原函数功能调用函数 (拦截器 / AOP)

扩展 Function.prototype 添加 before/after，实现 AOP 面向切面编程。

```
Function.prototype.before = function (callback) {
  if (typeof callback !== "function") throw new TypeError("callback must be function");
  let _self = this;
  return function proxy(...params) {
    callback.call(this, ...params);
    return _self.call(this, ...params);
  };
};

Function.prototype.after = function (callback) {
  if (typeof callback !== "function") throw new TypeError("callback must be function");
  let _self = this;
  return function proxy(...params) {
    let result = _self.call(this, ...params);
    callback.call(this, ...params);
    return result;
  };
};
```



```

};
};


let func = () => { console.log("func"); };
func.before(() => { console.log("===before==="); })
  .after(() => { console.log("===after==="); })();
// ===before===
// func
// ===after===

```

9 场景实战

1 实现 cacheRequest 请求缓存

相同 URL 的多次请求合并为一次，后续请求从缓存获取；支持 pending 状态共享 Promise。

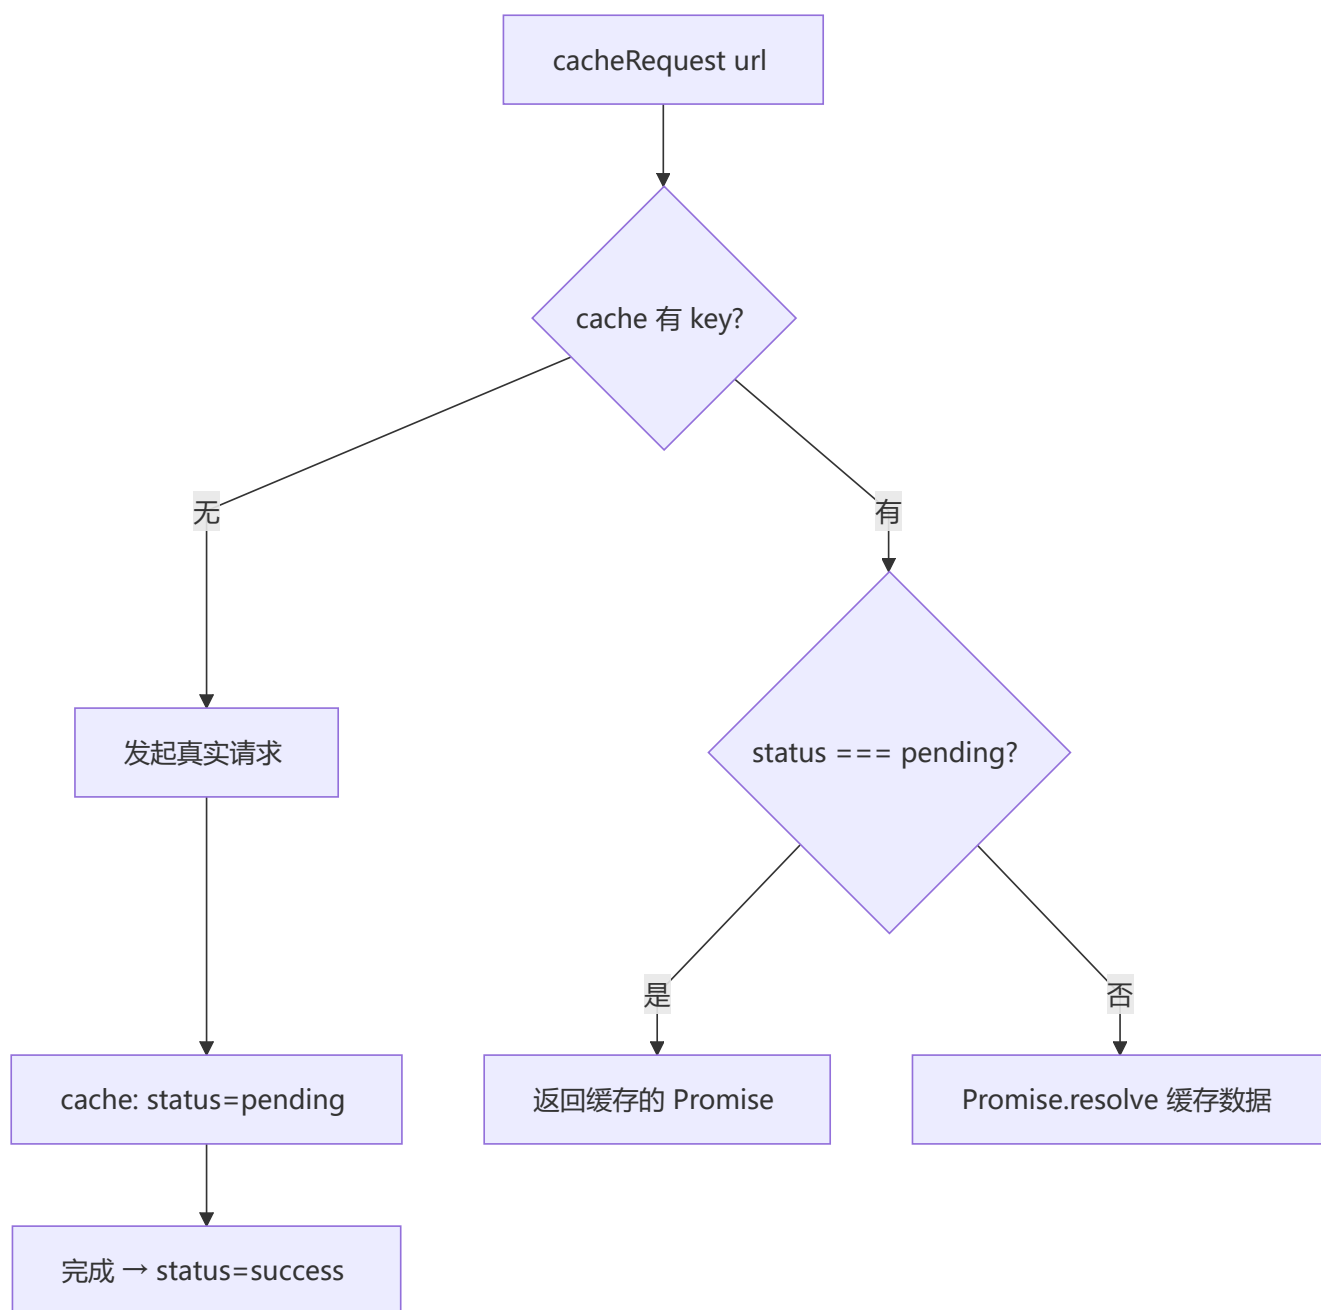

```

const cache = new Map();


function cacheRequest(url, option) {
  let key = `${url}:${option?.method}`;
  if (cache.has(key)) {
    if (cache.get(key).status === 'pending') {
      return cache.get(key).mywait;
    }
    return Promise.resolve(cache.get(key).data);
  }
  let requestApi = request(url, option);
  cache.set(key, { status: 'pending', mywait: requestApi });
  return requestApi.then(res => {
    cache.set(key, { status: 'success', data: res });
    return Promise.resolve(res);
  }).catch(err => {
    cache.set(key, { status: 'fail', data: err });
    return Promise.reject(err);
  });
}

const request = (url) => Promise.resolve(url + ' data');
cacheRequest('/api', {method: 'GET'}).then(console.log);
cacheRequest('/api', {method: 'GET'}).then(console.log); // 命中缓存

```

2 异步并发调度器 Scheduler

控制同时执行的任务数量不超过 2 个，超出部分进入队列等待。

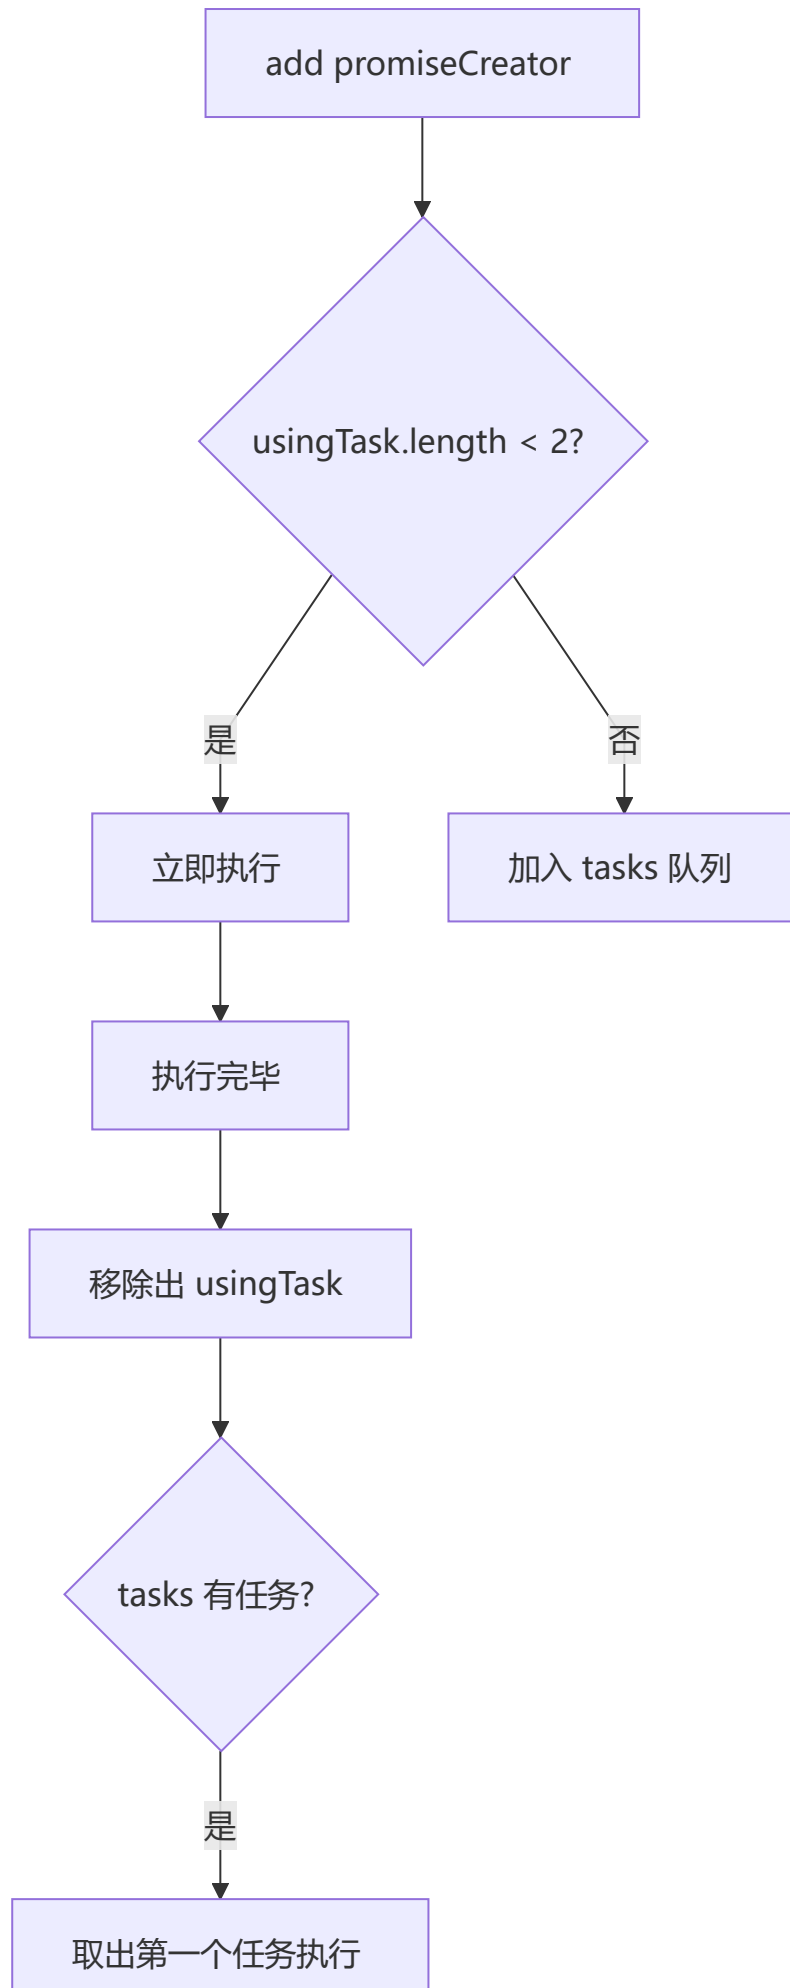

```

class Scheduler {
  constructor() {
    this.tasks = [];
    this.usingTask = [];
  }

  add(promiseCreator) {
    return new Promise((resolve) => {
      promiseCreator.resolve = resolve;
      if (this.usingTask.length < 2) {
        this.usingRun(promiseCreator);
      } else {
        this.tasks.push(promiseCreator);
      }
    });
  }

  usingRun(promiseCreator) {
    this.usingTask.push(promiseCreator);
    promiseCreator().then(() => {
      promiseCreator.resolve();
      this.usingMove(promiseCreator);
      if (this.tasks.length > 0) {
        this.usingRun(this.tasks.shift());
      }
    });
  }

  usingMove(promiseCreator) {
    let index = this.usingTask.indexOf(promiseCreator);
    this.usingTask.splice(index, 1);
  }
}

const scheduler = new Scheduler();
const addTask = (time, order) => {
  scheduler.add(() => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, time)))
    .then(() => console.log(order));
};
addTask(400, 4); addTask(200, 2);
addTask(300, 3); addTask(100, 1);
// 输出顺序: 2, 4, 3, 1

```

3 实现 Request 并发控制器

控制最大并发请求数量，完成一个后再启动下一个。

```

function handleFetchQueue(urls, max, callback) {
  const urlCount = urls.length;
  const requestsQueue = [];
  const results = [];

```

```

let i = 0;

const handleRequest = (url) => {
  const req = fetch(url).then(res => {
    const len = results.push(res);
    if (len < urlCount && i + 1 < urlCount) {
      requestsQueue.shift();
      handleRequest(urls[++i]);
    } else if (len === urlCount) {
      typeof callback === 'function' && callback(results);
    }
  }).catch(e => { results.push(e); });

  if (requestsQueue.push(req) < max) {
    handleRequest(urls[++i]);
  }
};
handleRequest(urls[i]);
}

// handleFetchQueue(['url1','url2','url3'], 2, r => console.log('done', r.length));

```

4 实现 Queue 任务队列

链式调用 .task 注册任务，.start 后按顺序依次执行。

```

function sleep(delay, callback) {
  return new Promise(resolve => {
    setTimeout(() => { callback(); resolve(); }, delay);
  });
}

class Queue {
  constructor() { this.listeners = []; }

  task(delay, callback) {
    this.listeners.push(() => sleep(delay, callback));
    return this;
  }

  async start() {
    for (let l of this.listeners) { await l(); }
  }
}

new Queue()
  .task(1000, () => console.log(1))
  .task(2000, () => console.log(2))
  .task(3000, () => console.log(3))
  .start();

```

5 频繁切换 Tab 精准显示（防抖应用）

防抖 + 请求取消，连续触发时只执行最后一次请求。

```
let flag = false;
let xhr = null;

let request = (i) => {
  if (flag) { clearTimeout(xhr); }
  flag = true;
  xhr = setTimeout(() => {
    console.log('请求' + i + '响应成功');
    flag = false;
  }, Math.random() * 200);
};

let fetchData = debounce(request, 50);
```

6 抽奖系统（白名单优先）

白名单用户必定中奖，剩余名额从普通用户随机抽取。

```
function lottery(whiteList, participant) {
  const targetNum = 20000;
  if (participant.length === 0) return [];
  if (participant.length < targetNum) return participant;

  let res = [], i = 0;
  const map = new Map();

  while (i < whiteList.length && res.length <= targetNum) {
    const pIndex = participant.indexOf(whiteList[i]);
    if (pIndex !== -1) {
      map.set(pIndex, true);
      res.push(whiteList[i]);
    }
    i++;
  }

  while (res.length < targetNum) {
    const index = Math.floor(Math.random() * participant.length);
    if (map.has(index)) continue;
    res.push(participant[index]);
    map.set(index, true);
  }
  return res;
}

const participants = Array.from({length: 50000}, (_, i) => 'user_' + i);
const whiteList = ['user_1', 'user_100', 'user_999'];
const winners = lottery(whiteList, participants);
console.log(winners.length); // 20000
```

```
console.log(winners.includes('user_1')); // true
```

7 基于快排分区找出最小的 k 个数

利用 partition 分区，pivot 索引等于 k 时返回前 k 个元素，平均 $O(n)$ 。

```
function partition(arr, start, end) {
  const pivot = arr[end];
  let i = start - 1;
  for (let j = start; j < end; j++) {
    if (arr[j] <= pivot) { i++; [arr[i], arr[j]] = [arr[j], arr[i]]; }
  }
  [arr[i + 1], arr[end]] = [arr[end], arr[i + 1]];
  return i + 1;
}

function getLeastNumbers(arr, k) {
  const len = arr.length;
  let start = 0, end = len - 1;
  let index = partition(arr, start, end);
  while (index !== k) {
    if (index > k) { end = index - 1; }
    else { start = index + 1; }
    index = partition(arr, start, end);
  }
  return arr.slice(0, index);
}

console.log(getLeastNumbers([3,1,4,1,5,9,2,6], 3));
```

8 求两个日期中间的有效日期

逐月/逐天递增，直到超过结束日期。

```
const getMonths = (startDateStr, endDateStr) => {
  let startTime = getDate(startDateStr).getTime();
  const endTime = getDate(endDateStr).getTime();
  const result = [];
  while (startTime < endTime) {
    let curDate = new Date(startTime);
    result.push(formatDate(curDate));
    curDate.setMonth(curDate.getMonth() + 1);
    startTime = curDate.getTime();
  }
  return result.slice(1);
};

const getDate = (dateStr) => {
  const [year, month] = dateStr.split('-');
  return new Date(year, month - 1);
};
```

```
const formatDate = (date) => {
  return date.getFullYear() + '-' + (date.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0');
};

function rangeDay(day1, day2) {
  const result = [];
  const dayTimes = 24 * 60 * 60 * 1000;
  const startTime = day1.getTime();
  const range = day2.getTime() - startTime;
  let total = 0;
  while (total <= range && range > 0) {
    result.push(new Date(startTime + total).toLocaleDateString().replace(/\//g, '-'));
    total += dayTimes;
  }
  return result;
}

console.log(getMonths('2024-01', '2024-04')); // ['2024-02', '2024-03']
```

9 统计数组的最大差值

一次遍历找出最大值和最小值，相减即得极差。

```
const maxDiff = arr => {
  let max = -Infinity, min = Infinity;
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] > max) max = arr[i];
    if (arr[i] < min) min = arr[i];
  }
  return max - min;
};

console.log(maxDiff([1, 5, 3, 9, 2])); // 8
```

10 Cookie 的设置、读取、删除

封装 document.cookie 操作，正则提取 cookie 值。

```
function setCookie(name, value) {
  var Days = 30;
  var exp = new Date();
  exp.setTime(exp.getTime() + Days * 24 * 60 * 60 * 1000);
  document.cookie = name + "=" + encodeURIComponent(value) + ";expires=" + exp.toGMTString();
}

function getCookie(name) {
  var arr, reg = new RegExp("(^| )" + name + "=(.*;)*(;|$)");
  if (arr = document.cookie.match(reg)) {
    return decodeURI(arr[2]);
  }
  return null;
}
```




```
function delCookie(name) {
  var exp = new Date();
  exp.setTime(exp.getTime() - 1);
  var cval = getCookie(name);
  if (cval != null) {
    document.cookie = name + "=" + cval + ";expires=" + exp.toGMTString();
  }
}
```

10 面向对象与设计模式

1 停车场管理系统

ParkingLot、ParkingSpace、Car、DisplayBoard 四个类协作实现车辆进出管理。

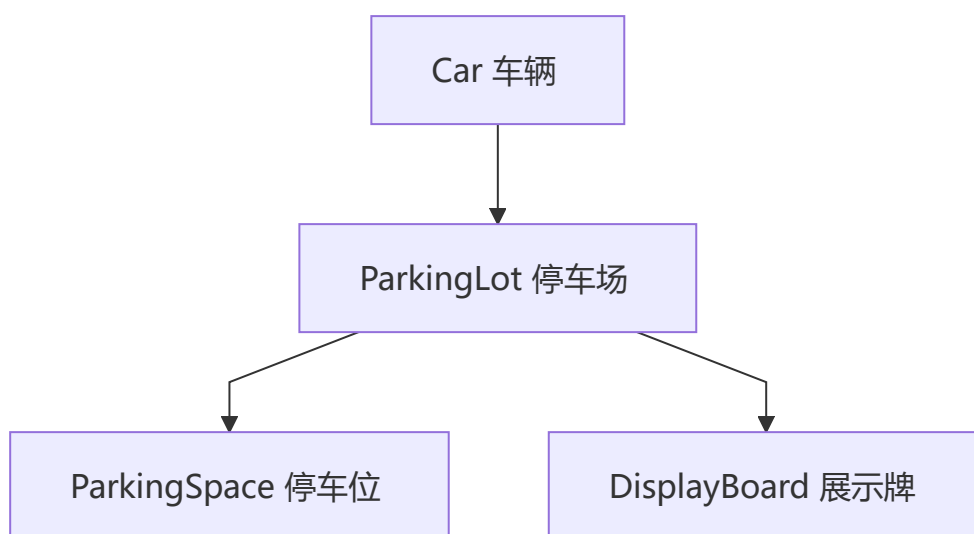

```
class ParkingLot {
  constructor(n) {
    this.parkSites = [];
    this.leftSites = n;
    this.board = new DisplayBoard();
    for (let i = 1; i <= n; i++) {
      this.parkSites.push(new ParkingSpace(i));
    }
  }

  inPark(car) {
    if (this.leftSites === 0) { console.log('停车位已满'); return; }
    if (car.site) { console.log(car.carId + '已在停车场'); return; }
    for (let i = 0; i < this.parkSites.length; i++) {
      const site = this.parkSites[i];
      if (site.car === null) {
        site.car = car; car.site = site;
        this.leftSites--; this.showLeftSites(); return;
      }
    }
  }
}
```

```

    }

    outPark(car) {
        if (car.site === null) { console.log(car.carId + '不在停车场'); return; }
        for (let i = 0; i < this.parkSites.length; i++) {
            const site = this.parkSites[i];
            if (site.car.carId === car.carId) {
                site.car = null; car.site = null;
                this.leftSites++; this.showLeftSites(); return;
            }
        }
    }
}

showLeftSites() { this.board.showLeftSapce(this.leftSites); }
}

class ParkingSpace {
    constructor(id) { this.id = id; this.car = null; }
}

class Car {
    constructor(carId) { this.carId = carId; this.site = null; }
    inPark(park) { park.inPark(this); }
    outPark(park) { park.outPark(this); }
}

class DisplayBoard {
    showLeftSapce(n) { console.log('当前剩余' + n + '个停车位'); }
}

const park = new ParkingLot(3);
const car1 = new Car('京A·88888');
car1.inPark(park);
// car2.inPark(park);
// car1.outPark(park);

```

2 深度优先和广度优先实现深拷贝

BFS 用队列按层遍历，DFS 用栈深度遍历，Map 处理循环引用。

```

function getEmpty(o) {
    if (Object.prototype.toString.call(o) === '[object Object]') return {};
    if (Object.prototype.toString.call(o) === '[object Array]') return [];
    return o;
}

function deepCopyBFS(origin) {
    let queue = [], map = new Map();
    let target = getEmpty(origin);
    if (target !== origin) { queue.push([origin, target]); map.set(origin, target); }
    while (queue.length) {
        let [ori, tar] = queue.shift();
        for (let key in ori) {

```

```

        if (map.get(ori[key])) { tar[key] = map.get(ori[key]); continue; }
        tar[key] = getEmpty(ori[key]);
        if (tar[key] !== ori[key]) { queue.push([ori[key], tar[key]]); map.set(ori[key],
tar[key]); }
    }
}
return target;
}

function deepCopyDFS(origin) {
    let stack = [], map = new Map();
    let target = getEmpty(origin);
    if (target !== origin) { stack.push([origin, target]); map.set(origin, target); }
    while (stack.length) {
        let [ori, tar] = stack.pop();
        for (let key in ori) {
            if (map.get(ori[key])) { tar[key] = map.get(ori[key]); continue; }
            tar[key] = getEmpty(ori[key]);
            if (tar[key] !== ori[key]) { stack.push([ori[key], tar[key]]); map.set(ori[key],
tar[key]); }
        }
    }
    return target;
}

const origin = { a: { b: [1, 2], c: { d: 3 } } };
const bfs = deepCopyBFS(origin);
const dfs = deepCopyDFS(origin);
console.log(bfs.a.b === origin.a.b); // false
console.log(dfs.a.c === origin.a.c); // false

```

3 安全深度取值和 setter

路径不存在时返回默认值，避免 TypeError。

```

function deepGet(obj, path, defaultValue = null) {
    const keys = path.split('.');
    if (keys.length === 0) return obj;
    const key = keys.shift();
    if (obj && obj.hasOwnProperty(key)) {
        return deepGet(obj[key], keys.join('.'), defaultValue);
    }
    return defaultValue;
}

function deepGet2(obj, path, defaultValue = null) {
    const keys = path.split('.');
    while (keys.length) {
        const key = keys.shift();
        if (obj && obj.hasOwnProperty(key)) { obj = obj[key]; }
        else { return defaultValue; }
    }
    return obj;
}

```

```

}

function deepSet(obj, path, value) {
  const keys = path.split('.');
  const key = keys.shift();
  if (keys.length === 0) { obj[key] = value; }
  else { obj[key] = deepSet(obj[key] || {}, keys.join('.'), value); }
  return obj;
}

const o = { a: { b: 1 } };
console.log(deepGet(o, 'a.b')); // 1
console.log(deepGet(o, 'x', 'default')); // 'default'

```

4 JS 中三类循环对比

for 性能最优, for...in 遍历原型链最慢, for...of 基于迭代器。性能排序: for ≈ while > for...of > forEach > for...in。

```

// for...in 遍历到原型链属性且不支持 Symbol
Object.prototype.fn = function fn() {};
let obj = { name: 'zhufeng', age: 12, [Symbol('AA')]: 100 };

// 正确遍历自身所有属性
let keys = Object.keys(obj);
if (typeof Symbol !== "undefined") keys = keys.concat(Object.getOwnPropertySymbols(obj));
keys.forEach(key => { console.log(key, obj[key]); });

```

5 手动实现 Object.assign (浅拷贝)

遍历源对象可枚举自身属性, 支持过滤 null/undefined 源。

```


Object.myAssign = function (target, ...src) {
  for (let i = 0; i < src.length; i++) {
    if (src[i] !== null && src[i] !== undefined) {
      for (let key in src[i]) {
        if (src[i].hasOwnProperty(key)) {
          target[key] = src[i][key];
        }
      }
    }
  }
  return target;
};

// 不覆盖已有属性的 merge 版本
function merge(target, ...sources) {
  for (let source of sources) {
    for (let key of Object.keys(source)) {
      if (!(key in target)) { target[key] = source[key]; }
    }
  }
  return target;
}


```

}

十四、代码输出题

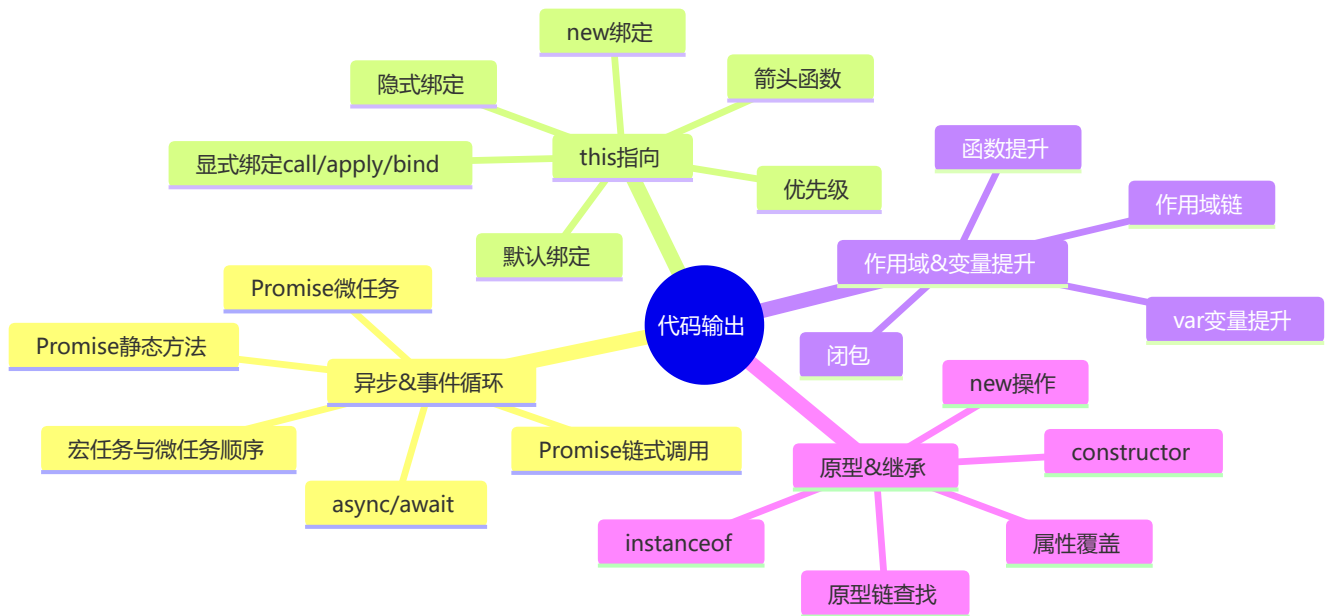

1 异步 & 事件循环

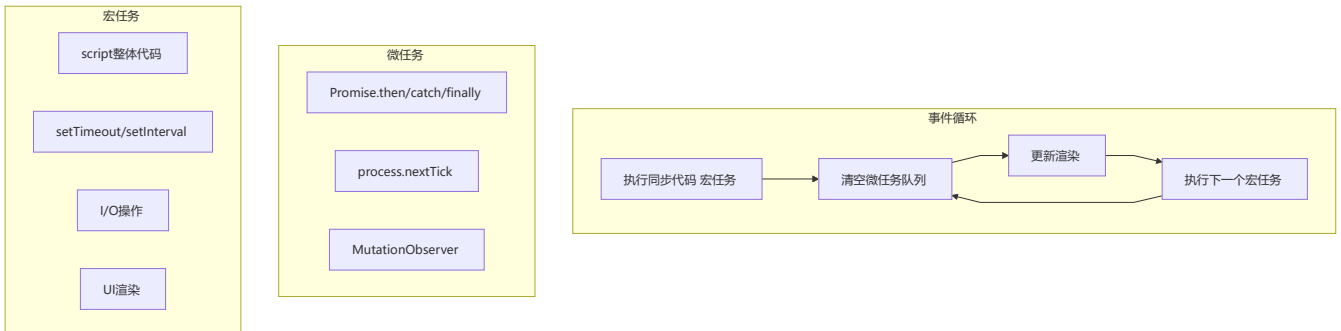

1 代码输出结果

💡 要点：Promise 构造函数是同步执行的，`.then()` 注册的回调是微任务。若 Promise 状态一直为 `pending`，则 `.then()` 永远不会执行。

```
const promise = new Promise((resolve, reject) => {
  console.log(1);
  console.log(2);
});
promise.then(() => {
  console.log(3);
});
console.log(4);
```

输出结果如下：1 2 4

promise.then 是微任务，它会在所有的宏任务执行完之后才会执行，同时需要promise内部的状态发生变化，因为这里内部没有发生变化，一直处于pending状态，所以不输出3。

2 代码输出结果

💡 **要点：** Promise 构造函数**同步执行**并立即改变状态，`.then()` 是微任务延迟执行。注意 `promise1` 此时已是 `resolved`，而 `promise2` 还是 `pending`（因为 then 还没执行）。

```
const promise1 = new Promise((resolve, reject) => {
  console.log('promise1')
  resolve('resolve1')
})
const promise2 = promise1.then(res => {
  console.log(res)
})
console.log('1', promise1);
console.log('2', promise2);
```

输出结果如下：

```
promise1
1 Promise{<resolved>: resolve1}
2 Promise{<pending>}
resolve1
```

3 代码输出结果


💡 **要点：** `setTimeout` 是**宏任务**，其中的 `resolve` 要在宏任务执行时才会调用，而 `.then()` 微任务需要等 `resolve` 之后才注册到微任务队列。

```
const promise = new Promise((resolve, reject) => {
  console.log(1);
  setTimeout(() => {
    console.log("timerStart");
    resolve("success");
    console.log("timerEnd");
  }, 0);
  console.log(2);
});
promise.then((res) => {
  console.log(res);
});
console.log(4);
```

输出结果如下：1 2 4 timerStart timerEnd success

4 代码输出结果

💡 要点：理解 宏任务 (MacroTask) 与微任务 (MicroTask) 的交替执行规则：每一轮宏任务执行完毕后，会清空当前所有的微任务，然后进行下一轮宏任务。

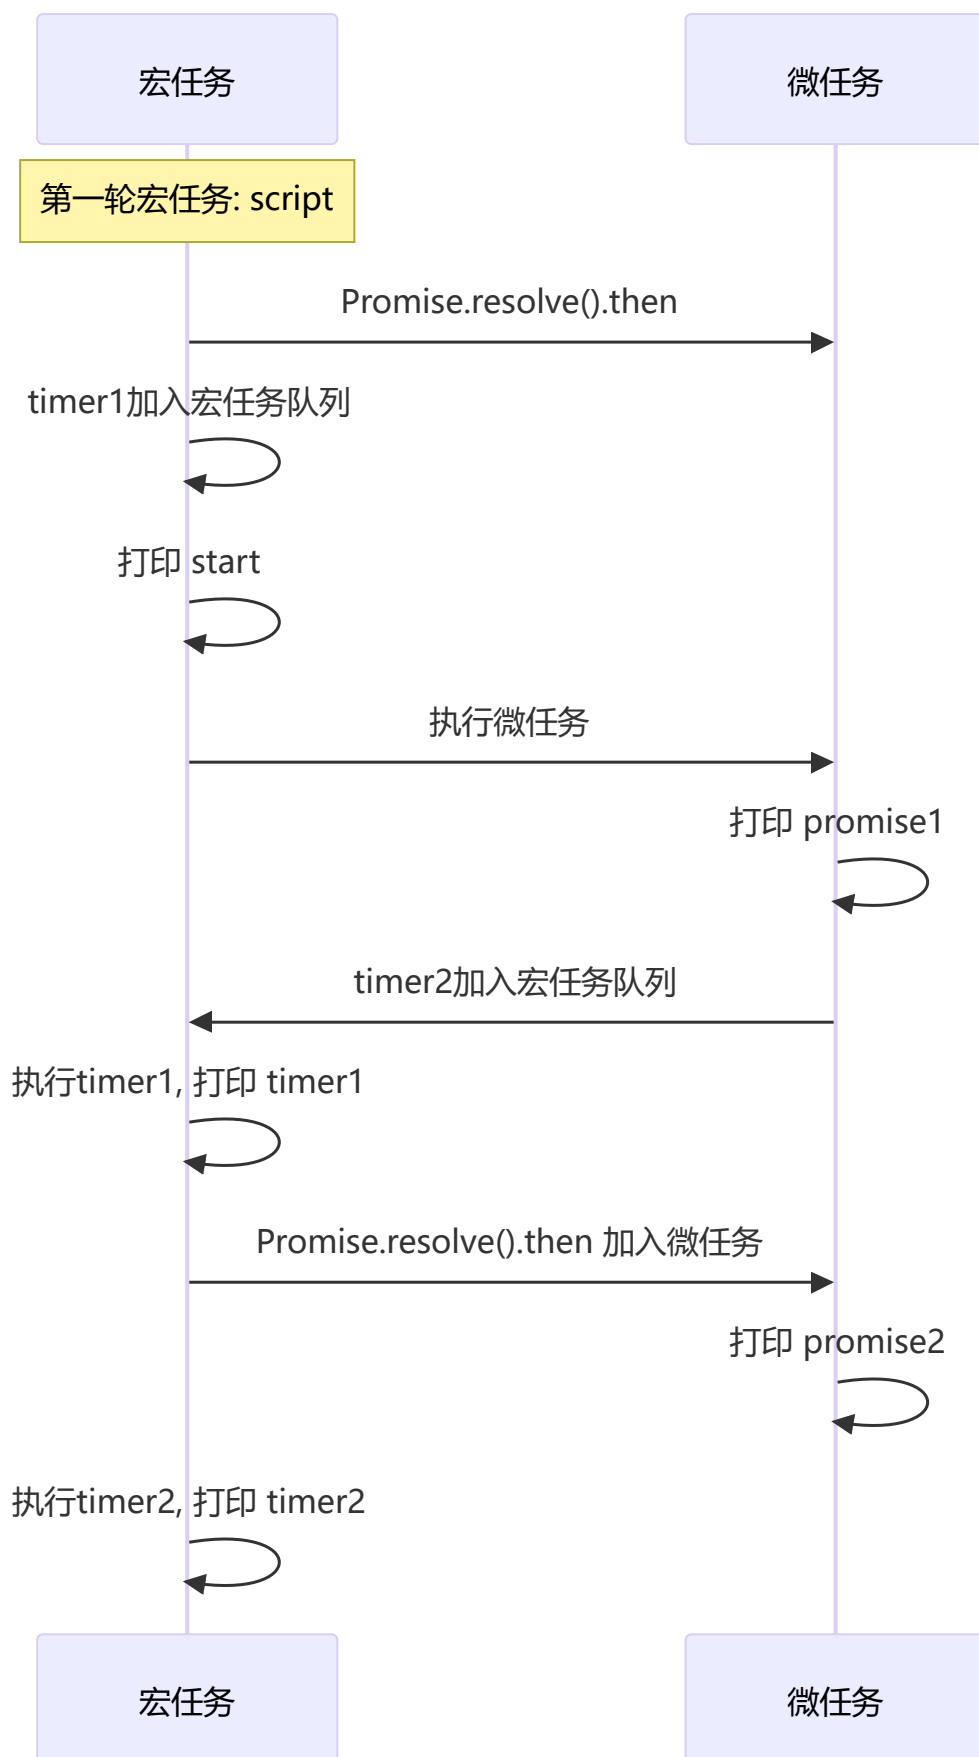

5 代码输出结果

💡 **要点：** Promise 的状态一旦变更就不可逆转（从 pending 变为 resolved/rejected 后即锁定），后续的 resolve/reject 调用均被忽略。

```
const promise = new Promise((resolve, reject) => {
  resolve('success1');
  reject('error');
  resolve('success2');
});
promise.then((res) => {
  console.log('then:', res);
}).catch((err) => {
  console.log('catch:', err);
})
```

输出: then: success1

Promise的状态在发生变化之后，就不会再发生变化。

6 代码输出结果

💡 **要点：** .then() 接受的参数必须是函数，传入非函数（如数字、对象等）会导致值透传——前一个 Promise 的值直接传递到下一个 .then()。

```
Promise.resolve(1)
  .then(2)
  .then(Promise.resolve(3))
  .then(console.log)
```

输出: 1

then方法接受的参数必须是函数，如果传递的并非是一个函数，实际上会将其解释为then(null)，这就会导致前一个 Promise的结果会透传到后面。

7 代码输出结果

💡 **要点：** .then() 会返回一个新的 Promise。初始状态为 pending，等到 then 中的回调执行完毕后，新 Promise 才会改变状态。throw 会使新 Promise 变为 rejected。

```
const promise1 = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => { resolve('success') }, 1000)
})
const promise2 = promise1.then(() => {
  throw new Error('error!!!')
})
console.log('promise1', promise1)
console.log('promise2', promise2)
setTimeout(() => {
  console.log('promise1', promise1)
  console.log('promise2', promise2)
}, 2000)
```


输出:

```
promise1 Promise {<pending>}
promise2 Promise {<pending>}
Uncaught (in promise) Error: error!!!
promise1 Promise {<fulfilled>: "success"}
promise2 Promise {<rejected>: Error: error!!}
```

8 代码输出结果

💡 要点: Promise 链中, `.catch()` 只在前面的 Promise 为 `rejected` 时才会执行。未出错时 `.catch()` 会被跳过, 值直接传给下一个 `.then()`。

```
Promise.resolve(1)
  .then(res => { console.log(res); return 2; })
  .catch(err => { return 3; })
  .then(res => { console.log(res); });
```

输出: 1 2

9 代码输出结果

💡 要点: 在 `.then()` 中 `return new Error(...)` 不会触发 `.catch()`, 因为返回的 Error 对象会被当作普通值包裹成 resolved Promise。要让 catch 捕获, 需要使用 `throw new Error(...)` 或 `return Promise.reject(...)`。

```
Promise.resolve().then(() => {
  return new Error('error!!!')
}).then(res => {
  console.log("then: ", res)
}).catch(err => {
  console.log("catch: ", err)
})
```

输出: "then: " "Error: error!!!"

返回任意一个非 promise 的值都会被包裹成 promise 对象。

10 代码输出结果

💡 要点: `.then()` 或 `.catch()` 的返回值不能是 Promise 自身, 否则会形成死循环 (Chaining cycle), 抛出 `TypeError`。

```
const promise = Promise.resolve().then(() => {
  return promise;
})
promise.catch(console.err)
```

输出: Uncaught (in promise) TypeError: Chaining cycle detected for promise

`.then` 或 `.catch` 返回的值不能是 promise 本身, 否则会造成死循环。

1 1 代码输出结果

⚠ 易错点：与第 6 题类似，`.then()` 传非函数导致值透传。`Promise.resolve(3)` 虽然传给了 `.then()`，但 `.then()` 期望的是函数而非 Promise 对象，所以不会执行。

```
Promise.resolve(1)
  .then(2)
  .then(Promise.resolve(3))
  .then(console.log)
```

输出：1

传入非函数则会发生值透传。

1 2 代码输出结果

💡 要点：`.then()` 的第二个参数（错误处理回调）和 `.catch()` 都能捕获错误，但被第二个参数捕获的错误不会再传递给后续的 `.catch()`。

```
Promise.reject('err!!!')
  .then((res) => { console.log('success', res) },
        (err) => { console.log('error', err) })
  .catch(err => { console.log('catch', err) })
```

输出：error err!!!

错误直接被then的第二个参数捕获，就不会被catch捕获了。

1 3 代码输出结果

💡 要点：`.finally()` 不管 Promise 成功还是失败都会执行，但它不接受任何参数，且返回值不会影响链中下一个 `.then()` 收到的值（仍为前一个 Promise 的值）。

```
Promise.resolve('1')
  .then(res => { console.log(res) })
  .finally(() => { console.log('finally') })
Promise.resolve('2')
  .finally(() => {
    console.log('finally2')
    return '我是finally2返回的值'
  })
  .then(res => { console.log('finally2后面的then函数', res) })
```

输出：1 finally2 finally finally2后面的then函数 2

`.finally()` 不管Promise对象最后的状态如何都会执行，不接受任何参数，返回默认是上一次的Promise对象值。

1 4 代码输出结果

💡 要点: `Promise.all` 接收一个 Promise 数组, **所有 Promise 都成功**后才进入 `.then()`, 结果数组**按传入顺序**返回。多个 Promise **同步启动**, 但各自异步执行。

```
function runAsync (x) {
  const p = new Promise(r => setTimeout(() => r(x, console.log(x)), 1000))
  return p
}
Promise.all([runAsync(1), runAsync(2), runAsync(3)]).then(res => console.log(res))
```

输出: 1 2 3 [1, 2, 3]

三个函数是同步执行的, 结果和函数的执行顺序一致。

1 5 代码输出结果

💡 要点: `Promise.all` 遵循**快速失败**原则——只要有一个 Promise 被 `rejected`, 整体立即进入 `.catch()`, 但**其他 Promise 仍会继续执行** (只是其结果被忽略)。

```
function runAsync (x) {
  const p = new Promise(r => setTimeout(() => r(x, console.log(x)), 1000))
  return p
}
function runReject (x) {
  const p = new Promise((res, rej) => setTimeout(() => rej(`Error: ${x}`, console.log(x)),
    1000 * x))
  return p
}
Promise.all([runAsync(1), runReject(4), runAsync(3), runReject(2)])
  .then(res => console.log(res))
  .catch(err => console.log(err))
```

输出:

```
// 1s后输出
1 3
// 2s后输出
2 Error: 2
// 4s后输出
4
```

`catch`捕获到了第一个错误 `runReject(2)` 的结果。

1 6 代码输出结果

💡 要点: `Promise.race` 返回**第一个状态变更** (无论是 resolved 还是 rejected) 的 Promise 结果。其他慢的 Promise 虽然会继续执行, 但结果不会被消费。

```
function runAsync (x) {
  const p = new Promise(r => setTimeout(() => r(x, console.log(x)), 1000))
  return p
}
Promise.race([runAsync(1), runAsync(2), runAsync(3)])
  .then(res => console.log('result: ', res))
  .catch(err => console.log(err))
```

输出: 1 'result: ' 1 2 3

then只会捕获第一个成功的方法。

1 7 async/await 输出

💡 要点: await 后面的代码相当于包裹在 new Promise 的构造函数中同步执行, 而 await 下面的代码相当于放在 .then() 中的微任务, 会等待当前宏任务中的同步代码执行完毕后执行。

```
async function async1() {
  console.log("async1 start");
  await async2();
  console.log("async1 end");
}
async function async2() {
  console.log("async2");
}
async1();
console.log('start')
```

输出: async1 start async2 start async1 end

await 后面的语句相当于放到了new Promise中, 下一行及之后的语句相当于放在Promise.then中。

1 8 async/await + Promise + setTimeout 综合

💡 要点: 经典面试综合题, 考察三者的执行顺序: 同步代码 → 微任务 (await 后续 + Promise.then) → 宏任务 (setTimeout)。注意 await 会先执行右侧函数, 然后将后续代码放入微任务队列。

```
async function async1() {
  console.log("async1 start");
  await async2();
  console.log("async1 end");
}
async function async2() {
  console.log("async2");
}
console.log("script start");
setTimeout(function() { console.log("setTimeout"); }, 0);
async1();
new Promise(resolve => {
  console.log("promise1");
  resolve();
}).then(function() { console.log("promise2"); });
```


```
console.log('script end')
```

输出: script start async1 start async2 promise1 script end async1 end promise2 setTimeout

1 ? Promise 嵌套

💡 **要点:** Promise 的 `resolve` 是同步调用的, 但 `.then()` 是微任务。已经 resolve 的 Promise 后续再 resolve/reject 无效, 所以 `setTimeout` 中的 `resolve(6)` 不会产生效果。

```
const first = () => (new Promise((resolve, reject) => {
  console.log(3);
  let p = new Promise((resolve, reject) => {
    console.log(7);
    setTimeout(() => {
      console.log(5);
      resolve(6);
      console.log(p)
    }, 0)
    resolve(1);
  });
  resolve(2);
  p.then((arg) => { console.log(arg); });
}));
first().then((arg) => { console.log(arg); });
console.log(4);
```

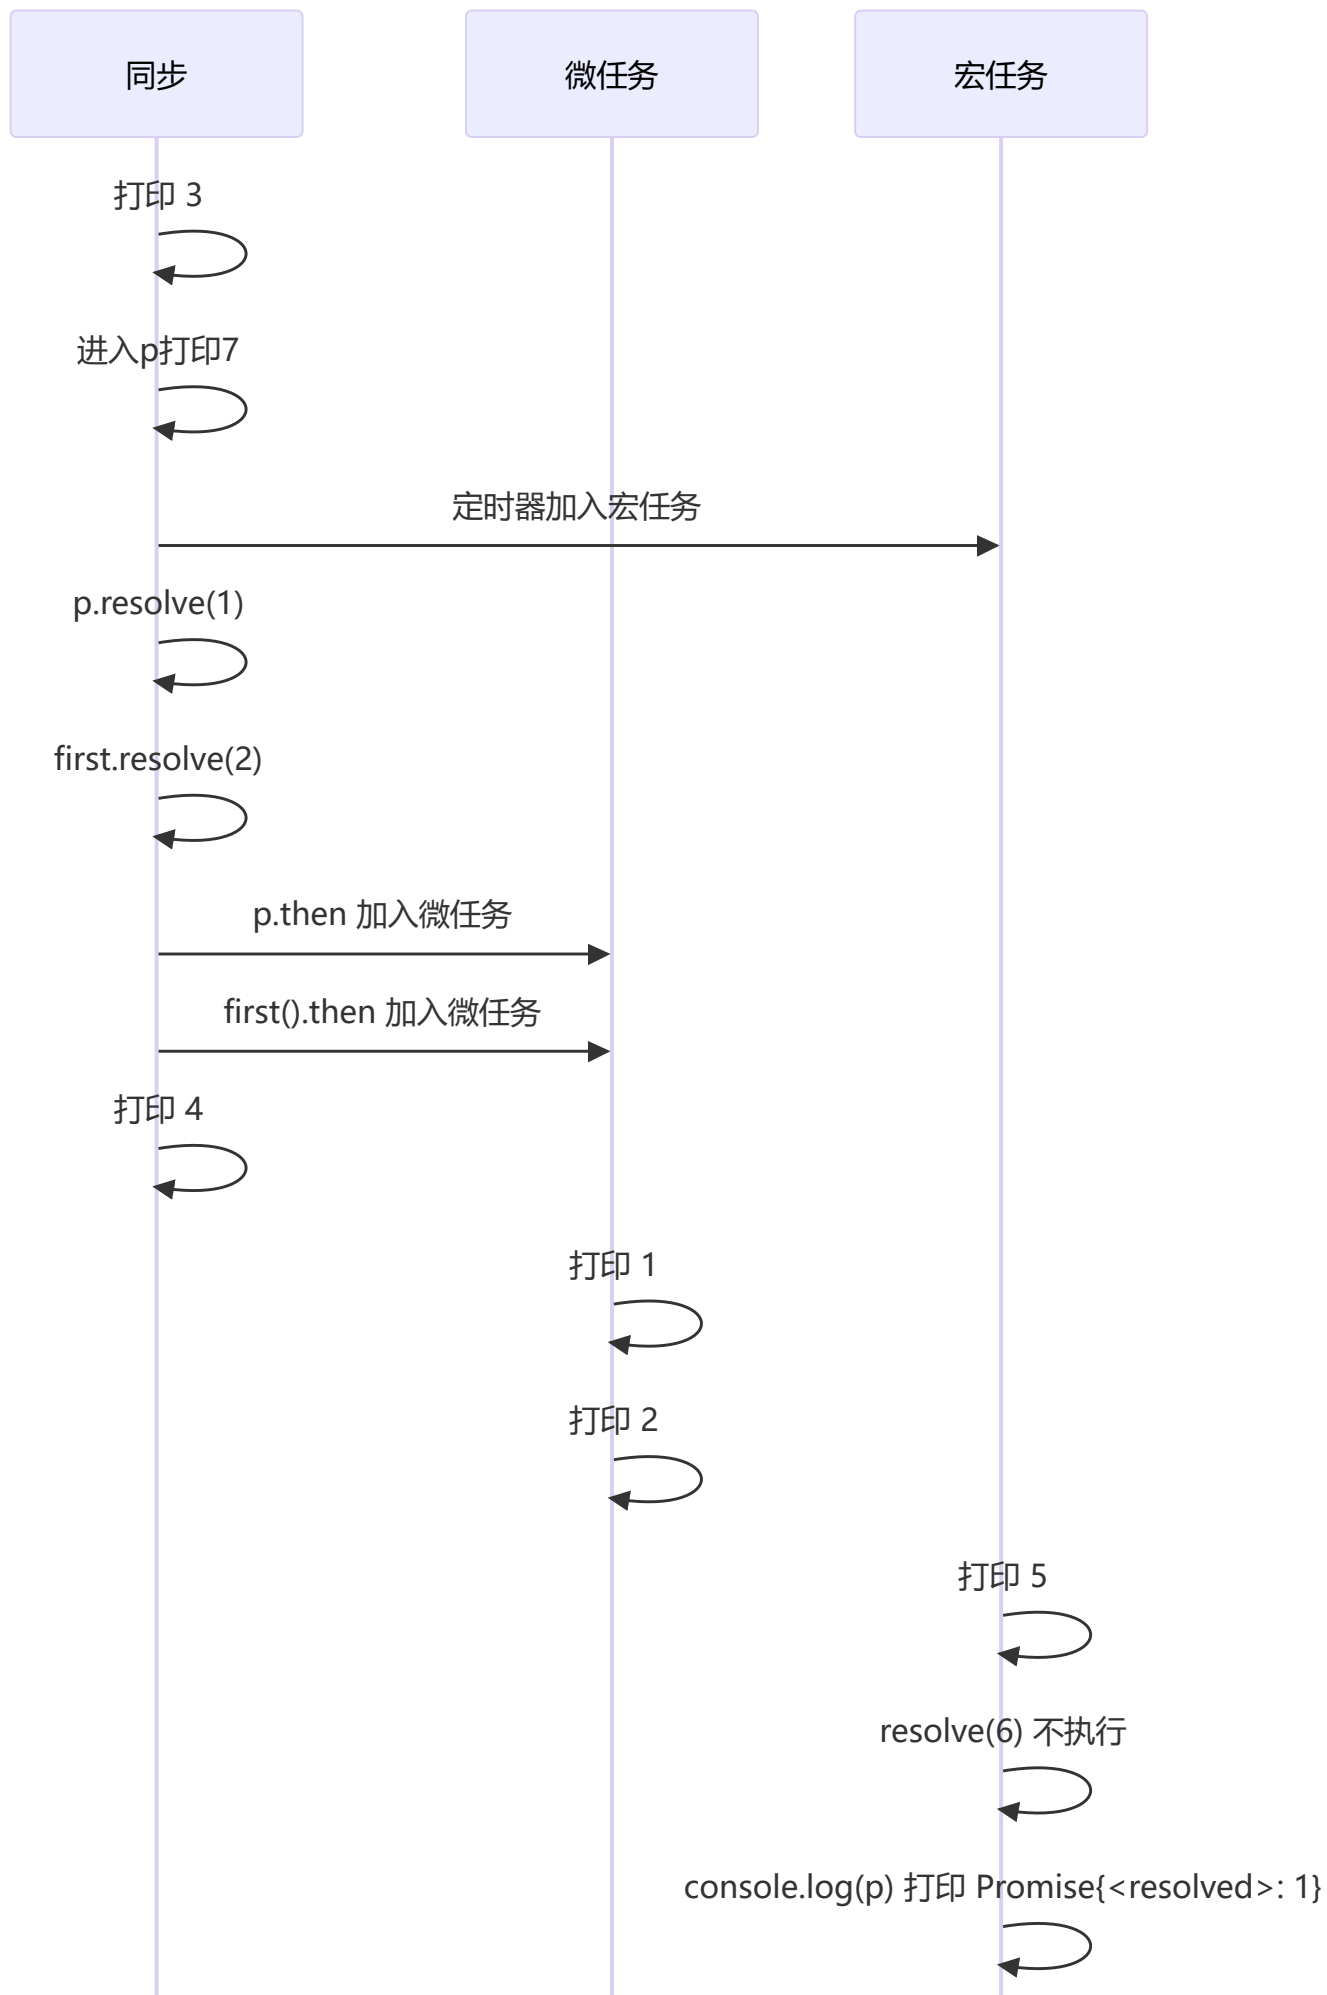

同步

微任务

宏任务

2 this 指向

1 代码输出结果

💡 要点：箭头函数不绑定 `this`，它的 `this` 继承自定义时的外层作用域（此处为全局/模块作用域）。
`call/apply/bind` 无法改变箭头函数的 `this` 指向。

```
var a = 10
var obj = {
  a: 20,
  say: () => {
    console.log(this.a)
  }
}
obj.say()
var anotherObj = { a: 30 }
obj.say.apply(anotherObj)
```


输出：10 10

箭头函数不绑定`this`，它的`this`来自其父级所处的上下文。

如果是普通函数，`say`方法中的`this`就会指向他所在的对象，输出：20 30。

2 this 绑定优先级

💡 要点：`this` 的 4 种绑定规则的优先级：**new 绑定** > **显式绑定** (`call/apply/bind`) > **隐式绑定** (对象调用) > **默认绑定** (全局对象)。bind 返回的函数被 new 时，bind 绑定失效。

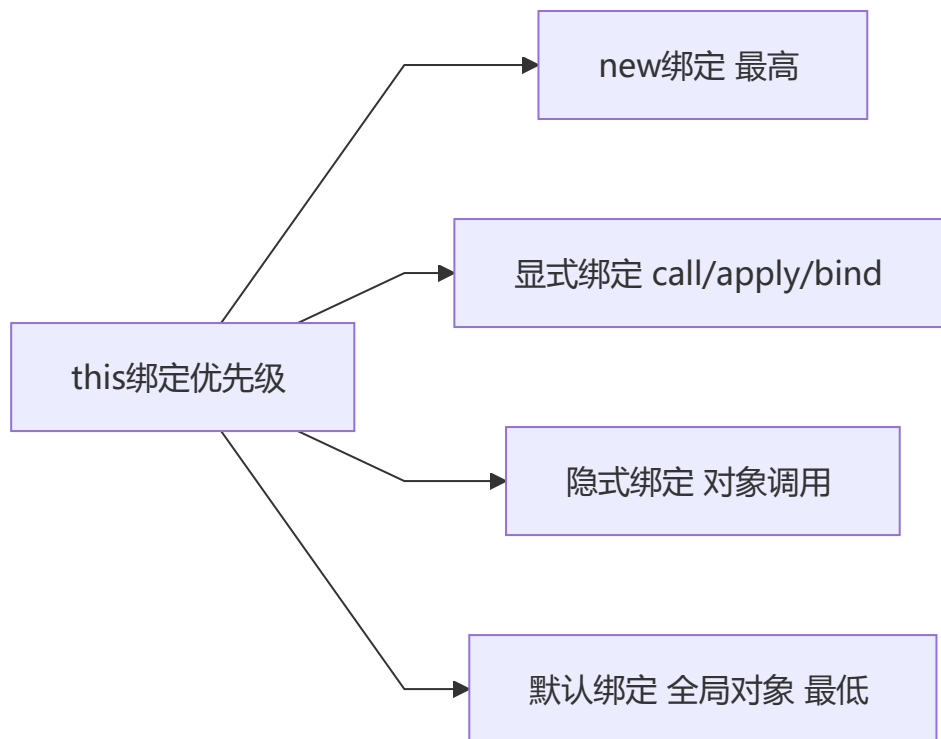

```
function foo(something){
  this.a = something
}
var obj1 = {}
var bar = foo.bind(obj1);
bar(2);
console.log(obj1.a); // 2

var baz = new bar(3);
console.log(obj1.a); // 2
console.log(baz.a); // 3
```

结论: new绑定 > 显式绑定 > 隐式绑定 > 默认绑定

3 综合 this 题目

💡 要点: `fn()` 是默认绑定, `this` 指向全局 (或 `undefined` 严格模式)。 `arguments[0]()` 是隐式绑定, `this` 指向 `arguments` 对象, 因此 `this.length` 等于传入的参数个数。

```
var length = 10;
function fn() { console.log(this.length); }
var obj = {
  length: 5,
  method: function(fn) {
    fn();
    arguments[0]();
  }
};
obj.method(fn, 1);
```


输出: 10 2

- 第一次fn(), this指向window, 输出10
- 第二次arguments0, this指向arguments, 传了两个参数, 输出arguments长度为2

3 作用域 & 变量提升

1 代码输出结果

💡 要点: `var x = y = 1` 从右向左执行: `y = 1` 没有 `var` 声明, 成为全局变量; `var x` 是函数局部变量, 外部无法访问。


```
(function(){
  var x = y = 1;
})();
var z;
console.log(y); // 1
console.log(z); // undefined
console.log(x); // Uncaught ReferenceError: x is not defined
```

`var x = y = 1` 实际上是从右往左执行, `y = 1` 没有var声明, 所以是全局变量, x是局部变量。

2 变量提升

💡 要点: `var` 声明会被提升到函数作用域顶部。IIFE 内部的 `var friendName` 被提升到函数顶部, 导致 `typeof friendName` 为 `'undefined'` (覆盖了外部变量), 所以进入 if 分支。

```
var friendName = 'world';
(function() {
  if (typeof friendName === 'undefined') {
    var friendName = 'Jack';
    console.log('Goodbye ' + friendName);
  } else {
    console.log('Hello ' + friendName);
  }
})();
```

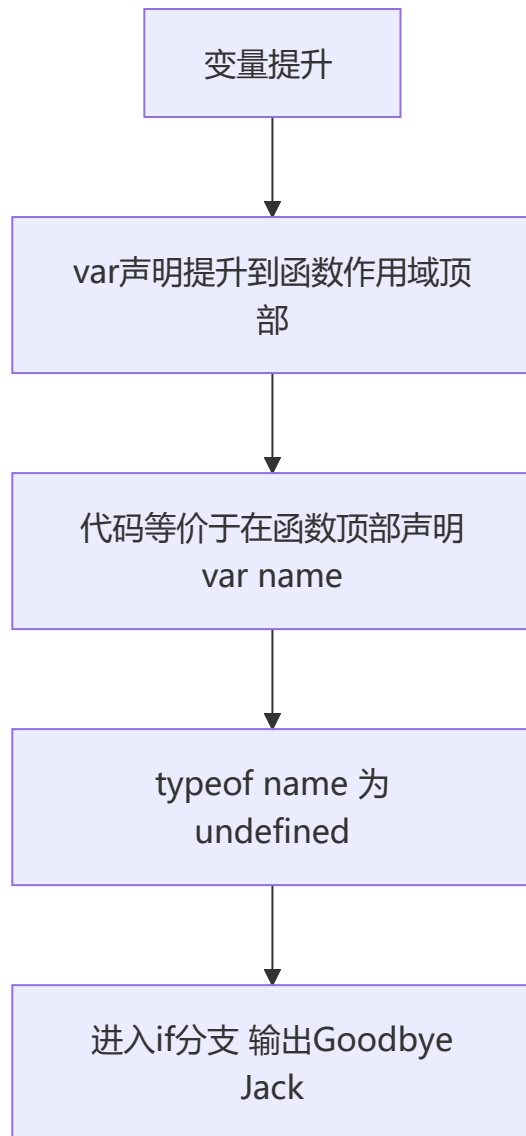

输出: Goodbye Jack

3 闭包经典题

💡 要点: 闭包中的内部函数记住了外部函数的 `n` 值。关键在于区分每次返回的对象中 `fun` 方法调用时传入的 `n` 是由哪个作用域提供的——这是闭包的核心考点。

```
function fun(n, o) {  
  console.log(o)  
  return {  
    fun: function(m){  
      return fun(m, n);  
    }  
  };  
}  
  
var a = fun(0); a.fun(1); a.fun(2); a.fun(3);  
var b = fun(0).fun(1).fun(2).fun(3);  
var c = fun(0).fun(1); c.fun(2); c.fun(3);
```

输出:


```
undefined 0 0 0
undefined 0 1 2
undefined 0 1 1
```

闭包中内部函数记住了外部函数的n值，每次调用都会记住当时传入的参数。

4 原型 & 继承

1 原型链

💡 要点：JavaScript 通过 `__proto__` 链接形成原型链，最顶层是 `Object.prototype.__proto__ === null`。`Person.prototype.constructor` 指向 `Person` 自身。

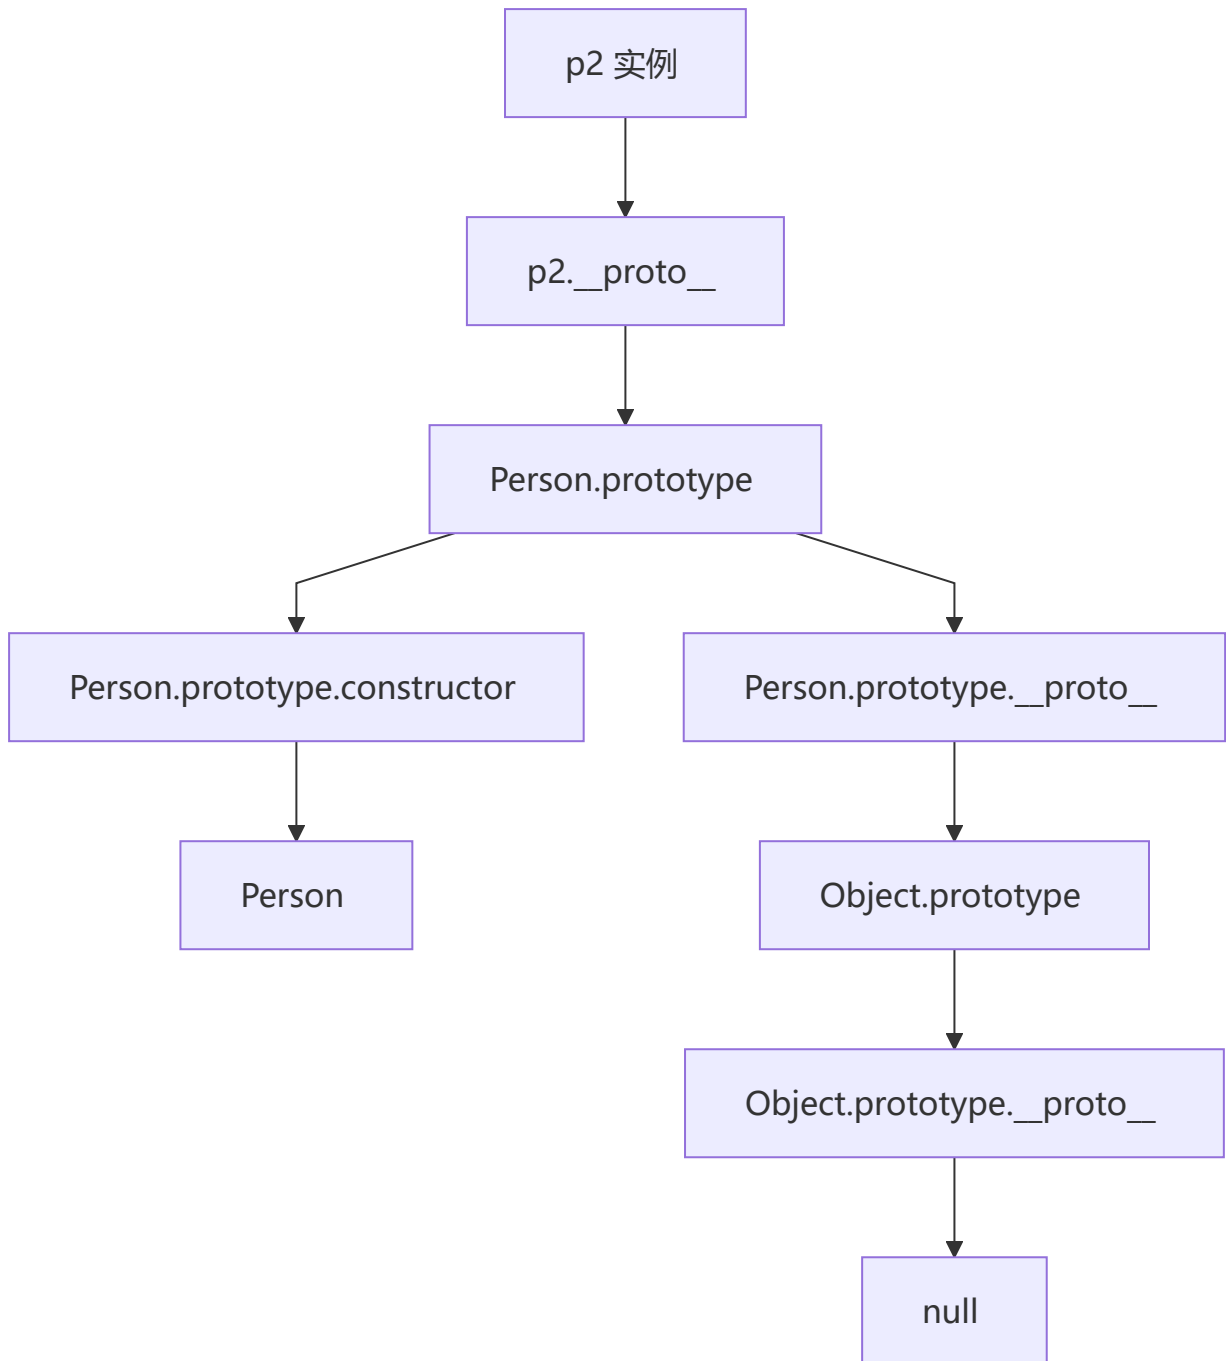

```
function Person(name) {
    this.name = name
}
var p2 = new Person('king');
console.log(p2.__proto__) //Person.prototype
console.log(p2.__proto__.__proto__) //Object.prototype
console.log(p2.__proto__.__proto__.__proto__) // null
console.log(Person.constructor)//Function
console.log(Function.prototype.__proto__)//Object.prototype
```

2 综合原型题

💡 要点：属性查找优先级：实例自身属性 > 原型属性 > 静态方法。new Foo() 时函数内部的 Foo.a 覆盖了外部的静态方法，而 this.a 则成为实例属性。

```
function Foo(){
    Foo.a = function(){ console.log(1); }
    this.a = function(){ console.log(2); }
}
Foo.prototype.a = function(){ console.log(3); }
Foo.a = function(){ console.log(4); }

Foo.a();          // 4 - 静态方法
let obj = new Foo();
obj.a();          // 2 - 实例方法优先于原型
Foo.a();          // 1 - Foo函数内部覆盖了静态方法
```

3 原型继承

💡 要点：原型链继承的核心是 SubType.prototype = new SuperType()，子类原型指向父类实例，从而能够访问父类原型上的方法。这是最经典的继承方式之一。

```
function SuperType(){
    this.property = true;
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function(){
    return this.property;
};
function SubType(){
    this.subproperty = false;
}
SubType.prototype = new SuperType();
SubType.prototype.getSubValue = function (){
    return this.subproperty;
};
var instance = new SubType();
console.log(instance.getSuperValue()); // true
```

4 原型属性查找

💡 要点：实例属性 > 原型属性。`new B()` 时 `this.n = 9999` 在实例上创建了自身属性，不会去原型查找。而 `new C()` 没有给 `this.n` 赋值，读取时沿原型链找到 `A.n`（已被 `A.n++` 改为 4400）。

```
var A = {n: 4399};
var B = function(){this.n = 9999};
var C = function(){var n = 8888};
B.prototype = A;
C.prototype = A;
var b = new B();
var c = new C();
A.n++;
console.log(b.n); // 9999 - 自身有n属性
console.log(c.n); // 4400 - 自身无n, 去原型找A.n为4400
```

5 空值合并 & 可选链

1 ?? vs || 对比



💡 要点：`||` 判断所有 falsy 值 (0、''、false、null、undefined、NaN)，而 `??` 只判断 null 和 undefined。因此 `0 ?? 'default'` 返回 0，`0 || 'default'` 返回 'default'。

```
const a = 0;
const b = '';
const c = false;
console.log(a || 'default'); // ?
console.log(a ?? 'default'); // ?
console.log(b || 'default'); // ?
console.log(b ?? 'default'); // ?
console.log(c || 'default'); // ?
console.log(c ?? 'default'); // ?
```

输出：

```
default
0
default

default
false
```

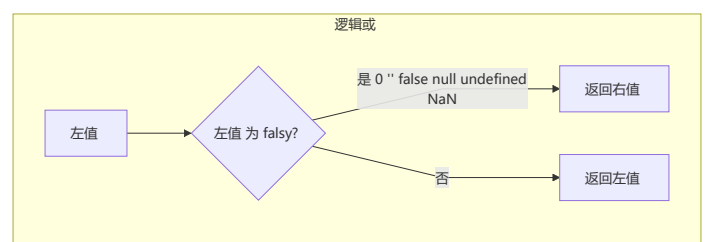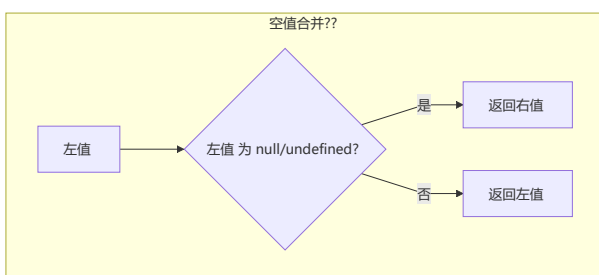

解析： `||` 判断所有 **falsy 值** (0、"、false、null、undefined、NaN)，而 `??` 只判断 **null 和 undefined**。所以 `0 ?? 'default'` 返回 0，而 `0 || 'default'` 返回 'default'。同理，空字符串和 false 在 `??` 下被认为是有效值。

2 可选链 ?. 配合 ??

要点： 可选链 `?.` 在遇到 `null/undefined` 时会**短路**返回 `undefined`，不会报错。结合 `??` 使用可以优雅地处理深层嵌套数据的默认值。

```
const obj = { a: { b: 0 } };
console.log(obj?.a?.b ?? 'default'); // ?
console.log(obj?.x?.y ?? 'default'); // ?
console.log(obj?.a?.c?.d ?? 'fallback'); // ?
```

输出：

```
0
default
fallback
```

解析： `obj?.a?.b` 正常访问到 0，`??` 判断 0 不是 `null/undefined`，所以返回 0。`obj?.x?.y` 中 x 不存在，可选链短路返回 `undefined`，`??` 检测到 `undefined` 返回 'default'。`obj?.a?.c?.d` 中 c 不存在，短路返回 `undefined`，返回 'fallback'。

3 混合运算

要点： `??` 的优先级高于 `||`，因此 `null ?? 'a' || 'b'` 等价于 `(null ?? 'a') || 'b'`。了解运算符优先级可以避免意外的逻辑错误。

```
const x = null ?? 'a' || 'b';
const y = (null ?? 'a') || 'b';
console.log(x); // ?
console.log(y); // ?
```

输出：

```
a
a
```

解析： `null ?? 'a' || 'b'` 等价于 `(null ?? 'a') || 'b'`，因为 `??` 优先级高于 `||`。`null ?? 'a'` 返回 'a'，`'a' || 'b'` 返回 'a'，所以两者结果相同。如果写成 `null ?? ('a' || 'b')`，结果相同但运算顺序不同。

6 Promise 进阶方法

1 Promise.allSettled


要点： `Promise.allSettled` **不会短路**，会等待所有 Promise 完成（无论成功或失败），返回每个 Promise 的结果对象 `{status, value/reason}`。

```
const p1 = Promise.resolve(1);
const p2 = Promise.reject('err');
const p3 = new Promise(r => setTimeout(() => r(3), 100));

Promise.allSettled([p1, p2, p3]).then(console.log);
```

输出:

```
[
  { status: 'fulfilled', value: 1 },
  { status: 'rejected', reason: 'err' },
  { status: 'fulfilled', value: 3 }
]
```

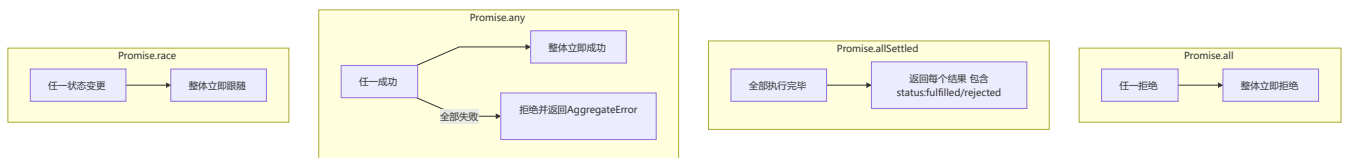

解析: `Promise.allSettled` 不会短路, 等待所有 promise 完成, 返回每个 promise 的结果对象 (包含 status 和 value/reason)。即使 p2 被拒绝, 仍会等待 p3 的 100ms 定时器完成再输出。

2 Promise.any

💡 **要点:** `Promise.any` 返回**第一个成功的** Promise 结果, 忽略所有拒绝。只有**全部失败**时才会进入 catch, 抛出 `AggregateError`。

```
const p1 = Promise.reject('err1');
const p2 = Promise.reject('err2');
const p3 = Promise.resolve('success');

Promise.any([p1, p2, p3]).then(console.log).catch(console.log);
```

输出:

```
success
```

解析: `Promise.any` 返回第一个成功的 promise 结果。p3 立即成功, 所以输出 'success'。p1、p2 的拒绝被忽略。如果所有 promise 都失败, 才会进入 catch。

3 Promise.any 全部失败

💡 **要点:** 当 `Promise.any` 的所有 Promise 都失败时, 抛出 `AggregateError`, 其 `errors` 属性是一个包含所有拒绝原因的数组。

```
const p1 = Promise.reject('err1');
const p2 = Promise.reject('err2');

Promise.any([p1, p2]).catch(err => {
  console.log(err.name);
  console.log(err.errors);
});
```

输出:

```
AggregateError
['err1', 'err2']
```

解析: 当 `Promise.any` 的所有 promise 都失败时, 会抛出一个 `AggregateError` 类型的错误。 `err.name` 为 'AggregateError', `err.errors` 是一个数组, 包含所有 promise 的拒绝原因。

7 Generator & 迭代器

1 基础 Generator


💡 要点: Generator 函数通过 `yield` 暂停执行并返回。 `return` 也会返回值并将 `done` 置为 `true`。之后调用 `next()` 返回 `{value: undefined, done: true}`。

```
function* gen() {
  yield 1;
  yield 2;
  return 3;
}

const g = gen();
console.log(g.next());
console.log(g.next());
console.log(g.next());
console.log(g.next());
```

输出:

```
{ value: 1, done: false }
{ value: 2, done: false }
{ value: 3, done: true }
{ value: undefined, done: true }
```



解析: Generator 函数通过 `yield` 暂停执行并返回。 `return` 也会返回值, 同时将 `done` 置为 `true`。之后再次调用 `next()` 返回 `{value: undefined, done: true}`。

2 Generator + yield 委托

💡 **要点:** `yield*` 表达式将执行委托给另一个 Generator，相当于内联展开被委托的 Generator 中的所有 `yield`。`[...gen1()]` 展开迭代器收集所有 `yield` 的值（不包含 `return`）。

```
function* gen1() {
  yield 1;
  yield* gen2();
  yield 4;
}
function* gen2() {
  yield 2;
  yield 3;
}
console.log([...gen1()]);
```

输出:

```
[1, 2, 3, 4]
```

解析: `yield*` 表达式用于委托给另一个 generator。当执行到 `yield* gen2()` 时，进入 `gen2` 并依次 `yield` 2 和 3，然后回到 `gen1` 继续 `yield` 4。`[...gen1()]` 展开迭代器，收集所有 `yield` 的值（不包括 `return` 的值）。

3 async Generator

💡 **要点:** 异步 Generator 可同时使用 `await` 和 `yield`：先用 `await` 等待 Promise，再 `yield` 结果。`for await...of` 用于消费异步迭代器。

```
async function* asyncGen() {
  yield await Promise.resolve(1);
  yield await Promise.resolve(2);
}
(async () => {
  for await (const val of asyncGen()) {
    console.log(val);
  }
})();
```

输出:

```
1
2
```

解析: 异步 Generator 可以同时使用 `await` 和 `yield`。每次迭代时，先用 `await` 等待 promise 完成，再 `yield` 结果。`for await...of` 用于消费异步迭代器。

8 Proxy & Reflect


1 Proxy 基础

💡 **要点：** Proxy 通过**陷阱 (trap)** 拦截对象的基础操作。`get` 陷阱拦截属性读取，`set` 陷阱拦截属性赋值，需返回 `true` 表示成功。修改 proxy 会同步影响原对象（因为操作的是 target）。

```
const obj = { a: 1, b: 2 };
const proxy = new Proxy(obj, {
  get(target, key) {
    return key in target ? target[key] : 'not found';
  },
  set(target, key, value) {
    console.log(`set ${key} = ${value}`);
    target[key] = value;
    return true;
  }
});
console.log(proxy.a);
console.log(proxy.c);
proxy.b = 3;
console.log(obj.b);
```

输出：

```
1
not found
set b = 3
3
```

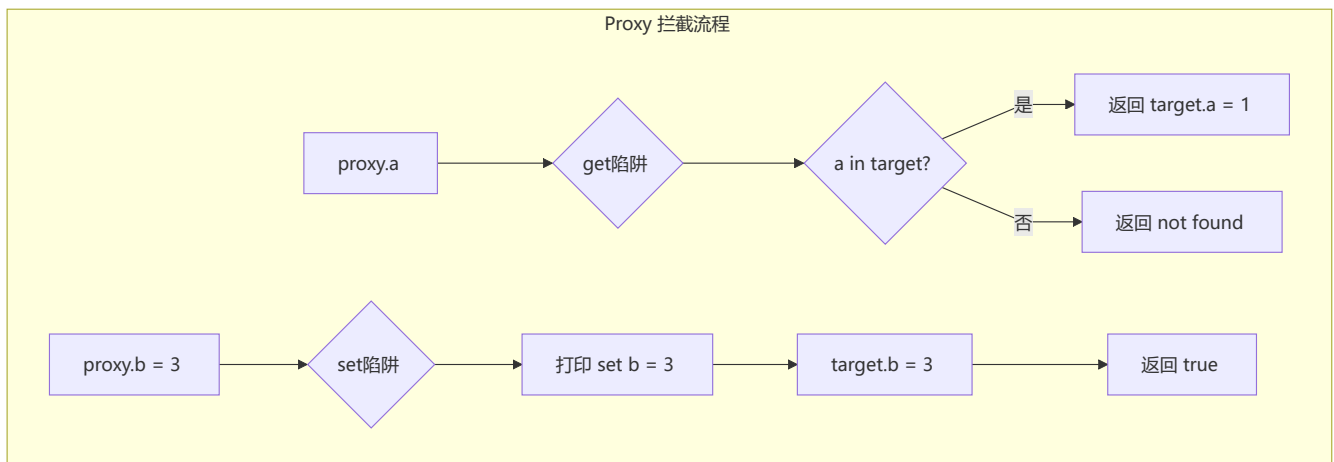

解析： Proxy 的 `get` 陷阱拦截属性读取，当 key 不在目标对象中时返回 'not found'。`set` 陷阱拦截属性赋值，可以在赋值前后执行自定义逻辑。修改 proxy 会同步影响原对象（因为修改的是 target）。

2 Proxy vs defineProperty

💡 **要点:** Proxy 只能拦截通过 proxy 对象进行的操作。`proxy.arr` 触发 get 陷阱返回原数组引用后, `.push()` 直接在原数组上操作, 不再触发 Proxy 拦截。Proxy 相比 `Object.defineProperty` 能拦截更多底层操作 (如数组索引赋值)。

```
const data = { arr: [1, 2, 3] };
const proxy = new Proxy(data, {
  get(target, key) {
    console.log(`get: ${key}`);
    return target[key];
  }
});
proxy.arr.push(4); // 会输出什么?
```

输出:

```
get: arr
```

解析: Proxy 只拦截了 `get` 操作。`proxy.arr` 触发了 get 陷阱打印 "get: arr", 返回的是原数组引用。后续 `.push(4)` 直接在原数组上操作, 不会触发 Proxy 的 get 陷阱 (因为 push 内部通过索引访问数组元素是在数组内部进行的)。相比之下, `Object.defineProperty` 无法监听数组元素的增删 (push、pop 等), 而 Proxy 可以拦截 `[[Get]]`、`[[Set]]` 等底层操作。

3 Reflect 使用

💡 **要点:** `Reflect` 提供了一套操作对象的**规范化 API**。`Reflect.getPrototypeOf` 获取原型, `Reflect.ownKeys` 返回对象自身所有属性键 (包括不可枚举和 Symbol 属性)。

```
class Animal {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }
}
class Dog extends Animal {
  constructor(name, breed) {
    super(name);
    this.breed = breed;
  }
}
// 使用Reflect检测
console.log(Reflect.getPrototypeOf(Dog) === Animal);
console.log(Reflect.ownKeys(new Dog('Buddy', 'Lab')));
```

输出:

```
true
['name', 'breed']
```

解析： `Reflect.getPrototypeOf(Dog)` 返回 Dog 的原型，即 Animal（因为 `class Dog extends Animal`）。
`Reflect.ownKeys` 返回对象自身的所有属性键（包括不可枚举和 Symbol 属性），Buddy 实例有 name 和 breed 两个自身属性。

9 Class 语法 & 继承


1 Class 基础

💡 要点： `extends` 实现继承，`super()` 必须在子类 constructor 中首先调用以初始化 this。子类会继承父类原型上的方法，`instanceof` 沿原型链检查。

```
class Parent {
  constructor() {
    this.name = 'parent';
  }
  sayHello() {
    console.log('Hello from ' + this.name);
  }
}
class Child extends Parent {
  constructor() {
    super();
    this.name = 'child';
  }
}
const c = new Child();
c.sayHello();
console.log(c instanceof Parent);
console.log(c instanceof Child);
```

输出：

```
Hello from child
true
true
```

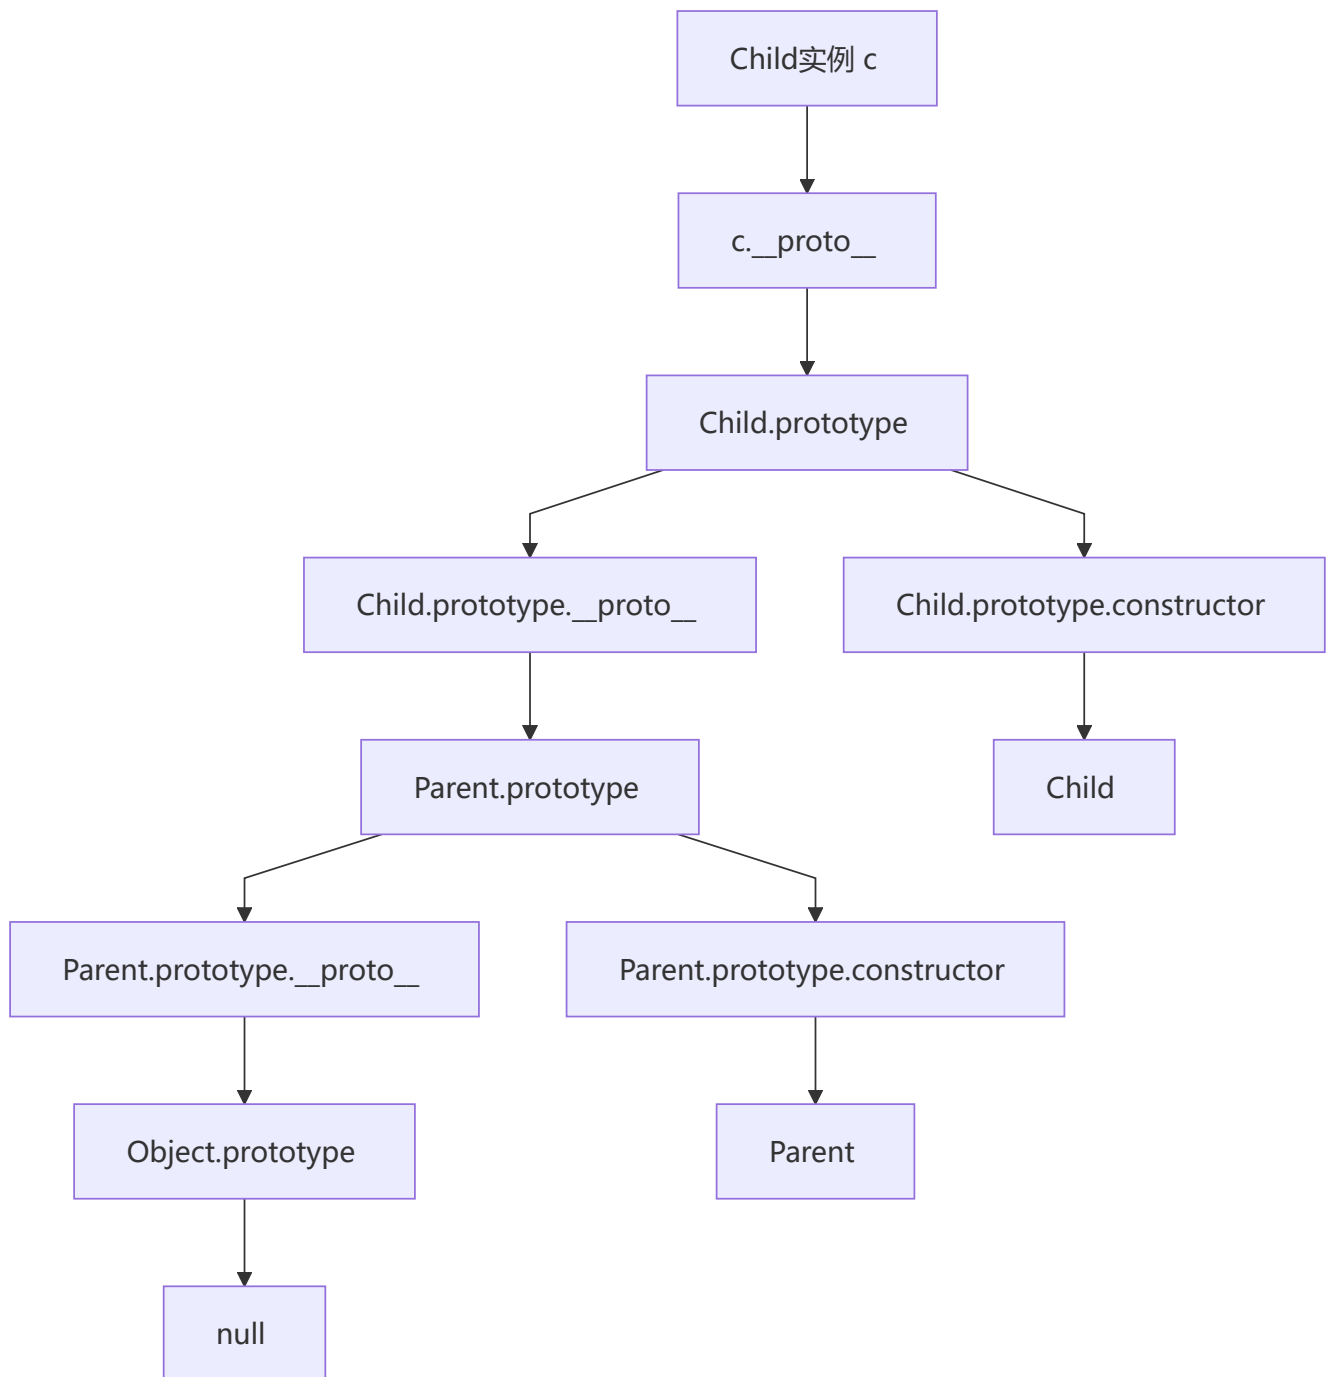

解析：`super()` 必须在子类 constructor 中调用，它会调用父类的构造函数初始化 this。Child 类继承了 Parent 的 sayHello 方法，由于 this.name 在子类 constructor 中被覆盖为 'child'，所以输出 'Hello from child'。`instanceof` 检查原型链，c 同时是 Child 和 Parent 的实例。

2 静态属性和私有字段

要点：`static` 属性定义在类本身（所有实例共享）。`#` 开头的私有字段是 JavaScript 的硬性私有机制，只能在类内部访问，外部访问会抛出语法错误。

```
class Foo {  
  static count = 0;  
  #secret = 'hidden';  
  
  constructor() {
```

```

    Foo.count++;
  }

  getSecret() {
    return this.#secret;
  }
}

const f1 = new Foo();
const f2 = new Foo();
console.log(Foo.count);
console.log(f1.getSecret());
console.log(f1.#secret); // 报错?

```

输出:

```

2
hidden
Uncaught SyntaxError: Private field '#secret' must be declared in an enclosing class

```

解析: `static count` 是类本身的属性，所有实例共享。创建了两个实例，`count` 为 2。`#secret` 是私有字段，只能在类内部通过 `this.#secret` 访问，`getSecret()` 方法可以正常返回。外部直接访问 `f1.#secret` 会抛出语法错误，这是 JavaScript 的**硬性私有**机制。

3 super 关键字

要点: `super()` 必须在子类 constructor 中使用 `this` 之前调用。执行顺序：先进入子类 constructor → 调用 `super()` 进入父类 constructor → 回到子类继续执行。

```

class A {
  constructor() {
    console.log('A');
  }
}

class B extends A {
  constructor() {
    console.log('B start');
    super();
    console.log('B end');
  }
}

new B();

```

输出:

```

B start
A
B end

```

解析: 子类 constructor 中 `super()` 必须在 `this` 使用前调用 (ES6 要求)。执行顺序是：先进入 B 的 constructor (打印 'B start')，然后调用 `super()` 进入 A 的 constructor (打印 'A')，最后回到 B 继续执行 (打印 'B end')。这保证了父类的初始化先于子类的自定义逻辑。

10 Map / Set / WeakMap / WeakSet

1 Map 与 Object 区别

💡 **要点：** Map 的 key 可以是任意类型（包括对象、数字），而 Object 的 key 只能是字符串或 Symbol。Map 有 `size` 属性，可直接 `for...of` 遍历，且保持插入顺序。

```
const map = new Map();
const objKey = { id: 1 };
map.set(objKey, 'value');
map.set('key', 'value2');
map.set(42, 'value3');

console.log(map.size);
console.log(map.get(objKey));
console.log(map.has(42));

for (const [k, v] of map) {
  console.log(typeof k, v);
}
```

输出：

```
3
value
true
object value
string value2
number value3
```

解析： Map 的 key 可以是任意类型（对象、原始值），而 Object 的 key 只能是字符串或 Symbol。Map 有 `size` 属性直接获取元素数量，可以 `for...of` 直接遍历（Object 需要 `Object.keys()` 或 `Object.entries()`）。Map 保持插入顺序。

2 Set 唯一性

💡 **要点：** Set 中的值唯一（自动去重）。`NaN` 在 Set 中视为相等（尽管 `NaN !== NaN`），只添加一次。两个 `{}` 是不同引用，都会被添加。

```
const set = new Set([1, 2, 3, 3, 4, 4, 5]);
console.log([...set]);

set.add(NaN);
set.add(NaN);
set.add({});
set.add({});
console.log(set.size);
```

输出：

```
[1, 2, 3, 4, 5]
7
```

解析：Set 中的值具有唯一性，重复的 3 和 4 被自动去重。NaN 在 Set 中被视为相等（虽然 `NaN !== NaN`），所以只添加一次。两个 `{}` 是不同的引用，所以都会被添加。最终 Set 包含：1, 2, 3, 4, 5, NaN, {}, {} → 共 7 个元素。



3 WeakMap 弱引用

💡 **要点：**WeakMap 的 key 是**弱引用**，不会阻止垃圾回收。当 `obj = null` 断开强引用后，对象被 GC 回收，WeakMap 中的对应键值对**自动清除**。WeakMap 不可迭代，无 `size` 属性，key 必须是对象。

```
let obj = { data: 'important' };
const wm = new WeakMap();
wm.set(obj, 'metadata');
obj = null;
// 此时WeakMap中的键会被GC回收吗？
console.log(wm.has(obj)); // ?
```

输出：

```
false
```

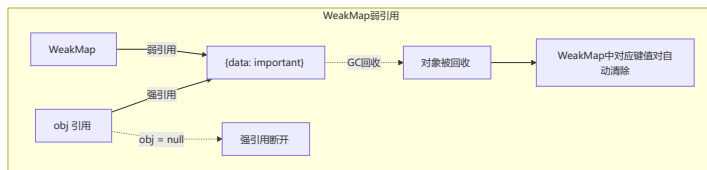

解析：WeakMap 的 key 是**弱引用**，不会阻止垃圾回收。当 `obj = null` 断开强引用后，对象没有其他强引用指向它，会被 GC 回收。此时 `wm.has(obj)` 传入 `null`，返回 `false`（且 WeakMap 已经自动清除了该键值对）。

WeakMap 不可迭代，没有 `size` 属性，key 必须是对象。**注意：**`wm.has(obj)` 中 `obj` 已经是 `null`，WeakMap 的 key 只能是对象，所以这里实际传入了 `null`，返回 `false`。设计上 WeakMap 不允许原始值作为 key，传入非对象会抛出 `TypeError`，但 `null` 不会报错，而是返回 `false`。更准确地说，WeakMap 中已无该键值对，`wm.has(null)` 返回 `false`。

WeakMap 的主要用途： 存储 DOM 节点的元数据（节点被移除后自动清理，防止内存泄漏）、缓存私有数据。

📄 总结



Syntax error in text
mermaid version 11.13.0

导航

 [上一章: JavaScript 核心](#)

 [返回主指南](#)

 [返回顶部](#)