



Vue 3 完整学习指南

🎯 面试星级：★★★★★ | 建议用时：3 天

Vue 3 系统学习指南，融合核心原理、高级特性、工程实践与面试题，从入门到精通



目录结构

- 📦 [第一部分：核心基础](#)
 - [1 Vue 是什么？](#)
 - [2 + Vue 版本迭代史 \(2014—2026\)](#)
 - [3 Vue 3 新特性详解](#)
 - [4 响应式原理深入](#)
 - [5 组合式 API 完全指南](#)
 - [6 模板语法完全参考](#)
 - [7 mixin / extends 合并策略](#)
- 🚀 [第二部分：高级特性](#)
 - [1 组件通信完全指南](#)
 - [2 生命周期详解](#)
 - [3 模板与渲染进阶](#)
 - [4 路由系统详解](#)
 - [5 状态管理](#)
 - [6 组合式 API 进阶](#)
 - [7 单文件组件最佳实践](#)
 - [8 Vue 生态](#)
- 🔧 [第三部分：工程实践](#)
 - [1 工程化](#)
 - [环境搭建与项目创建](#)
 - [API 封装](#)
 - [JWT 登录实战](#)
 - [构建部署](#)
 - [2 安全](#)
 - [3 测试](#)
- ⚡ [第四部分：性能优化](#)
 - [1 性能优化完全指南](#)
- 🖥️ [Vue in AI Era](#)
- 🎯 [第五部分：高频面试题精选](#)
 - [Q1 响应式原理](#)

- [Q2 编译优化](#)
- [Q3 Alien Signals](#)
- [Q4 ref vs reactive](#)
- [Q5 Composition API](#)
- [Q6 组件通信](#)
- [Q7 路由守卫](#)
- [Q8 \\$nextTick](#)
- [Q9 Diff 算法](#)
- [Q10 Teleport & Suspense](#)
- [Q11 TypeScript 推导](#)
- [Q12 Pinia vs Vuex](#)
- [Q13 Vapor Mode](#)


第一部分：核心基础

1 Vue 是什么？

🚩 核心定义

Vue 是一个渐进式 JavaScript 框架，用于构建用户界面。它以**易学易用**、**高性能**和**灵活的组件化**而闻名，是介于 React 的自由度和 Angular 的完整性之间的完美平衡。

🎯 Vue 的核心角色

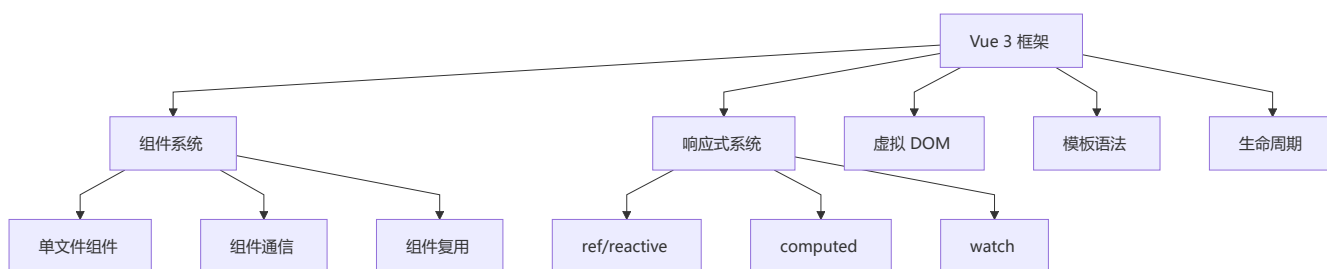

🎨 Vue 五大设计理念深度解析

Vue 的设计哲学可以用一句话概括：“**渐进式框架，让开发者少做决定**”。与 React 的函数式 pure 和 Angular 的全家桶不同，Vue 走了一条“中庸之道”。

① 渐进式 (Progressive)

核心理念：从轻到重，按需选用，不强制全栈

Vue 的渐进式设计：

- └ 仅仅一个 `CDN script` 标签 → 增强静态页面
- └ + SFC + 组件 → 完整的 SPA
- └ + Vue Router → 多页面路由
- └ + Pinia → 全局状态管理
- └ + Nuxt → SSR/SSG 全栈

对比：

React：起步需 JSX 编译工具链（除非用 CDN 的 JSX 转换器）

Angular：必须 CLI 创建，全栈框架开箱即用

Vue：从 CDN 到 CLI，学习成本线性增长

为什么重要？

- **低门槛**：从 script 标签开始，不需要构建工具
- **灵活增量**：老项目可直接引入 Vue 替代 jQuery 片段
- **渐进迁移**：Vue 2 → 3 可以逐步升级，无需一次性重写
- **按需引入**：不需要路由就不引入路由，不需要状态管理就不引入 Pinia

② 易用性 (Approachable)

核心理念：模板语法 + 响应式 = 直观的开发体验

```
<!-- Vue 的模板语法接近原生 HTML，学习成本极低 -->
<template>
  <div class="card" @click="handleClick">
    <h2>{{ title }}</h2>
    <slot />
  </div>
</template>

<script setup>
// 响应式数据像普通变量一样使用
const count = ref(0)
const doubled = computed(() => count.value * 2)
</script>
```

为什么重要？

- **模板语法**：接近 HTML，设计师也能理解
- **自动响应式**：`ref()` 赋值即更新，无需 `setState` 手动触发
- **单文件组件**：模板/脚本/样式一个文件，心智负担低
- **中文文档**：Vue 是唯一有官方中文文档的主流框架

③ 响应式 (Reactivity)

核心理念：数据变化自动追踪 → 视图自动更新

```
// React: 手动触发
const [count, setCount] = useState(0)
setCount(count + 1) // 必须调用 setter

// Vue: 自动追踪
const count = ref(0)
count.value++ // Proxy 自动拦截, 触发更新
```

与 React 的本质差异:

- **Vue**: Proxy 代理 → 知道"什么变了" → 精确更新对应组件
- **React**: setState 触发 → 不知道"什么变了" → 全量重渲染 → Diff 对比
- Vue 的响应式是**编译时 + 运行时**协同, React 是**纯运行时**调度

④ 编译优化 (Compile-time Optimization)

核心理念: 在编译阶段做尽可能多的工作, 减少运行时开销

Vue 3 的编译优化三板斧:

- ├ 静态提升 (Static Hoisting)
 - └ 静态节点只在创建时执行一次, 后续渲染复用
- ├ Patch Flag
 - └ 为动态节点标记具体变化类型 (class/style/text/props)
- └ Block Tree
 - └ 以动态节点为边界分割树 → 跳过静态子树

结果: Vue 3 的虚拟 DOM 性能接近 solid.js 等无虚拟 DOM 框架

对比 React:

- Vue 在**编译时**标记"哪里变了", 运行时只对比标记部分
- React 在**运行时**不知道"哪里变了", 需要全量 Diff 找出变化
- React Compiler (React 19) 正在追赶 Vue 的编译优化思路

⑤ 灵活性 (Flexibility)

核心理念: 不强制单一范式, vue 开发者可以根据场景选择


Vue 3 的多种选择:

- ├ API 风格: Options API / Composition API (自由选择)
- ├ 构建工具: vite / webpack (自由选择)
- ├ 模板 vs JSX: 支持两种写法
- ├ TypeScript: 可选 (渐进采用)
- └ 状态管理: Pinia / Vuex / 自管理 (自由选择)

双刃剑: 灵活性带来易用性, 但过度灵活可能导致规范难以统一。大型团队需要建立内部约定。



一个公式理解 Vue



- **reactive(state)**: 通过 Proxy 将数据变为响应式
- **template**: 声明式模板描述 UI 结构
- Vue 在 **state 变化时**自动重新渲染受影响的组件



框架对比


特性	Vue	React	Angular
学习曲线	● 平缓	● 中等	● 陡峭
灵活性	✓ 高	✓ 极高	⚠ 受限
性能	✓ 优秀	✓ 优秀	✓ 优秀
生态	✓ 完整	✓ 最庞大	✓ 完整
中文资源	✓ 丰富	⚠ 中等	⚠ 有限
设计哲学	渐进式、易用	纯函数、声明式	全栈、强约束
响应式	Proxy 自动追踪	setState 手动触发	Zone.js / Signals
编译优化	Block Tree + Patch Flag	React Compiler (19)	Incremental DOM

2

+ Vue 版本迭代史 (2014—2026)

了解 Vue 的演进历程，才能理解今天的设计决策。

版本演进路线图

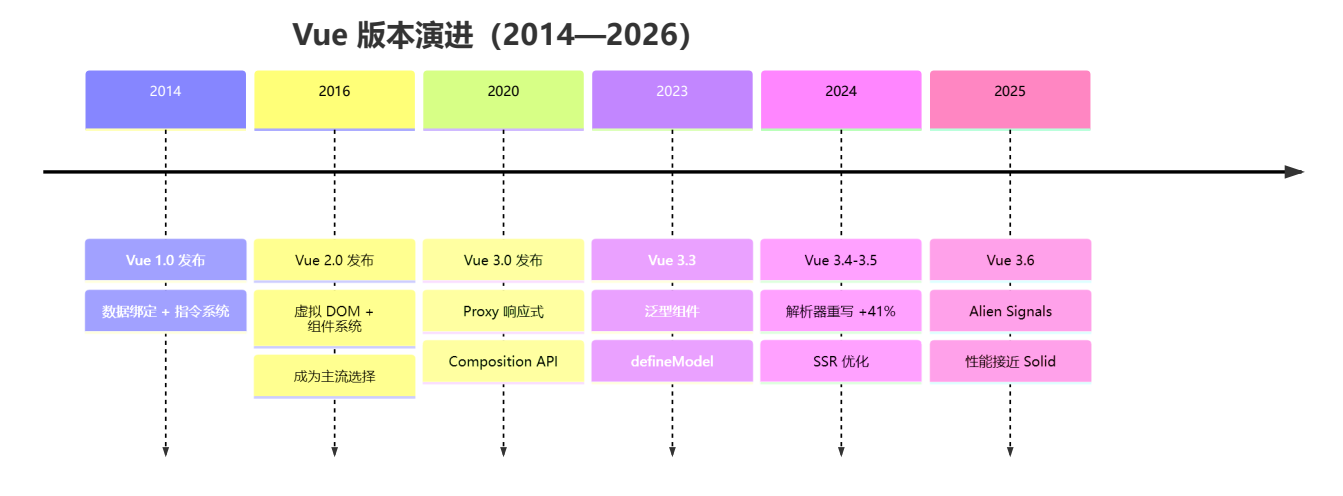

关键版本逐代解析

版本	年份	核心变化	对开发者的影响
Vue 1.0	2014	数据绑定 + 指令系统，轻量级	从 jQuery 切换到声明式开发
Vue 2.0	2016	虚拟 DOM、组件化、脚手架	奠定 Vue 主流地位，生态爆炸
Vue 2.7	2022	移植 Composition API 到 2.x	2.x 用户平滑过渡到 3.x 心智模型
Vue 3.0	2020	Proxy 响应式、Composition API、TS	性能大幅提升，逻辑复用范式革新
Vue 3.3	2023	泛型组件、defineModel、宏	提升 TS 体验，简化 v-model
Vue 3.4	2024	解析器重写 (+41% 性能)	编译速度显著提升
Vue 3.5	2024	SSR 优化、内存改进	服务端渲染更高效
Vue 3.6	2025	Alien Signals	响应式性能接近 Solid.js

Vue 2 → Vue 3 核心变化速览

维度	Vue 2	Vue 3
响应式	Object.defineProperty (数组/新增属性受限)	Proxy (全面拦截，无限制)
API 风格	Options API (data/methods/computed 分散)	Composition API (按逻辑聚合)
TypeScript	支持有限 (装饰器方案复杂)	原生支持 (<script setup lang="ts">)
虚拟 DOM	全量 Diff	Patch Flag + Block Tree 静态标记
性能	中等	2-3 倍提升

维度	Vue 2	Vue 3
包体积	~45KB	~33KB (gzip)
构建工具	Webpack 为主	Vite (原生 ESM, HMR < 50ms)

```
// Vue 2 的局限
const vm = new Vue({
  data: { user: { name: 'John' } }
})
vm.user.age = 25 // ✗ 非响应式
vm.$set(vm.user, 'age', 25) // ✔ 需要 $set

// Vue 3 的改进
const state = reactive({ user: { name: 'John' } })
state.user.age = 25 // ✔ 直接赋值即可响应
```

3 Vue 3 新特性详解

🌟 重要特性速览

```
Vue 3 (2020+)
├─ Composition API (组合式 API)
├─ Proxy 响应式系统
├─ Fragment & Teleport
├─ Suspense (异步组件)
├─ 更快的性能
├─ TypeScript 优化
└─ 新的全局 API
```

🔗 Composition API 详解

问题背景

Vue 2 选项式 API 在处理复杂组件时，相关逻辑被分散在不同选项中，难以维护：

```
// ✗ 问题：逻辑分散
export default {
  data() {
    return { count: 0, name: '' };
  },
  computed: {
    doubledCount() { return this.count * 2; }
  },
  methods: {
    increment() { this.count++; }
  },
  watch: {
    name(newVal) { console.log(newVal); }
  }
}
```

```
}  
};
```

解决方案：Composition API

```
// ✅ 解决：逻辑聚合  
import { ref, computed, watch } from 'vue';  
  
export default {  
  setup() {  
    const count = ref(0);  
    const name = ref('');  
  
    const doubledCount = computed(() => count.value * 2);  
    const increment = () => { count.value++; };  
  
    watch(name, (newVal) => {  
      console.log(newVal);  
    });  
  
    return { count, name, doubledCount, increment };  
  }  
};
```

改进点：

- ✅ 逻辑聚合，易于阅读和维护
- ✅ 强大的代码复用能力
- ✅ 更好的 TypeScript 支持
- ✅ 灵活的代码组织

⚡ Proxy 响应式系统

Vue 2 vs Vue 3

Vue 2: Object.defineProperty

缺点：


- ❌ 无法检测属性新增/删除
- ❌ 数组索引变化无法检测
- ❌ 需要 `$set` 进行强制更新

Vue 3: Proxy

优点：

- ✅ 全面响应式（任何变化）
- ✅ 直观的 API 设计
- ✅ 更好的 TypeScript 支持
- ✅ 惰性处理（按需响应）

工作原理图

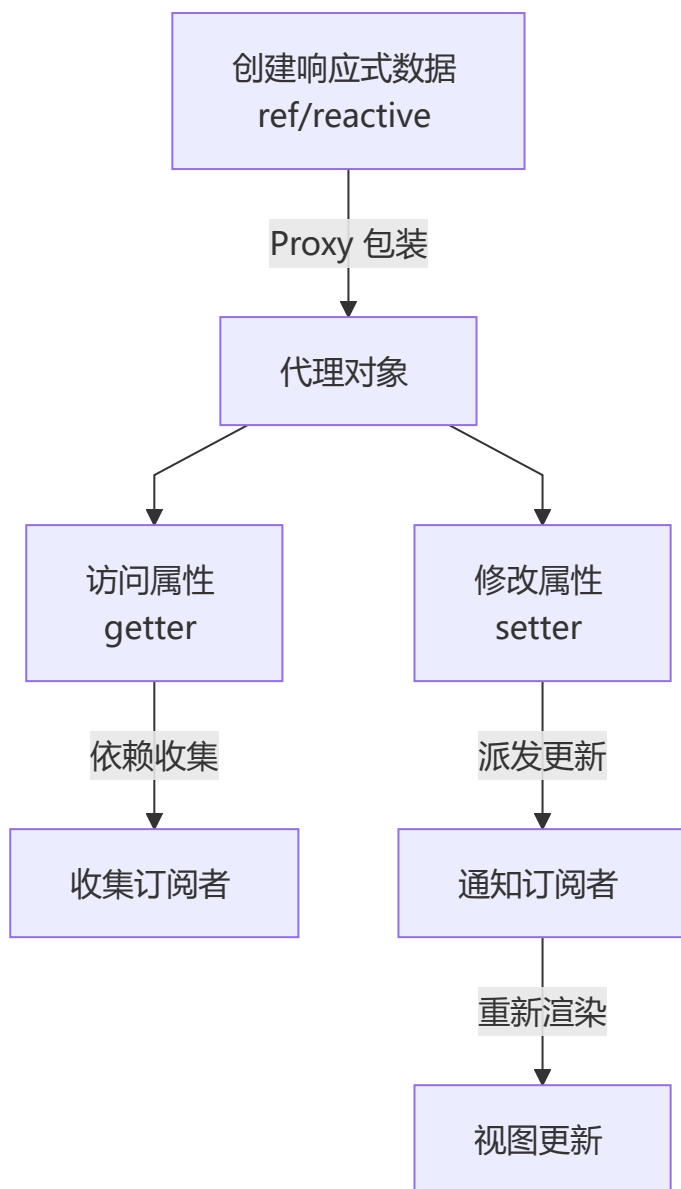

ref vs reactive

```
// ref - 适用于任何类型
const count = ref(0);
const user = ref({ name: 'John' });

console.log(count.value); // 0
// 模板中自动解包: <div>{{ count }}</div>

// reactive - 仅适用于对象
const state = reactive({
  count: 0,
  user: { name: 'John' }
});
```

```
console.log(state.count); // 0
// 模板中也无需 .value: <div>{{ state.count }}</div>

// ⚠️ reactive 重新赋值会丢失响应性
state = { count: 5 }; // ❌ 错误
state.count = 5;      // ✅ 正确
```

4 响应式原理深入

📌 Vue 的基本原理

Vue 通过 `Object.defineProperty` (Vue 2) / `Proxy` (Vue 3) 实现数据响应式，核心三要素是 **Observer** (观察者)、**Dep** (依赖收集器)、**Watcher** (订阅者)，三者协作驱动视图更新。


当一个 Vue 实例创建时，Vue 会遍历 `data` 中的属性，用 `Object.defineProperty` (Vue 3 使用 `Proxy`) 将它们转为 `getter/setter`，并在内部追踪相关依赖。当属性被访问时收集依赖，被修改时通知变化。

核心三要素：

- **Observer**：递归遍历 `data`，为每个属性添加 `getter/setter`
- **Dep**：每个响应式属性对应一个 `Dep`，管理订阅它的 `Watcher`
- **Watcher**：组件渲染 `Watcher`、计算属性 `Watcher`、用户 `Watcher`

🔄 双向数据绑定的原理




Vue 采用**数据劫持 + 发布者-订阅者模式**，通过 `Object.defineProperty()` 劫持各属性的 `setter/getter`，在数据变动时发布消息给订阅者，触发相应监听回调。

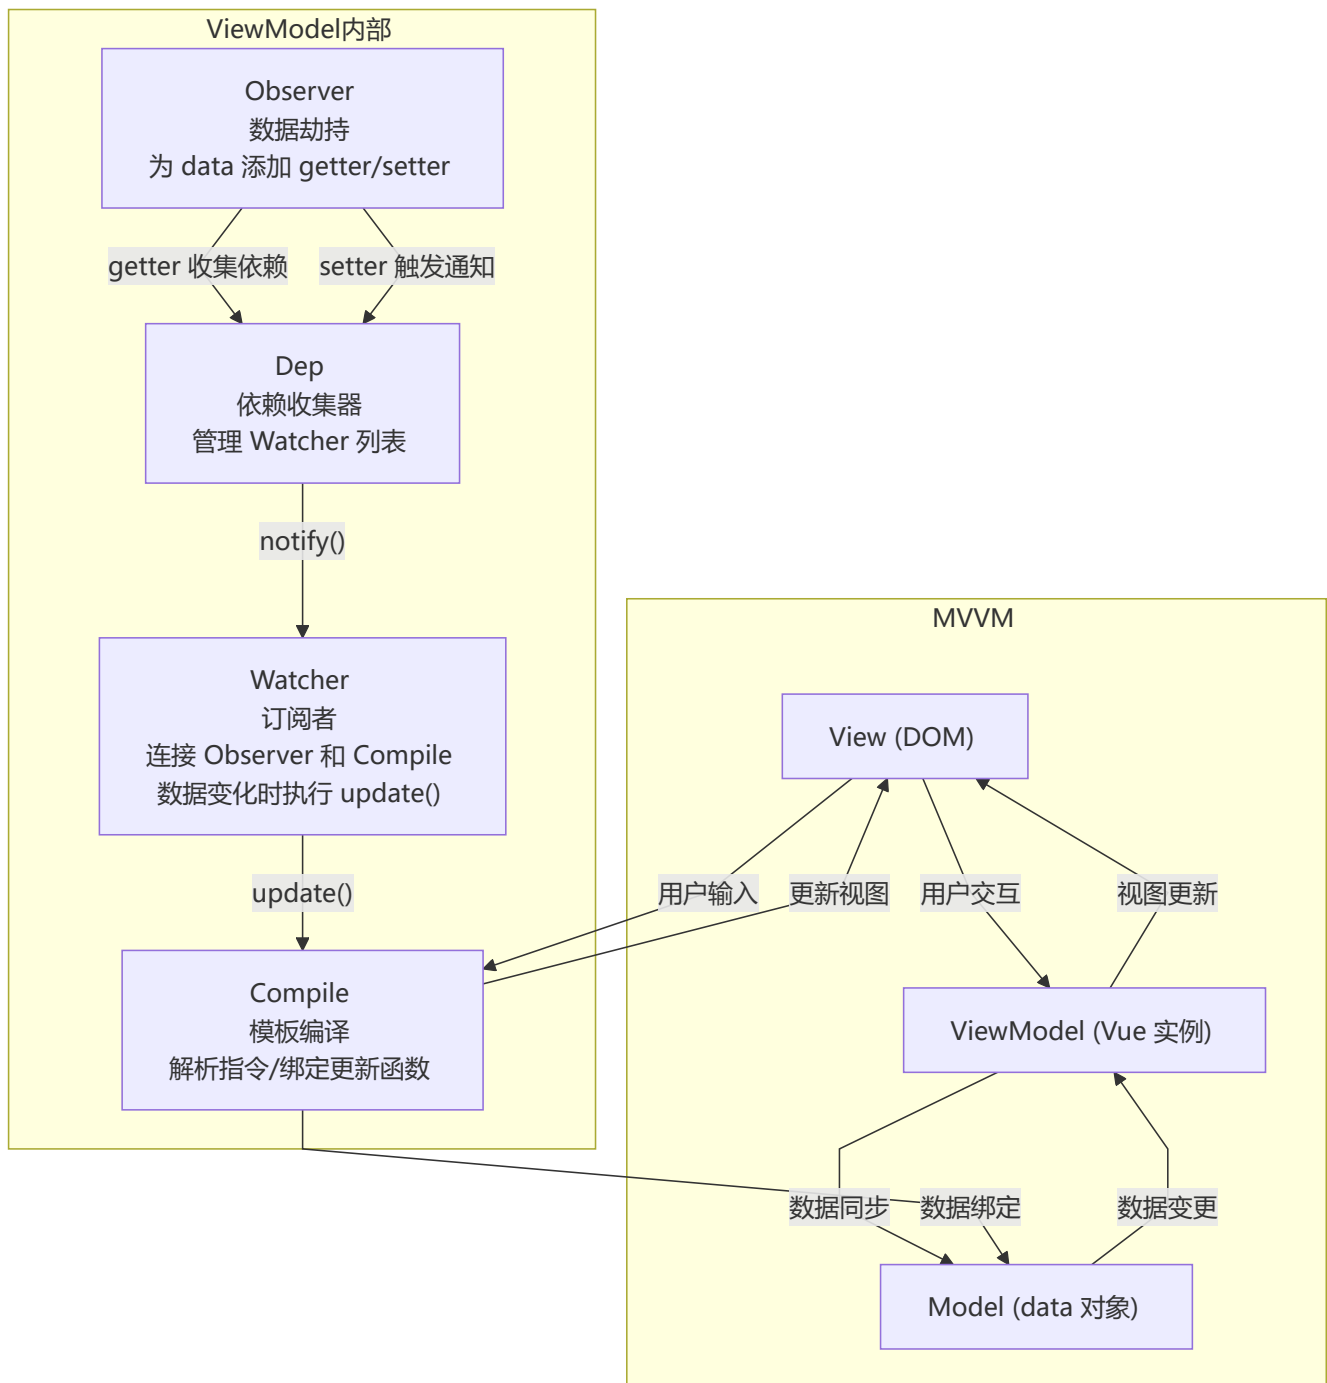

核心流程四步：

1. **Observer**: 递归遍历 data 对象，为所有属性添加 getter/setter
2. **Compile**: 解析模板指令，将模板中的变量替换为数据，为每个指令对应的节点绑定更新函数
3. **Watcher**: 作为 Observer 和 Compile 之间的通信桥梁，属性变动时触发 Compile 回调
4. **MVVM**: 整合 Observer、Compile 和 Watcher 三者，实现双向绑定

MVVM / MVC / MVP 架构对比

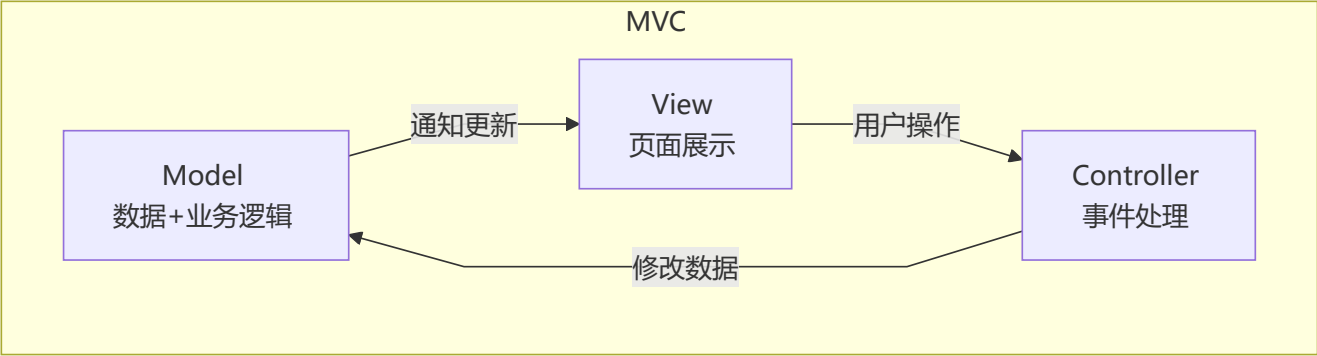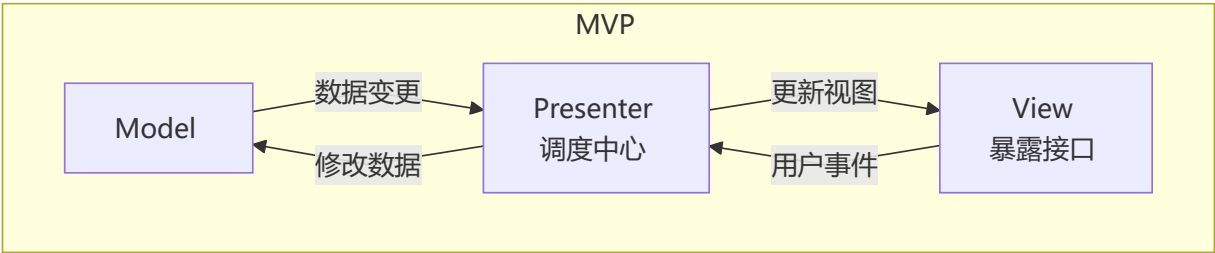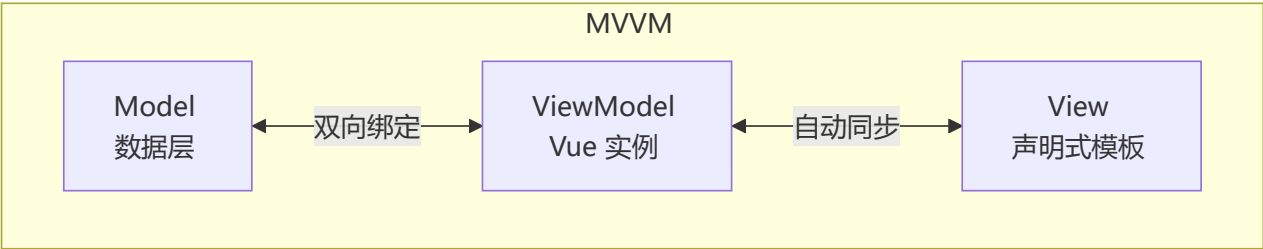

特性	MVC	MVP	MVVM
View 与 Model 关系	观察者模式，直接耦合	完全解耦	完全解耦
通信中枢	Controller	Presenter	ViewModel
数据流	单向	单向	双向
DOM 操作	需要手动操作	需要手动操作	自动完成


依赖收集原理



角色	作用
Dep	依赖收集器，subs 数组存储所有订阅它的 Watcher
watcher	订阅者，有 update()、get()、addDep() 等方法

角色	作用
<code>Dep.target</code>	静态属性，全局唯一，指向当前正在计算的 Watcher

🔄 响应式数据更新流程

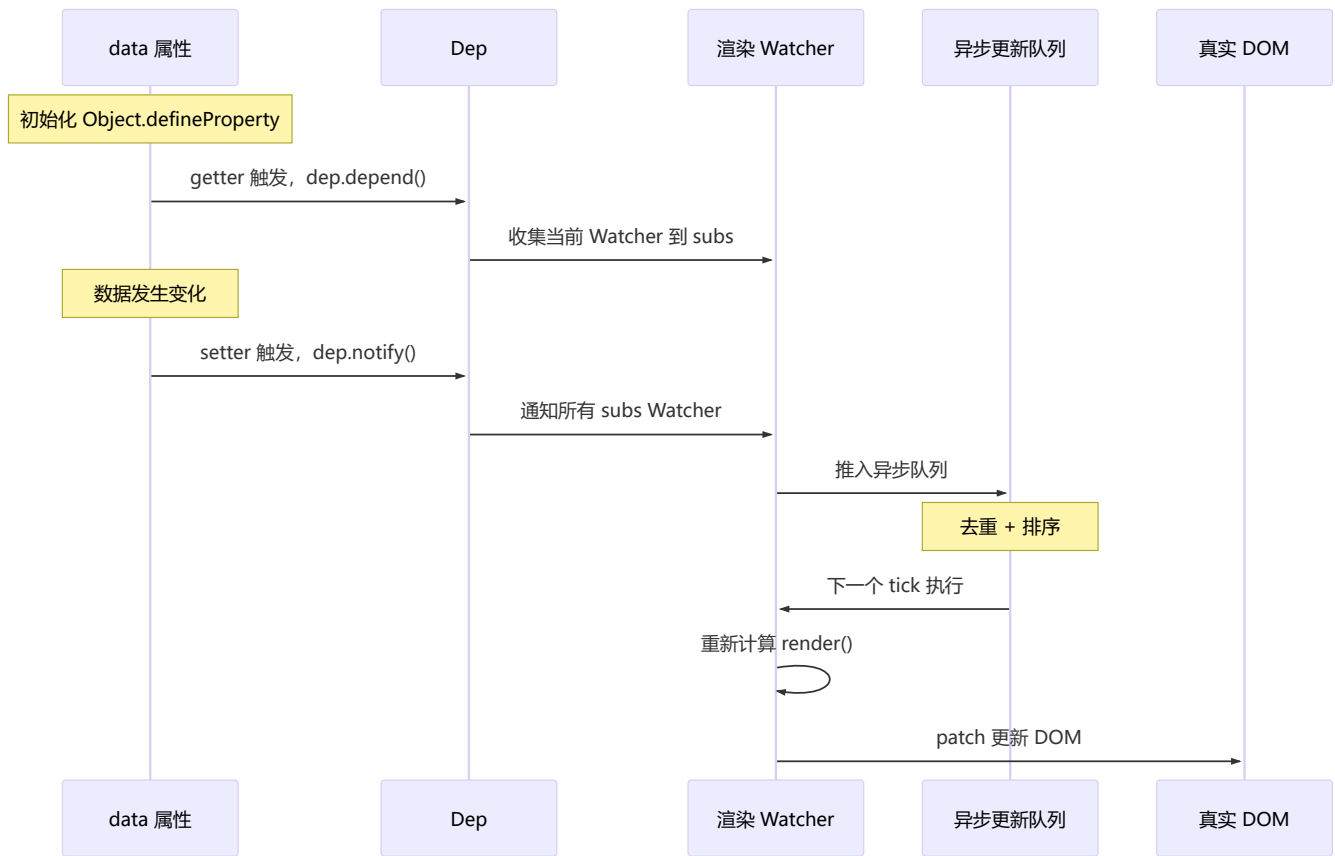

🧬 Proxy 响应式引擎源码级原理

Vue 3 的响应式核心在 `packages/reactivity/src` 中，关键函数是 `track()` 和 `trigger()`：

```
// 简化的 vue 3 响应式引擎核心逻辑

type Dep = Set<ReactiveEffect>
const targetMap = new WeakMap<object, Map<string | symbol, Dep>>>()

let activeEffect: ReactiveEffect | null = null

// Proxy handler - reactive()
function createReactiveHandler() {
  return {
    get(target: object, key: string | symbol, receiver: object) {
      const value = Reflect.get(target, key, receiver)
      track(target, key) // 依赖收集
      if (isObject(value)) return reactive(value) // 懒代理
      return value
    },
    set(target: object, key: string | symbol, value: unknown, receiver: object) {
```

```

        const oldValue = Reflect.get(target, key, receiver)
        const result = Reflect.set(target, key, value, receiver)
        if (oldValue !== value) trigger(target, key) // 触发更新
        return result
    }
}

// 依赖收集
function track(target: object, key: string | symbol) {
    if (!activeEffect) return
    let depsMap = targetMap.get(target)
    if (!depsMap) targetMap.set(target, (depsMap = new Map()))
    let dep = depsMap.get(key)
    if (!dep) depsMap.set(key, (dep = new Set()))
    dep.add(activeEffect)
    activeEffect.deps.push(dep)
}

// 触发更新
function trigger(target: object, key: string | symbol) {
    const depsMap = targetMap.get(target)
    if (!depsMap) return
    const dep = depsMap.get(key)
    if (!dep) return
    const effects = [...dep]
    effects.forEach(effect => {
        if (effect.scheduler) effect.scheduler()
        else effect.run()
    })
}

// 核心数据结构
class ReactiveEffect {
    deps: Dep[] = []
    scheduler?: () => void

    constructor(public fn: () => void) {}

    run() {
        try {
            activeEffect = this
            return this.fn()
        } finally {
            activeEffect = null
        }
    }
}

```

关键设计要点:

- `targetMap` 是 `WeakMap`，防止内存泄漏
- `Reflect` 确保 `this` 指向正确

- 懒代理：嵌套对象在访问时才代理（Vue 2 是递归初始化）
- `activeEffect` 全局指针，同步上下文保证单一

🔧 `Object.defineProperty()` 的缺陷与 Proxy 的改进



问题	说明	Vue 2 的变通方案
无法监听数组下标赋值	<code>arr[0] = newVal</code> 不会触发 setter	重写数组的 7 个方法
无法监听数组长度变化	<code>arr.length = 0</code> 无响应	同上
无法监听对象新增属性	<code>obj.newKey = val</code> 无响应	使用 <code>vue.set()</code>
无法监听对象删除属性	<code>delete obj.key</code> 无响应	使用 <code>vue.delete()</code>
需要递归遍历	初始化时就要深度遍历所有属性	一次性开销

Proxy 的优势 (Vue 3) :

能力	<code>Object.defineProperty</code> (Vue 2)	Proxy (Vue 3)
拦截方式	逐个定义属性	代理整个对象
对象新增属性	❌ 需 <code>Vue.set()</code>	✅ 自动检测
对象删除属性	❌ 需 <code>Vue.delete()</code>	✅ 自动检测
数组下标修改	❌ 需重写方法	✅ 原生支持
数组长度变更	❌ 不可检测	✅ 原生支持
Map/Set	❌ 不支持	✅ 原生支持
初始化性能	递归遍历所有属性	懒代理（访问时才代理深层对象）

? data 为什么是函数

组件 data 必须是函数，每次创建组件实例时返回新的数据对象，避免多个实例共享同一引用导致数据污染。

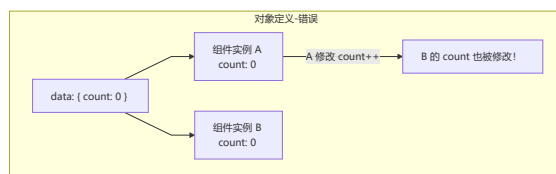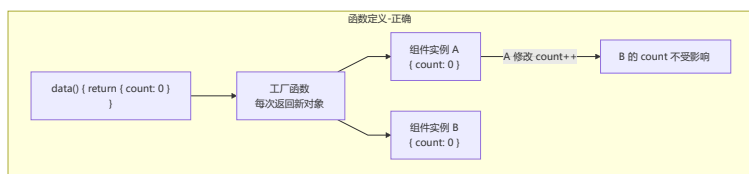

⚡ \$nextTick 原理

`$nextTick` 利用微任务/宏任务机制在 DOM 更新后执行回调，实现数据变更与 DOM 操作的时序协调。

Event Loop 中的 nextTick

数据变更

将 Watcher 加入异步队列

flushSchedulerQueue
(去重、排序、执行)

尝试

异步任务优先级

Promise.then (微任务)


不支持

MutationObserver (微任务)

不支持

setImmediate (宏任务)

不支持

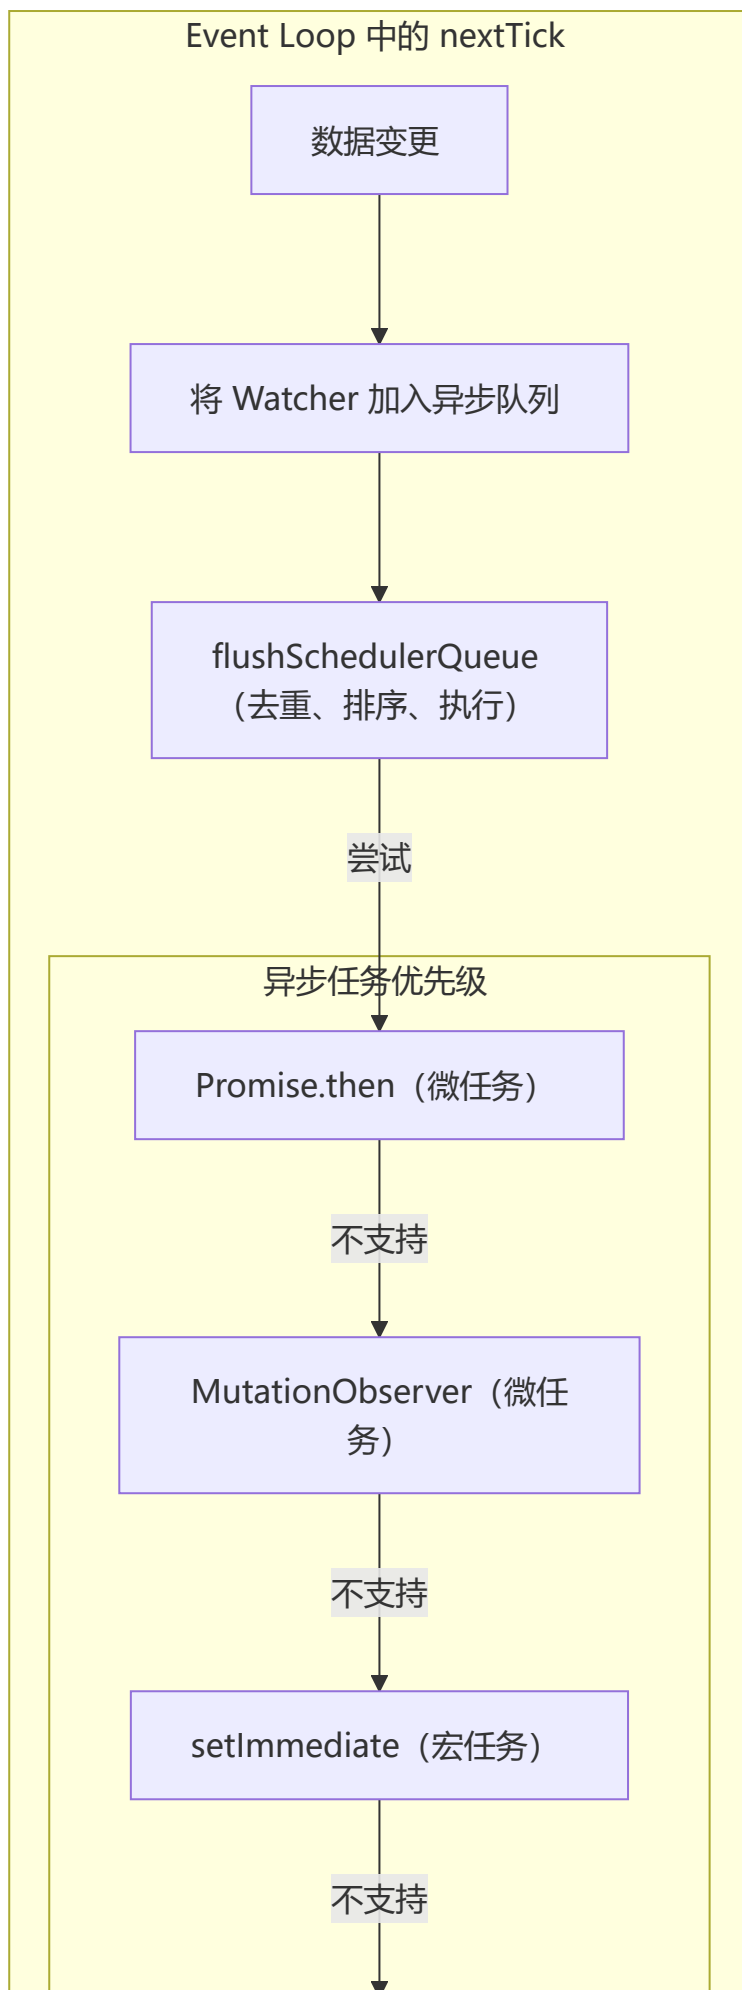


setTimeout (宏任务)

异步更新的好处：

1. **去重**：多次对同一个属性赋值，只会触发一次更新
2. **合并**：同一 tick 内的多次数据变更合并为一次 DOM 操作
3. **性能**：避免频繁的 DOM 重排重绘

💡 \$set 原理 (Vue 2)

`$set` 用于向响应式对象添加新属性或修改数组元素，内部通过 `defineReactive` 为新属性添加响应式并手动触发 `dep.notify()`。

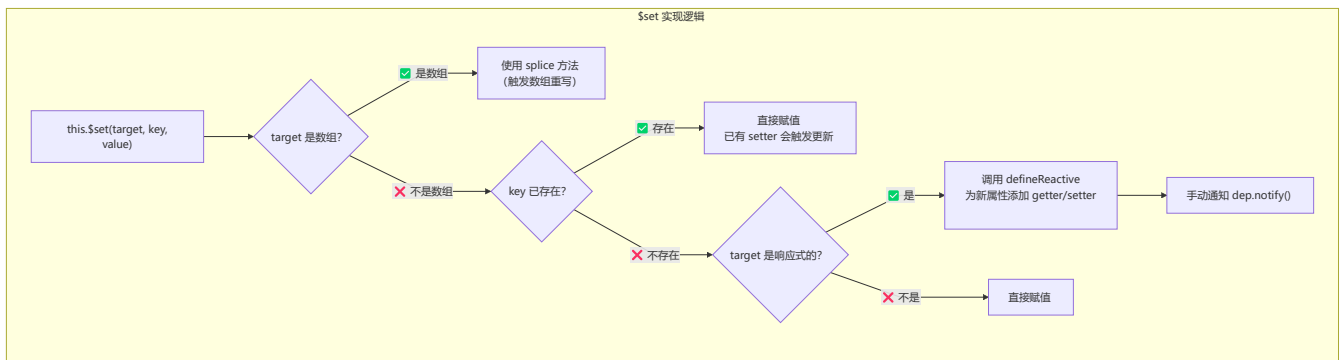

🔧 Vue 数组方法重写 (Vue 2)

Vue 2 通过重写数组的 7 个方法实现数组响应式：`push` / `pop` / `shift` / `unshift` / `splice` / `sort` / `reverse`。

执行流程

arr.push(newVal)

执行原生 push

observeArray(inserted)
监听新增元素

dep.notify()
通知 Watcher 更新

原型链拦截

Array.prototype

Vue 重写

arrayMethods (新对象)


通过 __proto__ 覆盖


数组实例

```
arr.__proto__ =  
arrayMethods
```

Template → Render 编译过程

模板编译分三阶段：`parse`（解析为 AST）→ `optimize`（标记静态节点）→ `generate`（生成 render 函数）。

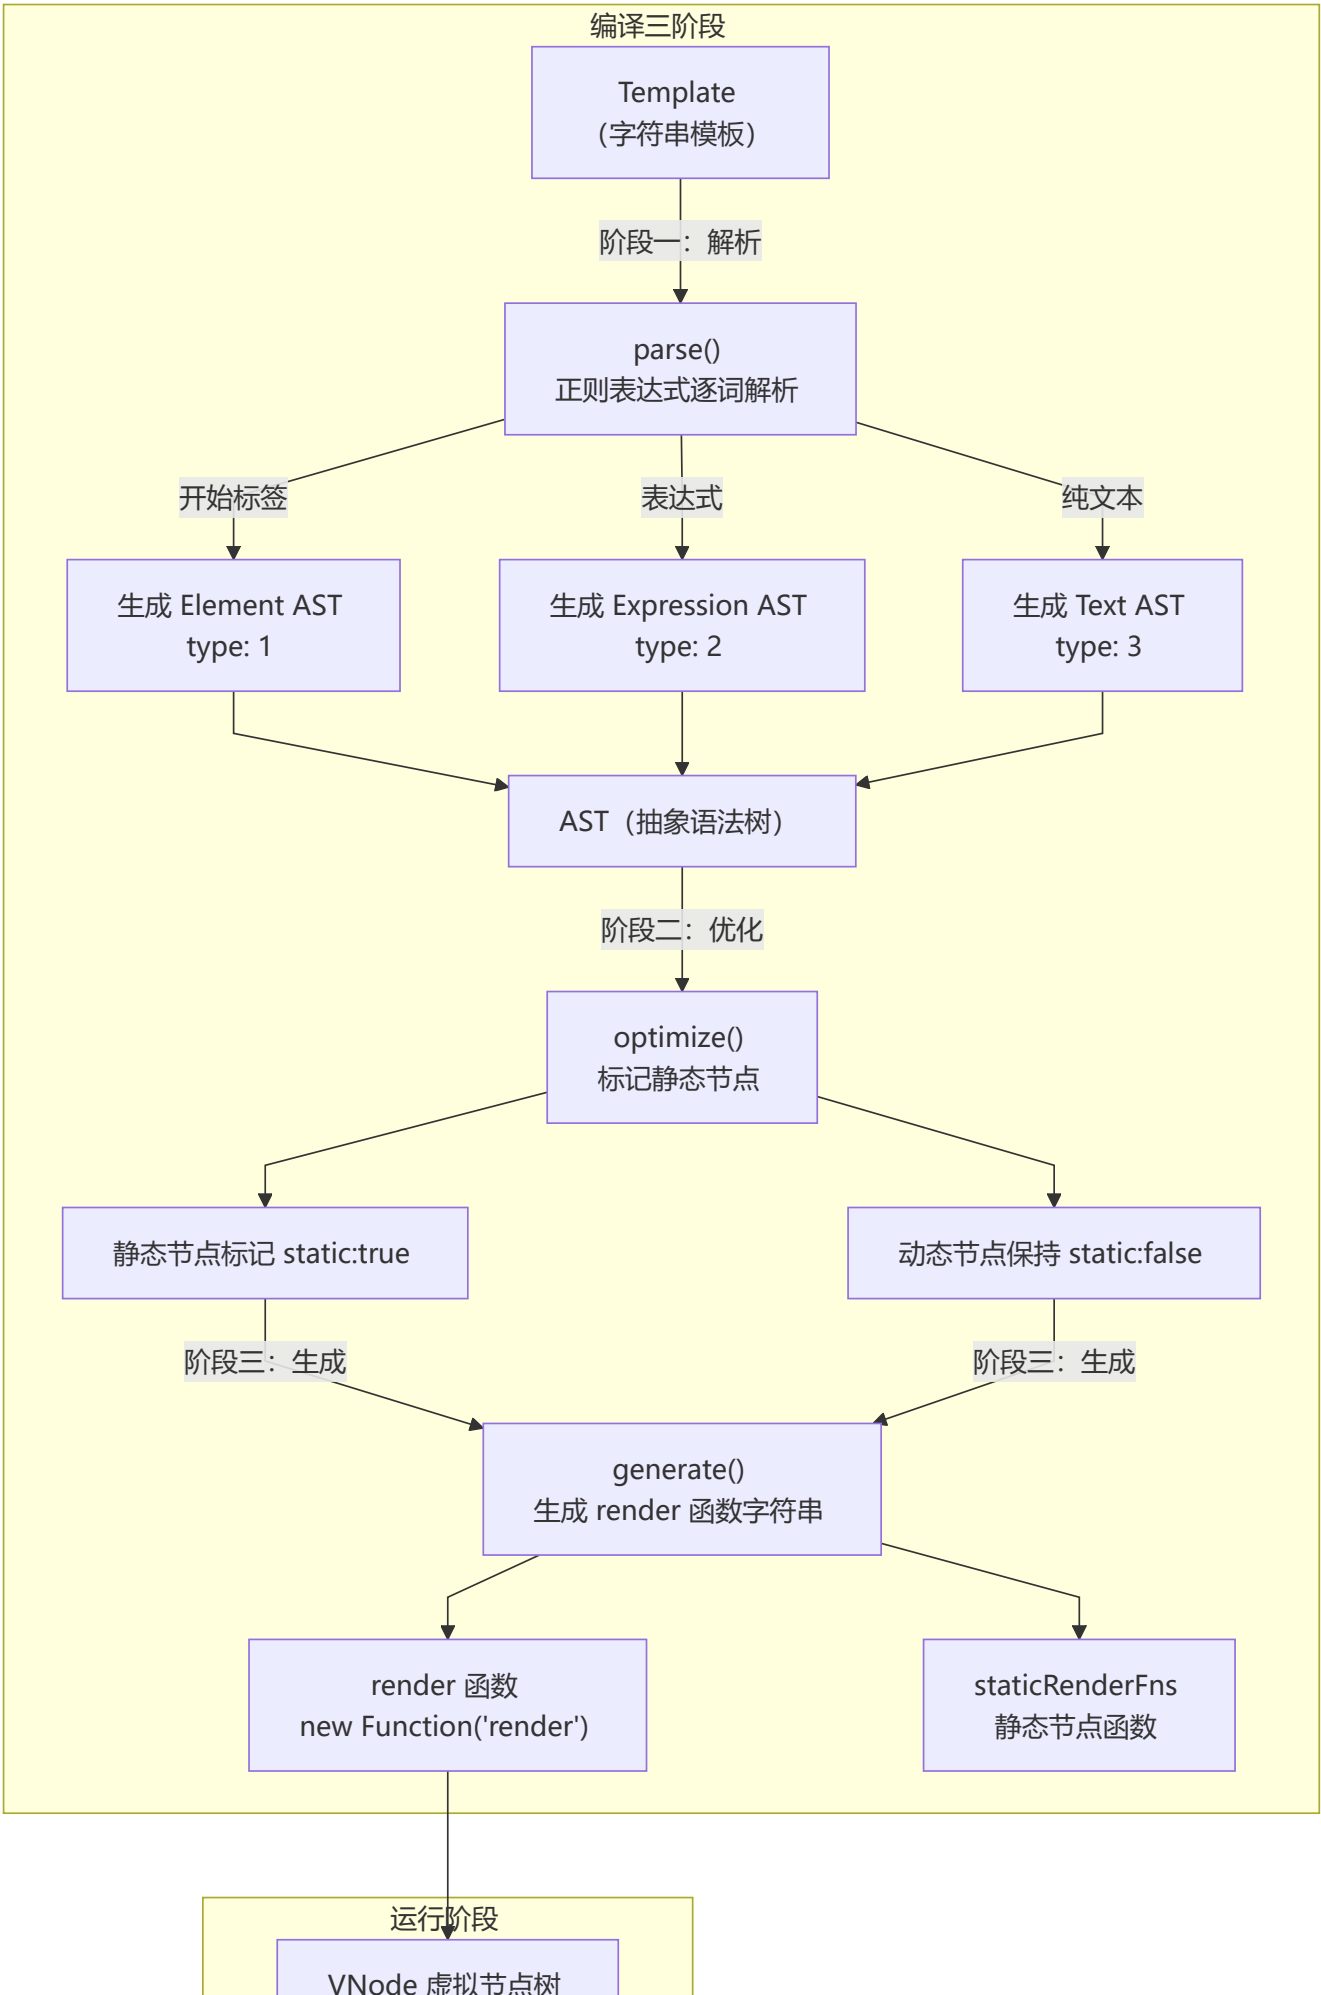

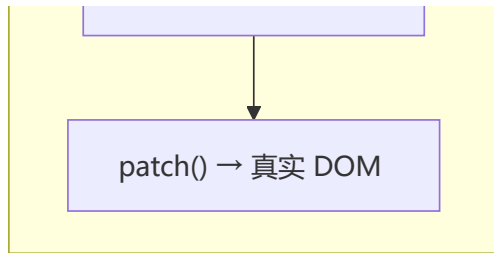

阶段	函数	输入	输出	核心工作
解析	<code>parse()</code>	template 字符串	AST	正则表达式解析标签、指令、属性
优化	<code>optimize()</code>	AST	带标记的 AST	标记静态节点，跳过后续 diff
生成	<code>generate()</code>	AST	render 函数字符串	拼接成可执行的 JS 代码

5 组合式 API 完全指南

🔗 核心函数详解

`ref` - 单个值的响应式

```
import { ref } from 'vue';

const count = ref(0);
const name = ref('Alice');

console.log(count.value); // 0
count.value = 5;
// 模板中自动解包: {{ count }} -> 5
```

`computed` - 计算属性

```
import { ref, computed } from 'vue';

const count = ref(1);
const multiplier = ref(2);

// 只读计算属性
const doubled = computed(() => count.value * multiplier.value);

// 可写计算属性
const userFullName = computed({
  get: () => `${firstName.value} ${lastName.value}`,
  set: (newValue) => {
    const [first, last] = newValue.split(' ');
    firstName.value = first;
    lastName.value = last;
  }
});
```

watch - 监听变化

```
import { ref, watch } from 'vue';

const count = ref(0);
const user = ref({ name: 'Alice', age: 30 });

// 监听单个 ref
watch(count, (newVal, oldVal) => {
  console.log(`Count changed from ${oldVal} to ${newVal}`);
});

// 监听对象（深度监听）
watch(user, (newVal, oldVal) => {
  console.log('User changed:', newVal);
}, { deep: true });

// 监听多个源
watch([count, user], ([newCount, newUser]) => {
  console.log('Count or User changed!');
});

// 取消监听
const stopWatching = watch(count, () => {});
stopWatching();
```

watchEffect - 自动依赖追踪

```
import { ref, watchEffect } from 'vue';

const count = ref(0);

// 自动追踪依赖
watchEffect(() => {
  console.log(`Count is now: ${count.value}`);
});

// 获取停止函数
const stop = watchEffect(() => {});
stop(); // 停止监听
```

生命周期钩子

```
import {
  onBeforeMount, onMounted,
  onBeforeUpdate, onUpdated,
  onBeforeUnmount, onUnmounted
} from 'vue';

onMounted(() => {
  console.log('组件已挂载');
```

```
const timer = setInterval(() => {}, 1000);

onUnmounted(() => {
  clearInterval(timer);
});
});
```

Computed vs Watch vs Methods

特性	Computed	Watch	Methods
缓存	✅ 依赖不变不重新计算	❌ 每次变化都触发	❌ 每次调用都执行
异步支持	❌ 不支持	✅ 支持	✅ 支持
适用场景	派生数据、模板简化	数据变化后执行副作用	事件处理、主动调用
返回值	必须返回一个值	不要求返回值	不要求返回值
模板可用	✅ <code>{{ computedProp }}</code>	❌ 不可直接用	✅ <code>{{ method() }}</code>

🔗 完整组合式 API 示例

```
<script setup lang="ts">
import { ref, computed, watch, onMounted, onUnmounted } from 'vue';

const count = ref(0);
const multiplier = ref(2);

const doubled = computed(() => count.value * multiplier.value);
const countStatus = computed(() => {
  if (count.value < 0) return '负数';
  if (count.value === 0) return '零';
  return '正数';
});

watch(count, (newVal) => {
  console.log(`Count changed to ${newVal}`);
});

let timer: number;
onMounted(() => {
  timer = setInterval(() => {}, 1000);
});
onUnmounted(() => {
  clearInterval(timer);
});

const increment = () => count.value++;
const decrement = () => count.value--;
const reset = () => count.value = 0;
</script>
```

```

<template>
  <div>
    <h2>计数器</h2>
    <p>Count: {{ count }} ({{ countStatus }})</p>
    <p>Doubled: {{ doubled }}</p>
    <button @click="increment">+</button>
    <button @click="decrement">-</button>
    <button @click="reset">重置</button>
  </div>
</template>

```

6 模板语法完全参考

指令和绑定

```

<!-- 插值表达式 -->
<div>{{ message }}</div>
<div>{{ count + 1 }}</div>

<!-- 属性绑定 -->

<button :disabled="isDisabled">按钮</button>
<div :class="{ active: isActive }">动态类</div>
<div :style="{ color: activeColor }">动态样式</div>

<!-- 事件绑定 -->
<button @click="handleClick">点击</button>
<input @keyup.enter="submitForm" />

<!-- 双向绑定 -->
<input v-model="message" />
<input v-model.number="age" />
<input v-model.trim="name" />

<!-- 条件渲染 -->
<div v-if="visible">显示</div>
<div v-else-if="loading">加载中...</div>
<div v-else>隐藏</div>
<div v-show="visible">始终存在于 DOM</div>

<!-- 列表渲染 -->
<ul>
  <li v-for="item in items" :key="item.id">{{ item.name }}</li>
</ul>

<!-- 特殊属性 -->
<component :is="currentComponent" />
<KeepAlive>
  <component :is="currentComponent" />
</KeepAlive>

```


v-model 修饰符



修饰符	作用	示例
<code>.number</code>	自动转为数字	<code>v-model.number="age"</code>
<code>.trim</code>	去除首尾空格	<code>v-model.trim="name"</code>
<code>.lazy</code>	改为 change 事件触发	<code>v-model.lazy="message"</code>

动态指令参数 (Vue 3.3+)

```
<div :[attributeName]="value">动态属性</div>
<button @[eventName]="handler">动态事件</button>
```

 v-model 实现原理 (语法糖)




v-model 本质是 `:value + @input` 的语法糖，表单元素监听原生事件，自定义组件默认利用 `value` prop 和 `input` 事件。

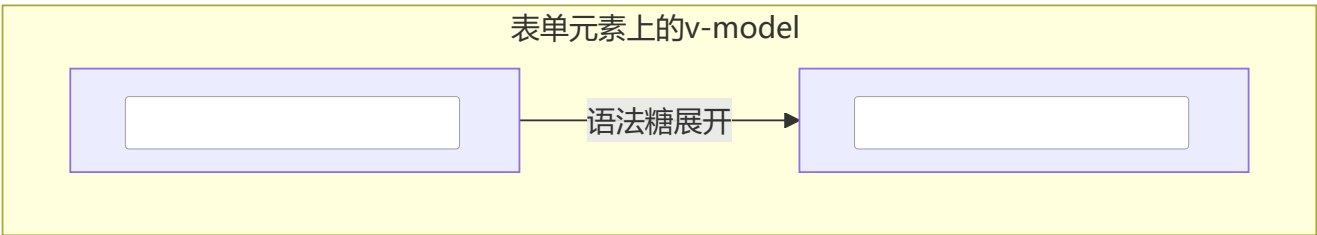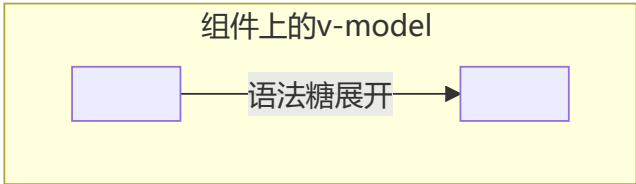

```
// v-model 语法糖本质：绑定 value 与监听 input 事件
v-model = v-bind:value + v-on:input
```

 v-if vs v-show vs v-html 原理

指令	渲染方式	切换成本	初始渲染	适用场景
<code>v-if</code>	条件渲染，销毁/创建 DOM	高 (重建)	条件为 false 时不创建	不频繁切换
<code>v-show</code>	始终渲染，切换 <code>display</code>	低 (CSS 切换)	始终创建 DOM	频繁切换
<code>v-html</code>	直接设置 <code>innerHTML</code>	—	—	渲染 HTML (警惕 XSS)

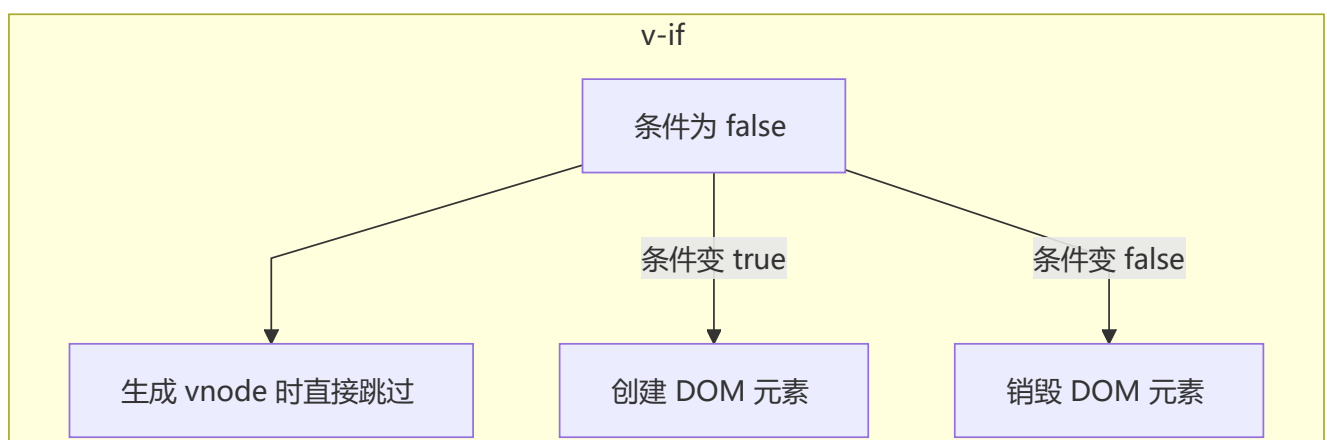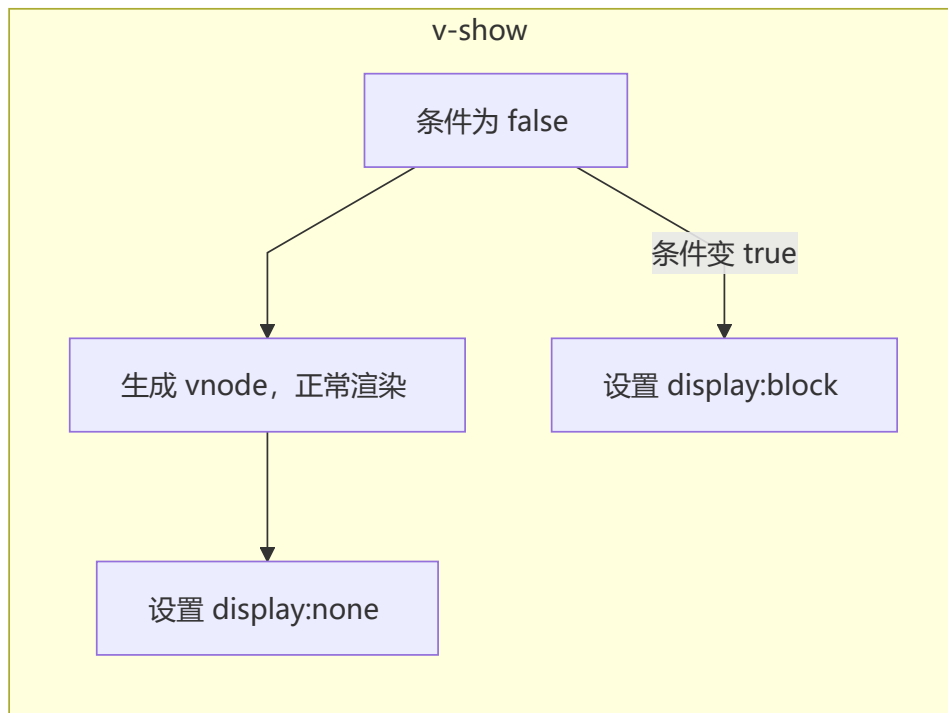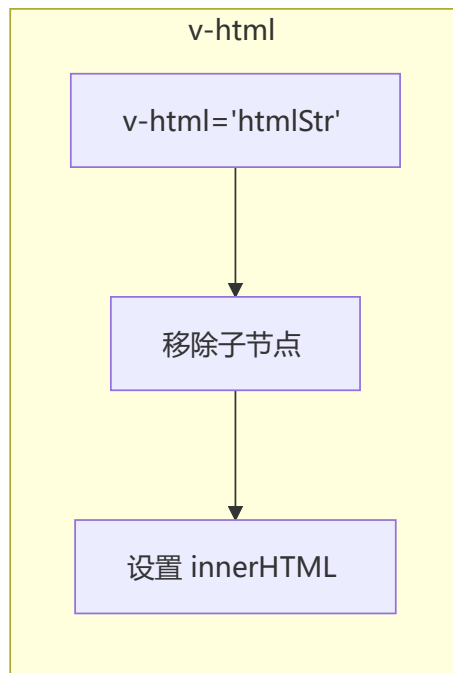

✖ Slot 插槽机制


插槽是组件内容分发的核心机制，分为默认插槽（匿名）、具名插槽（name 属性）、作用域插槽（子传数据给父）。




插槽分类:

- **默认插槽**（匿名插槽）： `<slot>`，组件内只有一个
- **具名插槽**： `<slot name="xxx">`，一个组件可有多个
- **作用域插槽**：子组件通过 `slot` 标签属性传递数据给父组件

保持页面状态的方案

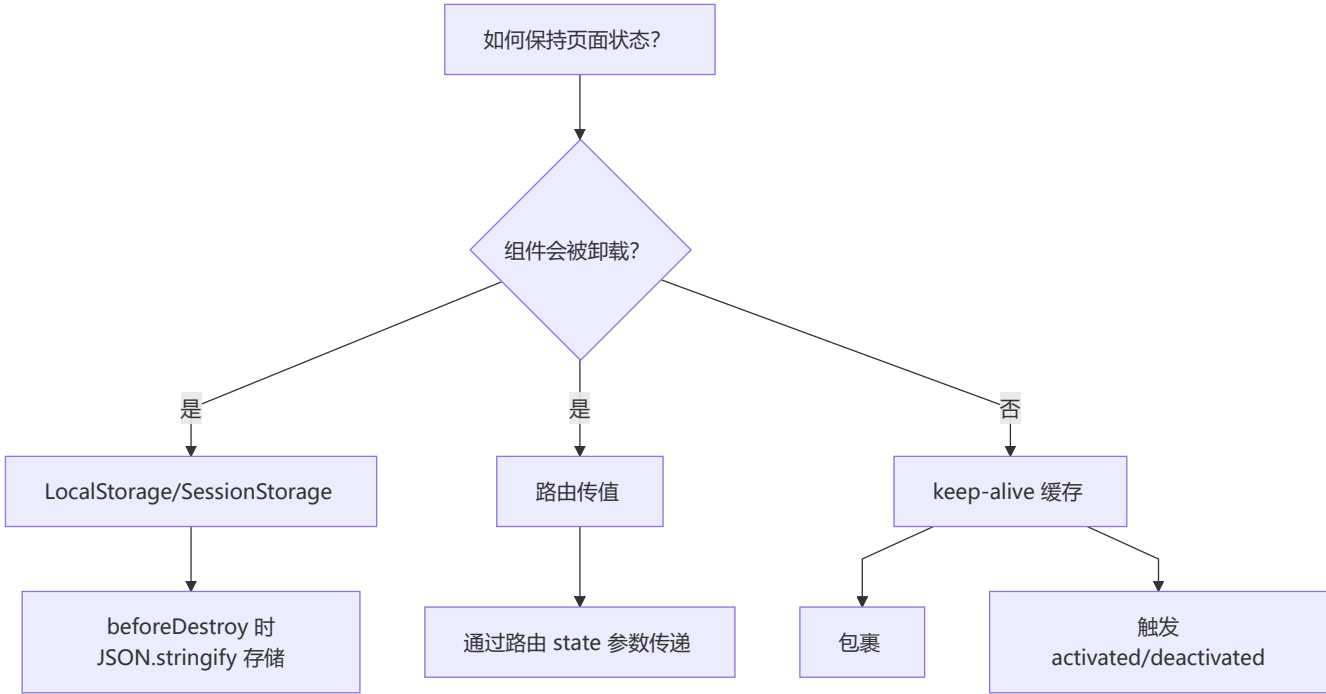

7 mixin / extends 合并策略

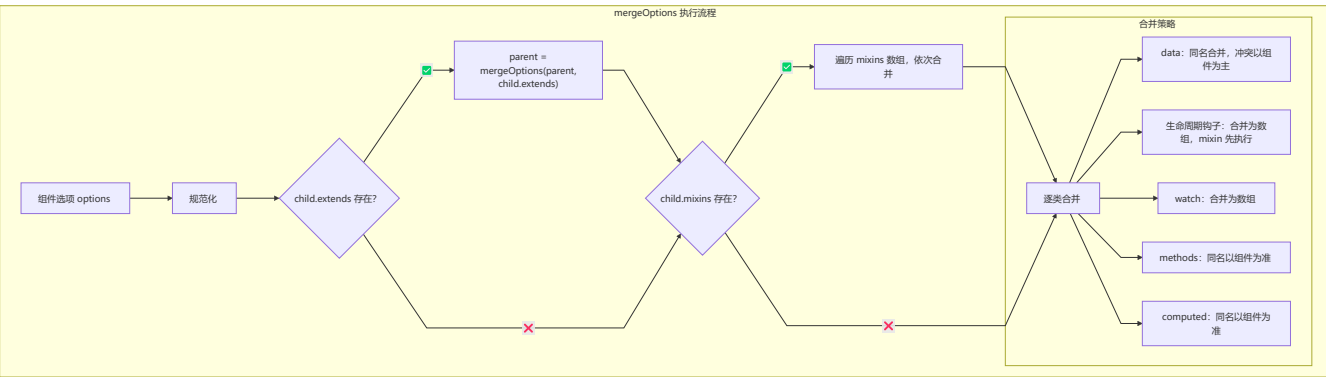


合并优先级: 组件自身 > mixins (后传入优先) > extends > 全局 mixin

第二部分：高级特性

1 组件通信完全指南

通信方式对比

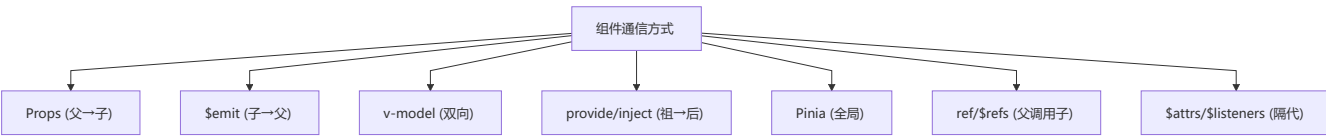

方式	适用场景	方向
<code>props</code> / <code>\$emit</code>	父子组件	父→子 / 子→父
<code>ref</code> / <code>\$refs</code>	父子组件	父调用子实例
<code>\$parent</code> / <code>\$children</code>	父子组件	任意方向
<code>provide</code> / <code>inject</code>	祖孙组件	祖先→后代
<code>\$attrs</code> / <code>\$listeners</code>	隔代组件	祖先→深层后代
<code>eventBus</code>	任意组件	双向
<code>Pinia</code> / <code>Vuex</code>	复杂状态管理	全局

Props - 父子传递

```
<!-- 父组件 -->
<script setup lang="ts">
import Child from './Child.vue';
const message = ref('Hello from parent');
</script>

<template>
  <Child :message="message" :user="user" :count="123" />
</template>

<!-- 子组件 -->
<script setup lang="ts">
interface User { name: string; age: number; }

const props = defineProps<{
  message: string;
  user: User;
  count?: number;
}>();

const propswithDefaults = withDefaults(
  defineProps<Props>(),
  { count: 0 }
);
</script>

<template>
  <p>{{ props.message }}</p>
</template>
```

📌 \$emit - 子向父传递

```
<!-- 子组件 -->
<script setup lang="ts">
const emit = defineEmits<{
  (e: 'increment', value: number): void;
  (e: 'update-name', name: string): void;
}>();

const handleClick = () => emit('increment', 1);
</script>

<template>
  <button @click="handleClick">增加</button>
</template>

<!-- 父组件 -->
<template>
  <Child @increment="(val) => count += val" />
</template>
```

📌 v-model - 双向绑定

```
<!-- 子组件 -->
<script setup lang="ts">
const props = defineProps<{ modelValue: string }>();
const emit = defineEmits<{ (e: 'update:modelValue', value: string): void }>();

const handleInput = (e: Event) => {
  emit('update:modelValue', (e.target as HTMLInputElement).value);
};
</script>

<template>
  <input :value="modelValue" @input="handleInput" />
</template>

<!-- 父组件 -->
<script setup lang="ts">
const message = ref('Hello');
</script>

<template>
  <Child v-model="message" />
  <!-- 等价于 <Child :modelValue="message" @update:modelValue="message = $event" /> -->
</template>
```

provide/inject - 跨多层传递

```
<!-- 祖先组件 -->
<script setup lang="ts">
import { provide, ref } from 'vue';

const theme = ref('light');
provide('theme', theme);
provide('toggleTheme', () => {
  theme.value = theme.value === 'light' ? 'dark' : 'light';
});
</script>


<!-- 后代组件 -->
<script setup lang="ts">
import { inject } from 'vue';

const theme = inject<'light' | 'dark'>('theme', 'light');
const toggleTheme = inject<() => void>('toggleTheme');
</script>

<template>
  <div :class="theme">
    <p>当前主题: {{ theme }}</p>
    <button @click="toggleTheme">切换主题</button>
  </div>
</template>
```

2 生命周期详解

完整生命周期流程图

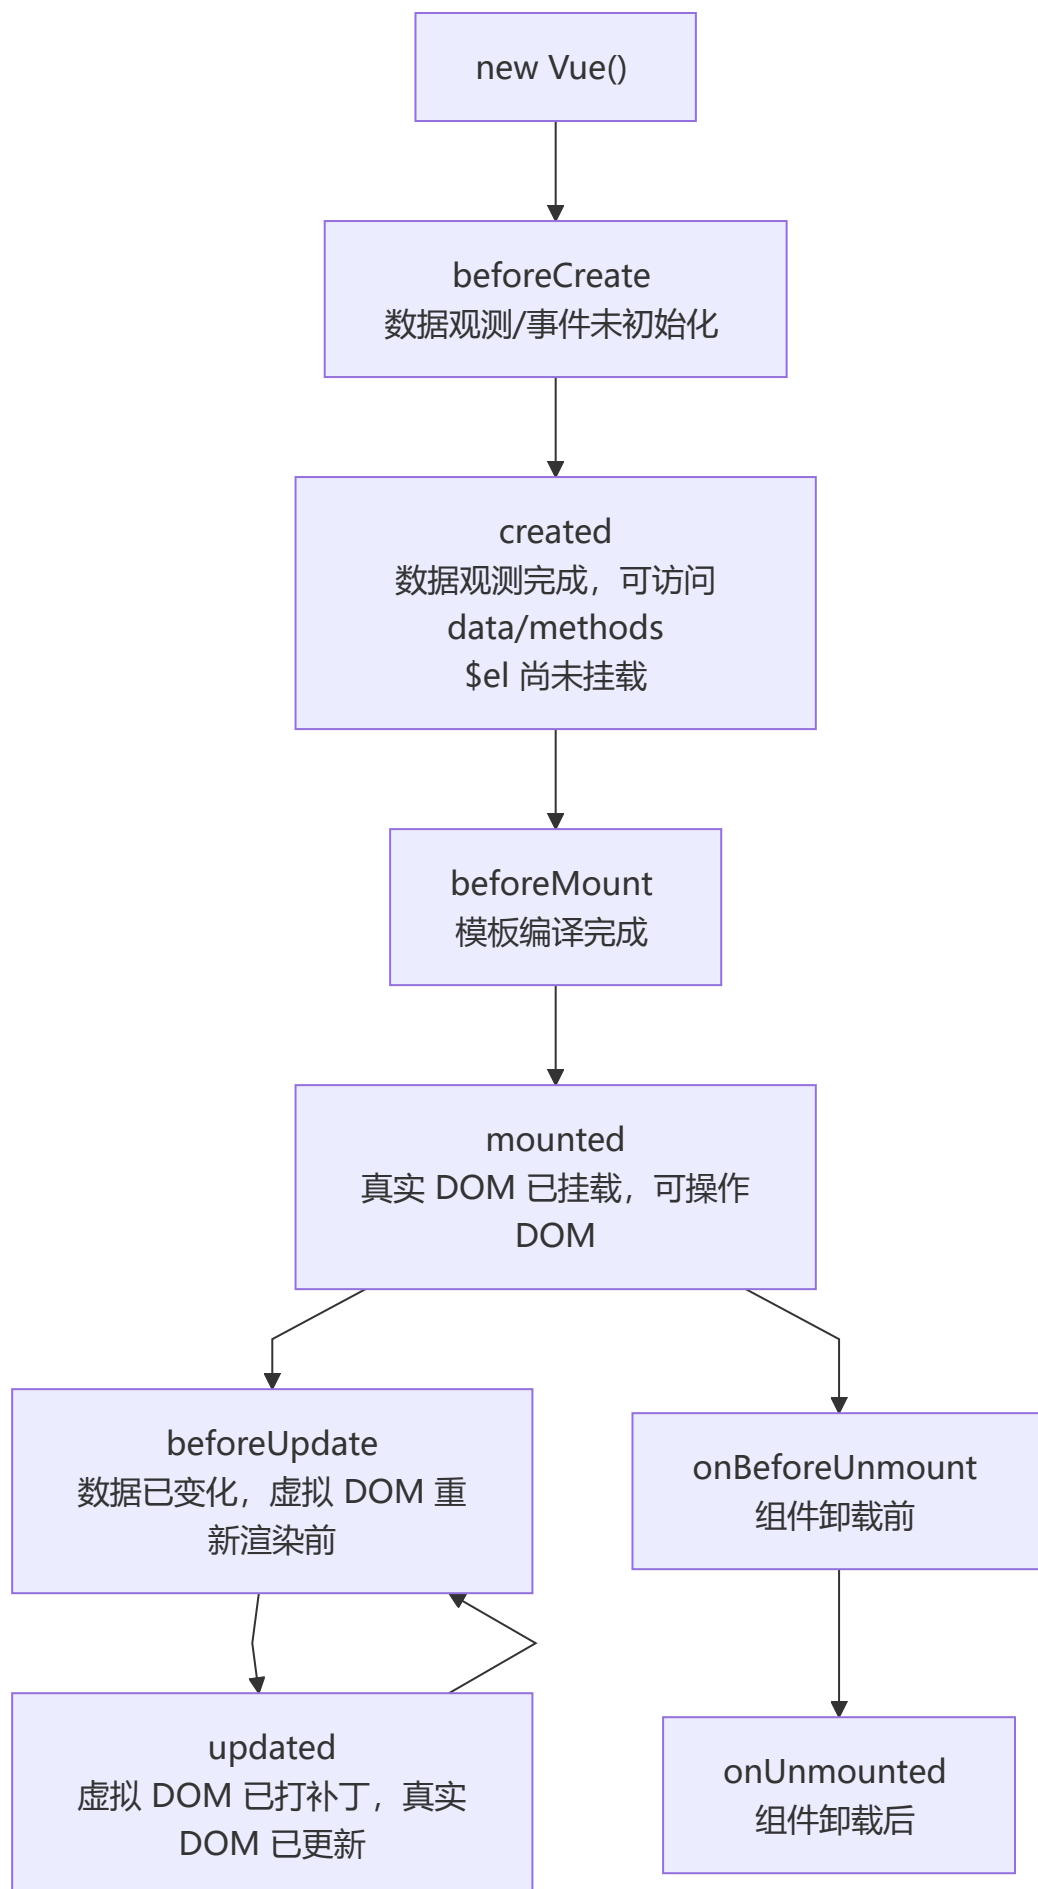


Vue 3 组合式 API 生命周期钩子:


Vue 2 选项式	Vue 3 组合式	执行时机
<code>beforeCreate</code>	<code>setup()</code>	组件实例化后，Props 解析完成后执行
<code>created</code>	<code>setup()</code>	同上
<code>beforeMount</code>	<code>onBeforeMount</code>	组件挂载到 DOM 前
<code>mounted</code>	<code>onMounted</code>	组件挂载到 DOM 后
<code>beforeUpdate</code>	<code>onBeforeUpdate</code>	响应式数据更新，DOM 尚未更新
<code>updated</code>	<code>onUpdated</code>	DOM 更新完毕
<code>beforeDestroy</code>	<code>onBeforeUnmount</code>	组件卸载前
<code>destroyed</code>	<code>onUnmounted</code>	组件卸载后（清理定时器、事件监听）
<code>activated</code>	<code>onActivated</code>	被 <code><keepAlive></code> 缓存的组件激活时
<code>deactivated</code>	<code>onDeactivated</code>	被 <code><keepAlive></code> 缓存的组件停用时
<code>errorCaptured</code>	<code>onErrorCaptured</code>	捕获子组件树中的错误

📌 父子组件生命周期顺序


挂载阶段：

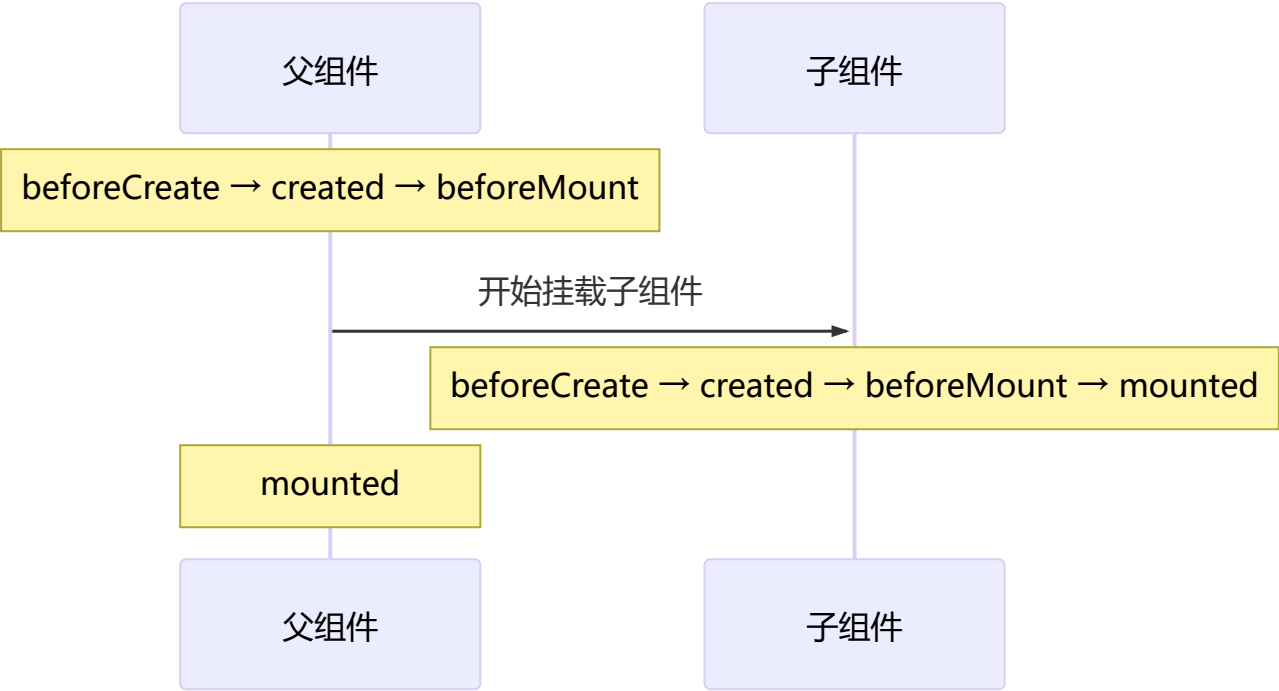

更新阶段：

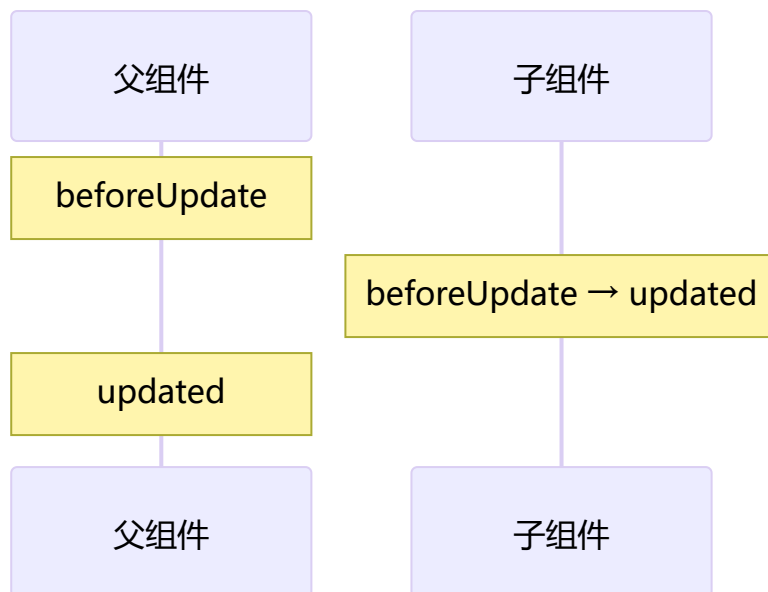


销毁阶段:

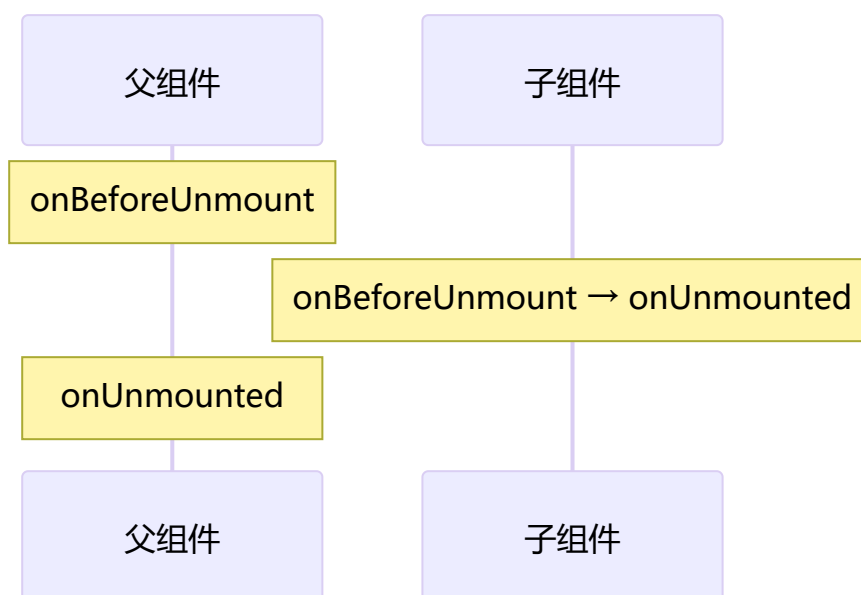

关键提示: 遵循"父组件创建 → 子组件创建 → 子组件挂载 → 父组件挂载"的顺序。更新阶段父 beforeUpdate 先触发，子更新完成后再触发父 updated。


keep-alive 专属生命周期

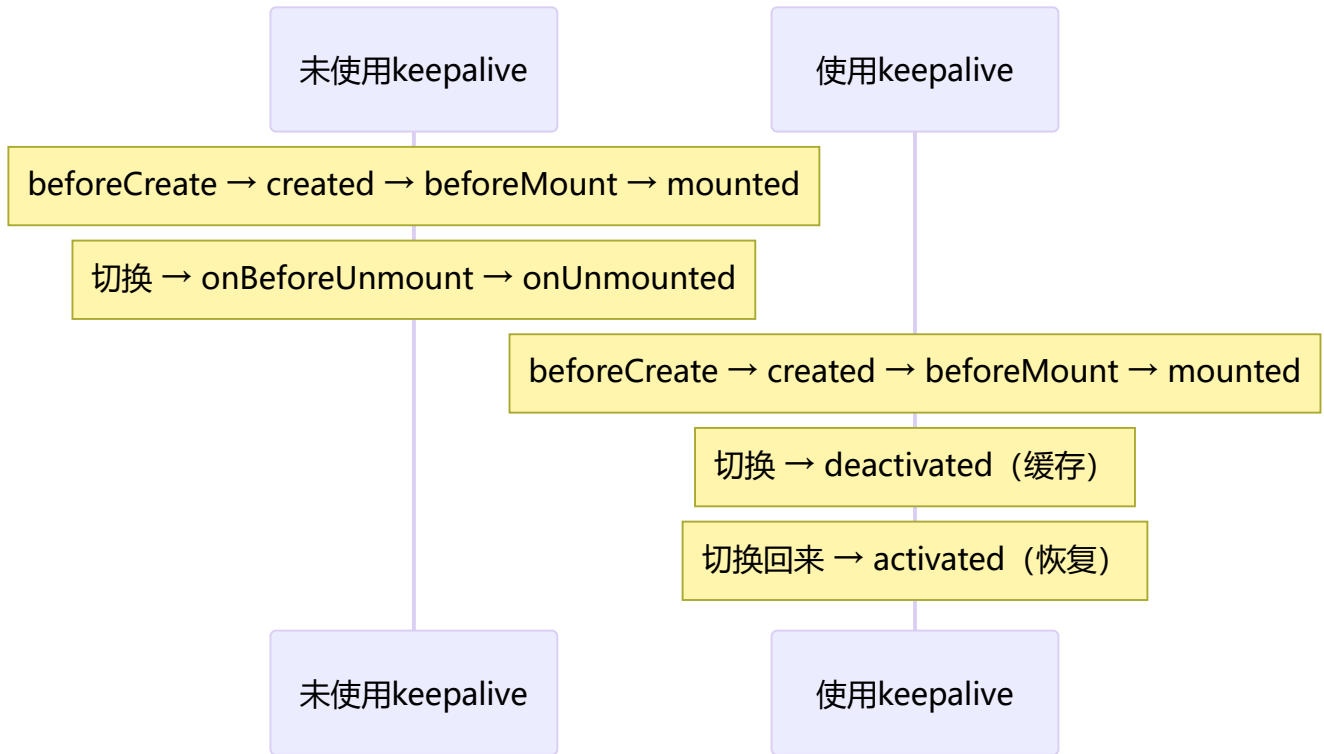

3 模板与渲染进阶

keep-alive 实现原理

`keep-alive` 是抽象组件，通过 LRU 缓存策略缓存组件 `vnode`，新增 `activated` / `deactivated` 生命周期，命中缓存时不触发 `created` / `mounted`。

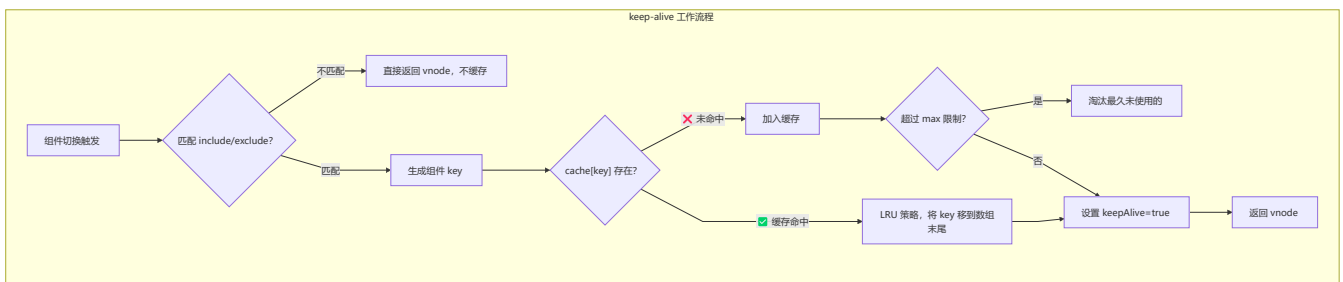


核心要点:

- `keep-alive` 是一个抽象组件 (`abstract: true`)，自身不渲染 DOM 元素
- 通过 `cache` 对象缓存组件的 `vnode` 实例
- 采用 **LRU (Least Recently Used)** 缓存淘汰策略
- 缓存命中时不会执行 `created`、`mounted` 等钩子，而是直接插入缓存的 DOM
- 新增 `activated` 和 `deactivated` 两个生命周期钩子

⚡ 虚拟 DOM 与 Diff 算法

虚拟 DOM 概述

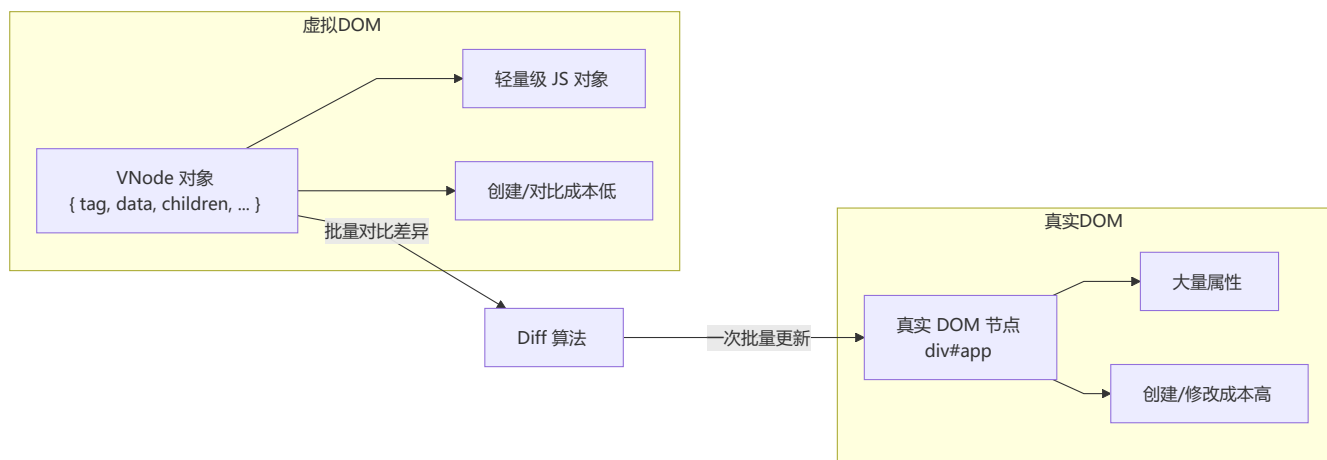



VNode 核心结构:

```
{
  tag: 'div',
  data: {
    attrs: { id: 'app' },
    class: ['foo'],
    style: { color: 'red' }
  },
  children: [
    { tag: 'span', text: 'hello' },
    { text: 'world' }
  ],
  elm: null,
  key: 'unique-id',
  componentOptions: {}
}
```

Diff 算法详解

Vue 的 Diff 算法采用**同层比较 + 四个指针遍历策略**，通过 key 建立 Map 快速查找可复用节点。

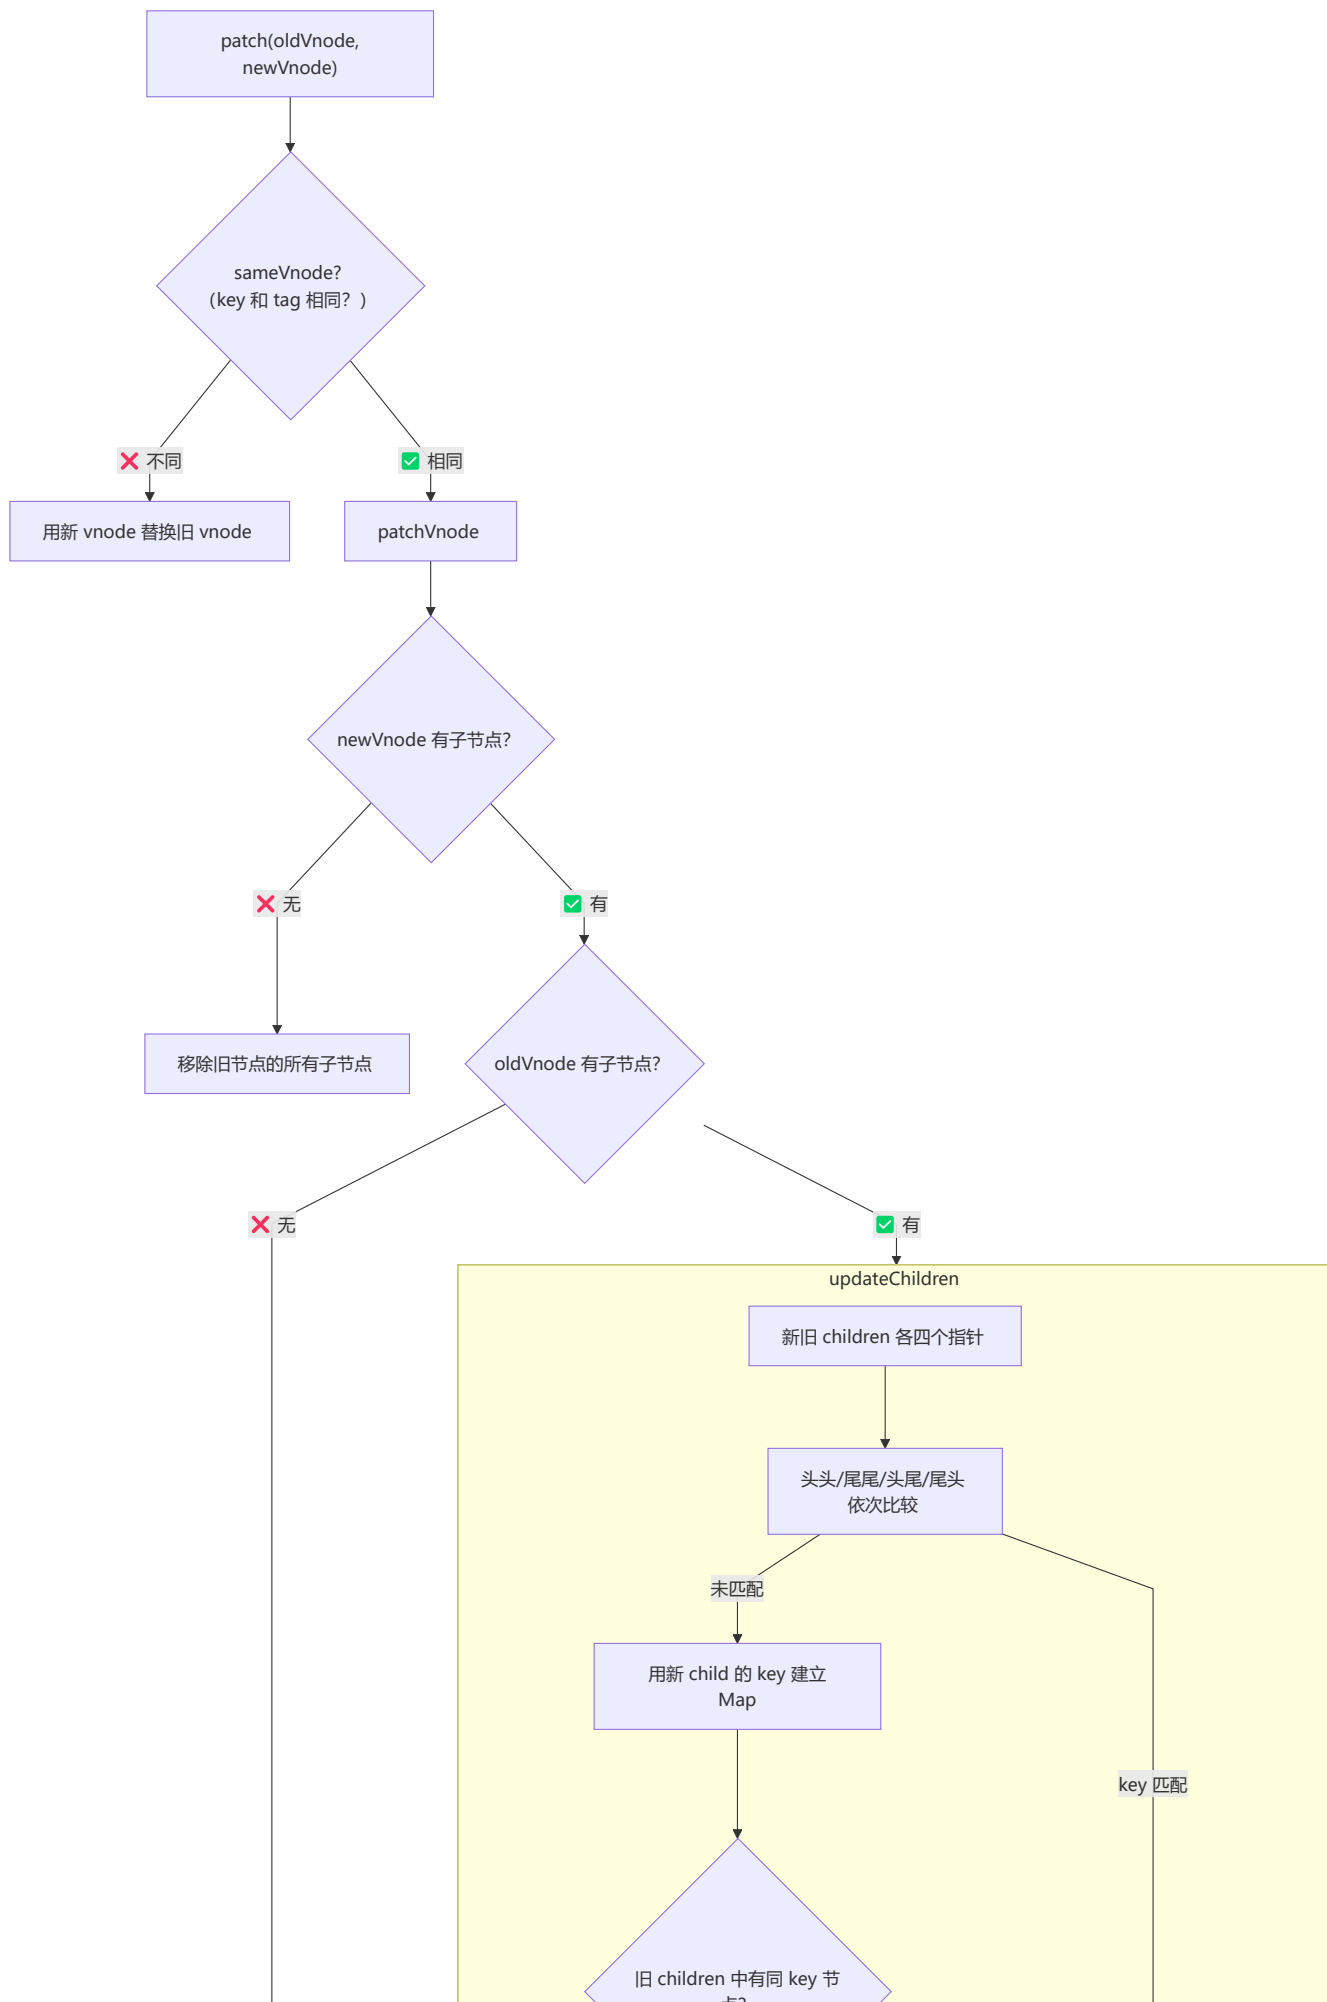

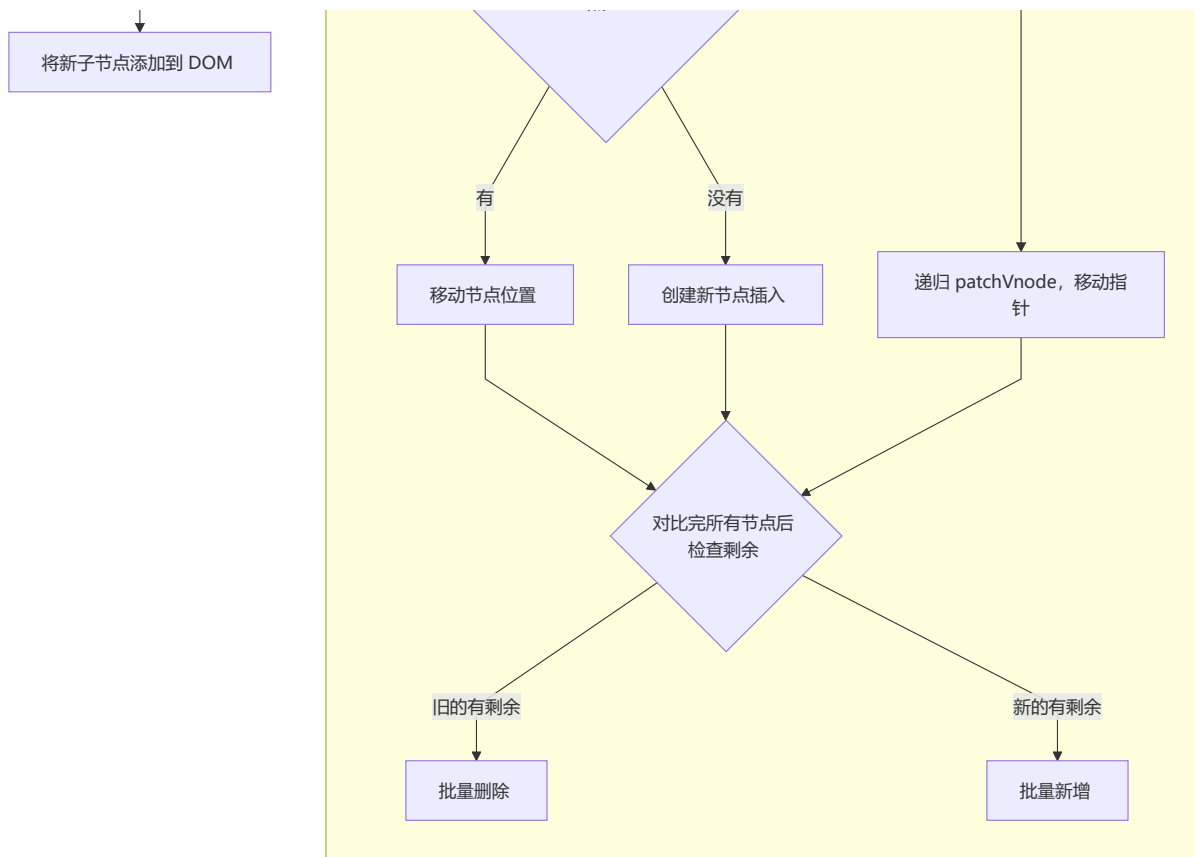


Diff 的关键优化:


1. **只做同层比较**: 不跨层级比较 DOM 节点, 时间复杂度从 $O(n^3)$ 降至 $O(n)$
2. **四个指针遍历**: 头头、尾尾、头尾、尾头四组比较, 提高匹配效率
3. **key 建立 Map**: 通过 key 的 Map 快速查找可复用的节点

Key 的作用

key 帮助 Diff 算法准确识别节点身份, 避免就地复用导致的渲染错误。不要使用 index 作为 key。

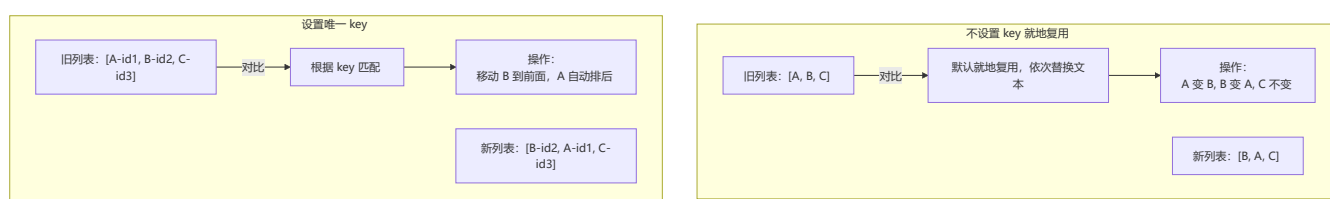


虚拟 DOM 的完整工作流程



4 路由系统详解

路由流程图

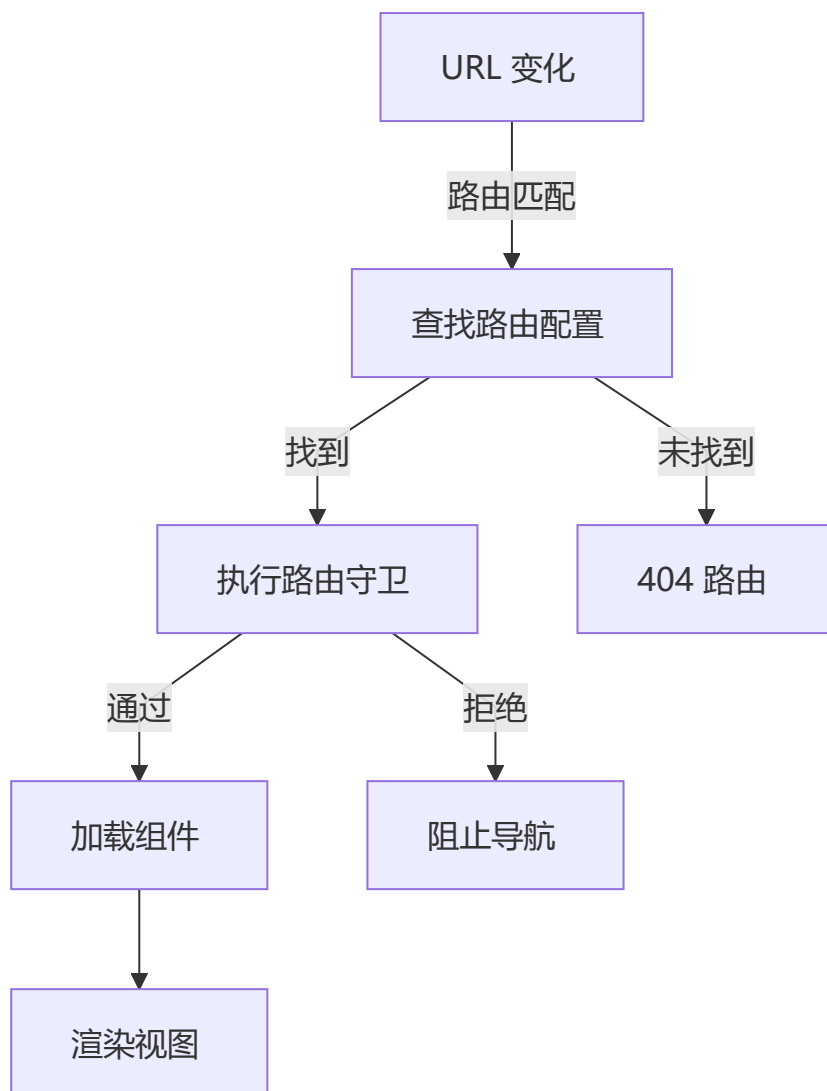

完整路由配置示例

```
// router/index.ts
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router';
import type { RouteRecordRaw } from 'vue-router';

const routes: RouteRecordRaw[] = [
  {
    path: '/',
    name: 'home',
    component: () => import('../views/Home.vue')
  },
  {
    path: '/about',
    name: 'about',
    component: () => import('../views/About.vue')
  },
];
```

```

{
  path: '/user/:id',
  name: 'user-detail',
  component: () => import('../views/UserDetail.vue'),
  props: true
},
{
  path: '/dashboard',
  name: 'dashboard',
  component: () => import('../layouts/DashboardLayout.vue'),
  meta: { requiresAuth: true },
  children: [
    { path: '', name: 'dashboard-overview', component: () =>
import('../views/DashboardOverview.vue') },
    { path: 'settings', name: 'dashboard-settings', component: () =>
import('../views/DashboardSettings.vue') }
  ]
},
{
  path: '/*:pathMatch(.*)*',
  name: 'not-found',
  component: () => import('../views/NotFound.vue')
}
];

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes,
  scrollBehavior(to, from, savedPosition) {
    if (savedPosition) return savedPosition;
    return { top: 0 };
  },
});

router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.meta.requiresAuth && !isAuthenticated()) {
    next('/login');
  } else {
    next();
  }
});

export default router;

```

在组件中使用路由

```

<script setup lang="ts">
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router';
import { computed } from 'vue';

const route = useRoute();
const router = useRouter();

```




```
const userId = computed(() => route.params.id);
const searchQuery = computed(() => route.query.search);

const goToHome = () => router.push('/');
</script>

<template>
  <router-link to="/">返回首页</router-link>
  <router-link :to="{ name: 'user-detail', params: { id: 456 } }">查看用户</router-link>
  <button @click="goToHome">首页</button>
  <router-view />
</template>
```


hash 模式 vs history 模式


特性	hash 模式	history 模式
URL 格式	带 #	正常 URL
浏览器兼容性	IE8+	IE10+
后端配置	无需	需要
刷新行为	不触发请求	触发真实 HTTP 请求

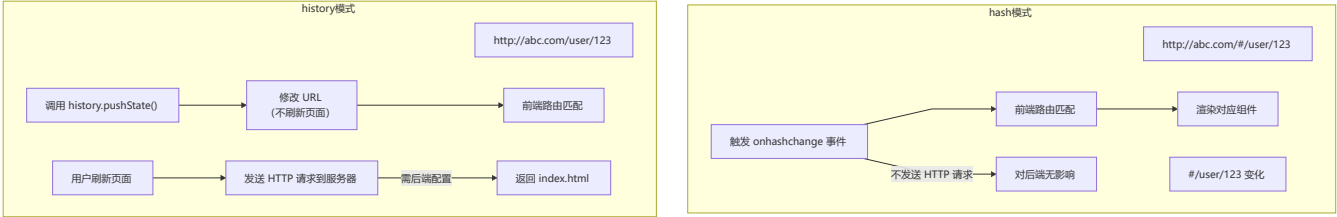



导航守卫执行顺序

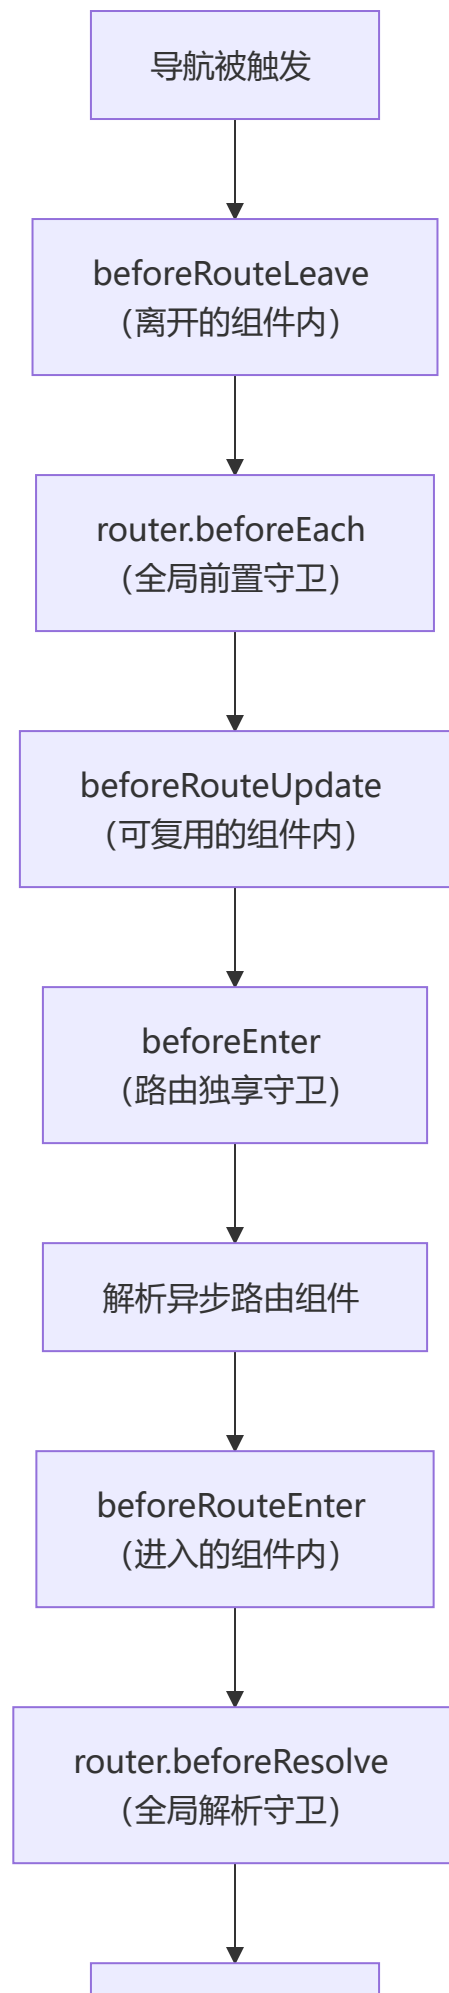

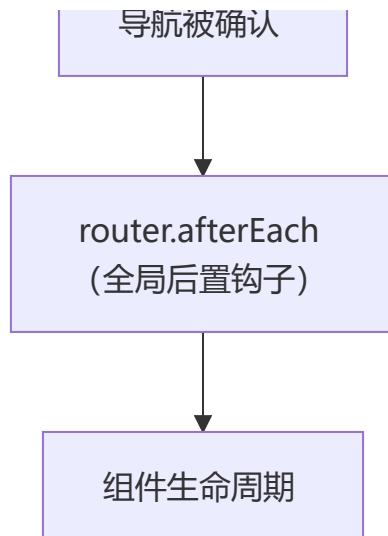

组件内守卫示例:

```
import { onBeforeRouteLeave } from 'vue-router';

onBeforeRouteLeave((to, from) => {
  const answer = window.confirm('确定离开吗? ');
  if (!answer) return false;
});
```

5 状态管理

Pinia vs Vuex

Pinia (推荐)	Vuex (传统)
✓ 更简洁的 API	⚠ 样板代码多
✓ 完美的 TypeScript	⚠ 类型支持弱
✓ 无 Mutations	⚠ 必需 Mutations
✓ 按需导入	⚠ 需要导入全部
✓ 官方推荐	⚠ 逐步淘汰

Pinia 完整示例

```
// stores/counter.ts
import { defineStore } from 'pinia';
import { ref, computed } from 'vue';

// Setup 函数式 (推荐)
export const useCounterStore = defineStore('counter', () => {
  const count = ref(0);
  const name = ref('Counter Store');

  const doubled = computed(() => count.value * 2);
  const isPositive = computed(() => count.value > 0);
```

```

const increment = () => count.value++;
const decrement = () => count.value--;
const reset = () => count.value = 0;

const fetchRandomCount = async () => {
  const response = await fetch('https://api.example.com/random');
  const data = await response.json();
  count.value = data.number;
};

return { count, name, doubled, isPositive, increment, decrement, reset, fetchRandomCount
};
});

// options 式
export const useUserStore = defineStore('user', {
  state: () => ({ user: null, isLoading: false }),
  getters: {
    isLoggedIn: (state) => !!state.user,
    userName: (state) => state.user?.name || 'Guest'
  },
  actions: {
    async login(username: string, password: string) {
      this.isLoading = true;
      try {
        const response = await fetch('/api/login', { method: 'POST', body: JSON.stringify({
username, password }) });
        this.user = await response.json();
      } finally { this.isLoading = false; }
    },
    logout() { this.user = null; }
  }
});

```

Pinia State 操作方式:

```

const store = useCounterStore()

// 直接修改
store.count++

// $patch 批量修改（推荐多个属性同时修改）
store.$patch({ count: store.count + 1, name: 'updated' })

// $patch 函数式
store.$patch((state) => { state.count++; state.name = 'updated' })

// $reset 重置
store.$reset()

// 保持响应式解构
import { storeToRefs } from 'pinia'

```

```
const { count, name } = storeToRefs(store)
```

组件中使用 Pinia


```
<script setup lang="ts">
import { useCounterStore } from '../stores/counter';
const counterStore = useCounterStore();
</script>

<template>
  <p>Count: {{ counterStore.count }}</p>
  <p>Doubled: {{ counterStore.doubled }}</p>
  <button @click="counterStore.increment">+1</button>
</template>
```



Vuex 核心架构

Vuex 采用单向数据流：Component → dispatch → Action → commit → Mutation → mutate → State → 响应式渲染到 Component。

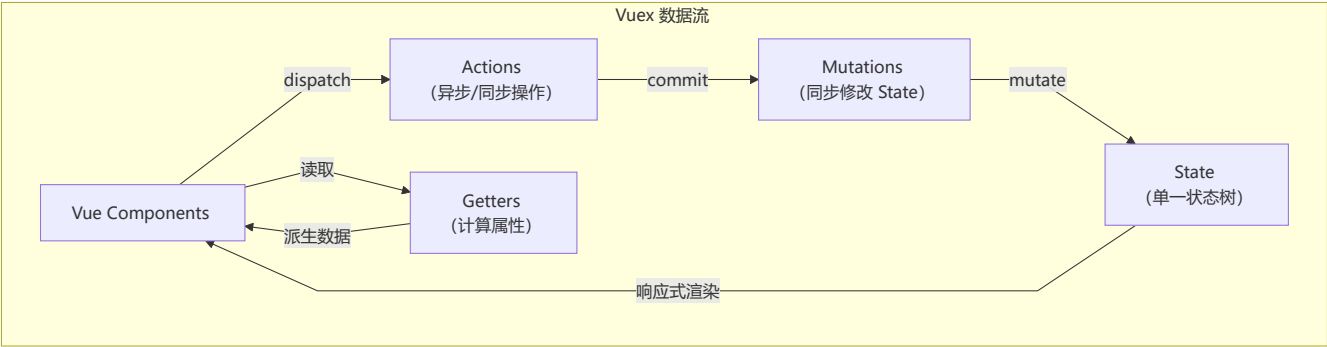

五大核心属性：


属性	作用	特点
State	数据源	单一状态树，响应式
Getter	派生数据	类似计算属性，有缓存
Mutation	同步修改 State	唯一修改方式，必须同步
Action	异步操作	提交 Mutation，可含异步逻辑
Module	模块化	拆分 Store，命名空间

Vuex vs Pinia 详细对比：

对比维度	Pinia	Vuex
API 设计	Composition API 风格，简洁直观	Options API 风格
TypeScript 支持	原生极佳，无需额外类型声明	需要复杂类型推导

对比维度	Pinia	Vuex
模块化	无 Module 概念，每个 Store 独立	Module + 命名空间
Mutation	❌ 无，直接修改 State	✅ 必须通过 Mutation
代码体积	~1KB	~10KB
HMR	✅ 支持热更新	✅ 支持（需配置）

Pinia 数据流：

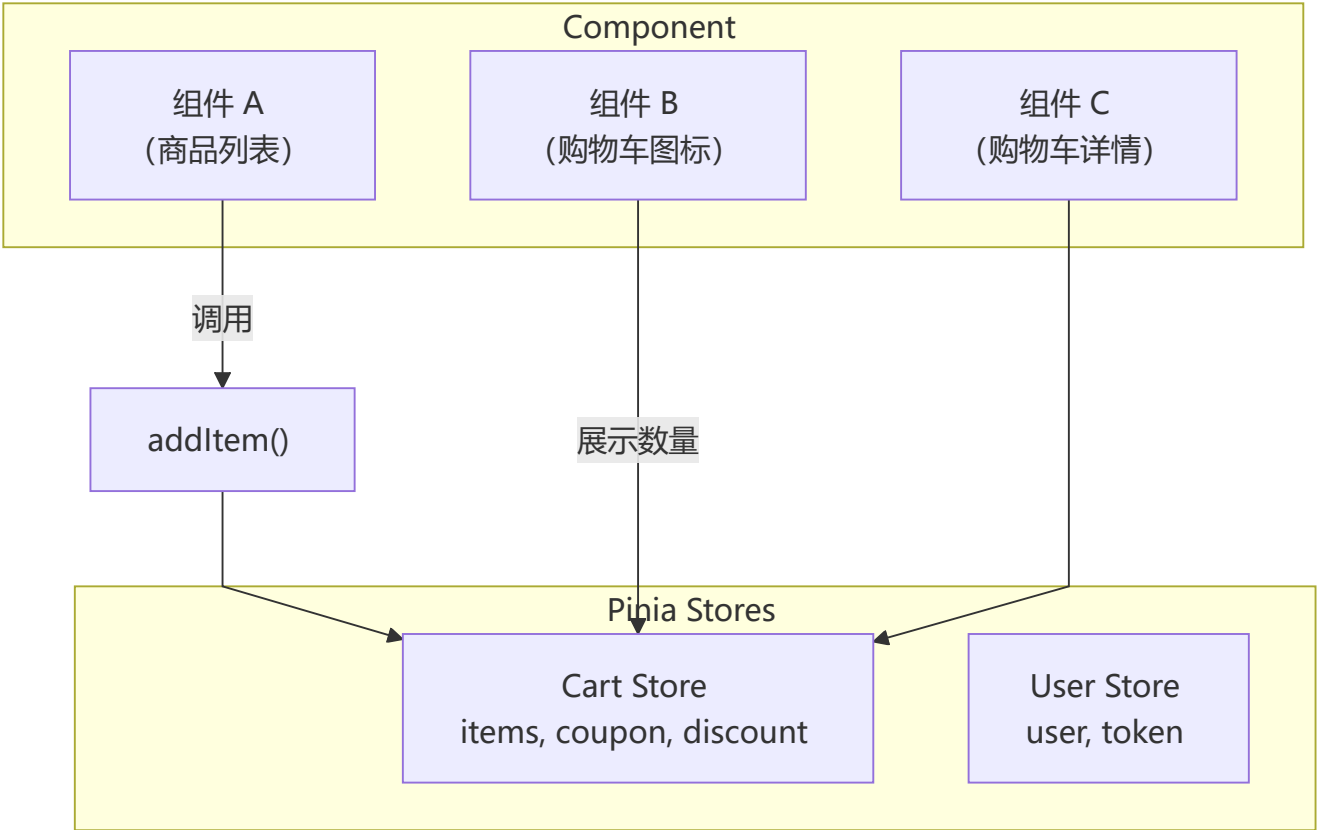

6 组合式 API 进阶

<script setup> 语法

```
<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'

const count = ref(0)
const msg = ref('Hello')

onMounted(() => {
  console.log('mounted')
})
</script>
```

```

<template>
  <div>{{ count }} - {{ msg }}</div>
</template>

```

defineProps / defineEmits / defineExpose:

```

<script setup>
const props = defineProps({
  title: String,
  count: { type: Number, default: 0 }
})

const emit = defineEmits(['update', 'delete'])

function handleClick() {
  emit('update', props.count + 1)
}

defineExpose({ resetCount() { /* ... */ } })
</script>

```

defineModel (v-model 语法糖, Vue 3.4+) :

```

<!-- 子组件 -->
<script setup>
const model = defineModel({ type: String, default: '' })
</script>

<template>
  <input v-model="model" />
</template>

<!-- 父组件 -->
<ChildComponent v-model="value" />

```

defineOptions (Vue 3.3+) :

```

<script setup>
defineOptions({
  name: 'MyComponent',
  inheritAttrs: false
})
</script>

```

withDefaults:

```

<script setup>
interface Props {
  title?: string
  count?: number
  items?: string[]
}

```



```

}

const props = withDefaults(defineProps<Props>(), {
  title: '默认标题',
  count: 0,
  items: () => []
})
</script>

**组件类型安全实践：**

``vue
<script setup lang="ts">
interface Product {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
  category: string;
  tags?: string[];
}

interface ProductCardProps {
  product: Product;
  showDiscount?: boolean;
  variant?: 'small' | 'medium' | 'large';
}

const props = withDefaults(defineProps<ProductCardProps>(), {
  showDiscount: false,
  variant: 'medium',
});

const emit = defineEmits<{
  (e: 'add-to-cart', id: number): void;
  (e: 'toggle-favorite', id: number, isFav: boolean): void;
}>();


// 模板 ref 类型
const cardRef = ref<HTMLElement | null>(null);
const childRef = ref<InstanceType<typeof ChildComponent> | null>(null);

// 事件处理类型
function handleClick(event: MouseEvent) {
  console.log(event.clientX);
}

function handleInput(event: Event) {
  const target = event.target as HTMLInputElement;
  console.log(target.value);
}
</script>

```


响应式分类

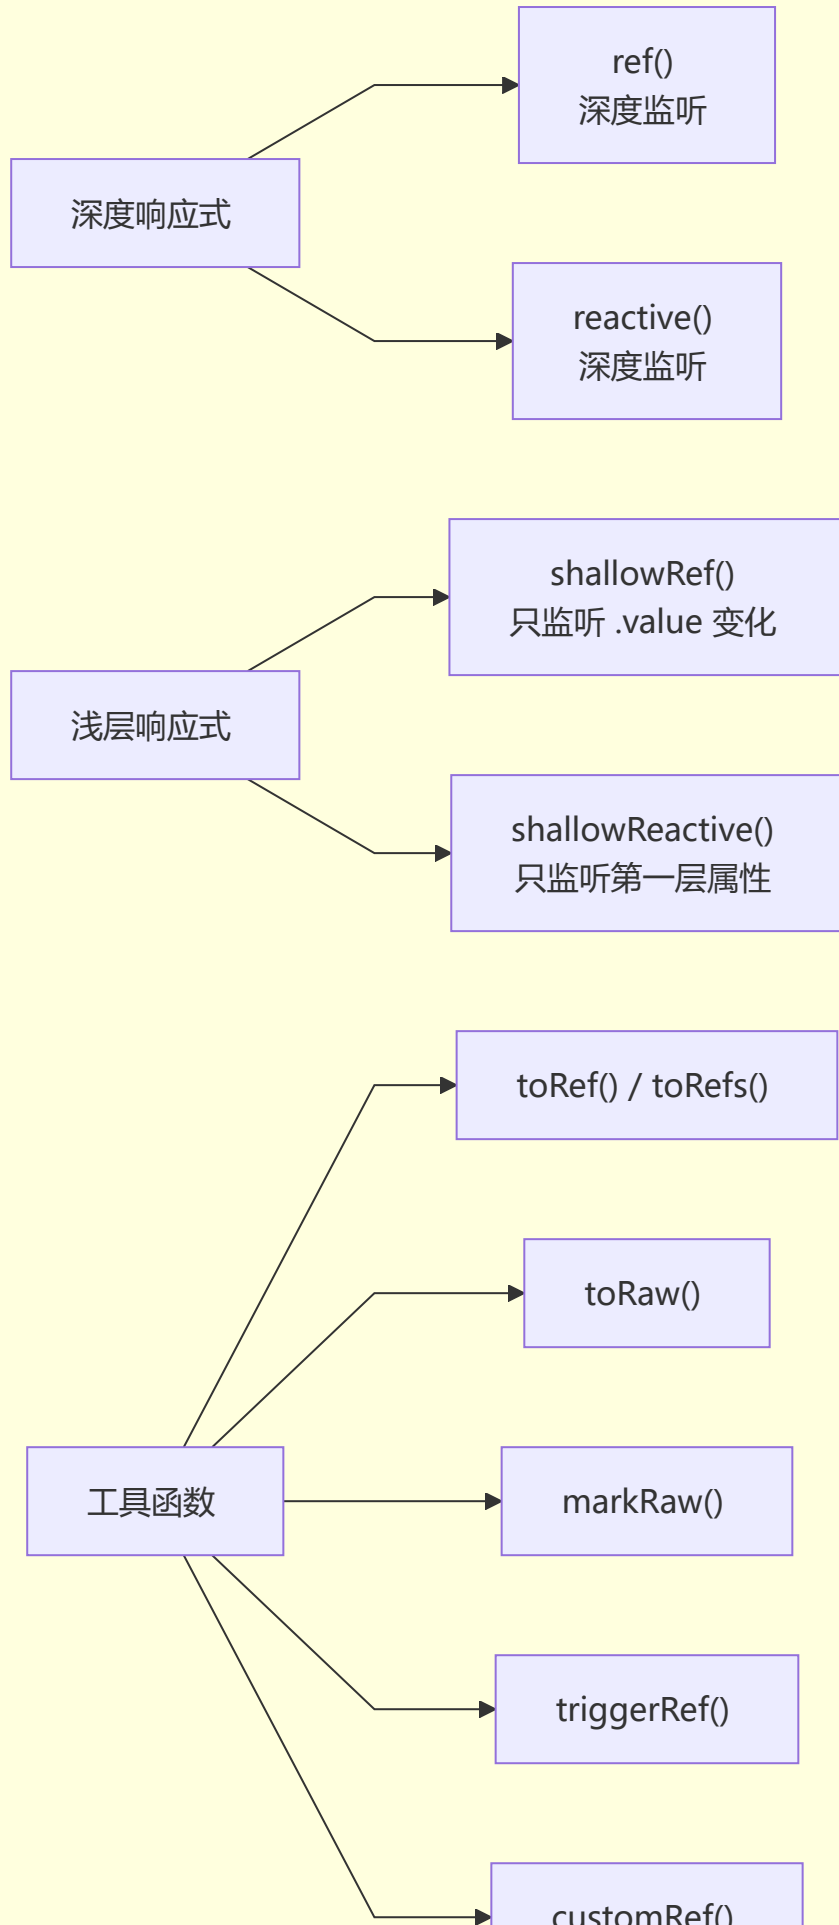

shallowRef / shallowReactive:

```
import { shallowRef, shallowReactive } from 'vue'

// shallowRef: 只追踪 .value 的变化, 不深度监听内部属性
const state = shallowRef({ count: 0 })
state.value.count = 1 // ✗ 不触发响应式
state.value = { count: 1 } // ✔ 触发响应式

// shallowReactive: 只监听第一层属性的变化
const obj = shallowReactive({
  nested: { count: 0 }
})
obj.nested.count = 1 // ✗ 不触发响应式
```

triggerRef / customRef:

```
import { triggerRef, customRef, shallowRef } from 'vue'

// triggerRef: 强制触发依赖更新
const shallow = shallowRef({ count: 0 })
shallow.value.count = 1
triggerRef(shallow) // 手动触发更新

// customRef: 显式控制依赖收集和触发更新
function useDebounceRef(value, delay = 200) {
  let timeout
  return customRef((track, trigger) => ({
    get() {
      track()
      return value
    },
    set(newValue) {
      clearTimeout(timeout)
      timeout = setTimeout(() => {
        value = newValue
        trigger()
      }, delay)
    }
  })))
}
```

toRef / toRefs / toRaw / markRaw:

```
import { reactive, toRef, toRefs, toRaw, markRaw } from 'vue'

const state = reactive({ a: 1, b: 2 })
```

```
// toRef: 为 reactive 对象的单个属性创建 ref
const aRef = toRef(state, 'a')
aRef.value++ // state.a 也会改变

// toRefs: 将 reactive 对象的所有属性转为 ref
const { a, b } = toRefs(state)

// toRaw: 获取响应式对象的原始对象
const raw = toRaw(state)

// markRaw: 标记对象永远不会转为响应式
const heavyData = markRaw({ /* 大型不可变数据 */ })
```

effectScope:

```
import { effectScope, onScopeDispose, ref, computed, watch } from 'vue'

const scope = effectScope()

scope.run(() => {
  const count = ref(0)
  const double = computed(() => count.value * 2)

  watch(count, (newVal) => {
    console.log('count changed:', newVal)
  })

  onScopeDispose(() => {
    console.log('scope disposed')
  })
})

// 停止作用域: 所有 effect 被自动清理
scope.stop()
```

内置组件

`<Teleport>` (传送门) :

```
<template>
  <div class="component">
    <button @click="showModal = true">打开模态框</button>

    <!-- 模态框渲染到 body 下, 避免父组件 overflow:hidden 裁剪 -->
    <Teleport to="body">
      <div v-if="showModal" class="modal">
        <p>模态框内容</p>
      </div>
    </Teleport>

    <!-- 可禁用传送 -->
```

```

    <Teleport :disabled="!isMobile">
      <MobileNav />
    </Teleport>
  </div>
</template>

```

`<Suspense>` (异步依赖处理) :

```

<script setup>
import { defineAsyncComponent } from 'vue'

const AsyncComp = defineAsyncComponent(() => import('./HeavyComponent.vue'))
</script>

<template>
  <Suspense>
    <AsyncComp />
    <template #fallback>
      <div>加载中...</div>
    </template>
  </Suspense>
</template>

```

`<KeepAlive>` 进阶:

```

<script setup>
const tabs = ['Home', 'About', 'Contact']
const activeTab = ref('Home')

const isCached = (comp) => comp.name !== 'Contact'
</script>

<template>
  <KeepAlive :max="5" :include="isCached">
    <component :is="activeTab" />
  </KeepAlive>

  <!-- KeepAlive + Router -->
  <RouterView v-slot="{ Component, route }">
    <KeepAlive :include="route.meta.keepAlive ? [route.name] : []">
      <component :is="Component" :key="route.name" />
    </KeepAlive>
  </RouterView>
</template>

```

`<Transition>` / `<TransitionGroup>` 增强:

```

<template>
  <Transition name="fade"
    enter-from-class="opacity-0"
    enter-active-class="transition duration-500"

```

```

    leave-active-class="transition duration-300"
    @before-enter="onBeforeEnter"
    @enter="onEnter"
  >
    <div v-if="show">内容</div>
  </Transition>

  <TransitionGroup name="list" tag="ul">
    <li v-for="item in items" :key="item.id">{{ item.text }}</li>
  </TransitionGroup>
</template>

<style>
.list-enter-active, .list-leave-active { transition: all 0.5s ease; }
.list-enter-from, .list-leave-to { opacity: 0; transform: translateX(30px); }
.list-move { transition: transform 0.5s ease; }
</style>

```

函数式组件与渲染函数

h() 函数:

```

import { h, ref } from 'vue'

export default {
  setup() {
    const count = ref(0)
    return () => h('div', { class: 'counter' }, [
      h('span', `计数: ${count.value}`),
      h('button', { onClick: () => count.value++ }, '增加')
    ])
  }
}

```

渲染函数 + 指令/插槽:

```

import { h, withDirectives, resolveComponent } from 'vue'

export default {
  render() {
    const MyComp = resolveComponent('MyComponent')
    const vnode = h(MyComp, { title: 'Hello' }, {
      default: () => h('span', '默认插槽'),
      header: () => h('h1', '标题插槽')
    })
    return withDirectives(vnode, [ [vshow, this.visible] ])
  }
}

```

JSX/TSX 支持:

```
import { defineComponent, ref } from 'vue'

export default defineComponent({
  name: 'Button',
  props: { type: { type: String, default: 'primary' } },
  emits: ['click'],
  setup(props, { emit, slots }) {
    const count = ref(0)
    const handleClick = () => { count.value++; emit('click', count.value) }

    return () => (
      <button class={['btn', `btn-${props.type}`]} onClick={handleClick}>
        {slots.default?.() ?? '按钮'}
        {count.value > 0 && <span> (点击{count.value}次) </span>}
      </button>
    )
  }
})
```

可组合函数 (Composables)

常用 Composables 封装:

```
// composables/useFetch.ts
import { ref, onMounted } from 'vue'

export function useFetch<T>(url: string) {
  const data = ref<T | null>(null)
  const loading = ref(false)
  const error = ref<string | null>(null)

  const fetchData = async () => {
    loading.value = true
    error.value = null
    try {
      const response = await fetch(url)
      if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`)
      data.value = await response.json()
    } catch (e) {
      error.value = (e as Error).message
    } finally { loading.value = false }
  }

  onMounted(() => fetchData())
  return { data, loading, error, fetch: fetchData }
}

// composables/useCounter.ts
import { ref, computed } from 'vue'

export function useCounter(initialValue = 0) {
  const count = ref(initialValue)
```



```

const doubled = computed(() => count.value * 2)
const increment = () => count.value++
const decrement = () => count.value--
const reset = () => count.value = initialValue
return { count, doubled, increment, decrement, reset }
}

// composables/useAsync.ts
import { ref, type Ref } from 'vue';

export function useAsync<T>(  
  asyncFn: () => Promise<T>,  
  immediate = true  
) {  
  const data = ref<T | null>(null) as Ref<T | null>;  
  const loading = ref(false);  
  const error = ref<string | null>(null);  
  
  const execute = async () => {  
    loading.value = true;  
    error.value = null;  
    try {  
      data.value = await asyncFn();  
    } catch (err) {  
      error.value = err instanceof Error ? err.message : '未知错误';  
    } finally {  
      loading.value = false;  
    }  
  };  
  
  if (immediate) execute();  
  return { data, loading, error, execute };  
}  
  
// composables/useDebounce.ts  
import { ref, watch, type Ref } from 'vue';  
  
export function useDebounce<T>(value: Ref<T>, delay = 300): Ref<T> {  
  const debouncedValue = ref(value.value) as Ref<T>;  
  watch(value, () => {  
    const handler = setTimeout(() => {  
      debouncedValue.value = value.value;  
    }, delay);  
    watch(value, () => clearTimeout(handler), { once: true });  
  });  
  return debouncedValue;  
}  
  
// composables/useThrottle.ts  
import { ref, watch, type Ref } from 'vue';  
  
export function useThrottle<T>(value: Ref<T>, delay = 300): Ref<T> {  
  const throttledValue = ref(value.value) as Ref<T>;  


```

```

    let lastCall = 0;
    watch(value, () => {
      const now = Date.now();
      if (now - lastCall >= delay) {
        throttledValue.value = value.value;
        lastCall = now;
      }
    });
    return throttledValue;
  }

// composables/useLocalStorage.ts
import { ref, watch, type Ref } from 'vue';

export function useLocalStorage<T>(key: string, initialValue: T): Ref<T> {
  const storedValue = ref<T>(() => {
    try {
      const item = localStorage.getItem(key);
      return item ? JSON.parse(item) : initialValue;
    } catch {
      return initialValue;
    }
  }) as Ref<T>;
  watch(storedValue, (newVal) => {
    localStorage.setItem(key, JSON.stringify(newVal));
  }, { deep: true });
  return storedValue;
}

// composables/useEventListener.ts
import { onMounted, onUnmounted } from 'vue';

export function useEventListener(
  target: EventTarget,
  event: string,
  handler: EventListener
) {
  onMounted(() => target.addEventListener(event, handler));
  onUnmounted(() => target.removeEventListener(event, handler));
}

// composables/useIntersectionObserver.ts
import { ref, onMounted, onUnmounted, type Ref } from 'vue';

export function useIntersectionObserver(
  targetRef: Ref<HTMLElement | null>,
  options?: IntersectionObserverInit
): Ref<boolean> {
  const isIntersecting = ref(false);
  onMounted(() => {
    if (!targetRef.value) return;
    const observer = new IntersectionObserver([entry] => {
      isIntersecting.value = entry.isIntersecting;
    });
  });
}

```

```

    }, options);
    observer.observe(targetRef.value);
    onUnmounted(() => observer.disconnect());
  });
  return isIntersecting;
}

```

****常用 Hooks 一览: ****

Hook	用途	来源
<code>`useAsync`</code>	异步请求管理	自定义
<code>`useDebounce`</code>	防抖	自定义
<code>`useThrottle`</code>	节流	自定义
<code>`useLocalStorage`</code>	本地存储	自定义
<code>`useEventListener`</code>	事件监听	自定义
<code>`useIntersectionObserver`</code>	滚动加载	自定义
<code>`useMouse`</code>	鼠标位置	VueUse
<code>`useWindowSize`</code>	窗口大小	VueUse
<code>`useClipboard`</code>	剪贴板	VueUse
<code>`useDark`</code>	暗黑模式	VueUse

```

```bash
npm install @vueuse/core

```

**在组件中使用:**

```

<script setup lang="ts">
import { useFetch } from '../composables/useFetch'
import { useCounter } from '../composables/useCounter'

interface Post { id: number; title: string; body: string }

const { data: posts, loading, error } = useFetch<Post[]>(
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5'
)
const { count, doubled, increment, decrement } = useCounter(0)
</script>

<template>
 <div>
 <h2>计数器: {{ count }} (Double: {{ doubled }})</h2>
 <button @click="increment">+</button>
 <button @click="decrement">-</button>

 <div v-if="loading">加载中...</div>
 <div v-if="error" class="error">{{ error }}</div>
 <ul v-if="posts">
 <li v-for="post in posts" :key="post.id">
 {{ post.title }}

 </div>
</template>

```

</template>

Composables vs Mixins:

维度	Mixins	Composables
命名冲突	合并时可能冲突	解构可重命名，无冲突
来源清晰	不确定属性来自哪个 mixin	每次调用显式返回
参数传递	无法传递参数	支持接受参数
Tree-shaking	全部打包	按需导入

## 7 单文件组件最佳实践

### 现代单文件组件结构

```
<script setup lang="ts">
import { ref, computed, onMounted } from 'vue'

// 类型定义
interface User { id: number; name: string; email: string }

// Props 定义
const props = withDefaults(
 defineProps<{ title: string; user?: User; count?: number }>(),
 { count: 0 }
)

// Emits 定义
const emit = defineEmits<{ (e: 'update:user', user: User): void; (e: 'delete'): void }>()

// 状态
const loading = ref(false)
const error = ref<string | null>(null)

// 计算属性
const displayName = computed(() => props.user?.name || 'Unknown')

// 方法
const handleDelete = async () => {
 loading.value = true
 try { emit('delete') }
 catch (e) { error.value = (e as Error).message }
 finally { loading.value = false }
}

// 生命周期
onMounted(() => { console.log('Component mounted') })
```

```

defineExpose({ handleDelete })
</script>

<template>
 <div class="user-card">
 <h2>{{ props.title }}</h2>
 <p>Name: {{ displayName }}</p>
 <div v-if="loading" class="loading">加载中...</div>
 <button @click="handleDelete">删除</button>
 </div>
</template>

<style scoped>
.user-card { border: 1px solid #ccc; padding: 20px; border-radius: 8px; }
.loading { color: #1890ff; }
.error { color: #ff4d4f; }
</style>

```

#### 商品卡片示例

```

```vue
<script setup lang="ts">
interface Product {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
  image: string;
}

const props = defineProps<{ product: Product }>();
const emit = defineEmits<{ (e: 'add-to-cart', id: number): void }>();

const discountedPrice = computed(() => props.product.price * 0.9);

function handleAdd() {
  emit('add-to-cart', props.product.id);
}
</script>

<template>
  <div class="product-card">
    
    <h3 class="product-name">{{ product.name }}</h3>
    <div class="product-price">
      <span class="original">¥{{ product.price }}</span>
      <span class="discounted">¥{{ discountedPrice }}</span>
    </div>
    <button class="add-btn" @click="handleAdd">加入购物车</button>
  </div>
</template>

<style scoped>
.product-card { border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; padding: 16px; }

```

```
.product-name { font-size: 16px; font-weight: 600; }
.discounted { color: #e74c3c; font-weight: bold; }
.original { text-decoration: line-through; color: #999; margin-right: 8px; }
</style>
```

8 Vue 生态

⚡ Vite

Vite 基于原生 ES Module 实现秒级启动，开发时按需编译（esbuild），生产环境用 Rollup 打包；HMR 毫秒级，远快于 Webpack。



构建策略：

开发环境：esbuild（快，适用于 Dev）



生产环境：Rollup（成熟，Tree-shaking 最佳）



- 自动 CSS 代码分割
- 预加载指令生成
- 异步 chunk 加载
- 资源内联/优化

🏠 Nuxt.js

Nuxt 提供 SSR/SSG/CSR 三种渲染模式，基于文件系统路由，自动导入 composables 和组件。



文件系统路由：


```
pages/
├── index.vue      → /
├── about.vue      → /about
├── blog/
│   ├── index.vue  → /blog
│   └── [id].vue    → /blog/:id
└── category/
    └── [...slug].vue → /category/* (catch-all)
```

Nuxt vs Vue SPA 对比：

特性	Vue SPA (CSR)	Nuxt (SSR/SSG)
首屏白屏	✗ 存在	✓ 完整 HTML
SEO	✗ 差	✓ 优秀
部署	✓ 简单	需 Node 服务
适用场景	后台管理系统	官网/电商/博客

VueUse

基于 Composition API 的工具函数集合，提供 200+ 常用组合式函数。

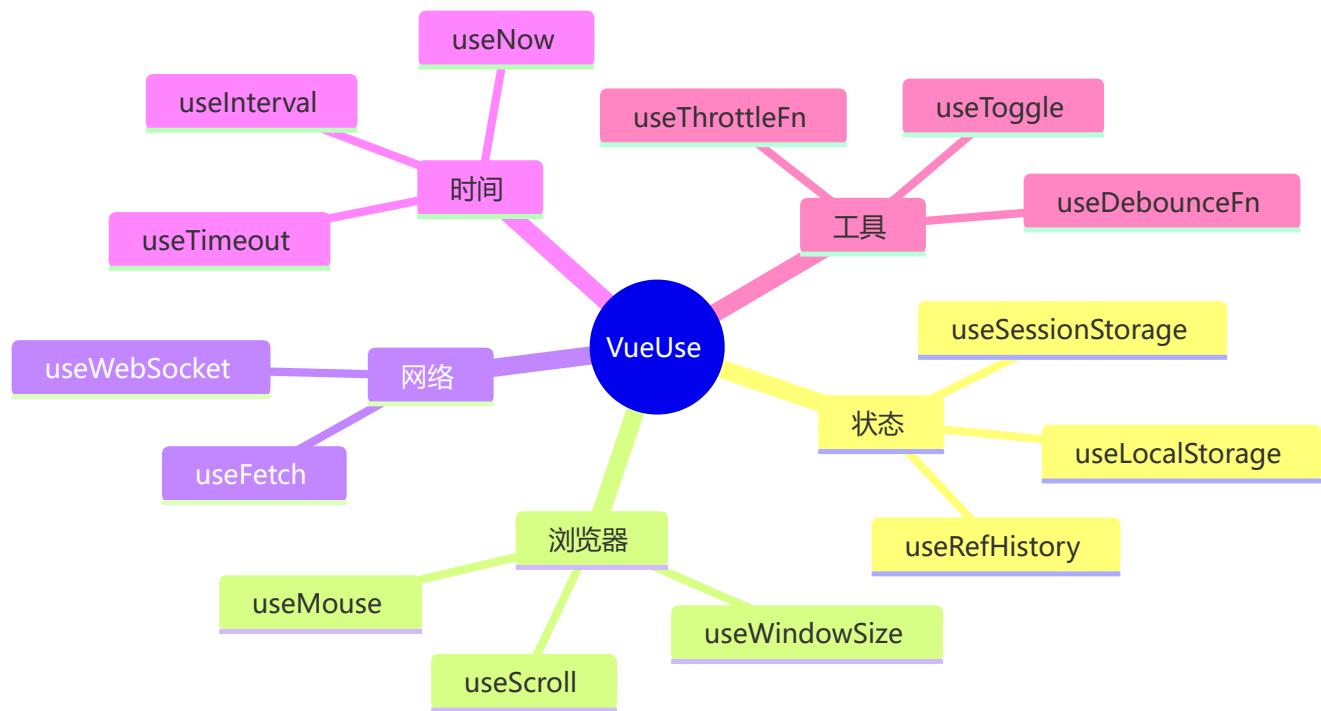

常用函数示例：

```
import { useStorage, useMouse, useIntersectionObserver } from '@vueuse/core'

// 持久化状态（自动同步 localStorage）
const theme = useStorage('theme', 'light')
theme.value = 'dark' // 自动写入 localStorage

// 鼠标追踪
const { x, y } = useMouse()

// 元素可见性
const target = ref(null)
const { stop } = useIntersectionObserver(
  target,
  ([{ isIntersecting }]) => { targetIsVisible.value = isIntersecting },
  { threshold: 0.5 }
)
```

Vapor Mode

Vapor Mode 是 Vue 3 的一种可选编译策略，编译时跳过虚拟 DOM，直接生成高效的命令式 DOM 操作代码。

Vapor Mode

Template



编译为命令式 DOM 代码



直接操作 DOM



跳过 VNode 和 Diff

传统模式虚拟 DOM

Template



编译为 render 函数



运行时生成 VNode




Diff + Patch → DOM

特性	传统模式	Vapor Mode
虚拟 DOM	✅ 使用	❌ 跳过
运行时体积	~32KB	~6KB
内存占用	较高 (VNode 树)	更低
更新性能	依赖 Diff 算法	精确更新
灵活性	支持动态渲染、JSX	受限 (编译时优化)

🚀 Vue 生态 2025-2026 最新进展

Vue 技术发展演进时间线

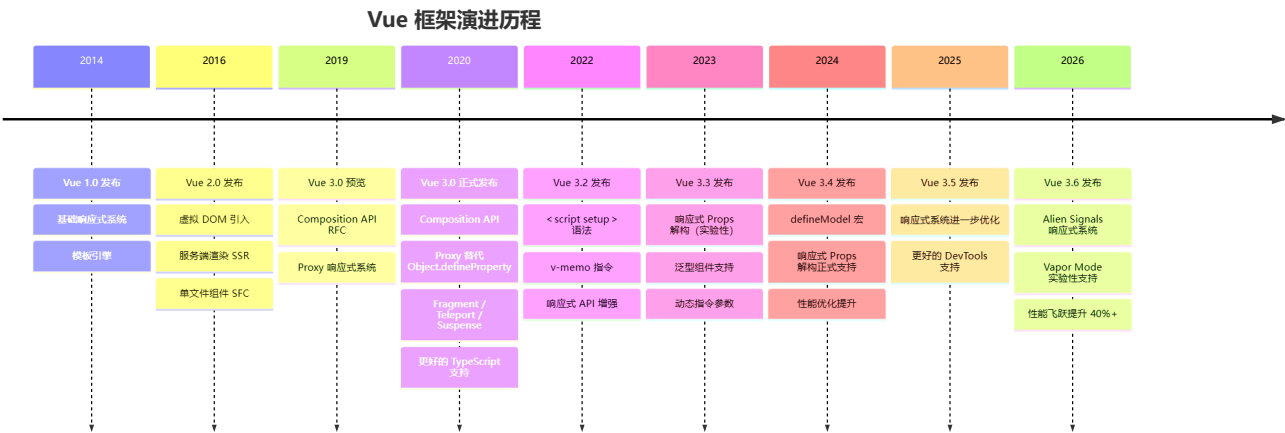

Vue 3.6 性能飞跃



Vue 3.6 引入了 "Alien Signals" 响应式系统优化:

```
// vue 3.6 响应式性能提升
// - 依赖追踪更精确，减少不必要的重新计算
// - 内存占用降低 30%+
// - 大型应用更新性能提升 40%+

// 新增：更精确的 computed 缓存
const count = ref(0)
const isEven = computed(() => count.value % 2 === 0)

// vue 3.6: 当 count 从 0 → 2 时，isEven 结果不变，不会触发下游 watcher
// 之前版本：无论结果是否变化，都会重新计算并通知
```

Alien Signals 工作原理

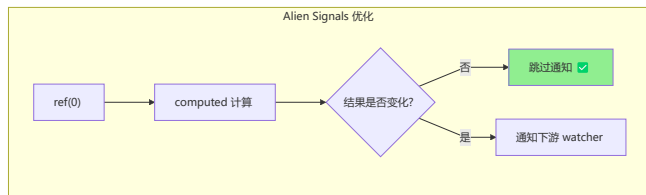

Nuxt 4 正式发布

创建 Nuxt 4 项目

```
npx nuxi@latest init my-app
```

Nuxt 4 核心变化

- # - `app/` 目录结构（更清晰的项目组织）
- # - 内置数据获取优化（`useFetch/useAsyncData` 改进）
- # - 更快的 CLI 和开发服务器
- # - 更好的 TypeScript 支持
- # - Nitro v3 后端引擎（更快速的 SSR）

// Nuxt 4 项目结构

```
my-app/  
├─ app/  
│   ├─ pages/      # 页面路由  
│   ├─ components/ # 组件  
│   ├─ composables/ # 组合式函数  
│   ├─ layouts/    # 布局  
│   └─ app.vue     # 根组件  
├─ server/         # 服务端 API  
├─ public/         # 静态资源  
└─ nuxt.config.ts  # 配置
```

Nuxt 4 渲染模式对比

SSG 静态生成

构建时预渲染



生成静态 HTML



CDN 分发



极速加载

SSR 服务端渲染

用户请求





Node.js 执行 Vue



返回完整 HTML



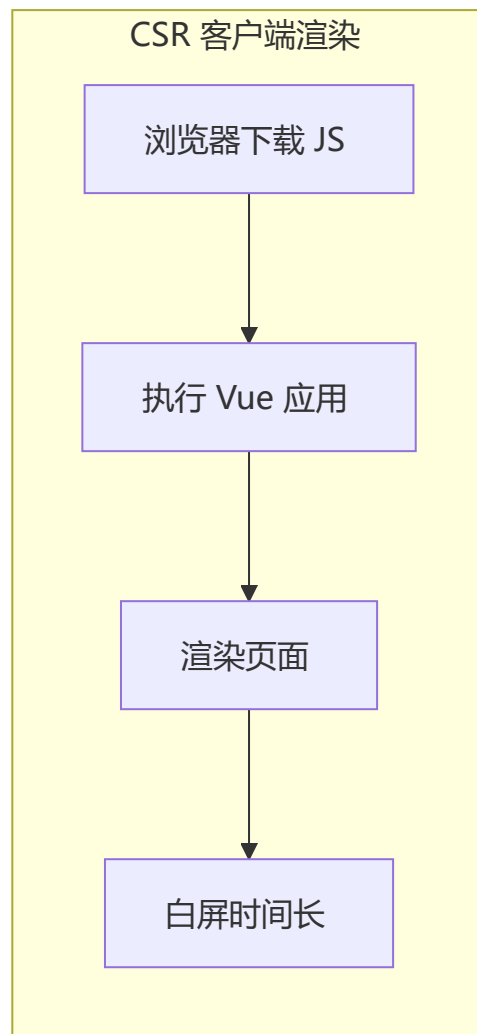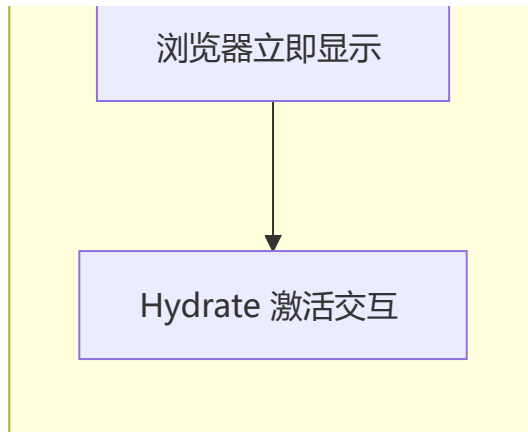

Pinia 3 - 状态管理升级

```
import { defineStore } from 'pinia'


// Pinia 3 新特性
export const useCartStore = defineStore('cart', {
  state: () => ({
    items: [] as CartItem[],
    total: 0
  }),
```

```
// 新增: 更好的 TypeScript 推断
actions: {
  async addItem(product: Product) {
    this.items.push(product)
    this.total = this.items.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0)
  }
},
// 新增: 内置持久化支持
persist: true // 自动同步到 localStorage
})
```

2026 年 Vue 生态工具链

工具	最新版本	关键变化
Vue	3.6	Alien Signals 响应式优化
Nuxt	4	app/ 目录结构, Nitro v3
Vite	6	更快的 HMR, 更好的 ESM
Vitest	3	更快的测试执行
Pinia	3	内置持久化, 更好的 TS
VueUse	12+	300+ 组合式函数

Vue 生态全景图

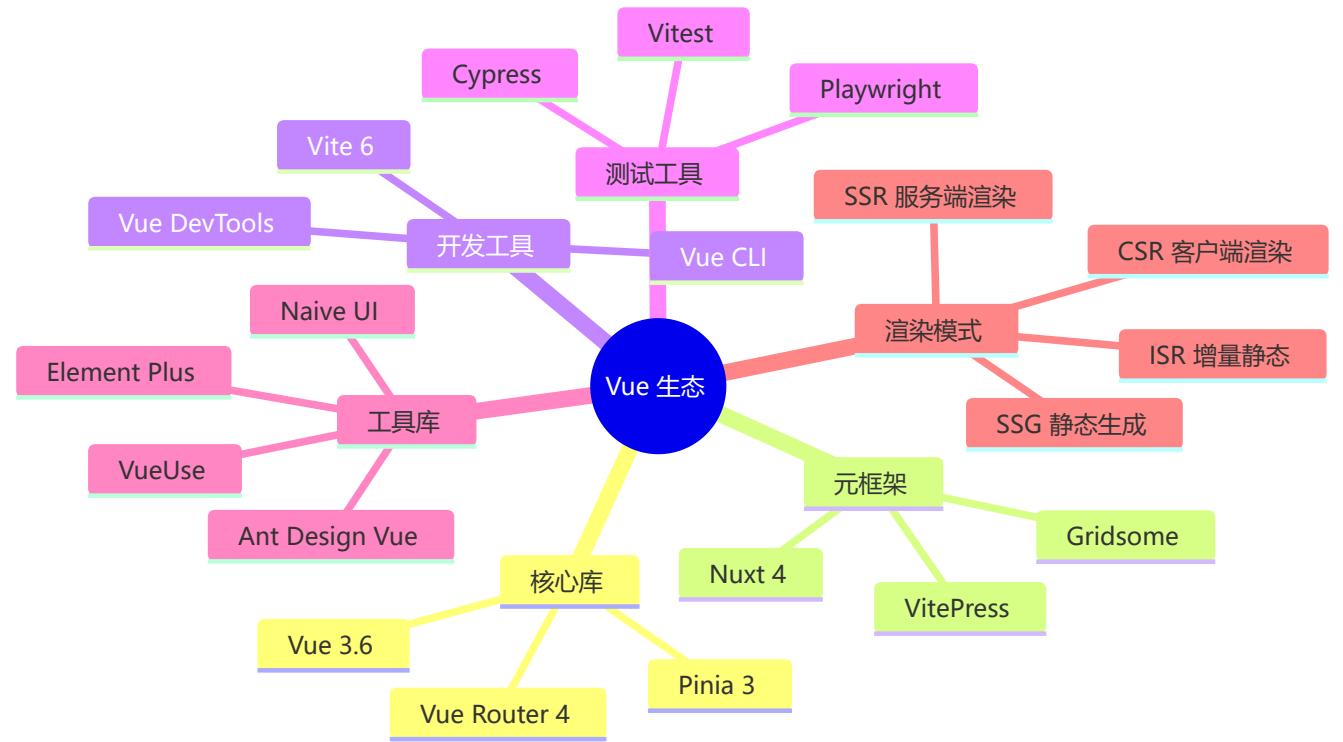

第三部分：工程实践

1 工程化

Vite (Vue 3 推荐)

特性	Vite	Vue CLI (Webpack)
开发服务器	基于 ESM, 秒启动	全量打包, 慢
HMR	毫秒级	秒级
构建	Rollup	Webpack
创建项目	<code>npm create vue@latest</code>	<code>vue create my-app</code>

环境搭建与项目创建

环境准备

```
node -v # 要求 18+
npm -v # 或 pnpm / yarn
```

创建项目 (Vite)

```
npm create vue@latest
# 或
npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue-ts

cd my-vue-app
npm install
npm run dev
```

项目结构

```
my-vue-app/
├── src/
│   ├── App.vue           # 根组件
│   ├── main.ts           # 应用入口
│   ├── components/       # 公共组件
│   ├── views/            # 页面组件
│   ├── stores/           # Pinia 状态
│   ├── router/           # 路由配置
│   ├── composables/      # 组合式函数
│   ├── assets/           # 静态资源
│   └── styles/           # 全局样式
├── index.html
├── vite.config.ts
├── tsconfig.json
└── package.json
```


vite.config.ts

```
import { defineConfig } from 'vite';
import vue from '@vitejs/plugin-vue';
import { resolve } from 'path';

export default defineConfig({
  plugins: [vue()],
  resolve: {
    alias: {
      '@': resolve(__dirname, 'src'),
    },
  },
  server: {
    port: 3000,
    open: true,
    proxy: {
      '/api': {
        target: 'http://localhost:8080',
        changeOrigin: true,
      },
    },
  },
});
```

main.ts 入口

```
import { createApp } from 'vue';
import { createPinia } from 'pinia';
import App from './App.vue';
import router from './router';
import './styles/main.css';

const app = createApp(App);
app.use(createPinia());
app.use(router);
app.mount('#app');
```

规范与约定

- **组件文件名**: PascalCase (如 `UserList.vue`)
- **Props 命名**: camelCase (JS) , kebab-case (模板)
- **CSS 类名**: kebab-case 或 BEM 规范
- **工具链**: ESLint + Prettier + Husky + Lint-staged

API 封装

```
// utils/http.ts
import axios from 'axios';
import type { AxiosInstance } from 'axios';

const http: AxiosInstance = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL,
  timeout: 10000,
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
});

http.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('token');
  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});

http.interceptors.response.use(
  (response) => response.data,
  (error) => {
    if (error.response?.status === 401) {
      localStorage.removeItem('token');
      window.location.href = '/login';
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);

export default http;

// services/productService.ts
export const productService = {
  getProducts(params?: { category?: string; page?: number }) {
    return http.get<Product[]>('/products', { params });
  },
  getProductById(id: number) {
    return http.get<Product>(`/products/${id}`);
  },
  createProduct(product: Partial<Product>) {
    return http.post<Product>('/products', product);
  },
  updateProduct(id: number, product: Partial<Product>) {
    return http.put<Product>(`/products/${id}`, product);
  },
  deleteProduct(id: number) {
    return http.delete(`/products/${id}`);
  },
};
```

JWT 登录实战

```
// stores/auth.ts
import { defineStore } from 'pinia';
import { ref, computed } from 'vue';
import http from '@/utils/http';

interface User {
  id: number;
  email: string;
  name: string;
  avatar?: string;
}

export const useAuthStore = defineStore('auth', () => {
  const user = ref<User | null>(null);
  const token = ref<string | null>(localStorage.getItem('token'));

  const isAuthenticated = computed(() => !!token.value);

  async function login(email: string, password: string) {
    const response = await http.post<{ token: string; user: User }>('/auth/login', {
      email, password,
    });
    token.value = response.token;
    user.value = response.user;
    localStorage.setItem('token', response.token);
  }

  function logout() {
    token.value = null;
    user.value = null;
    localStorage.removeItem('token');
  }

  return { user, token, isAuthenticated, login, logout };
});
```

构建部署

```
# 构建
npm run build

# 预览构建结果
npm run preview

# 环境变量
# .env.development
VITE_API_URL=http://localhost:3000

# .env.production
VITE_API_URL=https://api.example.com
```

```
# nginx.conf
server {
    listen 80;
    server_name example.com;

    root /var/www/dist;
    index index.html;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }

    location /assets/ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

2 安全

XSS 防护

- Vue 模板默认对所有值进行 HTML 转义
- 谨慎使用 `v-html`，必要时使用 `DOMPurify` 净化
- 避免在客户端存储敏感数据（密码、API 密钥）

CSRF 防护

- 结合后端实现 CSRF token
- 在 `axios` 拦截器中自动添加
- 使用 `SameSite` 属性的 Cookie

HTTP 安全

- 全程 HTTPS 加密通信
- 配置 CSP (Content Security Policy)
- 合理配置 CORS 策略
- 依赖项审计：定期运行 `npm audit`

3 测试

单元测试

工具	用途
Vitest	基于 Vite 的单元测试框架，速度快
Vue Test Utils	挂载和与 Vue 组件交互的工具库

```
import { mount } from '@vue/test-utils';
import { describe, it, expect } from 'vitest';

describe('Counter Component', () => {
  it('should render with initial count 0', () => {
    const wrapper = mount(Counter);
    expect(wrapper.text()).toContain('count: 0');
  });
});
```

端到端测试

- **Cypress**：流行的 E2E 测试框架
- **Playwright**：微软的跨浏览器测试工具


第四部分：性能优化

1 性能优化完全指南

优化策略金字塔



性能优化决策树

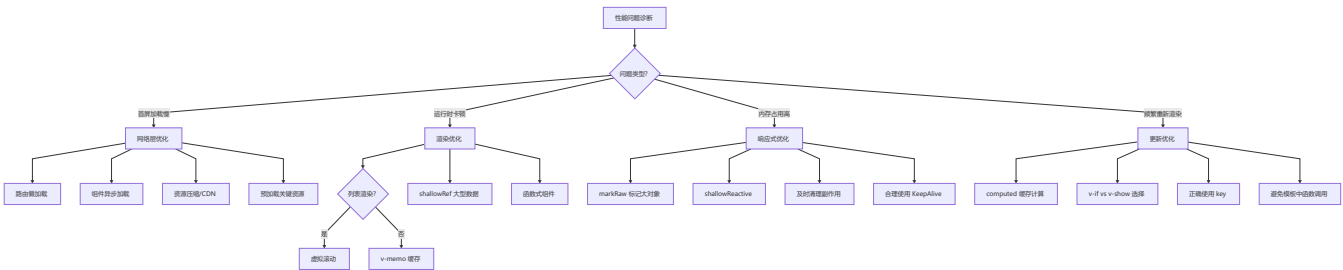

📌 常见优化技巧

合理使用 shallowRef

```
import { shallowRef, shallowReactive, triggerRef } from 'vue'

// ❌ 大型数据结构使用 ref 导致深度响应式
const data = ref({
  users: new Array(10000).fill({ /* ... */ }),
  config: { /* ... */ }
})

// ✅ 改为 shallowRef + triggerRef 手动控制
const data = shallowRef({
  users: new Array(10000).fill({ /* ... */ }),
  config: { /* ... */ }
})

function updateUsers(newUsers) {
  data.value = { ...data.value, users: newUsers }
  triggerRef(data) // 手动触发更新
}
```

v-once / v-memo

```
<template>
  <!-- v-once: 只渲染一次，后续不再更新 -->
  <div v-once>
    <h1>静态标题</h1>
    <p>创建时间: {{ createTime }}</p>
  </div>

  <!-- v-memo (Vue 3.2+)：依赖不变时不更新 -->
  <div v-for="item in list" :key="item.id" v-memo="[item.updated]">
    <!-- 只有 item.updated 变化时才重新渲染 -->
  </div>
</template>
```

函数式组件

```
// 函数式组件：无状态、无实例，渲染开销极低
import { h } from 'vue'

function StatelessButton(props, { slots, emit }) {
  return h('button', {
    class: `btn btn-${props.type}`,
    onClick: () => emit('click')
  }, slots.default?.())
}
```


异步组件 defineAsyncComponent

```
<script setup>
import { defineAsyncComponent, h } from 'vue'

// 基础用法
const HeavyComp = defineAsyncComponent(() => import('./HeavyComponent.vue'))

// 完整配置
const AsyncComp = defineAsyncComponent({
  loader: () => import('./HeavyComponent.vue'),
  loadingComponent: () => h('div', '加载中...'),
  errorComponent: () => h('div', '加载失败'),
  delay: 200,
  timeout: 3000,
  suspense: true,
  onError(error, retry, fail, attempts) {
    if (attempts <= 3) retry()
    else fail()
  }
})
</script>
```

虚拟列表



其他优化要点

```
<!-- 优化 1: v-if vs v-show -->
<Component v-if="isVisible" />      <!-- 初始快, 切换慢 -->
<Component v-show="isVisible" />    <!-- 初始慢, 切换快 -->

<!-- 优化 2: 正确使用 key -->
<div v-for="item in items" :key="item.id">
  {{ item.name }}
</div>

<!-- 优化 3: 异步组件懒加载 -->
<script setup lang="ts">
const HeavyComponent = defineAsyncComponent(() => import('./HeavyComponent.vue'));
</script>

<!-- 优化 4: KeepAlive 缓存组件 -->
<KeepAlive :max="10">
  <component :is="currentComponent" />
</KeepAlive>

<!-- 优化 5: 浅层响应式 -->
<script setup lang="ts">
```




```
import { shallowRef } from 'vue';
const items = shallowRef([{ id: 1, name: 'Item 1' }]);
items.value = [...items.value, { id: 2, name: 'Item 2' }];
</script>
```


编译时优化 (Vue 3 核心优势)


- **静态提升**: 编译器将从不改变的静态节点提升到渲染函数之外, 只创建一次
- **块树**: 只跟踪动态变化的块, 减少虚拟 DOM 比较开销
- **事件缓存**: 自动缓存内联事件处理器, 避免每次渲染创建新函数
- **Tree-shaking**: 移除未使用的 Vue 模块, 减小打包体积

Vue 技术体系化总结

Vue 核心概念关系图

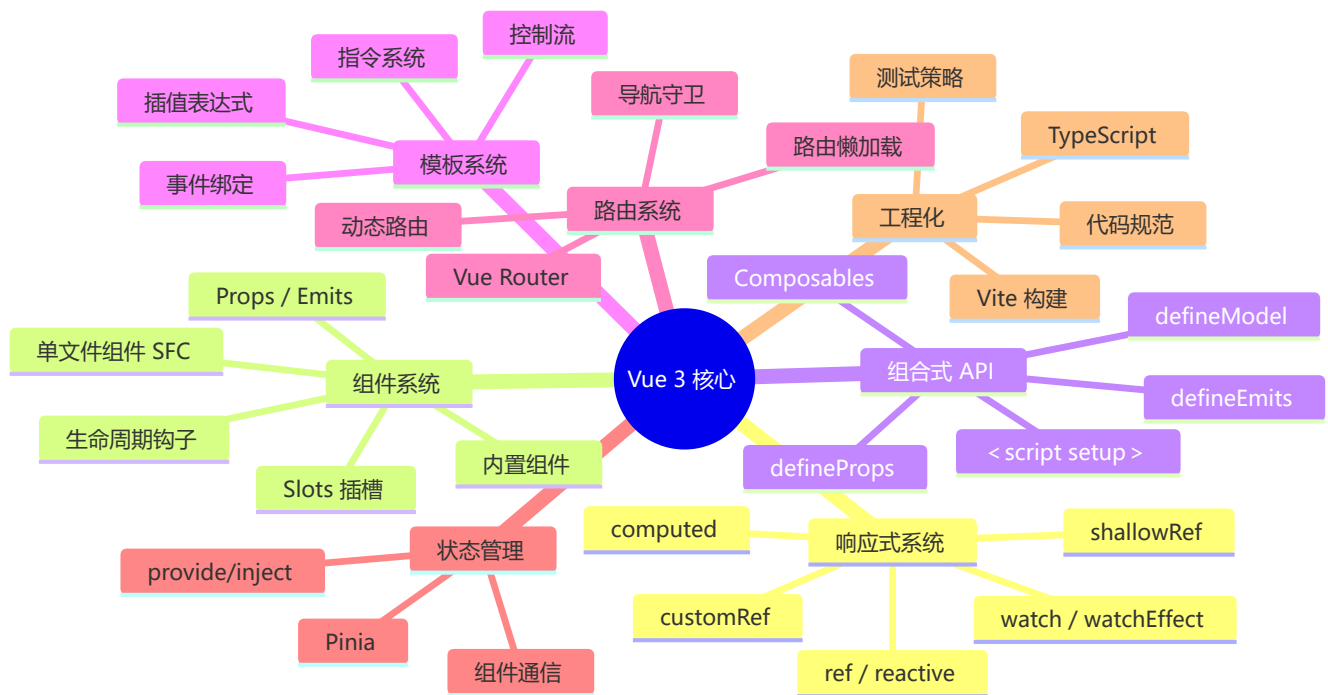

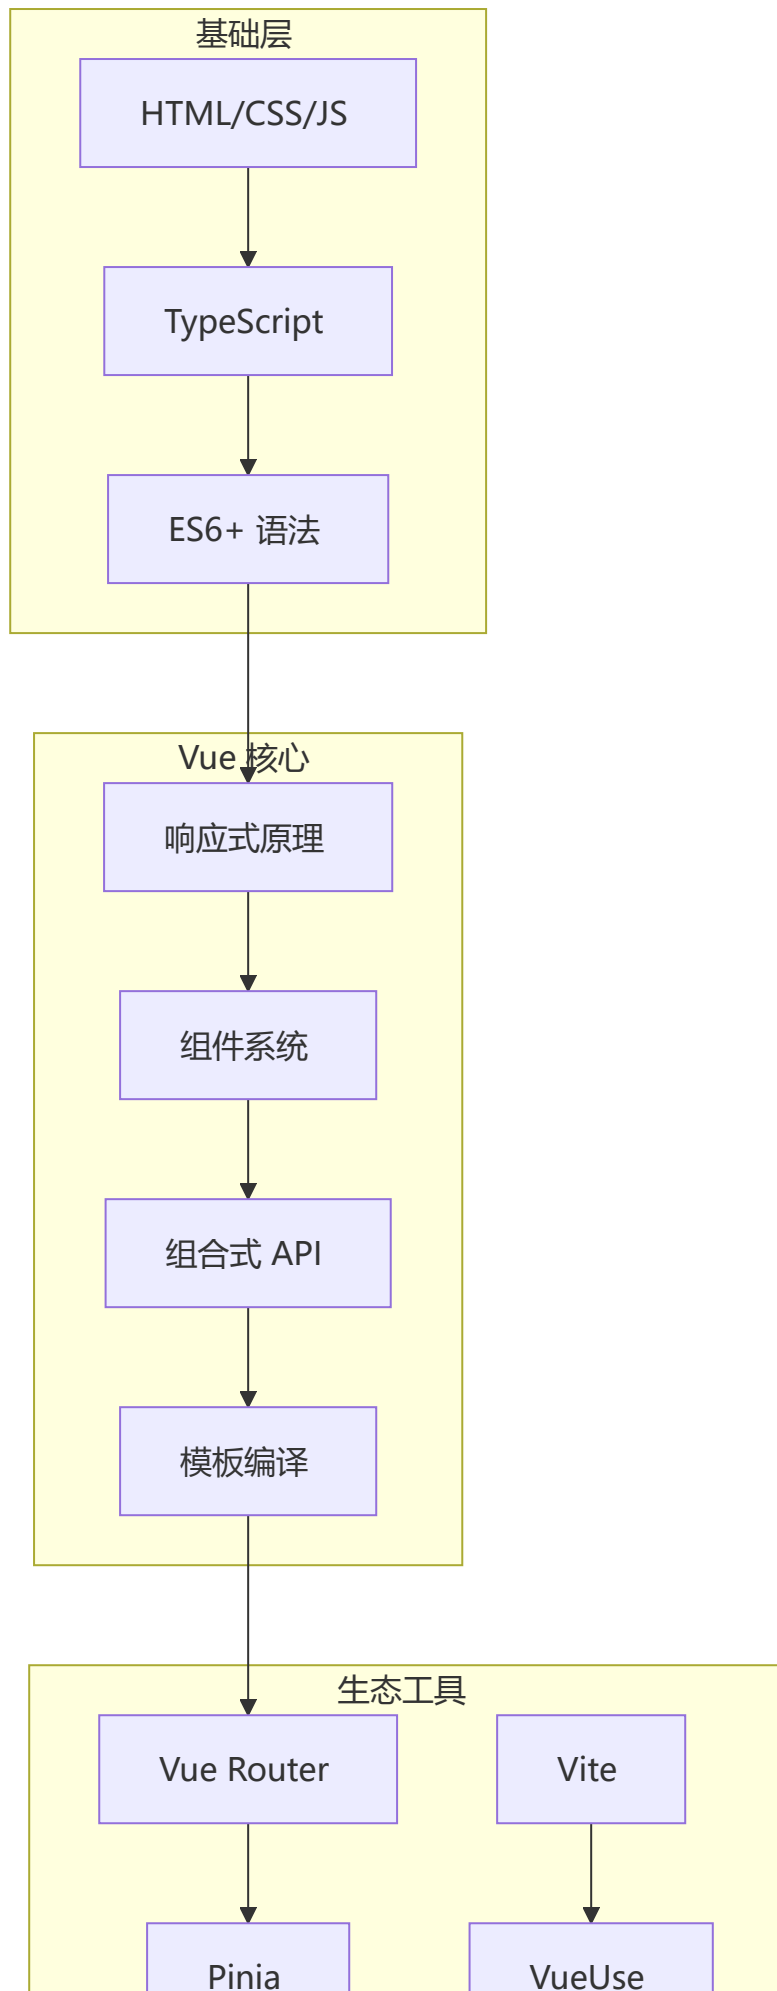

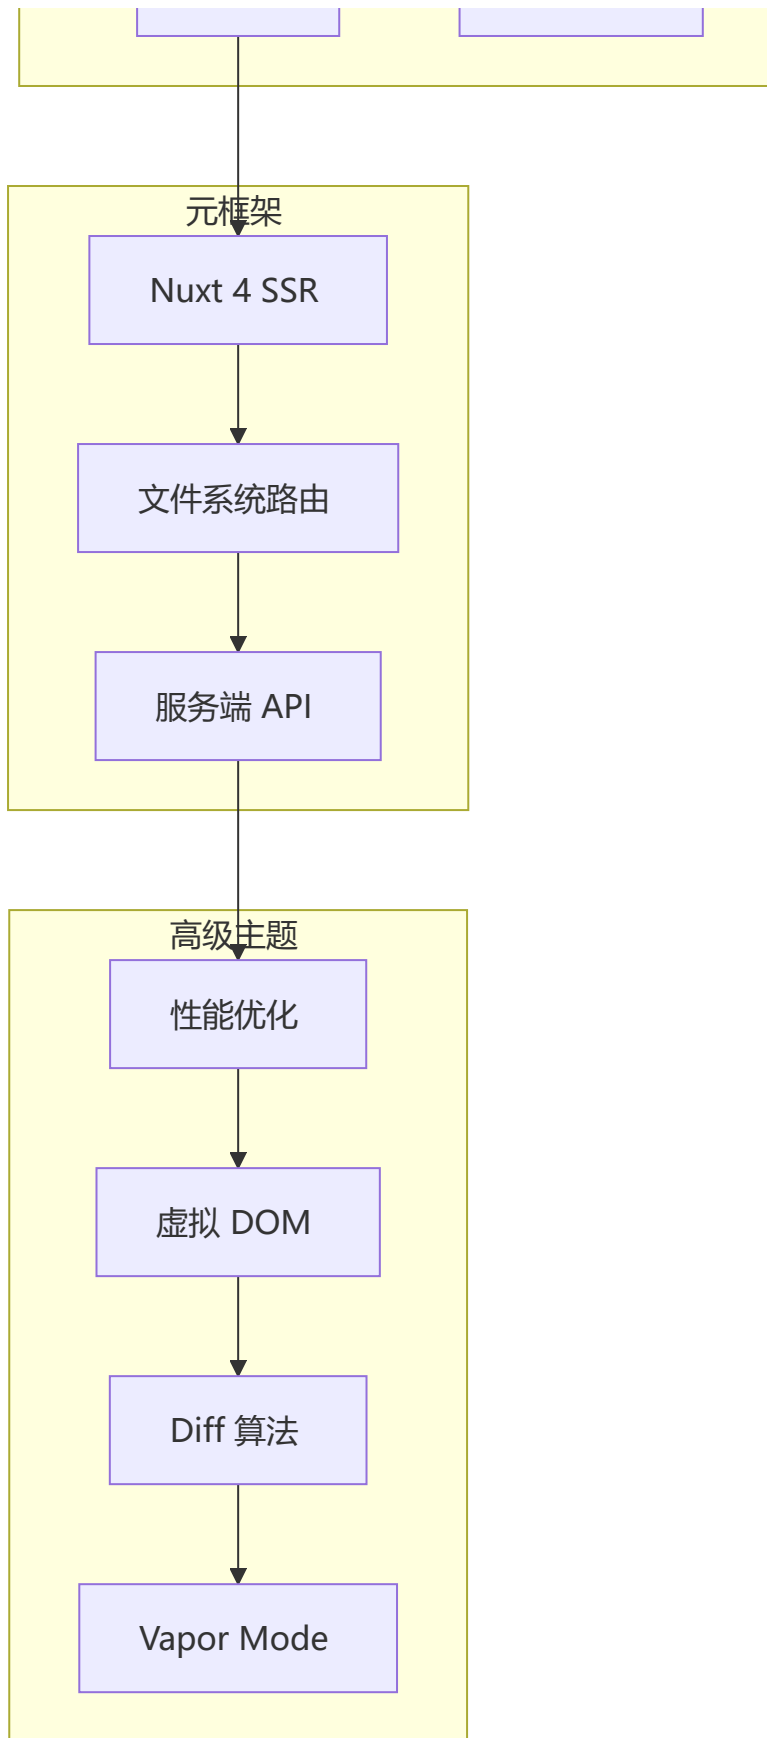

Vue in AI Era: AI 时代 Vue 的核心优势

AI 时代不仅仅是 React 的舞台 — Vue 的模板语法和渐进式设计在 AI 辅助开发中具有独特优势。

Vue 在 AI 时代为何更具优势？

Vue 对 AI 友好的核心原因：

- 模板语法接近原生 HTML → LLM 更容易理解和生成
- SFC（单文件组件）→ 模板/脚本/样式在同一个文件中
 - AI 一次生成整个组件，无需跨文件协调
- 响应式自动追踪 → AI 生成的代码即使不完美也不易崩溃
- 渐进式设计 → AI 可以从简单组件开始逐步扩展

AI 辅助 Vue 开发效率对比

场景	传统方式	AI 辅助方式	效率提升
组件生成	手写 template + script + style	描述需求 → AI 生成完整 SFC	5x
Composable 编写	手动封装逻辑复用函数	Prompt 描述逻辑 → AI 生成 composable	5-10x
Pinia Store	手动定义 state/getter/action	描述数据结构 → AI 生成 store	3-5x
表单验证	手写验证规则 + 错误处理	描述字段规则 → AI 生成验证代码	5x
类型定义	手动写 TS 接口	描述数据结构 → AI 生成接口	10x
单元测试	手写 Vitest 测试用例	AI 分析组件 props 自动生成测试	5-10x

用 Vue 3 + AI 构建智能应用

```
<script setup lang="ts">
// AI Chat Stream - Vue 的响应式流式渲染天然适配 AI
const messages = ref<Message[]>([])
const isLoading = ref(false)

async function sendMessage(text: string) {
  isLoading.value = true
  const response = await fetch('/api/chat', {
    method: 'POST',
    body: JSON.stringify({ message: text }),
  })

  const reader = response.body!.getReader()
  const decoder = new TextDecoder()

  // 添加一个空消息占位
  messages.value.push({ role: 'assistant', content: '' })

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read()
    if (done) break
  }
}
```

```
// Vue 的响应式会自动追踪数组变化，无需手动 setState
messages.value[messages.value.length - 1].content += decoder.decode(value)
}
isLoading.value = false
}
</script>

<template>
  <div>
    <MessageBubble v-for="msg in messages" :key="msg.id" :message="msg" />
    <TypingIndicator v-if="isLoading" />
  </div>
</template>
```

Vue 在 AI 流式渲染中的优势：

- `messages.value[messages.length - 1].content += chunk` — 直接赋值即可触发更新，无需 `setState` 或 `immer`
- `v-for` 自动追踪数组变化，无需 key 管理
- Proxy 响应式让 AI 生成的代码更健壮

结合 Nuxt + AI

```
// server/api/ai-insights.ts — Nuxt Server 端调用 AI API
export default defineEventHandler(async (event) => {
  const body = await readBody(event)
  const response = await $fetch('https://api.openai.com/v1/chat/completions', {
    method: 'POST',
    headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.OPENAI_API_KEY}` },
    body: {
      model: 'gpt-4',
      messages: body.messages,
      stream: true,
    },
    responseType: 'stream',
  })
  return sendStream(event, response)
})
```

总结：Vue in AI Era

Vue 在 AI 时代的不可替代性：

- └ 模板语法 → LLM 生成准确率最高（接近天然 HTML）
- └ SFC 单文件 → AI 一次生成完整组件
- └ 自动响应式 → 减少 AI 生成代码的错误
- └ 渐进式 → AI 从小组件开始，逐步构建复杂应用
- └ Nuxt SSR → 安全的 API Key 管理 + 流式渲染

第五部分：面试题汇总

⚡ 高频面试题精选（2026 版）

Q1：Vue 的响应式原理是什么？（必问）

核心机制：Proxy 代理 + 依赖收集

```
// 简化的响应式核心
const targetMap = new WeakMap()
let activeEffect = null

function reactive(target) {
  return new Proxy(target, {
    get(target, key, receiver) {
      const value = Reflect.get(target, key, receiver)
      track(target, key) // 依赖收集
      if (isObject(value)) return reactive(value) // 懒代理
      return value
    },
    set(target, key, value, receiver) {
      const result = Reflect.set(target, key, value, receiver)
      trigger(target, key) // 触发更新
      return result
    }
  })
}
```

三个阶段：

1

初始化：通过 Proxy 代理整个对象，Vue 2 是递归 Object.defineProperty

2

依赖收集：getter 触发时，将当前 watcher 添加到 Dep 的 subs 列表

3

派发更新：setter 触发时，通知 Dep 中的所有 watcher 执行 update()

Vue 知道"什么变了" → 直接更新对应组件（与 React 的全量重渲染不同）

与 React 的本质差异：

维度	Vue 3 (Proxy)	React (setState + Fiber)
触发方式	自动（赋值即触发）	手动（setState）
知道"什么变了"	✅ 精确到属性	❌ 不知道，需全量 Diff
调度机制	组件级更新	Fiber 优先级调度
运行时开销	低	中

Q2: Vue 3 的编译优化具体做了什么？

三大优化策略：

```
<template>
  <!-- 原始模板 -->
  <div>
    <span>静态文本</span>          <!-- 静态提升 -->
    <span :class="dynamic">动态</span> <!-- Patch Flag -->
  </div>
</template>
```

1 静态提升 (Static Hoisting)

编译时将静态节点提升到 `render` 函数外部，只创建一次
↓ 后续渲染复用，不再创建和对比

2 Patch Flag (补丁标记)

为动态节点标记具体变化类型：

- └ 1: TEXT → 文本变化
 - └ 2: CLASS → `class` 变化
 - └ 4: STYLE → `style` 变化
 - └ 8: PROPS → `props` 变化
 - └ 16: FULL_PROPS → 完整 `props`
- Diff 时只检查带标记的节点，跳过静态节点

3 Block Tree (块树)

以动态节点为边界将模板分割为独立的"块"
→ 块内部静态节点直接跳过
→ 只对比块之间的动态节点

面试追问：Vue 3 的编译优化和 React Compiler 有什么区别？

Vue 3 的编译优化从 3.0 就是核心设计 (Patch Flag + Block Tree)，而 React Compiler 在 React 19 才正式发布，且仍处于早期阶段。Vue 是"编译时优先"，React 是"运行时优先 + 编译器辅助"。

Q3: Vue 3.6 Alien Signals 是什么？

核心改进：精确依赖追踪 + 惰性计算

```
const count = ref(0)
const isEven = computed(() => count.value % 2 === 0)

// 传统 Vue 3: count 从 0 → 2 时, isEven 虽然结果不变
// 但仍会通知下游 watcher 重新计算
count.value = 2 // isEven: true → true, 下游不必更新

// Alien Signals: 结果不变则不通知下游
// 性能提升: 大型应用更新性能 +40%, 内存占用 -30%
```

工作原理：

传统响应式：数据变化 → 通知所有下游 → 重新计算 → 对比结果
Alien Signals：数据变化 → 重新计算 → 结果变化? → 是才通知下游
↓ 否 → 跳过

Q4: ref 和 reactive 的核心区别和使用场景?

维度	ref	reactive
适用类型	任何类型（原始值 + 对象）	仅对象
访问方式	<code>.value</code>	直接访问
模板解包	✅ ref 在模板自动解包	✅ 直接使用
深层代理	✅	✅
重新赋值	✅ <code>ref.value = newVal</code>	❌ 会丢失响应
解构响应式	❌ 失去响应性	❌ 失去响应性
TS 类型	<code>Ref<T></code>	<code>UnwrapNestedRefs<T></code>

选型口诀：

基本类型用 `ref`，复杂对象 `ref/reactive` 都可行
需要重新赋值用 `ref`，单纯修改属性用 `reactive`
需要解构用 `toRefs`，深层追踪都可选

Q5: Composition API 如何实现逻辑复用?

```
// composables/useMouse.ts - 抽取逻辑
export function useMouse() {
  const x = ref(0)
  const y = ref(0)

  function update(e: MouseEvent) {
    x.value = e.pageX
    y.value = e.pageY
  }

  onMounted(() => window.addEventListener('mousemove', update))
  onUnmounted(() => window.removeEventListener('mousemove', update))

  return { x, y }
}

// 使用 - 任意组件的逻辑完全一致
const { x, y } = useMouse()
const { x: dx, y: dy } = useDrag()
```

与 React Hooks 的核心差异：

维度	Vue composable	React Hooks
调用位置	任意位置（非顶层也可）	必须组件顶层
条件调用	✅ 支持	❌ 不支持
循环调用	✅ 支持	❌ 不支持
生命周期	onMounted/onUnmounted 显式	useEffect 隐式
响应式	响应式数据自动追踪	setState 手动触发

Q6：Vue 的组件通信方式有哪些？

父子通信：

- └─ Props（父→子）
- └─ emit（子→父）
- └─ v-model（双向绑定）

跨级通信：

- └─ provide/inject（祖先→所有后代）
- └─ \$attrs（透传属性）
- └─ slot（内容分发）

全局通信：

- └─ Pinia（推荐全局状态管理）
- └─ mitt / Event Bus（事件总线）
- └─ Vue Router（路由参数）

面试追问：v-model 在Vue 3 中的变化？

Vue 3 的 v-model 可绑定多个值：v-model:title、v-model:content。默认使用 modelValue prop + update:modelValue emit。不再需要 .sync 修饰符。

Q7：Vue Router 的路由守卫有哪些？执行顺序？

全局守卫：

- └─ beforeEach → beforeResolve → afterEach（全局）

路由级守卫：

- └─ beforeEnter（路由配置中）

组件级守卫：

- └─ beforeRouteEnter（组件内，不能访问 this）
- └─ beforeRouteUpdate（复用组件时）
- └─ beforeRouteLeave（离开组件时）

完整导航流程：

- ① 失活组件 → beforeRouteLeave
- ② 全局 → beforeEach
- ③ 复用组件 → beforeRouteUpdate
- ④ 路由配置 → beforeEnter

- ⑤ 异步组件解析
- ⑥ 激活组件 → `beforeRouteEnter`
- ⑦ 全局 → `beforeResolve`
- ⑧ 导航确认 → DOM 更新
- ⑨ `afterEach`

Q8: `$nextTick` 的原理是什么？为什么需要它？

```
// Vue 的数据变更 → DOM 更新是异步的
const count = ref(0)
count.value = 1
console.log(document.querySelector('div').textContent) // 还是旧值

await nextTick()
console.log(document.querySelector('div').textContent) // 新值
```

原理：

- ① 数据变更 → 触发 `setter` → 通知 `watcher`
- ② `watcher` 推入异步更新队列（去重 + 排序）
- ③ 同一次事件循环中的多次数据变更合并为一次 DOM 更新
- ④ 使用微任务（`Promise.then`）优先执行 `nextTick` 回调
 - └ 降级方案：`MutationObserver` → `setImmediate` → `setTimeout`

异步更新的好处：

- **去重**：多次赋值同一属性，只触发一次更新
- **合并**：同一 tick 多次数据变更合并为一次 DOM 操作
- **性能**：避免频繁 DOM 重排重绘

Q9: Vue 的 Diff 算法与 React 有何不同？

维度	Vue 3 Diff	React Diff
策略	同层比较 + 双端遍历	同层比较 + 右移优化
前置优化	Patch Flag 跳过静态节点	无前置优化（全量 Diff）
列表比较	双端指针（头/尾交叉）	仅右端移位
编译辅助	Block Tree 分割	React Compiler（19 新）
整体策略	编译时 + 运行时	纯运行时

为什么 Vue 的 Diff 通常比 React 快？

Vue 在编译阶段就知道哪些节点是动态的 (Patch Flag)

- 运行时只对比标记部分
- 跳过大量静态节点

React 在运行时不知道哪些节点变了

- 必须全量对比新旧两棵 VNode 树
- React Compiler 正在追赶这个方向

Q10: Vue 3 的 Teleport 和 Suspense 是什么?

```
<!-- Teleport: 将子组件渲染到 DOM 的其他位置 -->
<template>
  <Teleport to="body">
    <Modal v-if="showModal">
      这个 Modal 会被渲染到 body 下
    </Modal>
  </Teleport>
</template>

<!-- Suspense: 处理异步组件的加载状态 -->
<template>
  <Suspense>
    <template #default>
      <AsyncComponent /> <!-- 异步组件加载完成前显示 fallback -->
    </template>
    <template #fallback>
      <LoadingSpinner />
    </template>
  </Suspense>
</template>
```

Q11: Vue 3 中如何进行 TypeScript 类型推导?

```
// 泛型 props -- Vue 3.3+
defineProps<{
  title: string
  count?: number
  items: Item[]
}>()

// 泛型 emit
const emit = defineEmits<{
  (e: 'update', id: number): void
  (e: 'delete', id: number): void
}>()

// 泛型 ref
const list = ref<Item[]>([])

// 泛型组件 (Vue 3.3+)
const GenericComponent = defineComponent(<T extends Item>(props: { items: T[] }) => {
```

```
// 组件逻辑
})
```

Q12: Pinia 与 Vuex 的核心区别?

维度	Pinia	Vuex
Mutations	✗ 无, 直接在 actions 修改	✓ 需要 mutations
TypeScript	✓ 原生完美支持	⚠ 支持有限
模块化	独立 Store, 无嵌套 modules	嵌套 modules
Bundle	~1KB	~10KB
HMR	✓ 支持	✗ 不支持
DevTools	✓ Vue DevTools 6+	✓
Setup 语法	✓ Composition API	✗ Options API

Q13: Vue 3 的 Vapor Mode 是什么?

Vapor Mode 是 Vue 3 实验性的无虚拟 DOM 编译策略:

```
传统模式: Template → VNode → Diff → DOM
Vapor Mode: Template → 命令式 DOM 操作 (跳过 VNode 和 Diff)
```

维度	传统模式	Vapor Mode
虚拟 DOM	✓ 使用	✗ 跳过
运行时	~32KB	~6KB (-80%)
更新性能	依赖 Diff 算法	精确更新 (接近原生 JS)
灵活性	高 (动态模板)	受限 (静态分析)
状态	Vue 3.x 默认	实验性, 可选

一句话总结: Vapor Mode = Vue 的 Solid.js 模式 — 编译时直接生成命令式 DOM 操作代码, 跳过虚拟 DOM。

最佳实践总结

Vue 开发黄金法则

- 1

优先使用 Composition API (<script setup>)
→ 更易维护、易于复用, TypeScript 支持更好
- 2

充分利用 TypeScript
→ 类型安全、IDE 智能提示、减少运行时错误

- 3 为列表提供稳定的 key
 - 避免使用 index，确保 Diff 算法高效复用
- 4 及时清理副作用
 - onUnmounted 中清理定时器、事件监听、订阅
- 5 合理选择状态管理方案
 - 小应用用 Props + emit，大应用用 Pinia
- 6 利用 computed 缓存计算
 - 避免不必要的重复计算
- 7 组件按功能拆分
 - 单一职责原则，易于维护和测试
- 8 充分利用 slot 进行组件组合
 - 增强组件的灵活性和可复用性
- 9 编写可复用的 Composables
 - 抽取业务逻辑为组合式函数，提高复用性
- 10 使用 shallowRef 优化大型数据结构
 - 避免深度响应式监听的开销
- 1 1 合理选择 v-if 和 v-show
 - v-if 用于不频繁切换，v-show 用于频繁切换
- 1 2 异步组件实现代码分割
 - defineAsyncComponent + 路由懒加载

推荐学习资源

-  [官方文档](#)
-  [Vue 3 中文文档](#)
-  [Vue Mastery 教程](#)
-  [StackBlitz 在线编辑](#)
-  [Awesome Vue](#)

官方参考链接

技术/库	官网
框架与核心	
Vue 3	https://vuejs.org
Vue Router	https://router.vuejs.org

技术/库	官网
Pinia	https://pinia.vuejs.org
Vuex	https://vuex.vuejs.org
Nuxt	https://nuxt.com
VitePress	https://vitepress.dev
构建工具	
Vite	https://vite.dev
Webpack	https://webpack.js.org
esbuild	https://esbuild.github.io
Rollup	https://rollupjs.org
测试	
Vitest	https://vitest.dev
Cypress	https://www.cypress.io
Playwright	https://playwright.dev
Vue Test Utils	https://test-utils.vuejs.org
UI 组件库	
Element Plus	https://element-plus.org
Ant Design Vue	https://antdv.com
Naive UI	https://www.naiveui.com
工具库	
VueUse	https://vueuse.org
DOMPurify	https://github.com/cure53/DOMPurify
axios	https://axios-http.com
CSS 工具	
Tailwind CSS	https://tailwindcss.com
UnoCSS	https://unocss.dev
代码质量	
ESLint	https://eslint.org
Prettier	https://prettier.io

技术/库	官网
Husky	https://typicode.github.io/husky
部署与平台	
Vercel	https://vercel.com
Netlify	https://www.netlify.com
Docker	https://www.docker.com
AI/LLM	
OpenAI	https://openai.com
其他	
TypeScript	https://www.typescriptlang.org
Node.js	https://nodejs.org

如有问题或建议，欢迎反馈！ 🚀

 导航

 返回主指南	 下一章：React 19
---	--