




HTML 知识点详解版

🔗 前端面试必备 - HTML 核心知识全面梳理 | 建议收藏 ★



目录

- ⚡ [1. src 和 href 的区别](#)
- 📁 [2. 对 HTML 语义化的理解](#)
- 📄 [3. DOCTYPE（文档类型）的作用](#)
- ⚙️ [4. script 标签中 defer 和 async 的区别](#)
- 📁 [5. 常用的 meta 标签](#)
- 🚀 [6. HTML5 有哪些更新](#)
- 🖼️ [7. img 的 srcset 属性的作用](#)
- 📦 [8. 行内元素、块级元素、空元素](#)
- 🛠️ [9. 对 Web Worker 的理解](#)
- 💾 [10. HTML5 离线存储](#)
- 🔄 [11. 离线存储资源的管理与加载](#)
- ✨ [12. title vs h1, b vs strong, i vs em](#)
- 🖥️ [13. iframe 的优缺点](#)
- 📁 [14. label 的作用和使用](#)
- 🎨 [15. Canvas 和 SVG 的区别](#)
- 📄 [16. head 标签的作用](#)
- 📄 [17. 文档声明（Doctype）](#)
- 📖 [18. 浏览器乱码的原因与解决](#)
- 📈 [19. 渐进增强和优雅降级](#)
- 📁 [20. HTML5 Drag & Drop API](#)
- 🌱 [21. Web Components](#)
- ⚡ [22. 资源提示（Resource Hints）](#)
- 🖼️ [23. View Transitions API](#)
- 📦 [24. Import Map](#)
- 🔑 [25. WebSocket](#)
- 📹 [26. WebRTC 简介](#)

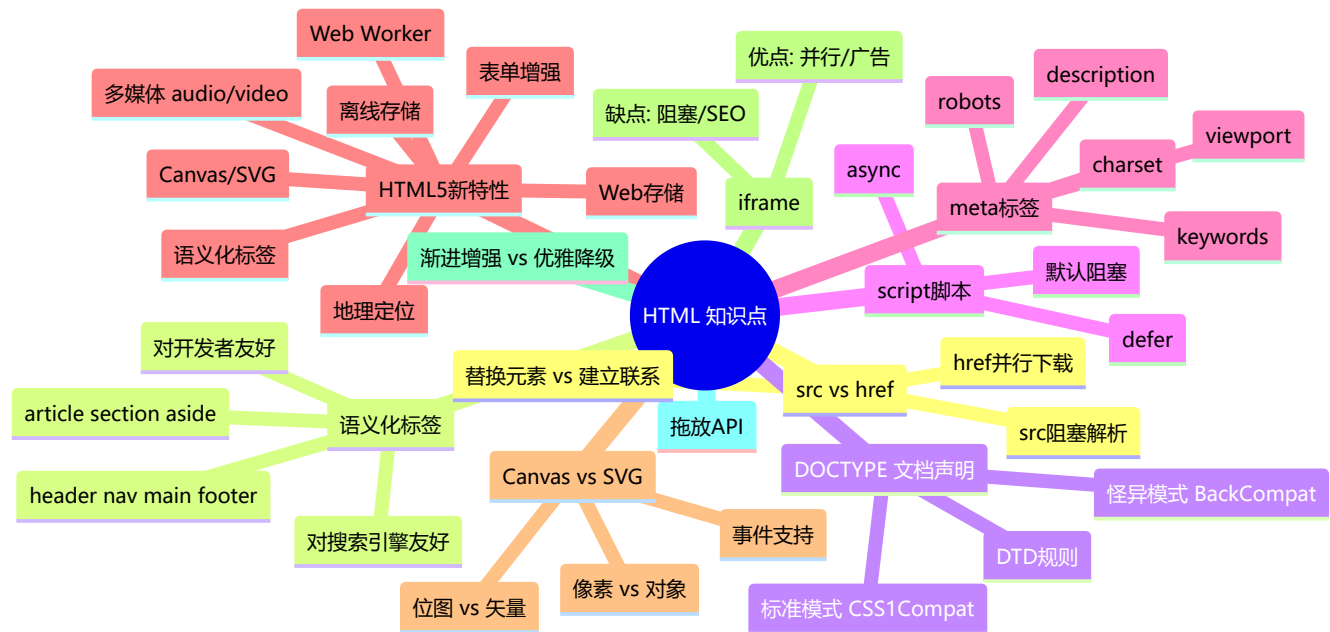

1 src 和 href 的区别


🔥 **核心区别**: src 会阻塞解析 (替换内容), href 不会阻塞 (建立关系)

核心本质

特性	src	href
全称	Source (源)	Hypertext Reference (超文本引用)
作用	将外部资源嵌入到当前标签位置	在当前文档和资源之间建立引用关系
对解析的影响	阻塞 后续文档解析	不阻塞 , 并行下载
典型标签	<code><script></code> , <code></code> , <code><iframe></code>	<code><link></code> , <code><a></code>

src (Source — 替换当前元素)

`src` 指向的资源会被**下载并替换到当前标签所处的位置**。浏览器遇到 `src` 属性时:

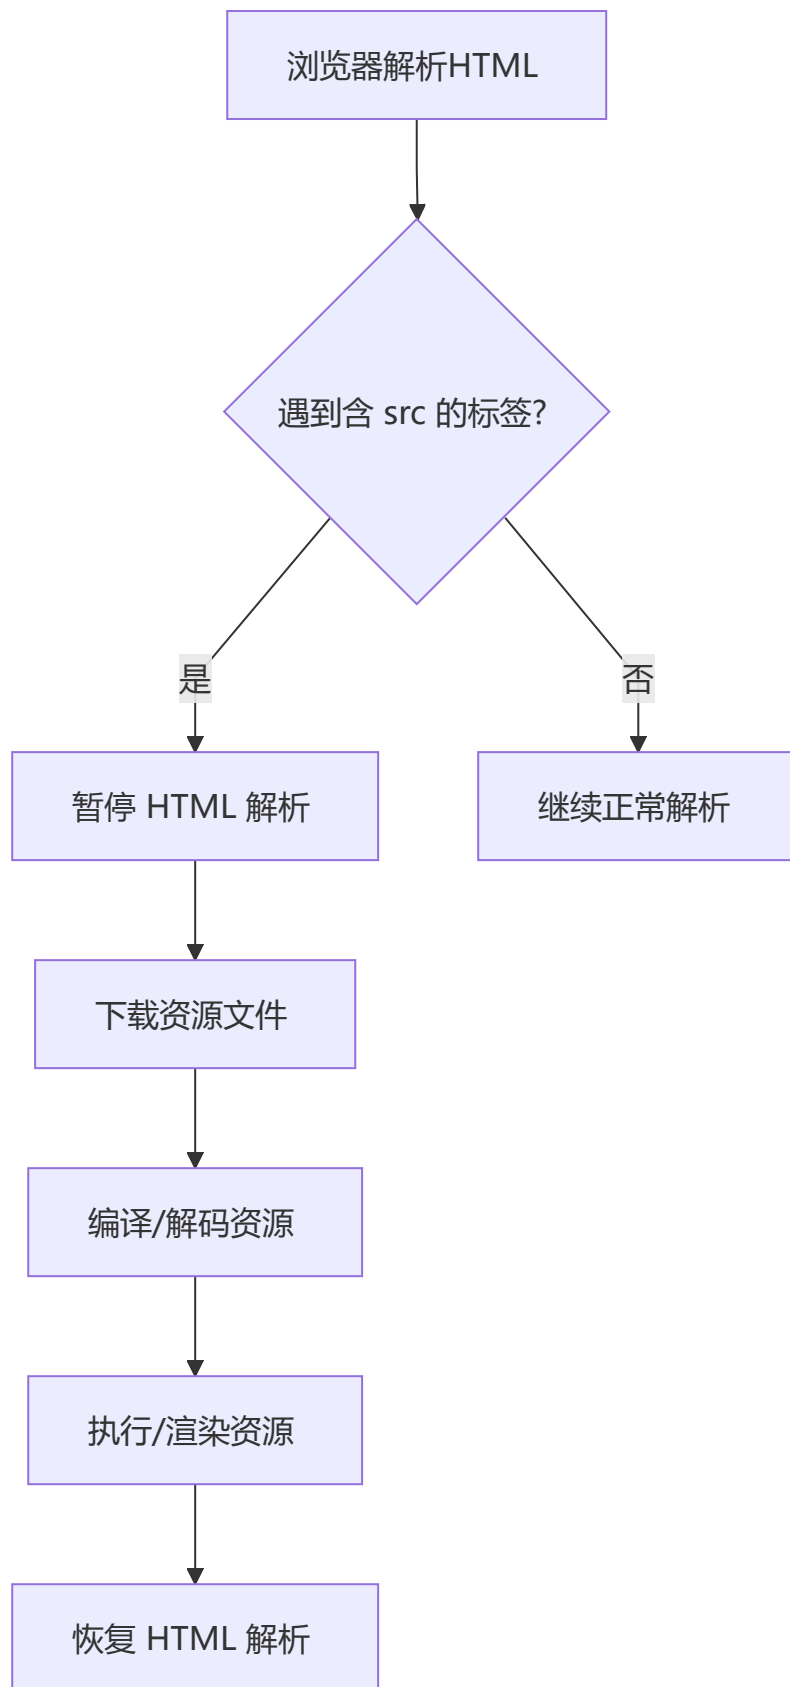


关键影响：当浏览器解析到 `<script src="js.js"></script>` 时，会暂停后续文档的下载和渲染，直到该脚本加载、编译、执行完毕。这就是为什么 `<script>` 标签通常放在 `</body>` 之前，而不是 `<head>` 中。

```
<!-- 放在底部，不阻塞上方 DOM 的渲染 -->
<body>
  <div>内容</div>
  <script src="app.js"></script>
</body>
```

href (Hypertext Reference — 建立联系)

`href` 表示当前文档与目标资源之间存在某种**链接关系**，浏览器会**并行下载**该资源，而**不会暂停**当前文档的解析。

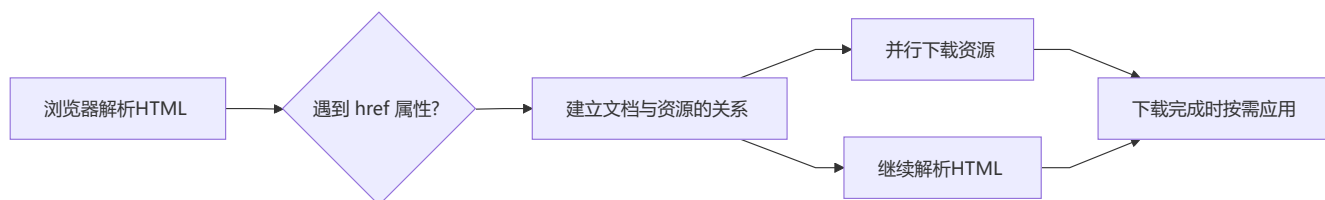

```
<!-- link 标签使用 href，不阻塞页面渲染 -->
<link href="styles.css" rel="stylesheet" />



<!-- a 标签使用 href，不阻塞 -->
<a href="https://example.com">链接</a>
```

为什么推荐 link 而不是 @import?

```
/* @import 方式：等到 CSS 文件被加载后才开始下载另一个 */
@import url('other.css');

/* link 方式：编译即开始并行下载 */
```

- `<link>` 使用 `href`，浏览器发现后立即下载，**不阻塞**
- `@import` 需要 CSS 文件加载解析后才能继续下载其他资源，**串行阻塞**




2 对 HTML 语义化的理解

🔑 语义化 = 用正确的标签做正确的事情

什么是语义化？


语义化 = 内容结构化 + 标签代码化——即“用正确的标签做正确的事情”。

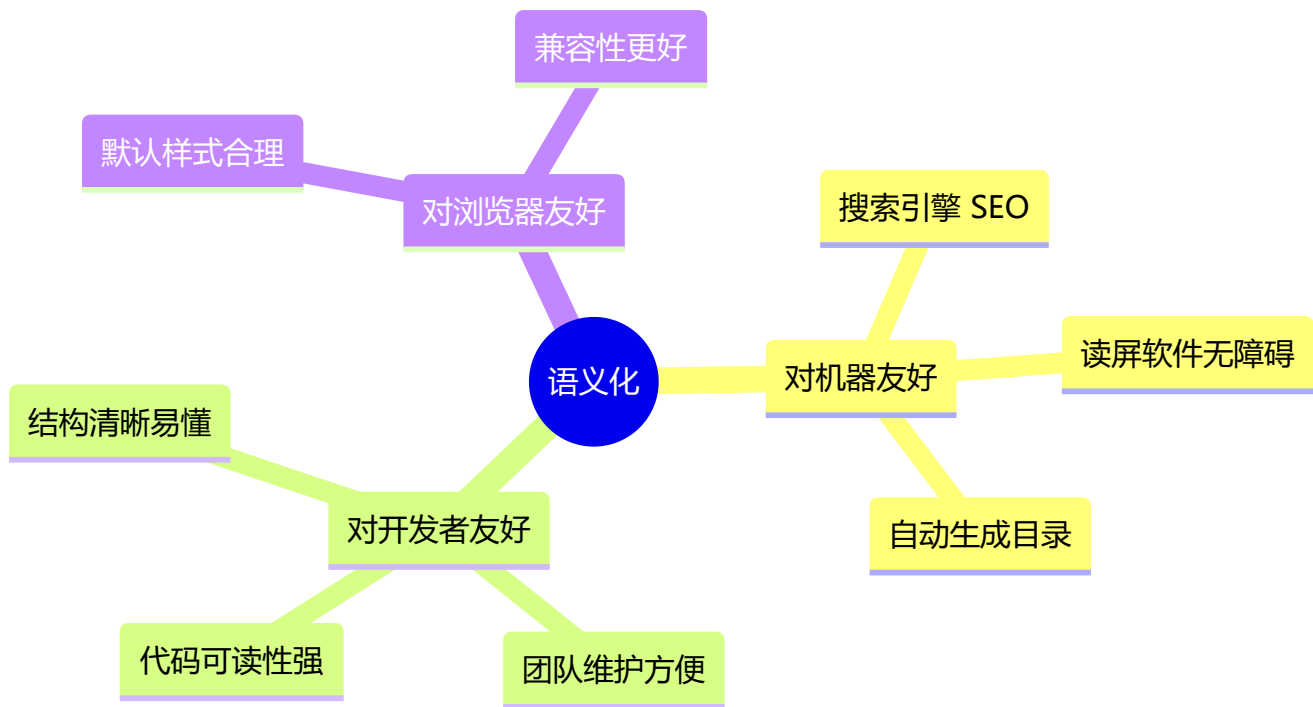

语义化标签一览

标签	语义含义	类比
<header>	页面/区域的头部	一本书的封面 + 前言
<nav>	导航链接区域	目录页
<main>	页面主要内容（唯一）	正文主体
<article>	独立的内容单元	一篇章节
<section>	通用的内容分区	书中的节
<aside>	侧边栏/补充内容	页边注释
<footer>	页面/区域的底部	书末尾的版权页

```
<body>
  <header>
    <nav>导航链接</nav>
  </header>
  <main>
    <article>
      <section>第一节内容</section>
      <section>第二节内容</section>
    </article>
    <aside>相关推荐</aside>
  </main>
  <footer>版权信息</footer>
</body>
```

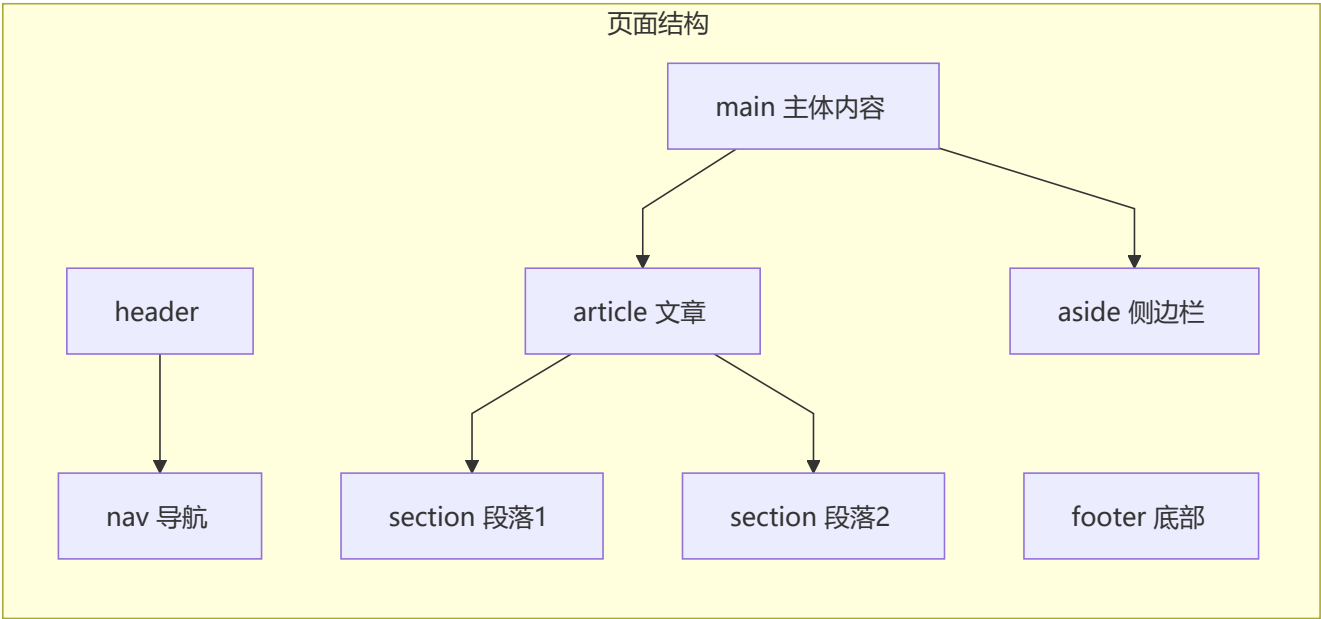


3 DOCTYPE（文档类型）的作用

📄 DOCTYPE 告诉浏览器以何种标准解析渲染页面

核心功能


`<!DOCTYPE html>` 是 HTML5 的文档类型声明，它告诉浏览器以何种标准来解析渲染页面。必须出现在 HTML 文档的第一行。

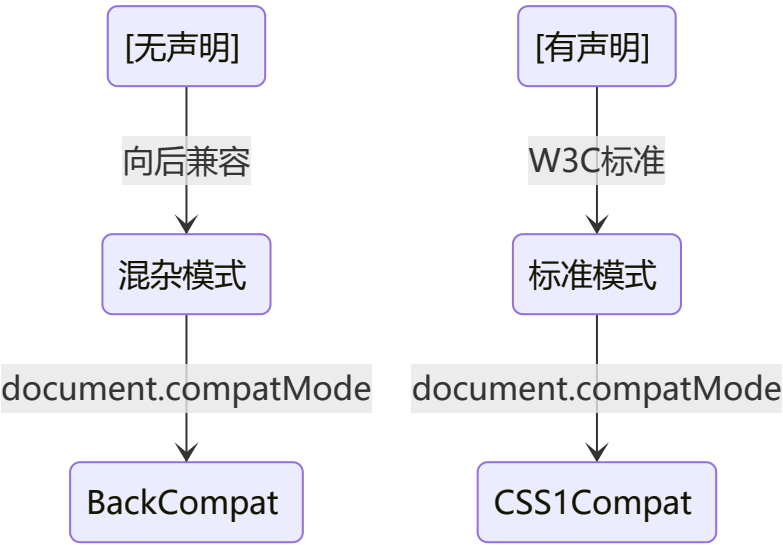

两种渲染模式对比

模式	名称	document.compatMode	行为
标准模式 (Standard)	CSS1Compat	"CSS1Compat"	遵循 W3C 标准解析渲染
怪异模式 (Quirks)	BackCompat	"BackCompat"	模拟老式浏览器，向后兼容

模式判定规则

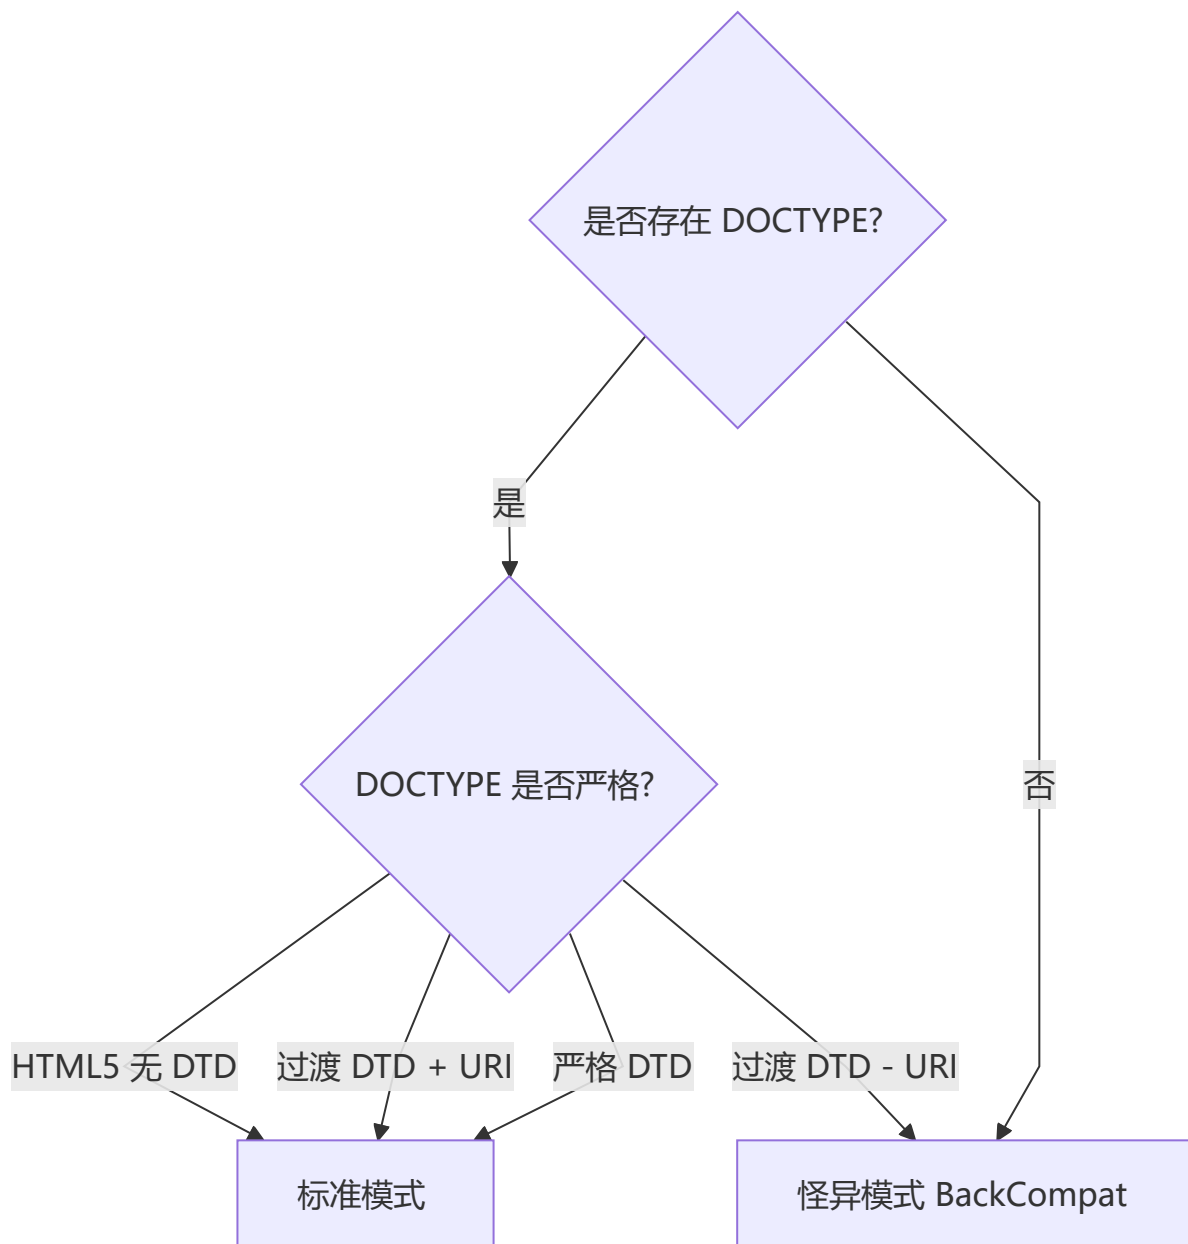


- 严格 DTD → 标准模式
- 过渡 DTD + URI → 标准模式
- 过渡 DTD - URI → 怪异模式
- 无 DOCTYPE / 格式错误 → 怪异模式
- HTML5 (`<!DOCTYPE html>`) → 标准模式


注意：在标准模式下，不同浏览器对 CSS 和 JavaScript 的解析行为一致；怪异模式下各有差异，应避免。


4 script 标签中 defer 和 async 的区别

⚙️ 脚本加载方式选择：默认阻塞 / async 并行不保证顺序 / defer 并行保证顺序

三种加载方式对比

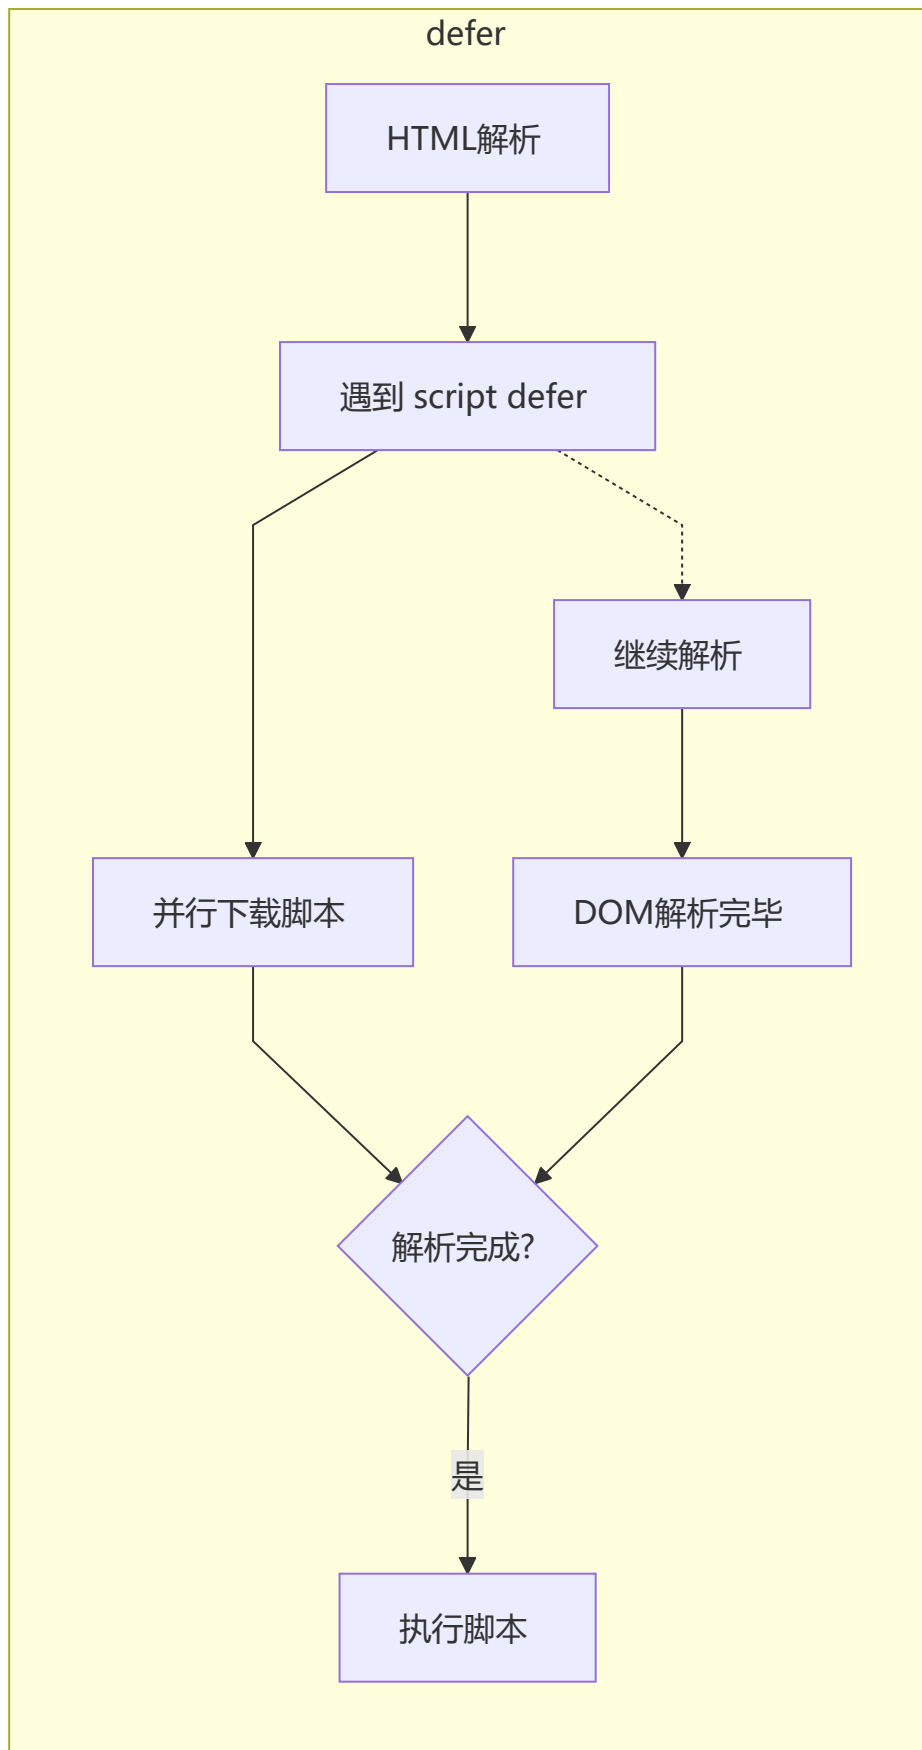


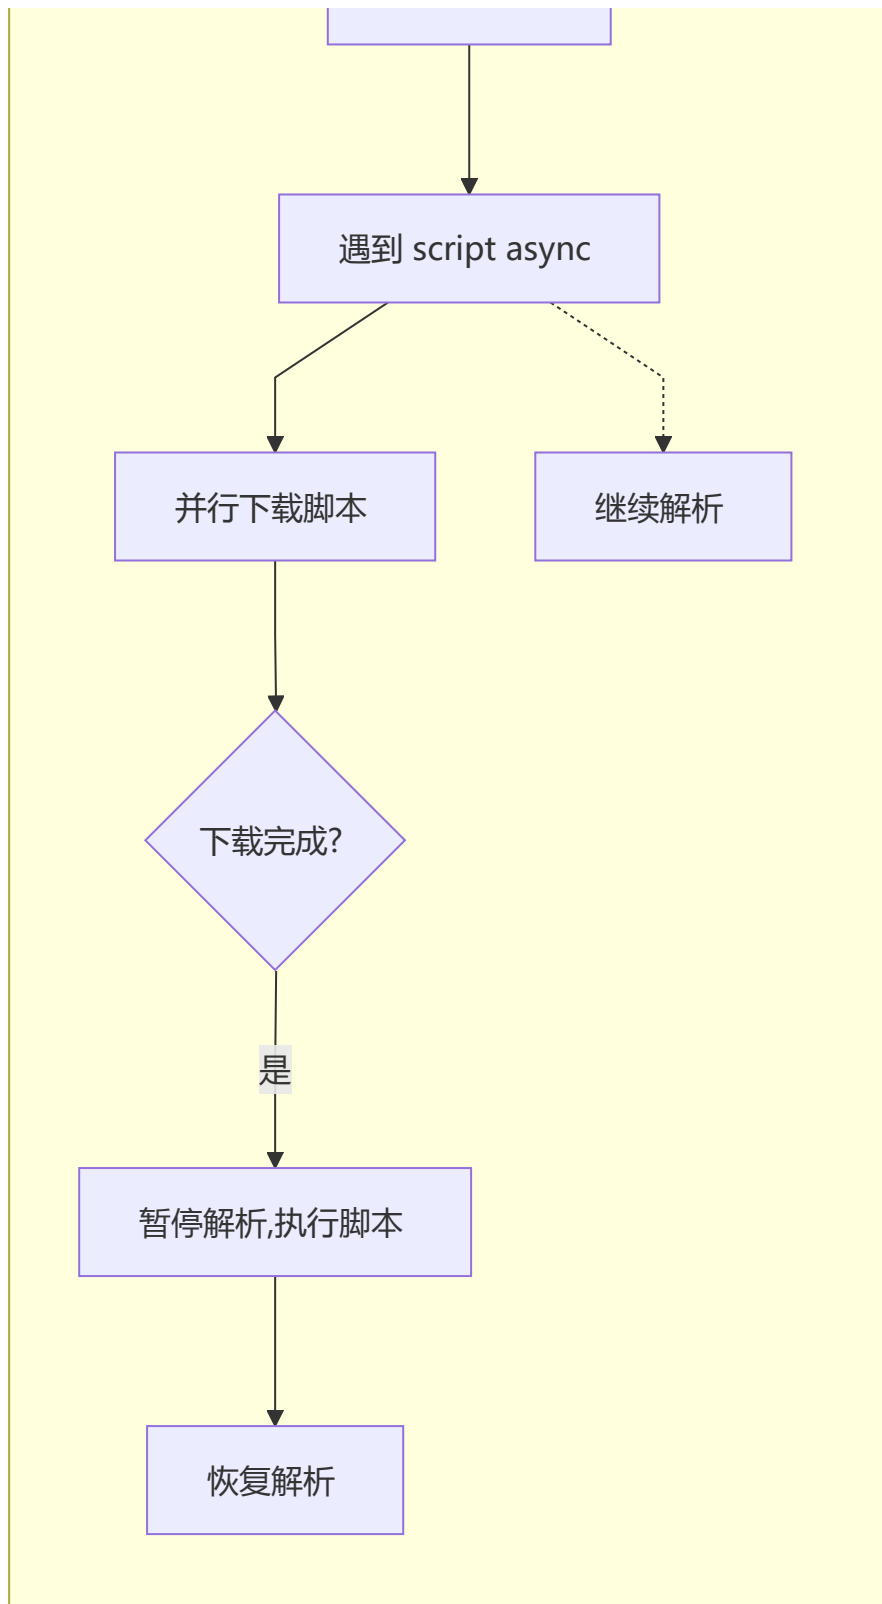


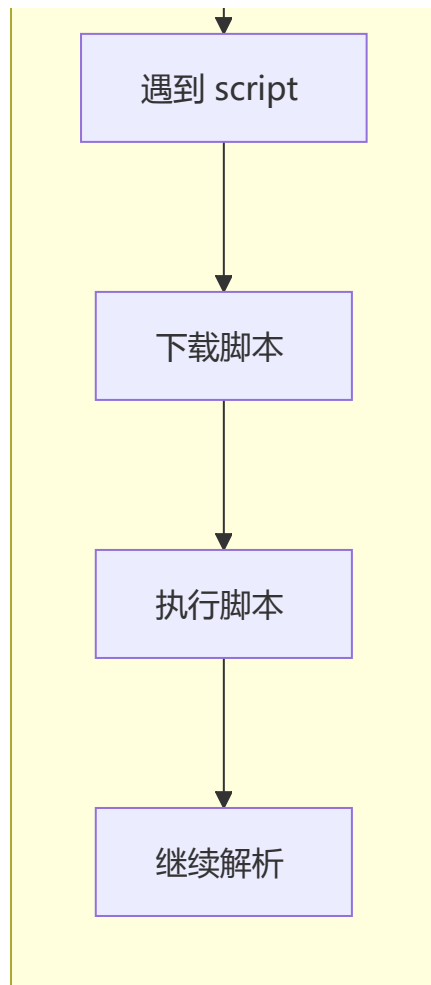

区别总结

特性	默认	async	defer
是否阻塞 HTML 解析	是——发现即暂停	否——并行加载	否——并行加载
执行时机	下载完成立即执行	下载完成立即执行	HTML 解析完成后
执行顺序	按文档顺序	不保证顺序	按文档顺序
DOMContentLoaded 触发时机	脚本执行后	不影响	脚本执行后 → 触发

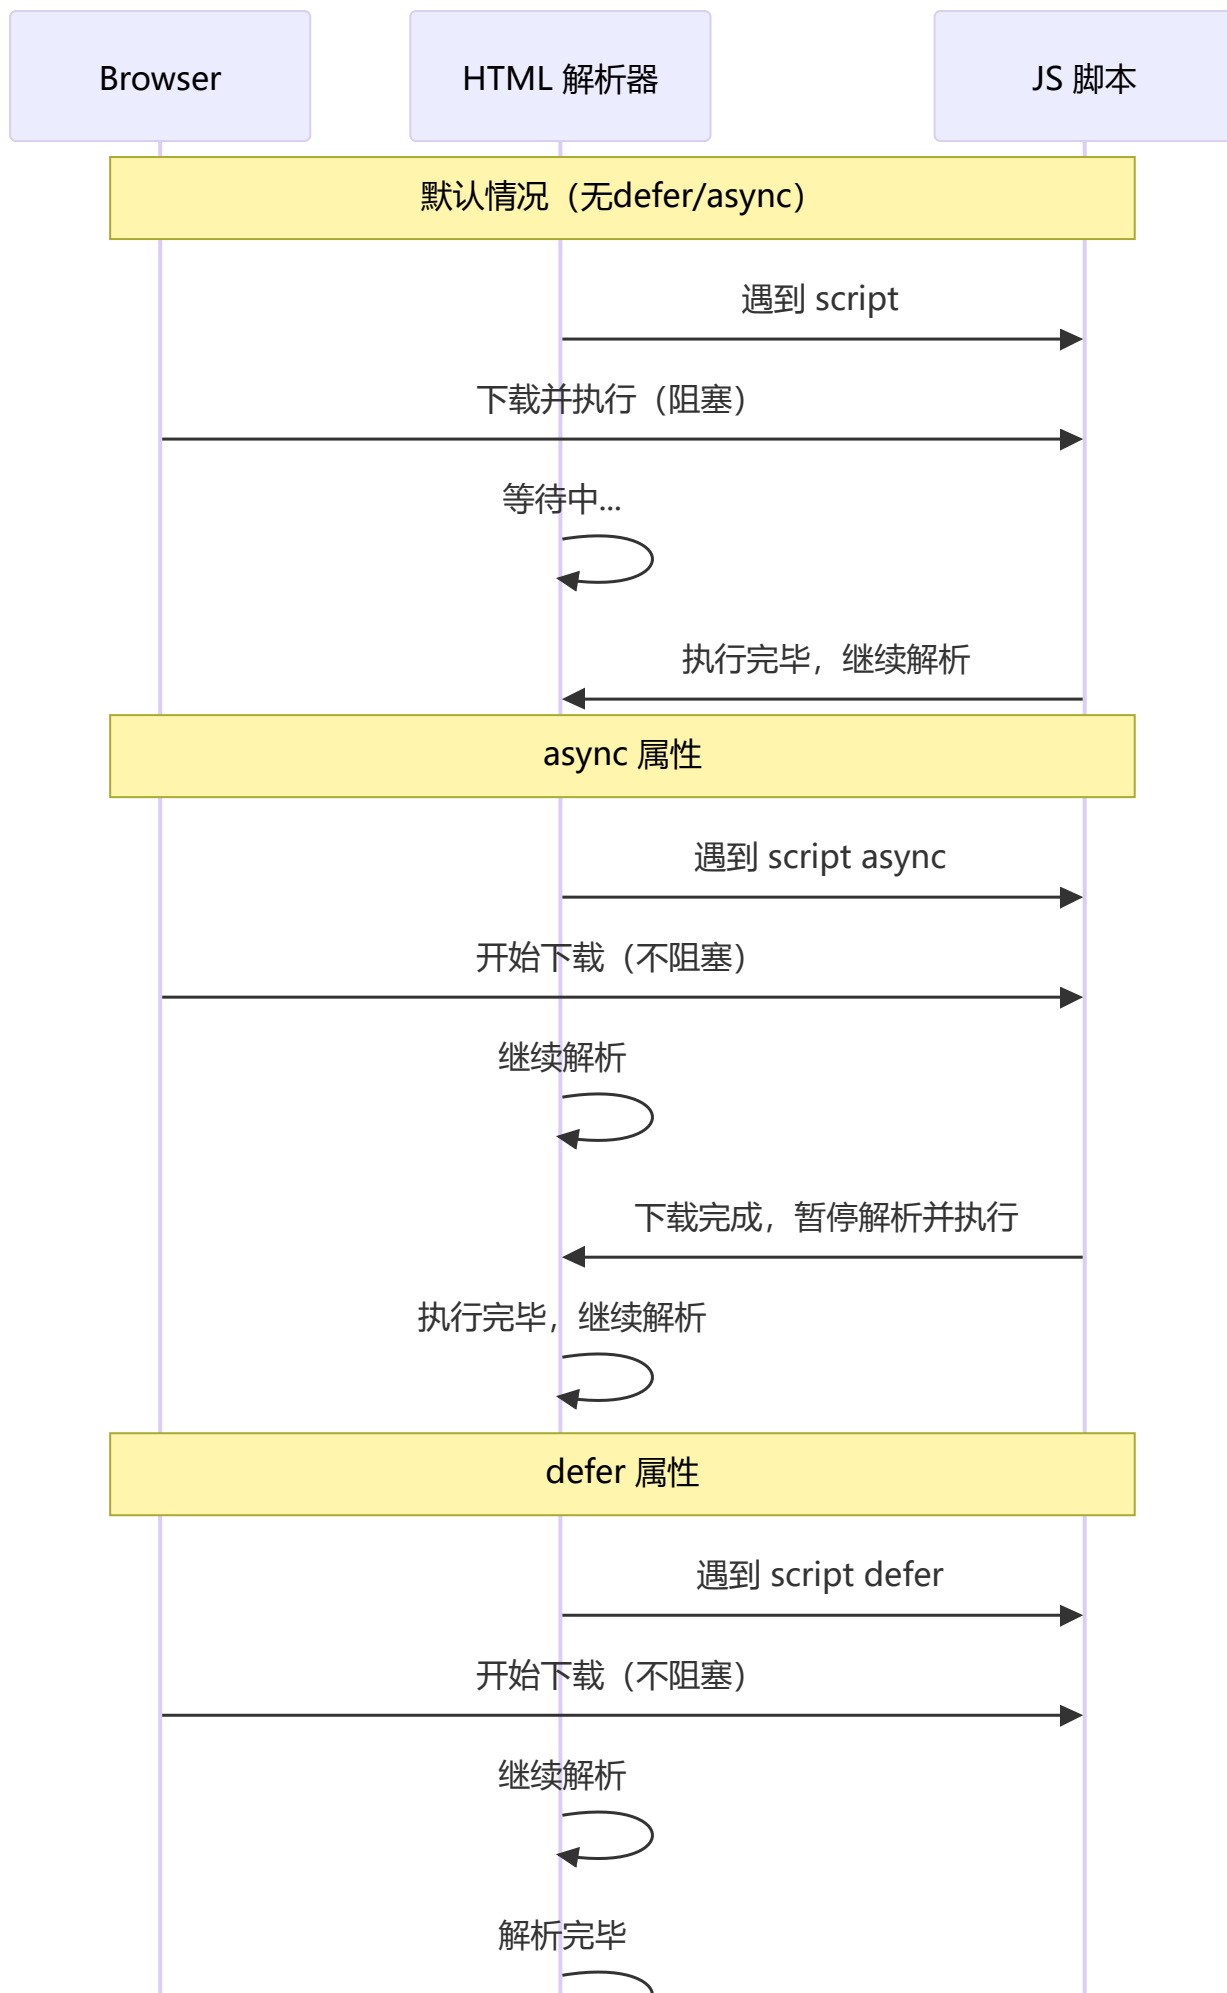

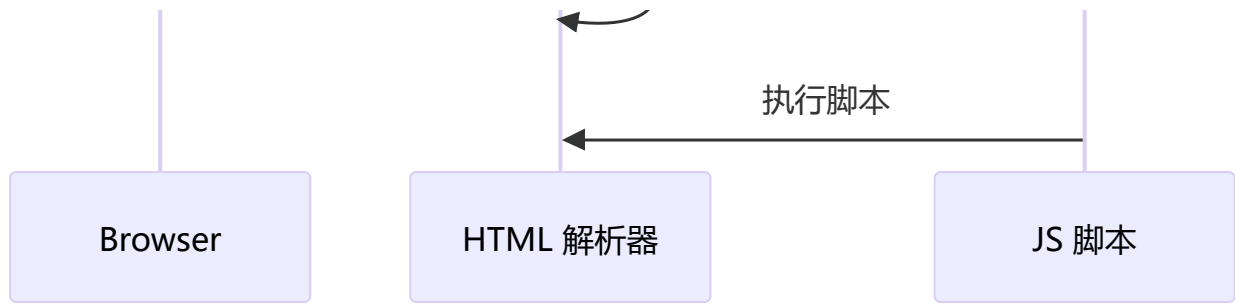

```
<!-- 不保证顺序，谁先下载完谁先执行 -->
<script async src="a.js"></script>
<script async src="b.js"></script>


<!-- 保证顺序：先 a 后 b -->
<script defer src="a.js"></script>
<script defer src="b.js"></script>
```

5 常用的 meta 标签

📌 meta 标签提供元数据，不显示在页面上，但对浏览器和搜索引擎很重要

meta 标签的本质

`<meta>` 提供关于 HTML 文档的**元数据** (metadata)，由 `name` 和 `content` 属性配合定义。它不会显示在页面上，但对浏览器、搜索引擎有重要作用。

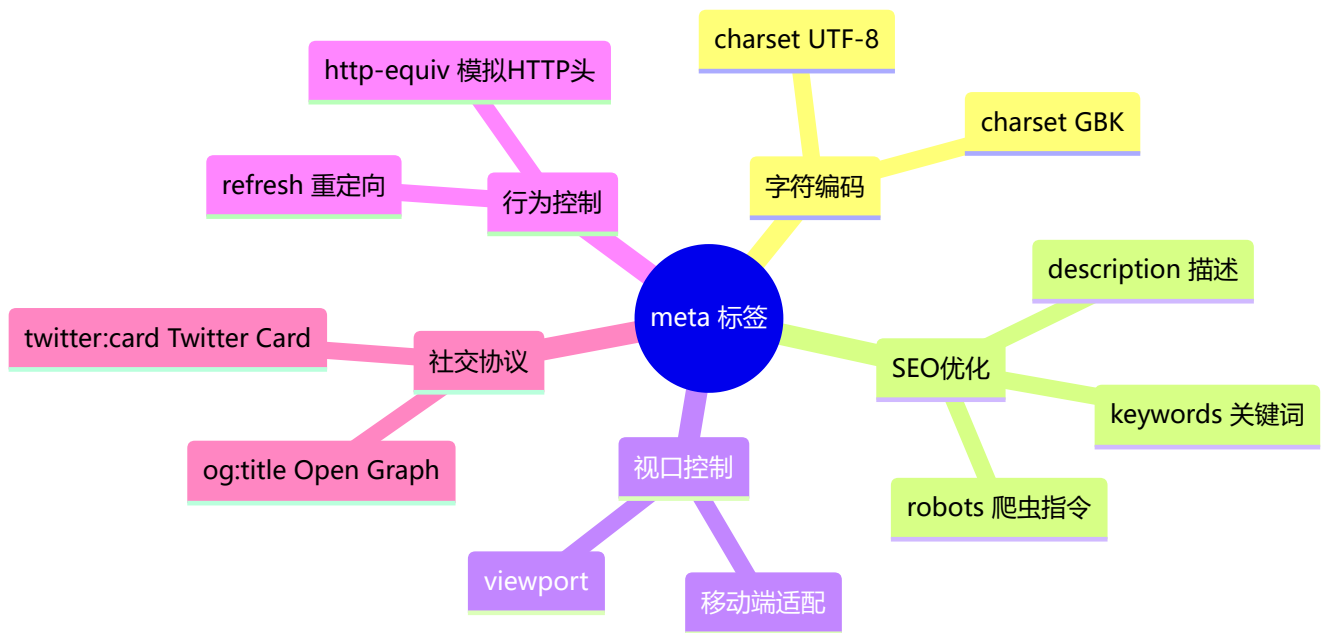

常用 meta 详解

meta 类型	作用	示例
charset	声明文档编码	<code><meta charset="UTF-8"></code>

meta 类型	作用	示例
keywords	告诉搜索引擎页面关键词	<code><meta name="keywords" content="HTML,CSS"></code>
description	页面描述（搜索结果摘要）	<code><meta name="description" content="专业前端教程"></code>
refresh	定时刷新或跳转	<code><meta http-equiv="refresh" content="0;url=..."></code>
viewport	移动端视口控制	<code><meta name="viewport" content="width=device-width"></code>
robots	搜索引擎索引策略	<code><meta name="robots" content="index,follow"></code>

viewport 参数详解

width=device-width	→ 宽度等于设备宽度
initial-scale=1.0	→ 初始缩放比例 1:1
maximum-scale=1.0	→ 最大缩放比例
minimum-scale=1.0	→ 最小缩放比例
user-scalable=no	→ 禁止用户缩放


robots 参数详解

参数值	是否收录	是否跟踪链接
all	✔ 收录	✔ 跟踪
none	✘ 不收录	✘ 不跟踪
index	✔ 收录	默认
follow	默认	✔ 跟踪
noindex	✘ 不收录	默认
nofollow	默认	✘ 不跟踪

6 HTML5 有哪些更新

 HTML5 是 HTML 的最新标准，增加了许多强大的新特性

全景概览

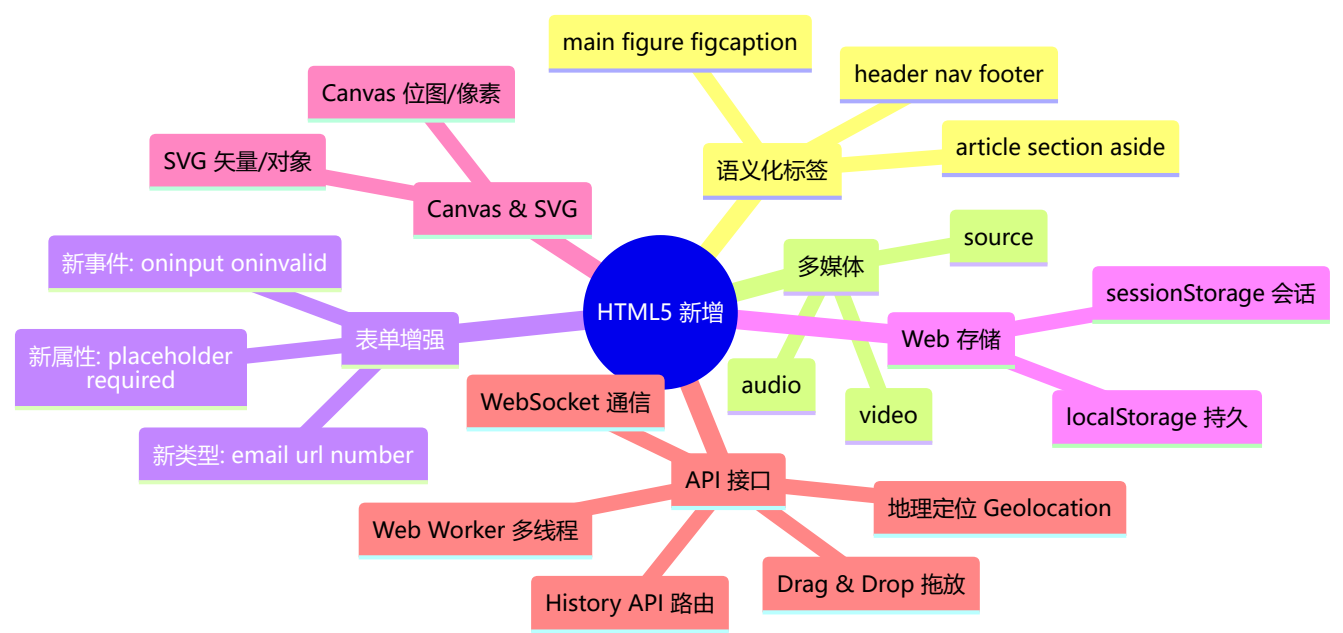

6.1 语义化标签

```
<header>      <!-- 头部 -->
<nav>         <!-- 导航 -->
<main>        <!-- 主体（唯一） -->
<article>     <!-- 独立文章 -->
<section>     <!-- 内容分区 -->
<aside>       <!-- 侧边栏/补充 -->
<footer>     <!-- 底部 -->
```

6.2 多媒体标签

audio

```
<audio src="music.mp3" controls autoplay loop></audio>
```


属性	作用
controls	显示播放控制面板
autoplay	自动播放（多数浏览器需用户交互后才生效）
loop	循环播放
preload	预加载策略（none/metadata/auto）
muted	静音播放

video

```
<video src="movie.mp4" poster="cover.jpg" controls width="720"></video>
```

属性	作用
poster	视频封面的图片
controls	显示控制面板
width/height	视频尺寸
muted	静音（允许自动播放）


source 标签—多格式兼容

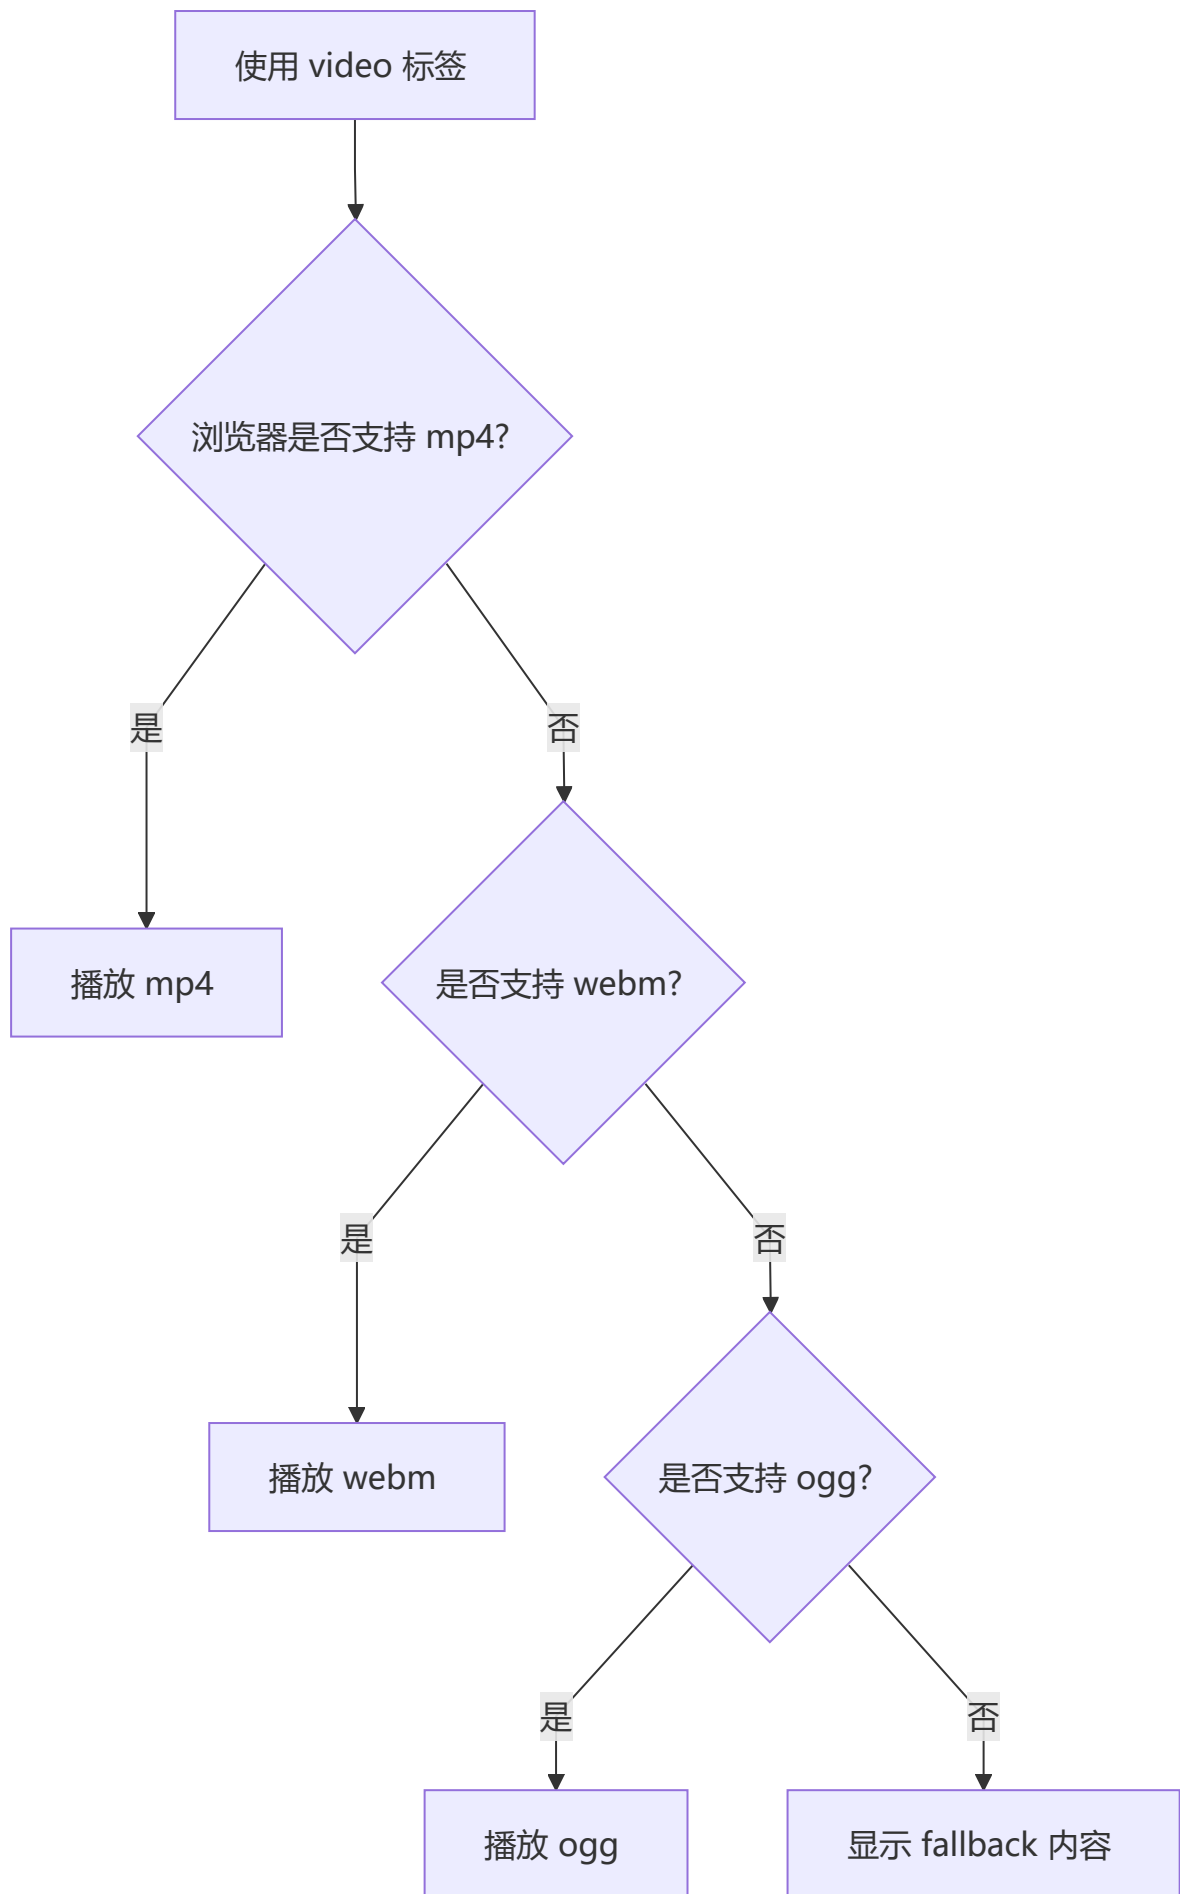

```
<video controls>
  <source src="movie.flv" type="video/flv">
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.webm" type="video/webm">
  您的浏览器不支持视频播放
</video>
```

6.3 表单增强

新增 input 类型

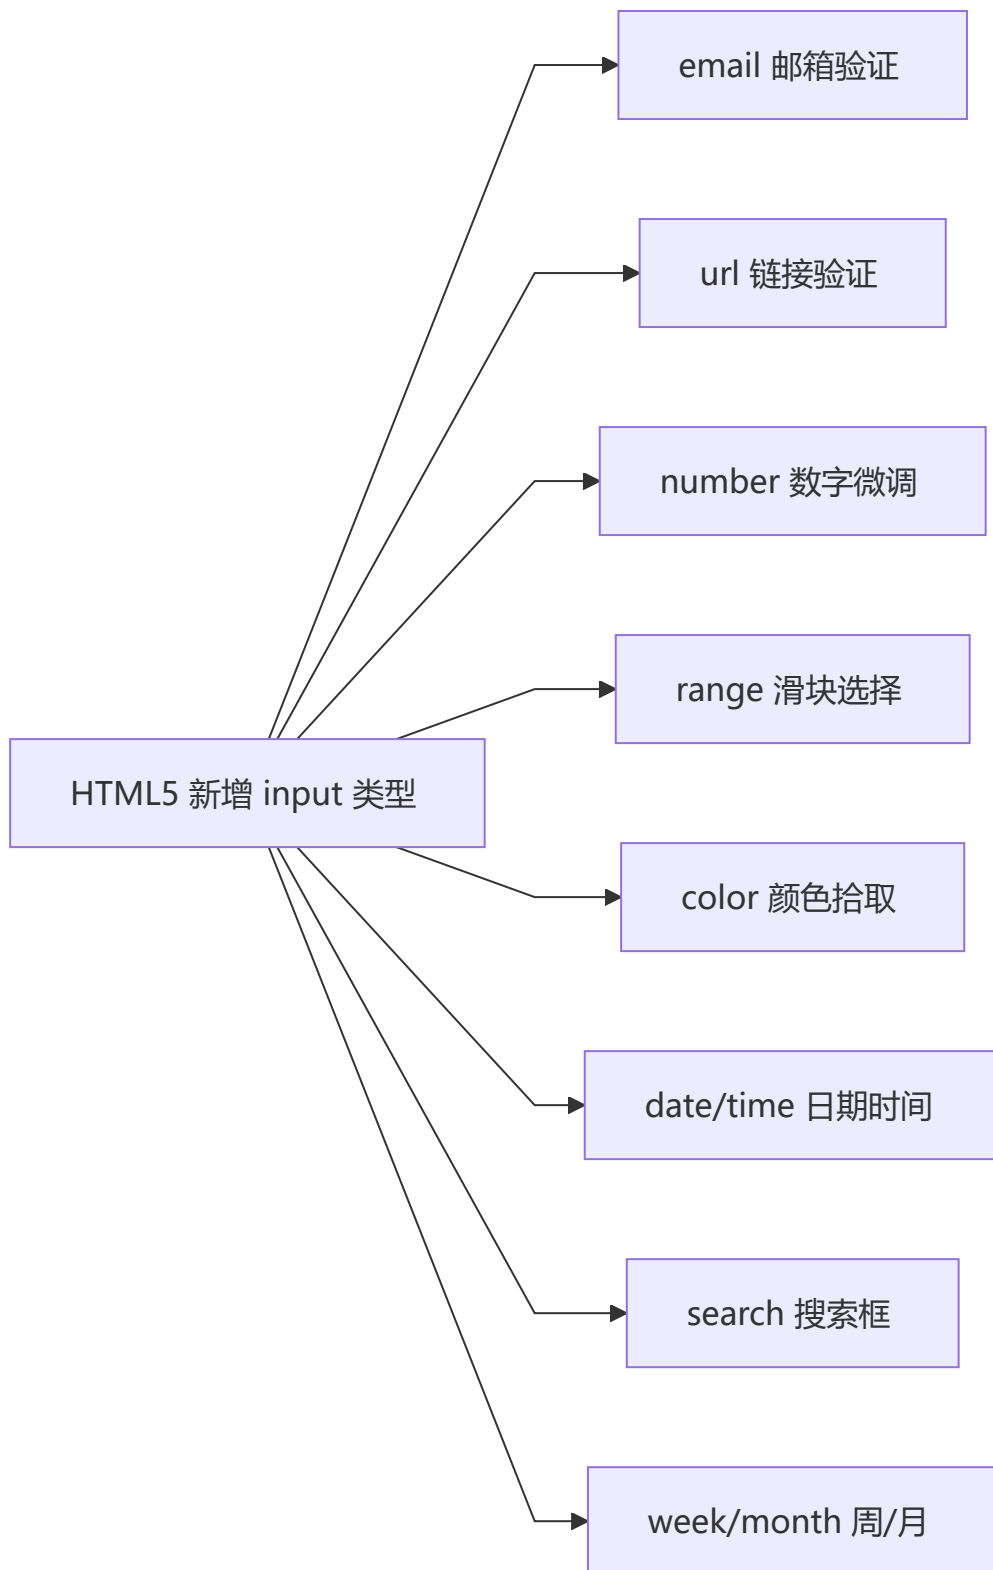

```
<input type="email" placeholder="请输入邮箱">
<input type="url" placeholder="https://">
<input type="number" min="1" max="100" step="1">
<input type="range" min="0" max="100" value="50">
<input type="color" value="#ff0000">
<input type="date">
<input type="time">
<input type="search" placeholder="搜索...">
```

新增表单属性

属性	作用
placeholder	占位提示文字
autofocus	自动获得焦点
autocomplete="on/off"	自动完成（需表单提交过 + 有 name 属性）
required	必填验证
pattern	正则验证
multiple	多选（文件/邮箱）
form	指定所属表单 ID

```
<form>
  <input type="text" placeholder="用户名" autofocus required
        pattern="[a-zA-Z]\w{5,17}$">
  <input type="submit" value="提交">
</form>
```

新增表单事件

```
// oninput - 输入内容变化时实时触发
inputElement.oninput = function() {
  console.log('当前输入:', this.value);
};

// oninvalid - 验证失败时触发
inputElement.oninvalid = function() {
  this.setCustomValidity('请输入有效内容');
};
```

6.4 进度条和度量器

progress

```
<progress max="100" value="70">70%</progress>
```

meter

```
<meter min="0" max="100" low="30" high="70" value="85">85%</meter>
```

取值规则： min < low < high < max



6.5 DOM 查询操作

```
// 选择器--更强大灵活
document.querySelector('.classname'); // 匹配第一个
document.querySelectorAll('.classname'); // 匹配全部 (NodeList)

// 示例
const nav = document.querySelector('nav');
const items = document.querySelectorAll('li.item');
const main = document.querySelector('#main');
```

6.6 Web 存储

特性	localStorage	sessionStorage
生命周期	永久保存（需手动清除）	关闭标签页/窗口即清除
作用域	同源策略下所有页面共享	当前标签页独享
容量	约 5MB	约 5MB
存储位置	客户端磁盘	客户端内存/磁盘

```
// localStorage
localStorage.setItem('key', 'value');
const val = localStorage.getItem('key');
localStorage.removeItem('key');
localStorage.clear();

// sessionStorage (API 完全一致)
sessionStorage.setItem('key', 'value');
```

6.7 其他重要新特性

拖放 (Drag & Drop)

```
<div draggable="true">拖我</div>
```

Canvas

```
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>
<script>
  const ctx = document.getElementById('myCanvas').getContext('2d');
  ctx.fillStyle = 'red';
  ctx.fillRect(10, 10, 100, 50);
</script>
```

History API

```
history.pushState({page: 1}, 'title', '?page=1');
history.replaceState({page: 2}, 'title', '?page=2');
history.back();
history.forward();
history.go(-1);
```


HTML5 移除的元素

类别	移除的标签	替代方案
纯表现元素	<code>basefont</code> , <code>big</code> , <code>center</code> , <code>font</code> , <code>s</code> , <code>strike</code> , <code>tt</code> , <code>u</code>	CSS 样式
对可用性有负面影响的元素	<code>frame</code> , <code>frameset</code> , <code>noframes</code>	<code><iframe></code> + CSS

7 img 的 srcset 属性的作用

 响应式图片：让不同设备加载最合适的图片

响应式图片——不同屏幕密度加载不同图片

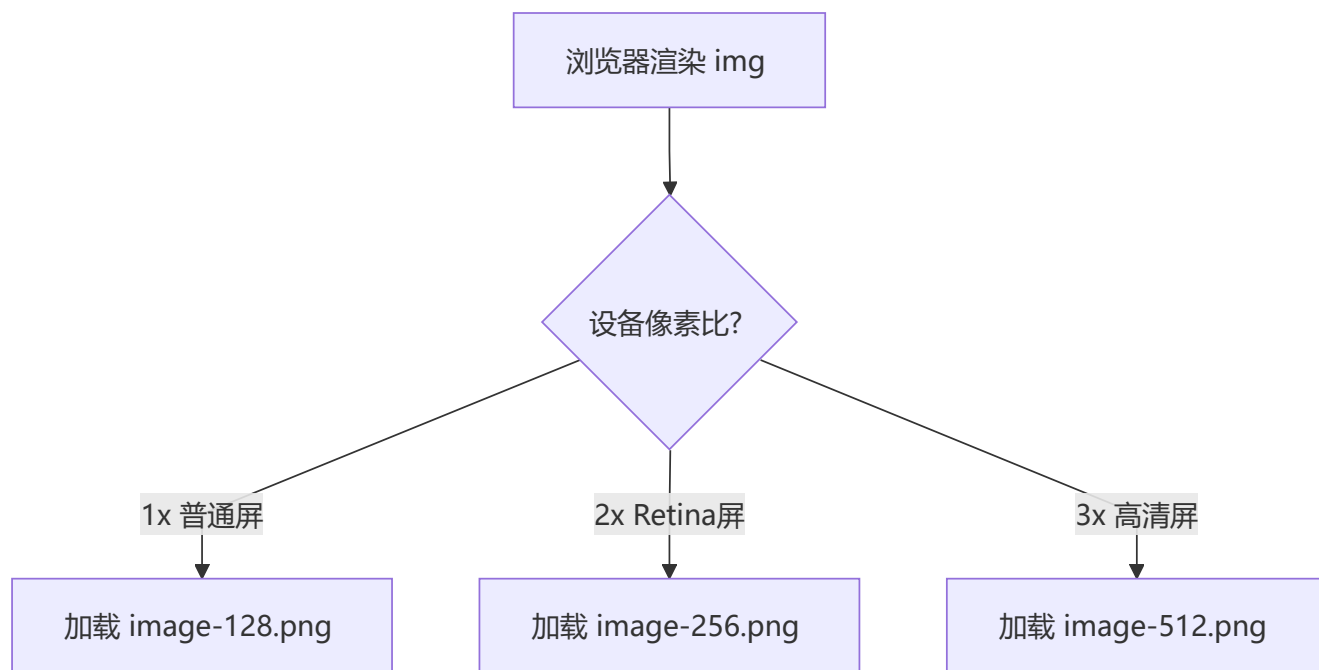

基础用法

```


```

进阶用法——w 单位 + sizes

```

```

w 单位表示图片的**实际宽度**（不同质量/分辨率），浏览器根据视口宽度自动选择最小可用图片。

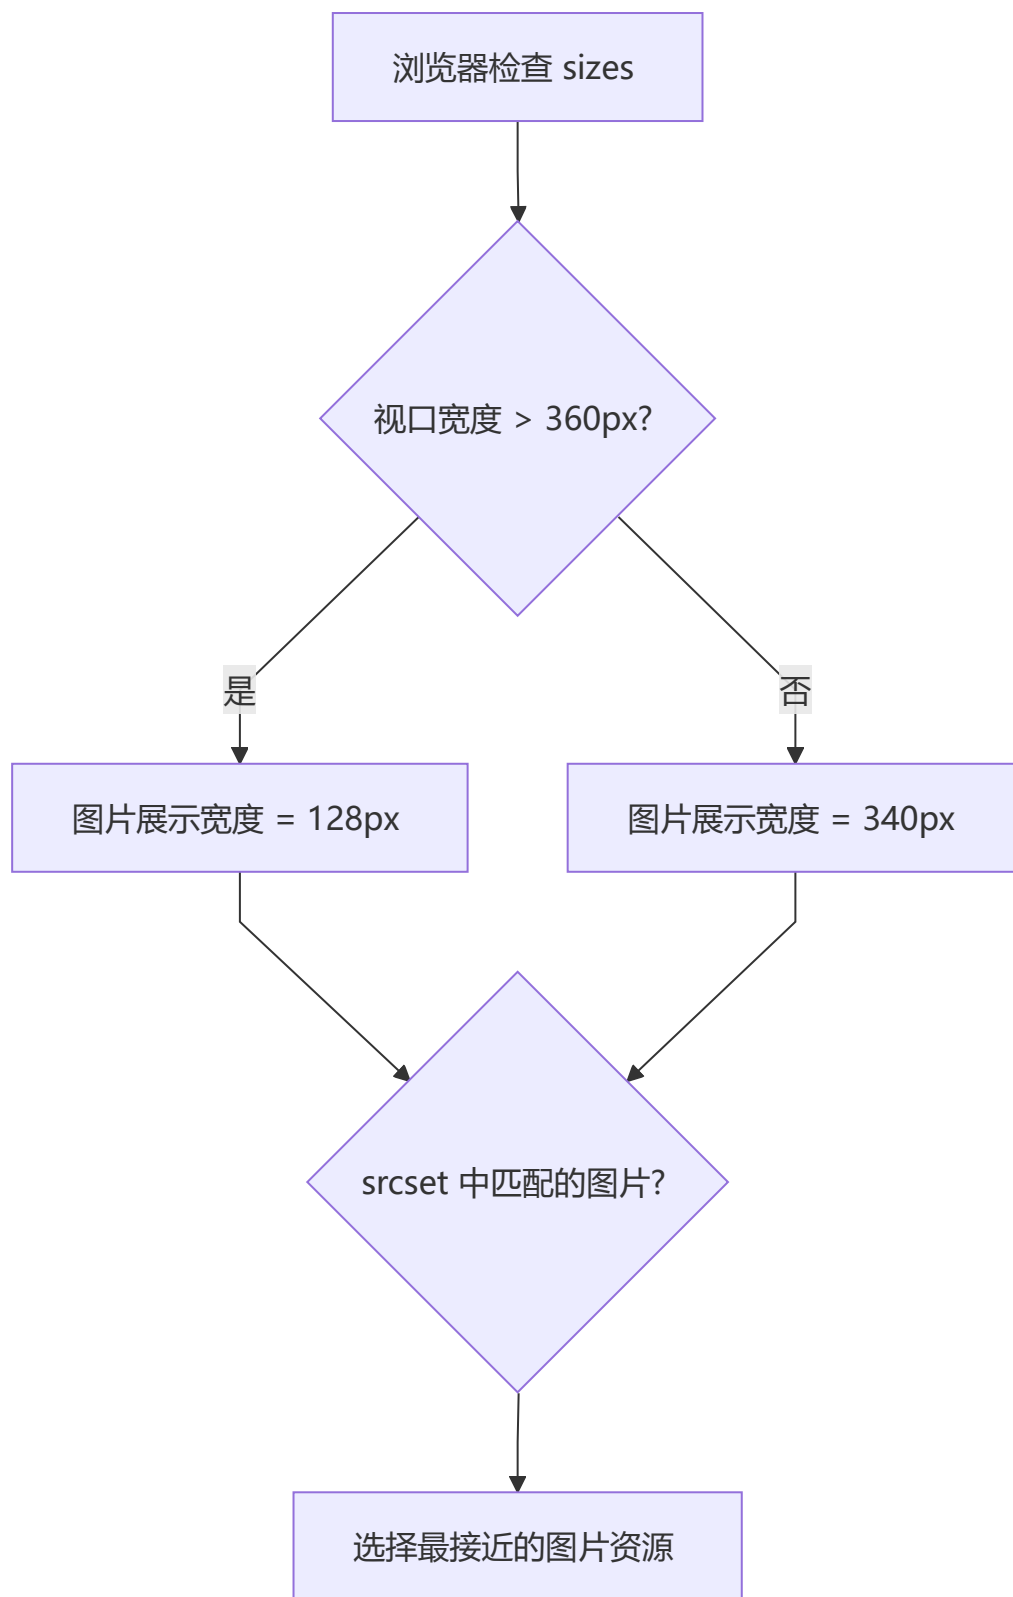


8 行内元素、块级元素、空元素

📦 元素的显示模式决定了布局方式

分类对比

类别	特点	常见标签
块级元素	独占一行，可设置宽高	div, p, h1-h6, ul, ol, li, dl, dt, dd
行内元素	不换行，宽高由内容决定	a, b, span, img, input, select, strong
行内块元素	不换行，但可设置宽高	img, input, button, textarea
空元素 (void)	没有内容，没有闭合标签	br, hr, img, input, link, meta

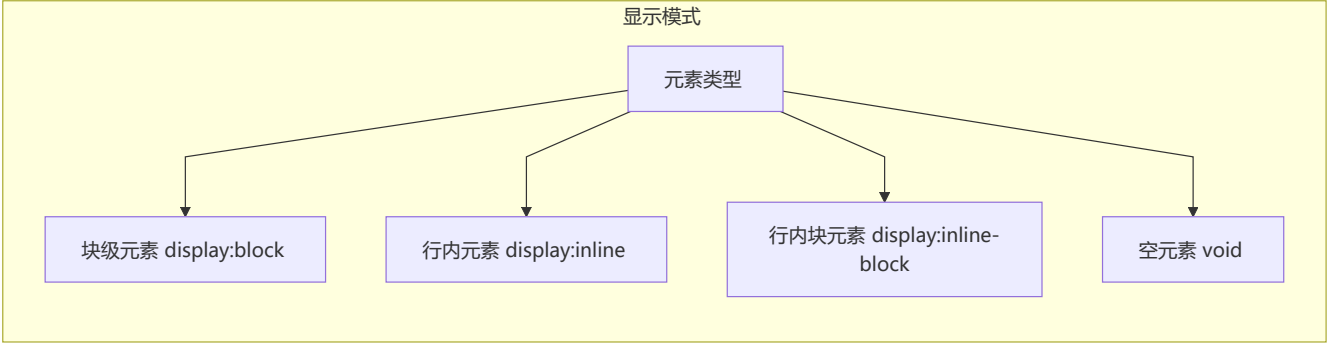

空元素完整列表

常见： `<br>`, `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<link>`, `<meta>`


较少见： `<area>`, `<base>`, `<col>`, `<colgroup>`, `<command>`, `<embed>`, `<keygen>`, `<param>`, `<source>`, `<track>`, `<wbr>`

对 Web Worker 的理解

🔧 Web Worker 在后台线程运行 JS，不阻塞主线程

为什么需要 Web Worker?

JavaScript 是单线程的，长时间运行的计算任务会**阻塞主线程**（UI 渲染、用户交互）。Web Worker 允许在**后台线程**中运行 JS，不阻塞主线程。

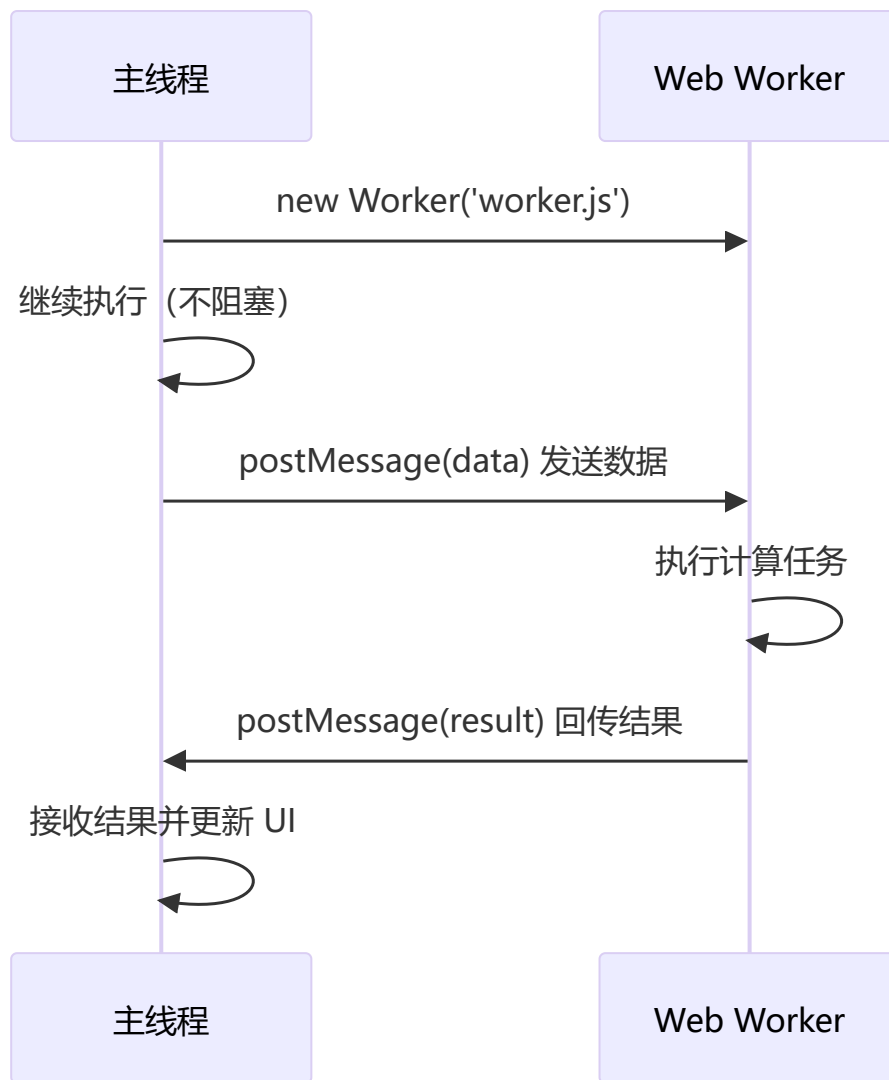

使用方法

```
// 1. 检测支持
if (window.Worker) {
  // 2. 创建 worker
  const myworker = new Worker('worker.js');

  // 3. 发送数据到 worker
  myworker.postMessage([10, 20]);

  // 4. 接收 worker 回传结果
  myworker.onmessage = function(e) {
    console.log('结果:', e.data);
  };
}
```

```
// worker.js - 在后台线程中执行
self.onmessage = function(e) {
  const result = e.data[0] + e.data[1];
  // 回传结果到主线程
  self.postMessage(result);
};
```

限制


限制	说明
无法访问 DOM	不能操作 document, window, parent
同源限制	脚本文件必须与页面同源
无法使用部分 API	不能使用 alert, confirm 等

10 HTML5 离线存储 (Application Cache)

 离线存储让应用在无网络时也能正常运行

 注意：Application Cache 已被废弃，推荐使用 Service Worker

工作原理

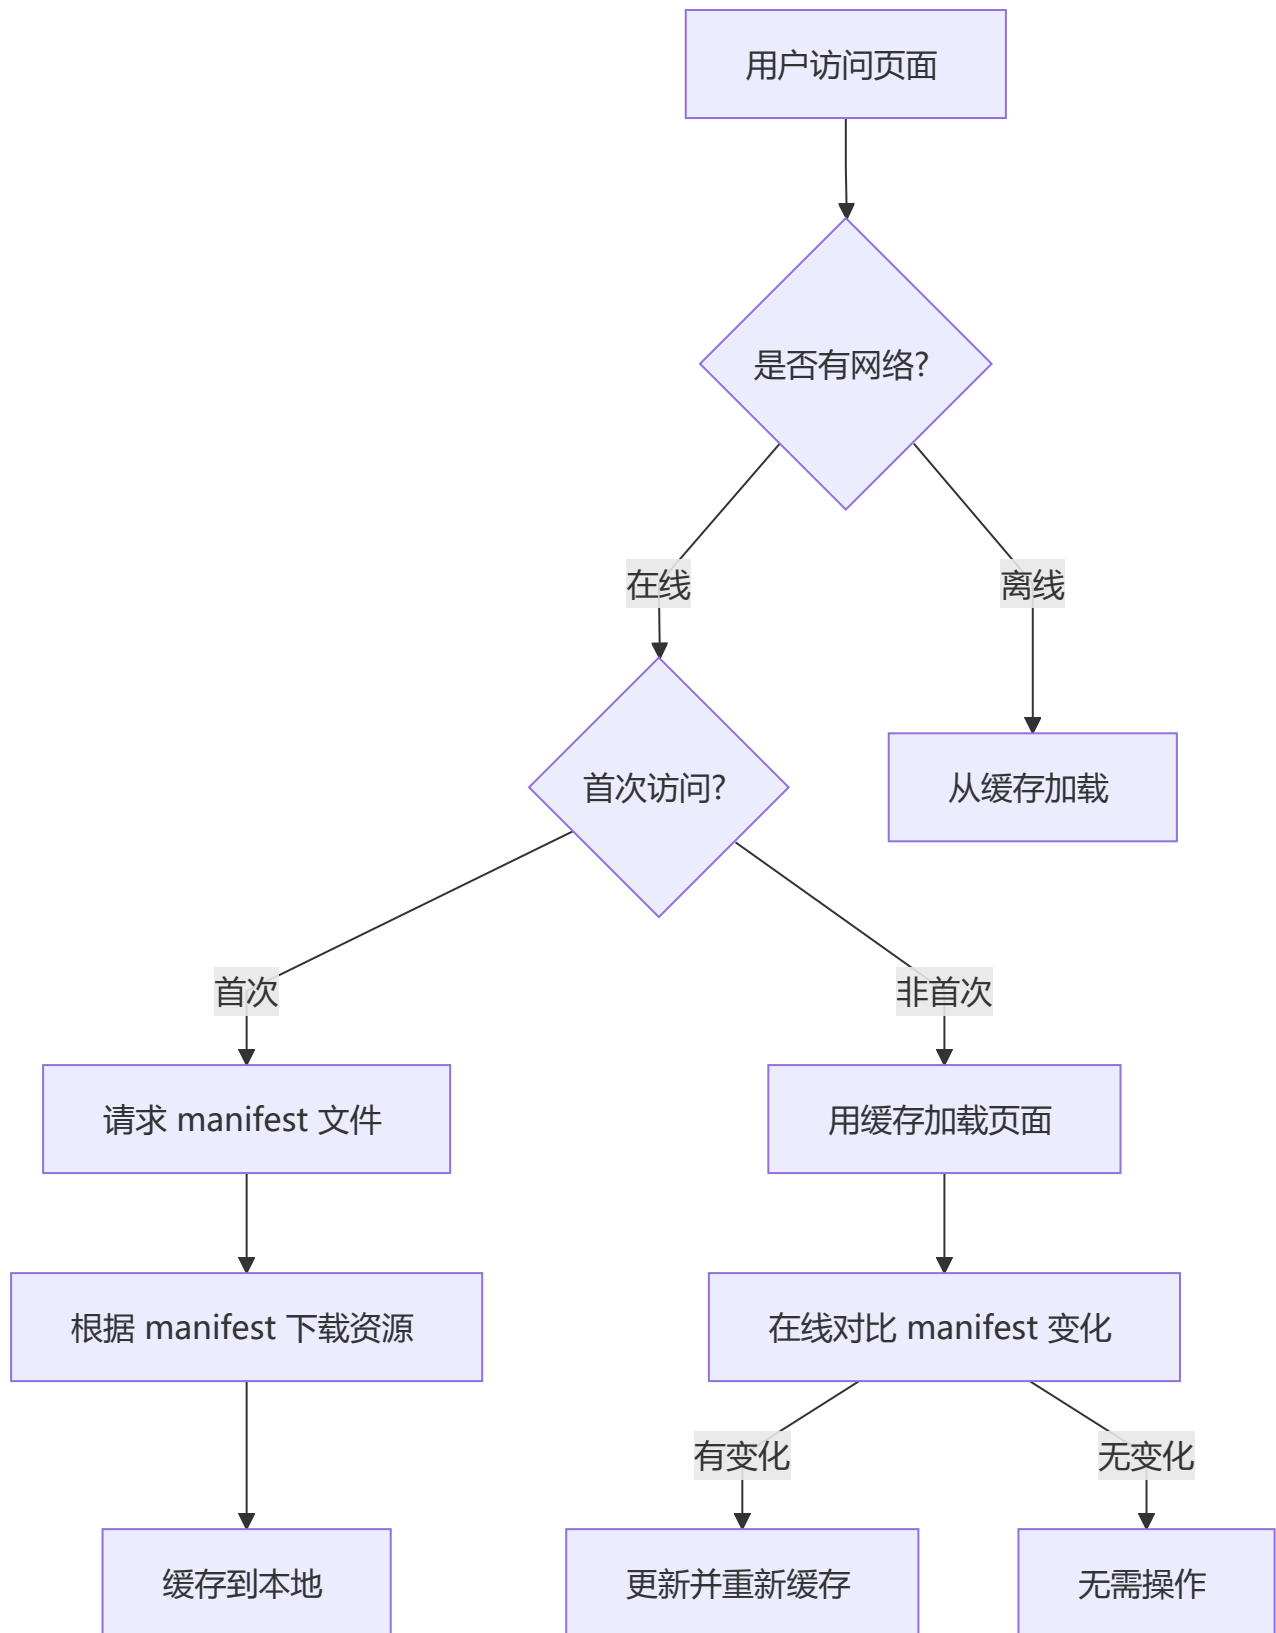

使用步骤

1. 在 HTML 中引入 manifest

```
<html manifest="index.appcache">
```

2. 编写 manifest 文件

```
CACHE MANIFEST
# 版本号 v0.11

CACHE:
# 需要离线存储的资源
js/app.js
css/style.css
images/logo.png

NETWORK:
# 只有在线的资源（不会被缓存）
resource/api

FALLBACK:
# 离线时访问失败，用 offline.html 替代
/ /offline.html
```

3. 三大区域说明

区域	作用	示例
CACHE	需要离线缓存的资源列表	静态 JS、CSS、图片
NETWORK	只有在在线状态下才能访问的资源	API 接口
FALLBACK	访问失败时降级替换资源	/ /offline.html

更新缓存的方式

- 1. 更新 manifest 文件（修改版本号或内容）
- 2. 通过 JavaScript 操作

```
window.applicationCache.update();
```

- 3. 清除浏览器缓存

 注意事项


注意事项	说明
容量限制	每个站点约 5MB
更新失败处理	manifest 中任一文件下载失败，整个更新失败，继续用旧缓存
同源限制	manifest 文件必须与 HTML 同源
FALLBACK 同源	fallback 资源也必须同源
直接请求缓存	资源被缓存后，直接请求绝对路径也会访问缓存
跨页面生效	站点中其他页面即使没有 manifest，也会访问缓存的资源
文件变更触发	manifest 改变本身会触发资源更新

重要提示：Application Cache 已被 W3C 标记为**废弃 (Deprecated)**，推荐使用 **Service Worker + Cache API** 作为替代方案。

1 1 离线存储资源的管理与加载

 **根据在线/离线状态决定资源加载方式**

不同状态下的行为

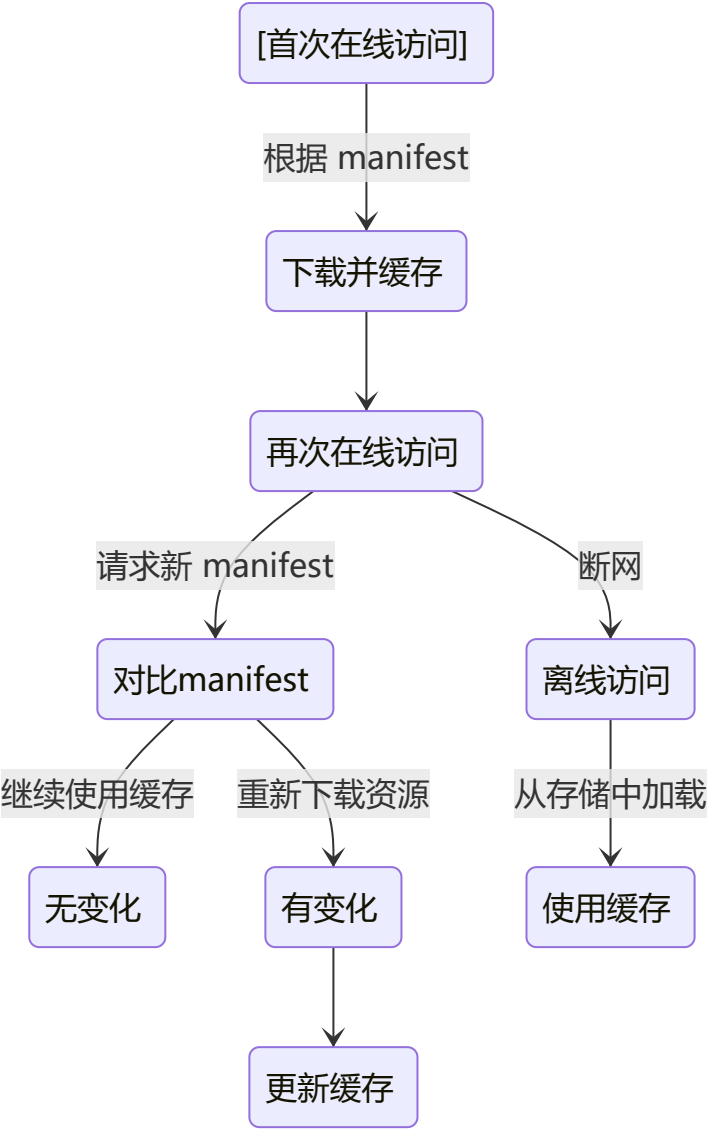

在线 vs 离线场景


场景	行为
首次在线访问	下载 manifest → 根据清单缓存所有 <code>CACHE</code> 资源
非首次在线访问	用缓存加载页面 → 后台请求 manifest → 对比新旧 manifest
manifest 未变化	不做任何操作，继续使用现有缓存
manifest 已变化	重新下载所有资源，更新缓存
离线访问	直接从缓存中加载资源

1 2 title vs h1, b vs strong, i vs em

✦ 视觉 vs 语义：搜索引擎更重视语义化标签

对比总结

对比项	区别
<code>title</code> vs <code>h1</code>	<code>title</code> 是 HTML 标题（浏览器标签页/SEO 标题）， <code>h1</code> 是页面内容标题
<code>b</code> vs <code>strong</code>	<code>b</code> 仅视觉加粗（无语义）， <code>strong</code> 语义强调（加重语气）
<code>i</code> vs <code>em</code>	<code>i</code> 仅视觉斜体（无语义）， <code>em</code> 语义强调文本

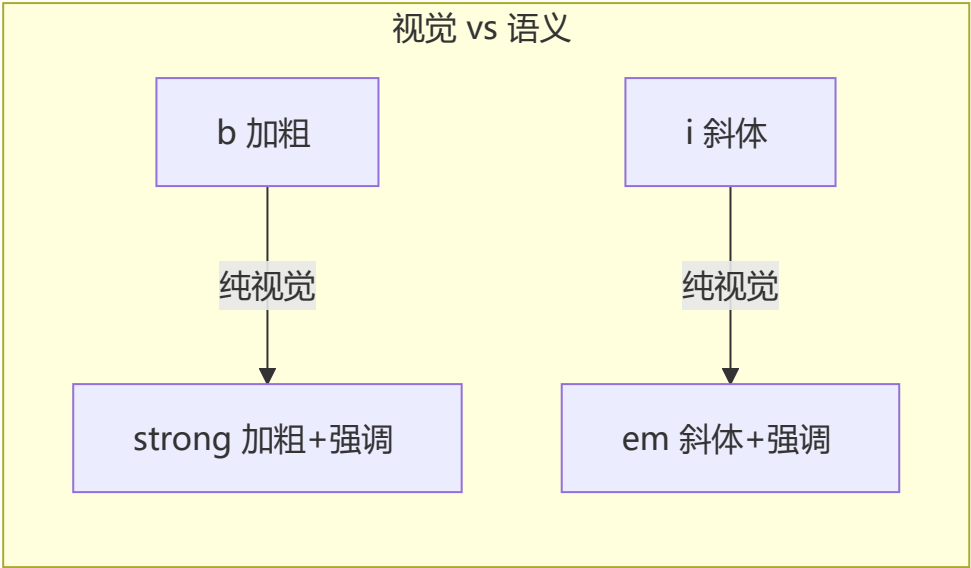

搜索引擎如何看待？

搜索引擎给 `strong` 和 `em` 赋予更高的权重，而 `b` 和 `i` 只是文本样式，没有 SEO 价值。

1 3 iframe 的优缺点

 `iframe` 在当前页面嵌入另一个页面

什么是 iframe？

`<iframe>` 创建包含另一个文档的**内联框架**，在当前页面中嵌入另一个页面。

优缺点对比

优点	缺点
加载慢的内容不影响主页面（如广告）	会阻塞主页面 <code>onload</code> 事件
脚本可以并行下载	难以被搜索引擎识别（SEO 负面影响）
可实现跨子域通信	产生多个页面，管理复杂
沙箱隔离，提高安全性	增加内存消耗

```
<iframe src="https://example.com/ad.html" width="300" height="250"
        sandbox="allow-scripts allow-same-origin">
</iframe>
```

`sandbox` 属性提供安全隔离：

sandbox 值	作用
(空)	启用所有限制
<code>allow-scripts</code>	允许执行脚本
<code>allow-same-origin</code>	允许同源访问
<code>allow-forms</code>	允许提交表单
<code>allow-popups</code>	允许弹出窗口

1 4 label 的作用和使用

🔑 `label` 绑定表单控件，提升可用性和可访问性

作用

`<label>` 定义表单控件的关系——点击 `label` 文字，焦点会自动转移到关联的表单控件上，提高可用性。


两种使用方法

方法	代码	原理
for + id （显式关联）	<code><label for="mobile">手机:</label><input id="mobile"></code>	<code>for</code> 属性指向 <code>input</code> 的 <code>id</code>
包裹关联 （隐式关联）	<code><label>手机:<input type="text"></label></code>	<code>label</code> 直接包裹 <code>input</code>

1 5 Canvas 和 SVG 的区别

🎨 `Canvas` 是位图（像素），`SVG` 是矢量图（对象）

核心差异

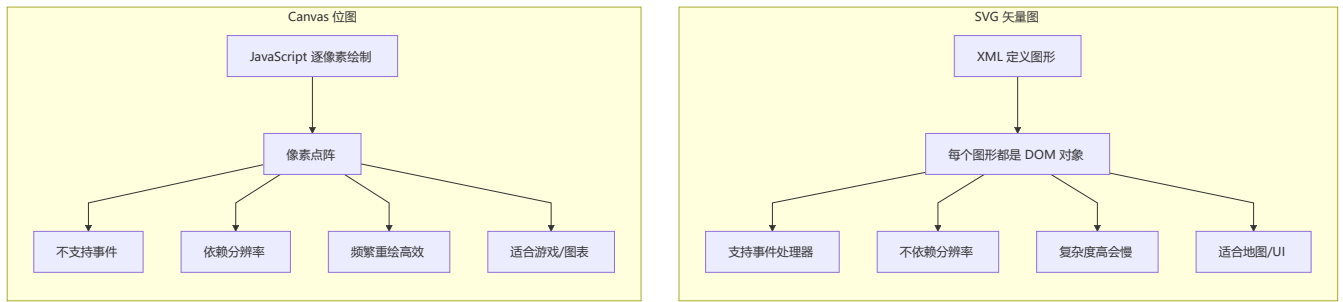

详细对比

对比维度	SVG	Canvas
本质	矢量图形（DOM 对象）	位图（像素点阵）
渲染方式	XML 描述，保留图形对象	JavaScript 逐像素绘制
分辨率	不依赖（放大不失真）	依赖（放大变模糊）
事件支持	✔ 支持（每个元素可绑定事件）	✘ 不支持（需自己计算坐标）
文本渲染	强（原生文本元素）	弱（需手动绘制）
性能	元素多时 DOM 操作慢	频繁重绘时表现好
保存格式	不能直接保存为图片	可导出 .png / .jpg
典型场景	地图、UI 图标、数据可视化	游戏、动态图像、实时动画

代码对比

```
<!-- SVG: 声明式 -->
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="red"
    onclick="alert('点击了圆圈')"/>
</svg>

<!-- Canvas: 脚本式 -->
<canvas id="canvas" width="100" height="100"></canvas>
<script>
  const ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(50, 50, 40, 0, Math.PI * 2);
  ctx.fillStyle = 'red';
  ctx.fill();
  // 需要手动计算点击坐标
  canvas.onclick = function(e) {
    const rect = canvas.getBoundingClientRect();
    const x = e.clientX - rect.left;
```

```
const y = e.clientY - rect.top;
// 判断是否在圆内...
};
</script>
```


1 6 head 标签的作用

📄 head 包含文档元信息，不显示在页面上

功能概述

`<head>` 是文档的**头部容器**，包含文档的元信息、样式、脚本等，这些内容通常**不会直接显示**在页面上。

可用子标签

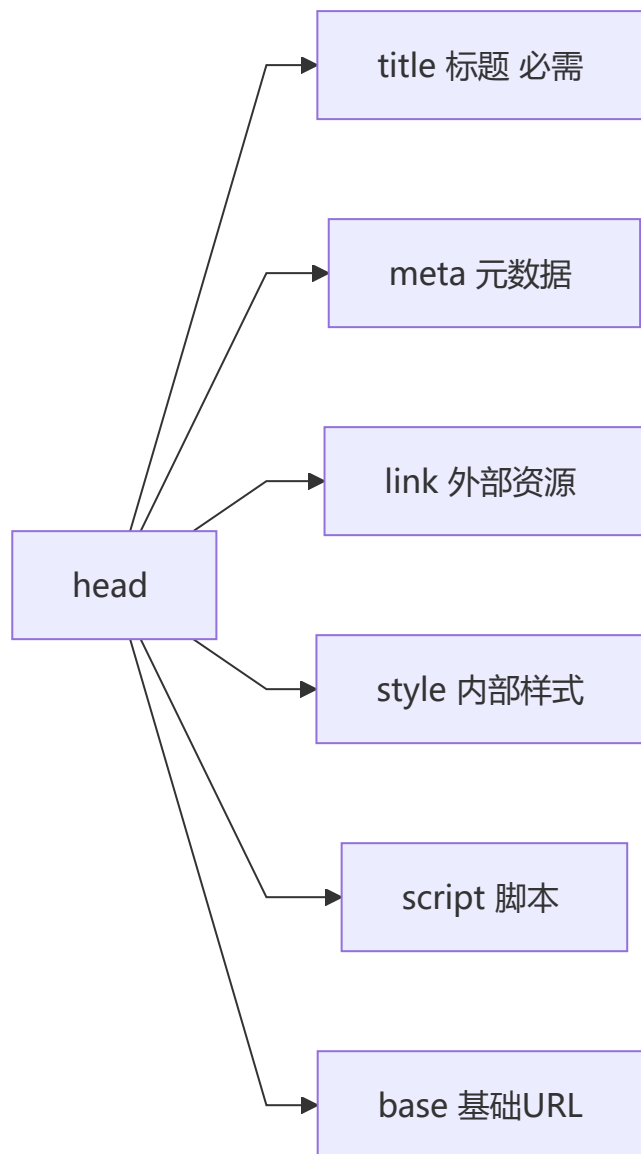

必要元素

标签	是否必须	作用
<title>	✔ 必须	定义文档标题，出现在浏览器标签页
其他	✘ 可选	按需使用

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>页面标题 - 这个最重要</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

1 7 文档声明（Doctype）与严格/混杂模式

文档声明告诉浏览器以何种标准解析渲染页面


文档声明的作用

告诉浏览器当前 HTML 文档使用的版本标准，以便正确解析渲染。

<!DOCTYPE html> 的作用

让浏览器以 HTML5 标准模式解析页面。

严格模式 vs 混杂模式

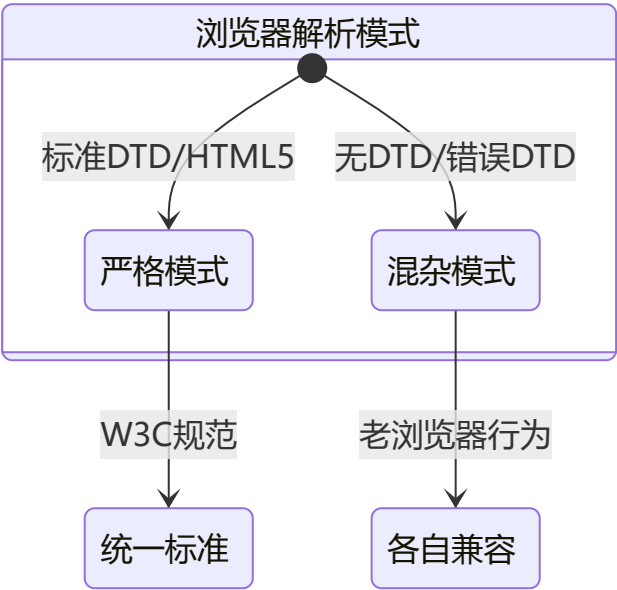

模式	别名	行为
严格模式	标准模式	按 W3C 最新标准解析

模式	别名	行为
混杂模式	怪异/兼容模式	模拟老式浏览器行为，防止旧站点崩溃

模式判定规则

⚠️ 忘记写 `<!DOCTYPE html>` 会导致浏览器以混杂模式渲染，不同浏览器对相同 CSS 可能有不同解析结果，造成跨浏览器兼容问题。


条件	结果
严格 DTD	✅ 严格模式
过渡 DTD + URI	✅ 严格模式
过渡 DTD - URI	❌ 混杂模式
无 DOCTYPE / 格式错误	❌ 混杂模式
HTML5 (<code><!DOCTYPE html></code>)	✅ 严格模式（无 DTD 概念）

总结：严格模式保证各浏览器按统一标准工作；混杂模式保证旧站点继续可用。

1 8 浏览器乱码的原因与解决

📖 统一 UTF-8 编码是解决乱码的根本之道

乱码产生的三种场景

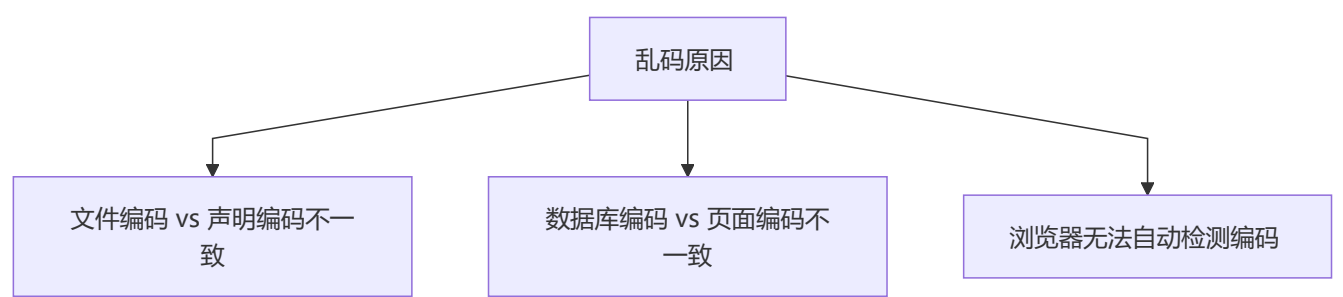

场景详解

场景	具体原因	典型表现
1	文件保存为 GBK，但声明 <code>charset=utf-8</code>	中文乱码
2	文件为 GBK，数据库内容为 UTF-8	部分文字乱码
3	浏览器编码检测机制失效	整页乱码

解决方案

💡 **最佳实践：**HTML 文件保存为 UTF-8 无 BOM 格式 + `meta charset="UTF-8"` 声明 + 服务端 HTTP 头 `Content-Type: text/html; charset=utf-8` 三者一致，即可彻底解决乱码问题。



问题	解决方法
文件编码不一致	统一使用 UTF-8 保存 HTML 文件
数据库编码不一致	查询时做编码转换（如 <code>SET NAMES utf8mb4</code> ）
浏览器检测失败	手动在浏览器菜单中切换编码，或 HTTP 头声明编码

```
<!-- 最好的预防：统一 UTF-8 -->
<meta charset="UTF-8">
```

1 9 渐进增强和优雅降级

📌 渐进增强是"从基础到增强"，优雅降级是"从完整到兼容"

概念对比

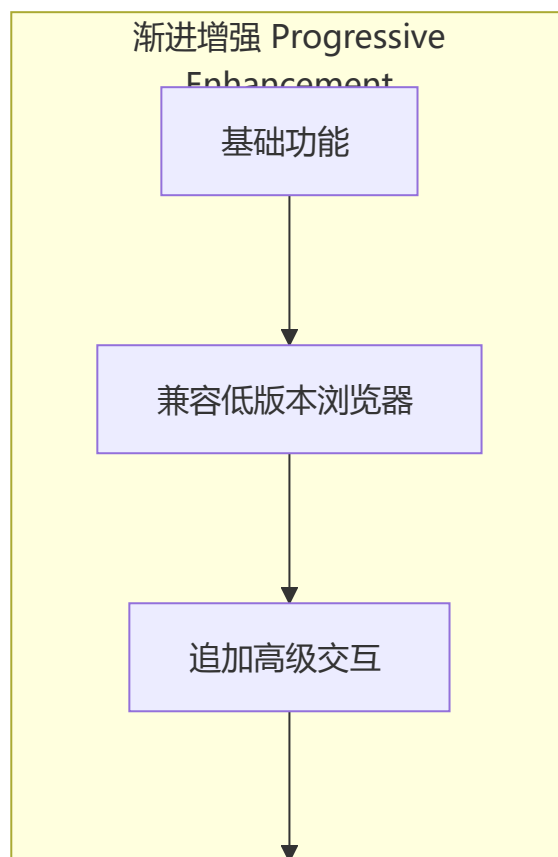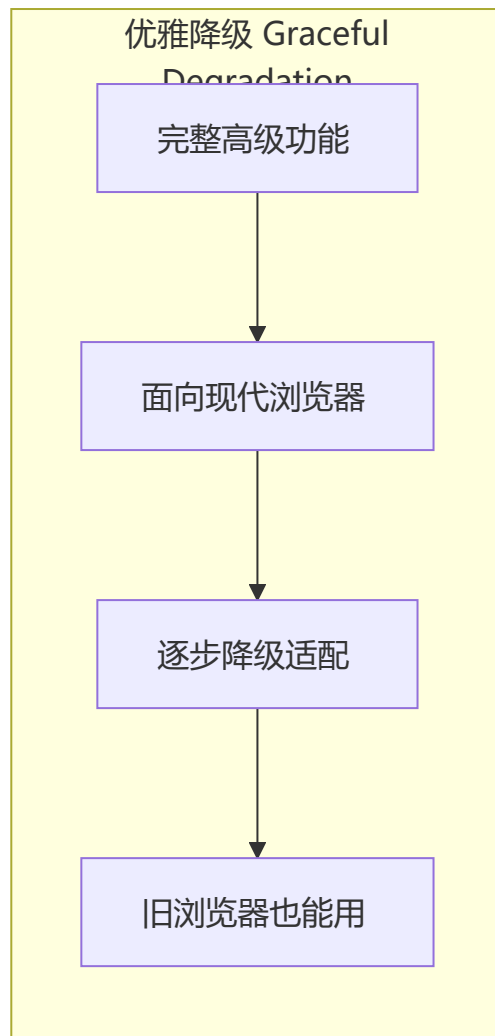

现代浏览器体验更好

对比维度	渐进增强	优雅降级
出发点	从低版本浏览器开始构建	从高版本浏览器开始构建
方向	向前看（基础→增强）	向后看（完整→降级）
核心哲学	内容优先，逐步完善	功能完整，再兼容旧环境
开发流程	先保证都能用，再优化体验	先做最丰富的，再处理降级
代表实践	Yahoo 分级浏览器支持策略	传统桌面优先开发

代码示例


```
/* 渐进增强：先做基础，再叠加新特性 */
.button {
  background: #333;           /* 所有浏览器 */
  color: #fff;
  border-radius: 4px;         /* 较新浏览器生效，旧的忽略 */
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2); /* 新浏览器 */
}

/* 优雅降级：先做完整的，再用 hack */
.button {
  background: #333;
  color: #fff;
  -webkit-border-radius: 4px; /* 旧 webkit */
  -moz-border-radius: 4px;   /* 旧 Firefox */
  border-radius: 4px;        /* 标准 */
}
```

2 0 HTML5 Drag & Drop API

📌 拖放 API 使 HTML 元素支持原生拖拽交互，通过 `dataTransfer` 传递数据

拖放事件流

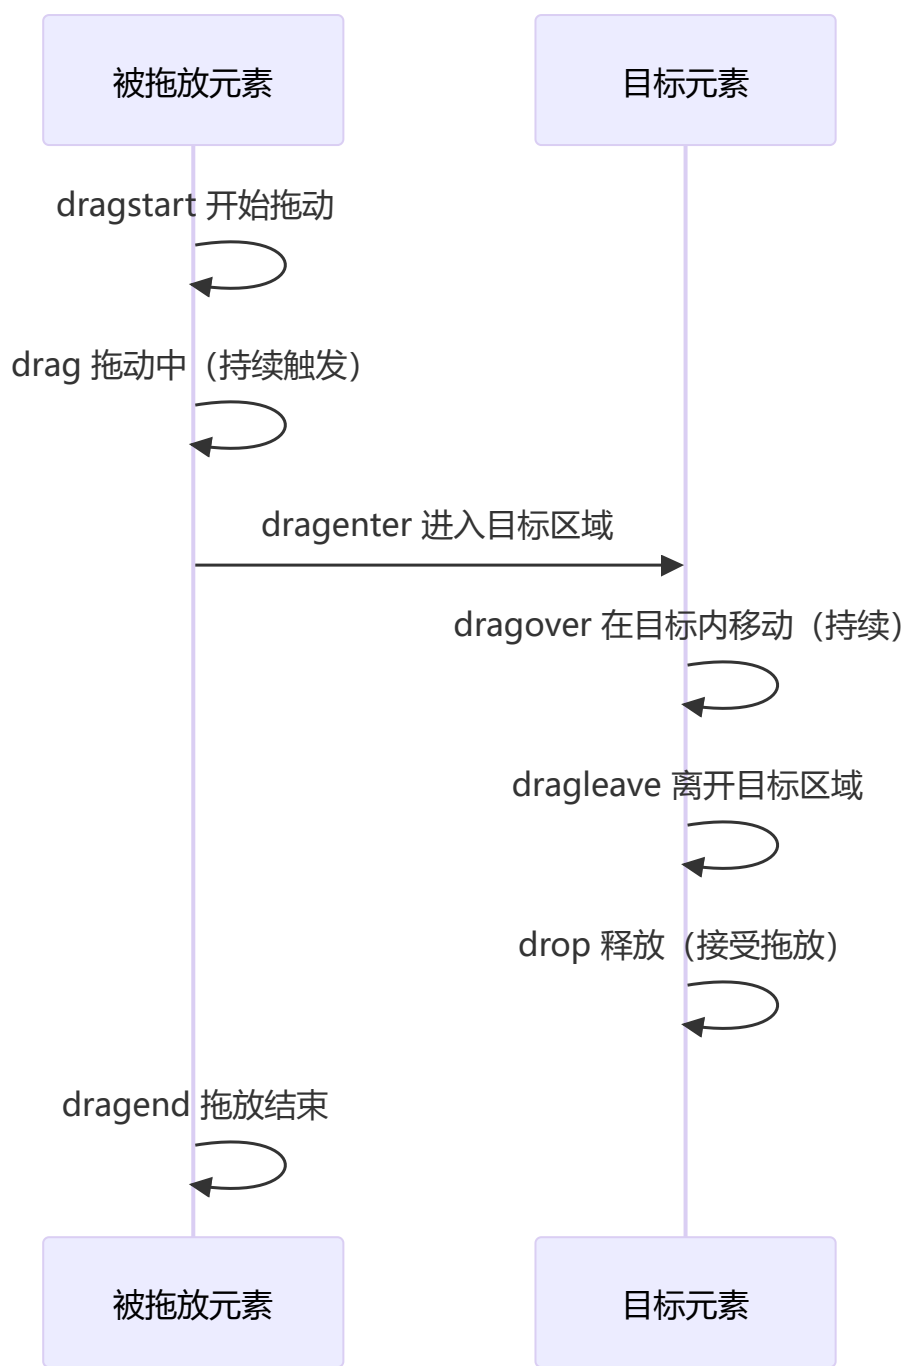

事件详解

事件	触发主体	触发时机
dragstart	被拖放元素	开始拖动时
drag	被拖放元素	拖动过程中 (持续触发)
dragenter	目标元素	被拖放元素进入目标时
dragover	目标元素	在目标内移动时 (持续触发)

事件	触发主体	触发时机
<code>dragleave</code>	目标元素	被拖放元素离开目标时
<code>drop</code>	目标元素	释放鼠标，接受拖放
<code>dragend</code>	被拖放元素	拖动操作结束时

完整示例

```
<div id="source" draggable="true" style="width:100px;height:100px;background:red;">
  拖我
</div>
<div id="target" style="width:200px;height:200px;border:2px dashed #333;">
  放到这里
</div>

<script>
  const source = document.getElementById('source');
  const target = document.getElementById('target');

  source.addEventListener('dragstart', (e) => {
    e.dataTransfer.setData('text/plain', '被拖动数据');
    e.dataTransfer.effectAllowed = 'move';
  });

  target.addEventListener('dragover', (e) => {
    e.preventDefault(); // 必须阻止默认行为才能触发 drop
    e.dataTransfer.dropEffect = 'move';
  });

  target.addEventListener('drop', (e) => {
    e.preventDefault();
    const data = e.dataTransfer.getData('text/plain');
    target.textContent = '收到: ' + data;
    target.style.background = 'lightgreen';
  });
</script>
```

关键点


- 被拖放元素需要设置 `draggable="true"`
- `drop` 事件需要在 `dragover` 中调用 `e.preventDefault()` 才能触发
- 通过 `dataTransfer` 对象传递数据

2 1 Web Components

🌟 Web Components 是浏览器原生 API，用于创建可复用的自定义元素

概念

Web Components 是一组浏览器原生 API，允许开发者创建可复用的**自定义元素**（Custom Elements），并实现封装（Shadow DOM）和模板化（HTML Templates）。

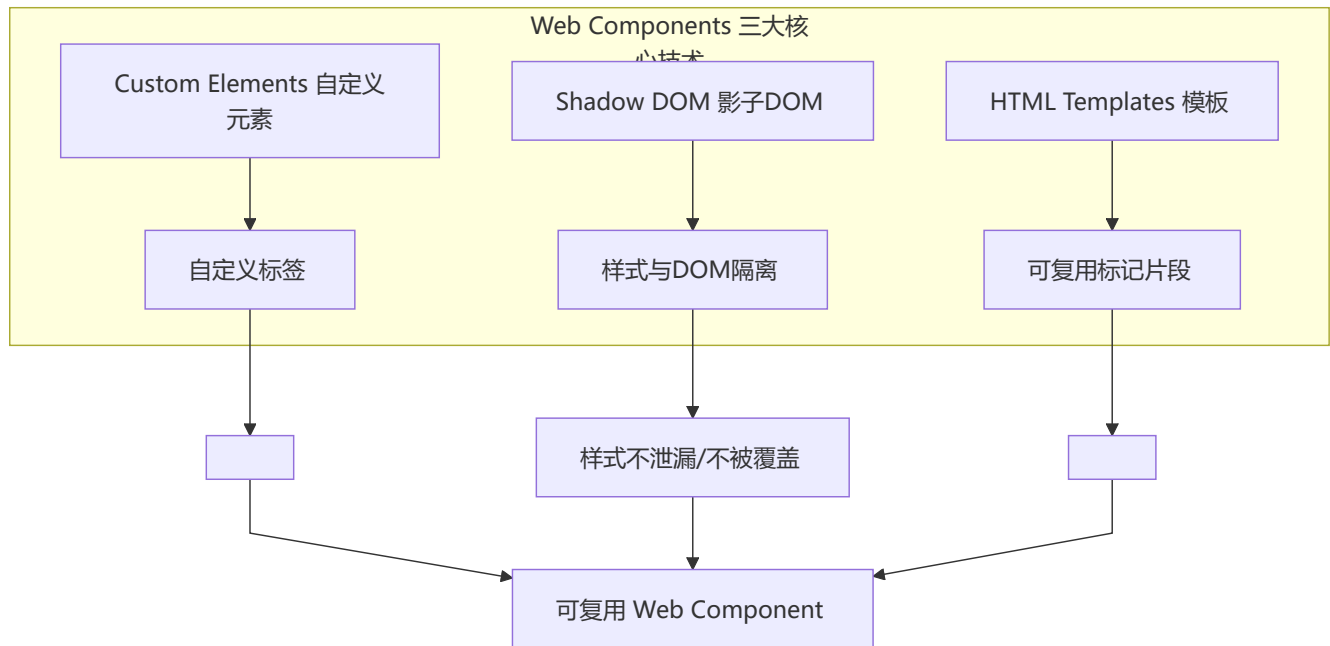

21.1 Custom Elements（自定义元素）

```
class MyCard extends HTMLElement {
  // 监听的属性列表
  static get observedAttributes() {
    return ['title', 'content'];
  }

  constructor() {
    super();
    // 初始化
    this._shadowRoot = this.attachShadow({ mode: 'open' });
  }

  // 元素首次插入 DOM 时触发
  connectedCallback() {
    this.render();
  }

  // 元素从 DOM 中移除时触发
  disconnectedCallback() {
    console.log('元素已移除');
  }

  // 监听的属性发生变化时触发
  attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) {
    if (oldValue !== newValue) {
      this.render();
    }
  }
}
```

```

    }
  }

  // 元素被移动到新文档时触发
  adoptedCallback() {
    console.log('元素被移动到了新文档');
  }

  render() {
    this._shadowRoot.innerHTML = `
      <style>
        .card { border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 16px; }
        .card-title { font-size: 18px; font-weight: bold; }
      </style>
      <div class="card">
        <div class="card-title">${this.getAttribute('title')} || '默认标题'</div>
        <div>${this.getAttribute('content')} || '默认内容'</div>
      </div>
    `;
  }
}

// 注册自定义元素
customElements.define('my-card', MyCard);

```

⚠ **注意：**自定义元素名**必须包含连字符 (-)**，这是为了与原生 HTML 元素区分，例如 `my-card`、`app-header`。


```

<!-- 使用自定义元素 -->
<my-card title="Web Components" content="一套浏览器原生组件方案"></my-card>

```

21.2 Shadow DOM (影子 DOM)

Shadow DOM 提供**封装性**——组件的样式和 DOM 结构不会泄漏到外部，也不会被外部影响。

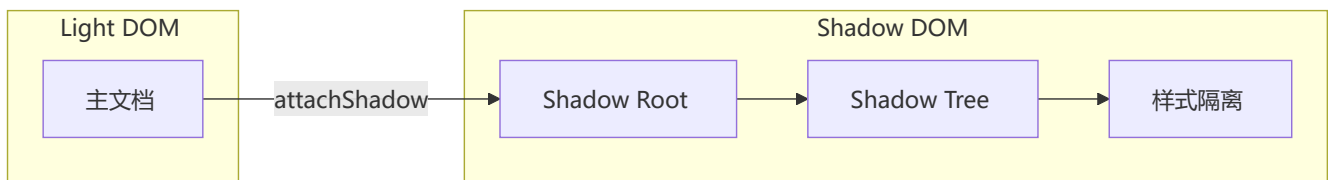

概念	说明
Shadow Root	Shadow DOM 的根节点
Shadow Tree	Shadow DOM 内部的 DOM 树
Shadow Host	挂载 Shadow DOM 的普通元素
mode: 'open'	外部可通过 <code>element.shadowRoot</code> 访问

概念	说明
<code>mode: 'closed'</code>	外部无法访问 Shadow DOM

💡 `mode: 'open'` 可通过 `element.shadowRoot` 访问内部 DOM，适合需要外部交互的场景；`mode: 'closed'` 更严格但会阻止表单自动关联等行为，通常推荐使用 `open`。

`:host` 选择器

```
:host {  
  display: block;  
  border: 1px solid #333;  
}  
  
:host(.active) {  
  border-color: blue;  
}  
  
:host-context(.dark-theme) {  
  background: #333;  
  color: #fff;  
}
```

`<slot>` 插槽

```
<!-- 定义插槽 -->  
<template id="card-tp1">  
  <style>  
    .wrapper { border: 1px solid #ddd; padding: 16px; }  
    ::slotted(h2) { margin-top: 0; }  
  </style>  
  <div class="wrapper">  
    <slot name="title">默认标题</slot>  
    <slot name="content">默认内容</slot>  
  </div>  
</template>
```

```
<!-- 使用插槽 -->  
<my-card>  
  <h2 slot="title">自定义标题</h2>  
  <p slot="content">自定义内容</p>  
</my-card>
```

21.3 HTML Templates (模板元素)

```
<template id="hello-template">
  <style>
    p { color: blue; }
  </style>
  <p>Hello, web Components!</p>
</template>

<script>
  const template = document.getElementById('hello-template');
  const clone = template.content.cloneNode(true);
  document.body.appendChild(clone);
</script>
```


API	说明
<template>	声明可复用的 HTML 片段 (不渲染)
template.content	返回 DocumentFragment (模板内容)
cloneNode(true)	深拷贝模板内容
<slot>	定义可替换的插槽位置

2 2 资源提示 (Resource Hints)

⚡ 资源提示提前告知浏览器未来需要的资源，优化加载性能

概念

资源提示是一组 <link> 属性，用于**提前告诉浏览器**未来可能需要哪些资源，从而优化加载性能。

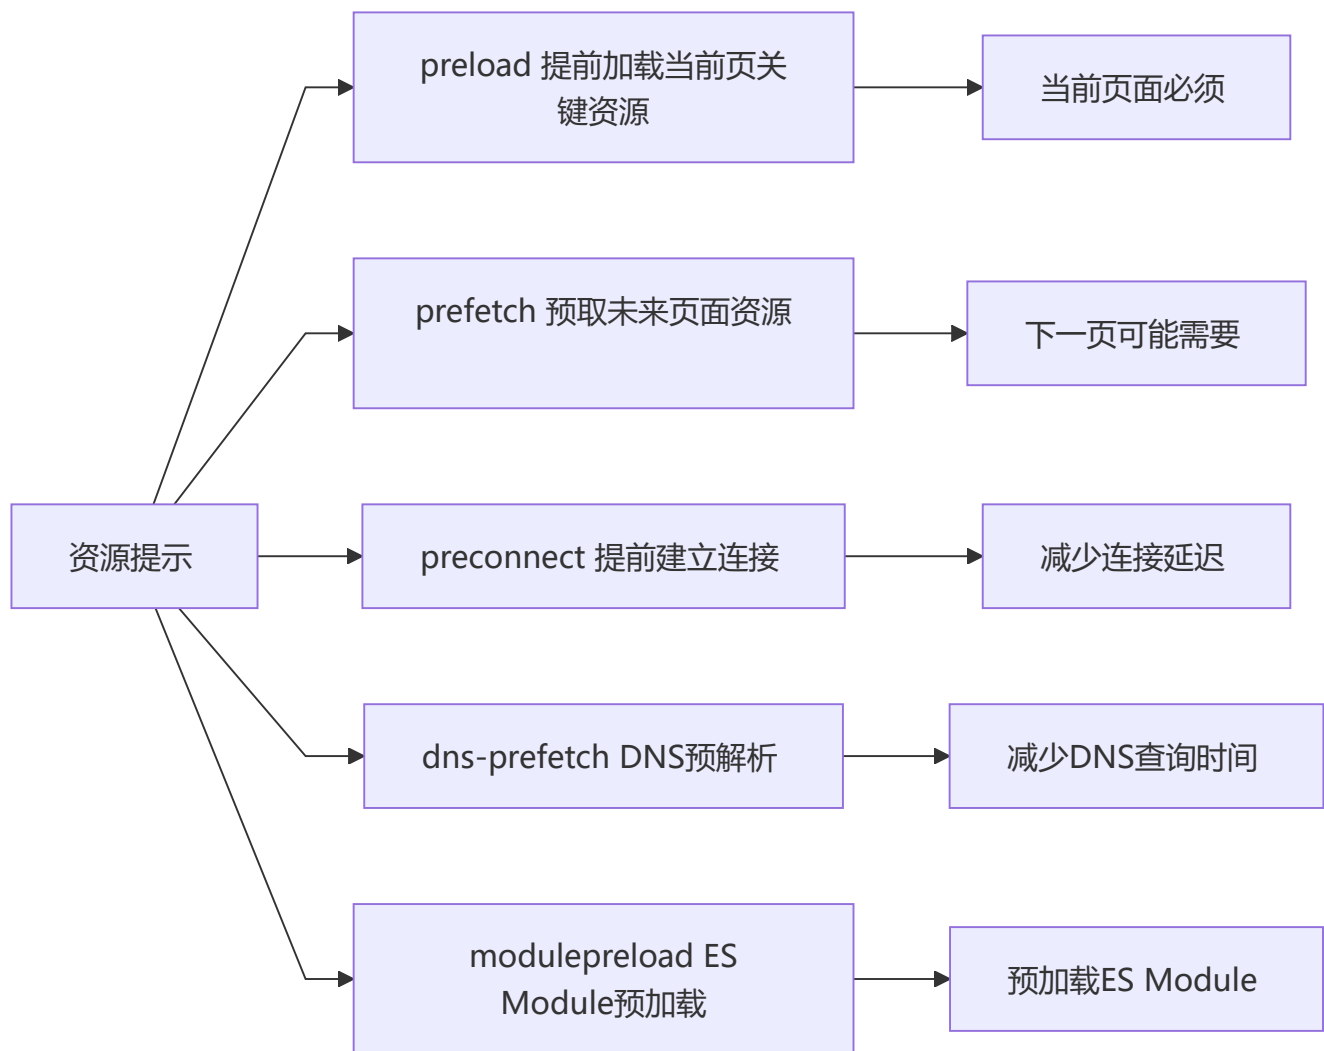

各提示对比

提示	语法	优先级	适用场景
preload	<code><link rel="preload"></code>	高	当前页关键 CSS/JS/字体
prefetch	<code><link rel="prefetch"></code>	低	下一页的资源
preconnect	<code><link rel="preconnect"></code>	中	第三方域名提前握手
dns-prefetch	<code><link rel="dns-prefetch"></code>	最低	只需提前解析 DNS
modulepreload	<code><link rel="modulepreload"></code>	高	ES Module 预加载

22.1 preload

```
<!-- 预加载样式 -->
<link rel="preload" href="styles.css" as="style">


<!-- 预加载字体（必须加crossorigin） -->
<link rel="preload" href="font.woff2" as="font" crossorigin>

<!-- 预加载脚本 -->
<link rel="preload" href="critical.js" as="script">

<!-- 预加载图片 -->
<link rel="preload" href="hero.jpg" as="image">
```

as 属性可选值: style, script, font, image, fetch, document, audio, video, worker, embed

⚡ 注意: preload 字体资源时必须添加 crossorigin 属性, 否则浏览器会因跨域策略忽略预加载。as 属性必须正确指定, 否则浏览器不会使用预加载资源。

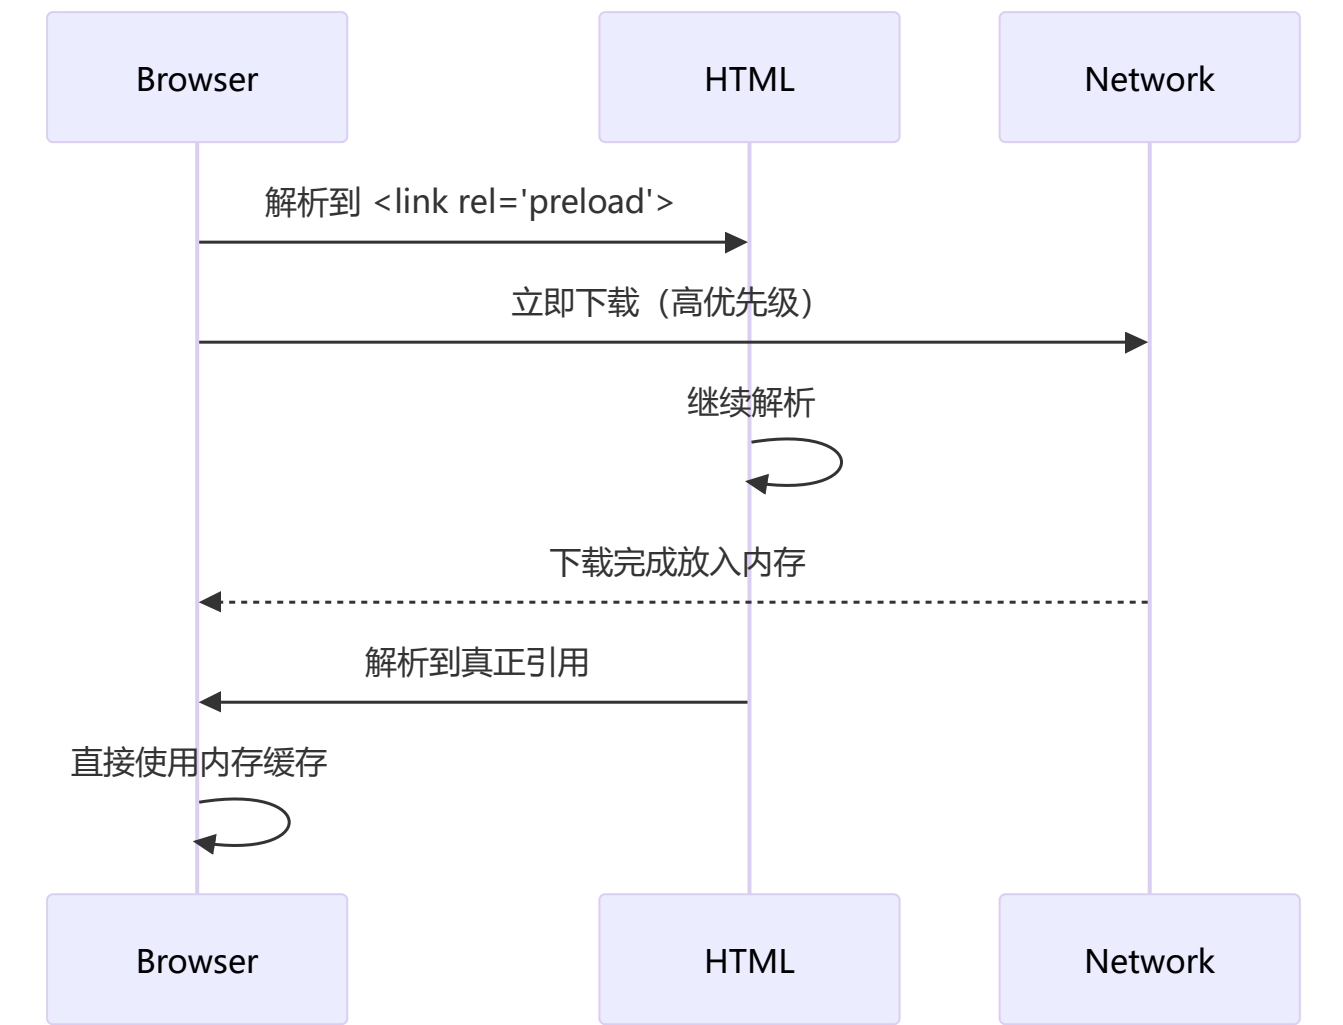

22.2 prefetch

```
<!-- 预取下一页的资源 -->
<link rel="prefetch" href="next-page.js">
<link rel="prefetch" href="next-page.css">
```


preload 和 prefetch 的区别: **preload** 用于当前页必需资源, **prefetch** 用于未来可能需要。

22.3 preconnect

```
<!-- 提前连接第三方 CDN -->
<link rel="preconnect" href="https://api.example.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
```

22.4 dns-prefetch

```
<!-- DNS 预解析 -->
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com">
```

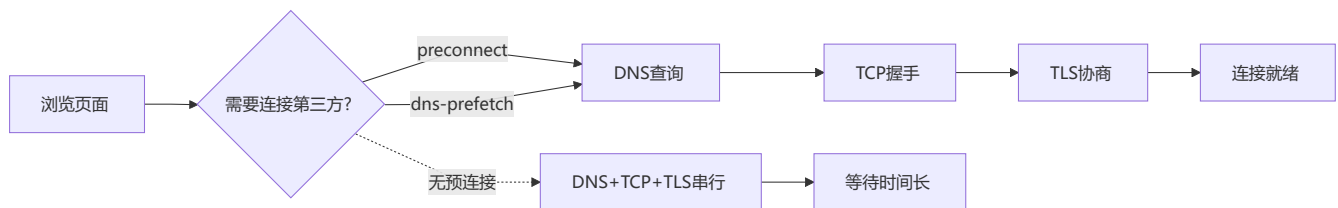

22.5 modulepreload

```
<link rel="modulepreload" href="app.mjs">

<!-- 相当于 preload, 但针对 ES Module -->
<link rel="modulepreload" href="utils.mjs"
      integrity="sha384-..."
      crossorigin="anonymous">
```

22.6 Priority Hints (优先级提示)

```
<!-- fetchpriority 提示资源优先级 -->




<!-- loading="lazy" 图片/iframe 懒加载 -->

<iframe src="map.html" loading="lazy"></iframe>

<!-- decoding 解码方式 -->

```

属性	值	说明
<code>fetchpriority</code>	<code>high</code> / <code>low</code> / <code>auto</code>	提示浏览器资源加载优先级
<code>loading</code>	<code>lazy</code> / <code>eager</code>	延迟加载（视口外）
<code>decoding</code>	<code>async</code> / <code>sync</code> / <code>auto</code>	图片解码方式

```
<!-- 综合示例：首屏大图优先，滚动图片懒加载 -->



```


2 3 View Transitions API

 浏览器原生视图过渡动画 API，让 DOM 状态变化时产生平滑动画效果

概念

View Transitions API 是浏览器原生提供的**视图过渡动画 API**，允许在 DOM 状态变化时创建平滑的动画效果，无需引入第三方动画库。

核心工作原理

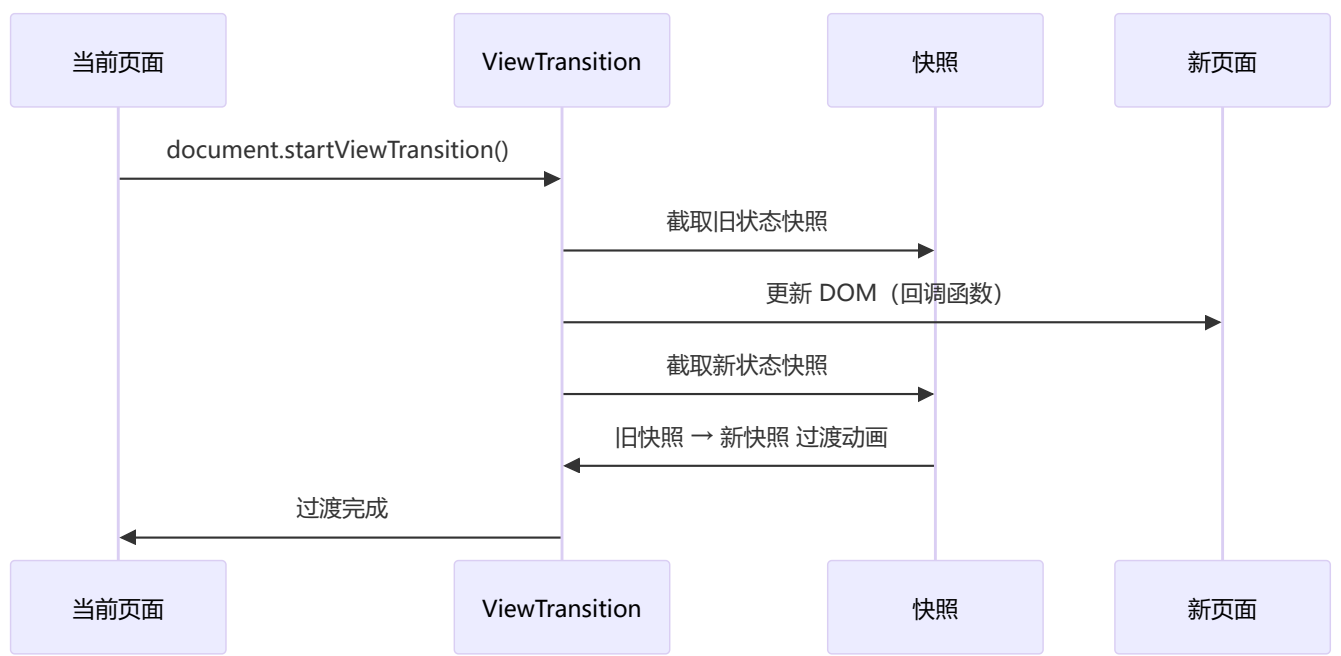

基本用法

```
// 启动视图过渡
const transition = document.startViewTransition(() => {
  // 在此回调中更新 DOM
  document.querySelector('#content').innerHTML = newContent;
});
```

```
// 等待过渡完成
await transition.finished;

// 过渡已准备好（旧状态已捕获，即将开始动画）
await transition.ready;

// 过渡已更新（新 DOM 已就绪）
await transition.updateCallbackDone;
```

CSS 动画控制

```
/* 定义默认交叉淡入动画 */
::view-transition-old(root) {
  animation: fade-out 0.3s ease-in;
}

::view-transition-new(root) {
  animation: fade-in 0.3s ease-out;
}

@keyframes fade-out {
  from { opacity: 1; }
  to   { opacity: 0; }
}

@keyframes fade-in {
  from { opacity: 0; }
  to   { opacity: 1; }
}

/* 指定特定元素过渡 */
.content-item {
  view-transition-name: content-item;
}
```

```
/* @view-transition 规则 */
@view-transition {
  navigation: auto;
}
```

SPA 页面切换示例

⚠ 兼容性提示： View Transitions API 目前（2024+）在 Chrome/Edge 中可用，Safari 和 Firefox 尚在开发中。使用前需检测 `document.startViewTransition` 是否存在，并提供降级方案。

```
// Vue Router 或 React Router 中使用
async function navigateTo(url) {
  // 确保浏览器支持
  if (document.startViewTransition) {
    const transition = document.startViewTransition(async () => {
      await updateDOM(url); // 更新 DOM
    });
    await transition.finished;
  } else {
    // 不支持时的降级
    await updateDOM(url);
  }
}
```


API	说明
<code>document.startViewTransition(callback)</code>	启动视图过渡，callback 中更新 DOM
<code>transition.ready</code>	旧状态已捕获，动画即将开始
<code>transition.finished</code>	过渡动画完成
<code>transition.updateCallbackDone</code>	DOM 更新回调执行完毕
<code>::view-transition-old()</code>	旧页面快照的伪元素
<code>::view-transition-new()</code>	新页面快照的伪元素
<code>view-transition-name</code>	为特定元素指定独立过渡
<code>@view-transition</code>	CSS 规则，声明导航是否触发过渡

2 4 Import Map

 Import Map 使浏览器原生支持 ES Module 裸导入，无需打包工具处理模块路径

概念

Import Map 允许在浏览器中直接使用**裸导入**（bare import specifiers）ES Module，无需打包工具处理模块路径。

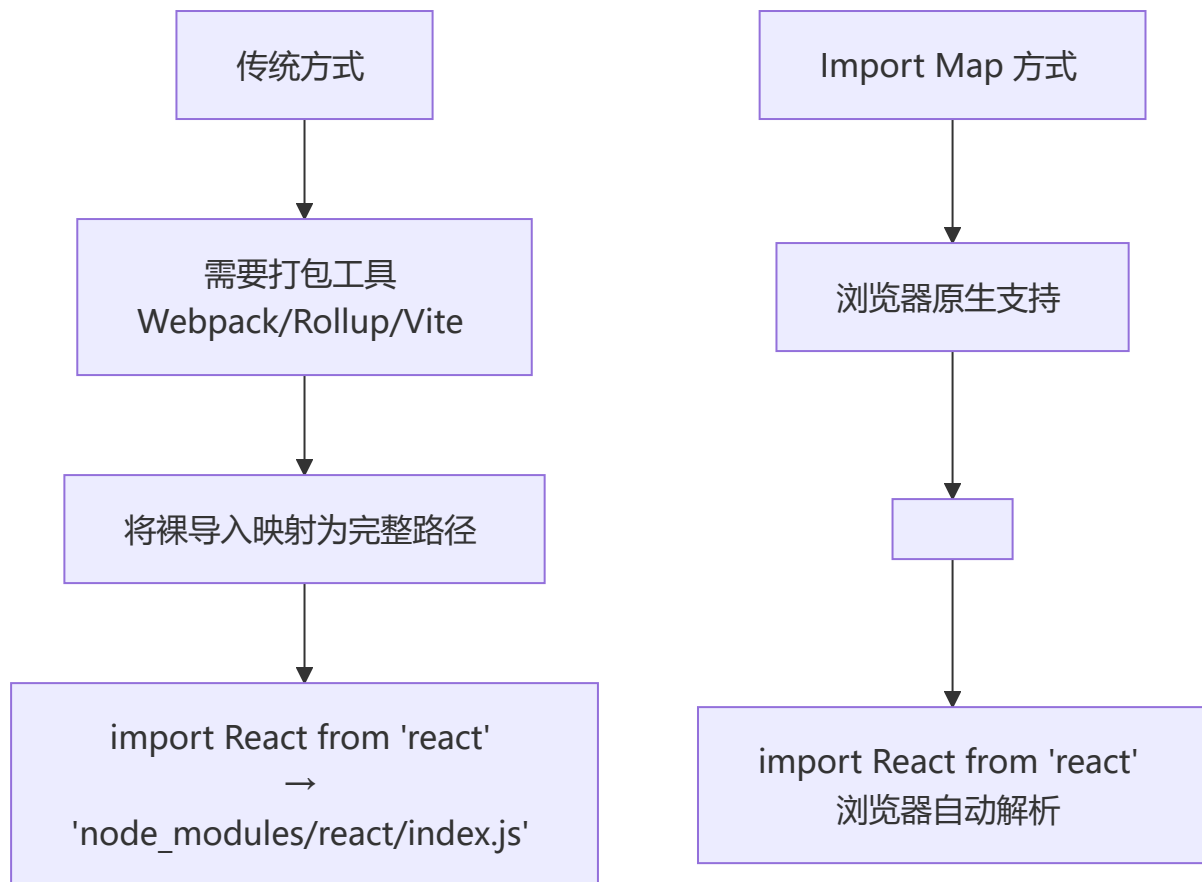

基本用法

```
<script type="importmap">
{
  "imports": {
    "react": "https://cdn.jsdelivr.net/npm/react@18.2.0/index.js",
    "lodash": "/node_modules/lodash-es/lodash.js",
    "utils/": "/js/utils/"
  }
}
</script>




<script type="module">
  import React from 'react';
  import { debounce } from 'lodash';
  import { format } from 'utils/date.js';
</script>
```


作用域映射

```
<script type="importmap">
{
  "imports": {
    "helper": "/js/helper-v2.js"
  },
  "scopes": {
    "/js/legacy/": {
      "helper": "/js/helper-v1.js"
    }
  }
}
</script>
```

特性	说明
imports	定义模块名称到路径的映射
scopes	特定路径范围内的映射覆盖
支持路径映射	"utils/": "/js/utils/" 匹配所有子路径
多个 importmap	允许定义多个 <script type="importmap">, 不可重复键

与 Bundler 的关系

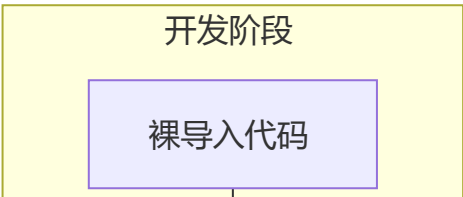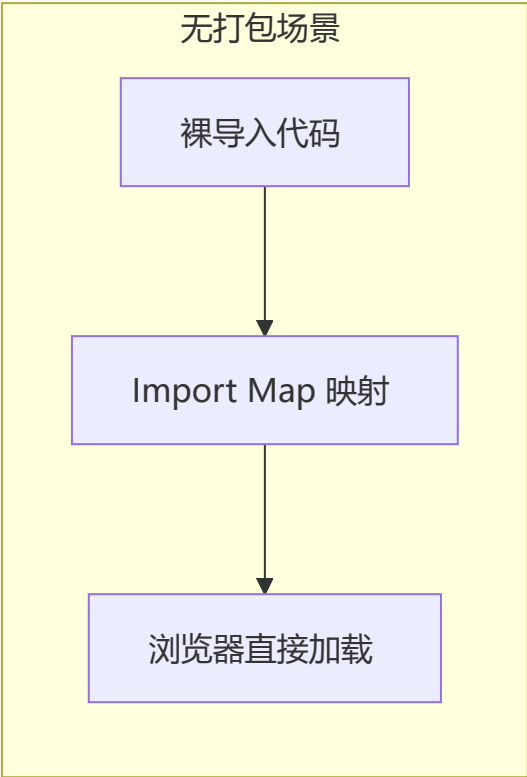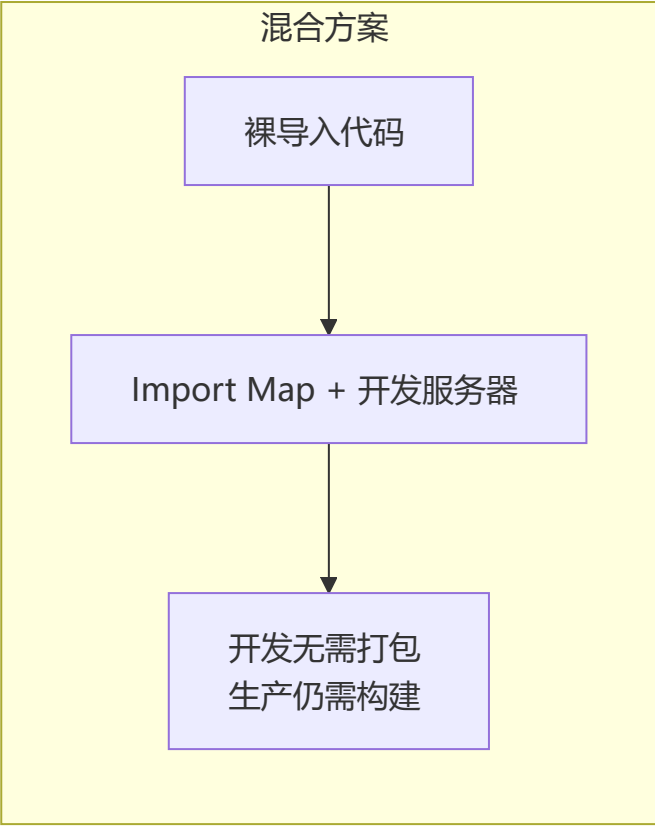

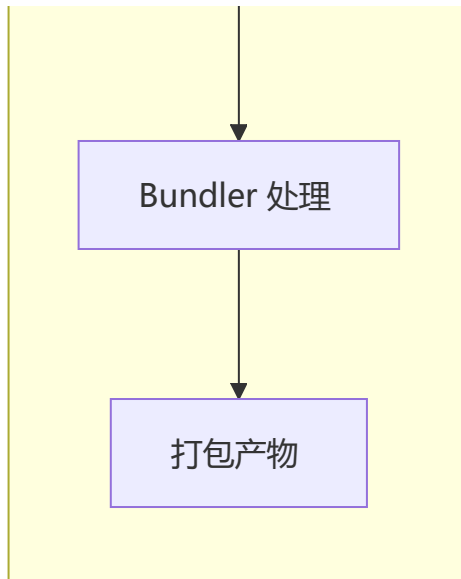

更完整的示例

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script type="importmap">
  {
    "imports": {
      "vue": "https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.esm-browser.js",
      "vue-router": "https://unpkg.com/vue-router@4/dist/vue-router.esm-browser.js",
      "pinia": "https://unpkg.com/pinia@2/dist/pinia.esm-browser.js",
      "lodash-es": "https://cdn.skypack.dev/lodash-es",
      "charts/": "https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4/dist/"
    }
  }
</script>
  <script type="module" src="src/main.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
</body>
</html>
```


```
// src/main.js - 裸导入直接在浏览器中工作
import { createApp } from 'vue';
import { createRouter } from 'vue-router';
import { debounce } from 'lodash-es';
```

2 5 WebSocket



🔗 WebSocket 基于 TCP 的全双工通信协议，由 HTTP 升级而来，服务端可主动推送数据

概念与原理

WebSocket 是一种在单个 TCP 连接上进行**全双工通信**的协议，由 HTTP 升级而来，服务端可以主动向客户端推送数据。

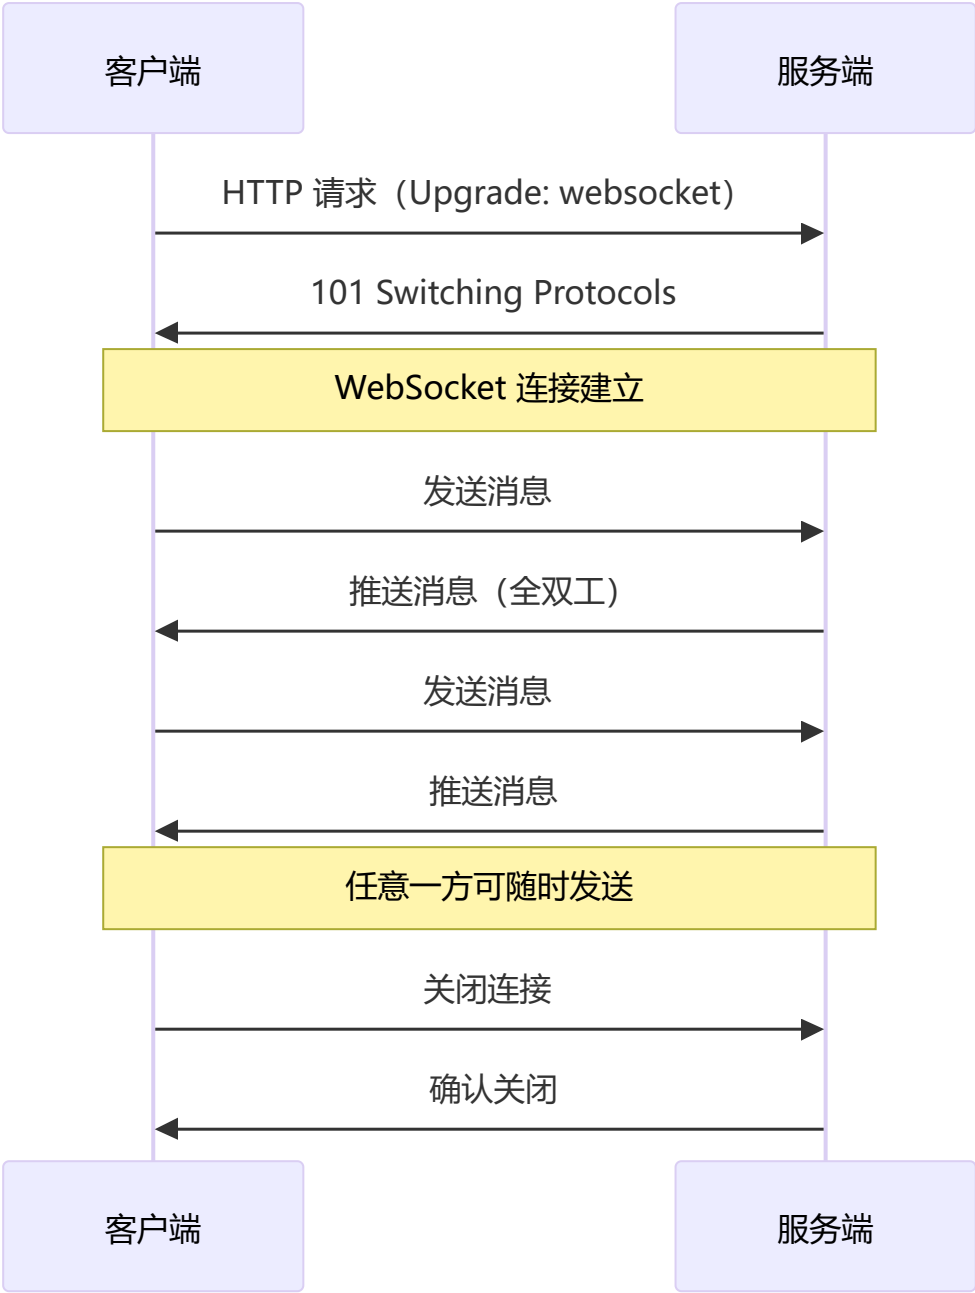

与 HTTP 轮询的对比

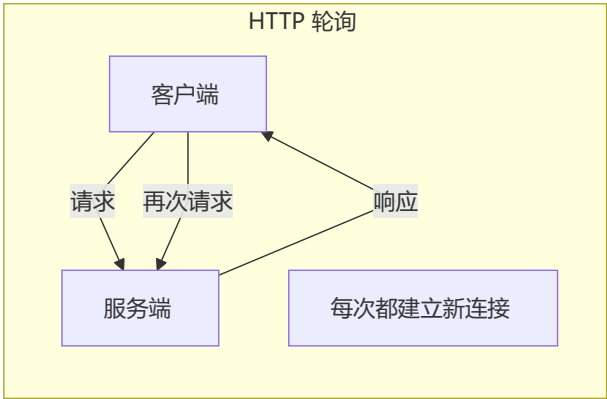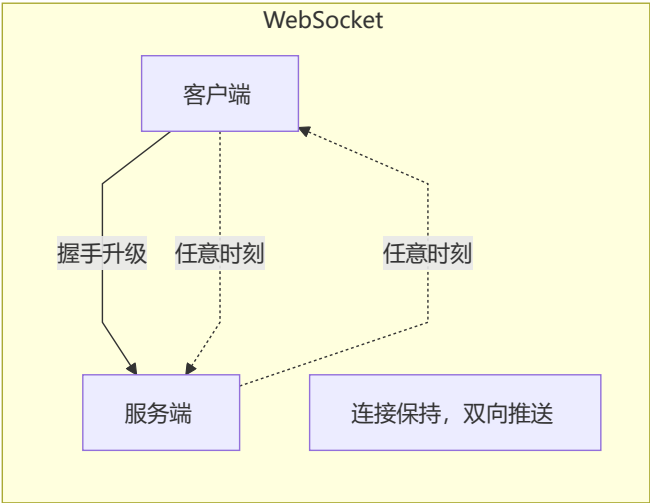

对比维度	HTTP 轮询	WebSocket
连接方式	短连接（每次请求新建）	长连接（一次握手，持续通信）
通信方向	单向（客户端发起请求）	全双工（双向同时通信）
开销	每次请求携带 HTTP 头	少量帧头（约 2-14 字节）
实时性	取决于轮询间隔	毫秒级实时推送
协议	HTTP/1.1 或 HTTP/2	ws:// 或 wss://

使用示例

```
// 1. 创建连接
const socket = new WebSocket('wss://ws.example.com/chat');

// 2. 连接打开
socket.addEventListener('open', (event) => {
  console.log('WebSocket 连接已建立');
  // 发送消息
  socket.send(JSON.stringify({
    type: 'join',
    room: 'general',
    user: 'Alice'
  }));
});

// 3. 接收消息
socket.addEventListener('message', (event) => {
  const data = JSON.parse(event.data);
  console.log('收到消息:', data);
  // 更新 UI
  renderMessage(data);
});
```

```
// 4. 连接关闭
socket.addEventListener('close', (event) => {
  console.log('连接已关闭', event.code, event.reason);
  // 自动重连
  reconnect();
});

// 5. 错误处理
socket.addEventListener('error', (event) => {
  console.error('WebSocket 错误:', event);
});

// 6. 主动关闭
socket.close(1000, '正常关闭');
```

⚠ 生产环境注意：WebSocket 连接可能因网络波动断开，建议实现**自动重连机制**（指数退避策略），并监听 `close` 事件处理重连逻辑。

应用场景

场景	说明
即时通讯	聊天室、在线客服、消息推送
实时协作	在线文档编辑、协同白板
实时数据	股票行情、加密货币价格
在线游戏	多人在线游戏实时同步
物联网	设备状态实时上报

Node.js 服务端示例

```
// 使用 ws 库
const WebSocket = require('ws');
const wss = new WebSocket.Server({ port: 8080 });

wss.on('connection', (ws, req) => {
  console.log('新客户端连接');

  ws.on('message', (data) => {
    const message = data.toString();
    // 广播给所有客户端
    wss.clients.forEach((client) => {
      if (client.readyState === WebSocket.OPEN) {
        client.send(message);
      }
    });
  });
});
```


```
ws.on('close', () => {
  console.log('客户端断开');
});
});
```

2 6 WebRTC 简介

WebRTC 是浏览器原生 P2P 实时通信技术，支持音视频通话和数据传输，无需安装插件

概念

WebRTC (Web Real-Time Communication) 是浏览器原生的**实时通信**技术，支持点对点 (P2P) 的音视频通信和数
据传输，无需安装插件。

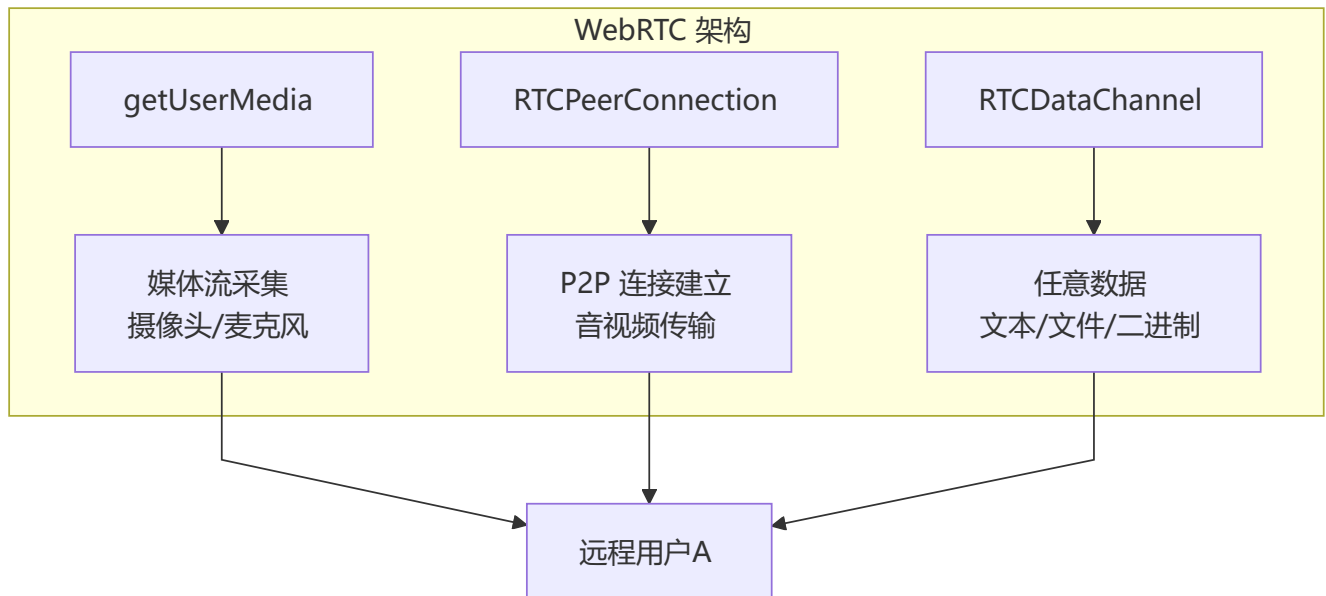

三大核心 API

💡 WebRTC 需要信令服务器 (Signaling Server) 协助建立连接，通过信令交换 SDP (会话描述) 和 ICE Candidate 后才能建立 P2P 直连。信令服务器本身不在 WebRTC 规范内，通常使用 WebSocket 实现。

API	作用	说明
<code>getUserMedia</code>	采集音视频	获取摄像头、麦克风权限
<code>RTCPeerConnection</code>	P2P 连接	建立和维护点对点连接
<code>RTCDataChannel</code>	数据传输	在 P2P 连接上传输任意数据

26.1 getUserMedia

```
// 获取摄像头和麦克风
async function startCamera() {
  try {
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
```

```

        video: { width: 1280, height: 720, facingMode: 'user' },
        audio: true
    });
    const video = document.getElementById('localVideo');
    video.srcObject = stream;
} catch (err) {
    console.error('获取媒体设备失败:', err.name, err.message);
}
}

// 获取屏幕共享
async function startScreenShare() {
    try {
        const stream = await navigator.mediaDevices.getDisplayMedia({
            video: true,
            audio: true
        });
        // 处理屏幕共享流
    } catch (err) {
        console.error('屏幕共享失败:', err);
    }
}

```

26.2 RTCPeerConnection

```

// 创建连接
const config = {
    iceServers: [
        { urls: 'stun:stun.l.google.com:19302' },
        { urls: 'turn:turn.example.com', username: 'user', credential: 'pass' }
    ]
};

const pc = new RTCPeerConnection(config);

// 添加本地流
localStream.getTracks().forEach(track => {
    pc.addTrack(track, localStream);
});

// 处理远程流
pc.ontrack = (event) => {
    const remoteVideo = document.getElementById('remoteVideo');
    remoteVideo.srcObject = event.streams[0];
};

// ICE 候选者交换
pc.onicecandidate = (event) => {
    if (event.candidate) {
        // 通过信令服务发送给对方
        signalingService.send({ candidate: event.candidate });
    }
};

```




```

// 创建 offer (发起方)
async function createOffer() {
  const offer = await pc.createOffer();
  await pc.setLocalDescription(offer);
  // 发送 offer 给远程
  signalingService.send({ offer: offer });
}

// 接收 Answer (接收方)
async function handleAnswer(answer) {
  await pc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(answer));
}

```

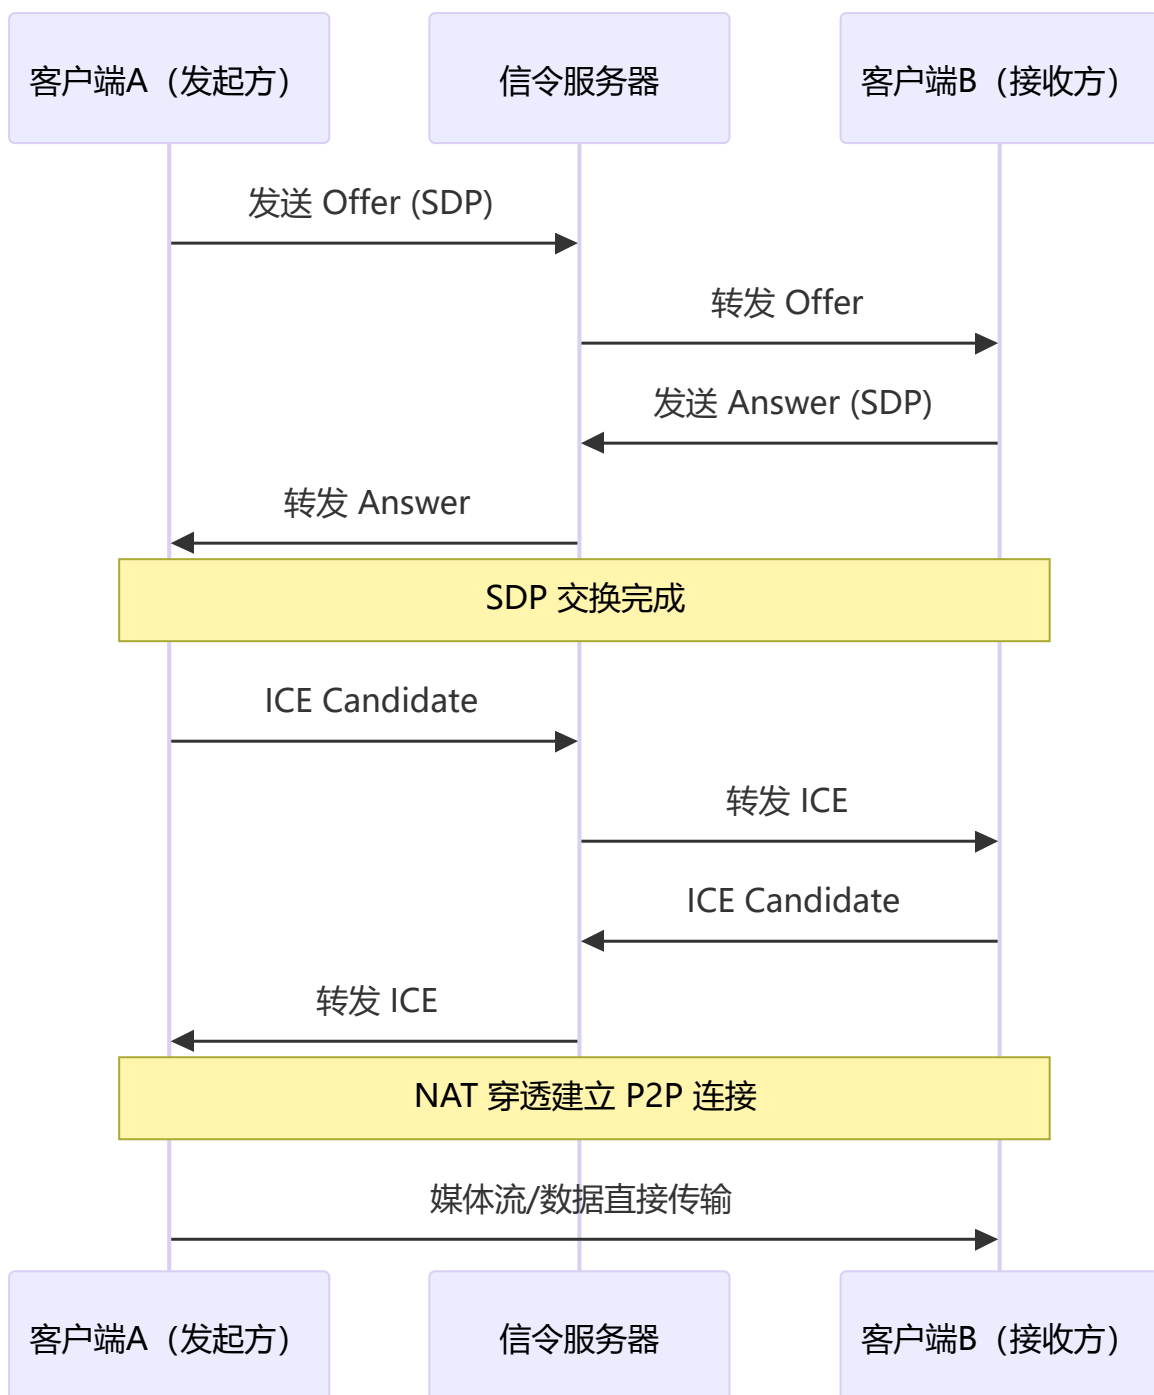

26.3 RTCDataChannel

```
// 创建数据通道（发起方）
const dataChannel = pc.createDataChannel('chat', {
  ordered: true,           // 保证顺序
  maxRetransmits: 3       // 最大重传次数
});

dataChannel.onopen = () => {
  console.log('数据通道已打开');
};

dataChannel.onmessage = (event) => {
  console.log('收到数据:', event.data);
};

// 发送数据
function sendMessage(text) {
  dataChannel.send(text);
}

// 接收数据通道（接收方监听）
pc.ondatachannel = (event) => {
  const channel = event.channel;
  channel.onmessage = (e) => {
    console.log('收到数据:', e.data);
  };
};
```


应用场景

场景	核心技术	说明
视频会议	<code>getUserMedia</code> + <code>RTCPeerConnection</code>	Zoom/Google Meet 替代方案
文件传输	<code>RTCDataChannel</code>	P2P 文件分享（大文件，不经过服务器）
在线教育	视频 + 数据通道	实时音视频 + 课件同步
远程桌面	屏幕共享 + 信令	远程协助
实时游戏	数据通道	低延迟多人游戏

27. 安全和隐私相关新特性


概念

现代浏览器引入了多种安全和隐私策略，通过 HTTP 头和 HTML 属性来控制跨域行为、权限管理和文档行为。

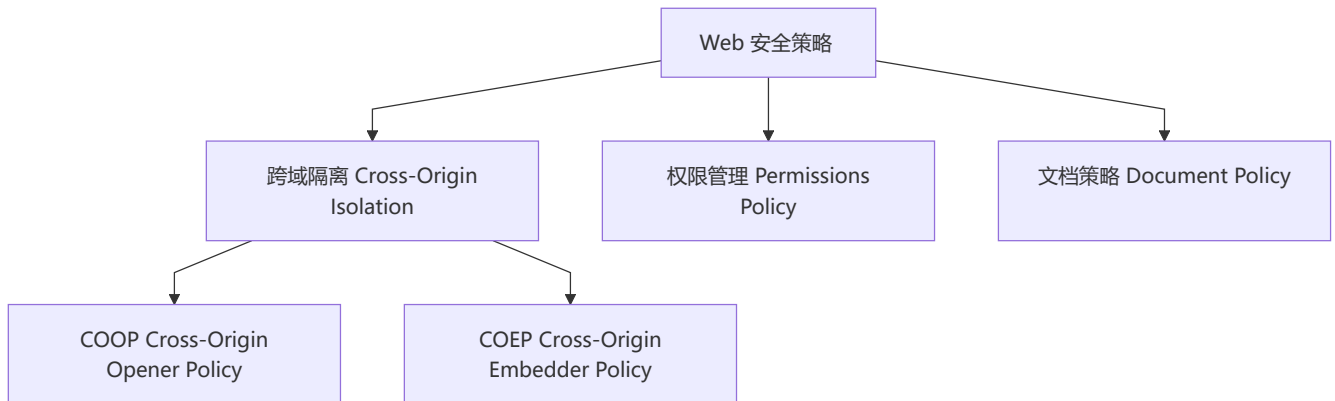

27.1 COOP / COEP（跨域隔离）

COOP (Cross-Origin Opener Policy) 和 **COEP (Cross-Origin Embedder Policy)** 配合使用可实现跨域隔离，是启用 `SharedArrayBuffer`、`performance.measureUserAgentSpecificMemory()` 等高精度 API 的前提。

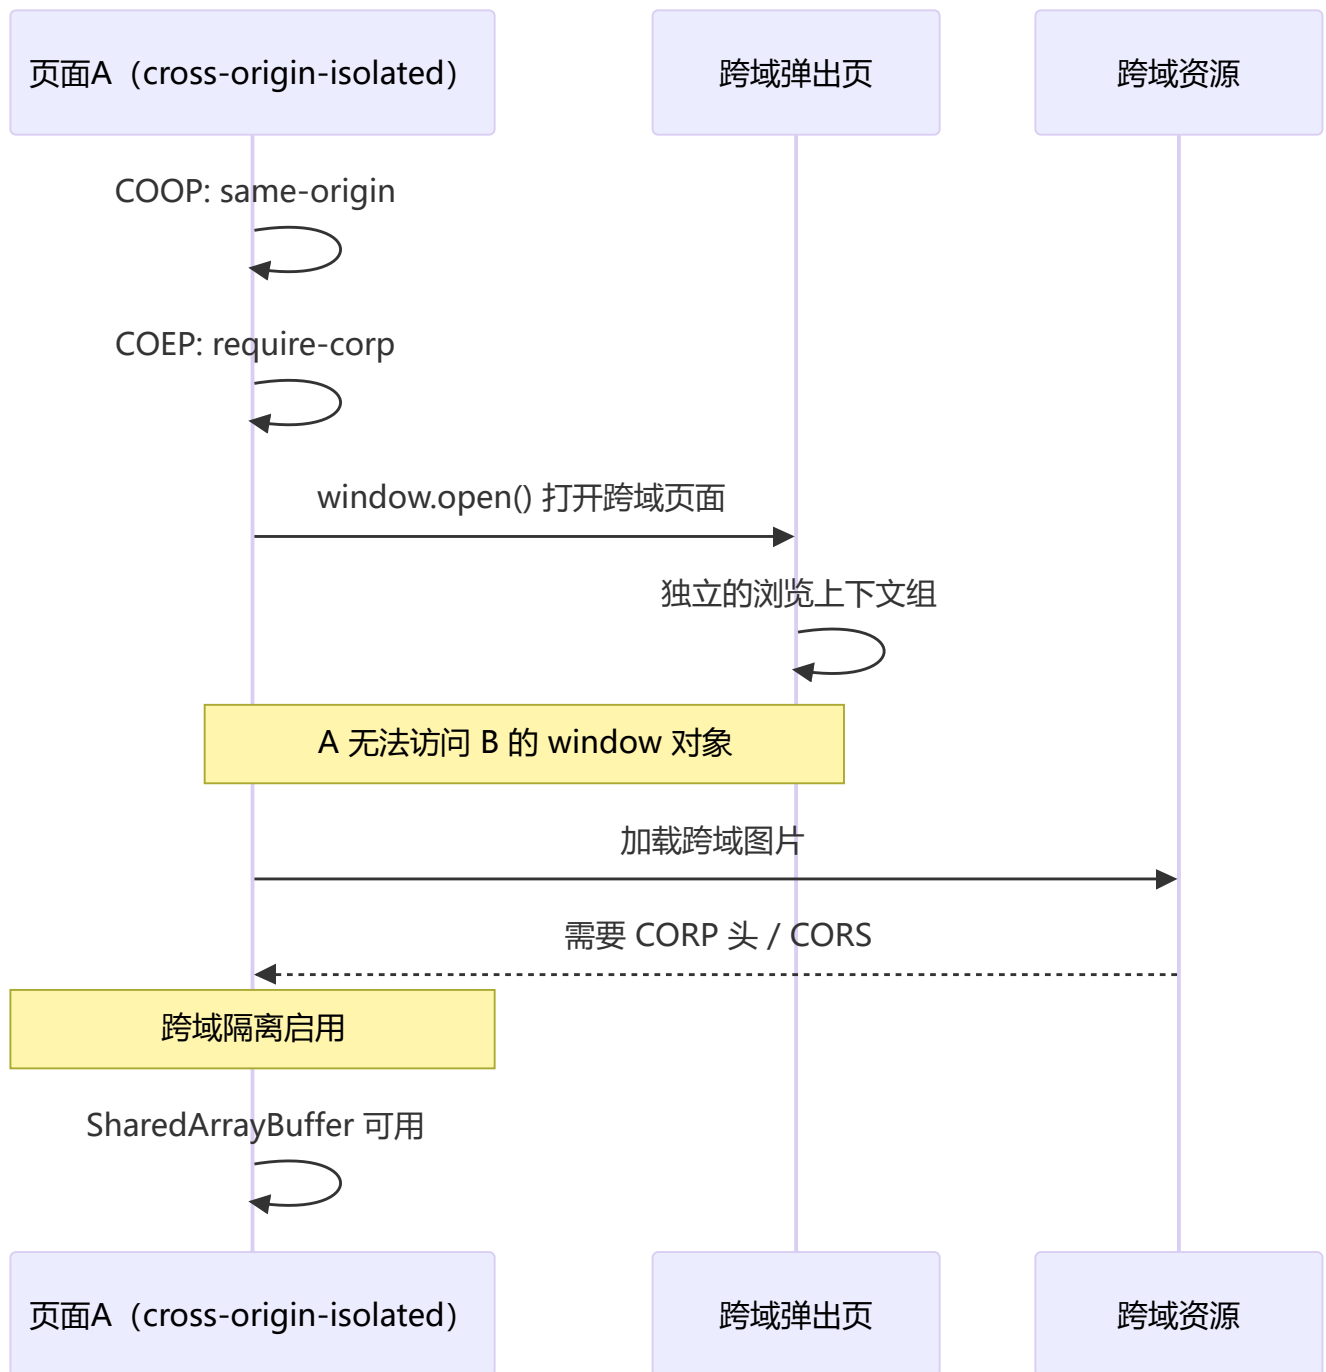

COOP 配置

```
# 仅同源窗口共享浏览上下文
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin

# 允许同源和同站点
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin-allow-popups

# 不安全（默认），允许任意跨域访问
Cross-Origin-Opener-Policy: unsafe-none
```

COEP 配置

```
# 要求所有跨域资源显式授权
Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp

# 宽松模式，允许未授权资源但降级功能
Cross-Origin-Embedder-Policy: credentialless
```

跨域资源提供授权

```
# 跨域资源通过 CORP 头授权
Cross-Origin-Resource-Policy: cross-origin

# 或通过 CORS 头
Access-Control-Allow-Origin: *
```

```
<!-- HTML 方式: <iframe> 设置 credentialless -->
<iframe src="https://cross-origin.com" credentialless></iframe>
```

头	值	说明
COOP: same-origin	严格隔离	跨域窗口独立浏览上下文组
COEP: require-corp	严格隔离	所有跨域资源需显式授权
CORP: cross-origin	允许跨域加载	资源允许被任意页面嵌入

27.2 Permissions Policy（权限策略）

替代了废弃的 Feature Policy，通过 HTTP 头或 `<iframe>` 属性控制浏览器 API 的可用性。

```
# HTTP 头方式
Permissions-Policy: camera=(), microphone=("self"), geolocation=(self "https://trusted.com"), payment=*
```

```
<!-- iframe 属性方式 -->
<iframe src="https://other.com" allow="camera; microphone"></iframe>

<!-- 使用 allow 属性限制 -->
<iframe src="https://child.com" allow="geolocation 'none'"></iframe>

<!-- HTML meta 方式（实验性） -->
<meta http-equiv="Permissions-Policy" content="camera=(), microphone=()>
```

常用权限

权限名称	控制功能	默认值
camera	摄像头访问	允许 (*)
microphone	麦克风访问	允许 (*)
geolocation	地理定位	允许 (*)
fullscreen	全屏 API	允许 (*)
payment	支付请求 API	允许 (*)
autoplay	自动播放	允许 (*)
clipboard-read	剪贴板读取	不允许 (self)
clipboard-write	剪贴板写入	允许 (*)
picture-in-picture	画中画	允许 (*)
interest-cohort	FLoC 兴趣追踪 (隐私)	不允许

```
// 通过 Permissions API 查询权限
navigator.permissions.query({ name: 'camera' }).then(result => {
  console.log('摄像头权限:', result.state); // granted / denied / prompt
});

// 监听权限变化
navigator.permissions.query({ name: 'geolocation' }).then(result => {
  result.onchange = () => {
    console.log('权限状态变化:', result.state);
  };
});
```

27.3 Document Policy

Document Policy 通过 HTTP 头或 `<iframe>` 属性控制文档级行为策略，与 Permissions Policy 不同——它控制的是功能行为而非权限。


```
Document-Policy: force-load-at-top=?, js-profiling=?0
```

```
<!-- iframe 策略 -->
<iframe src="child.html" policy="force-load-at-top">
```

策略名	说明
force-load-at-top	阻止页面滚动加载，强制从顶部加载
js-profiling	控制是否允许 JavaScript Profiling

策略名	说明
<code>brotli</code>	控制 Brotli 压缩
<code>lossy-images-max-bpp</code>	有损图片最大 BPP 限制
<code>lossless-images-max-bpp</code>	无损图片最大 BPP 限制

整体安全策略架构

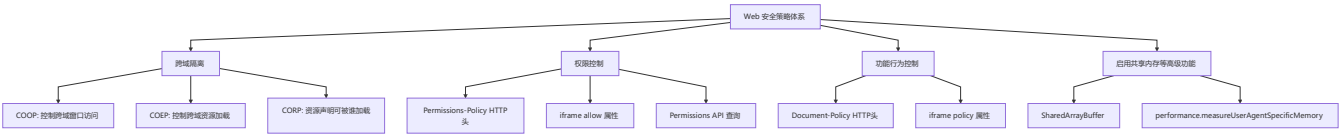

```
// 检测是否启用了跨域隔离
if (crossOriginIsolated) {
  // 可以安全使用 SharedArrayBuffer
  const sab = new SharedArrayBuffer(1024);
  console.log('跨域隔离已启用');
} else {
  console.warn('请配置 COOP + COEP 头以启用跨域隔离');
}
```

##