

사진 1을 보시면, 로그인 폼이라는 **Block**을 만들어 전체적인 폼을 만들었고 해당 **Block**을 로그인 **Form**에 부여했습니다. 이름과 비밀번호 둘 다 주어진 상황에 따른 로그인 폼의 로그인 버튼의 활성화 상태를 다음과 같은 방법을 통해 구현하였습니다. 로그인 버튼 컴포넌트에 **name**과 **password** entity를 추가함으로써 해당 데이터를 구독하였고 로그인 버튼 컴포넌트의 **Disabled** 함수를 알맞게 작성하였습니다. 따라서 사진 2와 3을 보시면, 이름과 비밀번호가 둘 다 주어진 상황에만 버튼이 활성화 되는 것을 확인할 수 있습니다.

사진 1

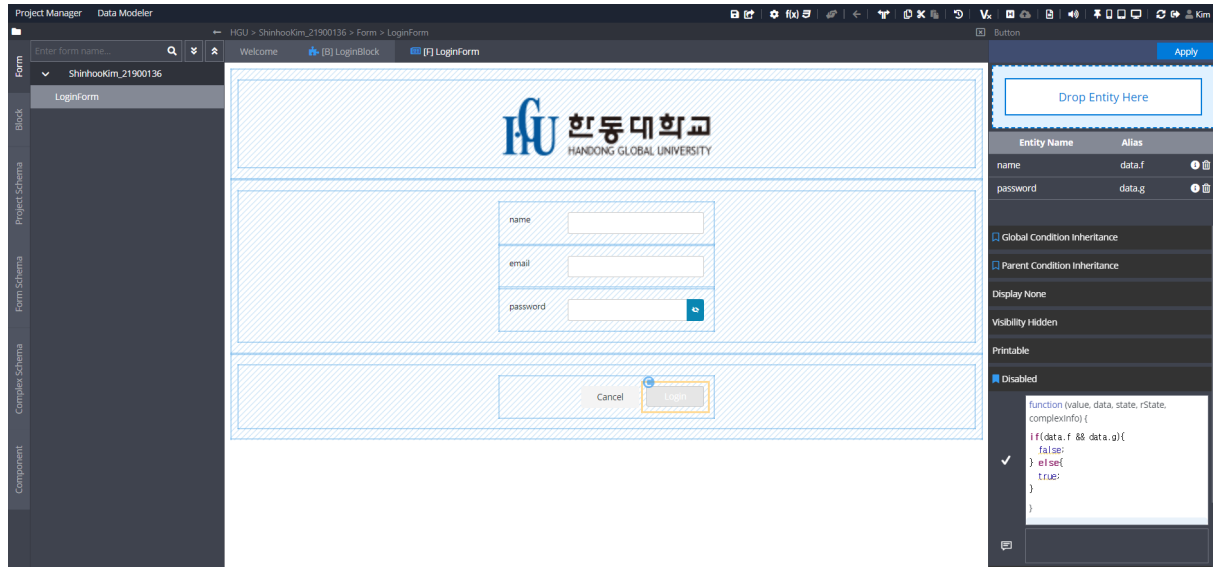


사진 2,3

