
CrossEditor for OfficePlugins 업로드 가이드

오피스플러그인 모드 이미지 업로드 방식 (multipart/form)

크로스에디터 오피스 플러그인은 이미지 **Copy & Paste** 업로드 시 PluginModeExecutePath API에 설정된 URL로 이미지를 포함한 값(multipart/form-data)을 서버로 전송합니다.

오피스 플러그인 사용 시 **PluginModeExecutePath** 설정 예제

```
<textarea id="namoeditor1" name="namoeditor1" Style="width:730px; height:450px; font-size:10pt"> </textarea>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var CrossEditor = new NamOSE('namoeditor1');
CrossEditor.params.Width = "100%";
CrossEditor.params.UploadFileExecutePath = "http://namo.kr/common/fileupload.nsf/namoimgform?OpenForm";
CrossEditor.params.InputFileName =
"%File.4925771d000eca3c.2f75454a2ddc8b0a492576fe000e64f3.$Body.0.10CC ";
CrossEditor.params.PluginModeExecutePath = "http://namo.kr/common/fileupload.nsf/namoimgform?OpenForm";
CrossEditor.EditorStart();
</script>
```

요청변수 - Request <multipart/form>

오피스 플러그인에서 업로드 시 서버로 전달되는 multipart/form 파라미터 변수

(다수의 이미지일 경우 imageFile[] 이름으로 다수가 전송됩니다.)

Parameter	필수여부	설명	예제 값
__Click	필수		0
imageFile[]	필수	multipart/form File	filename="202105261333656_50Z0YQ4I.jpg" Content-Type: img/jpg
imageFile[]	필수	multipart/form File	filename="202105261333656_BSTUZIQ.jpg" Content-Type: img/jpg
imageUPath			
uploadFileSubDir			true
imageSizeLimit			5242880

출력변수 - Response <json string>

서버에서 크로스에디터에 입력 처리를 위해 보내주는 리턴 값


주의사항: url 값은 Full URL 형식으로 넘겨주셔야 합니다. (ex: "http://namo.kr/이미지경로")

```
{ "files": [{ "filename": "202105261333656_50Z0YQ4I.jpg", "url": "http://namo.kr/patch4/43301/binary/images/000004/20210526133355715_WWZG900Q.jpg" }, { "filename": "202105261333686_HBSTUZIQ.jpg", "url": "http://namo.kr/patch4/43301/binary/images/000004/20210526133355719_5RXG5KV2.jpg" } ] }
```

오피스 플러그인 모드 이미지 업로드 방식 (base64string)

이미지를 포함한 값(multipart/form-data)이 아닌 이미지를 base64string 형태로 전달할 수 있도록 설정하는 PluginModeUseBase64 API를 제공합니다. 변환한 문자열을 JSON 형태로 서버에 전송합니다.

주의사항: PluginModeUseBase64 API는 4.3.3.01 버전부터 설정이 가능하며, 4.3.2.35 이하 버전에서 오피스 플러그인을 사용하고 있었다면 4.3.3.01 이상 버전 업데이트 시 해당 API 설정이 필요합니다.

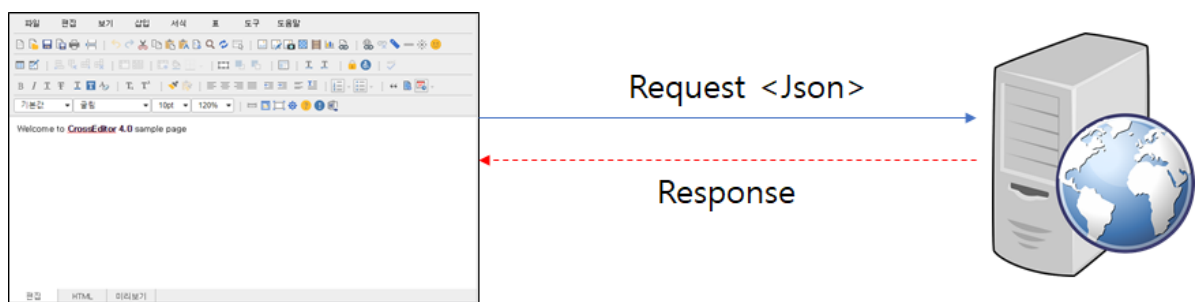

오피스 플러그인 사용 시 **PluginModeUseBase64** 설정 예제

```
<textarea id="namoeditor1" name="namoeditor1" Style="width:730px; height:450px; font-size:10pt"></textarea>
<script type="text/javascript" language="javascript">
var CrossEditor = new NamOSE('namoeditor1');
CrossEditor.params.Width = "100%";
CrossEditor.params.UploadFileExecutePath = "http://namo.kr/common/fileupload.nsf/namoimgform?OpenForm";
CrossEditor.params.InputFileName =
"%%File.4925771d000eca3c.2f75454a2ddc8b0a492576fe000e64f3.$Body.0.10CC ";
CrossEditor.params.PluginModeUseBase64 = true;
CrossEditor.params.PluginModeExecutePath = "http://namo.kr/common/fileupload.nsf/namoimgform?OpenForm";
CrossEditor.EditorStart();
</script>
```

요청변수 – Request <application/json>

```
{
  "cmd": "cfp-0010",
  "error": -1,
  "pdu": {
    "clipboarddata": "",
    "type": 1,
    "files": [
      {
        "filename": "filename.png",
        "base64string": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAAMCAAg..."
      }
    ],
    "imageUPath": "",
    "uploadFileSubDir": true,
    "imageSizeLimit": 5242880,
    "session": ""
  }
}
```

이름	타입	값	용도
Cmd	string	"cfp-0010" / "cfp-0020"	사용하지 않음 (인터페이스 고유 코드)
Error	int	0 or -1	사용하지 않음 (0: 성공, -1 실패)
Pdu	object		
clipboarddata	string		사용하지 않음
Type	int	0 or 1	사용하지 않음
Fies	array		
Filename	string	파일 이름	
base64string	string	이미지 → base64	
imageUPath	string	url 경로	업로드할 URL경로 (크로스에디터 ImageSavePath API 설정 값)
uploadFileSubDir	boolean	true / false	true: 파일이 저장될 경로에 "000001"등의 하위 폴더 생성하고 저장 false: 파일이 저장될 경로에 바로 저장
imageSizeLimit	string	파일 크기	파일 용량 제한 크기 (단위 : bytes)
Session	string		사용하지 않음

출력변수 – Response <json string>

```
{
  "files": [
    {
      "filename": "filename.png",
      "url": "http://namo.kr/namo/ce/images/000001/filename.png"
    }
  ]
}
```

이름	타입	값	용도
Files	array		
Filename	string	filename.png	저장된 파일 이름
url	string	http://namo.kr/namo/ce/images/000001/filename.png	저장된 파일의 URL경로