
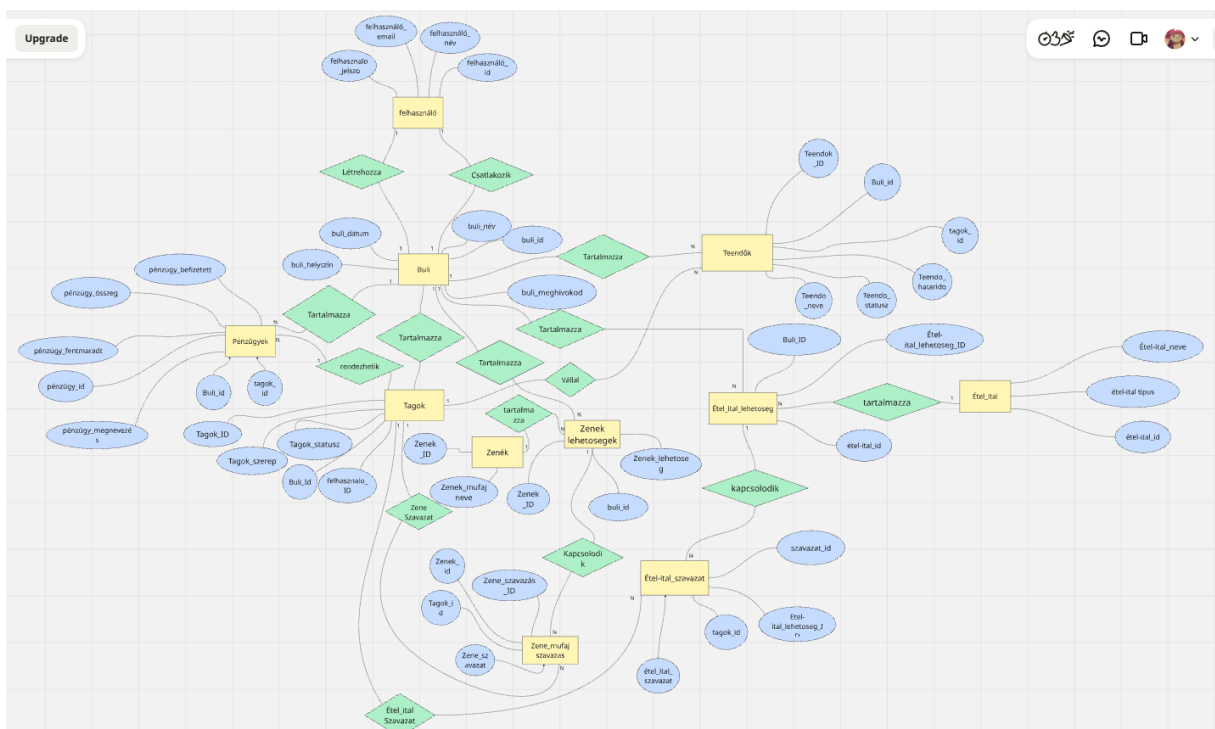


PartyPlanner tervezés – Adatbázis

Partyplanner adatbázis:

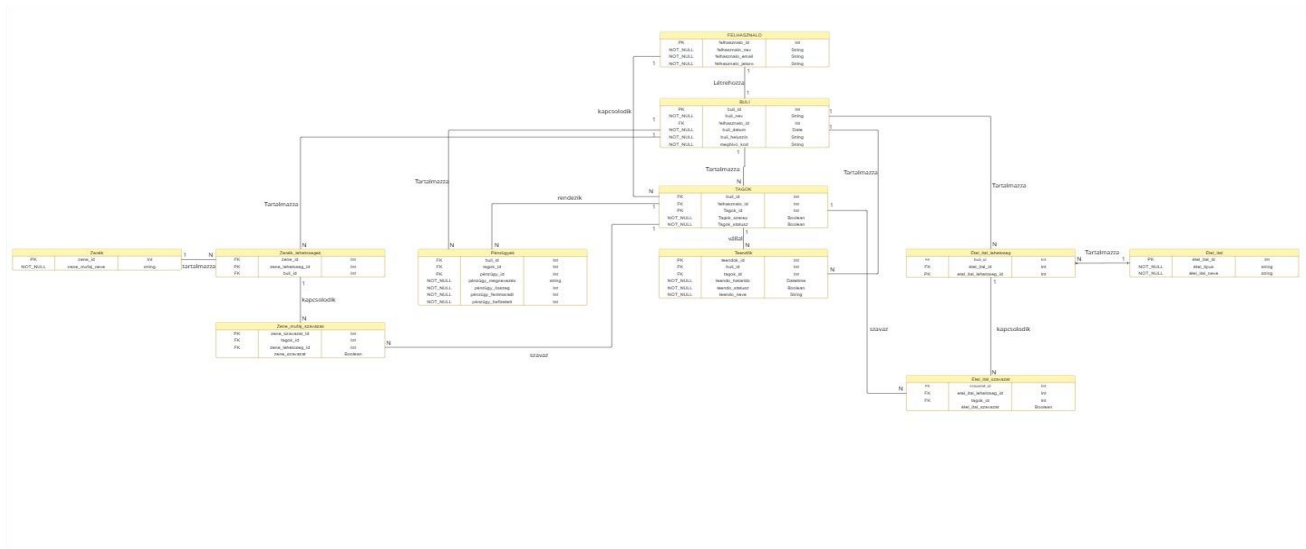

https://miro.com/app/board/uXjVHk4dTPI=?share_link_id=445448365007 (Itt könnyebben látható)

felhasznalo tábla

- **felhasznalo_id** – szám (INT), PK
- **felhasznalo_nev** – szöveg (VARCHAR 100)
- **felhasznalo_email** – szöveg (VARCHAR 150)
- **felhasznalo_jelszo** – szöveg (VARCHAR 255)

buli tábla

- **buli_id** – szám (INT), PK
- **buli_nev** – szöveg (VARCHAR 150)
- **felhasznalo_id** – szám (INT), FK
- **buli_datum** – dátum (DATE)
- **buli_helyszin** – szöveg (VARCHAR 255)
- **meghivo_kod** – szöveg (VARCHAR 100)

tagok tábla

- **tagok_id** – szám (INT), PK
- **buli_id** – szám (INT), FK
- **felhasznalo_id** – szám (INT), FK
- **tagok_szervezo** – logikai érték (BOOLEAN)
- **tagok_statusz** – logikai érték (BOOLEAN)

zenek tábla

- **zene_id** – szám (INT), PK
- **zene_mufaj_neve** – szöveg (VARCHAR 100)

zene_lehetosegek tábla

- **zene_lehetoseg_id** – szám (INT), PK
- **zene_id** – szám (INT), FK
- **buli_id** – szám (INT), FK

zene_mufaj_szavazas tábla

- **szavazas_id** – szám (INT), PK
- **tagok_id** – szám (INT), FK
- **zene_lehetoseg_id** – szám (INT), FK
- **zene_szavazat** – logikai érték (BOOLEAN)

etel_ital tábla

- **etel_ital_id** – szám (INT), PK
- **etel_ital_tipus** – szöveg (VARCHAR 100)
- **etel_ital_nev** – szöveg (VARCHAR 150)

etel_ital_lehetoseg tábla

- **etel_ital_lehetoseg_id** – szám (INT), PK
- **buli_id** – szám (INT), FK
- **etel_ital_id** – szám (INT), FK

etel_ital_szavazat tábla

- **szavazat_id** – szám (INT), PK
- **etel_ital_lehetoseg_id** – szám (INT), FK
- **tagok_id** – szám (INT), FK
- **etel_ital_szavazat** – logikai érték (BOOLEAN)

penzugyek tábla

- **penzugy_id** – szám (INT), PK
- **buli_id** – szám (INT), FK
- **tagok_id** – szám (INT), FK
- **penzugy_megnevezes** – szöveg (VARCHAR 150)
- **penzugy_osszeg** – szám (INT)
- **penzugy_fenntartas** – szám (INT)
- **penzugy_befizetett** – szám (INT)

teendok tábla

- **teendo_id** – szám (INT), PK
- **buli_id** – szám (INT), FK
- **tagok_id** – szám (INT), FK
- **teendo_hatarido** – dátum és idő (DATETIME)
- **teendo_statusz** – logikai érték (BOOLEAN)
- **teendo_nev** – szöveg (VARCHAR 255)

Lekérdezések:

-Felhasználó

```
SELECT * FROM felhasznalo;
```

```
SELECT felhasznalo_nev, felhasznalo_email  
FROM felhasznalo;
```

```
SELECT *
```

```
FROM felhasznalo  
WHERE felhasznalo_nev LIKE 'A%';
```

```
SELECT COUNT(*) AS felhasznalok_szama  
FROM felhasznalo;
```

```
SELECT f.felhasznalo_nev, b.buli_nev  
FROM felhasznalo f  
INNER JOIN buli b  
    ON f.felhasznalo_id = b.felhasznalo_id;
```

-Buli

```
SELECT * FROM buli;  
SELECT buli_nev, buli_datum  
FROM buli;
```

```
SELECT *  
FROM buli  
WHERE buli_datum >= '2026-10-01';
```

```
SELECT COUNT(*) AS bulik_szama  
FROM buli;
```

```
SELECT b.buli_nev, f.felhasznalo_nev  
FROM buli b  
INNER JOIN felhasznalo f  
    ON b.felhasznalo_id = f.felhasznalo_id;
```

-Tagok

```
SELECT * FROM tagok;
```

```
SELECT tagok_id, buli_id, felhasznalo_id  
FROM tagok;
```

```
SELECT *  
FROM tagok  
WHERE tagok_statusz = 1;
```

```
SELECT COUNT(*) AS tagok_szama  
FROM tagok;
```

```
SELECT t.tagok_id, f.felhasznalo_nev, b.buli_nev  
FROM tagok t  
INNER JOIN felhasznalo f  
    ON t.felhasznalo_id = f.felhasznalo_id  
INNER JOIN buli b  
    ON t.buli_id = b.buli_id;
```

-Zenek

```
SELECT * FROM zenek;
```

```
SELECT zene_mufaj_neve  
FROM zenek;
```

```
SELECT *  
FROM zenek  
WHERE zene_mufaj_neve LIKE '%zene%';
```

```
SELECT COUNT(*) AS zenek_szama  
FROM zenek;
```

```
SELECT z.zene_mufaj_neve, b.buli_nev
```

```
FROM zenek z
```

```
INNER JOIN zene_lehetosegek zl
```

```
    ON z.zene_id = zl.zene_id
```

```
INNER JOIN buli b
```

```
    ON zl.buli_id = b.buli_id;
```

-Zene lehetosegek

```
SELECT * FROM zene_lehetosegek;
```

```
SELECT zene_id, buli_id
```

```
FROM zene_lehetosegek;
```

```
SELECT *
```

```
FROM zene_lehetosegek
```

```
WHERE buli_id = 1;
```

```
SELECT COUNT(*) AS zenei_lehetosegek_szama
```

```
FROM zene_lehetosegek;
```

```
SELECT zl.zene_lehetoseg_id, z.zene_mufaj_neve, b.buli_nev
```

```
FROM zene_lehetosegek zl
```

```
INNER JOIN zenek z
```

```
    ON zl.zene_id = z.zene_id
```

```
INNER JOIN buli b
```

```
    ON zl.buli_id = b.buli_id;
```

-Penzugyek

```
SELECT * FROM penzugyek;
```

```
SELECT penzugy_megnevezes, penzugy_osszeg
```

```
FROM penzugyek;
```

```
SELECT *
```

```
FROM penzugyek
```

```
WHERE penzugy_osszeg > 30000;
```

```
SELECT SUM(penzugy_osszeg) AS teljes_osszeg
```

```
FROM penzugyek;
```

```
SELECT p.penzugy_megnevezes, p.penzugy_osszeg, b.buli_nev
```

```
FROM penzugyek p
```

```
INNER JOIN buli b
```

```
    ON p.buli_id = b.buli_id;
```

-Teendok

```
SELECT * FROM teendok;
```

```
SELECT teendo_nev, teendo_hatarido
```

```
FROM teendok;
```

```
SELECT *
```

```
FROM teendok
```

```
WHERE teendo_statusz = 0;
```

```
SELECT COUNT(*) AS teendok_szama
```

```
FROM teendok;
```

```
SELECT t.teendo_nev, t.teendo_hatarido, b.buli_nev
```

```
FROM teendok t
```

```
INNER JOIN buli b
```

ON t.buli_id = b.buli_id;

-Etel_ital

SELECT * FROM etel_ital;

SELECT etel_ital_nev, etel_ital_tipus
FROM etel_ital;

SELECT *
FROM etel_ital
WHERE etel_ital_tipus = 'Etel';

SELECT COUNT(*) AS etelek_es_italok_szama
FROM etel_ital;

SELECT ei.etel_ital_nev, ei.etel_ital_tipus, b.buli_nev
FROM etel_ital ei
INNER JOIN etel_ital_lehetoseg eil
ON ei.etel_ital_id = eil.etel_ital_id
INNER JOIN buli b
ON eil.buli_id = b.buli_id;

-Etel_ital_lehetosegek

SELECT * FROM etel_ital_lehetoseg;

SELECT buli_id, etel_ital_id
FROM etel_ital_lehetoseg;

SELECT *
FROM etel_ital_lehetoseg
WHERE buli_id = 1;

```
SELECT COUNT(*) AS etel_ital_lehetosegek_szama  
FROM etel_ital_lehetoseg;
```

```
SELECT eil.etel_ital_lehetoseg_id, ei.etel_ital_nev, b.buli_nev  
FROM etel_ital_lehetoseg eil  
INNER JOIN etel_ital ei  
    ON eil.etel_ital_id = ei.etel_ital_id  
INNER JOIN buli b  
    ON eil.buli_id = b.buli_id;
```

-Zene_mufaj_szavazas

```
SELECT * FROM zene_mufaj_szavazas;
```

```
SELECT tagok_id, zene_lehetoseg_id, zene_szavazat  
FROM zene_mufaj_szavazas;
```

```
SELECT *  
FROM zene_mufaj_szavazas  
WHERE zene_szavazat = 1;
```

```
SELECT COUNT(*) AS szavazatok_szama  
FROM zene_mufaj_szavazas;
```

```
SELECT f.felhasznalo_nev, z.zene_mufaj_neve, zms.zene_szavazat  
FROM zene_mufaj_szavazas zms  
INNER JOIN tagok t  
    ON zms.tagok_id = t.tagok_id  
INNER JOIN felhasznalo f  
    ON t.felhasznalo_id = f.felhasznalo_id
```

```
INNER JOIN zene_lehetosegek zl
    ON zms.zene_lehetoseg_id = zl.zene_lehetoseg_id
```

```
INNER JOIN zenek z
    ON zl.zene_id = z.zene_id;
```

-Etel_ital_szavazat

```
SELECT * FROM etel_ital_szavazat;
```

```
SELECT tagok_id, etel_ital_lehetoseg_id, etel_ital_szavazat
FROM etel_ital_szavazat;
```

```
SELECT *
FROM etel_ital_szavazat
WHERE etel_ital_szavazat = 1;
```

```
SELECT COUNT(*) AS etel_ital_szavazatok_szama
FROM etel_ital_szavazat;
```

```
SELECT f.felhasznalo_nev, ei.etel_ital_nev, eis.etel_ital_szavazat
FROM etel_ital_szavazat eis
```

```
INNER JOIN tagok t
```

```
    ON eis.tagok_id = t.tagok_id
```

```
INNER JOIN felhasznalo f
```

```
    ON t.felhasznalo_id = f.felhasznalo_id
```

```
INNER JOIN etel_ital_lehetoseg eil
```

```
    ON eis.etel_ital_lehetoseg_id =
```

```
    eil.etel_ital_lehetoseg_id
```

```
INNER JOIN etel_ital ei
```

```
    ON eil.etel_ital_id = ei.etel_ital_id;
```

Adatbázis:

```
CREATE DATABASE partyplanner;
```

```
USE partyplanner;
```

```
CREATE TABLE felhasznalo (  
    felhasznalo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    felhasznalo_nev VARCHAR(100),  
    felhasznalo_email VARCHAR(150),  
    felhasznalo_jelszo VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE buli (  
    buli_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    buli_nev VARCHAR(150),  
    felhasznalo_id INT,  
    buli_datum DATE,  
    buli_helyszin VARCHAR(255),  
    meghivo_kod VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (felhasznalo_id)  
        REFERENCES felhasznalo(felhasznalo_id)  
);
```

```
CREATE TABLE tagok (  
    tagok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    buli_id INT,  
    felhasznalo_id INT,  
    tagok_szervezo BOOLEAN,  
    tagok_statusz BOOLEAN,
```

```
FOREIGN KEY (buli_id)
    REFERENCES buli(buli_id),
FOREIGN KEY (felhasznalo_id)
    REFERENCES felhasznalo(felhasznalo_id)
);
```

```
CREATE TABLE zenek (
    zene_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    zene_mufaj_neve VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE zene_lehetosegek (
    zene_lehetoseg_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    zene_id INT,
    buli_id INT,
    FOREIGN KEY (zene_id)
        REFERENCES zenek(zene_id),
    FOREIGN KEY (buli_id)
        REFERENCES buli(buli_id)
);
```

```
CREATE TABLE penzugyek (
    penzugy_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    buli_id INT,
    tagok_id INT,
    penzugy_megnevezes VARCHAR(150),
    penzugy_osszeg INT,
    penzugy_fenntartas INT,
    penzugy_befizetett INT,
```

```
FOREIGN KEY (buli_id)
    REFERENCES buli(buli_id),
FOREIGN KEY (tagok_id)
    REFERENCES tagok(tagok_id)
);
```

```
CREATE TABLE teendok (
    teendo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    buli_id INT,
    tagok_id INT,
    teendo_hatarido DATETIME,
    teendo_statusz BOOLEAN,
    teendo_nev VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (buli_id)
        REFERENCES buli(buli_id),
    FOREIGN KEY (tagok_id)
        REFERENCES tagok(tagok_id)
);
```

```
CREATE TABLE etel_ital (
    etel_ital_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etel_ital_tipus VARCHAR(100),
    etel_ital_nev VARCHAR(150)
);
```

```
CREATE TABLE etel_ital_lehetoseg (
    etel_ital_lehetoseg_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    buli_id INT,
    etel_ital_id INT,
```

```
FOREIGN KEY (buli_id)
    REFERENCES buli(buli_id),
FOREIGN KEY (etel_ital_id)
    REFERENCES etel_ital(etel_ital_id)
);
```

```
CREATE TABLE zene_mufaj_szavazas (
    szavazas_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tagok_id INT,
    zene_lehetoseg_id INT,
    zene_szavazat BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (tagok_id)
        REFERENCES tagok(tagok_id),
    FOREIGN KEY (zene_lehetoseg_id)
        REFERENCES zene_lehetosegek(zene_lehetoseg_id)
);
```

```
CREATE TABLE etel_ital_szavazat (
    szavazat_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etel_ital_lehetoseg_id INT,
    tagok_id INT,
    etel_ital_szavazat BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (etel_ital_lehetoseg_id)
        REFERENCES etel_ital_lehetoseg(etel_ital_lehetoseg_id),
    FOREIGN KEY (tagok_id)
        REFERENCES tagok(tagok_id)
);
```

Mintaadatok:

USE partyplanner;

INSERT INTO felhasznalo

(felhasznalo_id, felhasznalo_nev, felhasznalo_email, felhasznalo_jelszo)

VALUES

(1, 'Kovacs Anna', 'anna@example.com', 'jelszo123'),

(2, 'Nagy Bela', 'bela@example.com', 'jelszo123'),

(3, 'Toth Csilla', 'csilla@example.com', 'jelszo123'),

(4, 'Szabo Daniel', 'daniel@example.com', 'jelszo123'),

(5, 'Horvath Eva', 'eva@example.com', 'jelszo123');

INSERT INTO buli

(buli_id, buli_nev, felhasznalo_id, buli_datum, buli_helyszin, meghivo_kod)

VALUES

(1, 'Anna szulinapi bulija', 1, '2026-10-10', 'Budapest, Duna utca 5.', 'ANNA2026'),

(2, 'Osz vege buli', 2, '2026-10-17', 'Szeged, Fo utca 12.', 'OSZ2026'),

(3, 'Halloween buli', 3, '2026-10-31', 'Pecs, Kertvaros 8.', 'HALLOWEEN26'),

(4, 'Karacsonyi osszejovetel', 4, '2026-12-20', 'Gyor, Arany Janos utca 4.', 'KARACSONY26'),

(5, 'Evzaro buli', 5, '2026-12-30', 'Debrecen, Nagyerdei ut 10.', 'EVZARO2026');

INSERT INTO tagok

(tagok_id, buli_id, felhasznalo_id, tagok_szervezo, tagok_statusz)

VALUES

(1, 1, 1, 1, 1),

(2, 1, 2, 0, 1),

(3, 2, 2, 1, 1),

(4, 2, 3, 0, 1),

(5, 3, 4, 0, 1);

INSERT INTO zenek

(zene_id, zene_mufaj_neve)

VALUES

(1, 'Popzene'),

(2, 'Rockzene'),

(3, 'Diszko'),

(4, 'Magyar zene'),

(5, 'Elektronikus zene');

INSERT INTO zene_lehetosegek

(zene_lehetoseg_id, zene_id, buli_id)

VALUES

(1, 1, 1),

(2, 2, 1),

(3, 3, 2),

(4, 4, 3),

(5, 5, 4);

INSERT INTO penzugyek

(penzugy_id, buli_id, tagok_id, penzugy_megnevezes,

penzugy_osszeg, penzugy_fenntartas, penzugy_befizetett)

VALUES

```
(1, 1, 1, 'Teremberles', 80000, 80000, 80000),  
(2, 1, 2, 'Torta', 18000, 18000, 9000),  
(3, 2, 3, 'Hangfal berles', 35000, 35000, 35000),  
(4, 3, 4, 'Dekoracio', 25000, 25000, 12500),  
(5, 4, 5, 'Ajandekok', 50000, 50000, 20000);
```

```
INSERT INTO teendok
```

```
(teendo_id, buli_id, tagok_id, teendo_hatarido,  
teendo_statusz, teendo_nev)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 1, '2026-10-05 18:00:00', 1, 'Torta megrendelese'),  
(2, 1, 2, '2026-10-08 16:00:00', 0, 'Zene lista összeallitasa'),  
(3, 2, 3, '2026-10-12 17:00:00', 1, 'Hangfal elhozasa'),  
(4, 3, 4, '2026-10-25 12:00:00', 0, 'Halloween dekoracio beszerzese'),  
(5, 4, 5, '2026-12-15 10:00:00', 0, 'Ajandekok becsomagolasa');
```

```
INSERT INTO etel_ital
```

```
(etel_ital_id, etel_ital_tipus, etel_ital_nev)
```

```
VALUES
```

```
(1, 'Etel', 'Pizza'),  
(2, 'Etel', 'Hamburger'),  
(3, 'Etel', 'Tortilla'),  
(4, 'Ital', 'Limonade'),  
(5, 'Ital', 'Udito');
```

```
INSERT INTO etel_ital_lehetoseg
```

```
(etel_ital_lehetoseg_id, buli_id, etel_ital_id)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 1),
```

```
(2, 1, 4),
```

```
(3, 2, 2),
```

```
(4, 3, 3),
```

```
(5, 4, 5);
```

```
INSERT INTO zene_mufaj_szavazas
```

```
(szavazas_id, tagok_id, zene_lehetoseg_id, zene_szavazat)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 1, 1),
```

```
(2, 2, 1, 1),
```

```
(3, 3, 3, 0),
```

```
(4, 4, 4, 1),
```

```
(5, 5, 5, 1);
```

```
INSERT INTO etel_ital_szavazat
```

```
(szavazat_id, etel_ital_lehetoseg_id, tagok_id, etel_ital_szavazat)
```

```
VALUES
```

```
(1, 1, 1, 1),
```

```
(2, 2, 2, 1),
```

```
(3, 3, 3, 0),
```

```
(4, 4, 4, 1),
```

```
(5, 5, 5, 1);
```