



Session 3:

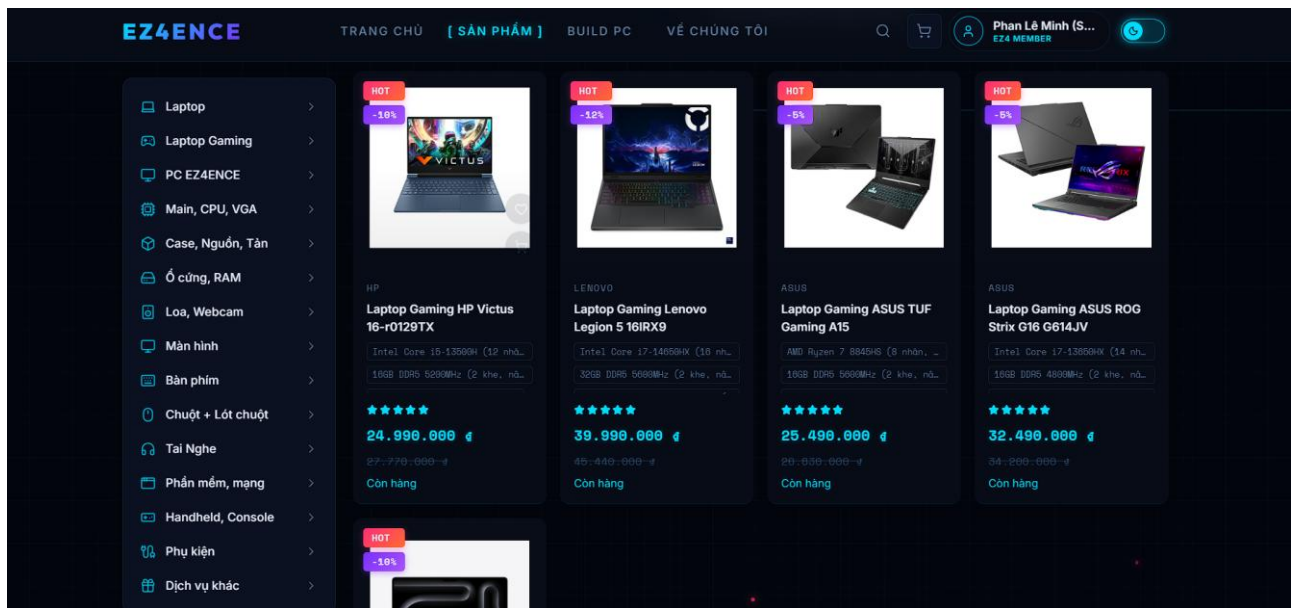

Hình 1: trang sản phẩm

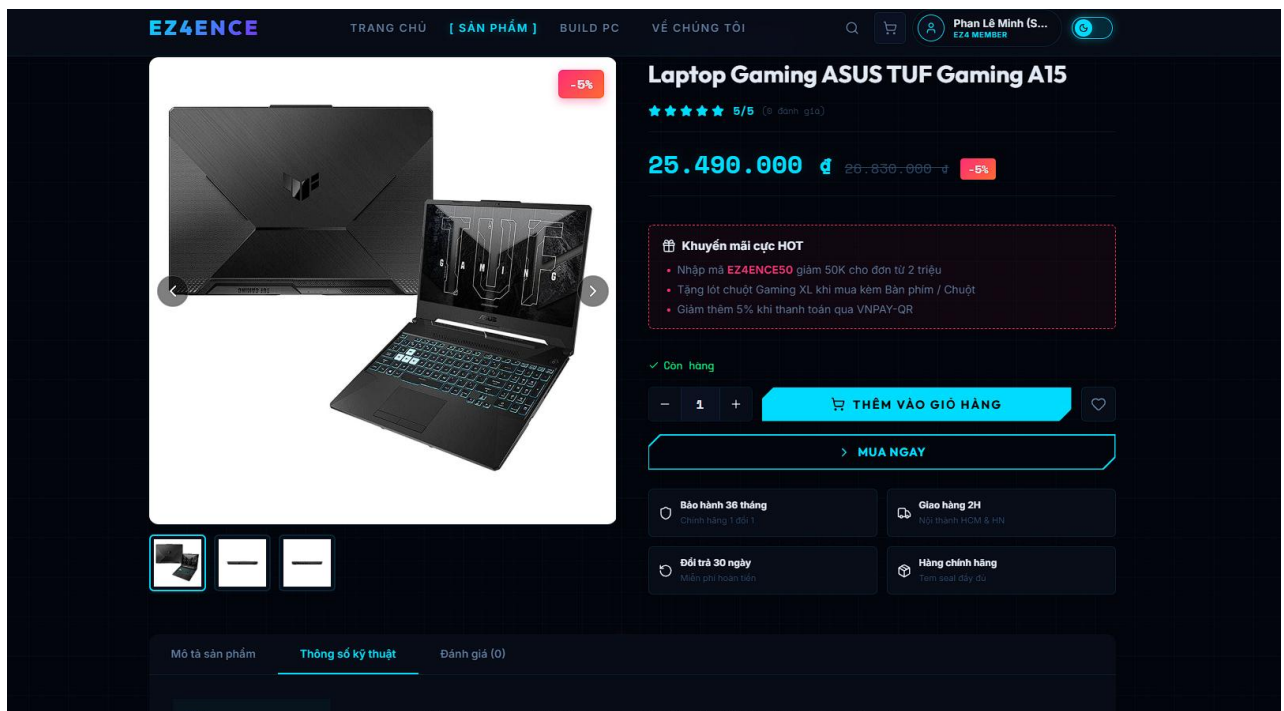

Hình 2: trang chi tiết sản phẩm

```
AdminRoute.jsx create_admin.py .env Products.jsx ...\customer X update_role.py
frontend > src > pages > customer > Products.jsx > Products
44 export default function Products() {
57   <div className={`products-grid-container ${viewMode === 'list' ? 'list-view' : 'grid-
58     {paginatedProducts.map((product, index) => (
59       <ProductCard key={product.id} product={product} index={index} />
60     )}>
61   </div>
62   )}
63 }
```

Hình 3: sử dụng Component Reusability để lập và tái sử dụng component ProductCard nhiều lần.

```
AdminRoute.jsx create_admin.py .env Products.jsx ...\customer X update_role.py
frontend > src > pages > customer > Products.jsx > Products
44 export default function Products() {
52   const [productsList, setProductsList] = useState([]);
53   const [searchQuery, setSearchQuery] = useState(urlSearch || '');
54   const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState(urlCategory || 'Tất cả');
55   const [selectedBrand, setSelectedBrand] = useState('Tất cả');
56   const [selectedPrice, setSelectedPrice] = useState('all');
57   const [sortBy, setSortBy] = useState('popular');
58   const [viewMode, setViewMode] = useState('grid');
59   const [currentPage, setCurrentPage] = useState(1);
60   const [showMobileFilters, setShowMobileFilters] = useState(false);
61   const [activeSpecsFilters, setActiveSpecsFilters] = useState({});
62
63   useEffect(() => {
64     // Build query params
65     const params = new URLSearchParams();
66     if (selectedCategory !== 'Tất cả') params.append('category_slug', selectedCategory.toLowerCase());
67     if (selectedBrand !== 'Tất cả') params.append('brand_slug', selectedBrand.toLowerCase());
68     if (searchQuery.trim()) params.append('search', searchQuery.trim());
69
70     // Add dynamic specs filtering from state
71     Object.entries(activeSpecsFilters).forEach(([key, val]) => {
72       if (val) params.append(key, val);
73     });
74     // Handle urlSub from Sidebar
75     if (urlSub && Object.keys(activeSpecsFilters).length === 0) {
76       if (urlSub.includes('RTX') || urlSub.includes('GTX')) params.append('VGA', urlSub);
77       else if (urlSub.includes('Hz')) params.append('Màn hình', urlSub);
78       else if (urlSub.includes('Core') || urlSub.includes('Ryzen')) params.append('CPU', urlSub);
79     }
80
81     fetch(`http://localhost:8000/api/products?${params.toString()}`)
82       .then(res => res.json())
```

Hình 4: React Hooks sử dụng trạng thái (State) và vòng đời/side-effect (Effect) để lấy dữ liệu