

Лабораторная работа №8:

Командная оболочка Midnight Commander

Студент: Афтаева Ксения Васильевна

Группа: НПИбд-01-20

№ студ. билета: 1032201739

Цель работы:

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Зачем?


Данная лабораторная работы выполняется в целях изучения ОС Linux и Midnight Commander.

Задачи:

- Ознакомиться с теоретическим материалом
- Установить Midnight Commander
- Выполнить действия, описанные в задании
- Ответить на контрольные вопросы

Результаты работы:

1. Установка mc

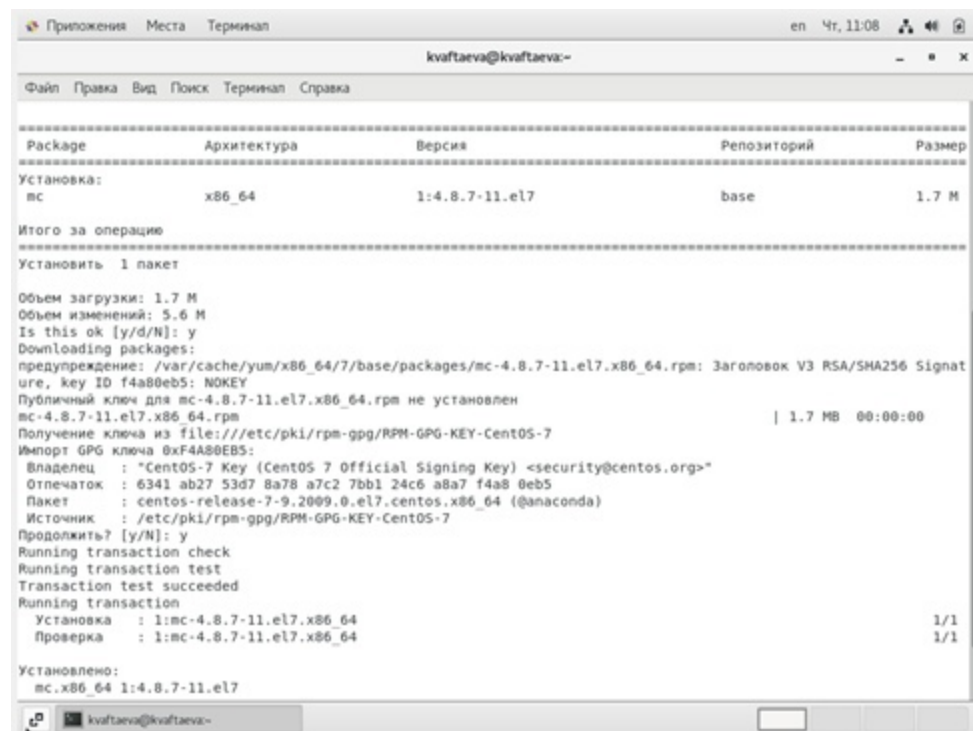

```
kvaftaeva@kvaftaeva:~  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Установка: mc	x86_64	1:4.8.7-11.el7	base	1.7 M



```
=====
```



Итого за операцию
Установить 1 пакет

Объем загрузки: 1.7 M
Объем изменений: 5.6 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
предупреждение: /var/cache/yum/x86_64/7/base/packages/mc-4.8.7-11.el7.x86_64.rpm: Заголовок V3 RSA/SHA256 Signature, key ID f4a80eb5: NOKEY
Публичный ключ для mc-4.8.7-11.el7.x86_64.rpm не установлен
mc-4.8.7-11.el7.x86_64.rpm | 1.7 MB 00:00:00
Получение ключа из file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Импорт GPG ключа 0xF4A80EB5:
Владелец : "CentOS-7 Key (CentOS 7 Official Signing Key) <security@centos.org>"
Отпечаток : 6341 ab27 53d7 8a78 a7c2 7bb1 24c6 a8a7 f4a8 0eb5
Пакет : centos-release-7-9.2009.0.el7.centos.x86_64 (@anaconda)
Источник : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Продолжить? [y/N]: y
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Установка : 1:mc-4.8.7-11.el7.x86_64 1/1
Проверка : 1:mc-4.8.7-11.el7.x86_64 1/1

Установлено:
mc.x86_64 1:4.8.7-11.el7

2. Работа с mc

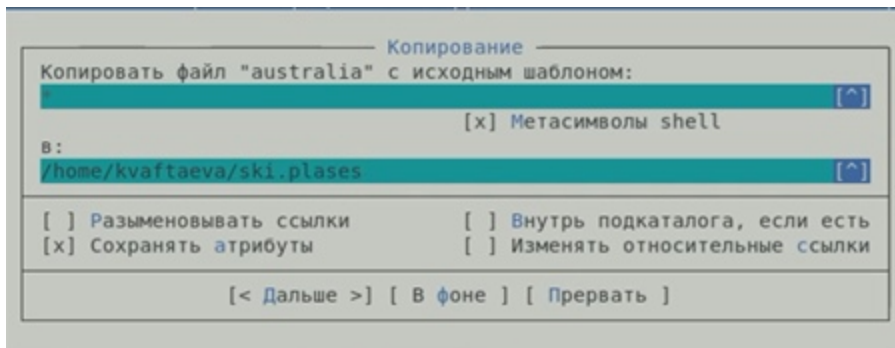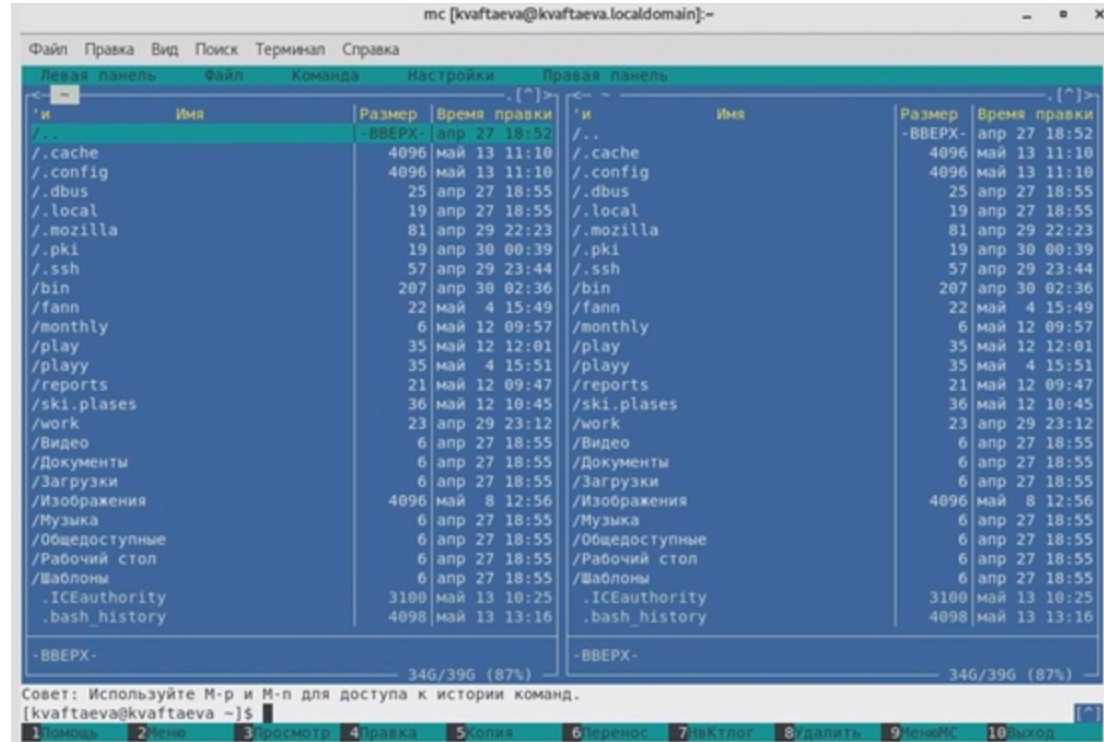

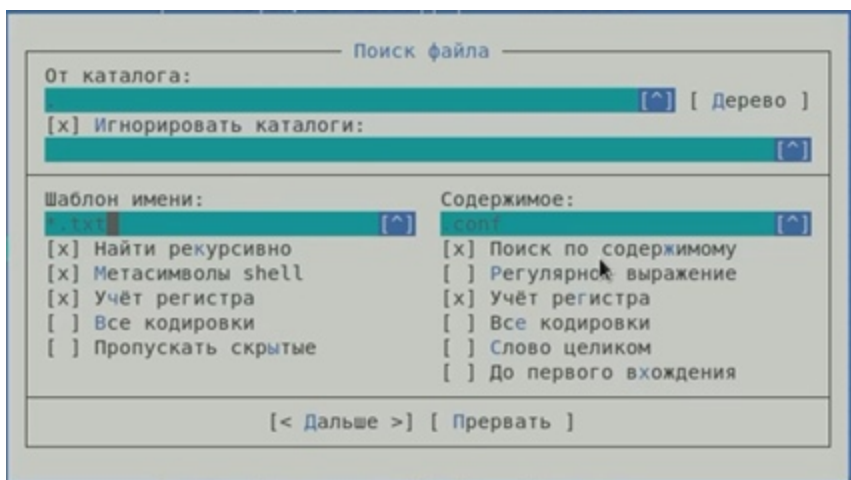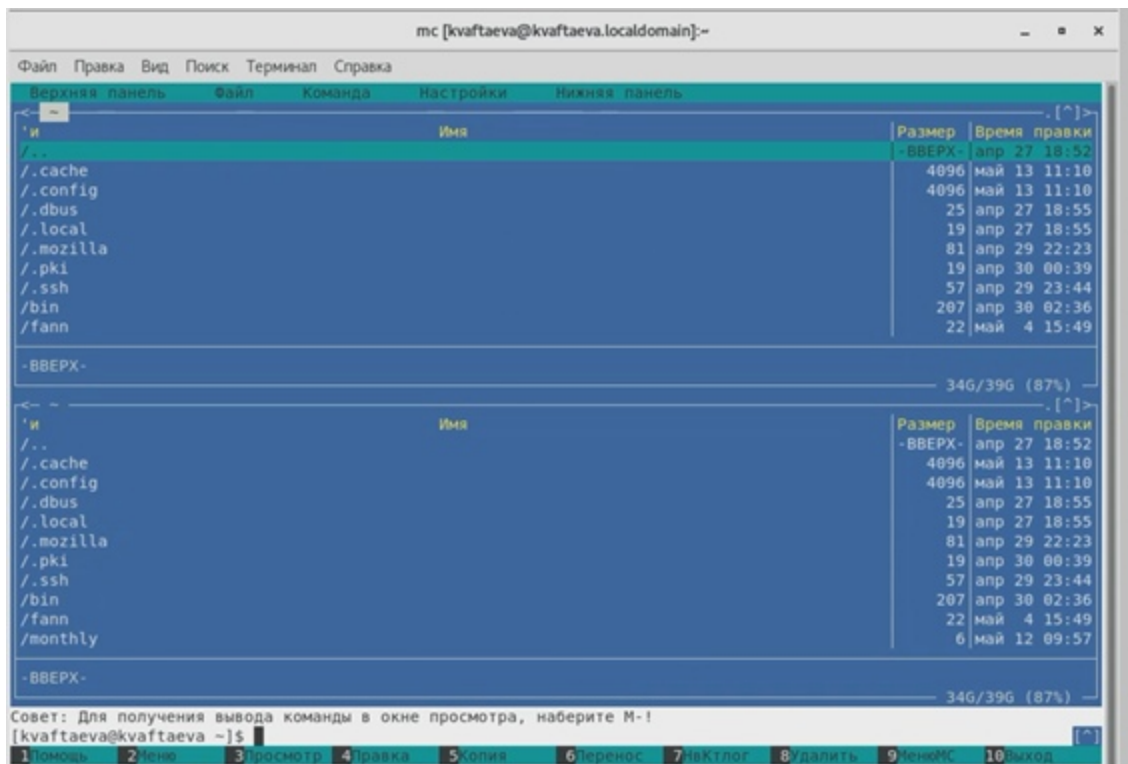

```
mc [kvaftaeva@kvaftaeva.localdomain]:-
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
text.txt [-M-0] 40 L:[ 1+ 2 3/ 3] *(377 / 377b) <EOF>
Конвейер - служит для объединения простых команд или утилит в цепочки.
Любую выполняющуюся в консоли команду или внешнюю программу можно запустить в фоновом режиме.
Консоль при этом не будет заблокирована.
```

```
mc [kvaftaeva@kvaftaeva.localdomain]:-
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
text.txt [BM-0] 8 L:[ 1+ 1 2/ 4] *(94 / 324b) 10 0x43F [*][X]
Любую выполняющуюся в консоли команду или внешнюю
программу можно запустить в фоновом режиме.
Консоль при этом не будет заблокирована.
Консоль при этом не будет заблокирована.
```

Заключение:

Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.