



최종 검출 구조: MAL로 학습한 D-FINE-S와 후보 품질 재점수화(UQ)

추론 흐름 — UQ는 박스 좌표를 다시 예측하지 않고, 후보의 위치 품질을 반영해 검출 점수를 조정한다.

추론

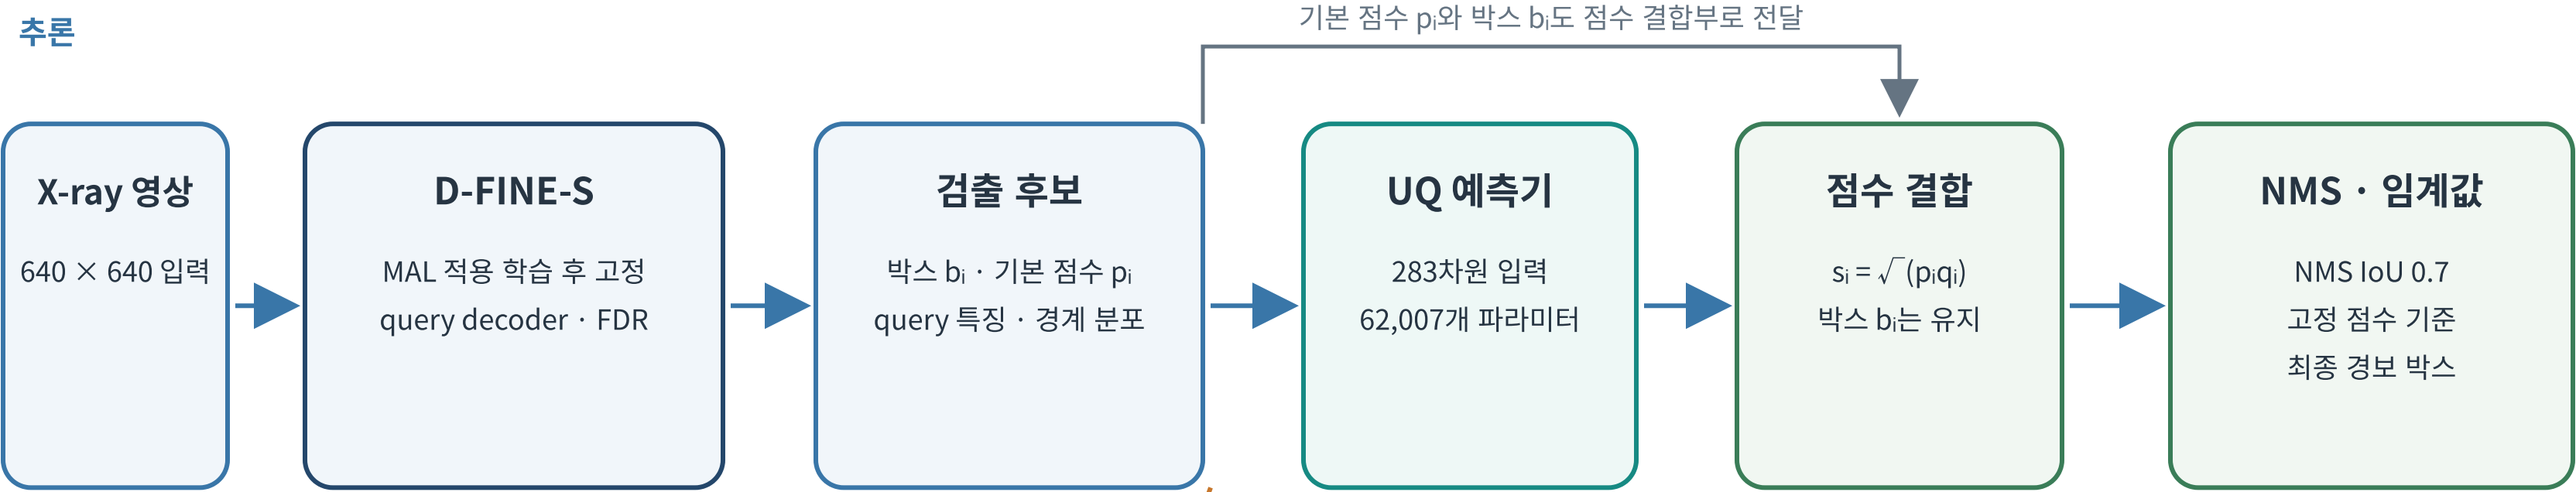

UQ 학습 때만 사용하는 감독 신호

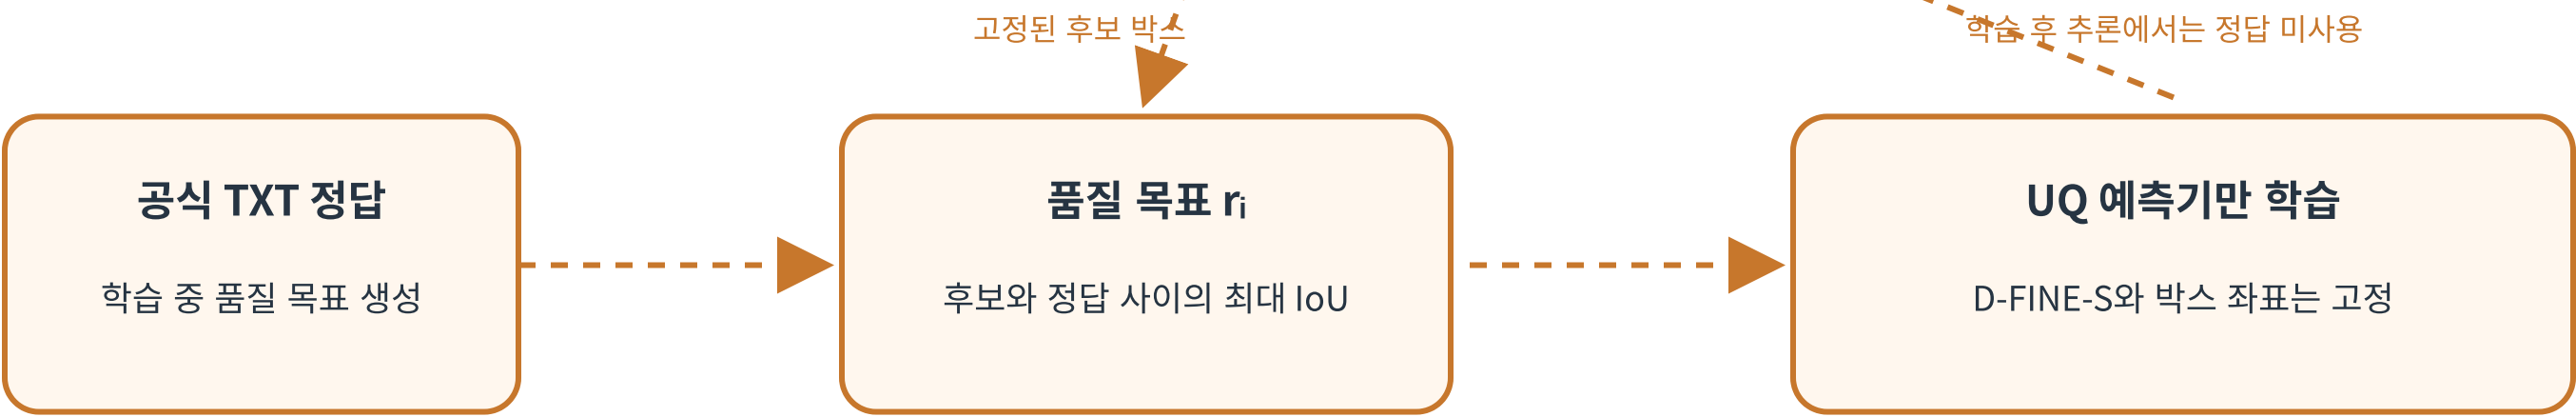

FDR: D-FINE의 경계 분포 정제 · p_i : 기존 검출 점수 · q_i : UQ가 예측한 위치 품질 · NMS: 겹치는 중복 박스 억제