Lociranje i mape

Servisi za lociranje

- Android Location API nudi GPS_PROVIDER, NETWORK_PROVIDER i PASSIVE_PROVIDER (i deo je Android SDK)
- Google Location API nudi FUSED_PROVIDER (i deo je Google Play Services SDK)

Servisi za lociranje

Tabela 1: Android Location API

Klasa/Interfejs	Opis
`LocationManager`	Omogućava pristup sistemskom servisu za lociranje.
`LocationProvider`	Naslednice ove klase predstavljaju različite metode lociranja.
`LocationListener`	Koristi se za primanje obaveštenja od LocationManager-a.
`Location`	Predstavlja geografsku lokaciju.
`Address`	Predstavlja adresu.

LocationManager

- Glavna klasa Android Location API-a koja omogućava komponentama aplikacije da:
  - periodično primaju informacije o lokaciji i azimutu uređaja i
  - prime obaveštenje kada se uređaj nađe u blizini zadate lokacije

LocationProvider

- Lokacija uređaja može da se odredi na tri načina:
  - `GPS_PROVIDER` (GPS)
  - `NETWORK_PROVIDER` (GSM, Wi-Fi)
  - `PASSIVE_PROVIDER` (informacije o lokaciji koje je dobavila druga aplikacija)

Servisi za lociranje

1. Zatražiti prava pristupa
2. Definisati obrađivač događaja koji prima obaveštenja o lokaciji
3. Pribaviti LocationManager
4. Registrovati obrađivač događaja
5. Odregistrovati obrađivač događaja

AndroidManifest.xml

```
1 <manifest ... >
2   <!-- ... -->
3   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
4   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
5   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
6   <!-- ... -->
7 </manifest>
```

ExampleActivity.java

```
1  LocationListener locationListener = new LocationListener() {
2
3    // Called when the location has changed
4    public void onLocationChanged(Location location) {
5      // ...
6    }
7
8    // Called when the provider status changes
9    public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle bundle) {
10     // OUT_OF_SERVICE
11     // TEMPORARILY_UNAVAILABLE
12     // AVAILABLE
13   }
14
15   // Called when the provider is enabled by the user
16   public void onProviderEnabled(String provider) {
17     // ...
18   }
19
20   // Called when the provider is disabled by the user
21   public void onProviderDisabled(String provider) {
22     // ...
23   }
24 };
```

ExampleActivity.java

```
1  @Override
2  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
3    // ...
4    locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
5    Criteria criteria = new Criteria();
6    // ...
7    LocationProvider locationProvider =
8      locationManager.getBestProvider(criteria, true)
9    location = locationManager.getLastKnownLocation(locationProvider);
10 }
11
12 @Override
13 protected void onResume() {
14   // ...
15   locationManager.requestLocationUpdates(
16     LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 0, 0, locationListener);
17 }
18
19 @Override
20 protected void onPause() {
21   // ...
22   locationManager.removeUpdates(locationListener);
23 }
```

Servisi za lociranje

Tabela 2: Parametri metode `requestLocationUpdates`.

Parametar	Opis
`provider`	GPS_PROVIDER, NETWORK_PROVIDER ili PASSIVE_PROVIDER
`time`	minimalni vremenski interval između osvežavanja lokacije
`distance`	minimalna udaljenost između osvežavanja lokacije
`listener`	obrađivač događaja koji prima obaveštenja o lokaciji

ExampleActivity.java

```
1 locationManager.addProximityAlert(
2   latitude, longitude, radius, expiration, PendingIntent intent) ;
```

Servisi za lociranje

Tabela 3: Parametri metode `addProximityAlert`.

Parametar	Opis
`latitude`	geogragska širina centralne tačke regiona
`longitude`	geografska dužina centralne tačke regiona
`radius`	poluprečnik od centralne tačke regiona (u metrima)
`expiration`	rok trajanja (u milisekundama)
`intent`	`PendingIntent` koji će se generisati kada se detektuje ulaz u region

ExampleActivity.java

```
1  boolean enabled =
2    locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);
3
4  // check if enabled and if not send user to the GSP settings
5  // Better solution would be to display a dialog and suggesting to
6  // go to the settings
7  if (!enabled) {
8    Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS);
9    startActivity(intent);
10 }
```

Servisi za lociranje

Tabela 4: Svojstva klase Location.

Svojstvo	Opis
`double getLatitude()`	geografska širina (u stepenima)
`double getLongitude()`	geografska dužina (u stepenima)
`double getAltitude()`	nadmorska visina (u metrima)
`long getTime()`	vreme (u milisekundama od 1. januara 1970)
`float getSpeed()`	brzina (u metrima u sekundi)
`float getBearing()`	azimut (u stepenima)

Geokodiranje i inverzno geokodiranje

- Geokodiranje je proces transformisanja adrese ili drugog opisa lokacije u geografske koordinate (geografsku širinu i geografsku dužinu)
- Inverzno geokodiranje je proces transformisanja geografskih koordinata u (delimičnu) adresu

ExampleActivity.java

```
1  // Gets the Geocoder instance
2  Geocoder geocoder = new Geocoder(context);
3
4  // Gets address from location
5  List<Address> addresses = geocoder.getFromLocation(
6    location.getLatitude(), location.getLongitude(), 1);
7
8  // Gets latitude and longitude from location name
9  List<Address> addresses = geocoder.getFromLocationName(locationName, 1)
```

Geokodiranje i inverzno geokodiranje

Tabela 5: Parametri metode getFromLocation.

Metoda	Opis
`latitude`	geografska širina
`longitude`	geografska dužina
`maxResults`	maksimalni broj vraćenih adresa

Geokodiranje i inverzno geokodiranje

Tabela 6: Svojstva klase Address.

Metoda	Opis
`String getAddressLine(int index)`	jedan red adrese
`String getLocality()`	mesto (npr. Novi Sad)
`String getPostalCode()`	poštanski broj (npr. 21000)
`String getCountryName()`	naziv zemlje (npr. Serbia)
`public String getCountryCode()`	kod zemlje (npr. RS)
`double getLatitude()`	geografska širina (u stepenima)
`double getLongitude()`	geografska dužina (u stepenima)

Servisi za lociranje

Postoji više metoda na osnovu kojih može da se odredi lokacija uređaja (GPS, GSM i Wi-Fi). Potrebno je napraviti kompromis između različitih zahteva

Metod	Prednosti	Mane
GPS	velika preciznost, globalna pokrivenost, nije potreban internet	optička vidljivost sa satelitima, spora inicijalizacija, velika potrošnja
GSM, Wi-Fi	radi u zatvorenom prostoru, brza inicijalizacija, mala potrošnja	mala preciznost, lokalna pokrivenost, potreban internet

Servisi za lociranje

- Lokacija uređaja može da se promeni (treba je periodično osvežavati)
- Preciznost i tačnost lokacije varira
- Moguće je da je staro merenje preciznije i tačnije od novog merenja
- Takođe treba napraviti kompromis između preciznosti lokacije i perioda njenog osvežavanja (GPS) i životnog veka baterije (GSM i Wi-Fi)

Google Maps API

Google Maps API omogućava korišćenje Google Maps servisa na Android platformi

- prikaz mape
- rukovanje kamerom (pomeranje, zumiranje mape, itd.)
- postavljanje oznaka, poligoda, itd.

Google Maps API

- preuzeti Google Play Services SDK
- preuzeti ključ za korišćenje Google Maps API-a
- uneti ključ u `AndroidManifest.xml`
- deklarisati mapu kao pogled u odgovarajućem rasporedu
- definisati aktivnost koja prikazuje raspored

AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest ... >

  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="@string/google_maps_key" />

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

  <!-- ... -->

</manifest>
```

activity_maps.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>
```

ExampleActivity.java

```
1  public class ExampleActivity
2          extends FragmentActivity implements OnMapReadyCallback {
3
4    @Override
5    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
6      // ...
7      setContentView(R.layout.activity_maps);
8      SupportMapFragment mapFragment =
9        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
10       .findFragmentById(R.id.map);
11     mapFragment.getMapAsync(this);
12   }
13
14   @Override
15   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
16     map = googleMap;
17
18     // Add a marker in Sydney, Australia, and move the camera.
19     LatLng sydney = new LatLng(-34, 151);
20     map.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney).title("Marker in Sydney"))
21     map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
```

ExampleActivity.java

```
1       // Polylines are useful for marking paths and routes on the map.
2       map.addPolyline(new PolylineOptions().geodesic(true)
3         .add(new LatLng(-33.866, 151.195))  // Sydney
4         .add(new LatLng(-18.142, 178.431))  // Fiji
5         .add(new LatLng(21.291, -157.821))  // Hawaii
6         .add(new LatLng(37.423, -122.091))  // Mountain View
7       );
8       map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
9         new LatLng(-18.142, 178.431), 2));
10
11      // MAP_TYPE_TERRAIN, MAP_TYPE_HYBRID and MAP_TYPE_NONE
12      map.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE);
13    }
14  }
```

Google Maps API

Google Maps API omogućava podešavanje početnog stanja mape deklarativno (u XML dokumentu) ili proceduralno (u Java klasu)

- pozicija kamere (lokaciju, zum, azimut i nagib)
- vrsta mape
- vidljivost kontrola (zum, kompas)
- omogućeni gestovi (za rukovanje kamerom)

main.xml

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <fragment
3    map:cameraBearing="112.5"
4    map:cameraTargetLat="-33.796923"
5    map:cameraTargetLng="150.922433"
6    map:cameraTilt="30"
7    map:cameraZoom="13"
8    map:mapType="normal"
9    map:uiCompass="false"
10   map:uiZoomControls="false"
11   map:uiRotateGestures="true"
12   map:uiScrollGestures="false"
13   map:uiTiltGestures="true"
14   map:uiZoomGestures="true"/>
```

ExampleActivity.java

```
1   @Override
2   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
3
4     googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(
5       new LatLng(-18.142, 178.431), 2));
6
7     // MAP_TYPE_TERRAIN, MAP_TYPE_HYBRID and MAP_TYPE_NONE
8     googleMap.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE);
9   }
```

Tipovi mapa

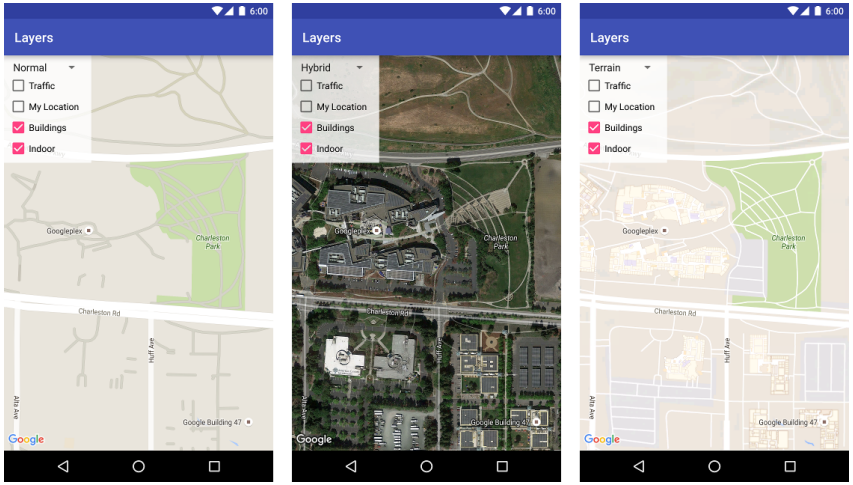

Slika 5: Tipovi mapa.

Konstanta	Opis
Normal	uobičajena autokarta
Hybrid	satelitski snimak na kome su vidljivi i putevi
Satellite	satelitski snimak
Terrain	topografska karta
None	bez pločica

Oznake

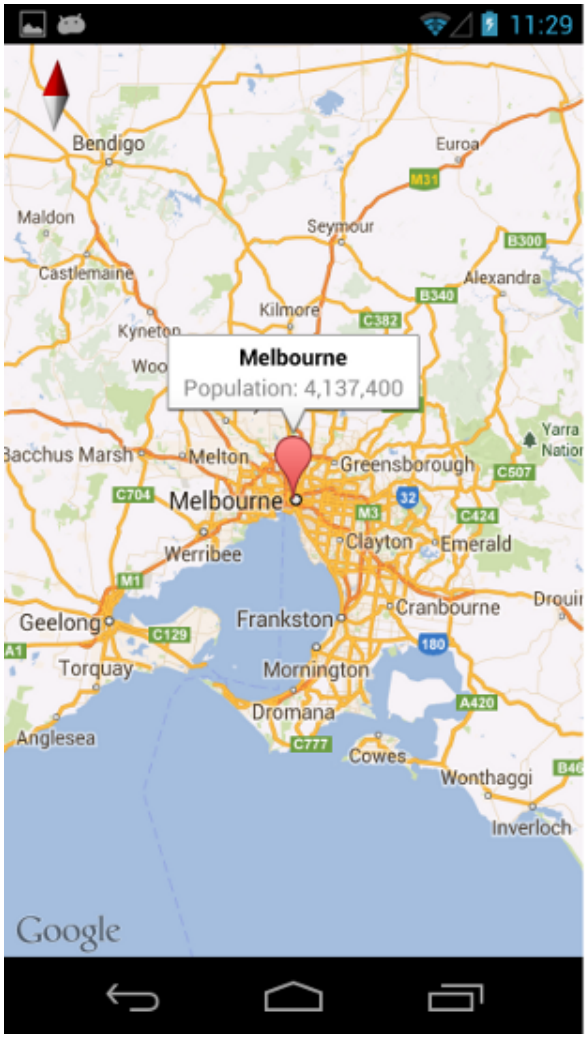
11:29
Melbourne
Population: 4,137,400
Bendigo
Euroa
Maldon
Seymour
Castlemaine
Alexandra
Kilmore
Kyneton
Melton
Greensborough
Melbourne
Clayton
Emerald
Werribee
Geelong
Frankston
Cranbourne
Torquay
Mornington
Dromana
Anglesea
Cowes
Wonthaggi
Inverloch
Google

11:30
Melbourne
Population: 4,137,400
Bendigo
Euroa
Maldon
Seymour
Castlemaine
Alexandra
Melton
Greensborough
Melbourne
Clayton
Emerald
Werribee
Geelong
Frankston
Cranbourne
Torquay
Mornington
Dromana
Anglesea
Cowes
Wonthaggi
Inverloch
Google

ExampleActivity.java

```
1   @Override
2   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
3     map = googleMap;
4
5     // Add a marker in Sydney, Australia, and move the camera.
6     LatLng sydney = new LatLng(-34, 151);
7     map.addMarker(new MarkerOptions().position(sydney)
8     .title("Marker in Sydney"));
9     map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(sydney));
10  }
```

Oznake

Tabela 7: Svojstva oznake.

Svojstvo	Opis
`Position`	geografske koordinate oznake na karti
`Alpha`	prozirnost oznake
`Title`	tekst koji se prikazuje kada korisnik dodirne oznaku
`Snippet`	dodatni tekst koji se prikazuje ispod naslova
`Icon`	ikona koja se prikazuje umesto podrazumevane
`draggable`	da li je moguće pomeriti oznaku
`Visible`	vidljivost oznake
`Rotation`	orijentacija oznake

All images copyrighted by Android Open Source Project (CC BY)