

	application.properties	2025-11-29				

```
# .properties 파일은 프로젝트 설정 파일로, apprentice.properties 는 별도로 관리 가능

# [1] 서버 포트 설정
server.port=8080

# [2] JDBC 데이터베이스 연결 설정 , DAO 계층에서 사용될 정보
# 1. 연결할 db의 주소
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/seeyoulaterlamb?serverTimezone=Asia/Seoul&characterEncoding=UTF-8
# 2. 연결할 db의 사용자 이름
spring.datasource.username=root
# 3. 연결할 db의 비밀번호 , 실제 운영 시에는 깃헙에 올리지 않도록 주의
spring.datasource.password=1234

# [3] 로깅 설정
# 로그 레벨 기본값은 info. 필요에 따라 debug 로 변경 가능
# logging.level.root=info

# 1. 로그 레벨 단계
# 순서 : debug < info < warn < error
# info 로 설정하면 info/warn/error 로그 출력
# warn 으로 설정하면 warn/error 로그만 출력
# logging.level=info

# 2. 로그 파일 저장 위치 (gitignore에 반드시 추가해야 함)
# logging.file.name=logs/app.log

# 3. 로그 파일 용량/개수 제한
logging.logback.rollingpolicy.max-file-size=1MB
# 3-2 : 로그 파일 최대 10개까지 보관
logging.logback.rollingpolicy.max-history=10

# 4. 스프링 부트 시작 시 불필요한 로그를 줄이는 설정 (필요 시 주석 해제)
# spring.main.log-startup-info=false
# logging.level.org.springframework.boot.web=warn
# logging.level.org.springframework.boot.web.embedded.tomcat=warn
# logging.level.org.apache.catalina=warn
# logging.level.org.apache.coyote=warn
# logging.level.org.springframework.web=warn
logging.level.web=DEBUG
logging.level.org.springframework.web=INFO

# 5. 로그 출력 포맷
# %msg : 로그 메시지 , %n : 줄바꿈 , %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} : 날짜/시간
# %level : 로그 레벨 , %logger : 로그 발생 위치
# logging.pattern.file=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %msg %n
# logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %level %logger %msg %n
```

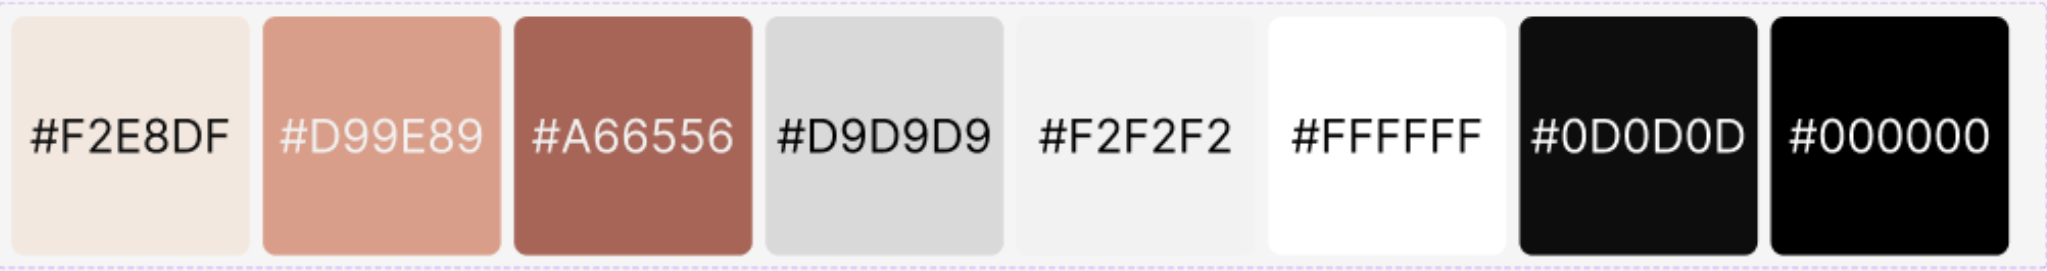

		브랜드 홈페이지 / 웹 버전						앱 버전			
user	promise	lamb	farm		location	alarm	pay	work	point	language	ranking
회원가입	약속 등록	양 숫자변경	목장 생성		이동거리계산	출발시간알람	구독형(실제 양과 펜팔하게 해줌)	목장 청소하기	포인트 지급/소모	한국어	약속 랭킹 조회
로그인	약속 목록 조회	양 출현 확률 변경	목장 꾸미기		대중교통추천	기한 알람	스토어결제	양털 깎기	포인트 기간 만료	영어	양 랭킹 조회
로그인 인증(2차 인증)	약속 개별 조회	내 양 목록 조회	목장 확장					양젖 가공	포인트 목록 조회	중국어	목장 랭킹 조회
로그아웃	약속 변경	내 양 상세 조회						건초 주기	포인트 상세 조회	일본어	
친구 추가 요청	약속 확인(결재) 요청	양 이름 짓기								베트남어	
마이페이지설정(약속 리마인드 등)	취소된 약속 삭제	전체 양 목록 조회									
출석체크	약속 공유 링크 발송	전체 양 상세 조회									
비밀번호찾기	약속 리마인더(앱 푸시)										
계정 탈퇴	약속 피드백(코멘트)										
SNS 연동 회원가입/로그인	반복 약속 등록(캘린더)										
친구 목록 보기	임시로그인(평가용)										
친구 삭제											

1. 피그마 링크

<https://www.figma.com/design/f2ze6TK6rvgeYJs1WFcF8/%EA%B7%B8%EB%95%8C%EB%A7%8C%EB%82%98%EC%96%91?node-id=1-2&t=CO6vOBkTrQekyhTr-1>



Color Palette



팔레트
#F2E8DF
#D99E89
#A66556
#D9D9D9
#F2F2F2
#FFFFFF
#0D0D0D
#000000

[illegible]

		약속 공유												
한글명	영문명	타입	제약사항	PK/FK	샘플1	샘플2	샘플3	샘플4	샘플5	샘플6	샘플7	샘플8	샘플9	샘플10
약속공유번호	share_id	int	not null auto_increment unsigned	PK										
약속확인 [12]	share_check	int	not null default 0											
약속점수 [13]	share_score	int	not null default 3											
약속피드백	shere_feedback	text	default "약속 지켜줘서 고마워요!"											
공유토큰	shere_token	varchar(50)	unique not null											
약속번호	prom_id	int	not null unsigned [14]	FK										
		반복 약속 등록												
한글명	영문명	타입	제약사항	PK/FK	샘플1	샘플2	샘플3	샘플4	샘플5	샘플6	샘플7	샘플8	샘플9	샘플10
캘린더번호	calend_id	int	not null auto_increment unsigned	PK										
반복주기 [15]	calend_cycle	enum												
반복시작일	calend_start	datetime	not null default now()											
반복종료일	calend_end	datetime	not null default now()											
약속번호	prom_id	int	not null unsigned	FK										
		약속 평가자												
한글명	영문명	타입	제약사항	PK/FK	샘플1	샘플2	샘플3	샘플4	샘플5	샘플6	샘플7	샘플8	샘플9	샘플10
약속평가자번호	eval_id	int	not null auto_increment	PK										
사용자번호 [16]	user_id	int		FK	1				17			2		8
임시사용자번호	temp_id	int		FK		1	2	3		4	5		6	
약속공유번호	share_id	int	not null	FK										
		약속 평가자가 임시사용자일 때 사용하는 테이블												
한글명	영문명	타입	제약사항	PK/FK	샘플1	샘플2	샘플3	샘플4	샘플5	샘플6	샘플7	샘플8	샘플9	샘플10

[illegible]

	35	PM-12	반복 약속 수정	update_cycle_prom()	
	36	PM-13	반복 약속 삭제	delete_cycle_prom()	
	37	AL-01	양 등록(관)	create_lamb()	관리자가 새로운 양을 등록한다.
	38	AL-02	양 수정(관)	update_lamb()	
	39	AL-03	양 삭제(관)	delete_lamb()	
	40	AL-04	양 특성 등록(관)	create_lamb_char()	
	41	AL-05	양 특성 수정(관)	update_lamb_char()	
	42	AL-06	양 특성 삭제(관)	delete_lamb_char()	
	43	LA-01	양 전체조회(+관)	get_lamb()	권한에 따라 관리자는 모든 양을, 사용자는 보유한 모든 양을 조회한다.
	44	LA-02	양 상세조회(+관)	get_detail_lamb()	
	45	LA-03	양 특성전체조회(+관)	get_lamb_char()	
	46	LA-04	양 특성상세조회(+관)	get_detail_lamb_char()	
	47	LA-05	양 이름 짓기	naming_lamb()	
	48	LA-06	양 밥 주기	feeding_lamb()	
	49	LA-07	양 털 깎기	shaving_lamb()	
	50	LA-08	양 장소 옮기기	moving_lamb()	양을 울타리에서 목장, 또는 목장에서 울타리로 옮긴다.
	51	LA-09	양 등장	appear_lamb()	
	52	LA-10	양 실종	missing_lamb()	
	53	LA-11	양 등장 확률 변동	prob_lamb()	양 등장 확률을 생성/수정한다.
	54	LA-12	늑대 등장 확률 변동	prob_wolf()	늑대 등장 확률을 생성/수정한다.
	55	LA-13	희귀등급 등장 확률 변동	prob_rare()	희귀등급 등장 확률을 생성/수정한다.
	56	AF-01	목장 등록(관)	create_farm()	새로운 목장을 등록한다
	57	AF-02	목장 수정(관)	update_farm()	
	58	AF-03	목장 삭제(관)	delete_farm()	
	59	AF-04	업무 등록(관)	create_work()	
	60	AF-05	업무 수정(관)	update_work()	
	61	AF-06	업무 삭제(관)	delete_work()	
	62	FA-01	목장 전체조회(+관)	get_farm()	
	63	FA-02	목장 상세조회(+관)	get_detail_farm()	
	64	FA-03	업무 전체조회(+관)	get_work()	
	65	FA-04	업무 상세조회(+관)	get_detail_work()	
	66	FA-05	목장 구매	buy_farm()	포인트를 사용해 목장을 구매한다
	67	FA-06	목장 이름 짓기	naming_farm()	
	68	FA-07	목장 업무 처리	working_farm()	목장 업무(미니게임) 진행 1) 기한이 지나기 전, 목장 업무(미니게임) 진행 후 work_state랑 work_end_date 갱신 2) 기한 지나면 work_state랑 work_end_date 갱신
	69	AP-01	포인트 공식 수정(관)	update_point_policy()	
	70	AP-02	포인트 공식 삭제(관)	delete_point_policy()	
	71	AP-03	포인트 공식 전체조회(+관)	get_point_policy()	
	72	AP-04	포인트 공식 상세조회(+관)	get_detail_point_policy()	

	73	AP-05	포인트 지급/삭감	create_point()
	74	AU-01	관리자 권한 부여/박탈(관	update_roll()
	75			
	76			
	77			
	78			
	79			
	80			
	81			
	82			
	83			
	84			
	85			
	86			
	87			
	88			
	89			
	90			
	91			
	92			
	93			
	94			
	95			
	96			
	97			
	98			
	99			
	100			
	101			
	102			

	번호	이름	역할	사용목적	사용함수	비고
	1	lombok				
	2	springboot				
	3	mysql				
	4	jjwt	jwt 토큰 발행	웹과 앱 모두 사용 가능한 권한 인증	User단	
		caffeine				
		graphhopper	이동거리 계산	약속 경로 계산		
		Web Notifications API	구글 크롬에서 알림 보낼 수 있음			
		OpenAPI(Swagger)	스프링 & 리액트 유효성검사	유효성검사		
		카카오 대중교통 API				
		React				
		ReactNative				
		NextJs				

	no	개요(문제발생지점)	작성자	작성일	문제상황	해결방향	🕒 중요도	🕒 처리상황	🕒 담당자	처리방향
	1	스프링 -> 리액트 네이티브			웹+앱 서비스 시, 세션 사용의 어려움	JWT 토큰 기반 인증으로 통합				
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	3									

[1] -1 : 삭제계정

0 : 휴면계정

1 : 활동계정

* CRUD에서 Delete 대신 Update로 삭제계정 데이터를 보존

[2] 1 : 일반

2 : 구글

3 : 카카오

4 : 네이버

[3] ROLE_USER,

ROLE_ADMIN

[4] 사용자번호 하나 당 하루에 한 번만 찍히도록 메소드 만들기

베이스타임 써도 출석메소드용으로 필요!!!

[5] 1 : 현재 친구

0 : 친구 신청 중

-1 : 더 이상 친구 아님(삭제)

[6] 약속시간 기준으로 '몇 분 전'에 알람줄 것인가 (개인 설정)

0일 경우 리마인드 설정 해제

[7] 시간마다 들어오는 목장 업무를 플레이할 것인가의 여부

0 : 플레이안함

1 : 플레이함

[8] SUBWAY_AND_BUS, // 1. 지하철+버스

SUBWAY, // 2. 지하철(KTX, ITX 등 포함)

BUS, // 3. 버스(고속버스 포함)

CAR, // 4. 자동차

BICYCLE, // 5. 자전거

WALK // 6. 도보

[9] 1 : 한국어

2 : 영어

3 : 중국어

4 : 일본어

5 : 베트남어

[10] 약속시간보다 이전에 알림을 하며, 분 단위로 측정한다.
0이면 알람 없음.

[11] DB에 위/경도 저장해두면 빨리 호출할 수 있어서 따로 저장함

[12] -1 : 약속 어김

0 : 약속 이행

1 : 약속 잘 지킴

[13] 1~5점. 5점일수록 좋음

[14] unique 쓴 이유 :

약속 하나 당 평가는 한 명에게만 받을 수 있다.

[15] DAILY(1, "일 반복"),
WEEKLY(2, "주 반복"),
MONTHLY(3, "월 반복"),
QUARTERLY(4, "분기 반복"),
SEMI_ANNUAL(5, "반기 반복"),
YEARLY(6, "연 반복");

[16] 정식 사용자면 FK 가져옴.

[17] ex :

양번호와 일치한 번호로 매기기

1 : 양털이 빨리 자라납니다.

2 : 목장에 있을 때, 늑대가 등장해도 양이 사라질 확률이 10% 감소합니다.

3 : 배가 빨리 고프지만 친구들을 불러올 확률을 올립니다.

4 : 목장에 전기를 공급하여, 야간에도 불이 꺼지지 않습니다. (경비 효과)

[18] 1 : 일반

2 : 희귀

3 : 특급

4 : 전설

기본 등장확률 : 정수값이 %.
일반40 희귀 25 특급 8 전설 1

[19] 사용자가 지어준 양의 별명

[20] -1 : 배고픔
0 : 보통
1 : 배부름

[21] -1 : 털 많음
0 : 털 보통
1 : 털 없음

[22] 1 : 울타리에 있음
0 : 목장에 있음
-1 : 늑대에 쫓기는 중(사용자 소유가 아님)

[23] 일반양 등장확률 빼고, 해당 레코드만큼 확률 보정이 들어감

[24] 약속확인과 약속점수 기반으로 확률을 매기기

[25] -1 : 기한종료
0 : 미실행
1 : 완료

[26] 업무를 완료했거나 기한종료된 시간

[27] 약속 평가에 따라 포인트 적립 / 삭감

[28] 목장 업무 성과에 따라 포인트 적립

[29] 목장 구매하면 포인트 적립