

《区块链基础及应用》Ex0-Ex1实验报告

学院：计算机及网络空间安全学院 专业：计算机科学与技术 姓名：李梦涛 学号：2412483

Ex1

一、项目构成

github地址：<https://github.com/KaGaMi9999/BlockchainsNKU2026>

Blockchains

- Lab
 - Ex0 (预备实验)
 - codes
 - keygen.py: 生成私钥和地址
 - documents
 - ObtainTestcoin: 解压后的文件夹 (含环境配置说明.txt、keygen.py、老师下发的说明 PDF)
 - ObtainTestcoin.rar: 老师下发的压缩包
 - Myreports
 - 信息.txt: 生成的私钥、地址与领币记录
 - 密钥生成.png: 运行 keygen.py 脚本的结果
 - 账户信息.png: 领取完 bitcoin 后的账户信息
 - 领币.png: 预备实验中的领取记录
 - Ex1
 - codes
 - config.py: 修改了私钥
 - ex1.py: 完成了发币的操作
 - keygen.py: 生成私钥和地址
 - requirements.txt: 环境要求
 - split_test_coins .py: 完成了分币的操作
 - utils.py: 修改了广播节点
 - documents
 - Ex1: 解压后的文件夹
 - Ex1.rar: 老师下发的压缩包

- MyReports
 - Blockchain-Ex0-Ex1-2412483.md: 撰写的实验报告
 - Blockchain-Ex0-Ex1-2412483.pdf: 实验报告的 PDF 版本
 - P2PKH_scriptPubkey.png: P2PKH_scriptPubKey 函数的实现
 - P2PKH_scriptSig.png: P2PKH_scriptSig 函数的实现
 - 分币操作参数.png: split_test_coins.py 中 main 函数的参数配置
 - 分币操作交易记录.png: 运行 split_test_coins.py 脚本的结果
 - 发放货币交易记录.png: 运行 ex1.py 脚本的结果

二、实验内容

步骤 0 (预备实验 Ex0) : 配置环境并生成密钥

在正式做 Ex1 之前, 需要先完成预备实验 Ex0: 一是把运行环境配好, 二是为自己生成一对密钥。

首先是环境的配置。按照 documents/ObtainTestcoin 下的《环境配置说明.txt》, 在运行 keygen.py 之前, 需要先安装 python-bitcoinlib 包:

```
pip install python-bitcoinlib
```

环境准备好之后, 我们运行 codes 目录下的 keygen.py 来生成私钥和地址。该脚本的代码如下所示:

```
from os import urandom
from bitcoin import SelectParams
from bitcoin.wallet import CBitcoinSecret, P2PKHBitcoinAddress

SelectParams('testnet')

seckey = CBitcoinSecret.from_secret_bytes(urandom(32))

print("Private key: %s" % seckey)
print("Address: %s" %
      P2PKHBitcoinAddress.from_pubkey(seckey.pub))
```

可以看到, 脚本首先通过 `SelectParams('testnet')` 声明后面的操作全部在比特币测试网 (而不是主网) 上进行, 这一步很重要, 否则算出来的地址前缀和接下来的广播接口都会对不上; 接着

用 `os.urandom(32)` 生成 32 字节的随机数作为私钥的原始字节，封装成 `CBitcoinSecret` 对象；最后从私钥推导出公钥，再由公钥算出 P2PKH 地址并打印。

运行结果如下所示：

```
keygen x
B:\MySoftwarework\Python\Python314\python.exe B:\MySoftwarework\区块链基础及应用\Lab\Ex0\codes\keygen.py
Private key: cSnwgdTQ5mU9ge2N47zUxQ8bfsVtHu5frVfeMZizEUS865o3Avvm
Address: mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq
进程已结束，退出代码为 0
```


本次生成的私钥与地址为：

- Private key: cSnwgdTQ5mU9ge2N47zUxQ8bfsVtHu5frVfeMZizEUS865o3Avvm
- Address: mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq

为了后面做实验时不再重复生成，我把这些信息记录在了 `Myreports/信息.txt` 中。地址里开头的 `m` 以及私钥开头的 `c` 都是 testnet 的编码前缀。

步骤 1: 领取 bitcoins

首先，我们根据预备实验，在 Bitcoin testnet3 faucet 网站上领取了我们的 bitcoins，把上一步生成的地址 `mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq` 粘贴进去。领取结果如下所示：

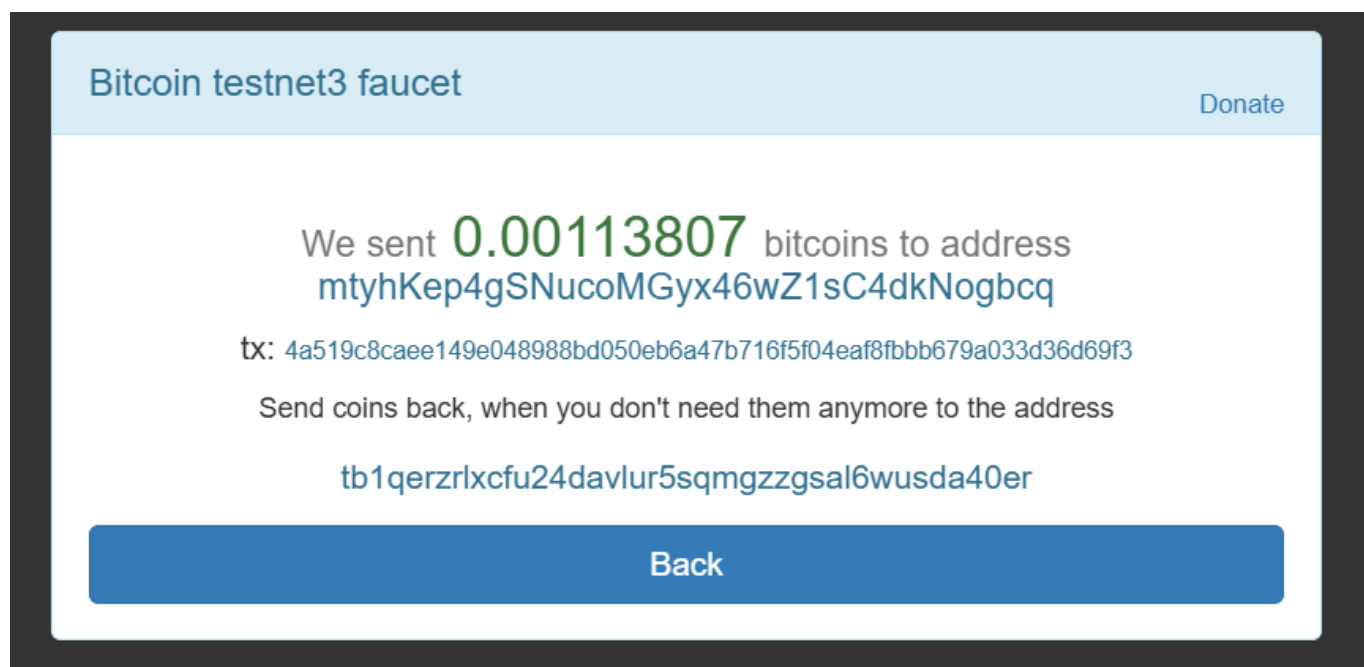

bitcoins 的相关信息如下所示：

- tx: 4a519c8cae149e048988bd050eb6a47b716f5f04eaf8fbbb679a033d36d69f3
- address: mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq
- private key: cSnwgdTQ5mU9ge2N47zUxQ8bfsVtHu5frVfeMZizEUS865o3Avvm
- 回退地址: tb1qerzrlxcfu24davlur5sqmgzzgsal6wusda40er

从 faucet 返回的页面可以看到，我们一共领取到了 0.00113807 个 bitcoin，对应的交易哈希 (tx) 为 4a519c8cae149e048988bd050eb6a47b716f5f04eaf8fbbb679a033d36d69f3。页面下方还给出了「用完之后请把币退回」的地址，也就是上面记录的回退地址。

目前我们账户下所拥有的 bitcoins 如下图所示：

地址 [mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq](#)

已确认余额	0.00113807 tBTC US\$0.00	待处理	+0.00000000 tBTC US\$0.00
已确认的UTXO	1	待处理的 UTXO	0
总接收量	0.00113807 tBTC	类型	P2PKH

1笔交易，共1 笔

4a519c8cae149e048988bd050eb6a47b716f5f04eaf8fbbb679a033d36d69f3
2026-09-28 11:30:00

tb1quakj5tqzn05nam7kaj3rxamd4... myt52tj 2.73043371 tBTC	mjP7wqL389Y1uMT5zQrcjdDmpB1p7zjPLY 2.72929415 tBTC
	mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq 0.00113807 tBTC

1.02 聪/字节 - 149 聪 US\$0.00

确认2
+0.00113807 tBTC

从链上浏览器上可以看到，这笔交易共有 2 个输出：faucet 是从一个金额为 2.73043371 tBTC 的输入里，把 2.72929415 tBTC 找零给自己，剩下的 0.00113807 tBTC 写在了 1 号输出上给到我们。所以我们账户的状态是：已确认余额 0.00113807 tBTC、已确认的 UTXO 数量为 1、类型为 P2PKH，且这笔交易已经获得了 2 个确认。

步骤 2：分块 bitcoins

在领取完 bitcoins 之后，我们通过编写程序来完成对 bitcoins 的分块。

在分块之前，首先我们要填写一些相关的地址信息。我们打开 config.py 文件，将私钥替换成我们自己的私钥，同时确认老师收币的地址：

```
#将预备实验中的创建的私钥(private key)写入
my_private_key = CBitcoinSecret(
    'cSnwgdTQ5mU9ge2N47zUxQ8bfsVtHu5frVfeMZizEUS865o3Avvm')

my_public_key = my_private_key.pub
my_address = P2PKHBitcoinAddress.from_pubkey(my_public_key)

#the teacher SuMing's address
faucet_address = CBitcoinAddress('mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB')
```

其中 `my_address` 是由我们自己的私钥推导出来的地址, `faucet_address` 则是老师用来收币的地址, 最后发币那一步会把币发到这里。

然后我们打开 `split_test_coins.py` 文件, 开始正式的分币工作。`split_coins` 函数已经帮我们写好, 因此我们只需要完成 `main` 函数的部分即可。

我们给出填写的值的含义:

- `amount_to_send`: 就是我们一共需要花费的 bitcoins 的数量。由于我们一共领取到了 0.00113807 个 bitcoins, 所以在此处我们选择花费 0.001 个 bitcoins, 剩下 0.00013807 个留给矿工作为手续费
- `txid_to_spend`: 就是我们之前领取 bitcoins 时的 tx 值
- `utxo_index`: 就是我们这笔钱所在输出的下标。这里要特别注意, 0 号输出是 faucet 自己的找零, 属于我们地址的是 **1 号输出**, 因此这里填 1
- `n`: 就是我们规定的分块的数量, 按照课上所说, 我们要将其拆分成 10 份, 因此 `n=10`, 每一份是 0.0001 个 bitcoins

具体代码如下所示:

```

if __name__ == '__main__':
    #####
    # TODO: set these parameters correctly
    # 待拆分的总金额(BTC) = 该 UTXO 金额 - 手续费
    # 你的 UTXO = 0.00113807 BTC(113807 sat), 这里拆 0.001 BTC,
    # 剩余 0.00113807-0.001 = 0.00013807 BTC(13807 sat) 作为手续费
    amount_to_send = 0.001
    txid_to_spend = (
        '4a519c8caee149e048988bd050eb6a47b716f5f04eaf8fbbb679a033d36d69f3')
    # 属于自身地址的是「1 号输出」(0 号是 faucet 的找零), 因此这里填 1
    utxo_index = 1
    n = 10 # 拆成 10 份, 每份 0.0001 BTC(10000 sat)
    #####

    split_coins(amount_to_send, txid_to_spend, utxo_index, n)

```

紧接着下面就是 split_coins 函数的调用：

```
split_coins(amount_to_send, txid_to_spend, utxo_index, n)
```

运行程序，就会输出我们的分块结果。下面是链上浏览器上的截图，可以说明我们已经成功完成了对 bitcoin 的分块操作：

2 笔交易，共2笔

a94c1641cd0311ed2b6e33599829a128f597774e71dedb71bfe2e1699878ccb9 1分钟之前

mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1sC4dkNogbcq	0.00113807 tBTC	mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡
		mtyhKep4gSNucoMGyx46wZ1... dkNogbcq	0.00010000 tBTC	➡

27.7 聪/字节 - 13,807 聪 US\$0.00

未确认 -0.00013807 tBTC

从截图中可以看到，这笔交易把 0.00113807 tBTC 作为输入，拆分成了 10 个金额各为 0.00010000 tBTC 的输出，差额 0.00013807 tBTC (13807 聪) 作为手续费，费率为 27.7 聪/字节。分块后的交易哈希为：

```
a94c1641cd0311ed2b6e33599829a128f597774e71dedb71bfe2e1699878ccb9
```

这笔交易产生的 10 个输出下标依次是 0~9，正好对应后面 10 次发币操作。

步骤 3：发放 bitcoins

分完 bitcoin 之后，我们就要进行对应的发放工作，此处我们主要填写 ex1.py 文件中的代码。

我们需要补全的有：

- P2PKH_scriptPubKey 函数
- P2PKH_scriptSig 函数
- main 函数

P2PKH_scriptPubKey 函数

我们上网查询可知，该函数用于生成一个标准的交易输出脚本，根据课本第三章的内容可以知道，该部分由以下部分构成：

- OP_DUP：复制堆栈顶端数据
- OP_HASH160：计算 hash 函数两次，第一次用 SHA-256，第二次用 RIPEMD-160
- temp_hash_value：前面计算出来的公钥 hash 值
- OP_EQUALVERIFY：检查栈顶两个元素是否相等，是一个 bool 值
- OP_CHECKSIG：检查栈顶元素是否是有效签名

我们根据以上信息，编写出对应的函数，如下所示：

```
def P2PKH_scriptPubKey(address):
    #####
    # TODO: Complete the standard scriptPubKey implementation for a
    # PayToPublicKeyHash transaction
    #####
    # script_address 基于给定的 bitcoin 地址生成一段脚本,
    # 原始字节为: 76 a9 14 <20 字节公钥哈希> 88 ac
    script_address = address.to_scriptPubKey()

    # 掐头去尾 (去掉开头的 76 a9 14 和结尾的 88 ac),
    # 提取出中间那 20 字节的公钥哈希
    temp_hash_value = script_address[3:-2]

    Script_PubKey = [
        OP_DUP,          # 复制堆栈顶端数据
        OP_HASH160,      # 计算 hash 函数两次, 第一次用 SHA-256, 第二次用 RIPEMD-160
        temp_hash_value,  # 前面计算出来的公钥哈希值
        OP_EQUALVERIFY,   # 检查栈顶两个元素是否相等 (公钥哈希是否匹配)
        OP_CHECKSIG       # 检查栈顶元素是否是有效签名
    ]
    return Script_PubKey
    #####
```

可以看到，函数首先输入一个地址，然后利用 `to_scriptPubKey` 函数将其转化为脚本地址，接着提取出公钥 hash 的值。具体来说，`address.to_scriptPubKey()` 返回的原始字节是 `76 a9 14 <20 字节公钥哈希> 88 ac`，其中 `76` 是 `OP_DUP`、`a9` 是 `OP_HASH160`、`14` 是后面压入数据的长度、`88` 是 `OP_EQUALVERIFY`、`ac` 是 `OP_CHECKSIG`，所以用 `script_address[3:-2]` 掐头去尾，就能取出中间那 20 字节的公钥哈希。我们输出的 `Script_PubKey` 主要由五部分构成：堆栈顶端的数据、计算出的 hash 函数、前面算出的公钥 hash 值、比较栈顶元素是否相等、检查栈顶是否是有效签名。

P2PKH_scriptSig 函数

`P2PKH_scriptSig(txin, txout, txin_scriptPubKey)` 函数主要用于生成一个有效脚本用来解锁输出并发送回 faucet。

该函数的参数含义如下所示：

- `txin`：表示输入的交易数据
- `txout`：表示输出的交易数据
- `txin_scriptPubKey`：表示输入交易的脚本公钥

该函数需要完成的任务有：验证输入 `txin` 和输出 `txout` 的有效性，确保交易数据是有效的；解析 `txin_scriptPubKey`，提取出公钥 hash；使用 private key 对输入 `txin` 进行签名，生成一个脚本签名；最后，将脚本签名和公钥作为输入的脚本签名（`scriptSig`）返回。

我们根据以上信息，编写出对应的函数，如下所示：

```
def P2PKH_scriptSig(txin, txout, txin_scriptPubKey):
    # 用私钥对「这笔交易 + 该输入所引用的 scriptPubKey」签名,
    # 得到 <签名> (末尾已附带 SIGHASH_ALL 标志字节)
    signature = create_OP_CHECKSIG_signature(txin, txout, txin_scriptPubKey,
                                              my_private_key)
    #####
    # TODO: Complete this script to unlock the BTC that was sent to you
    # in the PayToPublicKeyHash transaction. You may need to use variables
    # that are globally defined.
    #####
    Script_Sig = [
        signature,      # 用私钥签出来的签名
        my_public_key   # 自己的公钥 (其哈希要与 scriptPubKey 里的哈希一致)
    ]
    return Script_Sig
    #####
```

这里直接调用 `utils.py` 中已经封装好的 `create_OP_CHECKSIG_signature` 函数，它内部会先用 `SignatureHash` 算出这笔交易在 `SIGHASH_ALL` 下的签名哈希，再用我们的私钥对它签名，并在签名末尾附带 1 个字节的 `SIGHASH_ALL` 标志。返回部分主要由脚本签名和公钥构成，也就是说我们需要 `return` 两个变量：`signature` 和 `my_public_key`，其中公钥的哈希必须与上一个输出里 `scriptPubKey` 中的哈希一致，这样才能通过 `OP_EQUALVERIFY` 的校验。

main 函数

`main` 函数主要完成对一些参数的配置工作，我们只需要按照个人的信息进行填写即可。部分参数含义如下所示：

- `amount_to_send`：交易的费用。上面分币后每个输出是 0.0001 个 bitcoins，这里实发 0.00009 个，留下 0.00001 个（1000 聪）作为手续费
- `txid_to_spend`：之前分币那笔交易的 hash id
- `utxo_index`：索引值。分币交易产生了 0~9 共 10 个输出，本次练习花其中的 0 号输出，所以填 0

代码如下所示：

```


if __name__ == '__main__':
    #交易的hash id
    txid_to_spend = (
        'a94c1641cd0311ed2b6e33599829a128f597774e71dedb71bfe2e1699878ccb9')
    #utxo索引, 花分币交易的第 0 号输出
    utxo_index = 0
    #实发 9000 sat, 手续费 1000 sat
    amount_to_send = 0.00009

    txout_scriptPubKey = P2PKH_scriptPubKey(faucet_address)
    response = send_from_P2PKH_transaction(
        amount_to_send, txid_to_spend, utxo_index, txout_scriptPubKey)
    print(response.status_code, response.reason)
    print(response.text)

```

可以看到, 发币的目标地址是通过 `P2PKH_scriptPubKey(faucet_address)` 构造出来的, 也就是说币会发到 `config.py` 里配置的 `faucet_address` 。

运行程序后, 我们发现已经完成了交易, faucet 截图如下所示:

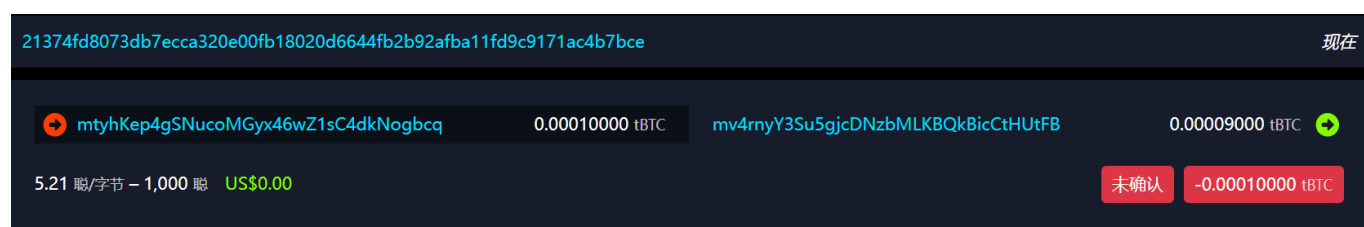

可以看到, 我们成功完成了对分币后的某一笔交易的发币操作, 把它发给了老师的 bitcoin 账户上! 这笔交易把 0.00010000 tBTC 作为输入, 向 `mv4rnyY3Su5gjcDNzbMLKBQkBicCtHUtFB` 发送了 0.00009000 tBTC, 差额 1000 聪作为手续费 (费率 5.21 聪/字节), 交易哈希为:

```
21374fd8073db7ecca320e00fb18020d6644fb2b92afba11fd9c9171ac4b7bce
```