


Admod 的使用

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码

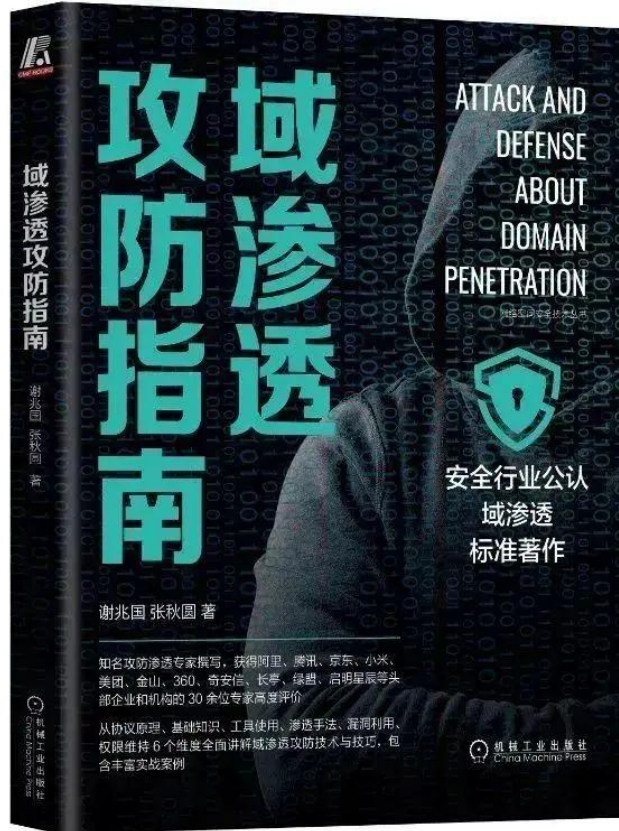

小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129



本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全

Admod 是一个使用 C++写的活动目录修改工具，它允许有权限的用户轻松地修改各种活动目录信息。它不需要安装，因为它是基于命令行的。它提供了许多选项，可以细化搜索并返回相关细节。

参数

执行如下命令即可查看 Admnd 的所有参数。

Admod.exe /?

如图所示，可以看到 admod 的参数。

```
e:\>AdMod.exe /?

AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

-help          Basic help.
-?             Basic help.
-??           Advanced help.
-????         Shortcut help.
-sc?          Shortcut help.
-csv?         CSV / ADCSV help.

Usage:
AdMod [switches] [attr-action]

Switches: (designated by - or /)

          [CONNECTION OPTIONS]
-h host:port  Host and port to use. If not specified uses port 389 on
              default LDAP server. Localhost can be specified as '.'.
              Port can also be specified via -p.

          [UPDATE OPTIONS]
-b basedn     RFC 2253 DN to work on. If basedn is not specified
              the program will read from stdin anything piped to it
              or if you want you can type the DN's there followed by
              a ctrl-z to terminate the pipe.
-safety x     How many objects before safety kicks in. Default 10.
```

1. 连接选项

下面这几个是连接选项，也就是在连接的时候指定的参数。如果在执行一些高权限操作的时候，需要指定高权限的用户名和密码。

- -h: 指定主机与端口 (ip:port)
- -p: 也可以单独使用-p 参数指定端口

- -u: 指定用户
- -up: 指定密码

2. 过滤选项

下面这个是过滤参数，也就是进行修改的时候需要过滤的一些条件。如下：

- -b: 指定要修改的根节点 basedn

3. 修改动作

下面这些是修改的一些动作，比如添加，删除，重命名等。

- -rm: 删除指定的对象
- -del: -rm 的别名
- -add: 添加对象。
- -undel x: 取消删除指定的对象(s)，请使用未知的父对象，除非 x 中提供了一个父节点。
- -rename x: 将对象重命名为 x 的 RDN
- -move x: 将对象移动到由 x 指定的父对象

使用

admod 工具使用的结构如下：其中 switches 是连接参数，-b 是指定要修改的根节点 basedn，attr-action 是需要修改的动作。

```
AdMod [switches] [-b basedn] [attr-action]
```

1. [switches]

该选项是连接参数，如果在执行一些高权限操作的时候，需要指定高权限的用户名和密码。

如下命令，连接域控 10.211.55.4 的 389 端口。提供的用户名是 xie\administrator，密码是 P@ssword1234，将域的描述修改为 test。

```
a -h 10.211.55.4:389 -u xie\administrator -up P@ssword1234 -b dc=xie,dc=com "description::test"
```

如图所示，将域 xie.com 的描述修改为 test。

```
e:\>admod -h 10.211.55.4:389 -u xie\administrator -up P@ssword1234 -b dc=xie,dc=com "description::test"
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011
DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2
Modifying specified objects...
  DN: dc=xie,dc=com...
The command completed successfully
```

2. [attr-action]

该选项用户指定要进行的操作，如：-add 添加、-rm 删除等。如下，使用 -rm 动作删除对象

```
admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -rm
```

如图所示，删除 testuser 用户。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -rm
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011
DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2
Deleting specified objects...
  DN: cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com...
The command completed successfully
```

修改示例


以下演示一些在实战中经常用到的一些修改语法。

1. 创建用户

如下命令创建 testuser 用户，但是该用户处于禁用状态。

```
admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -add objectclass::user samaccountname::testuser
```

如图所示，可以看到成功创建 testuser 用户。

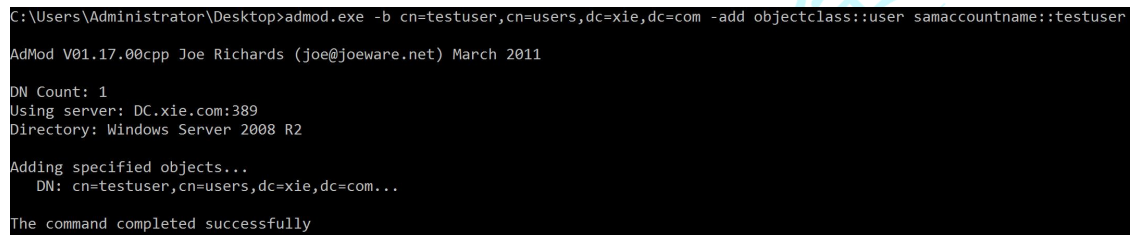

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -add objectclass::user samaccountname::testuser
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2

Adding specified objects...
  DN: cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com...

The command completed successfully
```

但是该方式创建的用户默认处于禁用状态。如图所示，可以看到 testuser 属性的禁用属性打钩了。

testuser 属性

?

x

环境	会话	远程控制	远程桌面服务配置文件	COM+			
常规	地址	帐户	配置文件	电话	组织	隶属于	拨入

用户登录名(U):

用户登录名(Windows 2000 以前版本)(W):

XIE\

testuser

登录时间(L)...

登录到(T)...

☐ 解锁帐户(N)

帐户选项(O):

☐ 使用可逆加密存储密码

☒ 帐户已禁用

☐ 交互式登录必须使用智能卡

☐ 敏感帐户，不能被委派

^

≡

v

帐户过期

☒ 永不过期(V)

☐ 在这之后(E): 2021年11月29日

确定

取消

应用(A)

帮助

2. 创建 OU 组织单位

如下命令创建技术部 OU 组织单位。如果包含中文，先将当前页面编码改为 GBK。

```
admod.exe -b OU=技术部,DC=xie,DC=com -add objectclass::organizationalUnit
```

如图所示，可以看到创建了技术部的 OU 组织单位。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod.exe -b OU=技术部,DC=xie,DC=com -add objectclass::organizationalUnit
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2

Adding specified objects...
  DN: OU=技术部,DC=xie,DC=com...

The command completed successfully
```

如图所示，可以看到 Active Directory 用户和计算机处已经有了技术部组织单位了。



3. 将用户移动到指定 OU

如下命令将指定 testuser 用户移动到“技术部”OU 组织单位内。如果包含中文，先将当前页面编码改为 GBK。

```
admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -move OU=技术部,DC=xie,DC=com
```

如图所示，可以看到将 testuser 用户移动到“技术部”OU 组织单位。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>chcp 936
活动代码页: 936

C:\Users\Administrator\Desktop>admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -move OU=技术部,DC=xie,DC=com


AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2

Moving specified objects to OU=技术部,DC=xie,DC=com...
  DN: cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com...

The command completed successfully
```

如图所示，可以看到 Active Directory 用户和计算机处的技术部组织单位中已经有了 testuser 用户了。

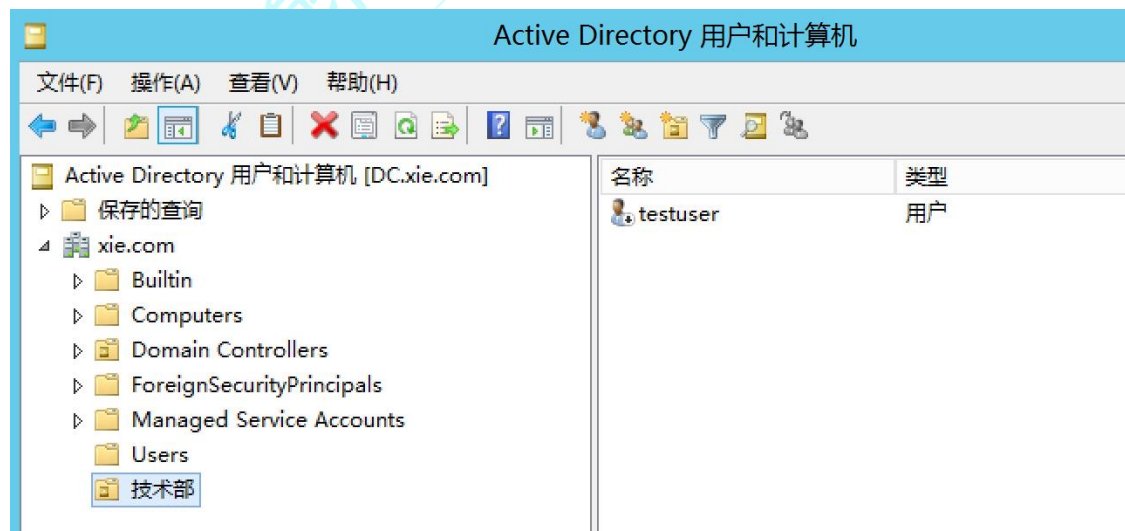

4. 删除用户

如下命令是删除 testuser 用户。

```
admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -rm
```

如图所示，可以看到删除 testuser 用户成功。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod.exe -b cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com -rm

AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2

Deleting specified objects...
  DN: cn=testuser,cn=users,dc=xie,dc=com...

The command completed successfully
```

5. 重置用户密码

如下命令重置域管理员 administrator 的密码为 P@ss1234，该功能不需要知道用户的原始密码。

```
admod -users -rb cn=administrator unicodepwd::P@ss1234 -optenc
```

如图所示，可以看到重置域管理员 administrator 的密码成功。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod -users -rb cn=administrator unicodepwd::P@ss1234 -optenc

AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2
Base DN: cn=administrator,CN=Users,DC=xie,DC=com

Modifying specified objects...
  DN: cn=administrator,CN=Users,DC=xie,DC=com...

The command completed successfully
```

6. 修改用户密码

如下命令是修改域管理员 administrator 的密码为 P@ssword1234，该功能需要知道用户的原始密码。

```
admod -users -rb cn=administrator unicodepwd::P@ss1234 unicodepwd::P@ssword1234 -optenc
```

如图所示，可以看到修改域管理员 administrator 的密码成功。

```
C:\Users\Administrator\Desktop>admod -users -rb cn=administrator unicodepwd::P@ss1234 unicodepwd::P@ssword1234 -optenc
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: DC.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2
Base DN: cn=administrator,CN=Users,DC=xie,DC=com

Modifying specified objects...
  DN: cn=administrator,CN=Users,DC=xie,DC=com...

The command completed successfully
```

7. 修改域的 MAQ 为 0

如下命令是修改域的 ms-DS-MachineAccountQuota 属性为 0，即不允许普通域用户创建机器账号。

```
AdMod.exe -b "dc=xie,dc=com" "ms-DS-MachineAccountQuota::0"
```

如图所示，可以看到修改成功。


```
C:\Users\Administrator\Desktop>AdMod.exe -b "dc=xie,dc=com" "ms-DS-MachineAccountQuota::0"
AdMod V01.17.00cpp Joe Richards (joe@joeware.net) March 2011

DN Count: 1
Using server: AD01.xie.com:389
Directory: Windows Server 2008 R2

Modifying specified objects...
  DN: dc=xie,dc=com...

The command completed successfully
```

如图所示，查看域 xie.com 的 ms-DS-MachineAccountQuota 属性，可以看到其值已经为 0 了(默认为 10)。

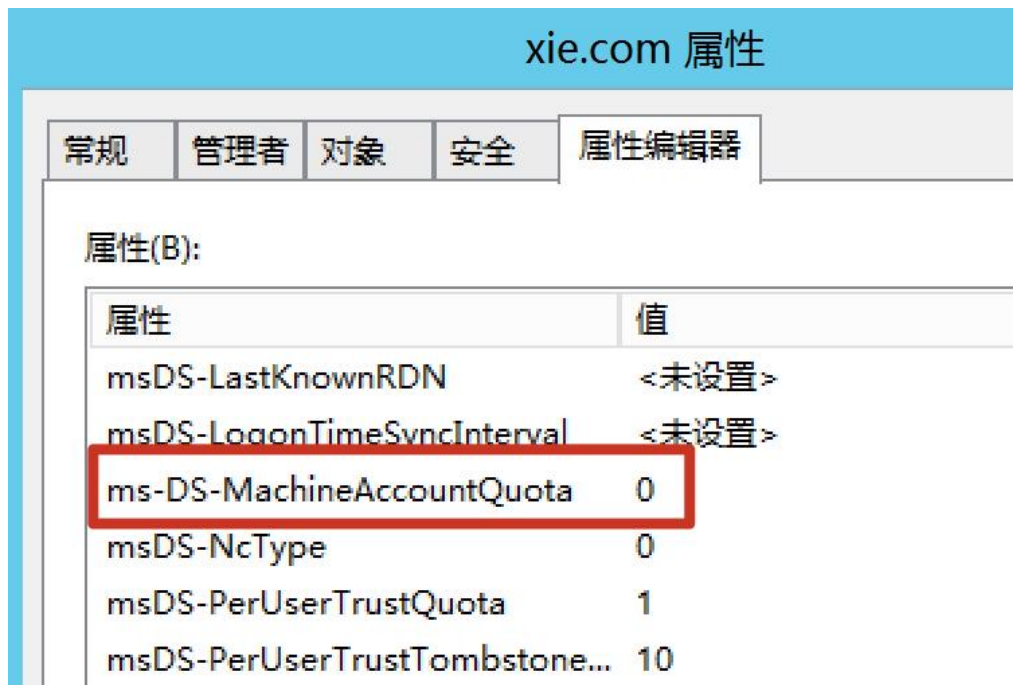

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。



谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习



域渗透攻防指南

星主：谢公子

60+

成员数量

30+

内容数量

306

运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199

微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全