“System wywozu nieczystości”

Diagram ERD

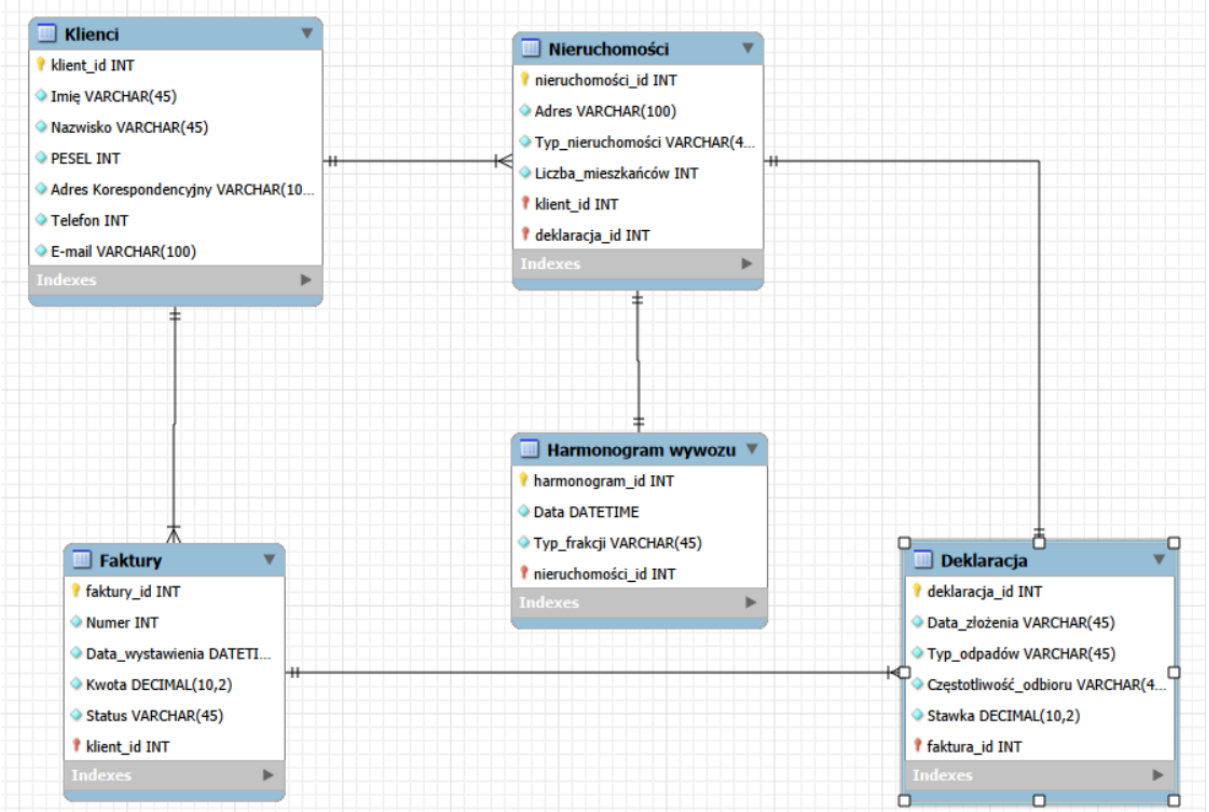

Tabele

Klienci

Column	Typ	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze
Klient_id *(Podstawowy)*	int	Nie		
Imię	varchar(50)	Tak	*NULL*	
Nazwisko	varchar(50)	Tak	*NULL*	
Pesel	varchar(11)	Tak	*NULL*	
Adres_korespondencyjny	varchar(100)	Tak	*NULL*	
Telefon	int	Tak	*NULL*	
Email	varchar(100)	Tak	*NULL*	

przechowuje dane osób korzystających z usług

Nieruchomości

Column	Typ	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze
Nieruchomość_id *(Podstawowy)*	int	Nie		
Adres	varchar(100)	Tak	*NULL*	
Typ_nieruchomości	varchar(100)	Tak	*NULL*	
Liczba_mieszkańców	int	Tak	*NULL*	
Klient_id	int	Tak	*NULL*	
Deklaracja_id	int	Tak	*NULL*	

zapisuje punkty odbioru odpadów przypisanych do klientów i ich deklaracji

Deklaracje

Column	Typ	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze
Deklaracja_id *(Podstawowy)*	int	Nie		
Data_złożenia	datetime	Tak	*NULL*	
Typ_odpadów	varchar(100)	Tak	*NULL*	
Częstotliwość_odbioru	varchar(45)	Tak	*NULL*	
Stawka	decimal(10,2)	Tak	*NULL*	
faktura_id	int	Tak	*NULL*	

przechowuje dane o złożeniu deklaracji o wywóz odpadów

Faktury

Column	Typ	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze
Faktura_id *(Podstawowy)*	int	Nie		
Numer	int	Tak	*NULL*	
Data_wystawienia	datetime	Tak	*NULL*	
Kwota	decimal(10,2)	Tak	*NULL*	
Status_faktury	varchar(45)	Tak	*NULL*	
Klient_id	int	Tak	*NULL*	

zapisuje dane faktur przypisanych do klientów

Harmonogram_wywozu

Column	Typ	Null	Ustawienia domyślne	Komentarze
Harmonogram_id *(Podstawowy)*	int	Nie		
Data_wywozu	datetime	Tak	*NULL*	
Typ_odpadów	varchar(45)	Tak	*NULL*	
Nieruchomość_id	int	Tak	*NULL*	

przechowuje dane o wywozie odpadów przypisanych do nieruchomości

Relacje

- Klient posiada wiele nieruchomości.
- Każda nieruchomość ma przypisaną deklarację
- Faktury są tworzone co miesiąc dla każdego klienta, na podstawie stawek deklaracji.
- Harmonogram_wywozu pokazuje daty odbioru odpadów dla konkretnych Nieruchomości