




SYMULATOR UAR

Igor Juraszek i Kacper Skowroński

Błąd synchronizacji po wczytaniu pliku JSON. Parametry wczytane były wyświetlane w GUI jednak program używał tych przed wczytaniem.

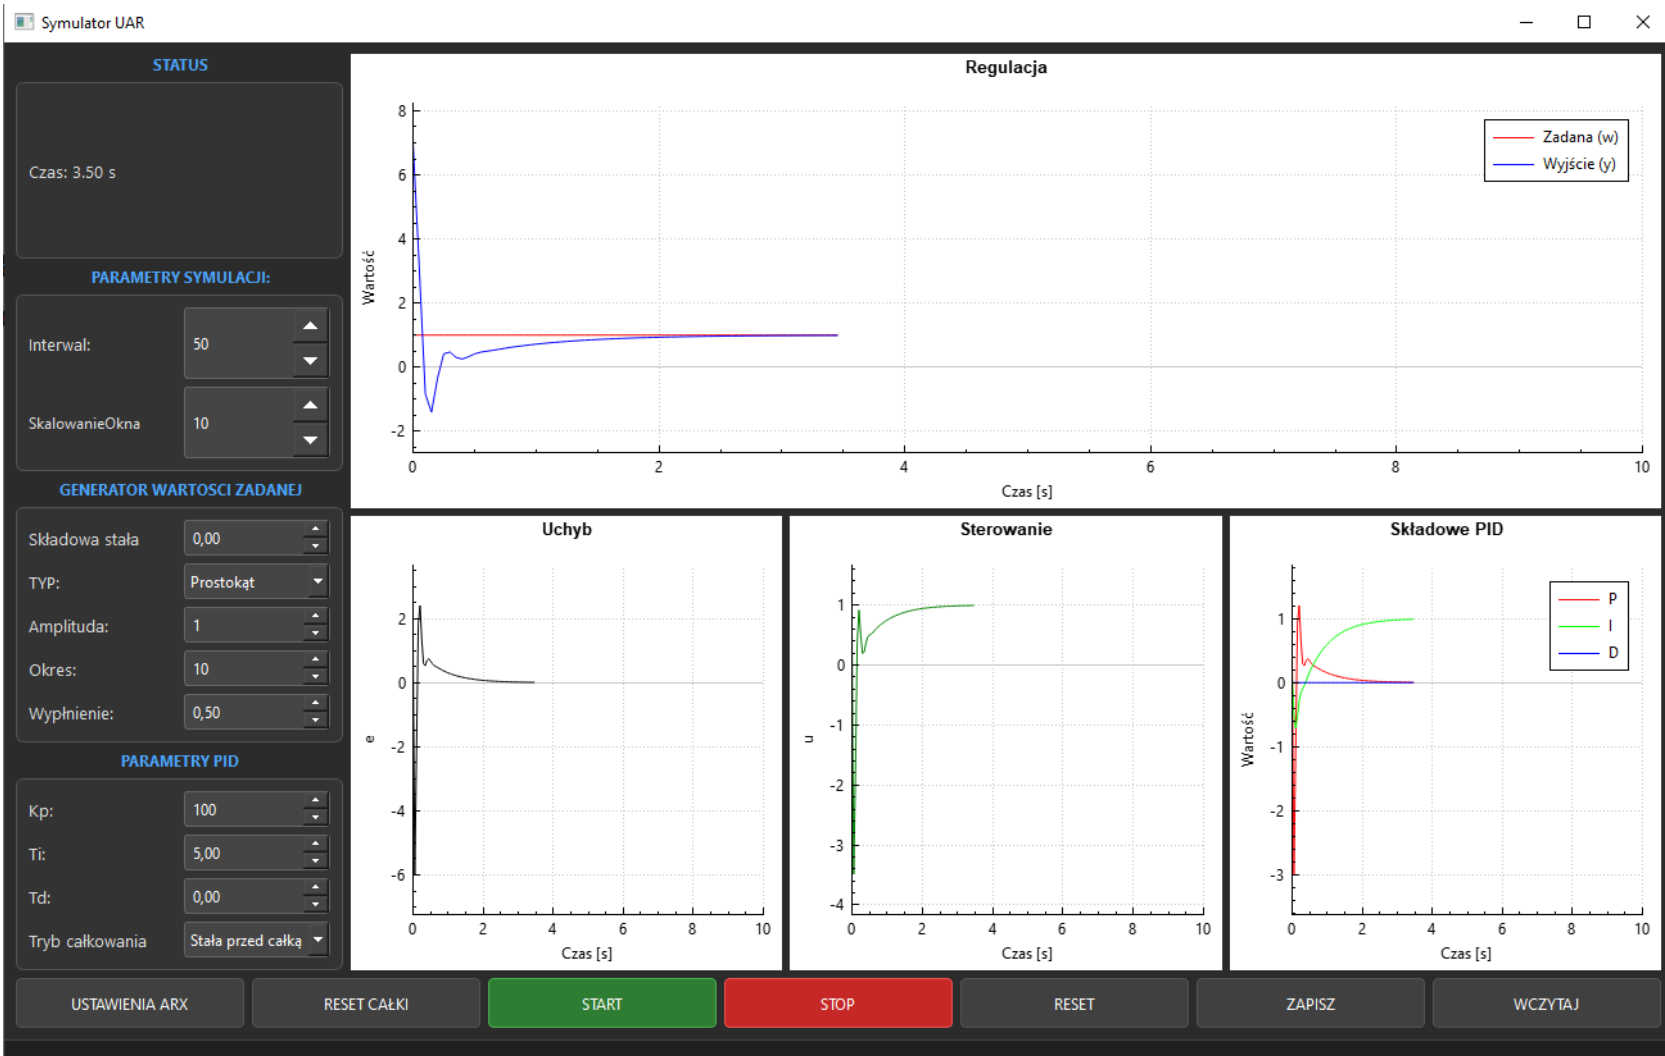


NAPRAWA

Należało wywołać metodę `on_parametryChanged()` na końcu wczytywania pliku aby wymusić zaktualizowanie wartości z kontrolek do symulacji

```
on_parametryChanged();  
on_btnReset_clicked();  
aktualizujSymulacje();  
QMessageBox::information(this, "Sukces", "Wczytano pełną konfigurację.");  
}
```

Brak wartości domyślnych po uruchomieniu programu

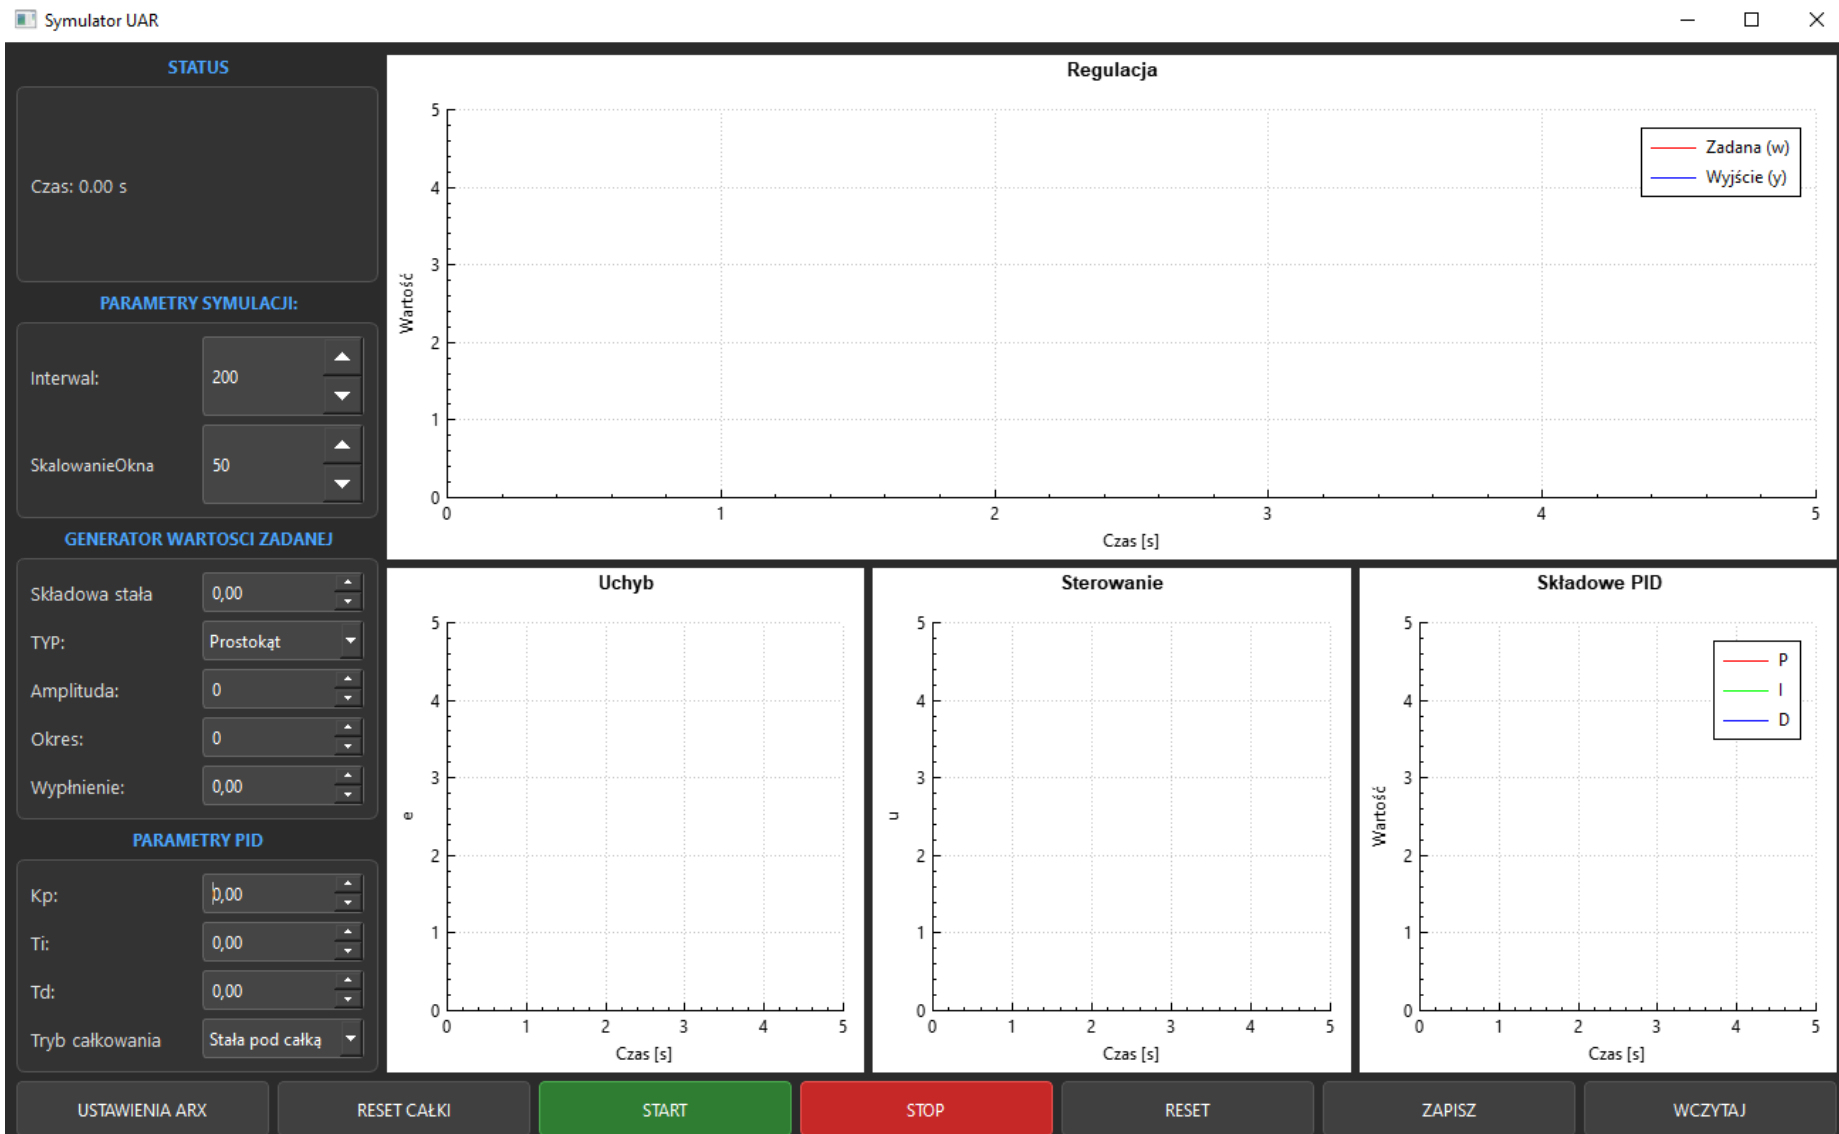

NAPRAWA

Dodanie wartości domyślnych w designerze

STATUS

Czas: 0.00 s

PARAMETRY SYMULACJI:

Interwał: 50

SkalowanieOkna 10

GENERATOR WARTOŚCI ZADANEJ

Składowa stała 0,00

TYP: Prostokąt

Amplituda: 1

Okres: 10

Wypełnienie: 0,50

PARAMETRY PID

Kp: 0,50

Ti: 5,00

Td: 0,00

Tryb całkowania Stała pod całką

USTAWIENIA ARX

RESET CAŁKI

START

STOP

RESET

ZAPISZ

WCZYTAJ

