

Entornos de desarrollo – entrega 2 – UD 2

1. NetBeans

a) Hello Roldán:

```
/**
 *
 * @author Roldán Sanchis Martínez
 */
public class ED_Entrega2_UD2 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello Roldán!");
    }
}
```

Run - Run (ED_Entrega2_UD2)

Compiling 1 source file with javac [debug target 20] to target\classes

--- exec:3.1.0:exec (default-cli) @ ED_Entrega2_UD2 ---

Hello Roldán!

BUILD SUCCESS

Total time: 1.312 s

Finished at: 2023-10-30T16:28:57+01:00

b) Bucle apellidos:

```
7  /**
8   *
9   * @author Roldán Sanchis Martínez
10  */
11  public class ED_Entrega2_UD2 {
12
13      public static void main(String[] args) {
14          surnamesFor(surnames: "Sanchis Martínez");
15      }
16
17      public static void surnamesFor(String surnames) {
18          for(int i = 1; i <= 100; i++) {
19              System.out.println(x: surnames);
20          }
21      }
22  }
23
```


com.mycompany.ed_entrega2_ud2.ED_Entrega2_UD2 > surnamesFor >

Variables × Breakpoints


	Name	Type	Value
	<Enter new watch>		...
>	Static		...
◆	surnames	String	... "Sanchis Martínez"
◆	i	int	... 11

2. Eclipse – bucle 100:


a) Break contador 50:

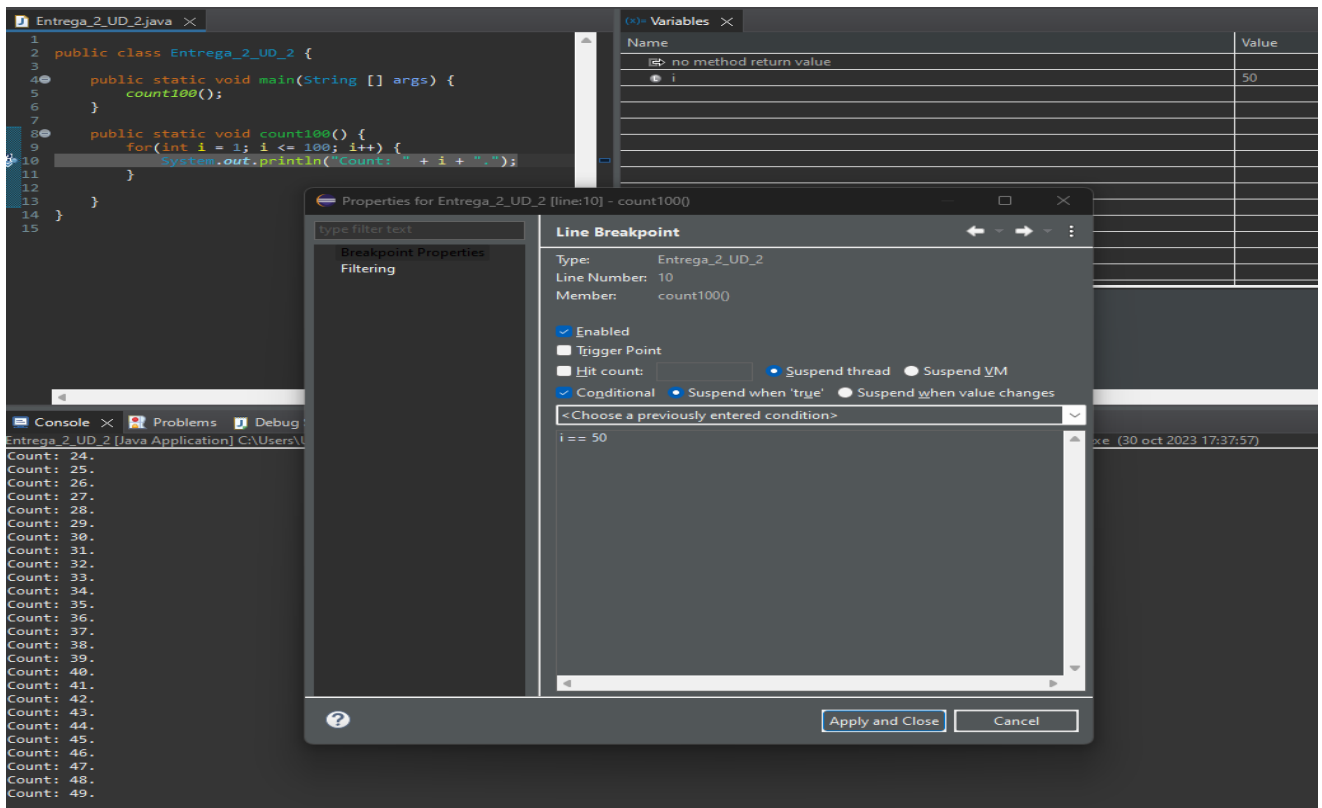

b) Break contador 1, 50, 100:

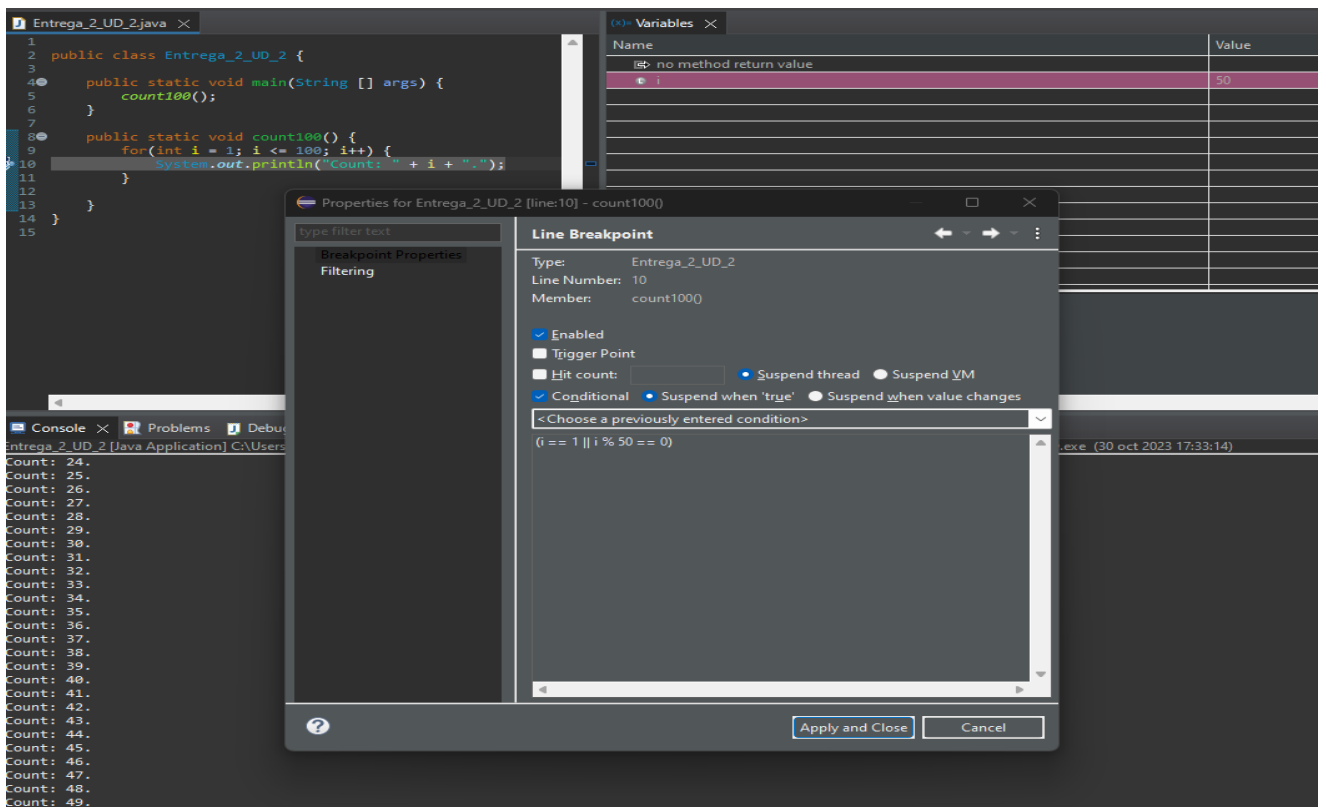

c) Break contador más de 95:

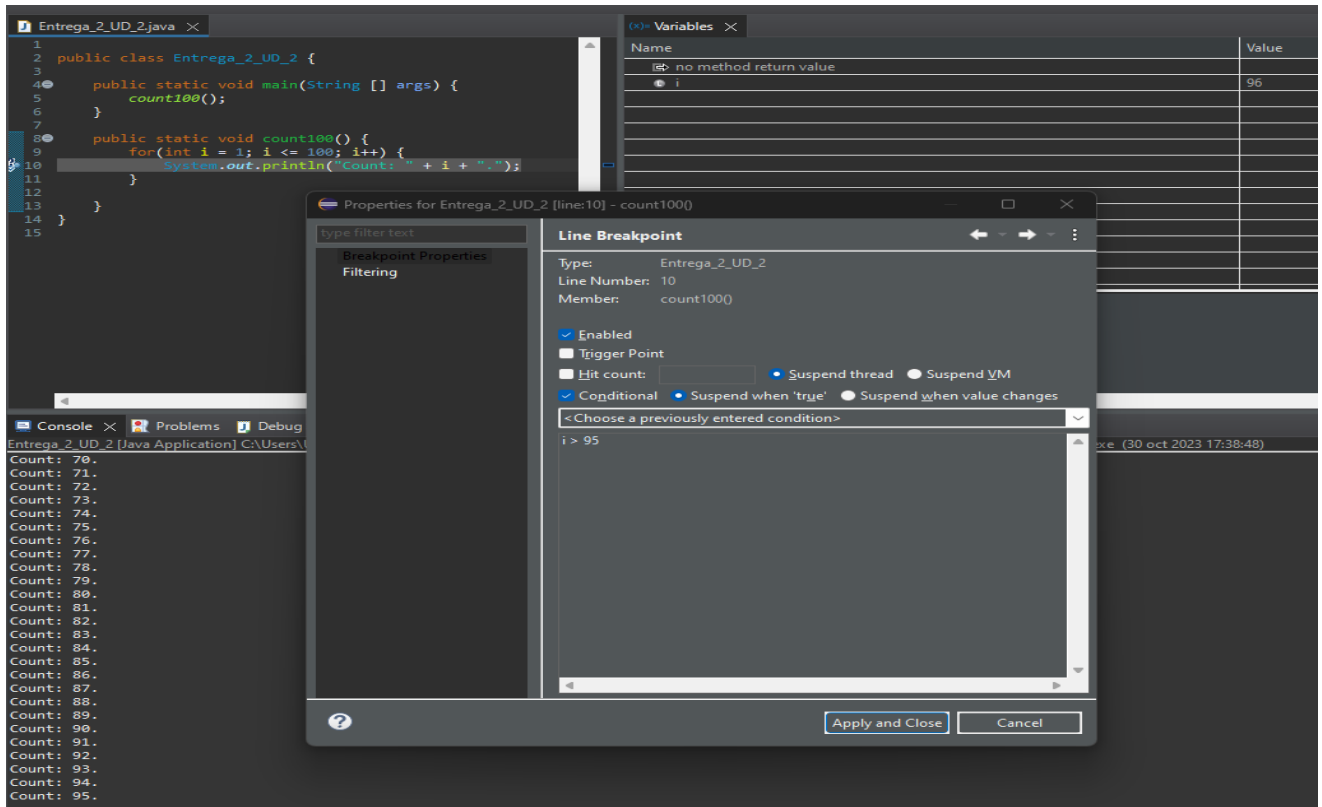

d) Break contador 10, 20, [...], 100:

