

**İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi**

**Java ile Web Servis'i Yazılması**

**STAJ**  
**Kadir Emre Oto**  
**150140032**

**YAZ / 2019**

**İstanbul Teknik Üniversitesi**  
**Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi**  
**STAJ RAPORU**

Akademik Yıl: 2019

Staj yapılan dönem: ☒Yaz ☐Bahar ☐Güz

**Öğrenci ile ilgili bilgiler**

Adı ve Soyadı: Kadir Emre Oto

Öğrenci Numarası: 150140032

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Program: %30 İngilizce

E-posta Adresi: [otok@itu.edu.tr](mailto:otok@itu.edu.tr)

(Cep) Tel No: 0 (507) 713 83 90

ÇAP öğrencisi misiniz? ☐ Evet (ÇAP yaptığınız Fakülte/Bölüm: \_\_\_\_\_)

☒ Hayır

Mezuniyet  
durumunda mısınız? ☐ Evet

☒ Hayır

Yaz okulunda ders  
alıyor musunuz? ☐ Evet (Ders sayısı: \_\_)

☒ Hayır

**Öğrencinin çalıştığı kurum ile ilgili bilgiler**

İsmi: Erstream Video Delivery Company

Birimi: Yeni Ürün Geliştirme ve Sistem Departmanları

Web Adresi: <http://erstream.com>

Kısa Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. 80/9, Eyup | 34050 İstanbul | Turkey

**Yetkili kiři ile ilgili bilgiler**

Bölümü: Yeni Ürün Geliřtirme Departmanı  
Unvanı: Matematik Mühendisi  
Adı ve Soyadı: Yağız Buran  
(Kurumsal) E-posta: [yagiz.buran@erstream.com](mailto:yagiz.buran@erstream.com)  
(Kurumsal) Tel. No.: +90 212 705 95 17

**Yapılan iş ile ilgili bilgiler**

Staj yeri ☒Türkiye  
☐Yurtdışı  
Staj başlangıç tarihi 05.08.2019  
Staj bitiş tarihi 09.09.2019  
Stajda çalışılan net gün sayısı 20  
Staj süresince sigortanız var mıydı? ☒Evet, İTÜ tarafından sigortalandım.  
☐Evet, kurum tarafından sigortalandım.  
☐Hayır, yurtdışı stajı yaptım.  
☐Hayır.



## İÇİNDEKİLER

KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER .....	1
GİRİŞ.....	2
STAJ PROJESİNİN TANIMI VE ANALİZİ .....	3
1. <i>Projede Kullanılan Teknolojiler</i> .....	4
2. <i>Projenin Yazılması</i> .....	5
3. <i>Projenin Sunucuda Çalıştırılması (Deployment)</i> .....	11
SONUÇ .....	12
REFERANSLAR .....	13
EKLER .....	14

150140032 numaralı, Kadir Emre Oto adlı öğrencinin, yukarıda “İçindekiler” bilgisi verilen staj raporu görülmüş ve uygun bulunmuştur.

Formu Dolduran Firma Yetkilisinin Adı ve Soyadı: Yağız Buran

Yetkilinin Ünvanı: Proje Yöneticisi

Müdür – İmza – Kaşe:

**INSTREAM YAYINCILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
Delişirler Mah. Olakçılar Cad.No:80/9 Eyüp/İST.  
Tel:0212 501 90 60 Fax:0212 501 90 61  
Karampaşa V.D.370 029 6599 İTO Sic.No:985454  
Mersis No:0370029659900022

(Kurumsal) E-posta: [yagiz.buran@inzva.com](mailto:yagiz.buran@inzva.com)

(Kurumsal) Tel. No.: +90 212 705 95 17

## KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER

15 yılı aşkın süredir piyasada olan *Erstream Video Delivery Company* **internet video teknolojileri** alanında ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetler ile bu alanda öncü firmalardan biri olmuştur. Dünya çapında ün yapmış içerik sahipleri ve yayıncılar ile birlikte Türkiye’de yayıncılık yapan birçok firma Erstream ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Erstream’in dünya çapında yüzlerce internet ve televizyon kanalına yayın sağlayabilmesinin ve CDN (*Content Delivery Network*) hizmetleri verebilmesinin temel nedeni Avrupa’daki birçok ülkenin veri merkezlerinde encoding ve downlink hizmetlerine sahip olmasıdır.



Şekil 1 – Erstream Logosu



## GİRİŞ

Ersteam staj programına kabul ettiği stajyerlere şirketin üzerinde çalıştığı birçok ürün ve sağladığı hizmetler üzerinde çalışma imkanı sağlamakta ve tecrübelerini aktarmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak çeşitli araştırma-geliştirme (AR-GE) projelerinde de çalışma imkanı sunmaktadır.

2017 yılında yapmış Erstream şirketinde yaptığım stajda makine öğrenmesi ile kullanıcılara izledikleri filmlere göre yeni filmler öneren bir AR-GE projesi üzerinde çalışmışım. 2019 yılında yaptığım bu stajda ise yeni ürün geliştirme ve sistem departmanlarında bir ürün olarak kullanılacak olan java programlama dili ile geliştirilmiş bir *web servisi* geliştirdim. Yeni ürün geliştirme departmanında bir projenin nasıl geliştirilmesi gerektiği, hangi adımların takip edilmesi gerektiği, hangi durumlarda hangi teknolojilerin kullanılmasının daha uygun olacağı gibi konularda detaylı bilgi edindim. Sistem departmanında ise geliştirilen ürünün sürekliliği bozulmayacak şekilde nasıl kullanılabilir duruma getirilebileceğini (*deployment*) görmüş oldum.

## STAJ PROJESİNİN TANIMI VE ANALİZİ

Erstream şirketinde yaptığım bu projede video oynatıcılarında yaşanabilen gecikmeleri (*buffer* ve *start-up* zamanları) belirlenmiş ek parametreler ile birlikte kayıt altına (*logging*) alan ve bu kayıtlar üzerinde çeşitli sorgulamalar yapılabilen bir sistem yapmam bekleniyordu. Sistemin sahip olması istenilen tüm özellikler proje başlamadan önce proje yöneticisi tarafından belirlenmiş ve bana iletilmişti.

Yaşanabilecek bu gecikme kayıtlarının (*latency logs*) her biri aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir ve bu bilgileri kullanarak sistemde yaşanan herhangi bir sorunun kaynağının hızlı bir şekilde bulunması hedeflenmektedir:

- *type*: Gecikme türü ("*buffer*" ya da "*startup*")
- *value*: Gecikme süresi
- *user\_id*: Gecikmenin yaşandığı kullanıcı bilgisi
- *content\_id*: Gecikmenin yaşandığı içerik bilgisi
- *session\_id*: Gecikmenin yaşandığı *session* bilgisi
- *public\_key*: Servisi kullanacak firmaya atanmış eşsiz bir anahtar (*unique key*)
- *ip*: Gecikme yaşayan kullanıcının *ip* bilgisi
- *ISP*: Gecikmenin yaşandığı kullanıcının bağlı olduğu *ISP* (*Internet Service Provider*) bilgisi
- *country*: Gecikmenin hangi ülkede yaşandığı bilgisi
- *city*: Gecikmenin hangi şehirde yaşandığı bilgisi
- *app\_name*: Gecikme yaşanan uygulamanın adı
- *device*: Gecikme yaşanan cihaz
- *sr\_height*: Gecikme yaşanan içeriğin ekran yüksekliği
- *sr\_width*: Gecikme yaşanan içeriğin ekran genişliği
- *bitrate*: Gecikme yaşanan içeriğin *bitrate* bilgisi
- *medium*: Gecikme yaşanan kanal (örnek: *app*, *web*)
- *os*: Gecikme yaşanan cihazın işletim sistemi
- *app\_version*: Gecikme yaşanan uygulamanın versiyonu

Yazacağımız bu sistemin gecikme kayıtlarını uygun bir veri tabanına kaydedebilmesi ve 4 farklı sorguya cevap verebilmesi gerekiyordu, bu sorgular şu şekildedir ve ileride bu sorgular hakkında daha detaylı bilgiler verilecektir:

- *Add Latency*: Sisteme yeni bir gecikme kaydı eklemek için kullanılır.
- *Get Latencies*: Sorgulanan aralıkta belirtilen filtrelere uyan tüm gecikme kayıtlarını almak için kullanılır.
- *Get Latency Sum*: Sorgulanan aralıkta belirtilen filtrelere uyan gecikme sürelerinin toplamını almak için kullanılır.
- *Get Latency Sum by Date*: Sorgulanan aralıkta belirtilen filtrelere uyan gecikmeleri sürelerini zamana bağlı bir histogram şeklinde almak için kullanılır.
- *Get Latency Sum by Field*: Sorgulanan aralıkta belirtilen filtrelere uyan gecikmeleri sürelerini verilen *field* altında toplanmış olarak (*aggregation*) almak için kullanılır.

## 1. Projede Kullanılan Teknolojiler

Raporun bu kısmında projede kullanılan ve projeye başlamadan önce bilinmesi gerekli olan teknolojiler hakkında bilgi verilmiştir.

### 1.1. Elasticsearch

*Elasticsearch* birçok firmanın kullandığı, kolayca birçok sunucuda dağıtılmış olarak çalışabilen (*distributed*), açık kaynak kodlu (*open source*), neredeyse tüm veri tiplerini destekleyen arama ve analiz motorudur. Veri boyutu arttığında bile yüksek hızlarda çalışabilmesi ve *kibana* gibi sistemdeki verileri görüntülemeye izin veren programların var olması *Elasticsearch*'ün en büyük artılarındandır.

Projedeki sorgularının sayısı, sıklığı ve çeşidi göz önünde bulundurulduğunda *Elasticsearch*'ün proje için çok uygun olduğuna karar verdik.

### 1.2. Java Spring Web Framework

*Spring*, Java programlama dilinde yazılmış kolayca web uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir *web framework*'üdür.

*Web frameworklerinin* ve kullanılan programlama dilinin saniye başına cevap verebildikleri istek sayısının farklı olması sebebiyle projeye başlamadan önce bu sayının en az kaç olması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Bu sayı incelendiğinde ve şirkette bu tür projelerde çalışan insanların genellikle java ve spring ile geliştirilmiş uygulamalara aşina oldukları göz önüne alındığında bu projede de spring kullanılabileceğine karar verildi.

Best fortunes responses per second, Dell R440 Xeon Gold + 10 GbE (371 tests)													
Rnk	Framework	Best performance (higher is better)	Errors	Cls	Lng	Plt	FE	Aos	DB	Dos	Orm	IA	
1	actix-core	702,165   100.0%	0	Plt	Rus	Non	act	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
2	actix-pg	632,672   90.1%	0	Mcr	Rus	Non	act	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
3	h2o	456,058   65.0%	0	Plt	C	Non	Non	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
4	atreugo-prefork-quicktemplate	435,874   62.1%	0	Plt	Go	Non	Non	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
5	vertx-postgres	403,232   57.4%	0	Plt	Jav	ver	Non	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
6	ulib-postgres	359,874   51.3%	0	Plt	C++	Non	ULI	Lin	Pg	Lin	Mcr	Rea	
218	ktor-reactivepg	32,198   4.6%	0	Ful	Kot	Non	Non	Lin	Pg	Lin	Raw	Rea	
219	roda-sequel-postgres-torquebox-jruby	32,048   4.6%	0	Mcr	Rby	Rac	Tor	Lin	Pg	Lin	Ful	Rea	
220	roda-sequel-torquebox-jruby	31,788   4.5%	0	Mcr	Rby	Rac	Tor	Lin	My	Lin	Ful	Rea	
221	spring	30,891   4.4%	0	Ful	Jav	tom	Non	Lin	Pg	Lin	Mcr	Rea	
222	slim	30,708   4.4%	0	Mcr	PHP	Non	ngx	Lin	My	Lin	Raw	Rea	

Şekil 3 – Spring Web Framework'ünün Performans Sonuçları

*Maven* java tabanlı projeleri kolayca ve stabil bir şekilde derlenmesini amaçlayan bağımlı kütüphaneleri otomatik bir şekilde indirip kuran araçlardan biridir. Geliştirdiğimiz bu projeyi derlemek için bu aracı kullanacağız.



## 2. Projenin Yazılması

Raporun ilk kısmında belirtilen teknolojilerin belirlenmesin ardından projenin yazılmasına başlandı ve aşağıdaki adımlar sırasıyla izlendi:


### 2.1. Projenin Geliştirileceği Ortamın Ayarlanması

Tüm projeyi *MacOS* işletim sistemli kendi kişisel bilgisayarımda geliştirdiğim için bilgisayarımda projeyi geliştireceğim ortamı ayarlamam ve gerekli programları ve kütüphaneleri kurmam gerekiyordu:

- Java (versiyon: 12.0.1)
- Elasticsearch (version: 6.1.2)
- IntelliJ IDEA
- Postman


### 2.2. İlk *Spring* Projesi

Gerekli programlar kurulduktan sonra yeni bir *spring* projesi oluşturmak için IntelliJ IDEA kod editörü içerisinde “*Create a New Project*” butonuna basılması gerekmektedir. **Ek-1’de** bulunan 5 adım takip edildiğinde ve program çalıştırıldığında Şekil-4’teki gibi bir çıktı alınması gerekiyor.

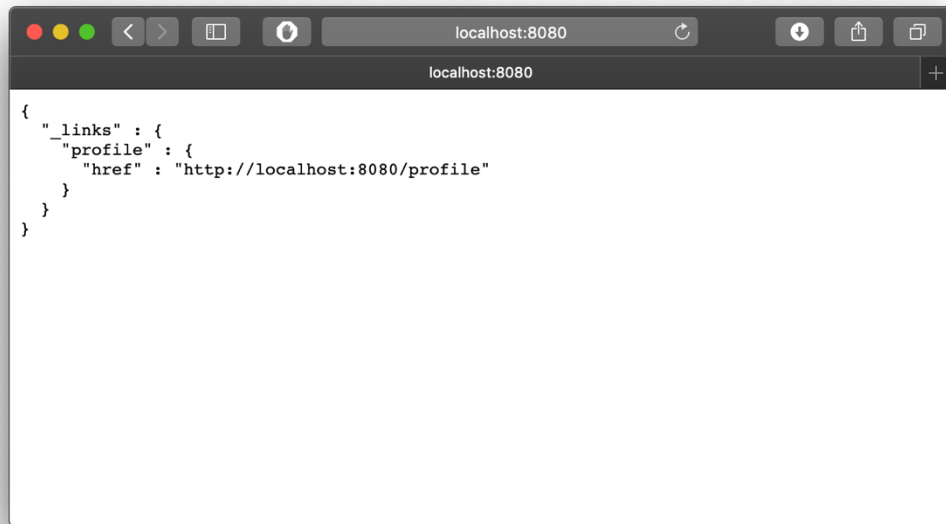

**Şekil 4** – *Spring* projesi oluşturulduktan sonra alınan ilk çıktı

Proje oluşturulduktan ve başarı bir şekilde çalıştırıldıktan sonra proje yapısının nasıl olduğunu incelemekte faydalı olacaktır. Şekil-5'te proje yapısının nasıl olduğu gösterilmiştir ve proje için önemli dosya ve klasörlerin ne olduğu kısaca açıklanmıştır.

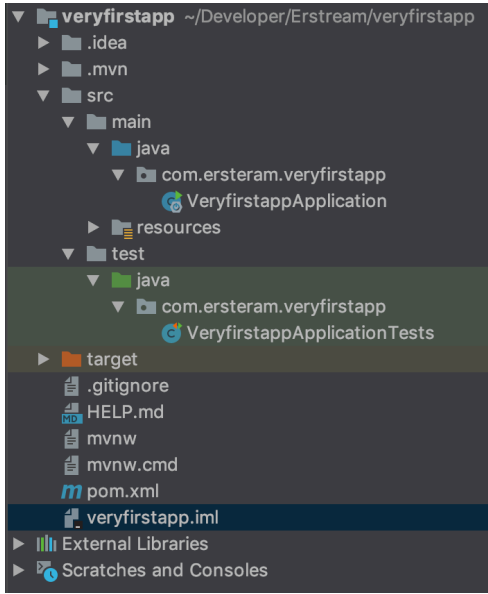

- **/src/main/.../VeryfirstappApplication:** *spring*'in nasıl başlatılacağı ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı dosyadır.
- **/src/main/java/.../veryfirstapp:** proje için gerekli tüm dosyalar bu klasör altında toplanmalıdır.
- **/src/test/.../VeryfirstappApplicationTests:** programdaki her bir kod parçasının test edilebileceği (unit testing) dosyadır.
- **/pom.xml:** *Maven* tarafından kullanılan proje konfigürasyon detaylarını içeren *xml* dosyasıdır.
- **/mvnw:** Unix tabanlı sistemler için sistemde maven bulunmasa bile doğru maven versiyonunun indirilip çalıştırılmasını sağlayan dosyadır.
- **/mvnw.cmd:** /mvnw dosyasının *Windows* tabanlı sistemlerde çalışmasını sağlayan dosyadır.

Şekil 5 – *Spring* projesinin dosya yapısı (project structure)

### 2.3. Elasticsearch ve Spring Entegrasyonu

Herhangi bir java projesine *elasticsearch client*'ı eklemek için öncelikle **pom.xml** dosyasında “dependencies” bloğu altına aşağıdaki satırları eklememiz gerekiyor. Bu işlemden sonra maven gerekli kütüphaneleri sistemimize indirecektir.

```
<dependency>
  <groupId>org.elasticsearch.client</groupId>
  <artifactId>transport</artifactId>
  <version>6.1.2</version>
</dependency>
```

Bu işlemden sonra client nesnemizi oluşturup bu client üzerinden işlemler yapmaya başlayabiliriz.

```
Settings settings = Settings.builder()
    .put("cluster.name", clusterName)
    .build();

TransportClient client = new PreBuiltTransportClient(settings);
try {
    client.addTransportAddress(new TransportAddress(InetAddress.getByName(host), port));
} catch (UnknownHostException e) {
    System.out.println("Could not connect to Node: " + host + ":" + port);
}
```

## 2.4. Buffer Logging System (BLS) İsimli Sistemin Yazılması ve Test Edilmesi

Proje ürünleştirilip satılacağı için sistem dizaynını ve proje kodlarını rapora eklemek mümkün değil. Bu sebeple proje gizliliği bozulmayacak şekilde kod parçacıkları ve servisin işleyişi ile ilgili görseller bu kısımda aktarılmıştır.

Sistemin sahip olduğu 5 *end-point* için ayrı ayrı aşağıda incelenmiştir. Sorgulardaki ortak kısım “*public\_key*” alanıdır. Bu *key*, servisi kullanacak şirketlere servisi satın aldıklarında verilir ve yapacakları sorguları 32 karakter uzunluğundaki bu *key* ile yapmaları gerekmektedir. Bu *key* ile şirketlerin servisi ne kadar kullandığını kontrol etme ve kısıtlama imkanına sahip oluyoruz.

### 2.4.1. Add Latency

Sisteme yeni gecikme kaydı eklemek için kullanılan *end-point*’tir. Sorguda belirtilen bilgiler doğru ise kayıt *elasticsearch*’e kaydedilir.

Aşağıdaki sorguda gördüğümüz alanlar incelendiğinde 2 şey dikkatimizi çeker:

- Sorguda daha önceki bölümlerde bahsedilen “*country*”, “*city*” ve “*ISP*” isimli alanlar bulunmamaktadır. Bu alanlar *back-end*’te (java - spring) “*ip*” bilgisi kullanılarak üretilmektedir. Bunun için **maxmind** şirketinin sunduğu **GeoIP** ürününü kullandık. Kayıt *Elasticsearch*’e eklenmeden önce bu bilgiler de üretilir ve o şekilde kaydedilir.
- “*immediately*” isimli daha önce bahsedilmemiş bir alan vardır. Servisteki *end-point*’ler incelendiğinde *add\_latency* *end-point*’inin diğerlerinden çok daha fazla kullanılacağı tahmin edilmişti. Bu sebeple bu kısımda bazı optimizasyonlar yapmaya karar verdim. *Elasticsearch* ile olan bağlantı sayısını azaltmak için gelen istekleri 250’lik paketler halinde veritabanına eklemenin bu sorunu çözmekte faydalı olacağına karar verdik. “*immediately*” isimli bu alan ise eklenmek istenen kayıt bilgisi kritik öneme sahipse ve hemen eklenmesi gerekiyorsa kullanılan alandır.

<pre>POST /add_latency {   "type": "buffer",   "user_id": "Unique5",   "content_id": "Content 104",   "session_id": "Session 3",   "public_key": "public_key_keo",   "ip": "31.206.33.82",   "value": 1.3,   "app_name": "Test4",   "device": "Macbook",   "immediately": true,   "sr_width": 720,   "sr_height": 1280.42,   "bitrate": 14001,   "medium": "app",   "os": "windows",   "app_version": "1.2.2" }</pre>	<pre>{   "success": true }</pre>
---	----------------------------------

### 2.4.2. Get Latencies

Bu end-point ile sorguda belirtilen aralıktaki tüm kayıtlara ulaşmak mümkündür. Belirtilen aralıkta ([“gte”, “lte”] zaman aralığında) çok fazla kayıt olabileceği için ve tüm bu kayıtların sorgu cevabına eklenmesinin sistemi çok yoracağı ve yavaşlatacağı için bu sorguda sayfalama (*pagination*) yapılmaktadır.

Dolayısıyla bu sorgu için “public\_key”, “gte”, “lte”, “page\_index”, “page\_length” alanları zorunlu kısımlardır. “country” ve “device” gibi ekstradan sağlanan alanlar ise sorguda filtreleme yapmak için kullanılır.

<pre>POST /get_latencies {   "public_key": "public_key_keo",   "gte": "12/07/2019",   "lte": "13/06/2020",   "page_index": 1,   "page_length": 50,   "country": "Turkey",   "device": "Macbook" }</pre>	<pre>{   "success": true,   "result": {     "items": [       {         "type": "buffer",         "value": 1.3,         "app": "Test4",         "device": "Macbook",         "user_id": "Unique5",         "content_id": "Content 104",         "session_id": "Session 3",         "ip": "31.206.33.82",         "ISP": "Vodafone NET",         "country": "Turkey",         "city": "Istanbul",         "medium": "app",         "os": "windows",         "created_date": 1562954662272       },       {         "type": "buffer",         "value": 1.3,         "app": "Test4",         "device": "Macbook",         "user_id": "Unique5",         "content_id": "Content 104",         "session_id": "Session 3",         "ip": "31.206.33.82",         "ISP": "Vodafone NET",         "country": "Turkey",         "city": "Istanbul",         "medium": "app",         "os": "windows",         "created_date": 1572828699821       }     ],     "totalCount": 2,     "pageSize": 1000,     "pageIndex": 1   } }</pre>
---	--

### 2.4.3. Get Latency Sum

Bu end-point ile sorguda verilen zaman aralığındaki toplam gecikme sayısını ve toplam kayıt sayısını öğrenmek mümkündür.

- “public\_key”, “gte”, “lte” alanları zorunlu alanlardır.
- Filtreleme yapmak için “type”, “content\_id” gibi ekstradan alan eklemek de mümkündür.

<pre>POST /get_latency_sum {   "public_key": "public_key_keo",   "gte": "05/03/2010",   "lte": "05/03/2020",   "type": "startup",   "content_id": "12715" }</pre>	<pre>{   "success": true,   "result": {     "latencySum": 271.112,     "documentCount": 53   } }</pre>
---	--

### 2.4.4. Get Latency Sum by Date

Bu end-point ile sorguda verilen zaman aralığındaki kayıtları zaman histogramı halinde görmek mümkündür.

- “public\_key”, “gte”, “lte” ve “date\_interval” alanları zorunlu alanlardır.
- “date\_interval” alanı histogramın zaman uzunluğunu temsil etmektedir ve alabildiği değerler şunlardır: “quarter”, “second”, “minute”, “hour”, “day”, “week”, “year”
- Filtreleme yapmak için yine “type”, “country” gibi ekstradan alan eklemek de mümkündür.

<pre>POST /get_latency_sum_by_date {   "public_key": "public_key_keo",   "gte": "10/06/2018",   "lte": "13/06/2019",   "date_interval": "day",   "type": "buffer",   "country": "Australia" }</pre>	<pre>{   "success": true,   "result": [     {       "latencySum": 138.637,       "documentCount": 113,       "distinctUser": 9,       "date": "2019-05-31T00:00:00.000Z"     },     {       "latencySum": 41025.553,       "documentCount": 1262,       "distinctUser": 93,       "date": "2019-06-01T00:00:00.000Z"     },     {       "latencySum": 49382.645500000005,       "documentCount": 2058,       "distinctUser": 49,       "date": "2019-06-09T00:00:00.000Z"     }   ] }</pre>
---	---

#### 2.4.5. *Get Latency Sum by Field*

Bu end-point ile sorguda verilen zaman aralığındaki kayıtları yine sorguda belirtilen alana göre toplanmış halde (*aggregation*) görmek mümkündür.

- “*public\_key*”, “*gte*”, “*lte*” ve “*field*” alanları zorunlu alanlardır.
- “*field*” alanına sadece kayıtların sahip olabildiği alanlar yazılabilmektedir.
- Filtreleme yapmak için yine “*type*”, “*content\_id*” gibi ekstradan alan eklemek de mümkündür.

```
POST /get_latency_sum_by_field {  
  "public_key": "public_key_keo",  
  "gte": "10/06/2010",  
  "lte": "13/06/2020",  
  "field": "country",  
  "type": "buffer",  
  "content_id": "253255"  
}
```

```
{  
  "success": true,  
  "result": [  
    {  
      "latencySum": 1954431.66039997,  
      "documentCount": 30849,  
      "distinctUser": 496,  
      "value": "Australia"  
    },  
    {  
      "latencySum": 1502.483000000009,  
      "documentCount": 155,  
      "distinctUser": 9,  
      "value": "Turkey"  
    },  
    {  
      "latencySum": 27.61899999999993,  
      "documentCount": 9,  
      "distinctUser": 1,  
      "value": "Morocco"  
    }  
  ]  
}
```



### 3. Projenin Sunucuda Çalıştırılması (Deployment)

Son olarak proje tamamlandıktan sonra öncelikle test edilmesi, sonrasında da ürün olarak satılabilmesi için bir ya da daha fazla sunucuya kurulması gerekmektedir. Tomcat, spring projelerini sunucuya kolayca kurmamıza izin veren çok kullanışlı bir yazılımdır. Proje derlenip *war* uzantılı dosya haline getirildikten sonra Şekil 6'daki sunucuya yüklemek mümkündür.

The screenshot shows the Apache Tomcat Manager web interface. The top navigation bar includes links for Home, Status, Manager, and Host Manager. The main content area is divided into several sections:

- Deploy**: A section for deploying applications. It includes a table with columns for Context Path, XML Configuration file URL, WAR or Directory URL, and a Deploy button. The 'WAR file to deploy' section is highlighted with a red box, showing a 'Select WAR file to upload' button and a 'no file selected' message.
- Diagnostics**: A section for checking the status of the application. It includes a 'Check to see if a web application has caused a memory leak on stop, reload or undeploy' button and a 'Find leaks' button. Below this is the 'SSL connector configuration diagnostics' section, which lists the configured ciphers for each connector.
- Server Information**: A section displaying system details. It includes a table with columns for Tomcat Version, JVM Version, JVM Vendor, OS Name, OS Version, OS Architecture, Hostname, and IP Address.

Tomcat Version	JVM Version	JVM Vendor	OS Name	OS Version	OS Architecture	Hostname	IP Address
Apache Tomcat/9.0.2	1.8.0_161-b12	Oracle Corporation	Linux	4.10.0-40-generic	amd64	ux-s1-nl.other.ercdn.net	127.0.0.1

Copyright © 1999-2017, Apache Software Foundation

Şekil 6 –Projeyi tomcat ile sunucuya yükleme

## SONUÇ

Yaptığım bu stajda iki farklı departmanın (yeni ürün geliştirme ve sistem departmanları) nasıl çalıştıkları hakkında detaylı bilgi edinmiş ve ürünleştirilebilir bir proje geliştirerek burda edindiğim bilgileri geliştirmiş oldum. Java programlama diline olan hakimiyetim arttı, Spring Web Framework'ünün ve RestFul API'ların nasıl çalıştığını teknik ve pratik açılardan inceleme fırsatı buldum. Servislerin test süreçlerinin nasıl yapıldığını, nasıl ürünleştirildiğini öğrenmek ise benim için çok değerliydi.


Şirket ortamının nasıl olduğunu, sektöre yönelik ürünlerin ve hizmetlerin nasıl üretildiğini gözlemleyebilmek bu alandaki bilgimi arttırdı. Alanında uzman kişilerin yardımı ile araştırma-geliştirme projelerinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında çok değerli fikirler edindim. Sağladığı bu staj imkanından dolayı Ersteam şirketine teşekkür ederim.

## REFERANSLAR

1. *Elastic Search*. <http://www.elasticsearch.co/what-is/elasticsearch>
2. *Web frameworks Benchmark Tests*. <https://www.techempower.com/benchmarks>
3. *Maxmind*. <https://www.maxmind.com>

## EKLER

**Ek 1:** Yeni *spring* projesi oluşturmak için sırayla izlenmesi gereken adımlar, (5 resim)

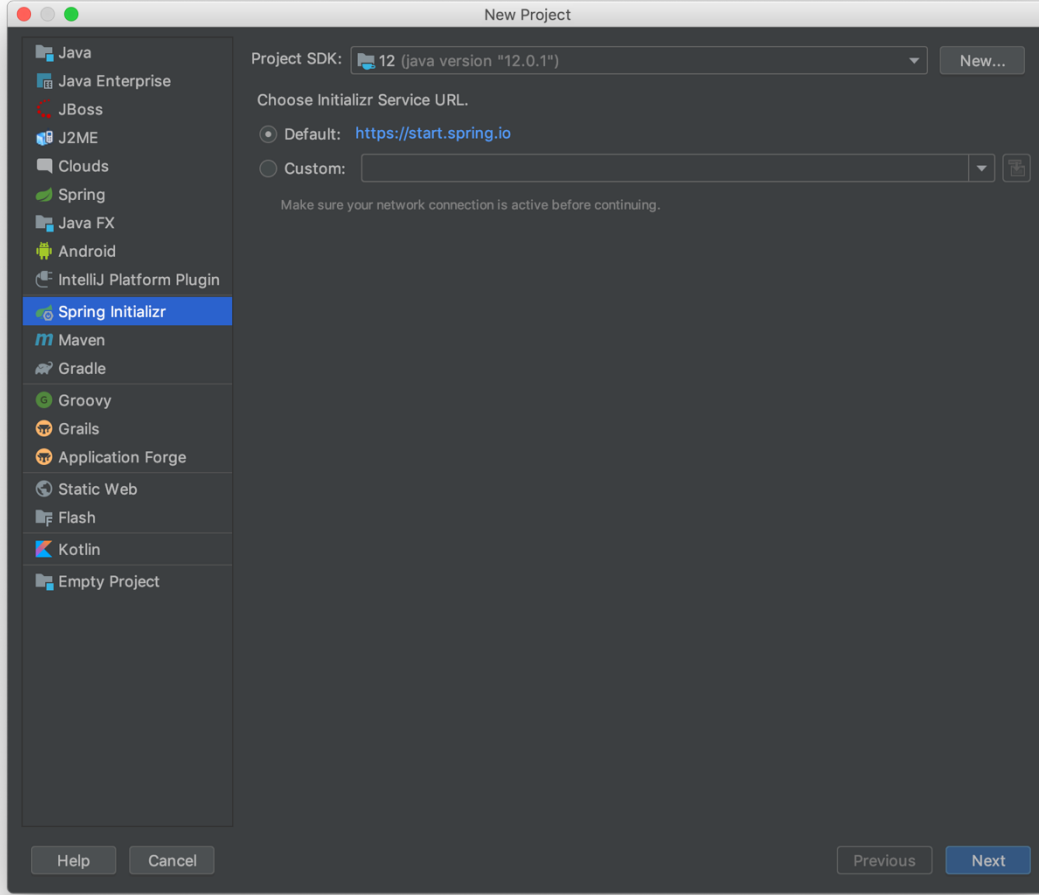

New Project

**Project Metadata**

Group:

Artifact:

Type:

Language:

Packaging:

Java Version:

Version:

Name:

Description:

Package:

New Project

Dependencies

**Web**

Developer Tools

Template Engines

Security

SQL

NoSQL

Messaging

I/O

Ops

Testing

Spring Cloud

Spring Cloud Security

Spring Cloud Tools

Spring Cloud Config

Spring Cloud Discovery

Spring Cloud Routing

Spring Cloud Circuit Breaker

Spring Cloud Tracing

Spring Cloud Messaging

Pivotal Cloud Foundry

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Google Cloud Platform

☐ Spring Web

☐ Spring Reactive Web

☒ Rest Repositories

☐ Spring Session

☐ Rest Repositories HAL Browser

☐ Spring HATEOAS

☐ Spring Web Services

☐ Jersey

☐ Vaadin

**Selected Dependencies**

**Web**

Rest Repositories

**NoSQL**

Spring Data Elasticsearch (Access+Driver)

