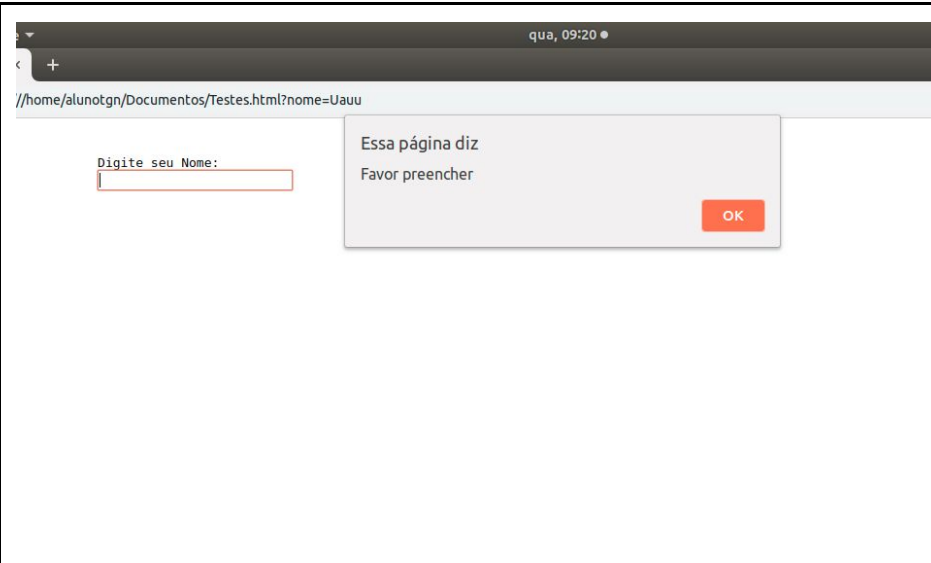


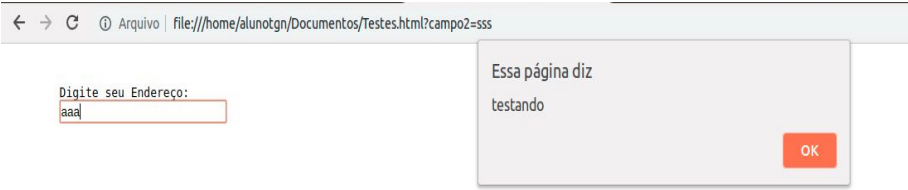
Trabalho de Paradigmas de Programação

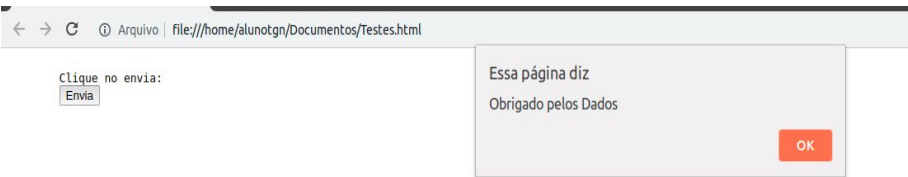
Carlos Eduardo Pereira Santana

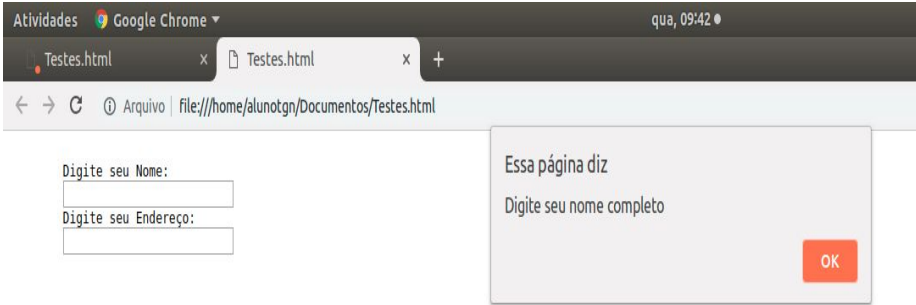
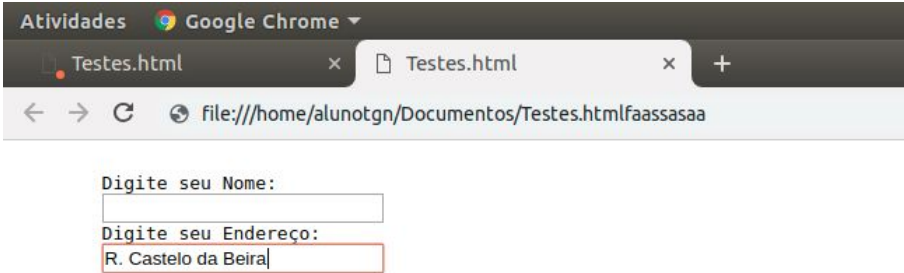
Evento	OnBlur
Código usado Exemplo1	<pre>Testes.html x 1 <html> 2 <head> 3 <title>EVENTO ONBLUR</title> 4 </head> 5 <body> 6 <pre> 7 <form name="form1"> 8 Digite seu Nome: 9 <input type="text" name="nome" onBlur="alert('Favor preencher')"> 10 </form> 11 </pre> 12 </body> 13 </html></pre>
Código usado Exemplo2	<pre>Testes.html x 1 <script> 2 <!-- 3 function teste(){ 4 if (form1.campo1.value==""){ 5 alert("FAVOR PREENCHER");} 6 } 7 --> 8 </script> 9 <pre> 10 <form name="form1"> 11 Digite seu Nome:<input type="text" name="campo1" onBlur="teste()"> 12 </form></pre>

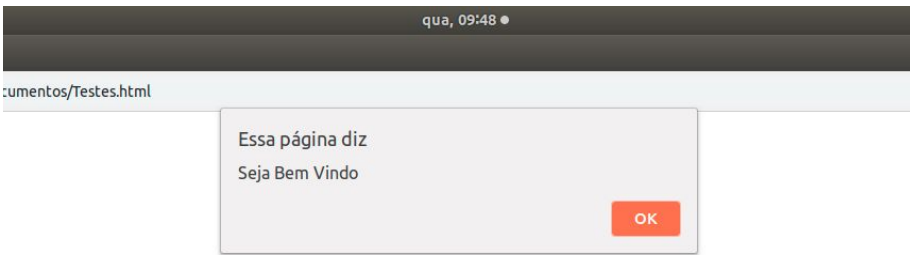
Resultado	
Observações	<p>O evento acontece quando o foco muda da caixa de input para fora dela, ficando fora de foco. A diferença do exemplo 1 e 2, é que no 1 ele aparece com o javascript já dentro do código html, já no exemplo 2 ele faz uso de uma função.</p>

Evento	OnChange
Código usado	 <pre> 1 <pre> 2 <form name="form1"> 3 <!-- Digite seu Nome:<input type="text" name="campo1" onBlur="teste()"--> 4 Digite seu Endereço: 5 <input type="text" name="campo2" onChange="alert('testando')"> 6 </form> 7 </pre> </pre>

Resultado	
Observações	Este evento é ativado sempre que o valor do campo é alterado.

Evento	OnClick
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 <form name="form1"> 3 Clique no envia: 4 <input type="button" name="botao" value="Envia" onClick="alert('Obrigado pelos Dados')"> 5 </form> 6 </pre> </pre>
Resultado	
Observações	Neste evento, assim que o botão é clicado, o evento é ativado.


Evento	OnFocus
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 <form name="form1"> 3 Digite seu Nome: 4 <input type="text" name="campo1" onBlur="teste()" 5 onFocus= "alert ('Digite seu nome completo')"> 6 Digite seu Endereço: 7 <input 8 type="text" 9 name="campo2" 10 onChange="alert('testando')" 11 onFocus="this.value='R. Castelo da Beira'"> 12 </form> 13 </pre> </pre>
Resultado	 
Observações	Este evento acontece quando um dos elementos é selecionado, no primeiro campo é emitido um alerta quando o campo Digite seu Nome é selecionado como foco, e no segundo só é mostrado quando selecionado o campo Digite seu Endereço.

Evento	OnLoad
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 <form name="form1"> 3 <body onLoad="alert('Seja Bem Vindo')"> 4 </form> 5 </pre> </pre>
Resultado	 <p>The screenshot shows a web browser window with a title bar indicating the time as 09:48. The address bar shows the file path 'documentos/Testes.html'. An alert dialog box is displayed in the center of the screen with the text 'Essa página diz' followed by 'Seja Bem Vindo' on the next line. There is an 'OK' button in the bottom right corner of the dialog box.</p>
Observações	Este evento acontece assim que a página é carregada, neste exemplo, aparecendo o alerta.

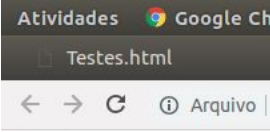
Evento	OnUnload
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 <form name="form1"> 3 <body onLoad="alert('Seja Bem Vindo')"> 4 onUnload="alert('Obrigado pela visita!')"> 5 </form> 6 </pre> </pre>

Resultado	O onUnLoad não funcionou, apenas o OnLoad funcionou.
Observações	O propósito desse evento é a ação acontecer assim que o navegador é fechado ou de algum modo o usuário sai da página, por meio de hyperlink ou fechamento da aba ou navegador.

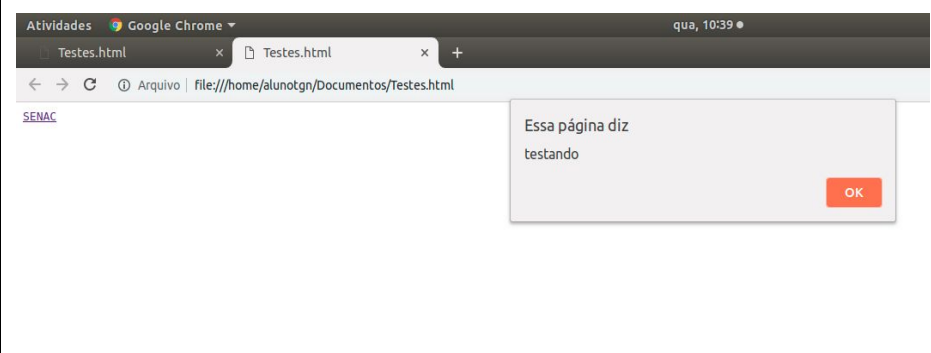
Evento	OnMouseOver
Código usado	 <pre> 1 2 <pre> 3 SENAC
 6 </pre> </pre>

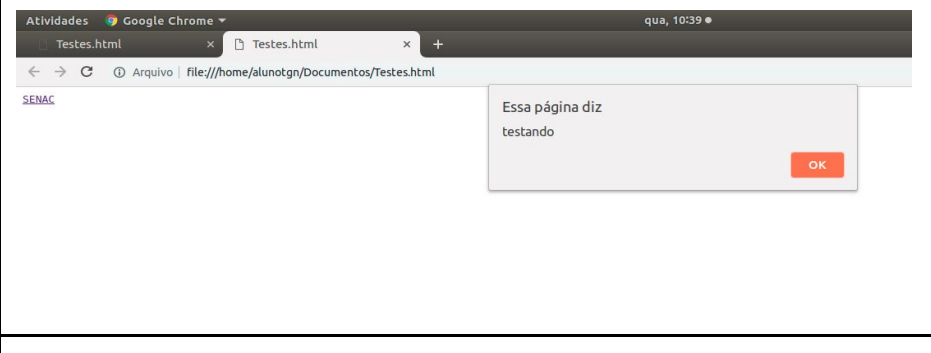
Resultado	 <p>The screenshot shows a Google Chrome browser window. The address bar displays 'file:///home/alunotgn/Documentos/Testes.html'. Below the address bar, the text 'SENAC' is visible. At the bottom of the browser window, a status bar shows the URL 'www.mg.senac.br' and a taskbar with various application icons.</p>
Observações	Este evento acontece assim que é passado o mouse por cima de algum elemento, que neste exemplo, foi aparecer na barra de status.

Evento	OnMouseOut
Código usado	<pre> 1 2 <pre> 3 SENAC
 6 </pre> </pre>

Resultado	 <p>Atividades Google Chrome</p> <p>Testes.html</p> <p>← → ↻ ⓘ Arquivo</p> <p>SENAC</p>
Observações	<p>Este evento acontece quando o mouse estava apontado para algum elemento, e ele é tirado, nesse exemplo, existia o evento do <code>onMouseOver</code>, mas ao tirar, o evento <code>OnMouseOut</code> tiraria os efeitos do evento anterior.</p>

Evento	<code>OnMouseDown</code>
---------------	--------------------------

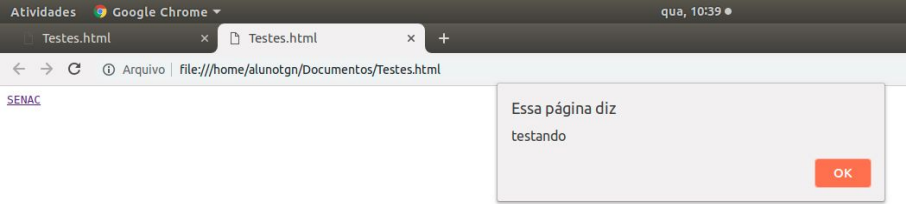
Código usado	<pre> 1 2 <pre> 3 4 <a 5 href="http://www.mg.senac.br" 6 onMouseOver="defaultStatus='Olhe 7 para a barra de Status';return true" onMouseOut=defaultStatus="" 8 onMouseDown="alert('testando')">SENAC 9 </pre> </pre>
Resultado	
Observações	O evento acontece sempre que o usuário clica sobre o elemento, no exemplo, é emitido um alerta ao clique.

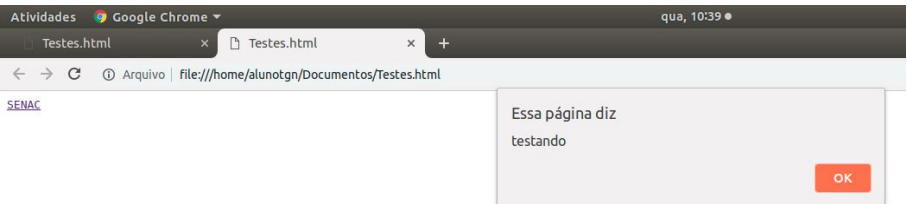
Evento	OnMouseUp
Código usado	<pre> 1 2 <pre> 3 4 <a 5 href="http://www.mg.senac.br" 6 onMouseOver="defaultStatus='Olhe 7 para a barra de Status';return true" onMouseOut=defaultStatus="" 8 onMouseUp="alert('testando')">SENAC 9 </pre> </pre>
Resultado	
Observações	Este evento ocorre quando o botão do mouse é solto e segue as

	mesmas especificações do anterior.
--	------------------------------------

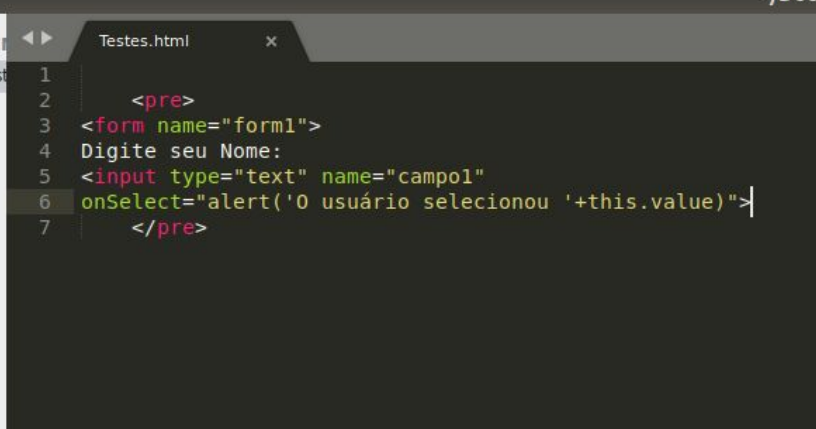
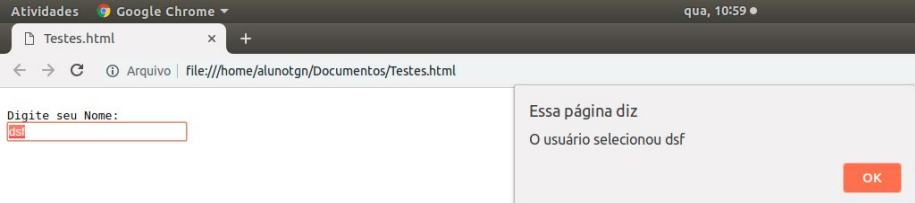
Evento	OnKeyPress
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 3 <a 4 href="http://www.mg.senac.br" 5 onMouseOver="defaultStatus='Olhe 6 para a barra de Status';return true" onMouseOut=defaultStatus="" 7 onKeyPress="alert('testando')">SENAC 8 </pre> </pre>
Resultado	
Observações	Acontece quando há o aperto de alguma tecla do teclado, segue as mesmas especificações do evento anterior.

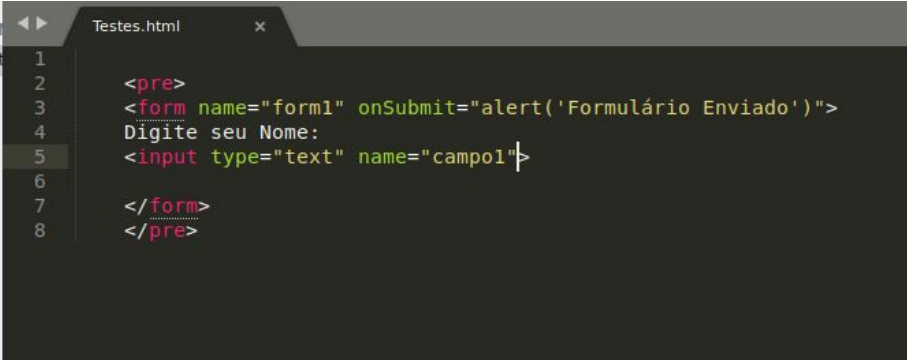
Evento	OnKeyDown
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 3 <a 4 href="http://www.mg.senac.br" 5 onMouseOver="defaultStatus='Olhe 6 para a barra de Status';return true" onMouseOut=defaultStatus="" 7 onKeyDown="alert('testando')">SENAC 8 </pre> </pre>

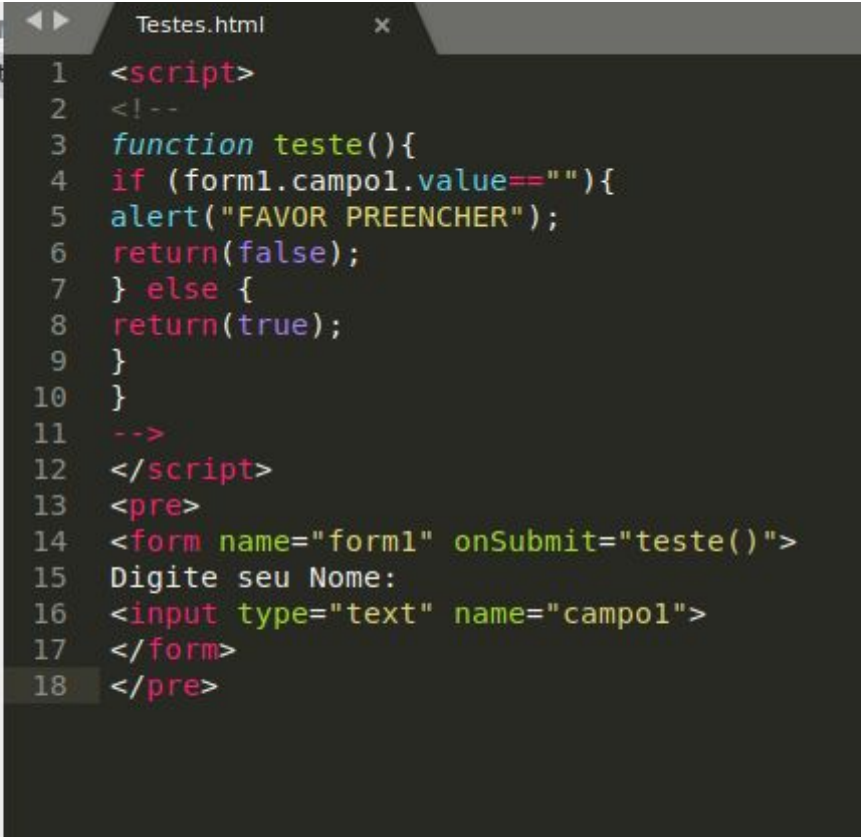
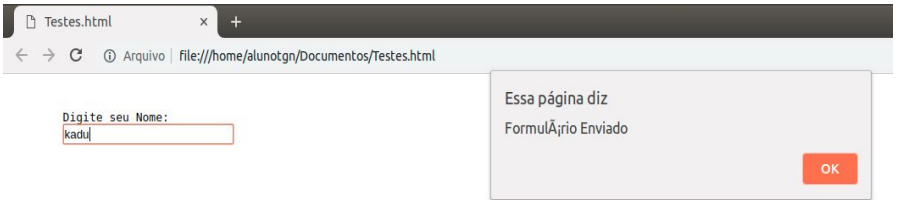
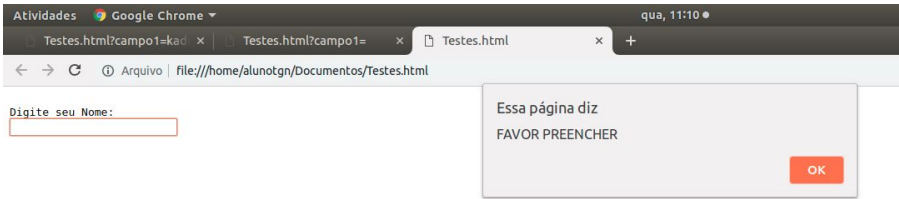
Resultado	
Observações	Este evento ocorre quando alguma tecla é abaixada, segue as mesmas especificações do evento anterior.

Evento	OnKeyUp
Código usado	<pre> 1 <pre> 2 3 <a 4 href="http://www.mg.senac.br" 5 onMouseOver="defaultStatus='Olhe 6 para a barra de Status';return true" onMouseOut=defaultStatus="" 7 onKeyUp="alert('testando')">SENAC 8 </pre> </pre>
Resultado	
Observações	Acontece quando uma tecla é solta, segue as mesmas especificações do evento anterior.

Evento	OnSelect
---------------	----------

Código usado	 <pre> 1 2 <pre> 3 <form name="form1"> 4 Digite seu Nome: 5 <input type="text" name="campo1" 6 onSelect="alert('O usuário selecionou '+this.value)"> 7 </pre> </pre>
Resultado	 <p>The browser window shows the page 'Testes.html' with the text 'Digite seu Nome:' and a text input field containing 'dsf'. An alert dialog box is displayed with the message: 'Essa página diz O usuário selecionou dsf' and an 'OK' button.</p>
Observações	Este evento acontece quando o valor colocado pelo usuário em um elemento é selecionado.

Evento	OnSubmit
Código usado	 <pre> 1 2 <pre> 3 <form name="form1" onSubmit="alert('Formulário Enviado')"> 4 Digite seu Nome: 5 <input type="text" name="campo1"> 6 7 </form> 8 </pre> </pre> <p>Ex2:</p>

	 <pre> 1 <script> 2 <!-- 3 function teste(){ 4 if (form1.campo1.value==""){ 5 alert("FAVOR PREENCHER"); 6 return(false); 7 } else { 8 return(true); 9 } 10 } 11 --> 12 </script> 13 <pre> 14 <form name="form1" onSubmit="teste()"> 15 Digite seu Nome: 16 <input type="text" name="campo1"> 17 </form> 18 </pre> </pre>
Resultado	 <p>Ex2:</p> 
Observações	<p>Este evento ocorre ao submeter o formulário, que no exemplo utilizado, é de um alerta. O segundo exemplo demonstra uma aplicação disso para verificar a validade dos dados.</p>