


Setting di Virtual box


1. Klik new-berikan nama untuk virtual mesinnya

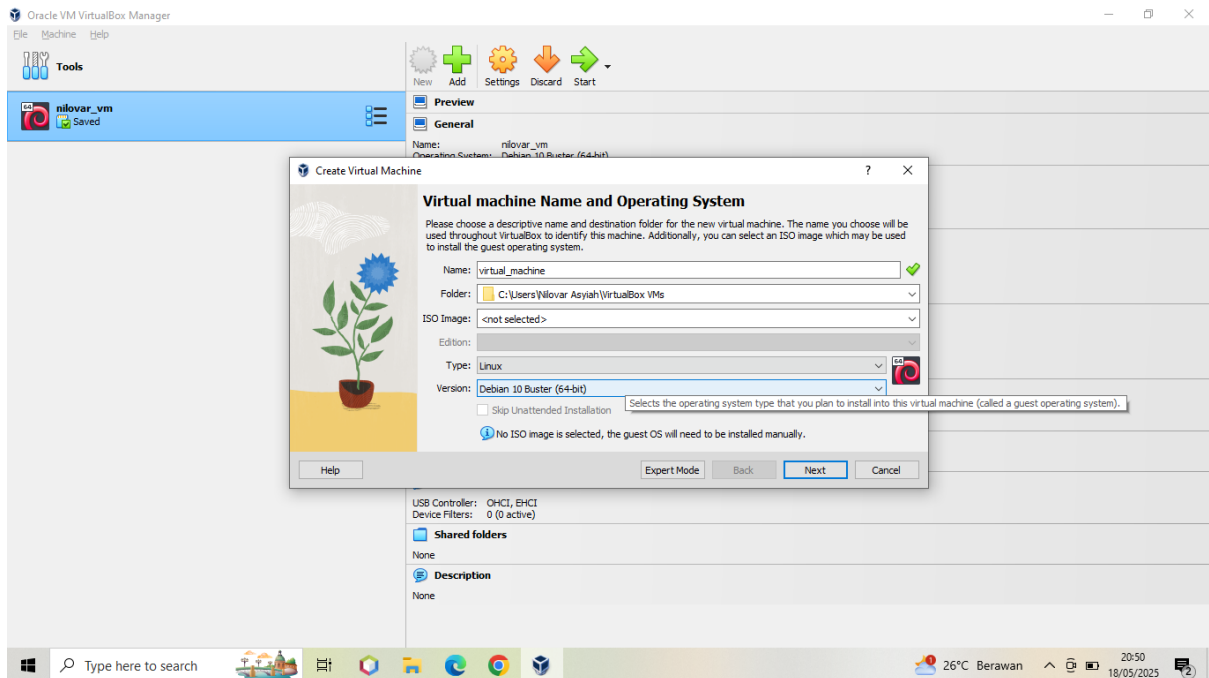

Lalu klik next


2. Pilih memori dengan catatan:

- Penggunaan memori hanya di bagian hijau
- Jika ingin loading/booting cepat maka gunakan memori tarik ke kanan

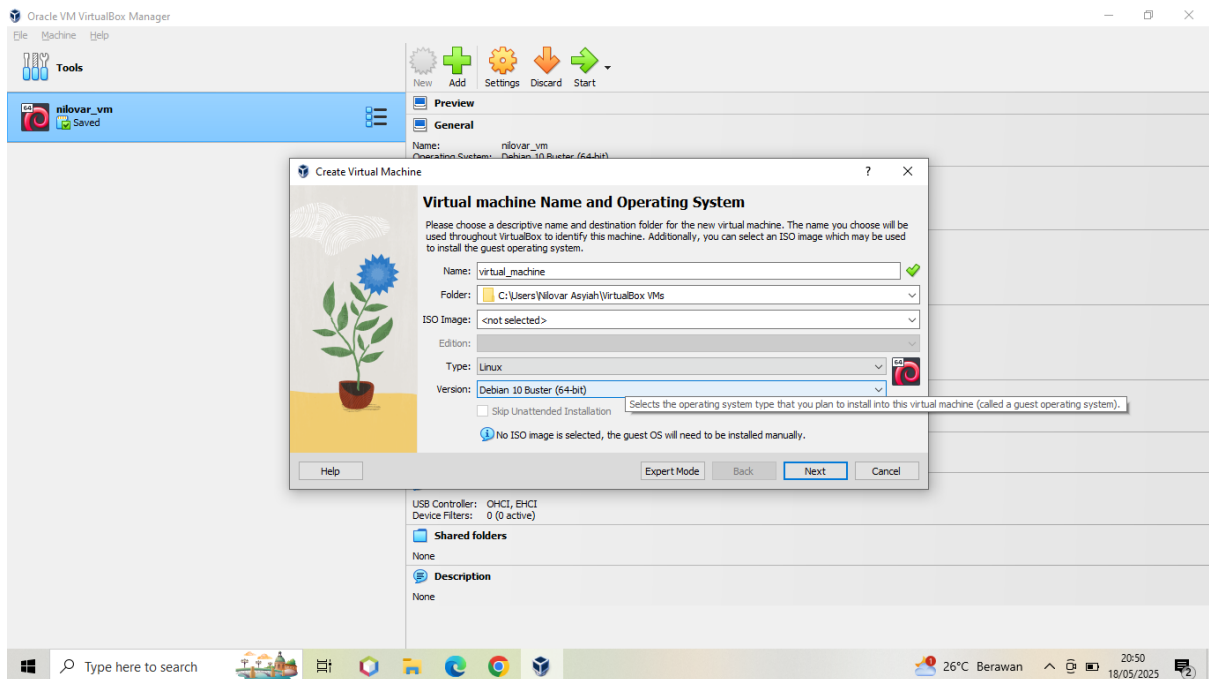


Lalu klik next

3. Gunakan virtual hddisk secukupnya (optional)

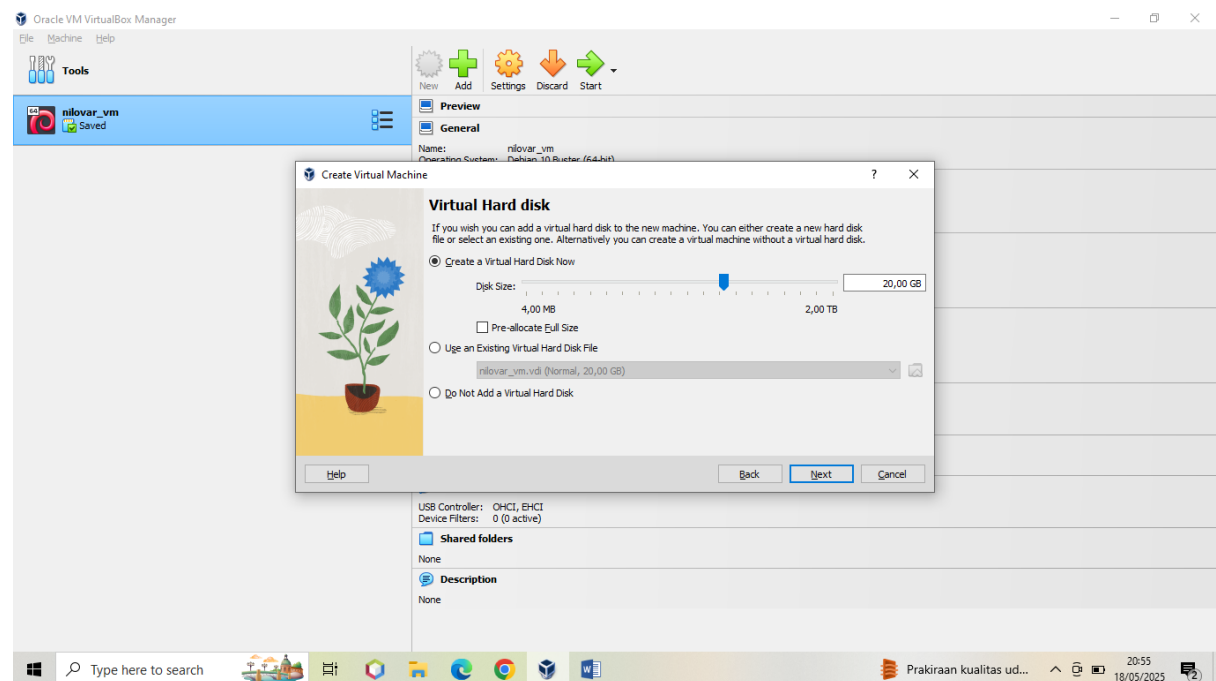


Lalu next


4. Lalu finish

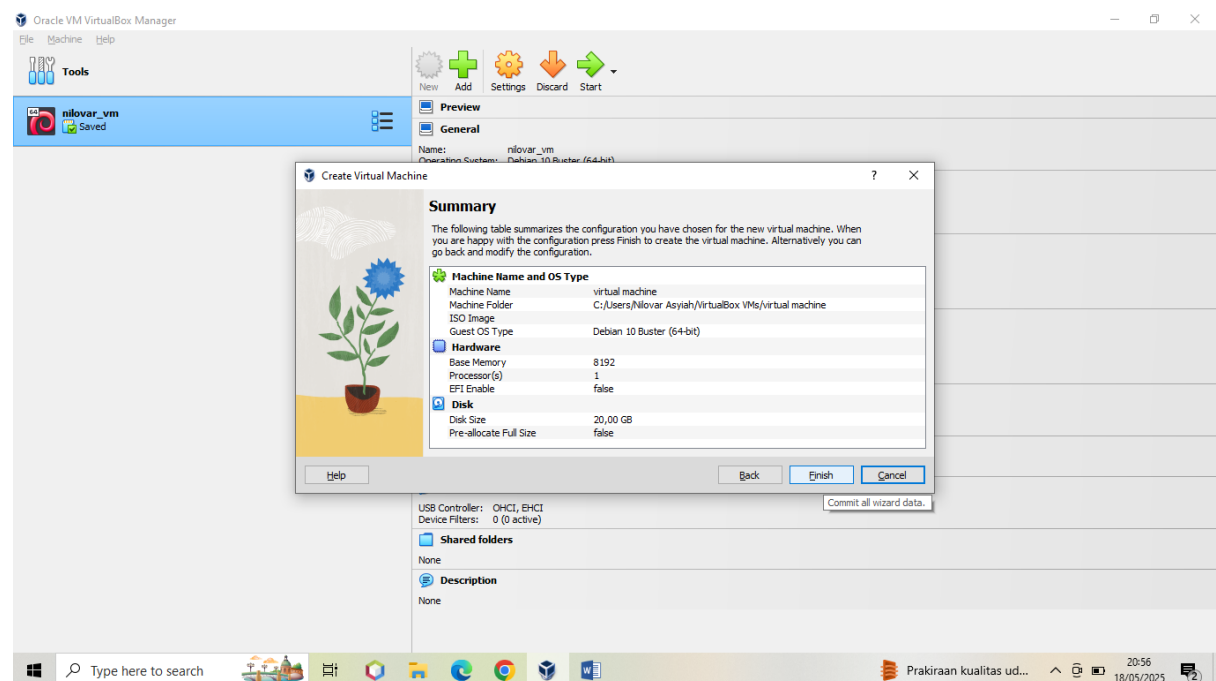


5. Setelah finish kita setting untuk mengatur keberlangsungan dalam konfigurasi jaringan kedepannya. Klik setting lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Pada storage pilih iso sesuai dengan iso OS yang akan digunakan
 - Klik empty di bawah controller : IDE lalu klik tanda CD(bulat) seperti di bawah ini :

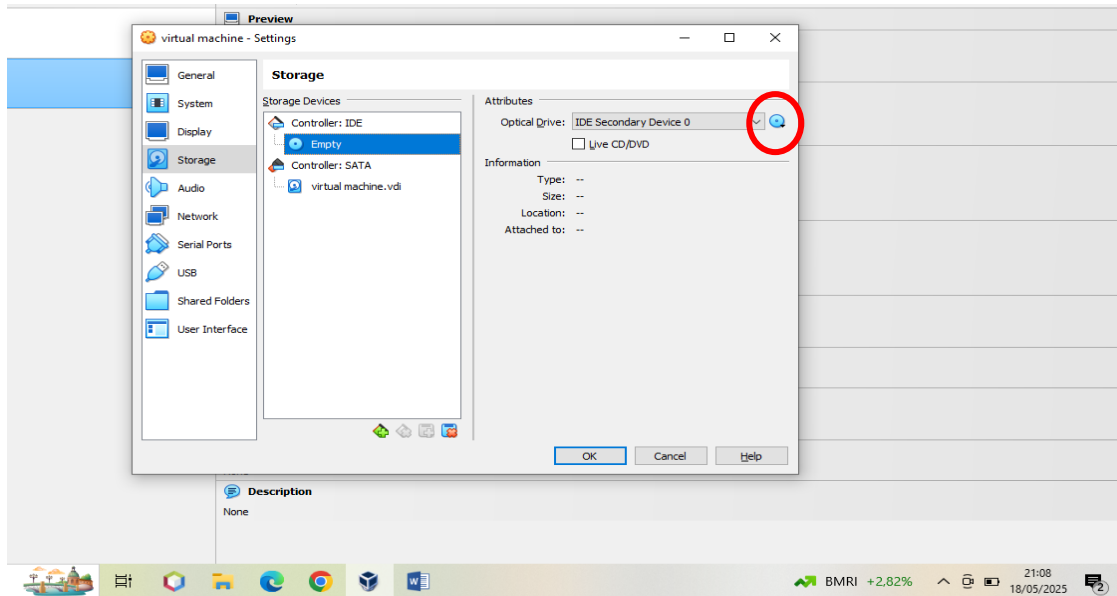

c. Lalu pilih penyimpanan iso nya dan akan jadi seperti ini:

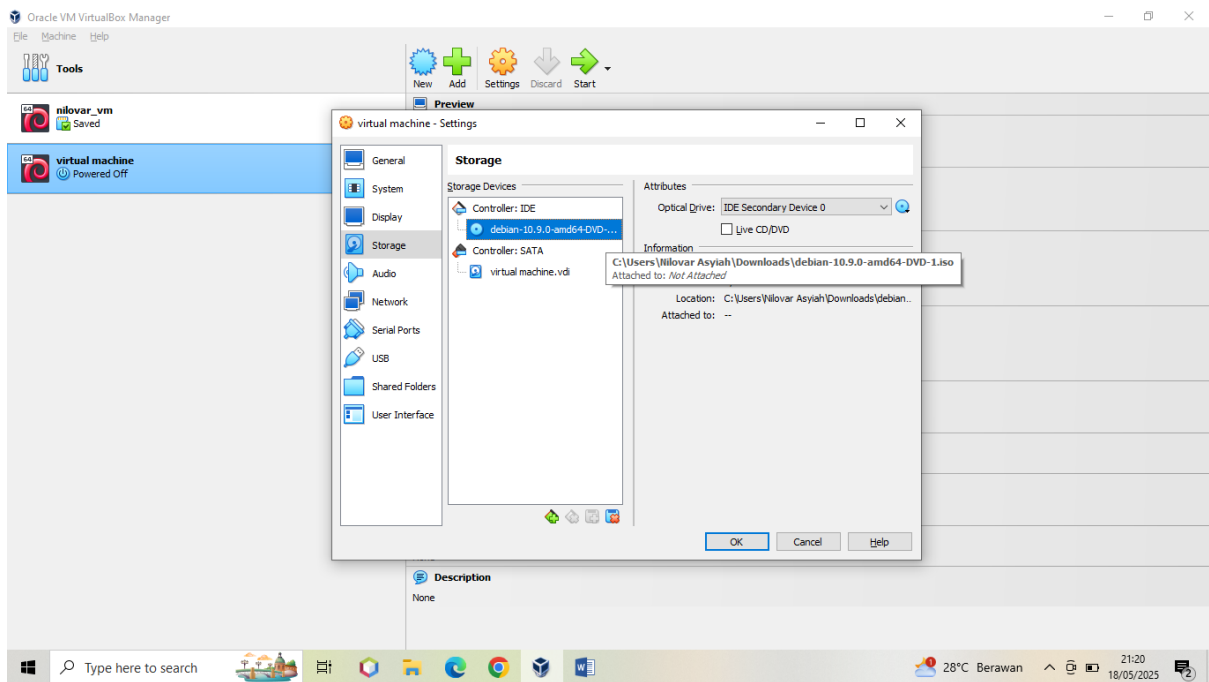

6. Lalu ke tab network terdapat banyak pilihan seperti :

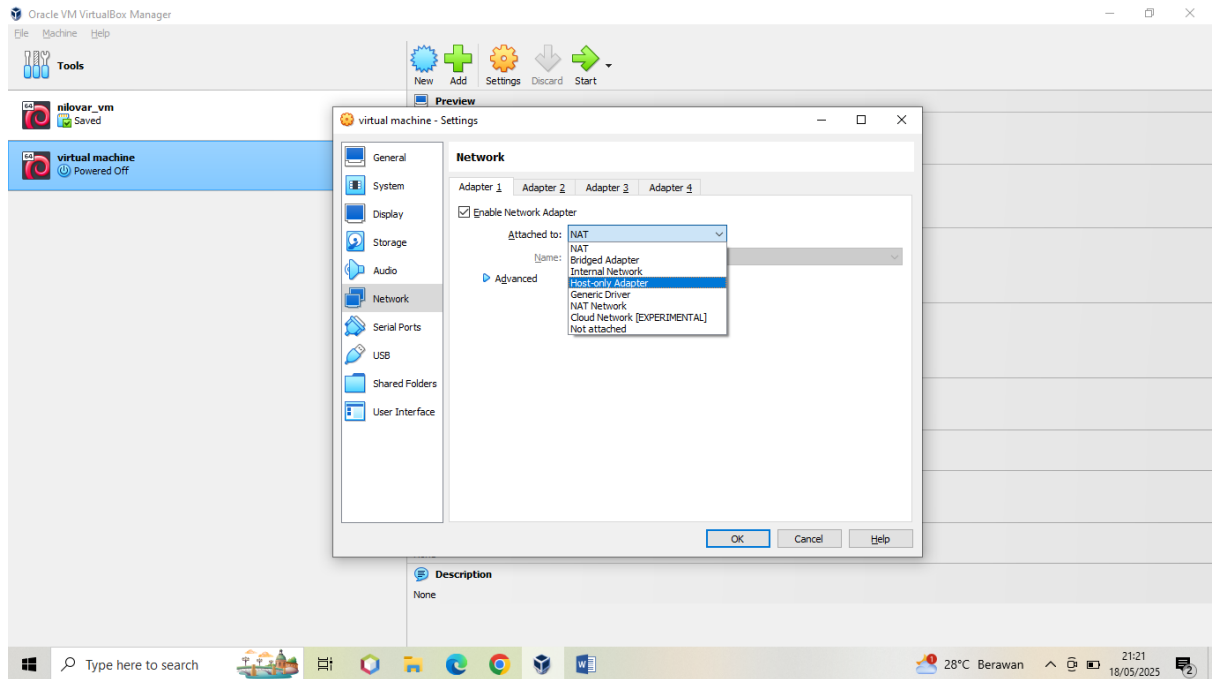

Penjelasannya :

Jenis Adapter Network pada VirtualBox:

NAT (Network Address Translation)

- Default Option** untuk VM.
- VM dapat mengakses internet tanpa konfigurasi tambahan.
- VM berada di subnet terpisah dan tidak bisa diakses langsung dari host atau jaringan lain.
- IP private, NAT digunakan untuk routing.
- Cocok untuk akses internet tanpa banyak konfigurasi.

Bridged Adapter

- VM langsung terhubung ke jaringan fisik yang sama dengan host.
- Mendapat IP dari router yang sama dengan host (misal via DHCP).
- VM bisa diakses dari perangkat lain di jaringan yang sama.
- Cocok untuk server atau aplikasi yang butuh IP publik.

Internal Network

- Hanya bisa berkomunikasi dengan VM lain di jaringan yang sama.
- Host tidak bisa mengakses VM, dan VM tidak bisa mengakses internet.
- Bagus untuk simulasi jaringan private.

Host-only Adapter

- VM hanya bisa berkomunikasi dengan host dan VM lain yang menggunakan jaringan host-only.

- b. Tidak ada akses ke internet.
- c. Biasanya digunakan untuk testing dan konfigurasi private.

Generic Driver

- a. Digunakan untuk konfigurasi jaringan yang sangat khusus.
- b. Jarang digunakan, perlu driver eksternal.

NAT Network

- a. Mirip NAT, tapi memungkinkan beberapa VM untuk berkomunikasi satu sama lain.
- b. Menggunakan subnet yang sama.
- c. Ideal untuk simulasi jaringan dengan koneksi internet.


Cloud Network (EXPERIMENTAL)

- a. Untuk terhubung ke layanan cloud secara langsung.
- b. Masih dalam tahap eksperimen dan jarang digunakan.

Not Attached

- a. Tidak ada koneksi jaringan.
- b. VM tidak bisa mengirim atau menerima data.

Untuk praktikum kali ini karena kita menggunakan server untuk konfigurasi private maka kita menggunakan **Host Only Adapter**.

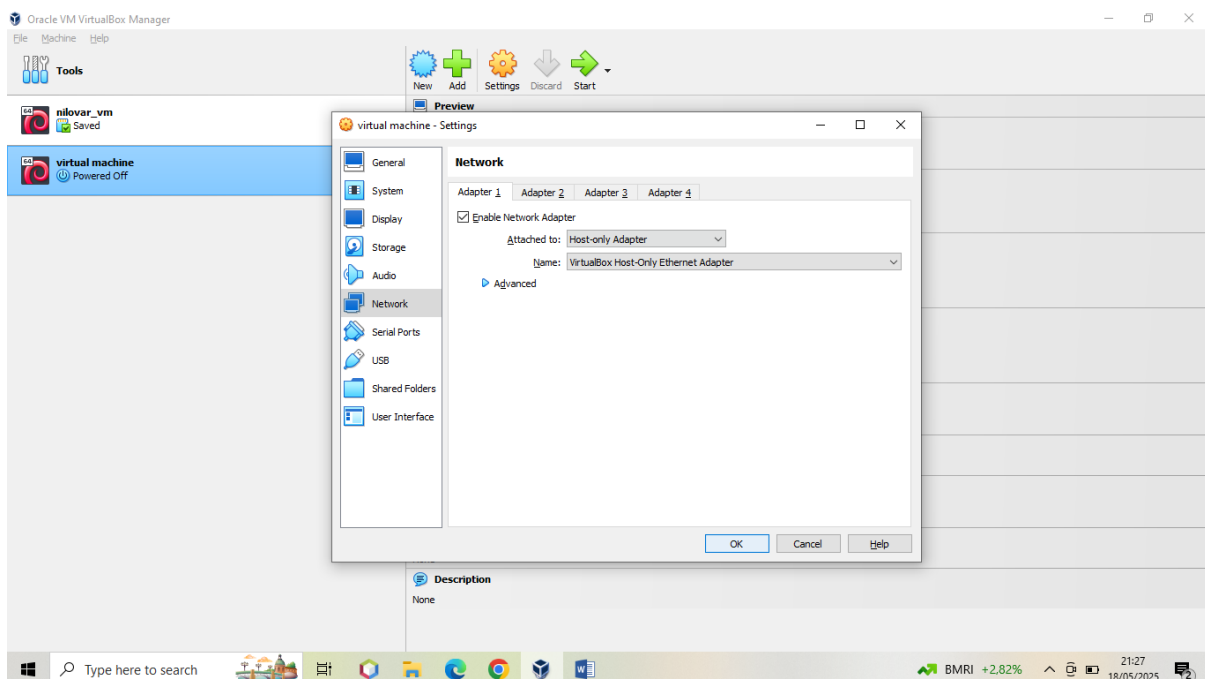


Lalu klik ok.

7. Setelah melakukan pengaturan di virtual box nya, saat nya untuk menginstall dengan cara klik start :


Instalasi Linux Debian 10.9.0 (selama penginstallan hanya bisa menggunakan keyboard)

1. Setelah klik start akan proses, biarkan sampai muncul tampilan seperti di bawah ini :

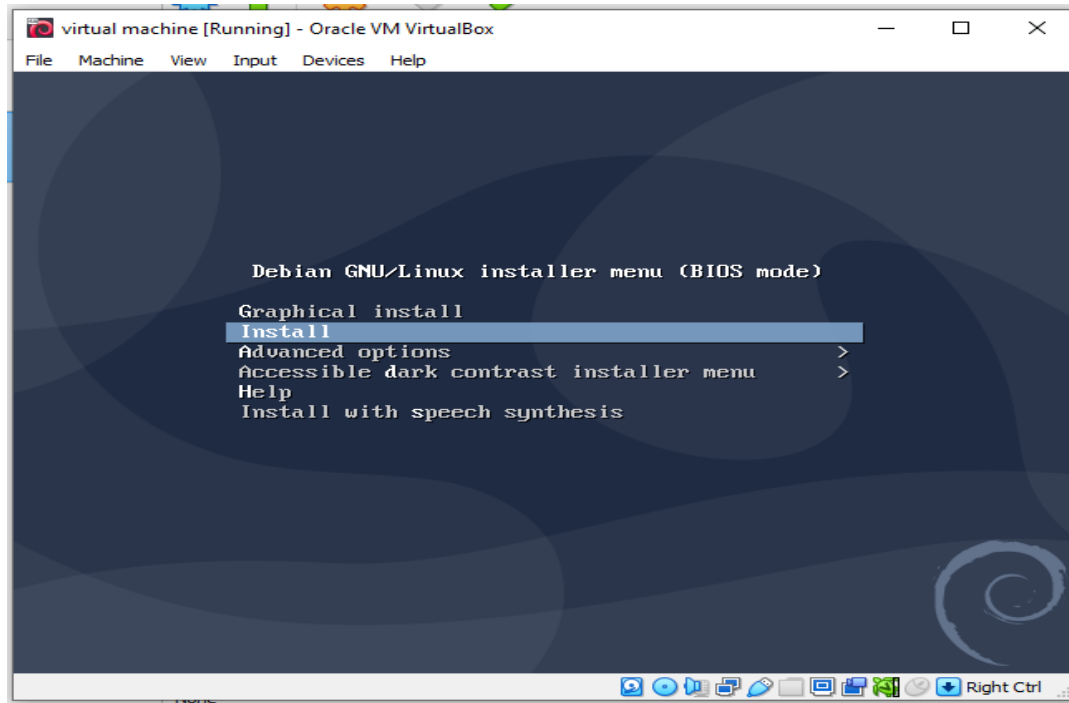


Setelah itu pilih **install** dan tekan enter


2. Pilih bahasa indonesia untuk mempermudah kita dalam menginstallasi (tekan enter)

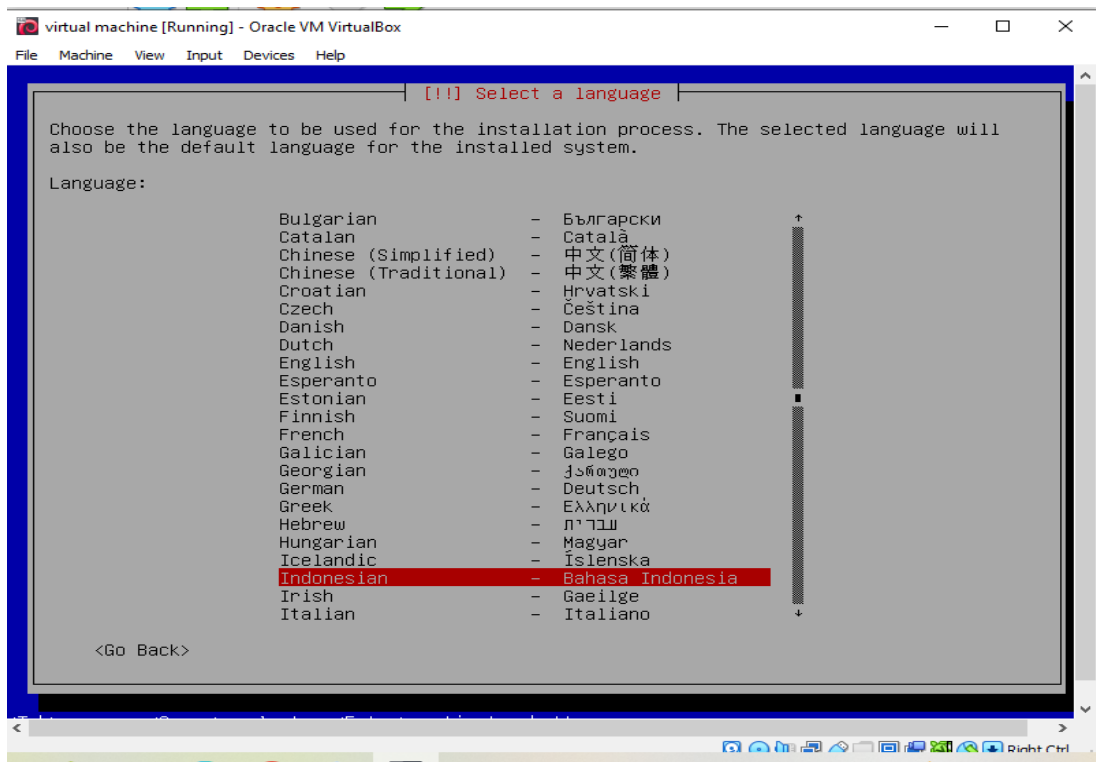


3. Pilih kawasan juga indonesia (tekan enter)

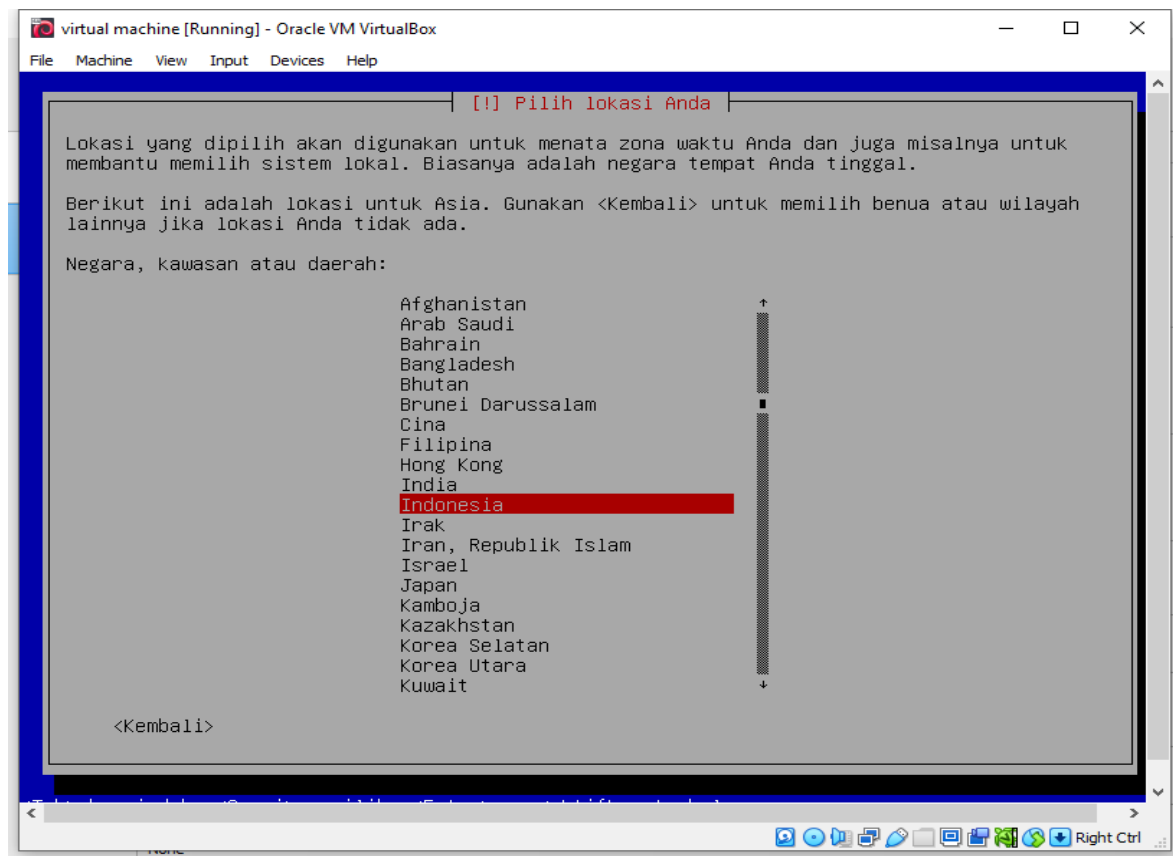


4. Pilih Keyboard nya versi inggris Amerika (tekan enter)

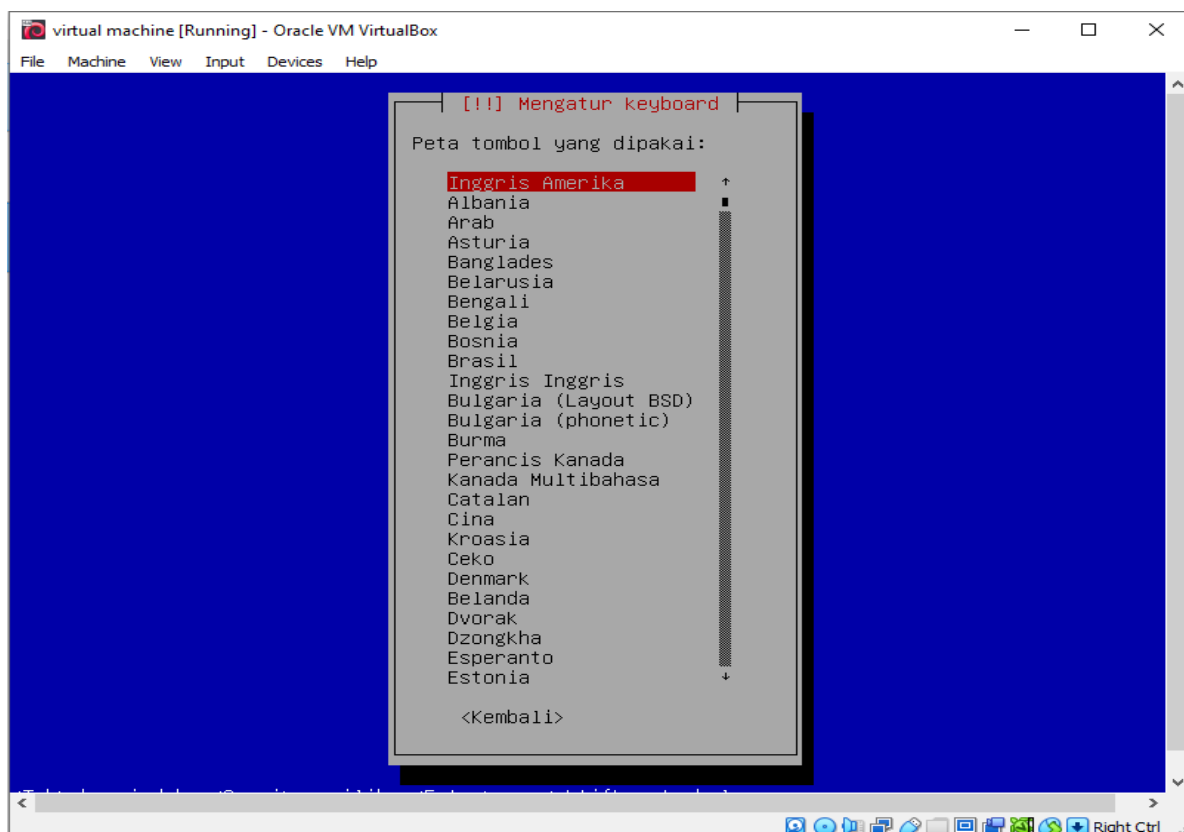


5. Tunggu proses loading (ini tergantung dari spesifikasi laptop yang digunakan)

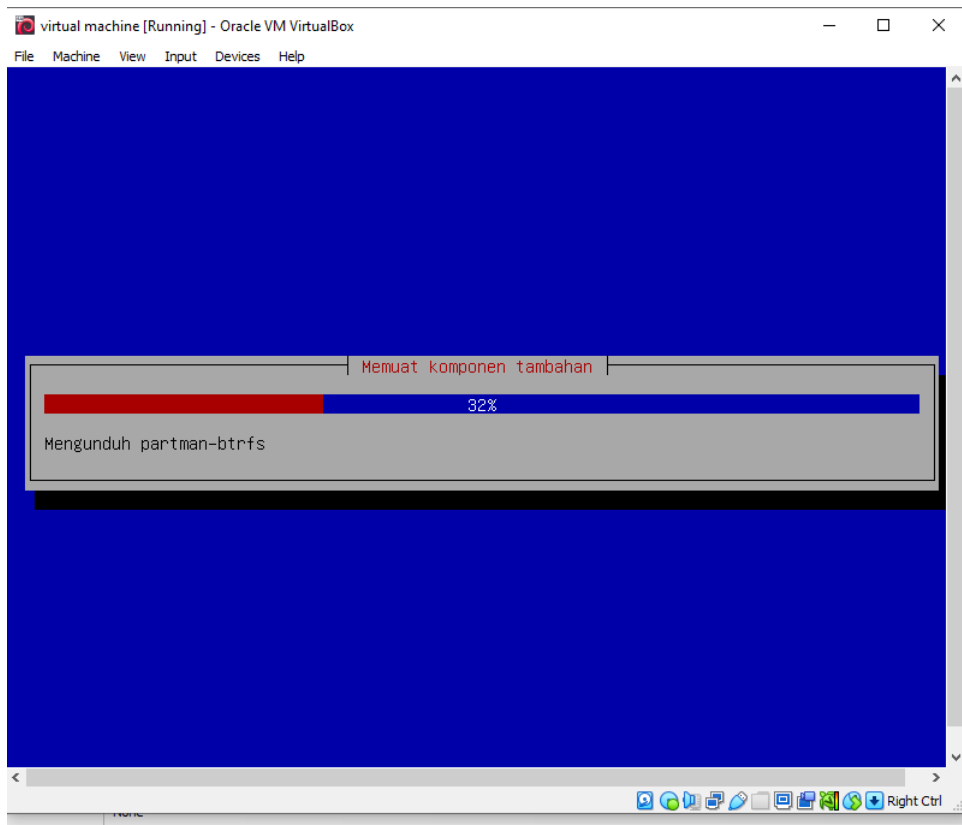


6. Pilih Ya lalu enter (untuk menggeser/memilih menggunakan tombol tab di keyboard)

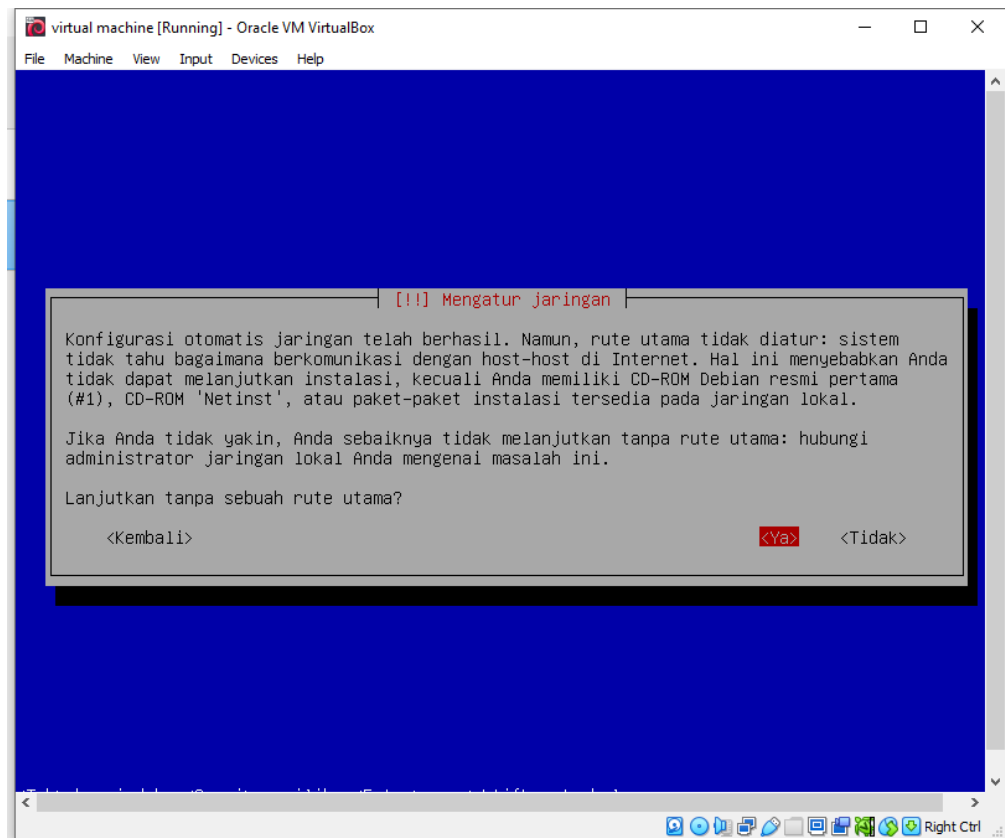


7. Tekan tab untuk memilih lanjutan lalu tekan enter (alamat DNS di konfigurasi saat sudah selesai install dan login sebagai root)

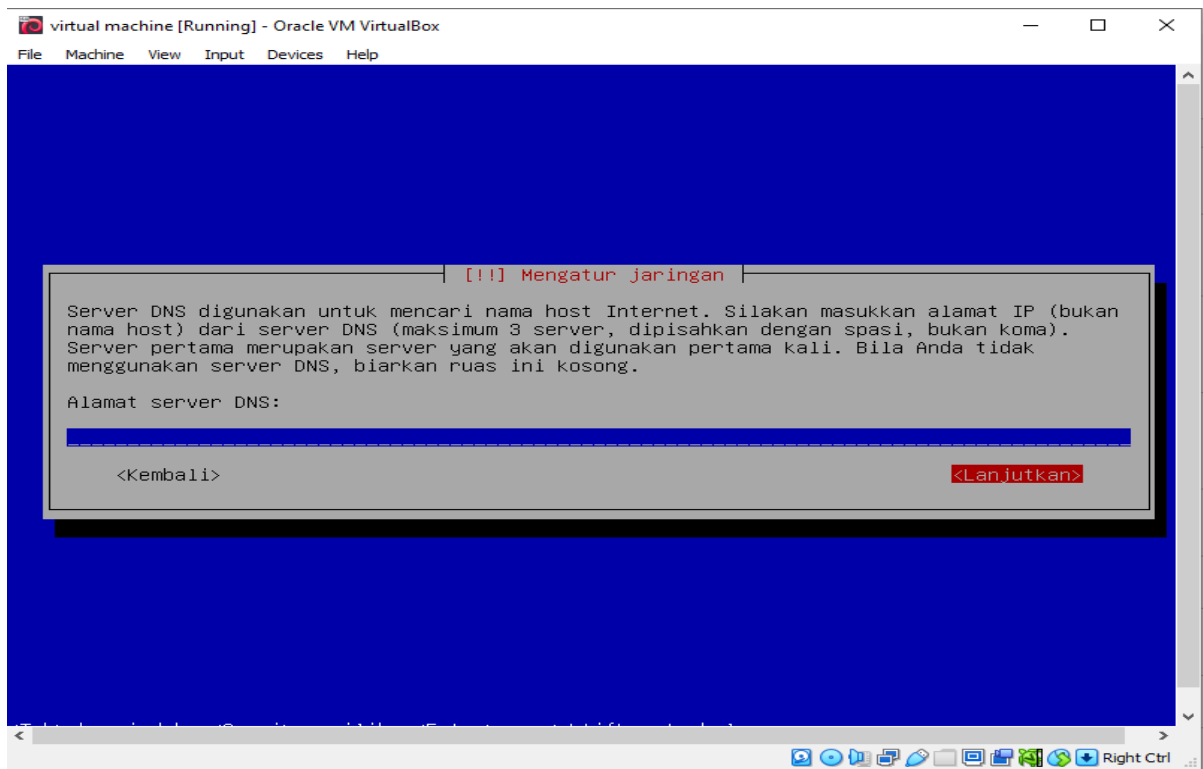


8. Buat nama host lalu tekan enter (nama sebagai network administrator (ini bebas))

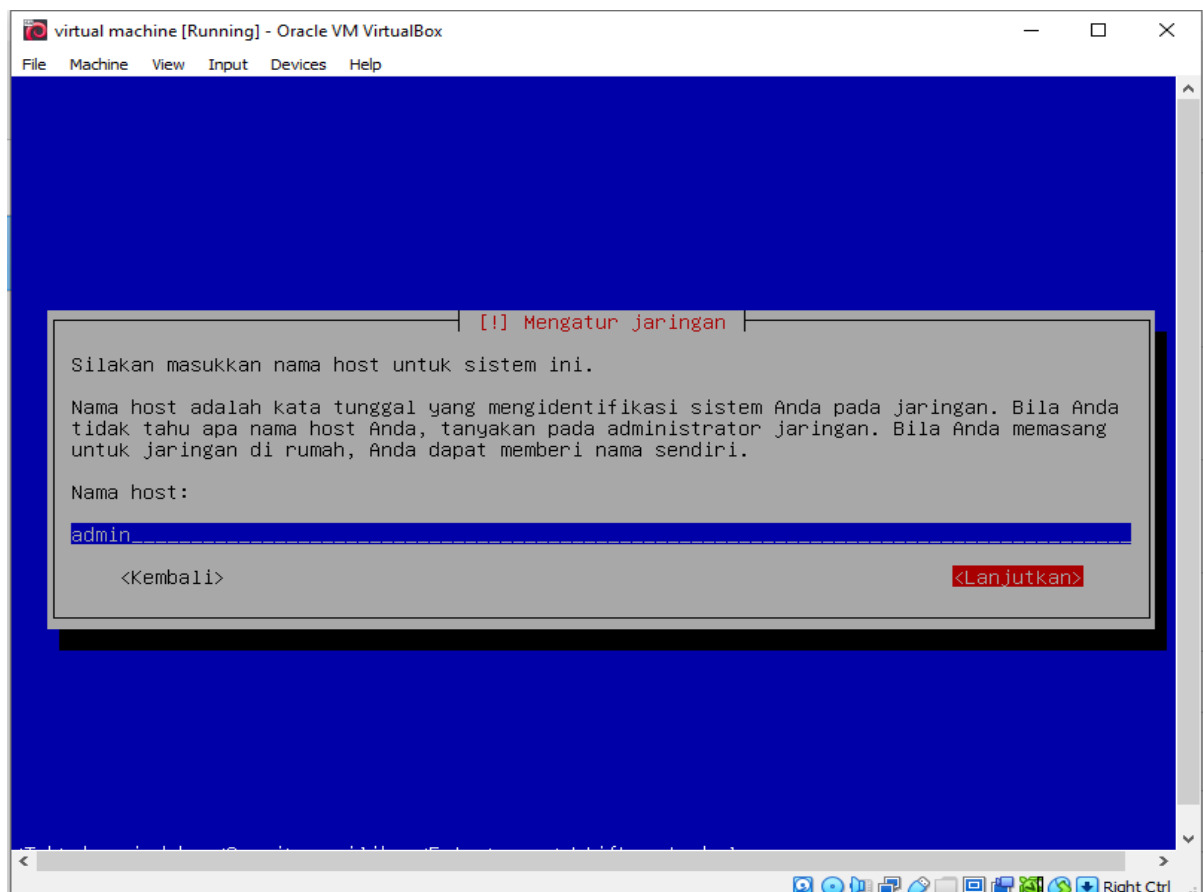


9. Tekan tab untuk lanjutkan lalu tekan enter (nama domain nanti di konfigurasi saat sudah selesai install dan login sebagai root)

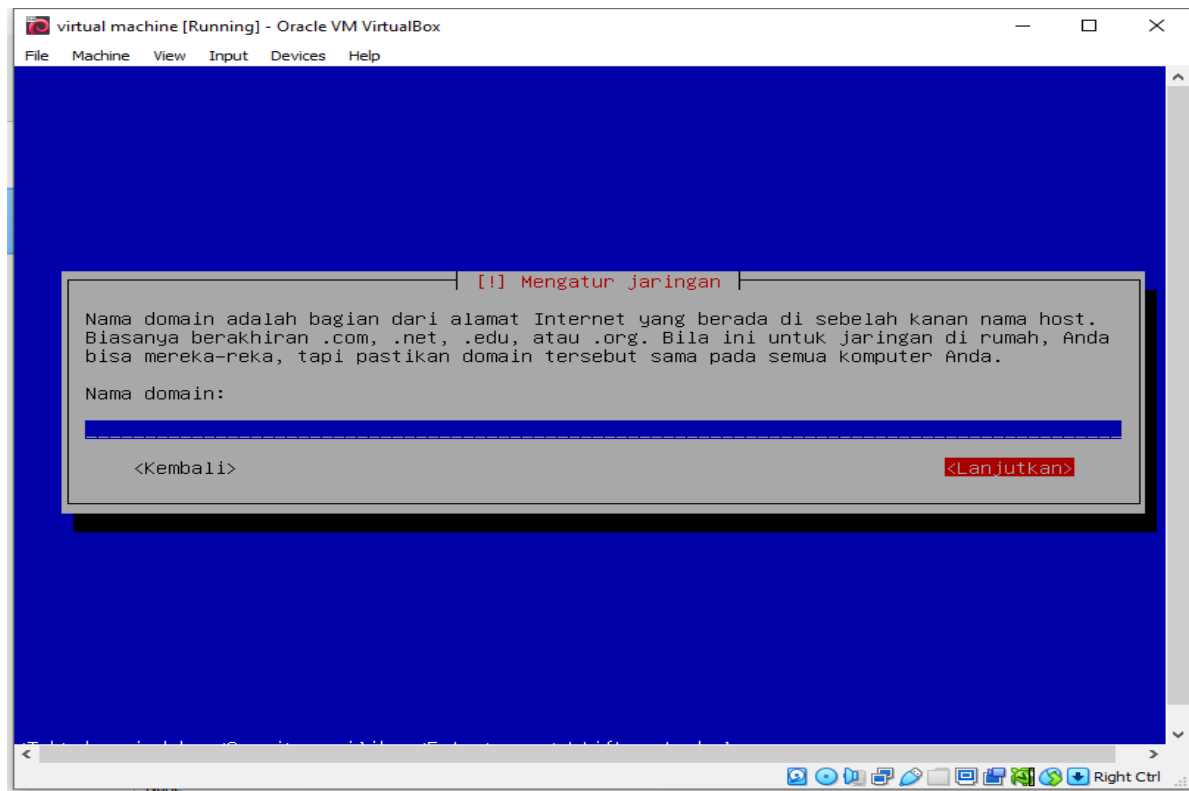


10. Buat kata sandi untuk keamanan akun VM (ini optional), tekan tab ke lanjutkan lalu tekan enter **jangan sampai lupa password karena ini di hide**

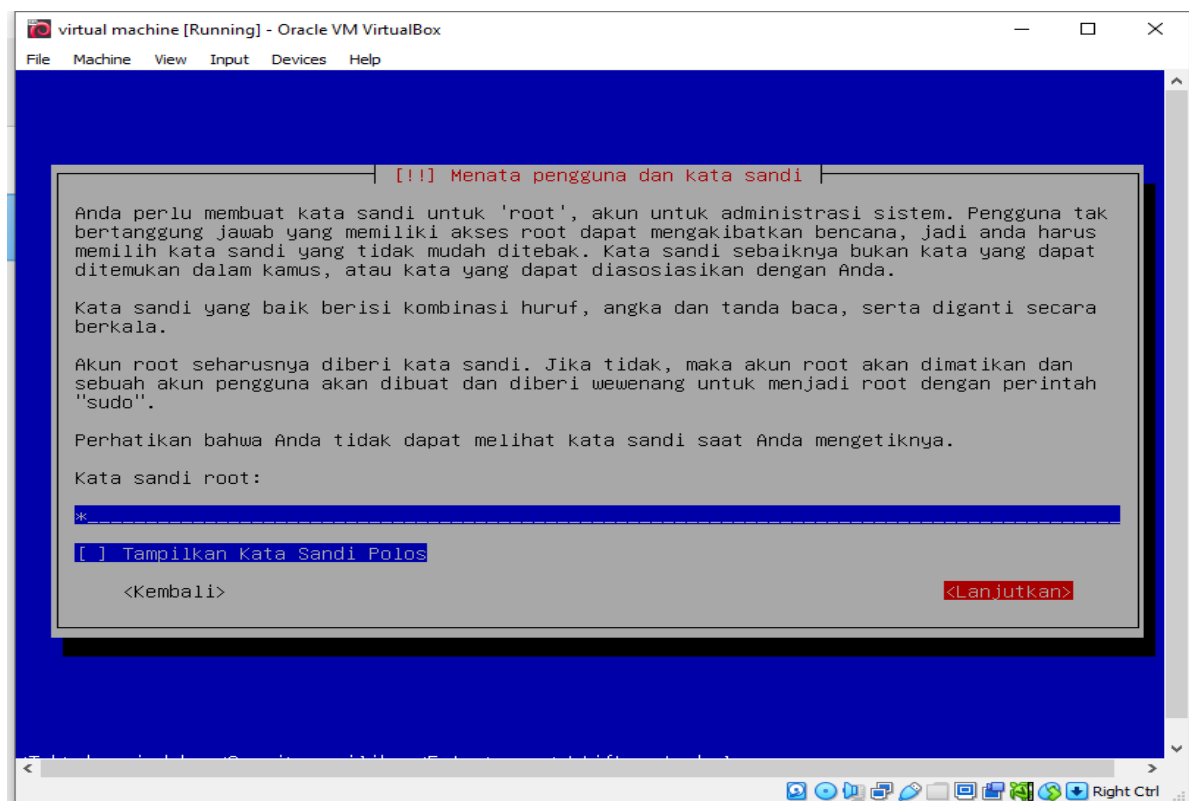


11. Ulangi kata sandi yang sama seperti nomor 10 (untuk verifikasi ulang kata sandi)

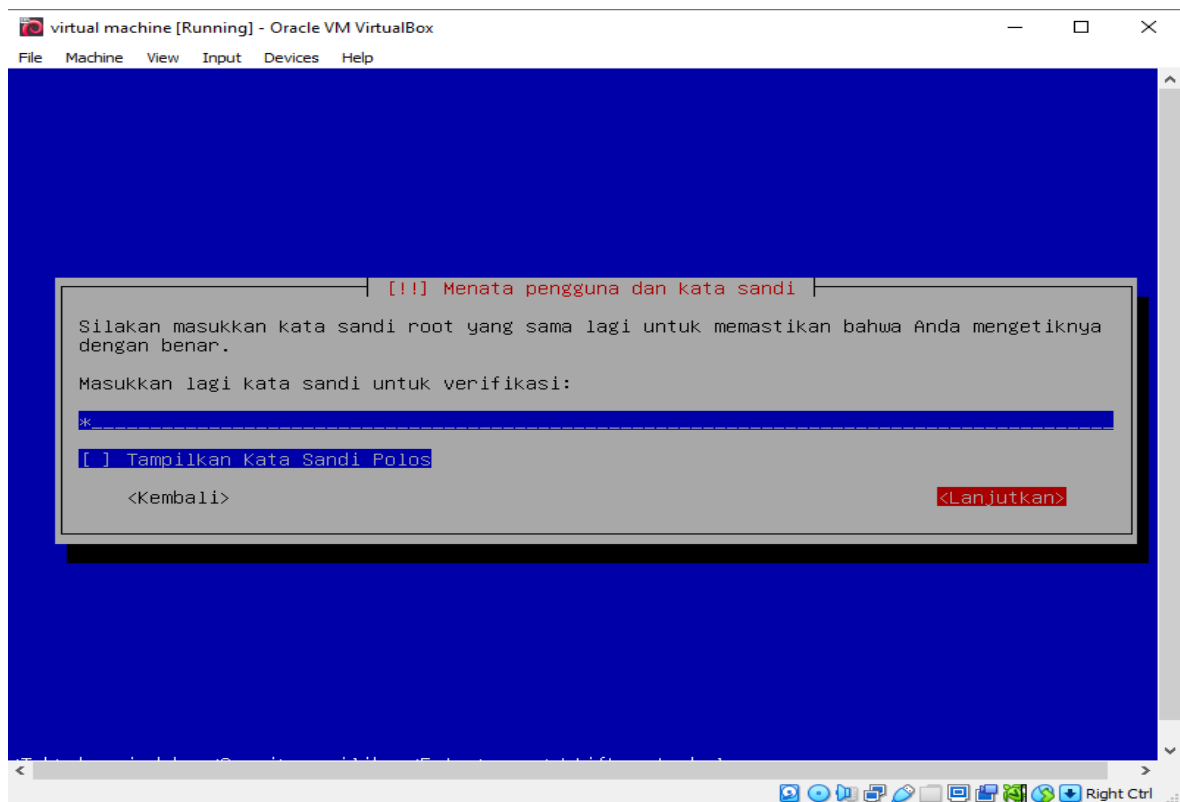


12. Buat nama lengkap pengguna baru, tekan tab ke lanjutkan lalu tekan enter (ini optional tapi disarankan di bedakan dari yang nama host)

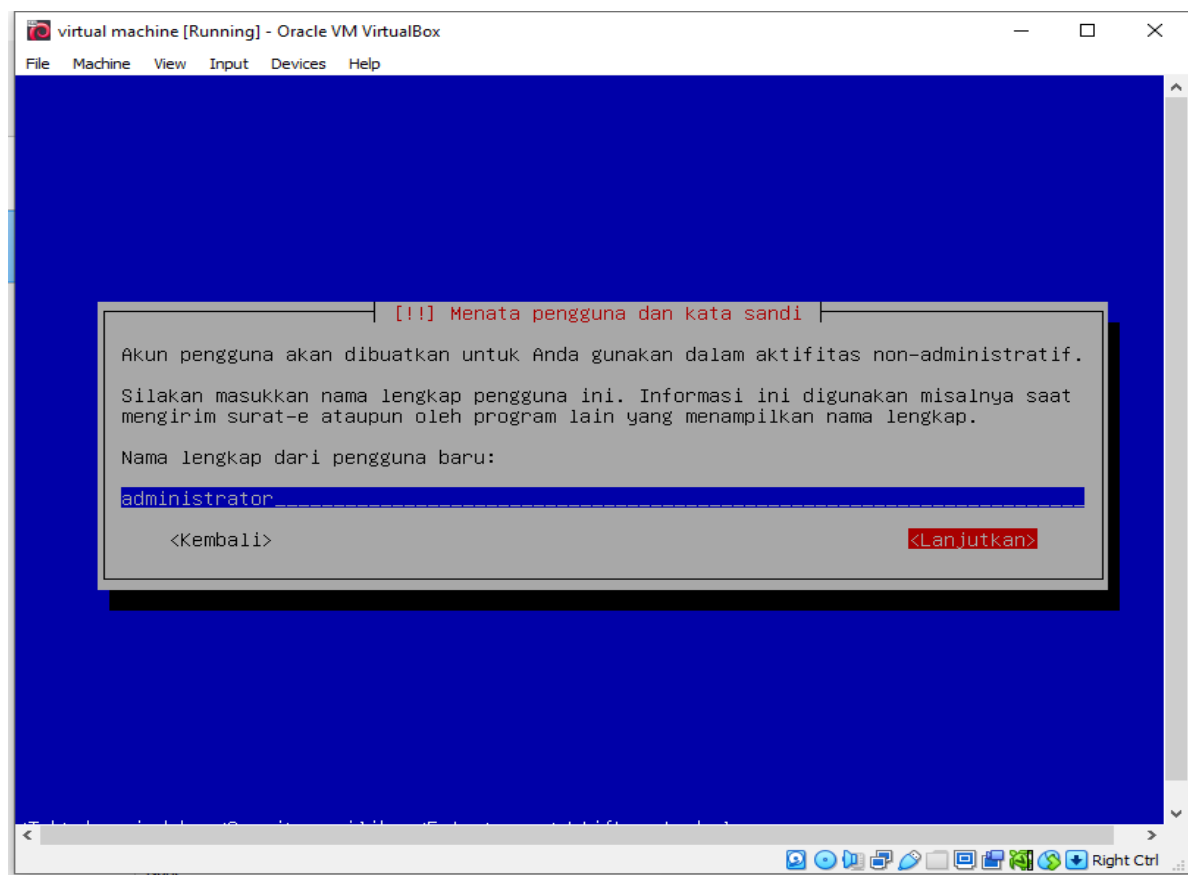


13. Buat akun lagi, tekan lanjutkan lalu tekan enter (ini optional tapi supaya tidak lupa lebih baik samakan dengan no 12)

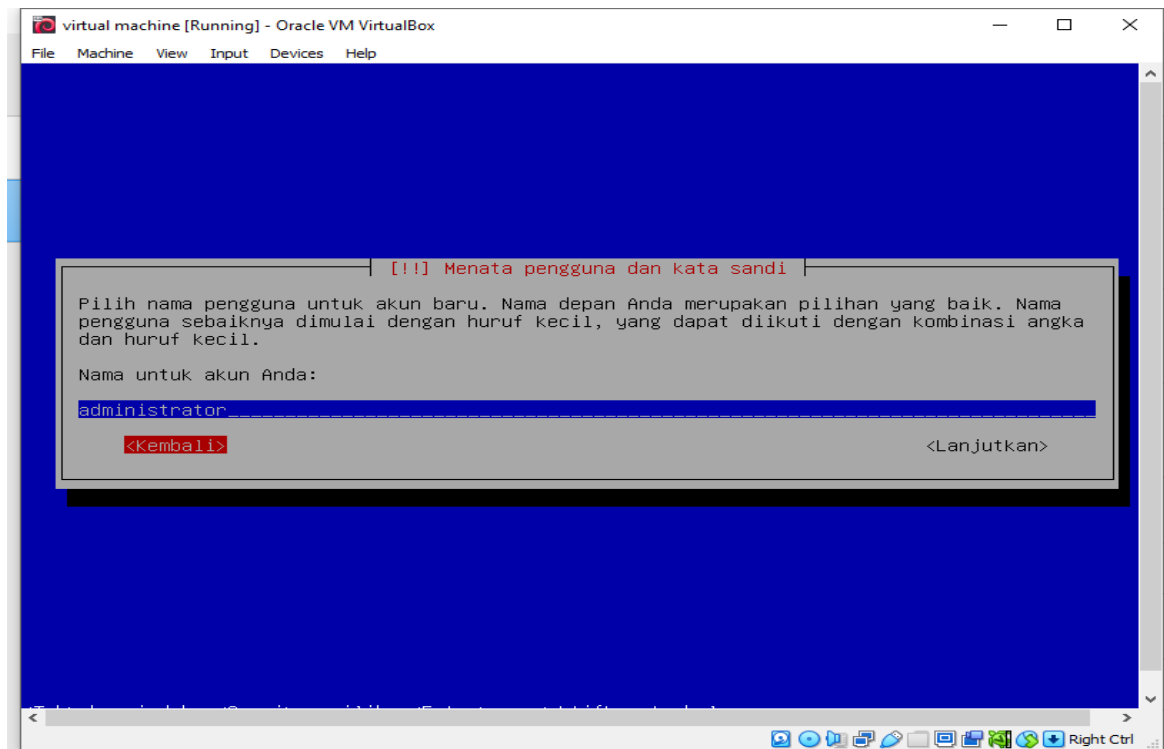


14. Tentukan kata sandi untuk pengguna, (ini bebas) **tapi tidak boleh lupa**, tekan tab lalu tekan enter

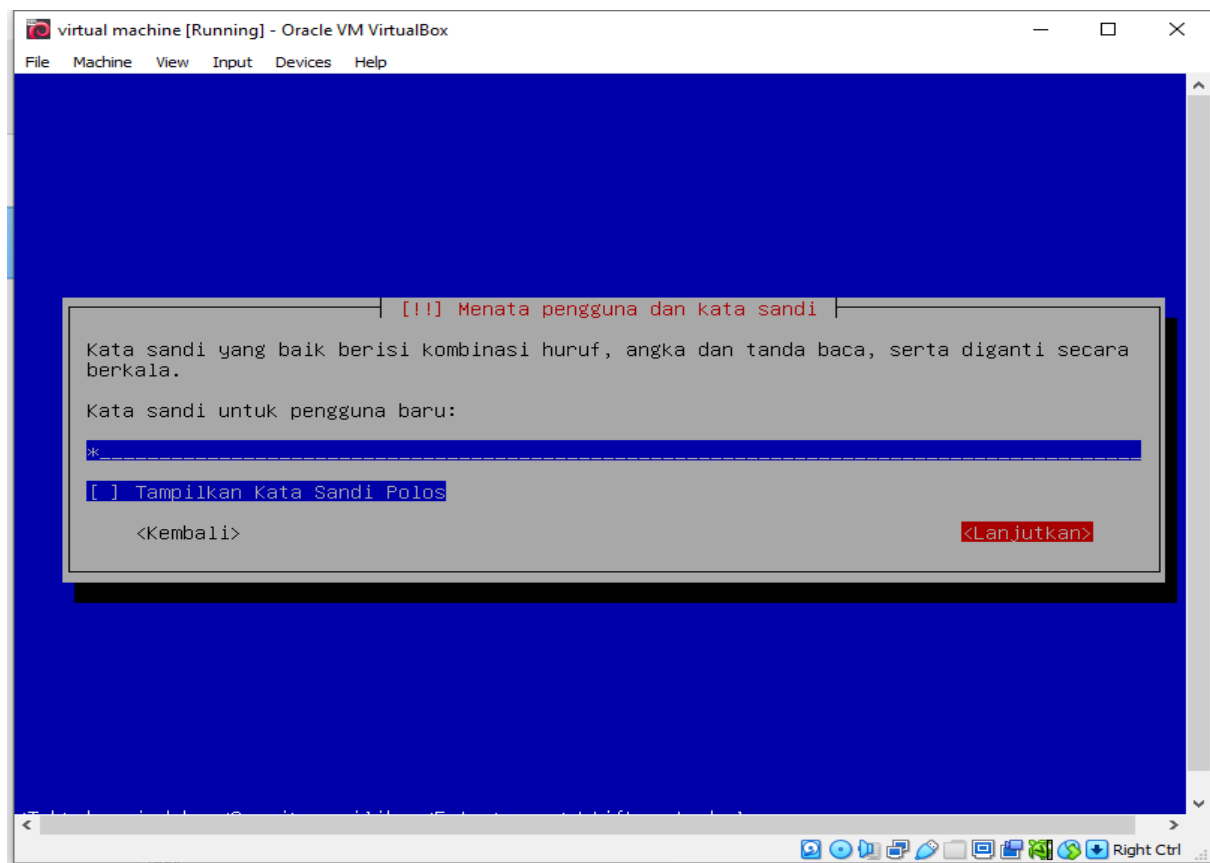


15. Verifikasi kata sandi pengguna (ini sama dengan kata sandi nomor 14), tekan tab lalu tekan enter

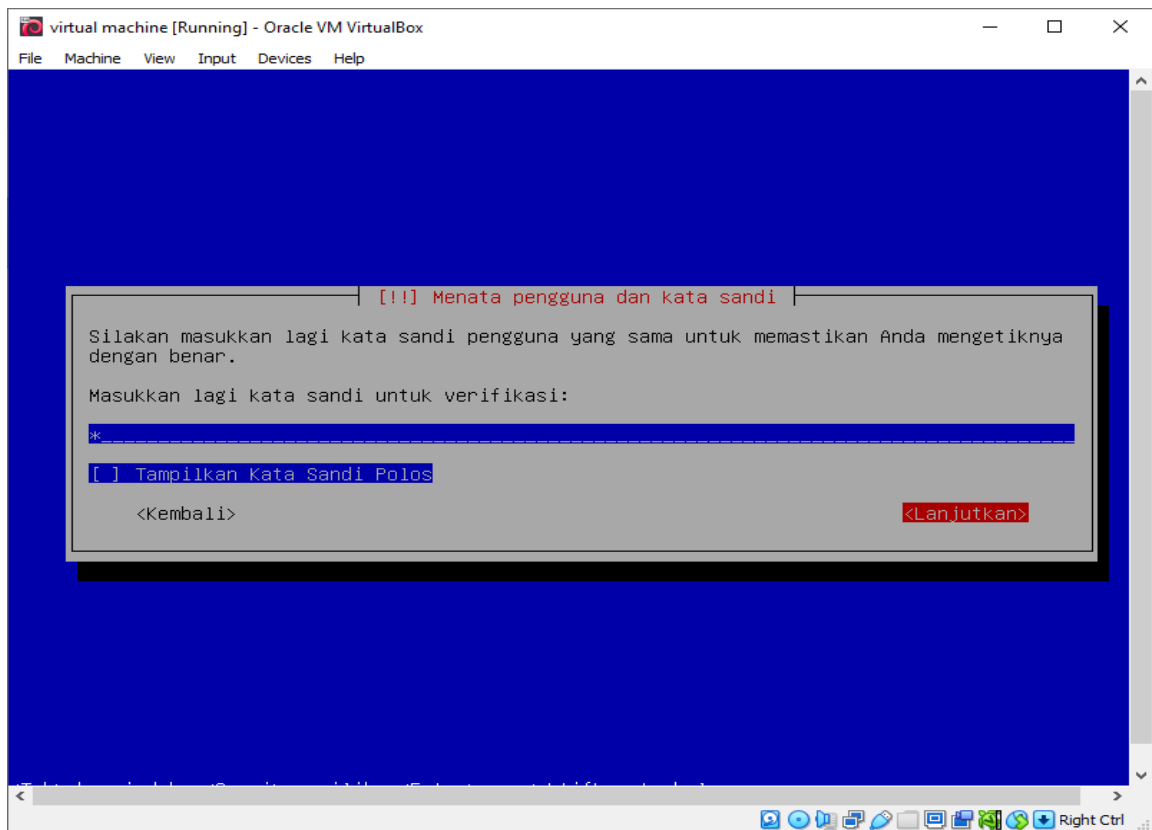


16. Pilih waktu sesuai wilayah kita, lalu tekan enter

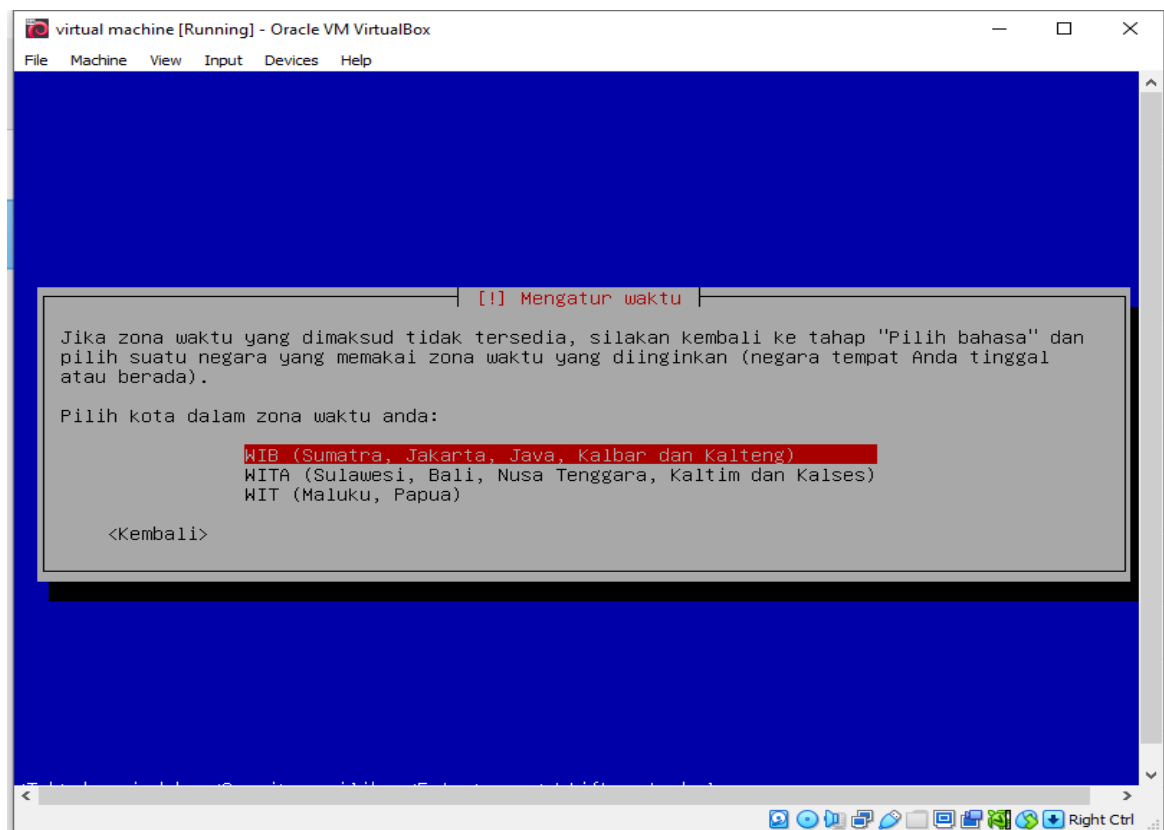


17. Partisi harddisk, langsung tekan enter (karena pemula kita gunakan seluruh harddisk yang di atur oleh debian nya)

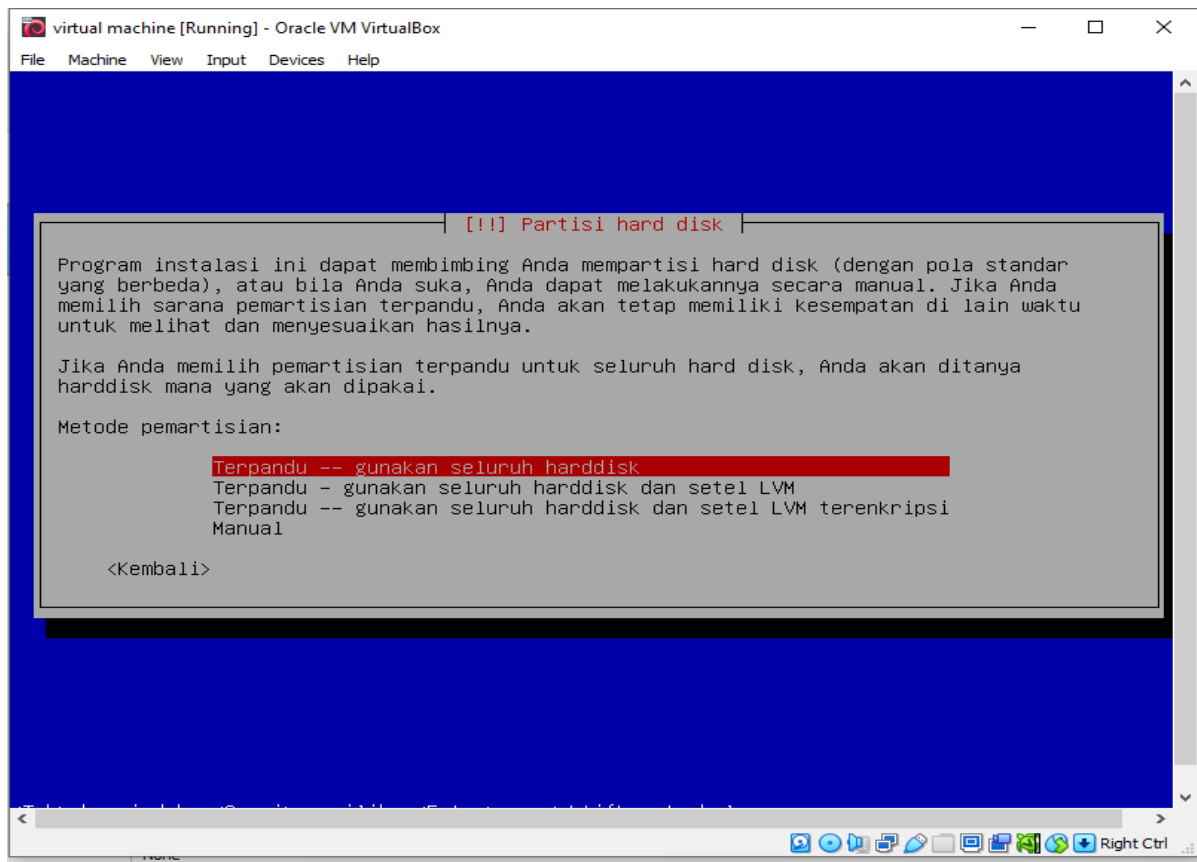


18. Langsung tekan enter

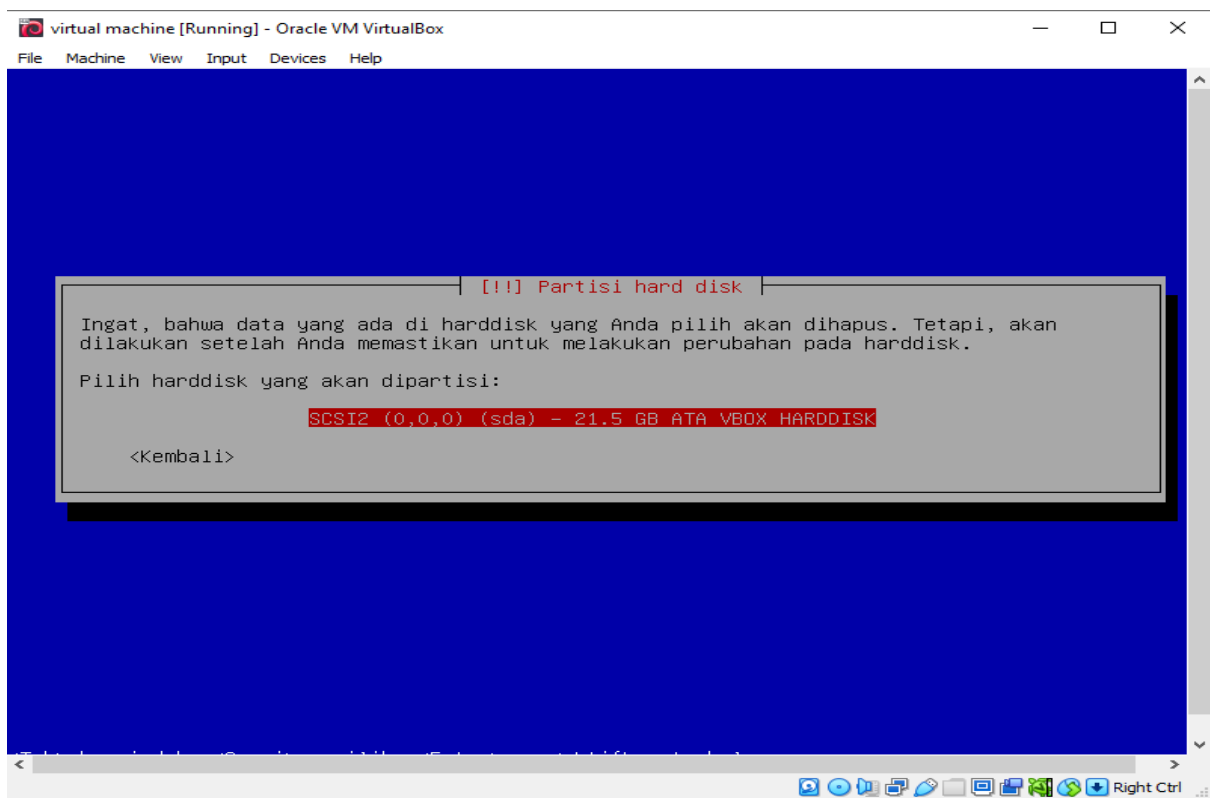


19. Pilih Semua berkas di satu partisi, lalu tekan enter

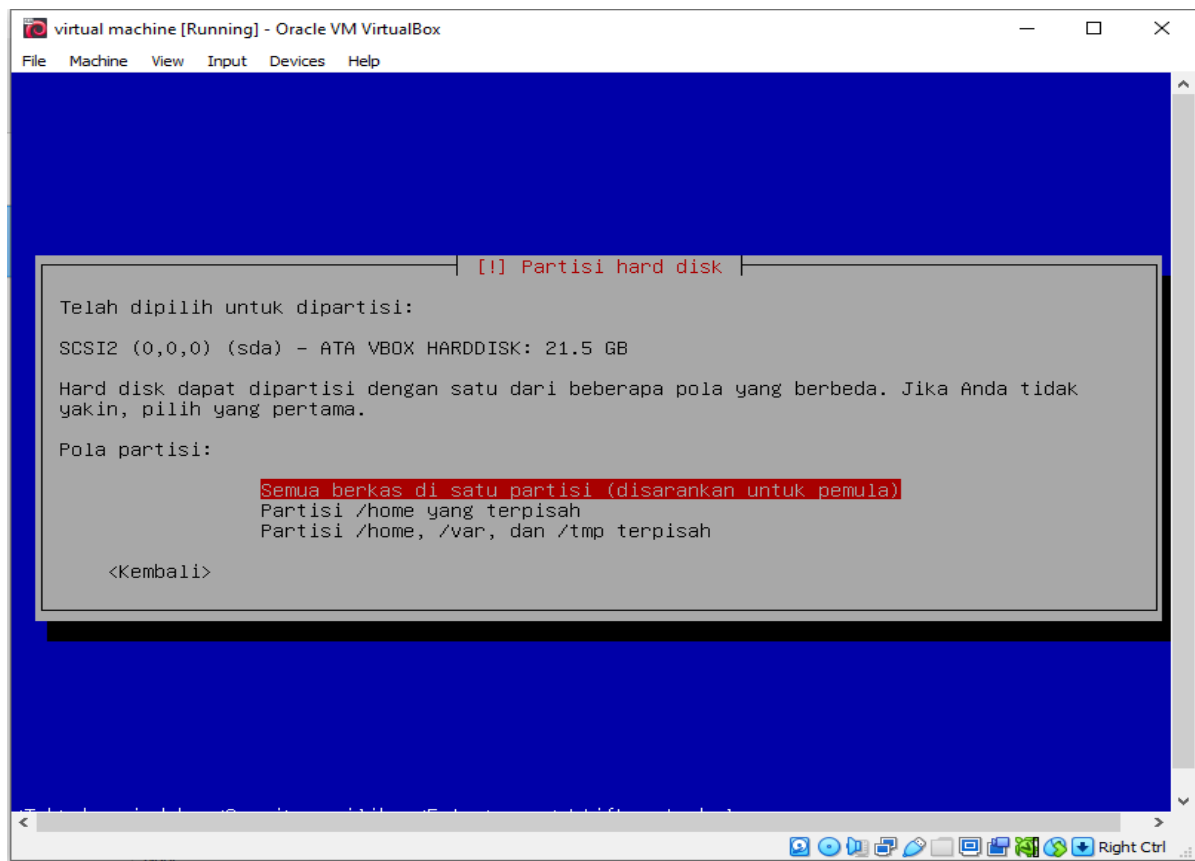


20. Pilih selesai mempartisi, lalu tekan enter

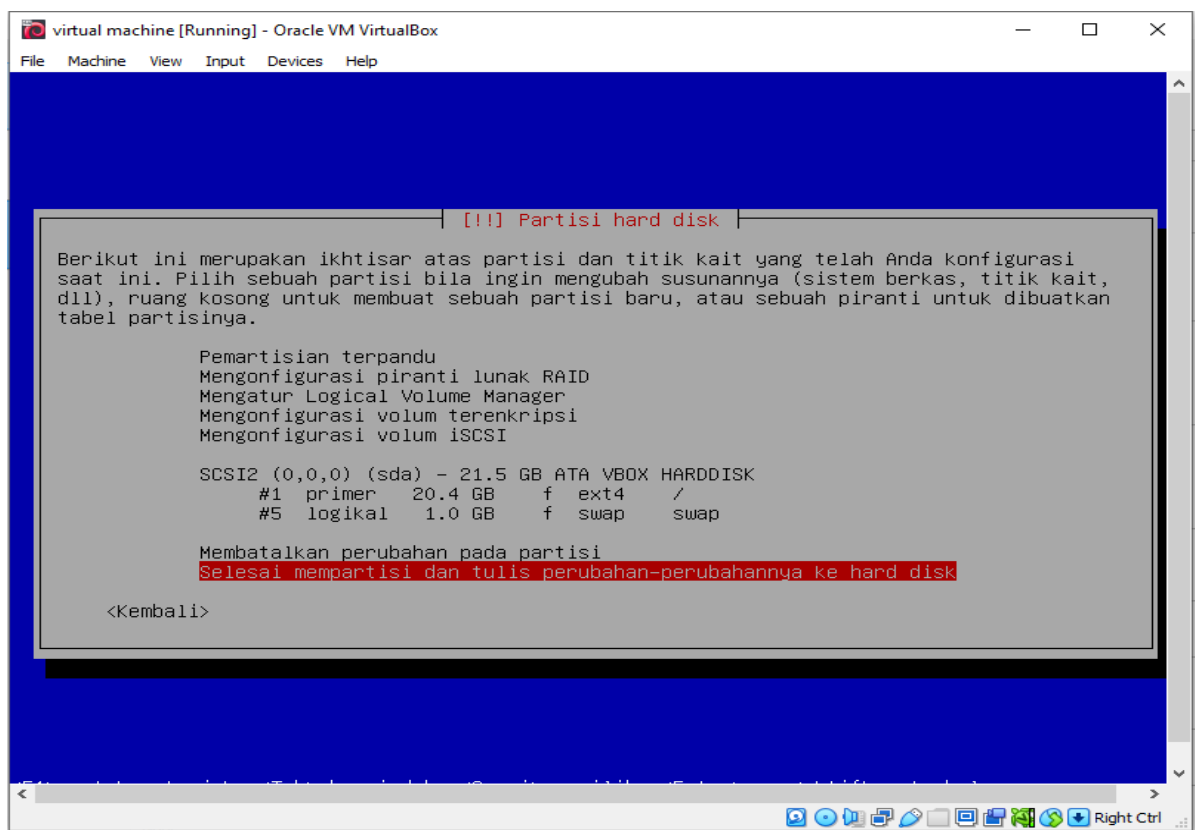


21. Harddisk sudah di partisi sistem, pilih Ya lalu tekan enter

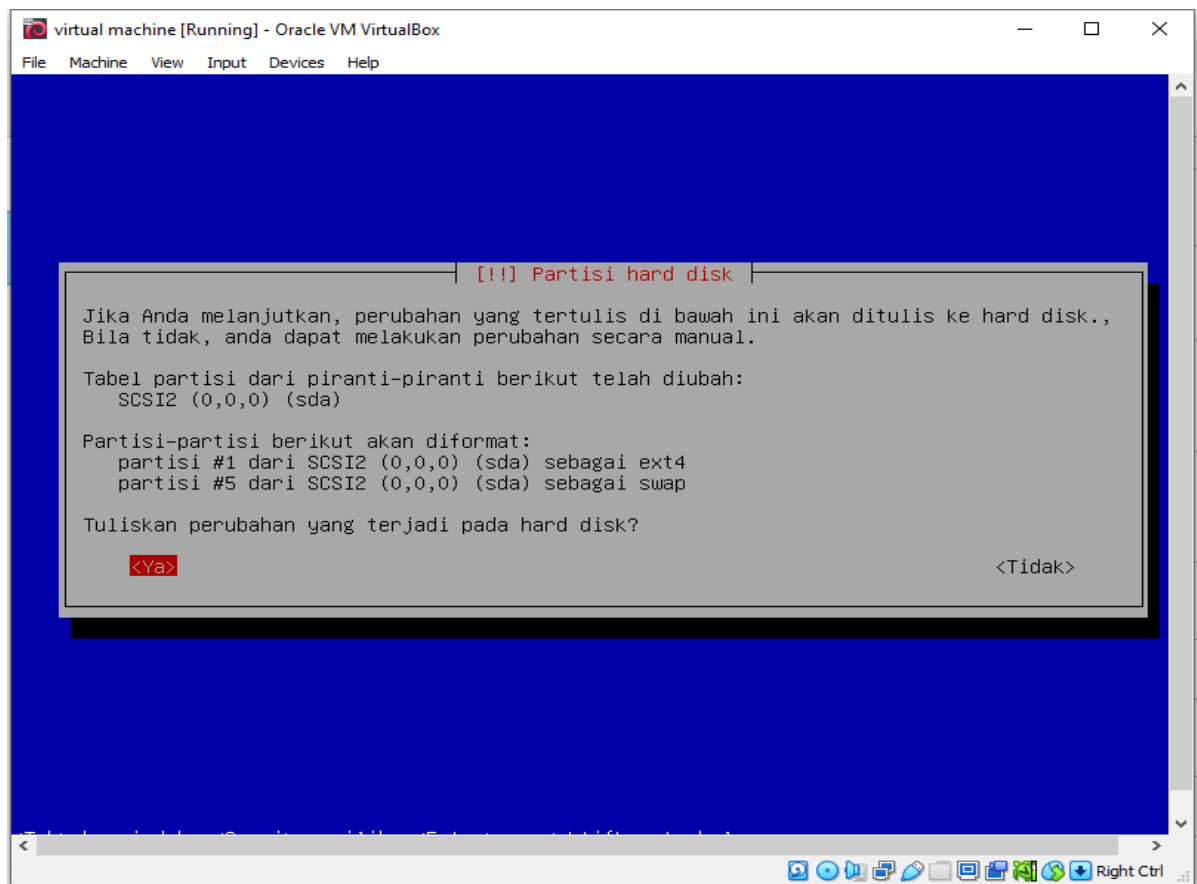


22. Lalu tunggu proses loadingnya (biarkan jangan pencet apapun)

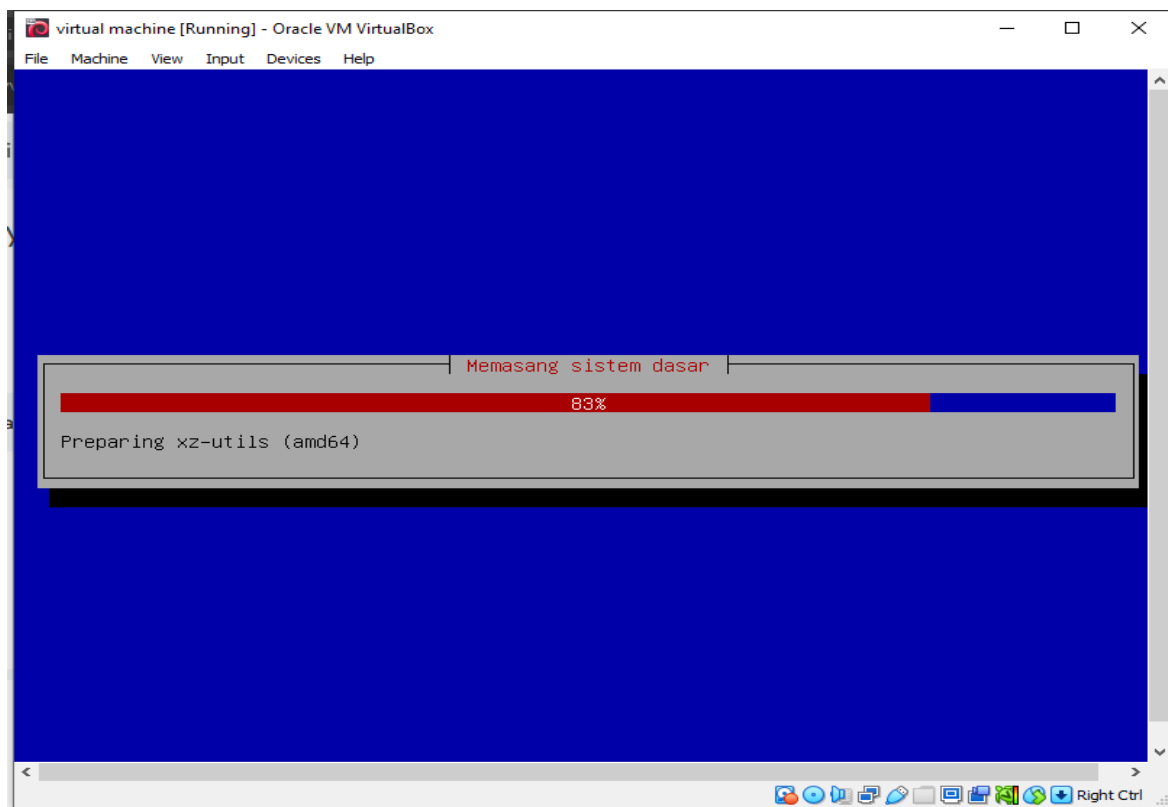


23. Pindai Paket CD atau DVD jika kita ingin mengubah iso kita maka tekan YA, tetapi jika tidak ingin mengubah atau CD-DVD yang sama maka pilih Tidak. Pilih Tidak lalu tekan enter

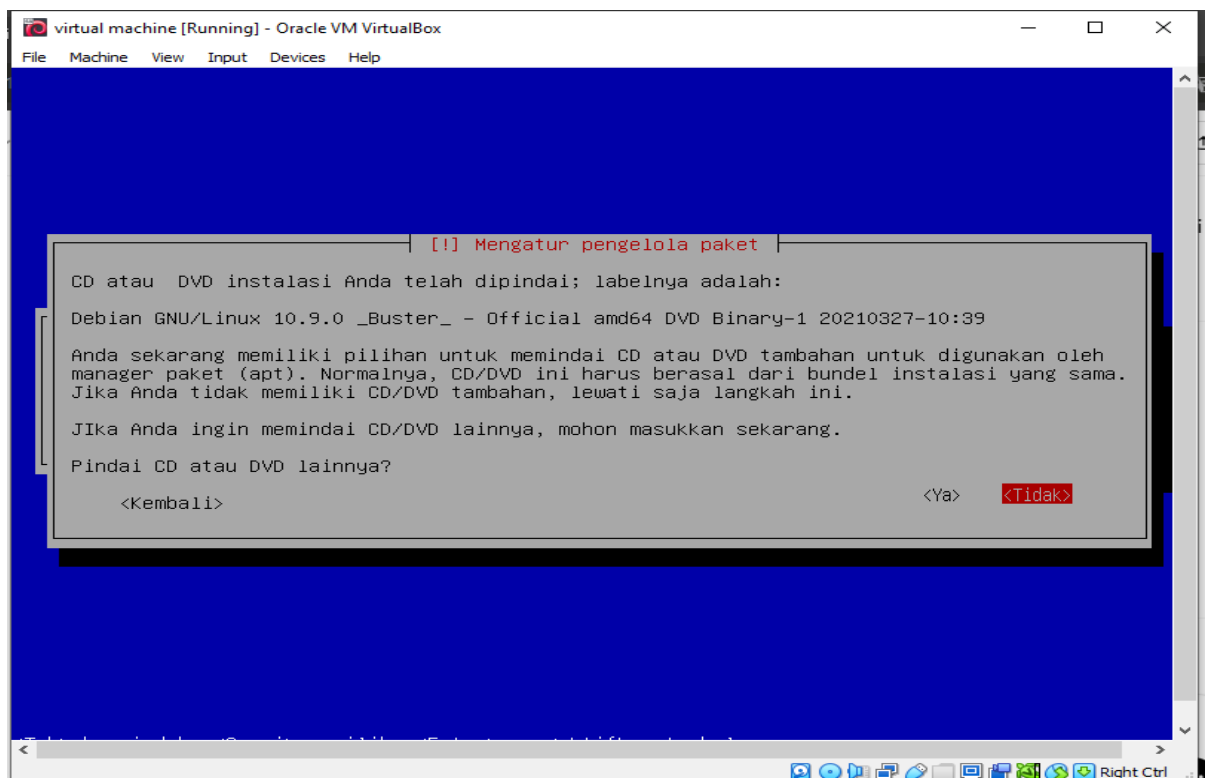


24. Lalu untuk jaringan mirror pilih Tidak, lalu tekan enter

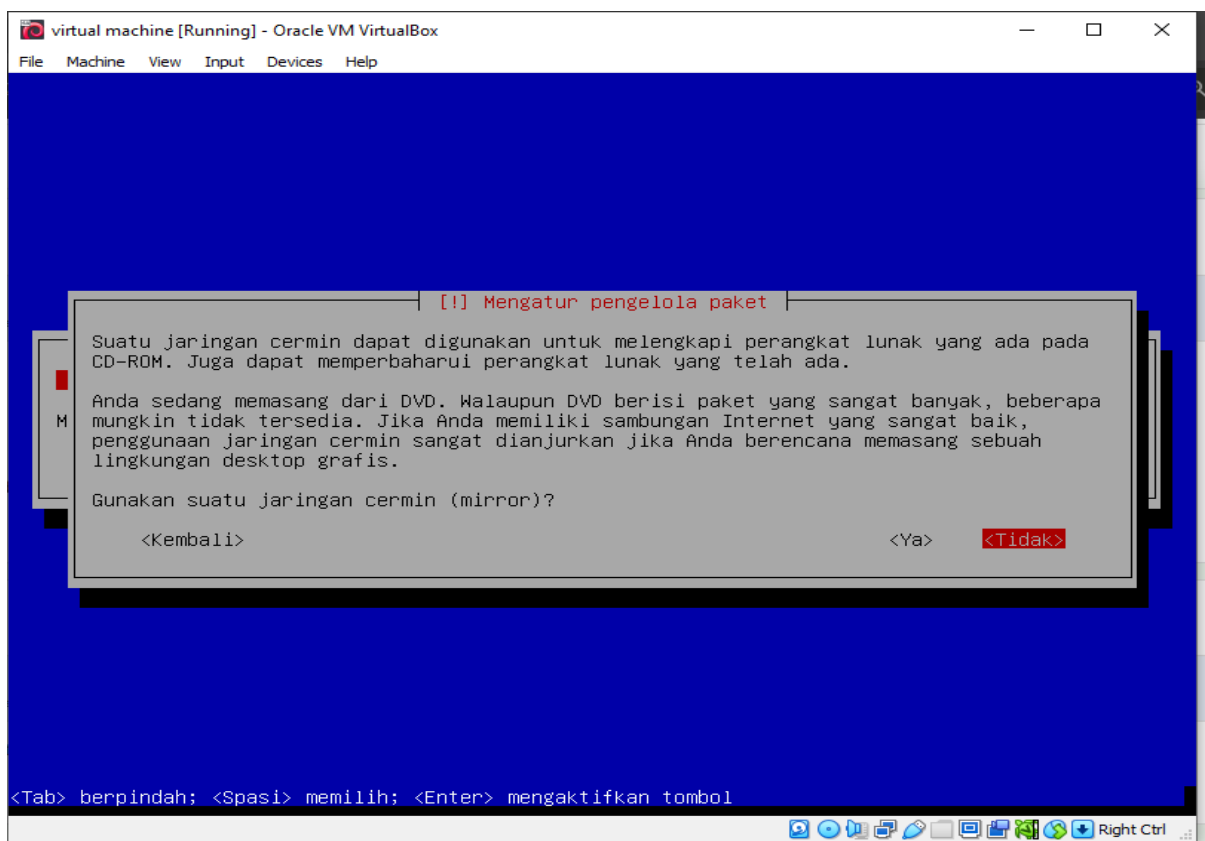


25. Ikut berpartisipasi dalam survey Debian (tekan Ya lalu enter)

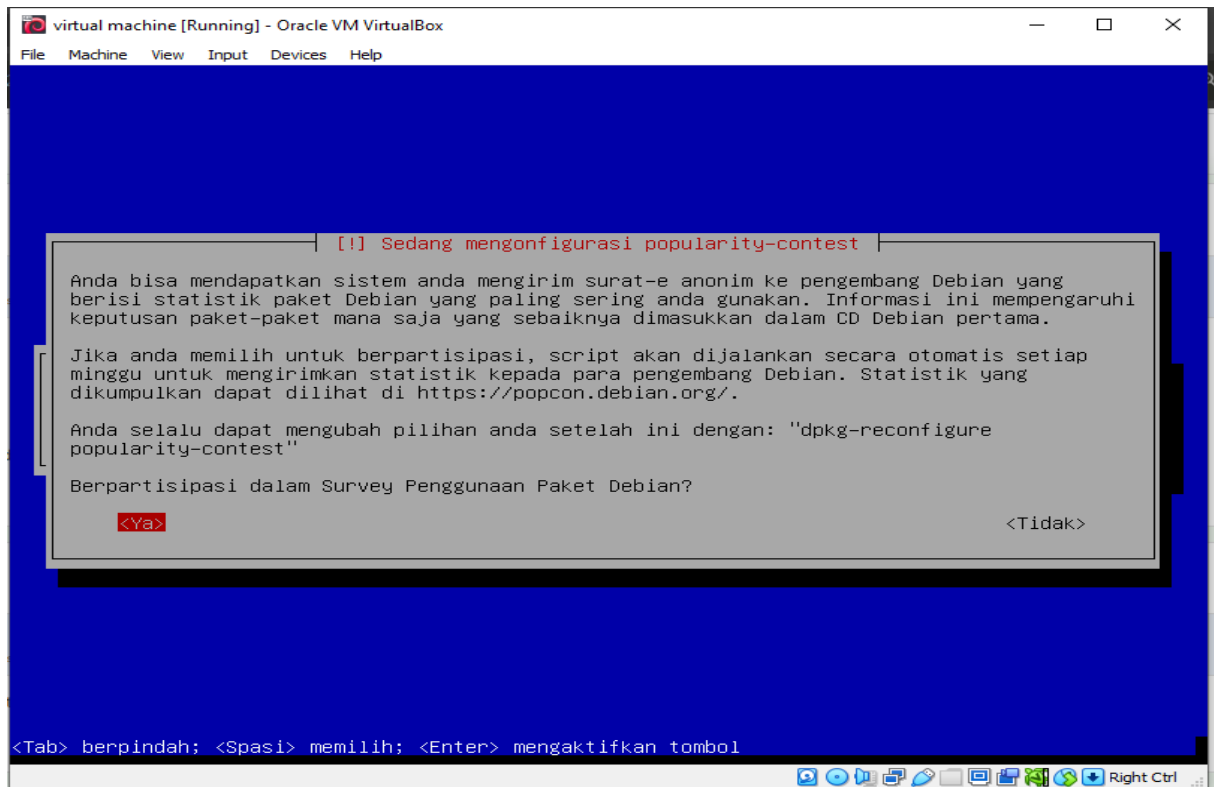


26. Pilih untuk konfigurasi menggunakan CLI, hilangkan tanda bintang dengan cara tekan tombol **spaci**. Tanda bintang hanya ada di perangkat sistem standar, tekan tab ke lanjutan lalu klik enter

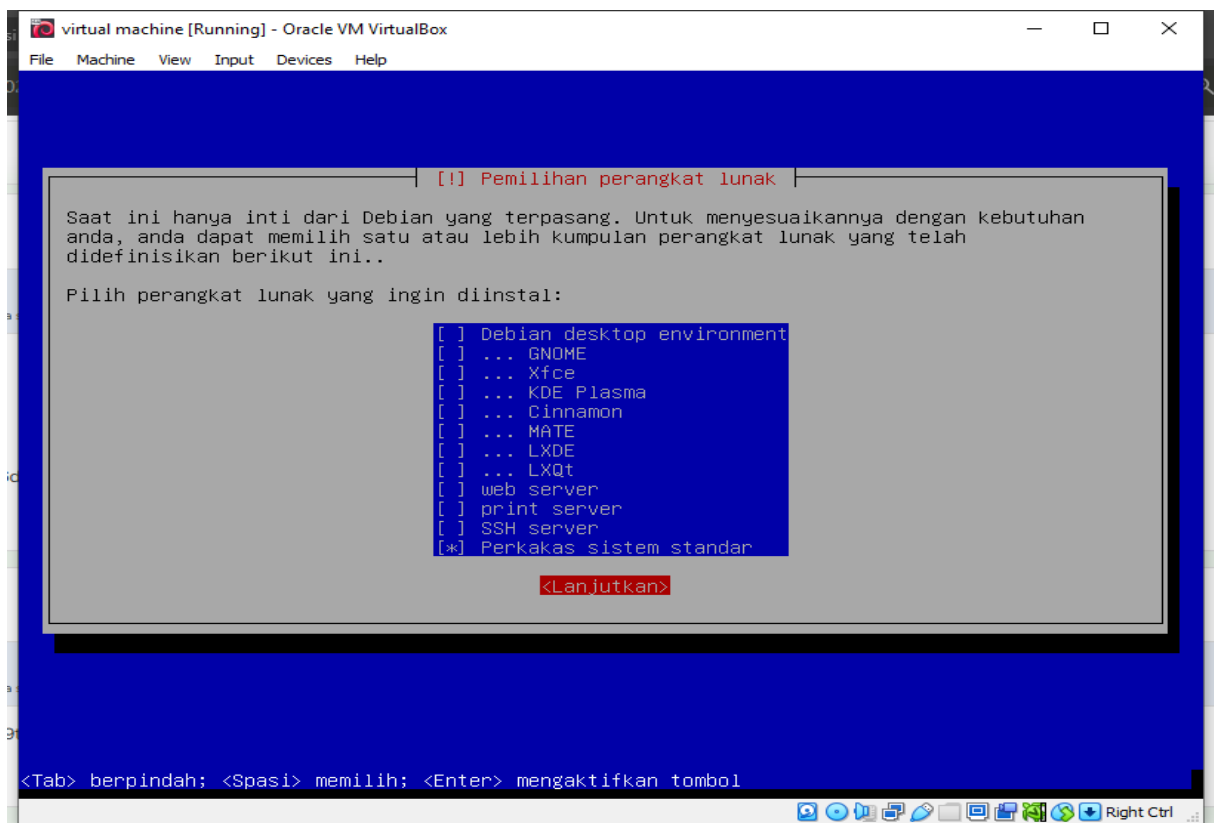


27. Untuk memasang boot loader pilih Ya, lalu tekan enter

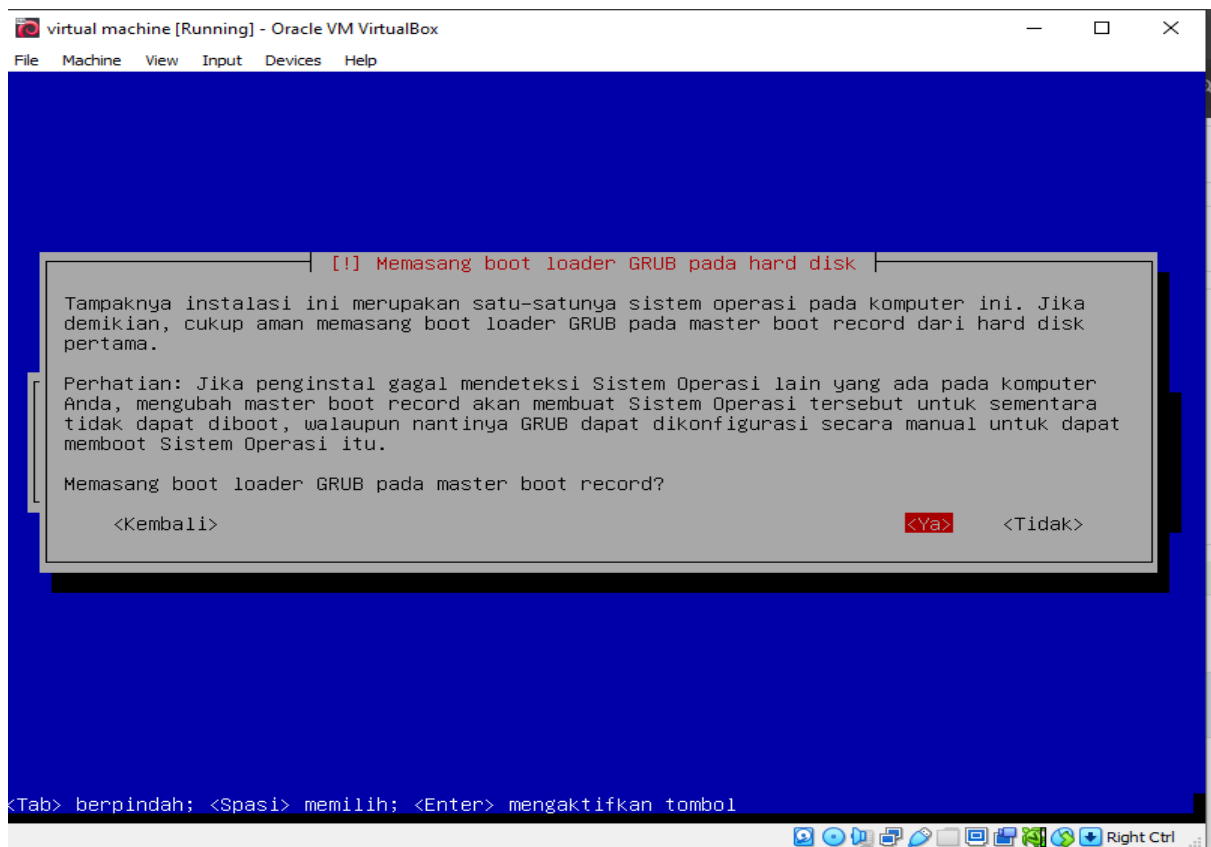


28. Lalu pilih /dev/sda untuk kita tidak menyetting secara manual, lalu tekan enter

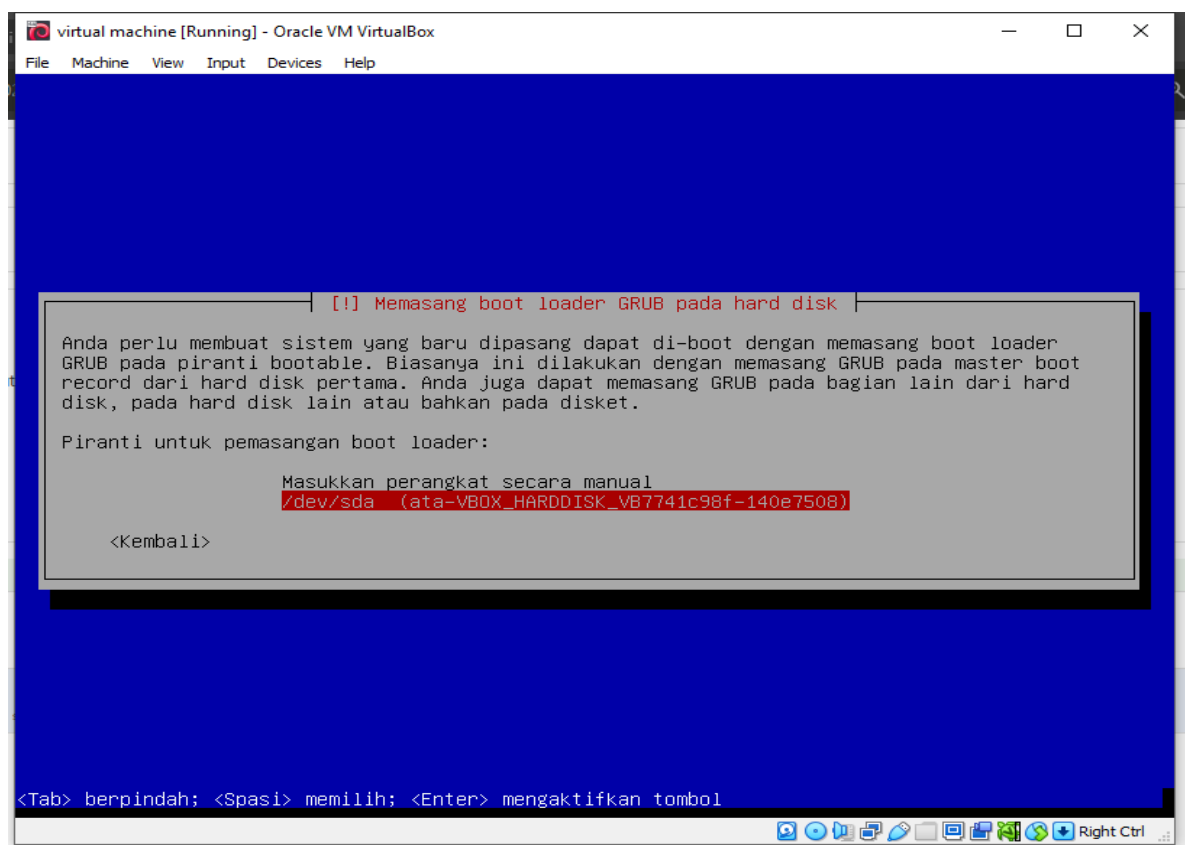


29. Proses instalasi selesai lalu tekan enter untuk melanjutkan

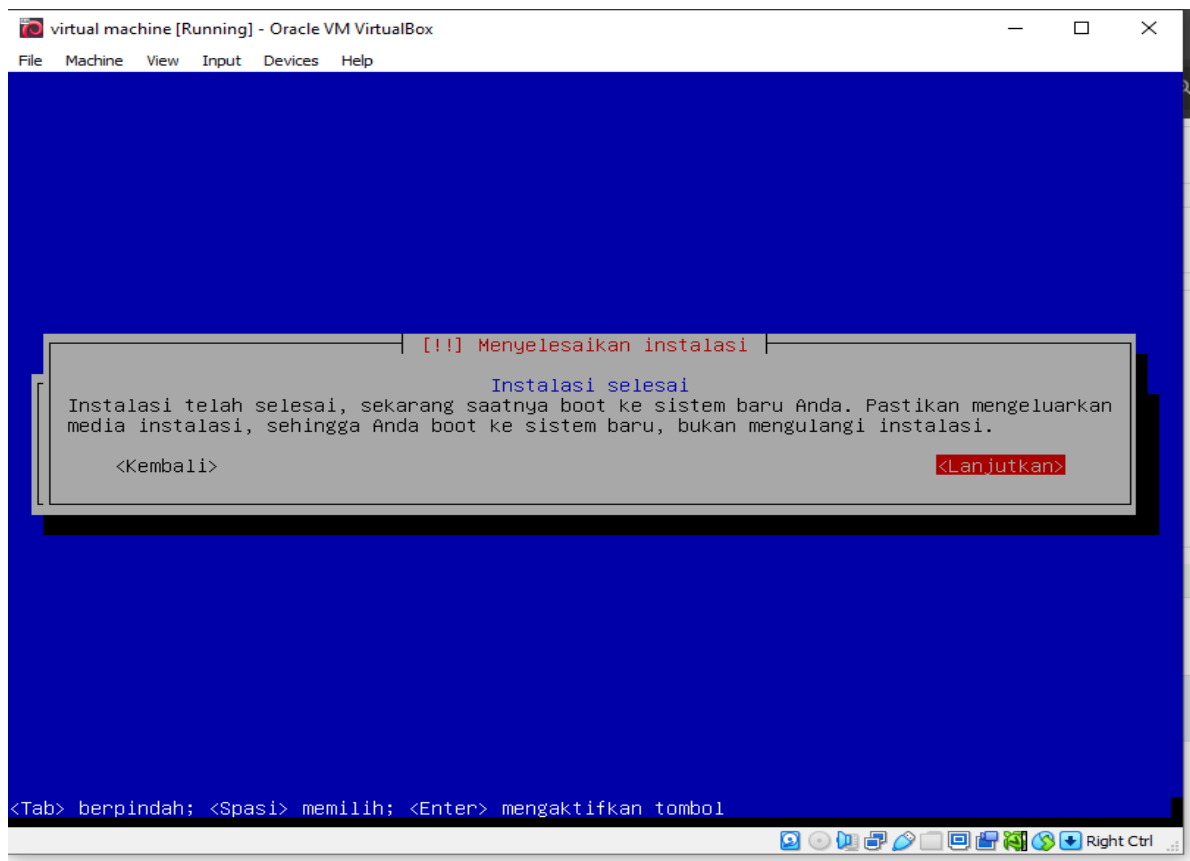

30. Tunggu prosesnya

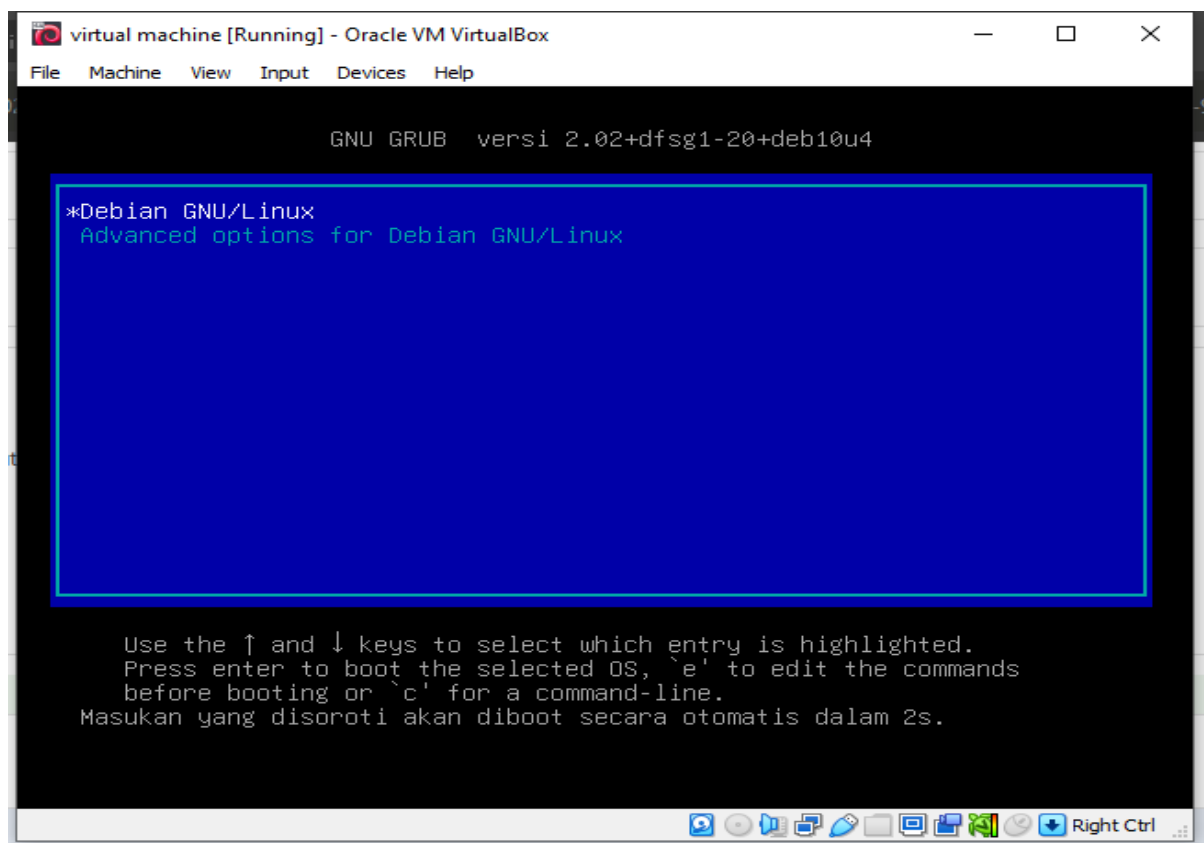


31. Lalu login sebagai root untuk lingkungan penuh dan masukan password yang telah dibuat pada saat instalasi.

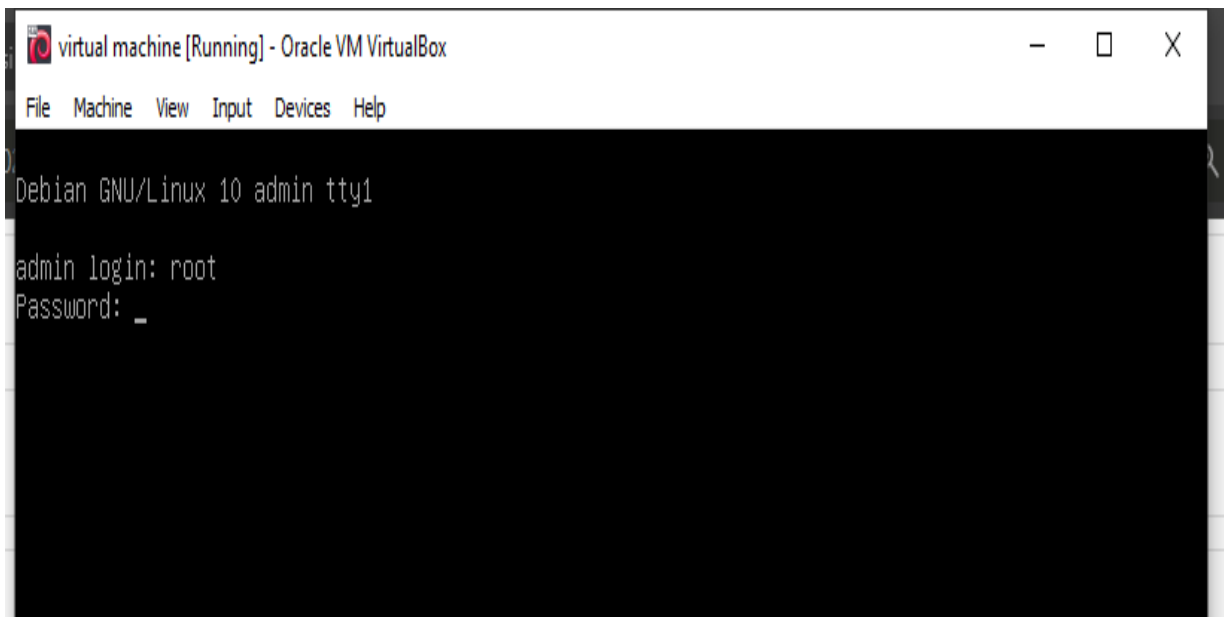

```
virtual machine [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Debian GNU/Linux 10 admin tty1
admin login: root
Password: _
```

32. Jika berhasil maka tampilan akan seperti ini :

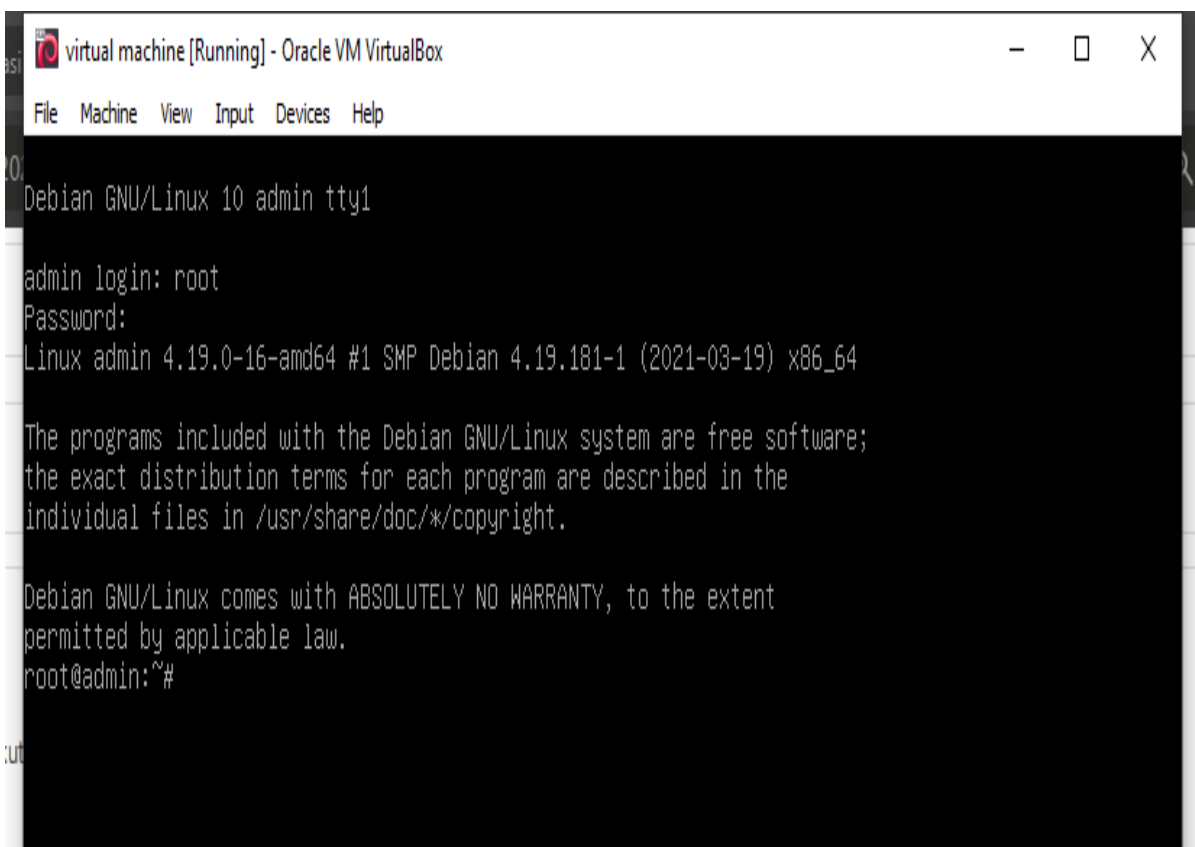

```
virtual machine [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Debian GNU/Linux 10 admin tty1
admin login: root
Password:
Linux admin 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@admin:~#
```

**VIRTUAL MACHINE SIAP DI KONFIGURASI
DI LANJUTKAN DI PERTEMUAN SELANJUTNYA**