Instruções de manipulação de dados no MS SQL Server

INSERT, UPDATE e DELETE

INSERINDO DADOS: INSERT

INSERINDO DADOS

O comando para inclusão de dados é o INSERT, que possui a seguinte estrutura:

Listagem 1: Sintaxe do comando insert:

```
INSERT INTO nome_tabela (lista-de-campos)
VALUES (lista_dados)
--OU
INSERT INTO nome_tabela  VALUES (lista_dados)
```

Exemplo 2 : INSERT

Nome_tabela: nome da tabela no qual será inserido os dados.

Lista-de-campos: nome das colunas que receberão os valores.

Lista-dados: valores que serão inseridos na tabela. Estes campos devem estar na mesma ordem descrita em lista-de-campos, todos separados por vírgula.

Exemplo 2:

```
INSERT INTO EMPREGADOS(CODIGO, NOME, SALARIO, SECAO)
VALUES(1, "HELBERT CARVALHO", 1500, 1)
INSERT INTO EMPREGADOS VALUES(1,"HELBERT CARVALHO",1500,1)
```

Nesse segundo exemplo foi omitida a declaração dos campos. Essa sintaxe funciona somente se for repassado valores para todas as colunas.

Exemplo 3: INSERT COM SELECT

```
INSERT INTO EMPREGADOS(CODIGO,NOME, SALARIO, SECAO)
      SELECT CODIGO,NOME,SALARIO, SECAO
      FROM EMPREGADOS_FILIAL
      WHERE DEPARTAMENTO = 2
```

Neste comando todos os empregados da tabela EMPREGADOS_FILIAL foram cadastrados na tabela EMPREGADOS. Se o nome dos campos não for citado no comando INSERT, o SELECT deverá retornar valores compatíveis para todos os campos disponíveis na tabela de destino.

ATUALIZANDO DADOS: UPDATE

- O comando para atualizar registros previamente inseridos é UPDATE, que tem a seguinte sintaxe:

```
UPDATE nome_tabela
SET CAMPO = "novo_valor"
WHERE CONDIÇÃO
```

•Nome_tabela: nome da tabela que será modificada
•Campo: campo que terá seu valor alterado
•Novo_valor: valor que substituirá o antigo dado cadastrado em campo
•Where: Se não for informado, a tabela inteira será atualizada
•Condição: regra que impõe condição para execução do comando

Exemplo 2: UPDATE

```
UPDATE DEPARTAMENTO
SET SALARIO = 1000
WHERE CODIGODEP = 1
```

--Nesse exemplo o salário de todos os colaboradores do departamento 1 será alterado para 1000

```
UPDATE DEPARTAMENTO
SET NOME = ’CONTROLADORIA’,SALARIO = 1000
WHERE CODIGO = 1
```

--Nesse exemplo ALTEROU-SE dois campos numa única instrução.

REMOVENDO DADOS: DELETE

- O comando utilizado para apagar registros de dados dentro de uma tabela é o DELETE.

```
DELETE FROM nome_tabela
WHERE condição
```

Onde:

Nome_tabela: nome da tabela que será modificada

Where: cláusula que impõe uma condição sobre a execução do comando

Exemplo 2: DELETE

```
DELETE FROM EMPREGADOS
WHERE CODIGO =   125
```

CUIDADO!!! CASO SEJA OMITIDA A CLÁUSULA WHERE TODOS OS DADOS (REGISTROS) DA TABELA SÃO APAGADOS.

Update ou Delete sem Where

Mislaine de Andrade added 3 new photos — with Mario R. Angioletti and 3 others.
2 hrs · Joinville, SC ·

Hoje mais um certificado foi entregue na empresa... Vamos comemorar com o querido colaborador William Keller... (foi em base TESTE)

Exercícios bdEstoque

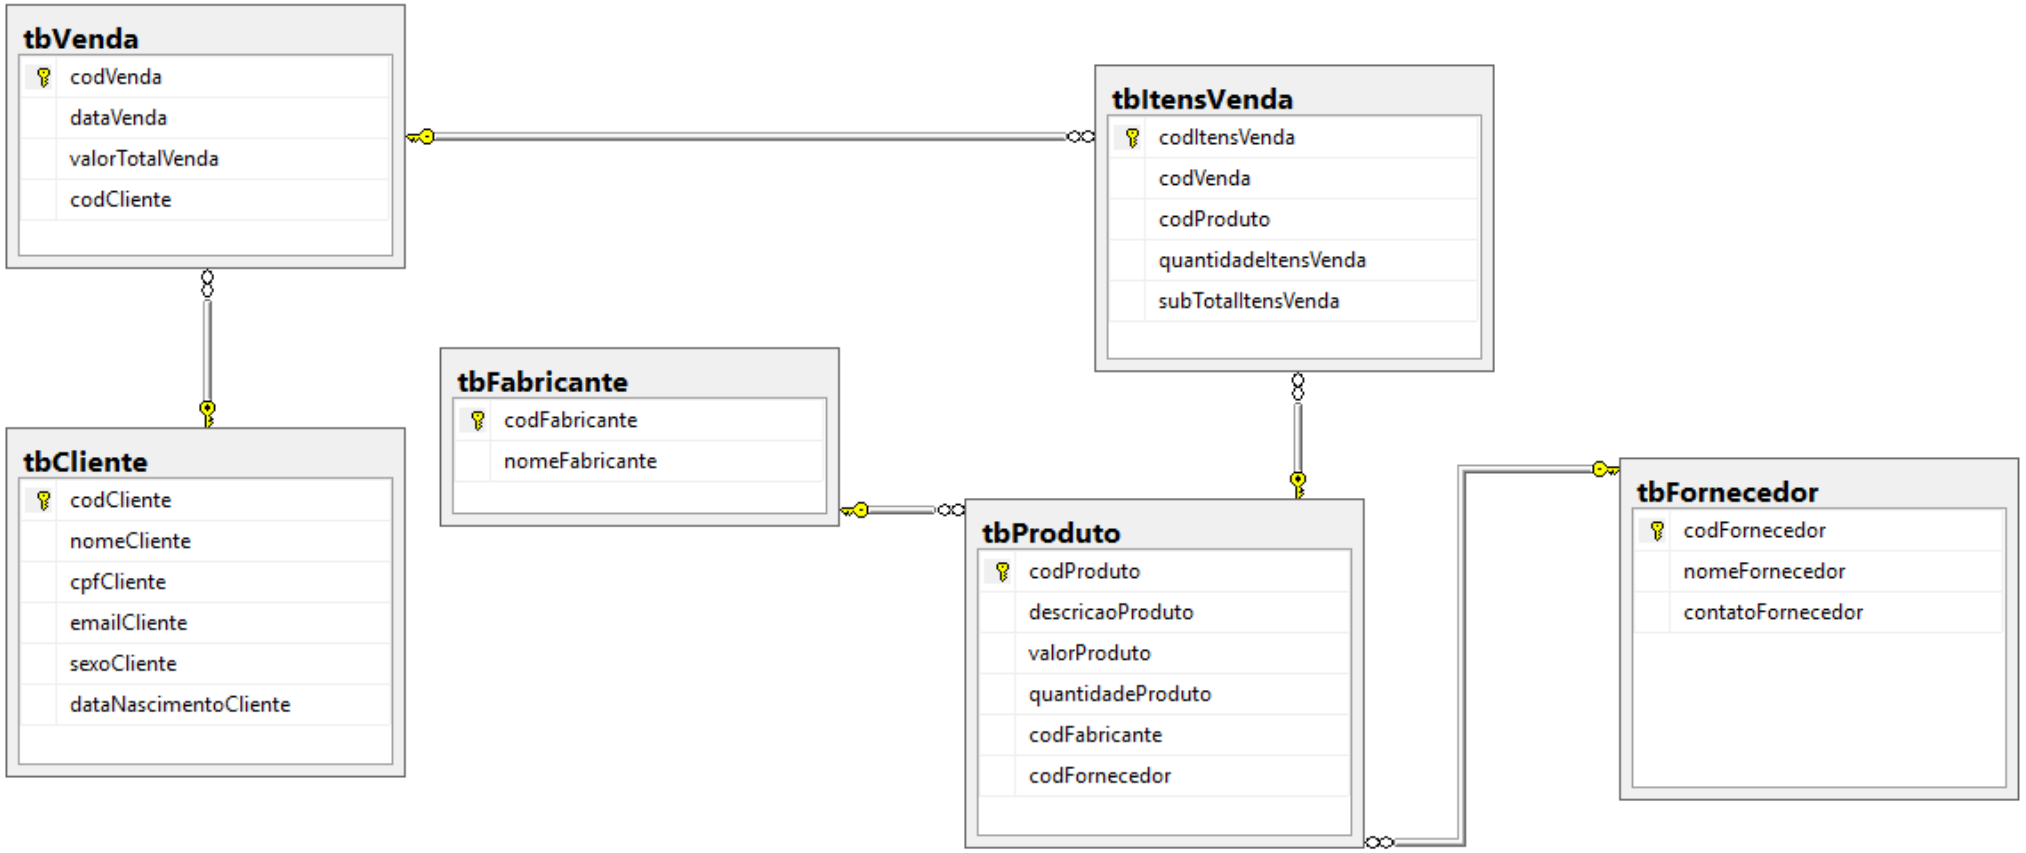

Inserir os dados a seguir

Resultados | Mensagens

	codCliente	nomeCliente	cpfCliente	emailCliente	sexoCliente	dataNascimentoCliente
1	1	Armando José Santana	12345678900	armandojsantana@outlook.com	m	1961-02-21 00:00:00
2	2	Sheila Carvalho Leal	45678909823	scarvalho@ig.com.br	f	1978-09-13 00:00:00
3	3	Carlos Henrique Souza	76598278299	chenrique@ig.com.br	m	1981-09-08 00:00:00
4	4	Maria Aparecida Souza	87365309899	mapdasouza@outlook.com	f	1962-07-07 00:00:00
5	5	Adriana Nogueira Silva	76354309388	drica1977@ig.com.br	f	1977-04-09 00:00:00
6	6	Paulo Henrique Silva	87390123111	phsilva80@hotmail.com	m	1987-02-02 00:00:00

	codFabricante	nomeFabricante
1	1	Unilever
2	2	P&G
3	3	Bunge

Resultados | Mensagens

	codFornecedor	nomeFornecedor	contatoFornecedor
1	1	Atacadão	Carlos Santos
2	2	Assai	Maria Stella
3	3	Roldão	Paulo César

Resultados | Mensagens

	codProduto	descricaoProduto	valorProduto	quantidadeProduto	codFabricante	codFornecedor
1	1	Amaciante Downy	5,76	1500	2	1
2	2	Amaciante Comfort	5,45	2300	1	1
3	3	Sabão em pó OMO	5,99	1280	1	2
4	4	Margarina Qually	4,76	2500	3	1
5	5	Salsicha Hot Dog Sadia	6,78	2900	3	2
6	6	Mortadela Perdigão	2,50	1200	3	3
7	7	Hamburger Sadia	9,89	1600	3	1
8	8	Fralda Pampers	36,00	340	2	3
9	9	Xampu Seda	5,89	800	1	2
10	10	Condicionador Seda	6,50	700	1	3

Resultados | Mensagens

	codVenda	dataVenda	valorTotalVenda	codCliente
1	1	01/02/2014	4500,00	1
2	2	03/02/2014	3400,00	1
3	3	10/02/2014	2100,00	2
4	4	15/02/2014	2700,00	3
5	5	17/03/2014	560,00	3
6	6	09/04/2014	1200,00	4
7	8	07/05/2014	3500,00	5
8	9	07/05/2014	3400,00	1
9	10	05/05/2014	4000,00	2

Resultados | Mensagens

	codItensVenda	codVenda	codProduto	quantidadeItensVenda	subTotalItensVenda
1	1	1	1	200	1500,00
2	2	1	2	300	3000,00
3	3	2	4	120	1400,00
4	4	2	2	200	1000,00
5	5	2	3	130	1000,00
6	6	3	5	200	2100,00
7	7	4	4	120	1000,00
8	8	4	5	450	700,00
9	9	5	5	200	560,00
10	10	6	7	200	600,00
11	11	6	6	300	600,00
12	12	8	1	300	2500,00
13	13	8	2	200	1000,00
14	14	9	6	250	1700,00
15	15	9	5	200	1700,00
16	16	10	4	1000	4000,00

Exercícios 2

- Dada a relação bdLojaRoupas:

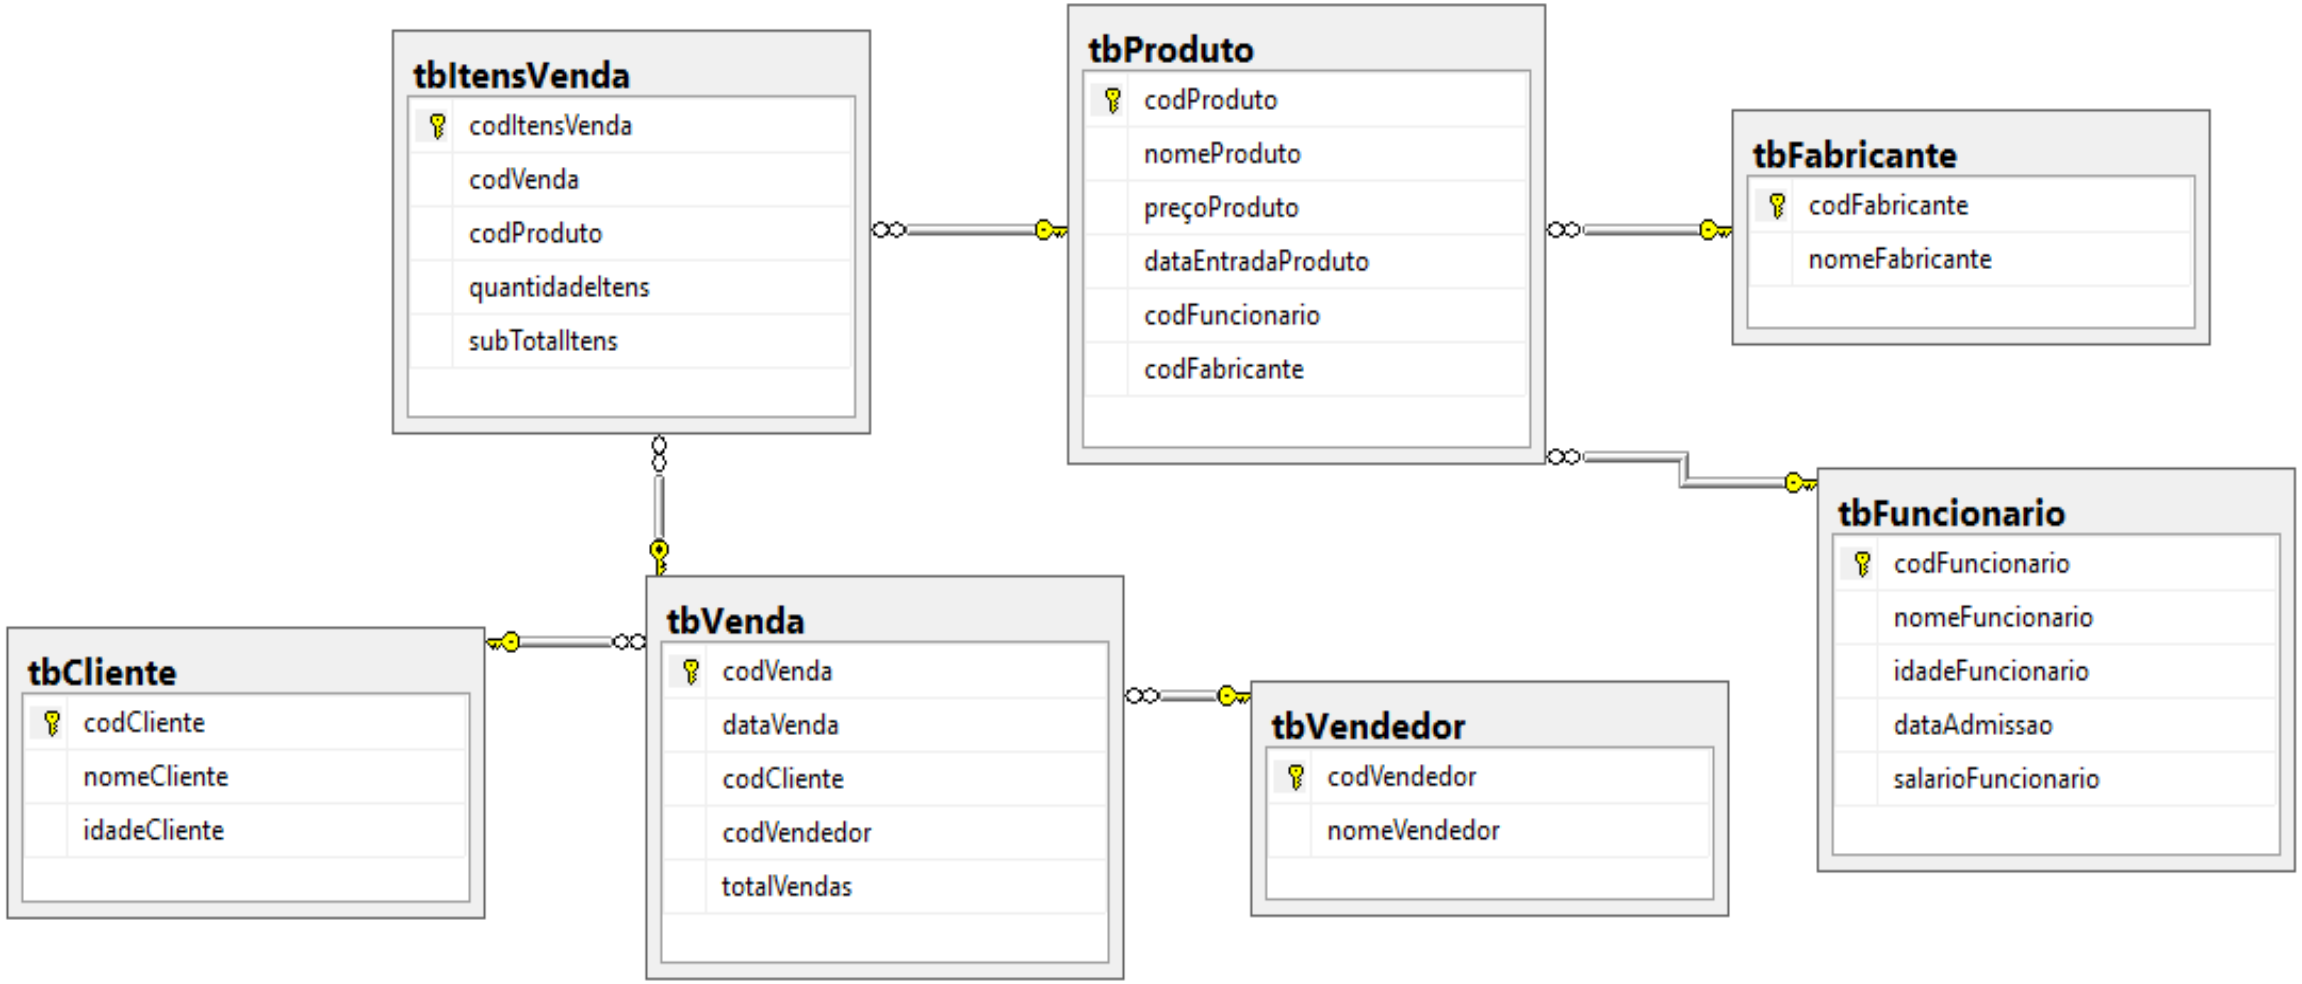

Inserção de dados

Cadastrar:

- 3 fabricantes: Malwee, Marisol e Cia da Malha
- Cadastrar os produtos conforme tabela abaixo:

- Cadastrar 5 clientes;
- Cadastrar 2 vendedores;
- Cadastrar 1 venda para cada cliente, sendo que cada venda terá 2 itens de venda. Distribuir as vendas entre os dois vendedores cadastrados; Os dois vendedores são João Santana e Raquel Torres.

Atualização e remoção de dados

- Alterar o nome do fabricante Cia da Malha para Turma da Malha;
- Alterar o valor das vendas do cliente de código 1, concedendo ao mesmo 10% de desconto;
- Aumentar em 20% o preço dos produtos do fabricante de código 2;
- Diminuir a quantidade 10 do produto de código 3 do estoque;
- Remover o segundo item de venda da venda de código 2;
- Remover todos os itens da venda código 3;
- Remover o fabricante de código 1. Você conseguiu? O que aconteceu? Responder com comentário dentro do script.