

Работа с burpsuite

Часть 5

Калашникова Дарья

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение индивидуального проекта	6
3	Выводи	9

Список иллюстраций

2.1	Открытие	6
2.2	Настройка	6
2.3	Проверка	7
2.4	Настройка	7
2.5	Запуск	7
2.6	Проверка	7
2.7	Проверка	8


Список таблиц

1 Цель работы

Использовать Burp Suite

2 Выполнение индивидуального проекта

Для начала откроем терминал и запустим Burp Suite

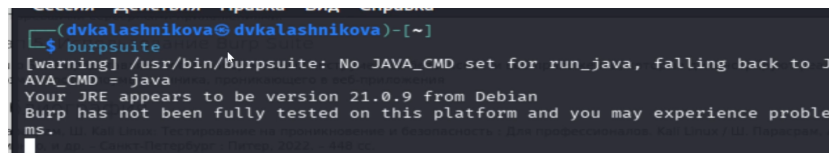A terminal window showing the command 'burpsuite' being executed. The output includes a warning about the JAVA_CMD environment variable and the Java version (21.0.9 from Debian).

```
(dvkashnikova@dvdashnikova)~  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to J  
AVA_CMD = java  
Your JRE appears to be version 21.0.9 from Debian  
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience proble  
ms.  
█
```

Рис. 2.1: Открытие

После чего настроим его

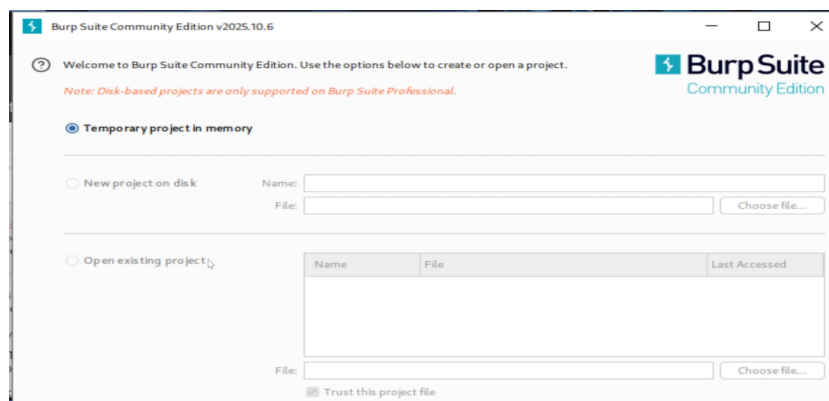


Рис. 2.2: Настройка

Затем проверим запустился ли burp suite или нет

```
(dvkashnikova@dvdashnikova)-[~]  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to J  
AVA_CMD = java  
Your JRE appears to be version 21.0.9 from Debian  
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience proble  
ms.
```

Рис. 2.3: Проверка

Далее настроим Проху включив перехват запросов

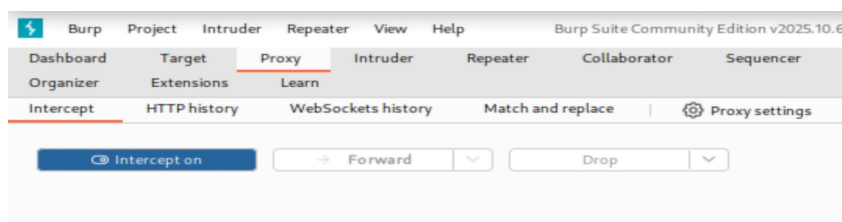


Рис. 2.4: Настройка

После чего запустим браузер с прокси burp

```
(dvkashnikova@dvdashnikova)-[~]  
$ firefox --proxy-server="http://127.0.0.1:8080"
```

Рис. 2.5: Запуск

Затем проверим работу прокси и убедимся что запрос перехватили

```
(dvkashnikova@dvdashnikova)-[~]  
$ curl -x http://127.0.0.1:8080 http://httpbin.org/get
```

Рис. 2.6: Проверка

Request

	Pretty	Raw	Hex
1	GET /get HTTP/1.1		
2	Host: httpbin.org		
3	User-Agent: curl/8.17.0		
4	Accept: */*		
5	Connection: keep-alive		
6			

Рис. 2.7: Проверка

3 Выводи

В результате выполнения индивидуального проекта часть 5, я получила навыки работы с burp suite