

Работа с burpsuite

Часть 5

Калашникова Д. В.

10 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Вводная часть

Использовать Burp Suite

Для начала откроем терминал и запустим Burp Suite

A terminal window with a dark background. The prompt is `(dvkashnikova@dvkashnikova)~`. The user has entered `$ burpsuite`. The output shows a warning about the JAVA_CMD environment variable, the default JAVA_CMD being set to 'java', and a note about the JRE version (21.0.9 from Debian) and that Burp Suite hasn't been fully tested on this platform.

```
(dvkashnikova@dvkashnikova)~  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to J  
AVA_CMD = java  
Your JRE appears to be version 21.0.9 from Debian  
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience proble  
ms.  
█
```

Рис. 1: Открытие

После чего настроим его


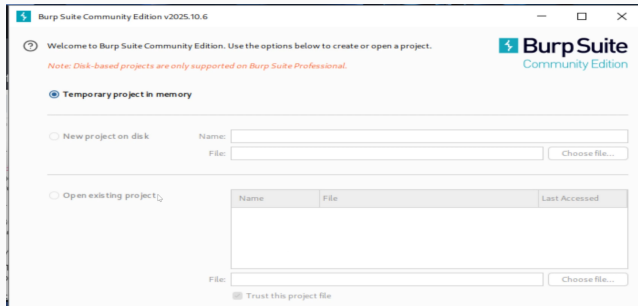


Рис. 2: Настройка

Затем проверим запустился ли burp suite или нет



```
(dvkashnikova@dvkashnikova)~$ burpsuite
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to J
AVA_CMD = java
Your JRE appears to be version 21.0.9 from Debian
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience proble
ms.
```

Рис. 3: Проверка

Далее настроим Proxy включив перехват запросов

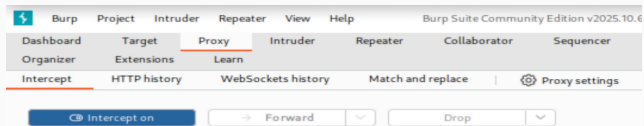



Рис. 4: Настройка


После чего запустим браузер с прокси burp

A terminal window with a dark background. The prompt is `(dvkalashnikova@dvkalashnikova)-[~]`. The command entered is `$ firefox --proxy-server="http://127.0.0.1:8080"`. A mouse cursor is positioned at the end of the command.

```
(dvkalashnikova@dvkalashnikova)-[~]  
$ firefox --proxy-server="http://127.0.0.1:8080"
```

Рис. 5: Запуск

Затем проверим работу прокси и убедимся что запрос перехватили

A terminal window with a dark background. The prompt is `(dvkalashnikova@ dvkalashnikova)~]`. The command entered is `$ curl -x http://127.0.0.1:8080 http://httpbin.org/get`. The cursor is at the end of the command.

```
(dvkalashnikova@ dvkalashnikova)~]  
$ curl -x http://127.0.0.1:8080 http://httpbin.org/get
```

Рис. 6: Проверка

Request

Pretty

Raw

Hex

```
1 GET /get HTTP/1.1
2 Host: httpbin.org
3 User-Agent: curl/8.17.0
4 Accept: */*
5 Connection: keep-alive
6
```

Рис. 7: Проверка

В результате выполнения индивидуального проекта часть 5, я получила навыки работы с burp suite