

# Връзки



# ВРЪЗКИ.

## Текстови хипервръзки

- Връзките или хипервръзките (LINKS, HYPERLINKS) са средство за навигация в WWW;
- Чрез тях се преминава от една Web страница към друга;
- Връзките могат да сочат към:
  - HTML страница на същия или друг Web сайт;
  - Файлове, които не са HTML страници, които са на същия или на друг сървър;
  - Различни Интернет ресурси – ftp сървъри, e-mail адреси и др.

# ВРЪЗКИ.

## Текстови хипервръзки

- Връзките обикновено изглеждат като подчертан фрагмент от текста;
- Доближавайки курсора на мишката до връзката, той се променя от стрелка в ръка, сочеща с показалец;
- Щракайки върху връзката се осъществява преход към този документ, файл или ресурс, към който сочи връзката.



# ВРЪЗКИ.

## Текстови хипервръзки

Всички браузъри спазват следните правила при показване на текстови връзки:

- Обикновените връзки се показват със **син** цвят, а текстът на връзката е подчертан;
- Посетените от потребителя връзки се показват с **виолетов** цвят, текстът е подчертан;
- Активната връзка – тази, на която в момента щрака потребителя, се показва в **червен** цвят, текстът е подчертан.

Промяна на формата на трите вида връзки може да стане с CSS.

# Създаване на текстови хипервръзки.

Таг **<A>**

Атрибут **HREF**

**<A HREF=**„Адрес на обекта, към който сочи връзката“**>** Текст на връзката **</A>**

## 1. Връзка към сайт:

```
<body>
```

```
<A HREF="https://mgberon.com/"> сайт на <strong>  
Математическа гимназия „Д-р П. Берон“  
</strong></A>
```

```
</body>
```

# Създаване на текстови хипервръзки.

## 2. Връзка с относителен път към файл.

Документът (файлът) е на същия сървър, на който е и Web страницата с хипервръзката:

- Връзка към файла [index.html](#), който се намира в същата папка, в която е Web страницата:

`<A HREF="index.html">Начало </A>`

- Връзка към файла [pic.gif](#), който е в друга папка по отношение на папката, където се намира Web страницата:

`<A HREF="../images/pic.gif">Връзка към снимка</A>`

# Празни връзки. Форматиране на текста на връзката

## 3. Празни връзки. Връзката сочи „никъде“.

Поставя се диез като стойност на HREF.

`<A HREF="#">Страницата е в процес на разработка</A>`

Задаване на прозорец в браузъра, в който ще се отвори връзката. **Таг <A>** Атрибут **TARGET**.

Стойност	Описание
_blank	Страницата, към която сочи връзката, ще се отвори в нов прозорец (или раздел) на браузъра.
_self	Страницата ще се отвори в същия прозорец (по подразбиране)




Задаване на прозорец в браузъра, в който ще се отвори връзката

<A TARGET="\_blank"


HREF="http://www.moreto.net"> Посетете Варна

</A>

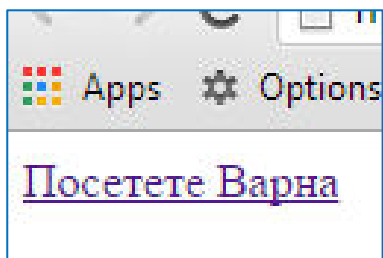

# ВРЪЗКИ

- Хипервръзката може и да изглежда като изображение или фрагмент от изображение.

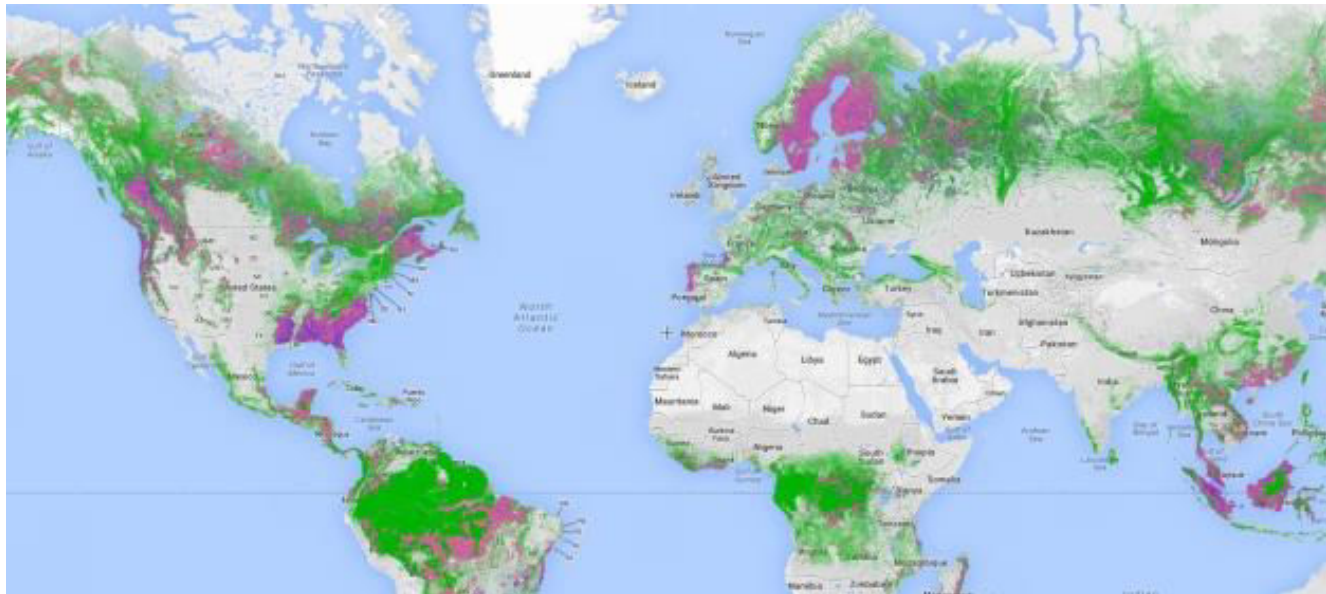

# Графични връзки

- Между тагове <A> и </A> има изображение, а не текст.

<A HREF="http://sinoptik.bg/">   
</A>



# Котви (Anchors)

- Котвите препращат към фрагмент от текст вътре в Web страницата, а не към друга страница;
- В тага <A> вместо HREF се използва атрибутът ID, задаващ име на фрагмента от текста. В следващия пример името е toc:

<A ID="toc"></A> <H1>Съдържание</H1>

- Връзката към фрагмента от страницата се указва с HREF=„името на текущата страница, # и името на котвата“:

<A HREF="#toc">Съдържание</A>

# Пример за използване на КОТВИ

<A ID="toc"></A> <H1>Съдържание</H1>

<A HREF="#ch1">Раздел I</A>

<A HREF="#ch2">Раздел II</A>

<A HREF="#ch3">Раздел III</A>

<HR>

<A ID="ch1"></A><H1>Раздел I</H1>

<p>...</p>

<A HREF="#toc">Съдържание</A>

<HR>

<A ID="ch2"></A><H1>Раздел II</H1>

<p>...</p>

<A HREF="#toc">Съдържание</A>

<HR>

<A ID="ch3"></A><H1>Раздел III</H1>

<p>...</p>

<A HREF="#toc">Съдържание</A>

## Съдържание

[Раздел I](#) [Раздел II](#) [Раздел III](#)

## Раздел I

...

[Съдържание](#)

## Раздел II

...

[Съдържание](#)

## Раздел III

...

[Съдържание](#)



Въпроси?