

Дизайн и анализ на алгоритми

план на упражненията

КН 2.1, летен семестър 2023/2024

Калоян Цветков
kaloyants25@gmail.com

ФМИ, СУ

1.1

Съдържание

1	Въведение	3
1.1	Алгоритъм	3
1.2	Изчислителен модел	4
1.2.1	Въвеждане на RAM модела	4
1.2.2	Представяне на данни в паметта	6
1.2.3	Операции за константно време в RAM модела	6
1.2.4	Псевдокод	6
1.3	Първи пример	7
1.4	Коректност на алгоритъм	8
1.4.1	Итеративен подход	8
1.4.2	Рекурсивен подход	8
1.5	Времева сложност	8
1.6	Асимптотика	8
1.6.1	Основни свойства	9
2	Линейни обхождания на масив	10
2.1	Сложност по памет	10
3	Сортиране (упражнения 3 и 4)	15
4	Двоично търсене (Разделяй и владей)	24
5	Разделяй и владей	27
6	Алчни алгоритми	32

Списък с определения, задачи, важни твърдения и допълнения

1.1	Определение – Размер на входа	4
1.2	Определение – Машина с произволен достъп или RAM	4
1.3	Определение – Елементарна операция в RAM	4
1.4	Определение – Цена на елементарна операция в RAM	5
1.1	Задача – GCD	7
1.5	Определение – Асимптотично сравнение - $\preceq$	8
1.6	Определение – <i>Big O</i>	8
1.7	Определение – <i>Big Ω</i>	8
1.8	Определение – <i>Big Θ</i>	9
1.2	Задача – HOLE	9
2.1	Задача – MAXIMUM SUBARRAY	10
2.2	Задача – DISTANT PAIR	11
2.3	Задача – SIEVE	12
2.7	Твърдение – техника за работа със сума от монотонна непрекъсната функция . .	13
2.1	Допълнение – ($O(n \log(\log n))$) е по-добра оценка за SIEVE)	13
2.4	Задача – LONGEST UNIQUE SUBARRAY	14
2.5	Задача – Алгоритъм на <i>Boyer – Moore</i>	14
3.1	Задача – 2-SUM	15
3.2	Задача – 3-SUM	15
3.3	Задача – 4-SUM	16
3.4	Задача – MINIMUM ABSOLUTE SUBARRAY	16
3.5	Задача – TRIANGLES	17
3.6	Задача – GROUPING	18
3.7	Задача – Задача 1, писмен изпит, редовна сесия, 2023г.	19
3.1	Определение – Редукция на изчислителни задачи	21
3.8	Задача – 3-SUM-TARGET	21
3.9	Задача – 3-COLLINEAR	21
3.10	Задача – CONCURRENT LINES	22
3.1	Допълнение – CONCURRENT LINES	22
3.11	Задача – MAX CLUSTER	23
3.12	Задача – INTERSECTING SEGMENTS	23
4.1	Задача – FLIP	24
4.2	Задача – Домашно 1, писмен изпит, редовна сесия, 2023г.	24
4.3	Задача – Домашно 1, Контролно 1, 2023г.	26
4.4	Задача – Локален минимум в масив	26
5.1	Твърдение – Частни случаи на уравнение, породено от <i>Разделяй и владей</i>	27
5.1	Задача – EXPONENT	27
5.2	Задача – CLOSEST PAIR	28
5.3	Задача – k -ти по големина елемент в два сортирани масива	30
5.3	Твърдение – долна граница за CLOSEST PAIR	30
5.4	Задача	31
6.1	Задача – MAXIMUM STOCKS	32
6.2	Задача – MAKE CHANGE	32
6.3	Задача – INTERVAL SCHEDULING , Домашно 1, 2023г.	33
6.4	Задача – MINIMUM HALLS	34
6.5	Задача – TYPESETTING	36
6.6	Задача	36
6.7	Задача	36

1 Въведение

1.1 Алгоритъм

Също както за *множество*, така и за *алгоритъм* няма общоприета формална дефиниция. В този курс *алгоритъм* ще интерпретираме така:

- Алгоритъм е крайна редица от операции, която решава дадена задача.
Разглеждаме го като реализация на тотална функция $A : Input \mapsto Output$, където *Input* и *Output* са крайни редици от числа и масиви.

Потенциални въпроси:

- "Защо редицата от операциите е крайна?"
Можем да отслабим изискването за крайност и ще получим т.н. *изчислителен метод*.
В рамките на курса ще разглеждаме единствено редици с краен брой операции.
- "Какво представлява една *операция*?"
Зависи от *изчислителния модел*. В курса предимно ще се използва RAM моделът.
В съответната секция ще бъдат описани позволените в RAM модела *операции*.
- "Какво представлява една *задача* и как тя се решава?"
Става въпрос за *изчислителна задача* - понятие, което има дефиниция.
Характеризира се със своите *екземпляри*, на всеки от които съответстват неотрицателен брой *решения*.
Формално, за изчислителна задача може да се счита всяка релация над $\mathbb{N}^*$.
Можем да мислим за *Input* и *Output* като описания на *екземпляри* и *решението* съответно (или едно от всички възможни *решения*).
- "Защо *Input* и *Output* са крайни редици и защо в тях участват само числа и масиви?"
Тук отново може да бъде отслабено изискването за крайност, но в рамките на курса няма да разглеждаме задачи с неограничено големи *Input* и *Output*.
Използваме числа и масиви за описание на *Input* и *Output*, понеже с тях могат да се представят математическите обекти, за които ще решаваме задачи.
- "Какво разбираме под 'числа и масиви'?"
Числата могат да са от $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$. При $\mathbb{R}$ възниква въпросът за представянето, чрез апроксимация с крайна точност (тази тема може да бъде засегната по-късно).
Масивите са крайни редици от числа или от други масиви. Множество на масивите - $\mathbb{M}$.
За $\mathbf{I} = \{I_i\}_{i=1}^n, n \in \mathbb{N}^+$ - редица от числа, $\mathbf{I} \in \mathbb{M}$.
За $\mathbf{M} = \{M_i\}_{i=1}^n, n \in \mathbb{N}^+$, за която $M_i \in \mathbb{M}$, $\mathbf{M} \in \mathbb{M}$.

Разговорно ще наричаме *Input* вход на алгоритъма и *Output* изход на алгоритъма. Както входът, така и изходът притежават характеристика *размер* $\in \mathbb{N}^+$, определен от съдържанието на този вход.

Размерът на число $n \in \mathbb{N}$ се дава с $S_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}^+$:

$$S_{\mathbb{N}}(n) = \begin{cases} 1 & \text{ако } n = 0 \\ \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1 & \text{иначе} \end{cases}$$

Естествено може да бъде продължена дефиницията за $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$.

Размерът на масив $\mathbf{M} = \{M_i\}_{i=1}^m, m \in \mathbb{N}^+$ се дава с $S_{\mathbb{M}} : \mathbb{M} \mapsto \mathbb{N}^+$ и $S : \mathbb{N} \cup \mathbb{M} \mapsto \mathbb{N}^+$:

$$S_{\mathbb{M}}(\mathbf{M}) = \sum_{i=1}^m S(M_i)$$

$$S(a) = \begin{cases} S_{\mathbb{N}}(a) & \text{ако } a \in \mathbb{N} \\ S_{\mathbb{M}}(a) & \text{иначе} \end{cases}$$

Размерът на редица от числа и масиви $\{E_i\}_{i=1}^n, n \in \mathbb{N}^+$ е сумата от размерите на елементите ѝ.

Определение 1.1 (Размер на входа). *Размер на входа $Input$ наричаме размерът на крайната редица от числа и масиви, които $Input$ представлява.*

1.2 Изчислителен модел

1.2.1 Въвеждане на RAM модела

Машина с произволен достъп или RAM (от английски: Random Access Machine). Това е еквивалентен модел на машините на Тюринг като изразителна способност, но е по-близък до общата представа за модерен компютър.

Определение 1.2 (Машина с произволен достъп или RAM). *Машините с произволен достъп спадат към клас машини с непоследователен достъп до паметта (Random Access Memory или RAM памет). Всяка машина с произволен достъп се състои от памет и програма.*

Паметта на машината е разделена на две части:

- Краен брой регистри $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n, n \in \mathbb{N}^+$.
- Основна памет, която се състои от безкрайно много клетки номерирани $0, 1, 2, \dots$

Регистри	Памет
регистър γ_0	0
регистър γ_1	1
регистър γ_2	2
...	3
регистър γ_n	...

С $\gamma_k \in \mathbb{Z}, k \in \{0, \dots, n\}$ ще означаваме стойността, която е в регистъра γ_k .

С $\rho(i) \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{N}$ ще означаваме стойността, която е в i -тата клетка на паметта.

Стойностите в регистрите и в паметта могат да имат произволно голям размер (тип данни *integer*).

Програма на машина с произволен достъп е крайна редица от номерирани елементарни инструкции.

Определение 1.3 (Елементарна операция в RAM). За определеност нека означим с α един от регистрите. Без ограничение на общността избираме γ_0 . Регистъра α ще наричаме акумулатор. В него се акумулира резултатът от аритметичните операции. Останалите регистри $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ ще наричаме индексни регистри. Нека $i, j, k \in \mathbb{N}$. По-долу ще използваме:

- *reg*, за да означим произволен регистър от $\alpha, \gamma_1, \dots, \gamma_n$.
- *op*, за да означим операнд от вида $i, \rho(i)$ или *reg*.
- *top*, за да означим модифициран операнд от вида $\rho(i + \gamma_j)$. Стойността на $\rho(i + \gamma_j)$ е в клетката на паметта на позиция $(i + \text{стойността на } \gamma_j)$.

Елементарните операции разделяме на следните категории:

1. Операции за достъп до паметта (четене и писане):

- $reg \leftarrow op$
- $\alpha \leftarrow mop$
- $op \leftarrow reg$
- $mop \leftarrow \alpha$

2. Операции за преход (*jump*):

- $goto\ k$
- $\underline{if\ reg\ \pi\ 0\ then\ goto\ k}$, за $\pi \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$

3. Аритметични операции:

- $\alpha \leftarrow \alpha\ \pi\ mop$, за $\pi \in \{+, -, \times, div, mod\}$

4. Операции с индексните регистри:

- $\gamma_j \leftarrow \gamma_j \pm i$, $1 \leq j \leq n, i \in \mathbb{N}$

Горната дефиниция на RAM позволява да се съхраняват и обработват произволно големи числа, но това не е реалистично предположение. Поради това внимателно ще дефинираме *цената* за изпълнение на елементарните операции.

Цената за изпълнение на елементарна операция се състои от **достъпа до паметта** и **същинската цена за изпълнение**.

Има два основни подхода за определяне на *цената*: UCM (Unit Cost Measure) и LCM (Logarithmic Cost Measure). При UCM се абстрахираме от *размера* на операндите. Това е подходящ подход, при условие че *размерът* на числата, които са в паметта по време на изпълнение на програмата е ограничен отгоре. При LCM взимаме под внимание *размера* на операндите. Използваме дефинираната нагоре функция за *размера* S .

Определение 1.4 (Цена на елементарна операция в RAM). *Определя се според:*

- Цена за достъп до паметта според операнд:

Операнд	UCM	LCM
i	0	0
reg	0	0
$\rho(i)$	1	$S(i)$
$\rho(i + \gamma_j)$	1	$S(i) + S(\gamma_j)$

- Същинска цена за изпълнение:

Операция	UCM	LCM
$reg \leftarrow op$	1	$1 + S(op)$
$\alpha \leftarrow mop$	1	$1 + S(mop)$
$op \leftarrow reg$	1	$1 + S(reg)$
$mop \leftarrow \alpha$	1	$1 + S(\alpha)$
$goto\ k$	1	$1 + S(k)$
$\underline{if\ reg\ \pi\ 0\ then\ goto\ k}$	1	$1 + S(k)$
$\alpha \leftarrow \alpha\ \pi\ mop$	1	$1 + S(\alpha) + S(mop)$
$\gamma_j \leftarrow \gamma_j \pm i$	1	$1 + S(\gamma_j) + S(i)$

1.2.2 Представяне на данни в паметта

Представянето на числа в RAM модела става чрез запис в определена k -ична бройна система. Числото k е със семантиката на броя различни единици информация, които машината различава. (при машините на Тюринг k е размерът на азбуката, чиито символи пишем върху лентата).

Важна характеристика в RAM модела е т.н. размер на машинната дума: броя единици информация, които една клетка от паметта съдържа. На този етап се вижда значението на числото k . Нека размерът на машинната дума бележим с d . Тогава:

- При $k = 1$ най-голямото число, което може да се запише в една клетка, е d . Записване на числото n в паметта изисква $\lceil n/d \rceil$ клетки.
- При $k > 1$ най-голямото число, което може да се запише в една клетка, е k^d . Записване на числото n в паметта изисква $\lceil n/k^d \rceil$ клетки.

Както се вижда, разликата е експоненциална. Ние ще работим с машини, в които представянето на числата е в $k > 1$ -ична бройна система.

1.2.3 Операции за константно време в RAM модела

Следните операции върху числа могат да се изпълнят за константно време в RAM модела, при условие, че операндите се побират в една машинна дума:

- $a + b, -a, a * b, a/b$ ($b \neq 0$)
- $a^b, \lfloor \log_b a \rfloor, a!$ (в случаите, когато $a!$ се побира в машинната дума)
- $a \div b$ (целочислено), $a \bmod b$
- $a = b, a < b$ (може да считаме, че това са операции, чиито резултат е 0 или 1)
- $a \vee b, \neg a, a >> b, a << b$

Разбира се, това не са всички операции. Има доста такива, които могат да се изразят като суперпозиция на изложените (например $a \leq b = a < b \vee a = b$).

1.2.4 Псевдокод

Използването на RAM програми за описване на алгоритмите в курса ще бъде доста тромаво. Затова ще представим, чрез RAM модела някои познати програмни конструкции като if then else, for, while, псевдонимите за *променливи*. Кодът, който ще пишем и анализираме ще използва тези конструкции (и други, дефинирани, когато е уместно).

Ще пишем *псевдокод* - улеснен запис на програма в RAM модела.

- Относно псевдонимите за променливи. В известните от досегашните курсове програмни езици като C++ или Java е въведено понятието за *променлива*. В RAM модела *променливите* представляват клетките от паметта и регистрите. Вместо да ги достъпваме с $\rho(i)$ или γ_j ще използваме подходящи имена (псевдоними).
- Относно if condition then option1 else option2.
- Относно for $i = start$ to end with step do body done.
- Относно while condition do body done.

1.3 Първи пример

Ще разгледаме добре известния алгоритъм на *Евклид* за намиране на най-голям общ делител на две неотрицателни естествени числа.

Задача 1.1 (GCD).

Вход: $A, B \in \mathbb{N}$.

Изход: $\text{НОД}(A, B)$.

EUCLIDGCD(A, B : non-negative integers)

```

@1  while  $A > 0 \wedge B > 0$  do
@2    if  $A > B$  then
@3       $A \leftarrow A \bmod B$ 
@4    else
@5       $B \leftarrow B \bmod A$ 
@6    end if
@7  end while
@8  return  $\max\{A, B\}$ 

```

Твърдение 1.1. При вход естествени числа A и B , $\text{EUCLIDGCD}(A, B)$ връща тяхното най-малко общо кратно.

Лема 1.2. Ако $d = \text{НОД}(A, B)$ и A_n и B_n са състоянията съответно на A и B при n -тото достигане на ред @1 на EUCLIDGCD , то $\text{НОД}(A_n, B_n) = d$.

Колко са операциите, които алгоритъмът извършва върху следните входове:

- $A = 0, B = 3$
- $A = 64, B = 32$
- $A = 13, B = 21$
- $A = f_n, B = f_{n+1}$ (f_n е n -тото число на Фибоначи)

EUCLIDGCDREC(A, B : non-negative integers)

```

@1  if  $A = 0 \vee B = 0$  then
@2    return  $\max\{A, B\}$ 
@3  end if
@4  if  $A > B$  then
@5    return  $\text{EuclidGCDRec}(A \bmod B, B)$ 
@6  end if
@7  return  $\text{EuclidGCDRec}(A, B \bmod A)$ 

```

Твърдение 1.3. При вход естествени числа A и B , $\text{EUCLIDGCDREC}(A, B)$ връща тяхното най-малко общо кратно.

Лема 1.4. За произволно естествено n , при вход A, B , такива, че $A + B = n$ е изпълнено, че $\text{EUCLIDGCDREC}(A, B)$ връща най-малкото общо кратно на A и B .

Рекурсивната версия **EUCLIDGCDREC** позволява съчно намиране на числата от тъждеството на Безу:

$$\begin{aligned}
 A' &= A - Bq, & B' &= B \\
 u'A' + v'B' &= (A, B) \\
 u'(A - Bq) + v'B_n &= (A, B)
 \end{aligned}$$

$$u'A + (v' - u'q)B = (A, B)$$

$$\boxed{u = u' \quad v = v' - u'q}$$

1.4 Коректност на алгоритъм

Искаме алгоритмите, които пишем да гарантират, че върнатата стойност за съответния *екземпляр* на изчислителната задача, да е сред множеството от възможни *решения*.

За целта доказваме свойството *коректност* за алгоритмите си.

1.4.1 Итеративен подход

Основава се на *изобретяването* на инварианти: твърдения за състоянието на променливите и масивите, което остава вярно през целия ход на алгоритъма.

1.4.2 Рекурсивен подход

При доказването на *коректност* на алгоритми, които използват рекурсия се използва метода на математическата индукция по *свойство* на входа.

1.5 Времева сложност

Времева сложност на алгоритъм $\mathcal{A}$ при вход $Input$ наричаме броя елементарни операции, които $\mathcal{A}$ извършва върху $Input$, за да завърши.

Времева сложност в най-лошия случай на $\mathcal{A}$ е функция $Time_{\mathcal{A}}(n)$, приемаща големина на входа n и връщаща максималния брой операции, които $\mathcal{A}$ може да извърши върху вход с големина n .

Ще покажем, че действително входът, при който $EuclidGCD$ извършва най-много операции, е пряко обвързан с числата на Фибоначи.

Лема 1.5. Ако при вход A и B $EuclidGCD$ достига ред $\Theta 1$ точно k пъти, то $\min\{A, B\} \geq f_{k-1}$.

Твърдение 1.6. Времевата сложност на $EuclidGCD$ при вход $(A > 0, B > 0)$ е не повече от $6 \log_{\varphi}(\min\{A, B\}) + 14$.

(разликата спрямо упражнението е, че там е пропусната операцията присвояване на стойност)

1.6 Асимптотика

Имаме горна граница за времевата сложност на $EuclidGCD$ в най-лошия случай. Такъв аргумент обаче би бил тромав за следене при по-сложни алгоритми. За целта въвеждаме следната класификация на функциите $\mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}$:

Определение 1.5 (Асимптотично сравнение - $\preceq$).

$$f \preceq g \stackrel{def}{\iff} \exists N \in \mathbb{N} \exists c \in \mathbb{R}^+ \forall n (n > N \rightarrow f(n) \leq cg(n))$$

За нас стремеж ще бъде алгоритмите, които пишем да имат "възможно най-малка" относително $\preceq$ сложност в най-лошия случай.

Определение 1.6 (*Big O*). Класът на асимптотично не по-големите функции от f е множеството

$$\mathcal{O}(f) = \{g \mid g \preceq f\}$$

Определение 1.7 (*Big Ω*). Класът на асимптотично не по-малките функции от f е множеството

$$\Omega(f) = \{g \mid f \preceq g\}$$

Определение 1.8 (*Big Θ*). Класът на асимптотично равните функции на f е множеството

$$\Theta(f) = \mathcal{O}(f) \cap \Omega(f)$$

Под записа $f = X(g)$, където $X \in \{\mathcal{O}, \Omega, \Theta\}$, ще имаме предвид $f \in X(g)$.

1.6.1 Основни свойства

1. За всяко $c \in \mathbb{R}^+$ е в сила, че $cf = \Theta(f)$
2. Ако $f = \mathcal{O}(g)$ и $g = \mathcal{O}(h)$, то $f = \mathcal{O}(h)$
3. Ако $f_1 = \mathcal{O}(g_1)$ и $f_2 = \mathcal{O}(g_2)$, то $f_1 + f_2 = \mathcal{O}(\max\{g_1, g_2\})$
4. Ако $f_1 = \mathcal{O}(g_1)$ и $f_2 = \mathcal{O}(g_2)$, то $f_1 f_2 = \mathcal{O}(g_1 g_2)$
5. Ако съществува границата $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = L$, то:
 - (а) $L < \infty$ т.с.т.к. $f \in \mathcal{O}(g)$
 - (б) $0 < L < \infty$ т.с.т.к. $f \in \Theta(g)$
 - (в) ако $L = \infty$, то $f \in \Omega(g)$ (Обратното не винаги е вярно!)
6. За произволни $a > 1$ и $k \geq 0$ е в сила, че $n^k = \mathcal{O}(a^n)$
7. За произволни $a > 1$ и $k > 0$ е в сила, че $\log_a n = \mathcal{O}(n^k)$
8. Ако $f = \Theta(g)$, то $\log_a f = \Theta(\log_a g)$

Релацията $\preceq$ е преднаредба; не всеки две функции са сравними (пример са $\sin(n)$ и $\cos(n)$).

Твърдение 1.7. Времевата сложност в най-лошия случай на `EuclidGCD` при вход (A, B) е $\mathcal{O}(\log(\min\{A, B\}))$.

Задача 1.2 (HOLE). Даден е масив с n различни числа от 1 до $n + 1$. Да се намери първото положително липсващо число в масива.

Вход: $A[1..n]$, $A[i] \leq n + 1$, $1 \leq i \leq n$. - масив от пол. естествени числа.

Изход: $\min\{i \mid i \in \mathbb{N} \ \& \ i \notin A\}$.

2 Линејни обхождания на масив

2.1 Сложност по памет

Сума на размерите на заделените променливи и масиви по време на работа на алгоритъма $\mathcal{A}$ върху даден вход.

Заделянето на масив с размер n в псевдокод ще означаваме с:

SOMEALG(Input)

```

@1  ...
@2  A[1...n] ← malloc(n): ARRAY OF <TYPE>
@3  ...

```

Такова заделяне на памет извършва $\Theta(S(A[1...n]))$ елементарни операции.

Задача 2.1 (MAXIMUM SUBARRAY).

Търсим инфикс на масив с максимална сума. За целта разглеждаме т.н. алгоритъм на Kadane.

Вход: $A[1...n]$ - масив от рационални числа.

Изход: $\max \left\{ \sum_{k=i}^j A[k] \mid 1 \leq i \leq j \leq n \right\}$ - максимална сума на непразен инфикс на A .

KADANE($A[1...n]$: array of rationals)

```

@1  maxInfix ←  $-\infty$ 
@2  maxSuffix ← 0
@3  for i = 1 to n do
@4    maxSuffix ← maxSuffix + A[i]
@5    maxInfix ← max {maxSuffix, maxInfix}
@6    maxSuffix ← max {0, maxSuffix}
@7  end for
@8  return maxInfix

```

Твърдение 2.1. При подаден на вход масив от рационални числа $A[1...n]$, Kadane връща максималната сума на непразен последователен подмасив на A .

В доказателството на **Твърдение 2.1** ще използваме следната **Инварианта**:

Ако при k -тото достигане на ред @3 състоянията на $maxSuffix$ и $maxInfix$ са съответно $maxSuffix_k$ и $maxInfix_k$, то

$$maxInfix_k = \max \left\{ \sum_{t=i}^j A[t] \mid 1 \leq i \leq j \leq k-1 \right\} \text{ и}$$

$$maxSuffix_k = \max \left\{ \sum_{t=i}^k A[t] \mid 1 \leq i \leq k \right\}$$

Твърдение 2.2. Времевата сложност на KADANE в най-лошия случай е $\Theta(n)$.

Друго възможно линейно решение използва т.н. *префиксни суми* и се опира на следните наблюдения:

1. Всяка инфиксна сума е разлика на 2 префиксни:

$$\sum_{k=i}^j A[k] = \sum_{k=1}^j A[k] - \sum_{k=1}^{i-1} A[k]$$

2. Тогава най-голямата инфиксна сума се намира лесно чрез:

$$\max_{1 \leq i \leq j \leq n} \left\{ \sum_{t=i}^j A[t] \right\} = \max_{1 \leq i \leq j \leq n} \left\{ \sum_{t=1}^j A[t] - \sum_{t=1}^{i-1} A[t] \right\} = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{t=1}^j A[t] - \min_{1 \leq i \leq j} \sum_{t=1}^{i-1} A[t] \right\}$$

Задача 2.2 (DISTANT PAIR).

Дадени са n точки в равнината. Да се намери най-голямото манхатънско разстояние между 2 точки.

Точка ще представяме чрез записа:

$$\text{Point} = \{ \\ \quad x : \text{rational} \\ \quad y : \text{rational} \\ \}$$

Манхатънското разстояние между записи от тип *Point* $P1$ и $P2$ ще бележим с $d_M(P1, P2) = |P1.x - P2.x| + |P1.y - P2.y|$

Вход: $P[1..n]$ - масив от *Points*.

Изход: $\max \{d_M(P[i], P[j]) \mid 1 \leq i, j \leq n\}$.

DISTANT($P[1..n]$: array of Points)

```

01  maxSum  $\leftarrow -\infty$ 
02  minSum  $\leftarrow +\infty$ 
03  maxDiff  $\leftarrow -\infty$ 
04  minDiff  $\leftarrow +\infty$ 
05  for  $i = 1$  to  $n$  do
06    maxSum  $\leftarrow \max \{P[i].x + P[i].y, \text{maxSum}\}$ 
07    minSum  $\leftarrow \min \{P[i].x + P[i].y, \text{minSum}\}$ 
08    maxDiff  $\leftarrow \max \{P[i].x - P[i].y, \text{maxDiff}\}$ 
09    minDiff  $\leftarrow \min \{P[i].x - P[i].y, \text{minDiff}\}$ 
10  end for
11  return  $\max \{\text{maxSum} - \text{minSum}, \text{maxDiff} - \text{minDiff}\}$ 

```

Лема 2.3.

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \{d_M(P[i], P[j])\} = \max \left\{ \max_{1 \leq i, j \leq n} \{(P[i].x + P[i].y) - (P[j].x + P[j].y)\}, \right. \\ \left. \max_{1 \leq i, j \leq n} \{(P[i].x - P[i].y) - (P[j].x - P[j].y)\} \right\}$$

Твърдение 2.4. При вход масив $P[1..n]$, масив от записи *Point*, DISTANT връща най-голямото манхатънско разстояние между някои две от точките за време $\Theta(n)$.

Задача 2.3 (SIEVE). Да се намерят простите числа $\leq n$ (решето на Ератостен)

Вход: n - положително естествено число

Изход: $P[1...k] = \{p \mid p \leq n \text{ \& } p \text{ - просто}\}$.

SIEVE(n : positive integer)

```

01  A[1...n] ← malloc(n): ARRAY OF BOOLEANS
02  for i = 2 to n do
03    A[i] ← true
04  end for
05  A[1] ← false
06  for i = 2 to n do
07    if A[i] = true then
08      Eliminate(i, A[2...n])
09    end if
10  end for
11  P[1...k] ← ArgTrue(A[1...n])
12  return P[1...k]

```

ELIMINATE(p : prime, A[1...n] : booleans)

```

01  j ← 2 * p
02  while j ≤ n do
03    A[j] ← false
04    j ← j + p
05  end while

```

COUNTTRUE(A[1...n] : array of booleans)

```

01  k ← 0
02  for i = 1 to n do
03    if A[i] = true then
04      k ← k + 1
05    end if
06  end for
07  return k

```

ARGTRUE(A[1...n] : array of booleans)

```

01  k ← CountTrue(A[2...n])
02  P[1...k] ← malloc(k): ARRAY OF INTEGERS
03  k ← 1
04  for i = 2 to n do
05    if A[i] = true then
06      P[k] ← i
07      k ← k + 1
08    end if
09  end for
10  return P[1...k]

```

Твърдение 2.5. При вход просто число p и масив от булеви стойности $A[1...n]$, ELIMINATE модифицира $A[1...n]$ до $A'[1...n]$, където за $1 \leq i \leq n$:

$$A'[i] = \begin{cases} false & , \text{ ако } p|i \\ A[i] & , \text{ иначе} \end{cases}$$

Още нещо, ELIMINATE завършва за време $\Theta\left(\frac{n}{p}\right)$.


Твърдение 2.6. При вход положително цяло число n , SIEVE връща масив, съдържащ простите числа $p \leq n$. Още нещо, SIEVE завършва за $\mathcal{O}(n \log n)$ време.

За доказателството на **Твърдение 2.6**:

1. Инварианта: При всяко достигане на 07 на SIEVE, за всяко $1 \leq l \leq i$ е в сила, че $A[l] = true$ т.с.т.к. l е просто.
Вярността на тази инварианта съществено ползва **Твърдение 2.5**.
2. COUNTTRUE и ARGTRUE работят за време $\Theta(n)$ и връщат съответно броя и масив от простите числа $p \leq n$
3. SIEVE работи в най-лошия случай за време

$$\mathcal{O}(n) + \sum_{i=2, i \text{ - просто}}^n Time_{Eliminate}(p, A[1...n]) + \Theta(n) + \Theta(n) = \dots = \mathcal{O}(n \log n)$$

Идея за доказване на $\sum_{i=2}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$:

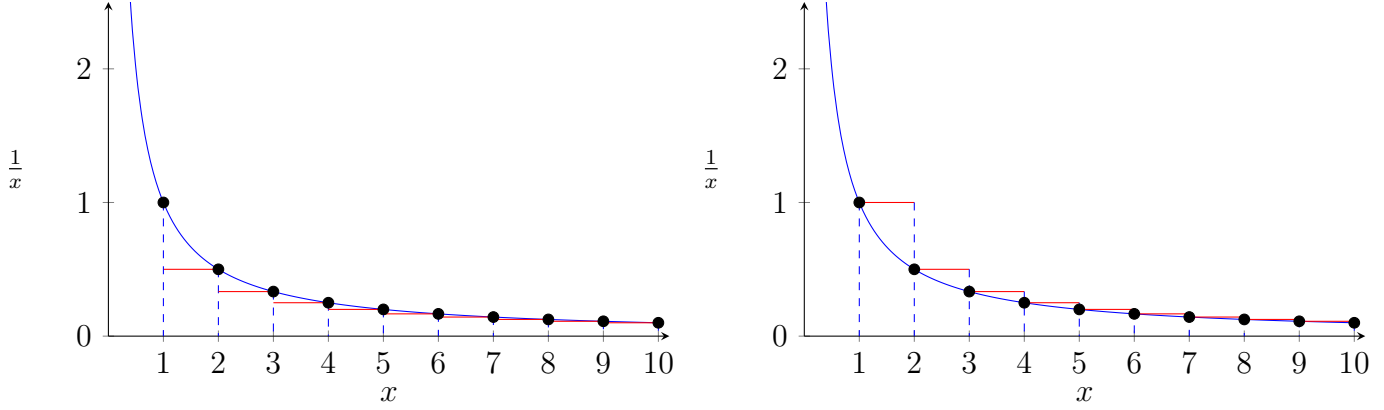

Твърдение 2.7 (техника за работа със сума от монотонна непрекъсната функция). Нека $f : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ монотонна непрекъсната функция и нека

$$S = \sum_{i=1}^n f(i) \quad I = \int_1^n f(x) dx$$

Тогава:

- ако f е растяща, то $I + f(1) \leq S \leq I + f(n)$.
- ако f е намаляваща, то $I + f(n) \leq S \leq I + f(1)$.

(ne^{n^2} е пример за неподходяща употреба)

Допълнение 2.1 ($(\mathcal{O}(n \log(\log n)))$ е по-добра оценка за **SIEVE**)).

Използваме наготово, че $\pi(k) = |\{p \mid p \leq k \text{ \& } p \text{ е просто}\}| = \frac{k}{\log(k)} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\log(k)}\right)\right)$,

$$\begin{aligned} \sum_{p \leq n} \frac{1}{p} &= \sum_{k=1}^n \frac{\pi(k) - \pi(k-1)}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{\pi(k)}{k} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\pi(k)}{k+1} \\ &= \frac{\pi(n)}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\pi(k)}{k(k+1)} = \mathcal{O}(1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\pi(k)}{k^2} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\pi(k)}{k^2(k+1)} \\ &= \sum_{k=3}^{n-1} \frac{\pi(k)}{k^2} + \mathcal{O}(1) = \sum_{k=3}^{n-1} \left[\frac{1}{k \log(k)} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{k \log(k)^2}\right) \right] + \mathcal{O}(1) \\ &= \log(\log(n)) + \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

Инициализацията на @7 задава ненужно малка стойност за j . Оптимално е тя да бъде $i * i$, защото съставните числа по-малки от $i * i$ имат прост делител $< i$, тоест вече са отпаднали като кандидати за прости числа ($A[k] = false$). Това е мотивация за "подобрен" алгоритъм (асимптотично нещата не се променят):

ELIMINATE2(p : prime, $A[1..n]$: booleans)

```

@1  j ← p * p
@2  while j ≤ n do
@3    A[j] ← false
@4    j ← j + p
@5  end while

```

Задача 2.4 (LONGEST UNIQUE SUBARRAY). Елементите на масив са естествени числа, по-малки от n . Търсим най-дългия подмасив, който не съдържа повтарящи се елементи.

Вход: $A[1...n]$ - масив от естествени числа, $A[i] \leq n$ за $1 \leq i \leq n$

Изход: $\max \left\{ j - i + 1 \mid 1 \leq i \leq j \leq n \ \& \ \{A[k]\}_{k=i}^j \text{ не съдържа повтарящи се елементи} \right\}$.

Задача 2.5 (Алгоритъм на *Boyer – Moore*).

Изборните резултати са представени с масив от вотове $V[1...n]$, като $V[i]$ е подаден вот за кандидат i (броят на кандидатите не ни е известен). Изборите се печелят от кандидат, когато гласовете за него са над 50%, т.е. поне $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$.

Да се предложи алгоритъм с времева сложност $\Theta(n)$, който решава следния проблем:

Вход: $V[1...n]$ - масив от вотове (положителни естествени числа).

Изход: i - победител в изборите, ако има такъв, в противен случай - 0.

3 Сортиране (упражнения 3 и 4)

Цел: подредба на елементите "по големина" (т.е. по някакво тяхно свойство)

Алгоритми за сортиране:

- $\mathcal{O}(n^2)$ в най-лошия случай
 - SELECTIONSORT
 - INSERTIONSORT
 - QUICKSORT (при случаен *pivot*, средна сложност $\mathcal{O}(n \log n)$)
- $\mathcal{O}(n \log n)$
 - HEAPSORT
 - MERGESORT
 - QUICKSORT (при *pivot*, определен като "Median of medians")
- $\mathcal{O}(n + d) \rightarrow$ COUNTINGSORT (използваме, когато имаме горна граница d за елементите на масива)

Задача 3.1 (2-SUM).

Вход: $A[1..n]$ - масив от рационални числа.

Изход: Има ли $1 \leq i < j \leq n$, такива, че $A[i] + A[j] = 0$?

TWOPOINTERSUM($A[l..r]$: sorted array of rationals, $target$: rational number)

```

@1  i ← l
@2  j ← r
@3  while i < j ∧ A[i] + A[j] ≠ target do
@4    if A[i] + A[j] < target then
@5      i ← i + 1
@6    else
@7      j ← j - 1
@8    end if
@9  end while
@10 return i < j

```

Твърдение 3.1. При вход сортиран масив $A[1..n]$ и рационално число $target$, TWOPOINTERSUM връща истина т.с.т.к. има $1 \leq i < j \leq n$, такива, че $A[i] + A[j] = target$.

Още нещо, TWOPOINTERSUM работи върху всеки свой вход за време $\Theta(n)$.

2SUM($A[1..n]$: array of rationals)

```

@1  MERGESORT( $A[1..n]$ )
@2  return TWOPOINTERSUM( $A[1..n]$ , 0)

```

Коректността на 2SUM е директно следствие от **Твърдение 3.1**, тъй като подаденият на @2 масив е сортираният вход и е в сила, че такива индекси $1 \leq i, j \leq n$ има в A т.с.т.к. има такива индекси $1 \leq i', j' \leq n$ в сортираната пермутация A' на A .

Задача 3.2 (3-SUM).

Вход: $A[1..n]$ - масив от рационални числа.

Изход: Има ли $1 \leq i < j < k \leq n$, такива, че $A[i] + A[j] + A[k] = 0$?

3SUM($A[1..n]$: array of rationals)

```

01 MERGESORT( $A[1..n]$ )
02    $i \leftarrow 1$ 
03   while  $i < n - 1 \wedge \neg \text{TwoPointerSum}(A[i+1..n], -A[i])$  do
04      $i \leftarrow i + 1$ 
05   end while
06   return  $i < n - 1$ 

```

Отворен е въпросът дали има $\mathcal{O}(n^{2-\epsilon})$ алгоритъм, решаващ **3-SUM**.

Задача 3.3 (4-SUM).

Вход: $A[1..n]$ - масив от рационални числа.

Изход: Има ли $1 \leq i < j < k < l \leq n$, такива, че $A[i] + A[j] + A[k] + A[l] = 0$?

```

Sum = {
    left: positive integer
    right: positive integer
    value: rational
}

```

Нека **MERGESORTSUMS** е модификация на **MERGESORT**, която сортира масив от **Sums** по контекст $s1 \prec s2$ т.с.т.к. $s1.value < s2.value \vee (s1.value = s2.value \wedge (s1.left < s2.left \vee (s1.left = s2.left \wedge s1.right < s2.right)))$.

Нека **TWOPOINTERSUMSUMS** е модификация на **TWOPOINTERSUM**, която:

- на вход получава масив от **Sums** и *target*
- на 03 заменя $A[i] + A[j] \neq target$ с $A[i].value + A[j].value \neq target \vee A[i].left = A[j].left \vee A[i].right = A[j].right$
- на 04 заменя $A[i] + A[j] < target$ с $A[i].value + A[j].value < target$

4SUM($A[1..n]$: array of rationals)

```

01  $B[1..\binom{n}{2}] \leftarrow \text{malloc}(\binom{n}{2}): \text{ARRAY OF Sums}$ 
02    $k \leftarrow 1$ 
03   for  $i = 1$  to  $n - 1$  do
04     for  $j = i + 1$  to  $n$  do
05        $B[k] \leftarrow \text{Sum}(left \leftarrow i, right \leftarrow j, value \leftarrow A[i] + A[j])$ 
06        $k \leftarrow k + 1$ 
07     end for
08   end for
09   MERGESORTSUMS( $B[1..\binom{n}{2}]$ )
10   TWOPOINTERSUMSUMS( $B[1..\binom{n}{2}]$ , 0)

```

Времева сложност на **4SUM**: $\mathcal{O}(\binom{n}{2}) + \mathcal{O}(\binom{n}{2}) + \mathcal{O}(\binom{n}{2} \log \binom{n}{2}) + \mathcal{O}(\binom{n}{2}) = \mathcal{O}(n^2 \log n)$.

Задача 3.4 (MINIMUM ABSOLUTE SUBARRAY). Да се намери инфиксна сума в масив с най-малка абсолютна стойност.

(Стока в магазин, да няма недостиг, но и да няма излишък; в кой период е постигнат оптимален резултат?)

Вход: $A[1..n]$ - масив от рационални числа.

Изход: $\min \left\{ \left| \sum_{k=i}^j A[k] \right| \mid 1 \leq i \leq j \leq n \right\}$ - най-близка до 0 сума на непразен инфикс на A .

Лема 3.2. Ако за $k < l$ имаме, че

$$|S_k - S_l| = \min \{|S_j - S_i| \mid 0 \leq i < j \leq n\}$$

то няма q , такова, че $S_k < S_q < S_l$ или $S_l < S_q < S_k$.

Сега след **Лема 3.2** остава да съобразим, че е достатъчно да сортираме префиксните суми и да търсим минимална абсолютна разлика между някои два последователни.

MINABSSUBARRAY($A[1..n]$: array of rationals)

```

01   $B[0..n] \leftarrow \text{malloc}(n+1)$ : ARRAY OF rationals
02   $B[0] \leftarrow 0$ 
03  for  $i = 1$  to  $n$  do
04     $B[i] \leftarrow B[i-1] + A[i]$ 
05  end for
06  MERGESORT( $B[0..n]$ )
07   $m \leftarrow +\infty$ 
08  for  $i = 1$  to  $n$  do
09     $m \leftarrow \min\{m, B[i] - B[i-1]\}$ 
10  end for
11  return  $m$ 
```

Твърдение 3.3. При вход $A[1..n]$ - масив от рационални числа, MINABSSUBARRAY работи за време $\mathcal{O}(n \log n)$ и връща най-малката абсолютна стойност на сума на елементите на непразен подмасив на A .

Задача 3.5 (TRIANGLES).

Вход: $A[1..n]$ - масив от рационални числа.

Изход: $|\{(i, j, k) \mid 1 \leq i < j < k \leq n \ \& \ A[i], A[j], A[k] \text{ са страни на триъгълник}\}|$

TRIANGLES($A[1..n]$: array of rationals)

```

01  MERGESORT( $A[1..n]$ )
02  count  $\leftarrow 0$ 
03  for  $i = 1$  to  $n-2$  do
04     $k \leftarrow i+2$ 
05    for  $j = i+1$  to  $n-1$  do
06      while  $k < n \ \wedge \ A[i] + A[j] > A[k]$  do
07         $k \leftarrow k+1$ 
08      end while
09      count  $\leftarrow$  count +  $(k - j - 1)$ 
10    end for
11  end for
12  return count
```

Коректност на **TRIANGLES** може да се покаже с инварианта за цикъла на ③, като за нейното доказване е удобно в стъпката да се дефинира друга инварианта за цикъла на ⑤.

Относно времевата сложност на **TRIANGLES**, ключово наблюдение е ⑨ се изпълнява най-много $n - i - 2$ пъти за всяко изпълнение на тялото на цикъла на ред ③...

$$Time_{Triangles} = \sum_{i=1}^{n-2} (\mathcal{O}(n - i - 2) + \mathcal{O}(n - i - 2)) = \dots = \mathcal{O}(n^2)$$

Задача 3.6 (GROUPING).

Разглеждаме редица от $2n$ рационални числа $\{a_i\}_{i=1}^{2n}$. Групиране на $\{a_i\}_{i=1}^{2n}$ ще наричаме множество от наредени двойки (a_p, a_q) , такова, че всеки член a_i на редицата участва точно в една наредена двойка и то веднъж. Тежест на групиране P ще наричаме

$$w(P) = \max \{a_p + a_q \mid (a_p, a_q) \in P\}$$

. Целим да намерим минималната възможна тежест измежду всички групираня.

Вход: $A[1\dots 2n]$ - представяне на редица от рационални числа.

Изход: $m = \min \{w(P) \mid P \text{ е групиране за } A[1\dots 2n]\}$.

Лема 3.4. Минимална тежест на растяща редица се достига за групирането $\{(a_i, a_{2n-i+1}) \mid 1 \leq i \leq n\}$.

Очевидно пермутирането на входа не променя всички възможни групираня, а следователно и това с най-малка тежест не се променя.

След придобитата интуиция за отговора следва само да се възползваме от сортирането:

LIGHTESTGROUP($A[1\dots 2n]$: array of rationals)

```

①  HEAPSORT( $A[1\dots 2n]$ )
②   $maxSum \leftarrow -\infty$ 
③  for  $i = 1$  to  $n$  do
④     $maxSum \leftarrow \max \{maxSum, A[i] + A[2n - i + 1]\}$ 
⑤  end for
⑥  return  $maxSum$ 
```

Времева сложност: $\mathcal{O}(n \log n)$.

Оказва се, че това групиране решава и следните подобни проблеми:

1. Лекота на групиране P ще наричаме

$$l(P) = \min \{a_p + a_q \mid (a_p, a_q) \in P\}$$

Вход: $A[1\dots 2n]$ - представяне на редица от рационални числа.

Изход: $m = \max \{l(P) \mid P \text{ е групиране за } A[1\dots 2n]\}$.

2. Потенциал на групиране P ще наричаме

$$\pi(P) = w(P) - l(P)$$

Вход: $A[1\dots 2n]$ - представяне на редица от рационални числа.

Изход: $m = \min \{\pi(P) \mid P \text{ е групиране за } A[1\dots 2n]\}$.

Задача 3.7 (Задача 1, писмен изпит, редовна сесия, 2023г.).

Представяне на редица от n интервала $I_1, \dots, I_n$ ще наричаме двойка от масиви $L[1..n]$ и $R[1..n]$, за които:

$$I_i = [L[i], R[i]] \text{ за всяко } i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

1. Разглеждаме следния проблем **INTERSECTINGPAIRS**:

Вход: $L[1..n]$, $R[1..n]$ представяне на редица от n интервала $I_1, I_2, \dots, I_n$

Изход: $N = |\{(i, j) \mid i < j \text{ и } I_i \cap I_j \neq \emptyset\}|$

Да се предложи алгоритъм със сложност $\mathcal{O}(n \log n)$, който решава проблема **INTERSECTINGPAIRS**.

Да се докаже коректността и времевата сложност на предложения алгоритъм.

2. За редица от интервали $I = (I_1, I_2, \dots, I_n)$ с $m(I)$ означаваме най-големия брой интервали от редицата, които в съвкупност имат непразно сечение.

Разглеждаме следния проблем **MAXINTERSECTION**:

Вход: $L[1..n]$, $R[1..n]$ представяне на редица от n интервала $I_1, I_2, \dots, I_n$

Изход: $m(I)$

Да се предложи алгоритъм със сложност $\mathcal{O}(n \log n)$, който решава проблема **MAXINTERSECTION**.

Да се докаже коректността и времевата сложност на предложения алгоритъм.

Удобно е използването на запис

```
Endpoint = {
    x : rational
    closing : boolean
}
```

Забелязваме, че сортиране на тези записи лексикографски (*false* считаме за "по-малко" от *true*, за да "засечем" едноточкови пресичания) би помогнало за решаване и на двата проблема за линейно време след това. За целта нека **MERGESORTENDPOINTS** е модификация на **MERGESORT**, получаваща на вход масив от **Endpoints** и връщаща негова сортирана пермутация по контекст $e1 \preceq e2$ т.с.т.к. $e1.x < e2.x \vee (e1.x = e2.x \wedge e1.closing = false)$.

1. INTERSECTINGPAIRS:

INTERSECTINGPAIRS($L[1..n]$: left ends, $R[1..n]$: right ends)

```

01  A[1...2*n] ← malloc(2*n): ARRAY of Endpoints
02  for i = 1 to n do
03    A[2*i - 1] ← Endpoint(x ← L[i], closing ← false)
04    A[2*i] ← Endpoint(x ← R[i], closing ← true)
05  end for
06  MERGESORTENDPOINTS(A[1...2n])
07  active ← 0
08  intersections ← 0
09  for i = 1 to 2*n do
10    if A[i].closing = true then
11      active ← active - 1
12    else
13      intersections ← intersections + active
14      active ← active + 1
15  end if
```

```

@16 end for
@17 return intersections

```

Твърдение 3.5. При вход представяне на интервали $I_1, \dots, I_n$ с $L[1..n], R[1..n]$, INTERSECTINGPAIRS връща броя на двойките различни интервали, които се пресичат.

Аргументация:

Нека полетата x в сортирания на @6 $A'[1..2n]$ са

$$\underbrace{x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{1,c_1}}_{c_1} \underbrace{x_{2,1}, x_{2,2}, \dots, x_{2,c_2}}_{c_2} \dots \underbrace{x_{t,1}, x_{t,2}, \dots, x_{t,c_t}}_{c_t}$$

където $x_{i,p} = x_{j,q}$ т.с.т.к. $i = j$.

Тогава, ако $active_k$ и $intersections_k$ са състоянията на *active* и *intersections* непосредствено преди обработването на $x_{k,1}$ (при $1 + c_1 + c_2 + \dots + c_{k-1}$ -вото достигане на @9), то

$$active_k = |\{I_i \mid L[i] < x_{k,1} \ \& \ R[i] \geq x_{k,1}\}|$$

$$intersections_k = |\{(i, j) \mid L[i] < x_{k,1} \ \& \ L[j] < x_{k,1} \ \& \ I_i \cap I_j \neq \emptyset\}|$$

Относно времевата сложност:

$$Time_{IntersectingPairs} = O(2n) + O(n) + O(2n \log(2n)) + O(2n) = O(n \log n)$$

2. MAXINTERSECTION:

MAXINTERSECTION($L[1..n]$: left ends, $R[1..n]$: right ends)

```

@1  A[1...2 * n] ← malloc(2 * n): ARRAY of Endpoints
@2  for i = 1 to n do
@3    A[2 * i - 1] ← Endpoint(x ← L[i], closing ← false)
@4    A[2 * i] ← Endpoint(x ← R[i], closing ← true)
@5  end for
@6  MERGESORTENDPOINTS(A[1...2n])
@7  active ← 0
@8  maxIntersecting ← -∞
@9  for i = 1 to 2 * n do
@10   if A[i].closing = true then
@11     active ← active - 1
@12   else
@13     active ← active + 1
@14     maxIntersecting ← max {maxIntersecting, active}
@15   end if
@16 end for
@17 return maxIntersecting

```

Твърдение 3.6. При вход представяне на интервали $I_1, \dots, I_n$ с $L[1..n], R[1..n]$, MAXINTERSECTION връща максималния брой интервали с непразно сечение в съвкупност.

Аргументация:

Нека полетата x в сортирания на @6 $A'[1..2n]$ са

$$\underbrace{x_{1,1}, x_{1,2}, \dots, x_{1,c_1}}_{c_1} \underbrace{x_{2,1}, x_{2,2}, \dots, x_{2,c_2}}_{c_2} \dots \underbrace{x_{t,1}, x_{t,2}, \dots, x_{t,c_t}}_{c_t}$$

където $x_{i,p} = x_{j,q}$ т.с.т.к. $i = j$.

Тогава, ако $active_k$ и $intersections_k$ са състоянията на $active$ и $intersections$ непосредствено преди обработването на $x_{k,1}$ (при $1 + c_1 + c_2 + \dots + c_{k-1}$ -вото достигане на @9), то

$$active_k = |\{I_i \mid L[i] < x_{k,1} \ \& \ R[i] \geq x_{k,1}\}|$$

$$maxIntersecting_k = m(\{I_i \mid L[i] < x_{k,1}\})$$

Относно времевата сложност:

$$Time_{MaxIntersection} = O(2n) + O(n) + O(2n \log(2n)) + O(2n) = O(n \log n)$$

Определение 3.1 (Редукция на изчислителни задачи).

Казваме, че **PR1** се свежда до **PR2** и пишем

$$\mathbf{PR1} \lll_{f(n)} \mathbf{PR2}$$

ако има алгоритъм, разрешаващ **PR1**, който константен брой пъти използва алгоритъм, решаващ **PR2**, както и извършва $\mathcal{O}(f(n))$ допълнителна работа.

Задача 3.8 (3-SUM-TARGET).

Вход: $A[1\dots n], target$ - масив от рационални числа и търсена сума.

Изход: Има ли $1 \leq i < j < k \leq n$, такива, че $A[i] + A[j] + A[k] = target$?

Твърдение 3.7 (връзка между проблемите **3-SUM** и **3-SUM-TARGET**).

Проблемите **3-SUM** и **3-SUM-TARGET** лесно се свеждат един към друг със следните алгоритми:

- **3-SUM-TARGET** $\lll_n$ **3-SUM**

- За време $\mathcal{O}(n)$ заменяме $A[i] \rightsquigarrow A[i] - target/3$.

- Връщаме резултата от извикването на **3-SUM** при вход модифицирания масив A .

- **3-SUM** $\lll_1$ **3-SUM-TARGET**

- Връщаме резултата от извикването на **3-SUM-TARGET** при вход масива A и целева сума 0.

Задача 3.9 (3-COLLINEAR).

Вход: $P_1, \dots, P_n$ - представяния на точки в равнината.

Изход: Има ли $1 \leq i < j < k \leq n$, такива, че P_i, P_j, P_k са колинеарни?

Твърдение 3.8.

$$\mathbf{3-SUM} \lll_{n \log n} \mathbf{3-COLLINEAR}$$

Алгоритъм за **3-SUM**:

1. За време $\mathcal{O}(n \log n)$ може да се провери дали има тройка индекси, за които някои два елемента са равни и сумата на трите е 0 (как?)

2. Премахваме повтарящите се елементи

3. За всеки елемент на A конструираме $A[i] \rightsquigarrow (A[i], A[i]^3)$

4. Връщаме резултата от **3-COLLINEAR** при вход съпоставените точки.

Използваме фактът, че $A[i] + A[j] + A[k] = 0$ т.с.т.к. $\langle A[i], A[i]^3 \rangle, \langle A[j], A[j]^3 \rangle, \langle A[k], A[k]^3 \rangle$ са колинеарни.

(Второто е еквивалентно на нулева детерминанта $\begin{vmatrix} A[i] & A[i]^3 & 1 \\ A[j] & A[j]^3 & 1 \\ A[k] & A[k]^3 & 1 \end{vmatrix}$)

Задача 3.10 (CONCURRENT LINES).

Вход: $l_1, \dots, l_n$ - представяния на прави в равнината.

Изход: Има ли $1 \leq i < j < k \leq n$, такива, че l_i, l_j, l_k се пресичат в една точка?

Допълнение 3.1 (CONCURRENT LINES).

3-COLLINEAR $\ll_{n \log n}$ **CONCURRENT LINES**

Алгоритъм за **3-COLLINEAR**:

1. Сортираме по x точките за $\mathcal{O}(n \log n)$
2. Проверяваме дали има някои с еднаква x координата за $\mathcal{O}(n)$
3. Заменяме всяка точка $(x_i, y_i) \rightsquigarrow l_i : x_i x - y - y_i = 0$
4. Три точки с различни x координати са колинеарни т.с.т.к. съпоставените им прави се пресичат в 1 точка, т.е. връщаме резултата от **CONCURRENT LINES** при вход съпоставените прави.

Използваме, че $(x_i, y_i), (x_j, y_j)$ с $x_i \neq x_j$ лежат на права $l : ax - y - b = 0$ т.с.т.к. (a, b) е пресечната точка на l_i и l_j .

Неразгледани (до момента) задачи:

Задача 3.11 (MAX CLUSTER).

Вход: $A[1\dots n]$ - масив от рационални числа, $d \in \mathbb{Q}^+$.

Изход: $\max \{|S| \mid S \subseteq A \text{ \& } \forall x, y \in S (|x - y| \leq d)\}$.

Задача 3.12 (INTERSECTINGSEGMENTS).

Разглеждаме правите в равнината $y = 0$ и $y = 1$. Върху $y = 0$ са разположени n различни точки

$$(a_1, 0), (a_2, 0), \dots, (a_n, 0)$$

Върху $y = 1$ са разположени n различни точки

$$(b_1, 1), (b_2, 1), \dots, (b_n, 1)$$

С s_i бележим отсечката с краища $(a_i, 0)$ и $(b_i, 1)$.

Вход: $A[1\dots n], B[1\dots n]$ - масив от абсцисите на точките.

Изход: $|\{(s_i, s_j) \mid 1 \leq i < j \leq n \text{ \& } s_i \cap s_j \neq \emptyset\}|$.

4 Двоично търсене (Разделяй и владей)

Задача 4.1 (FLIP). $A[1...n]$, за който $A[1] > A[n]$; да се намери позицията на елемент $A[i] > A[i+1]$.

Вход: $A[1...n]$ – масив от рационални числа, за който $A[1] > A[n]$.

Изход: $i \in \mathbb{N}$, такова, че $1 \leq i < n$ и $A[i] > A[i+1]$.

Лема 4.1. Ако за редица от рационални числа $\{a_i\}_{i=1}^n$ е изпълнено, че $a_1 > a_n$, то има $1 \leq i < n$, такова, че $a_i > a_{i+1}$.

Тогава такъв индекс в масива, подаден на вход има. Удобно е да го потърсим двоично:

FLIP($A[1...n]$: array of rationals, such that $A[1] > A[n]$)

```

01  left ← 1
02  right ← n
03  while right − left > 1 do
04    m ← ⌊(left + right)/2⌋
05    if A[left] > A[m] then
06      right ← m
07    else
08      left ← m
09    end if
10  end while
11  return left

```

Твърдение 4.2. При вход $A[1...n]$, за който $A[1] > A[n]$, FLIP връща индекс i , такъв, че $1 \leq i < n$ и $A[i] > A[i+1]$. Свщо така FLIP има времева сложност $\mathcal{O}(\log n)$.

По-удобно за анализ е следното рекурсивно решение на същия проблем:

FLIPREC($A[l...r]$: array of rationals, such that $A[l] > A[r]$)

```

01  if r − l ≤ 1 then return l
02  m ← ⌊(l + r)/2⌋
03  if A[l] > A[m] then return FLIPREC(A[l...m])
04  return FLIPREC(A[m...r])

```

FLIPREC поражда следното уравнение за времевата си сложност:

$$T(2) \leq 2$$

$$T(n) \leq T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(1)$$

...чието решение е $T(n) = \log(n)$.

Задача 4.2 (Домашно 1, писмен изпит, редовна сесия, 2023г.).

За матрица $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^{n,n}$ от нули и единици ще казваме, че е 4-интересна, ако сумата на четирите ѝ ъглови елемента не се дели на 4, т.е., ако:

$$a_{1,1} + a_{1,n} + a_{n,1} + a_{n,n} \not\equiv 0 \pmod{4}$$

1. Да се докаже, че ако A е 4-интересна, то A съдържа подматрица 2×2 , определена от два съседни реда и два съседни стълба, която е 4-интересна.

2. Да се предложи алгоритъм с времева сложност $O(\log n)$, който решава следния проблем:

Вход: $A[1\dots n][1\dots n]$ - 4-интересна матрица

Изход: (i, j) , за които $A[i\dots i+1][j\dots j+1]$ е 4-интересна подматрица.

Ще използваме **FLIP**, заедно със следните негови модификации:

- **FLIPCOL** - получава на вход матрица $A[1\dots n][1\dots n]$, както и индекс на неин стълб j , за който $A[1][j] > A[n][j]$ и връща индекс на ред i , такъв, че $A[i][j] > A[i+1][j]$. Единствено заменяме проверката на **05** с $A[left][j] > A[mid][j]$
- **FLIPINV** - получава на вход масив $A[1\dots n]$, за който $A[n] > A[1]$ и връща индекс $1 < i \leq n$, такъв, че $A[i] > A[i-1]$. Единствено заменяме проверката на **05** с $A[left] < A[mid]$.
- **FLIPCOLINV** - получава на вход матрица $A[1\dots n][1\dots n]$, както и индекс на неин стълб j , за който $A[1][j] < A[n][j]$ и връща индекс на ред i , такъв, че $A[i][j] > A[i-1][j]$. Единствено заменяме проверката на **05** с $A[left][j] < A[mid][j]$

4INTERESTING($A[1\dots n][1\dots n]$: 0/1 matrix)

```

01  if  $A[1][1] > A[1][n]$  then
02     $pos \leftarrow \text{FLIP}(A[1][1\dots n])$ 
03    return  $A[1\dots 2][pos\dots pos+1]$ 
04  else if  $A[1][n] > A[n][n]$  then
05     $pos \leftarrow \text{FLIPCOL}(A[1\dots n][1\dots n], n)$ 
06    return  $A[pos\dots pos+1][n-1\dots n]$ 
07  else if  $A[n][n] > A[n][1]$  then
08     $pos \leftarrow \text{FLIPINV}(A[n][1\dots n])$ 
09    return  $A[n-1\dots n][pos-1\dots pos]$ 
10  end if
11   $pos \leftarrow \text{FLIPCOLINV}(A[1\dots n][1\dots n], 1)$ 
12  return  $A[pos-1\dots pos][1\dots 2]$ 

```

Твърдение 4.3.

При вход 4-интересна матрица $A[1\dots n][1\dots n]$, **4INTERESTING** връща за време $O(\log n)$ 4-интересна 2×2 подматрица на A .

Най-съществената част от доказателството на **Твърдение 4.3** е фактът, че някое от условията $A[1][1] > A[1][n]$, $A[1][n] > A[n][n]$, $A[n][n] > A[n][1]$ и $A[n][1] > A[1][1]$ е истина за всяка 4-интересна матрица.

Неразгледани (до момента) задачи:

Задача 4.3 (Домашно 1, Контролно 1, 2023г.).

1. На окръжност по часовниковата стрелка, са написани n реални числа, $a_0, \dots, a_{n-1}$, със сума 0. Да се докаже, че има $i \leq n$, за което:

$$\sum_{k=0}^j a_{(i+k) \bmod n} \geq 0 \text{ за всяко } j \geq 0. \quad (\star)$$

2. Да е предложи алгоритъм със сложност $\mathcal{O}(n)$, който решава следния проблем:

Вход: $A[0 \dots n-1]$ - масив от цели числа със сума 0.

Изход: i , за което е изпълнено $(\star)$.

3. Да се докаже, че за всяко непразно множество $M = \{x_1, \dots, x_n\}$ от точки в равнината и всяка права l има точка $x_i \in M$, такава, че правата през x_i , успоредна на l , разделя равнината на две полуравнини, като една от двете не съдържа точки от M

4. Да се предложи алгоритъм със сложност $\mathcal{O}(n)$, който решава следния проблем:

Вход: $M[1 \dots n][2]$ - масив от целочислени точки в равнината, $v[2]$ - ненулев целочислен вектор

Изход: i - индекс на точка $M[i]$, такава, че $\langle \overrightarrow{M[i]M[j]}, v \rangle \geq 0$ за всяко $j \leq n$.

Задача 4.4 (Локален минимум в масив).

Ще казваме, че индексът $1 < i < n$ е локален минимум за масива $A[1 \dots n]$, когато за всеки индекс $1 \leq j \leq n$

$$\text{ако } |i - j| = 1, \text{ то } A[i] < A[j]$$

Предложете алгоритъм с времева сложност $\mathcal{O}(\log n)$, решаващ следния проблем:

Вход: $A[1 \dots n]$ - масив от рационални числа, в който има индекс на локален минимум

Изход: i - индекс на локален минимум.

5 Разделяй и владей

Твърдение 5.1 (Частни случаи на уравнение, породено от *Разделяй и владей*).
Ако $c \in \mathbb{R}^+$, $b > 1$, а $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$ е функция, за която

$$T(n) \leq a \text{ при } n < b$$

$$T(n) \leq c T\left(\left\lceil \frac{n}{b} \right\rceil\right) + f(n) \quad , \text{ то}$$

- ако $f(n) \in \mathcal{O}(n^\alpha)$ с $\alpha < \log_b c$, то $T \in \mathcal{O}(n^{\log_b c})$
- ако $f(n) \in \Omega(n^\alpha)$ с $\alpha > \log_b c$, то $T \in \mathcal{O}(n^\alpha)$
- ако $f(n) \in \Theta(n^{\log_b c})$, то $T \in \mathcal{O}(n^{\log_b c} \log_b n)$

Примери:

- $T(n) \leq 9T\left(\frac{n}{3}\right) + \mathcal{O}(n) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(n^2)$
- $T(n) \leq 4T\left(\frac{n}{5}\right) + \mathcal{O}(n) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(n)$
- $T(n) \leq 4T\left(\frac{n}{5}\right) + \mathcal{O}(1) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(n^{\log_5 4})$
- $T(n) \leq T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(1) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(\log n)$
- $T(n) \leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(n \log n)$
- $T(n) \leq 3T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n) \rightsquigarrow T(n) \in \mathcal{O}(n^{\log_2 3})$
- $T(n) \leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n \log n)$ - **Твърдение 5.1** не е приложимо, решаваме с различни методи, например с развиване на рекурентната зависимост за $F(n) = \frac{T(n)}{n}$ следва, че $F(n) \in \mathcal{O}(\log^2 n)$

Задача 5.1 (EXPONENT).

Разглеждаме следния проблем, който ще решим използвайки стратегията *Разделяй и владей*:

Вход: $n \in \mathbb{Q}, k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}^+$

Изход: $n^k \pmod{m}$

EXPONENT(n : rational, k : natural, m : positive natural)

```

01  if  $k = 0$  then return 1
02   $h \leftarrow \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor$ 
03   $y \leftarrow \text{EXPONENT}(n, h, m)$ 
04   $y \leftarrow y * y \pmod{m}$ 
05  if  $k \equiv 1 \pmod{2}$  then
06     $y \leftarrow y * n \pmod{m}$ 
07  end if
08  return  $y$ 
```

Коректност показваме лесно с индукция по входа k .

Относно времевата сложност: всички извиквания на **EXPONENT** при вход k са $\log k$. Във всяко такова извикване се изпълняват операции за константно време, заедно с най-много 2 умножения на числа, подадени на вход, т.е.

$$Time_{Exponent} = \mathcal{O}(\log k) Time_{Multiply}(m)$$

където **MULTIPLY** е някакъв алгоритъм за умножение на два числа $\leq m$.

Възможни са следните три алгоритъма:

- Стандартен, познат от училищния курс, със сложност $\Theta((\log m)^2)$
- Алгоритъм на *Karatsuba* със сложност $\mathcal{O}((\log m)^{\log_2 3})$
- Алгоритъм, базиран на FFT за сложност $\mathcal{O}(\log m \log(\log m))$

Неизвестно е дали има алгоритъм със сложност $T \in \mathcal{O}(q \log q) \setminus \Theta(q \log q)$ за умножение на две q -битови числа.

Задача 5.2 (CLOSEST PAIR).

При наличие на n точки в равнината, колко е най-малкото разстояние между някои две от тях? Проблемът очевидно е приложим в практиката

Точка с рационални координати в равнината представяме със записа:


$$\text{Point} = \left\{ \begin{array}{l} x : \text{rational} \\ y : \text{rational} \end{array} \right\}$$

Вход: $A[1..n]$: масив от *Point* записи.

Изход: $\min \{d(A[i], A[j]) \mid 1 \leq i < j \leq n\}$.

Тривиалният алгоритъм, търсещ минимума по всички двойки различни точки за време $\Theta(n^2)$, ще наречем **CLOSESTPAIRDUMMY**.

Тук алгоритъм от вида *Разделяй и владей* е приложим.

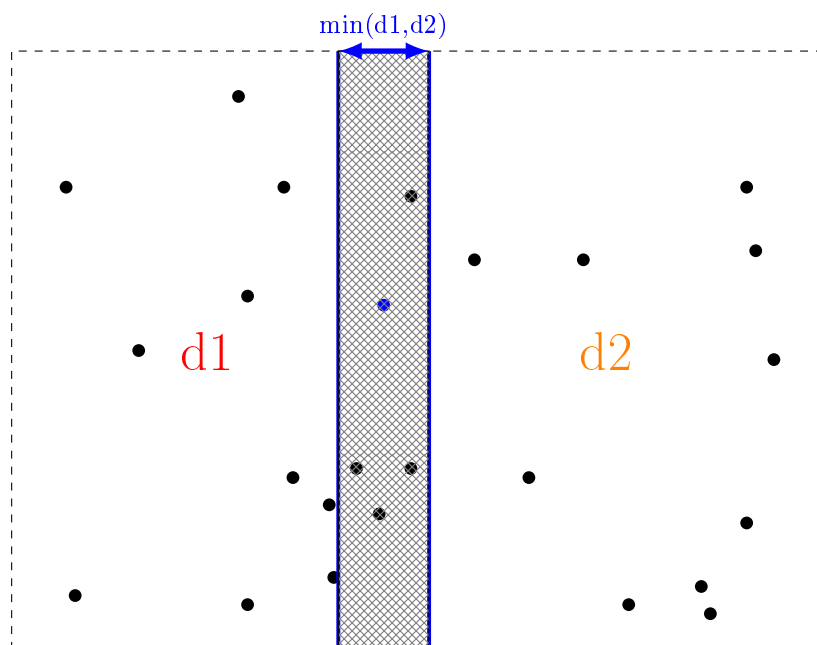

Фигура 1: *Разделяй и владей* идея за най-близки точки в равнината

Как да реализираме стъпката "владей" най-ефективно?

Сортиране на средната ивица за $\mathcal{O}(n \log n)$ всеки път води до алгоритъм с времева сложност $\mathcal{O}(n \log^2 n)$. По-добра идея е да се възползваме от рекурсията, която да сортира вместо нас...

Нека **MERGEY** е модификация на **MERGE**, която модифицира масив от *Points*, който е конкатенация на два сортирани по поле y масива от *Points*, за време $\mathcal{O}(n)$, където n е големината на

входа.

Нека също INSERTIONSORTY е модификация на INSERTIONSORT, която сортира масив от точки възходящо по поле y за време $\mathcal{O}(n^2)$.

CLOSESTPAIR($P[1..n]$: array of Points)

```

01 MERGESORTPOINTS $\bar{X}$ ( $P[1..n]$ )
02 return CLOSESTPAIRREC( $P[1..n]$ )

```

CLOSESTPAIRREC($P[l..r]$: array of Points)

```

01 if  $r - l < 3$  then
02   INSERTIONSORTY( $P[l..r]$ )
03   return CLOSESTPAIRDUMMY( $P[l..r]$ )
04 end if
05  $m \leftarrow \lceil \frac{l+r}{2} \rceil$ 
06  $midPoint \leftarrow P[m - 1]$ 
07  $d1 \leftarrow CLOSESTPAIRREC(P[l..m - 1])$ 
08  $d2 \leftarrow CLOSESTPAIRREC(P[m..r])$ 
09  $d \leftarrow \min\{d1, d2\}$ 
10  $d \leftarrow \min\{d, INSPECTMIDSTRIPE(P[l..r], m, midPoint, d)\}$ 
11 MERGEY( $P[l..r]$ ,  $m$ )
12 return  $d$ 

```


INSPECTMIDSTRIPE($P[l..r]$: Points, m : index, $midPoint$: Point, d : p. rational)

```

01  $S[1..k] \leftarrow POINTSINSTRIPEMERGEDY(P[l..r], midPoint, d)$ 
02 for  $i = 1$  to  $k$  do
03    $j \leftarrow i - 1$ 
04   while  $j \geq 1 \wedge S[j].y > S[i].y - d$  do
05      $d = \min\{d, DISTANCE(S[i], S[j])\}$ 
06      $j \leftarrow j - 1$ 
07   end while
08 end for
09 return  $d$ 

```

Лема 5.2. Цикълът на ред 04 в INSPECTMIDSTRIPE се изпълнява най-много 7 пъти.

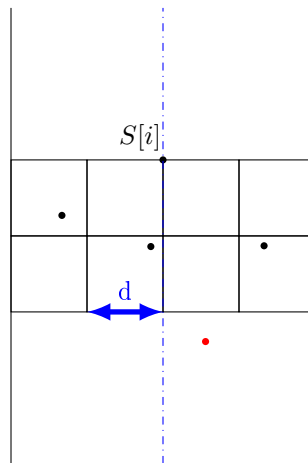

Фигура 2: Илюстрация на Лема 5.2

Относно времевата сложност: алгоритъмът **CLOSESTPAIRREC** поражда следната зависимост:

$$T(n) \leq a \text{ при } n < 4$$

$$T(n) \leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n)$$

тоест $Time_{ClosestPair}(n) = \mathcal{O}(n \log n) + T(n) = \mathcal{O}(n \log n)$.

Задача 5.3 (k -ти по големина елемент в два сортирани масива).

Популярна задача е намирането на медиана на два сортирани масива. Лесно се съобразява линейно решение: сливане на сортираните масиви или паралелно обхождане с два индекса.

Стратегия от вида *Разделяй и владей* води до значително по-добро решение.

Ще намерим решение на по-общия проблем:

Вход: $A[1\dots n], B[1\dots m]$ - масиви от рационални числа.

Изход: k -ти по големина елемент в сортираната пермутация на $A \circ B$.

Твърдение 5.3 (долна граница за **CLOSEST PAIR**).

Ще покажем, че проблемът **CLOSEST PAIR** е $\Omega(n \log n)$, като посочим редукция на **UNIQUENESS** към **CLOSEST PAIR**.

$$\text{UNIQUENESS} \lll_n \text{CLOSEST PAIR}$$

Preprocessing:

1. За всеки елемент $A[i] \rightsquigarrow (A[i], 0)$
2. $A[i] = A[j]$ за някои $1 \leq i < j \leq n$ т.с.т.к. най-късото евклидово разстояние между две от точките е 0, т.е. връщаме дали **CLOSEST PAIR** при вход съпоставените точки е 0.

Неразгледани (до момента) задачи:

Задача 5.4.

Покажете, че

UNIQUENESS $\lll_n$ MINIMUM ABSOLUTE SUBARRAY

Какво следствие можете да направите от тази задача?

6 Алчни алгоритми

Няма формална дефиниция; алгоритъм, който избира локално най-доброто решение. Част от вече разгледаните задачи може да се разглеждат като алчни алгоритми.

Основни аргументи за коректност на "алчен" подход:

1. Локалното най-добро е и глобално най-добро (greedy stays ahead)
2. Аргумент на размяна (exchange argument)

Задача 6.1 (MAXIMUM STOCKS).

Разполагаме с k долара и искаме да закупим акции в период от n дни. Предварително е ясно, че на ден i цената на акция е $C[i]$, но има ограничение за закупуване само на $L[i]$ акции за този ден. Каква стратегия да следваме, за да закупим максимален брой акции.

Вход: $C[1...n]$ - масив от цени, рационални числа, $L[1...n]$ - лимити за количество акции в конкретен ден, k - неотрицателно рационално число.

Изход: $\max\{v \mid \text{можем да закупим } v \text{ акции за тези } n \text{ дни}\}$

BUYGREEDY($C[1...n] : \text{rationals}$, $L[1...n] : \text{array of naturals}$, $k : \text{non-negative rational}$)

```

01  SORTBYPRICESINCREASING(  $C[1...n]$ ,  $L[1...n]$  )
02   $stocks \leftarrow 0$ 
03  for  $i = 1$  to  $n$  do
04     $stocksToday \leftarrow \min\left\{\frac{k}{C[i]}, L[i]\right\}$ 
05     $stocks \leftarrow stocks + stocksToday$ 
06     $k \leftarrow k - stocksToday * C[i]$ 
07  end for
08  return  $stocks$ 

```

Задача 6.2 (MAKE CHANGE).

В реалността типичният подход, когато очакваме ресто, е касиерът да взима най-голямата деноминация, докато не събере необходимата сума. Всъщност този подход строго зависи от монетната система, с която се работи. Историята казва, че деноминациите на първата валута в Римската империя са били:

деноминация	Denarius	Sesterius	Dupondius	As	Semis	Quincunx	Triens	Quadrans	Uncia
струва X Denarius	1	4	5	10	20	24	30	40	120

Вижда се, че алчният подход тогава не е работел дори за 8 Denarius.

Монетна система дефинираме като строго растяща редица от положителни цели числа $\{d_i\}_{i=1}^k$, за която $d_1 = 1$ (за да описва всички положителни цели стойности).

Казваме, че редицата $\{a_i\}_{i=1}^n$ е **ресто** за x , ако $a_i \in d$ за $1 \leq i \leq n$ и $\sum_{i=1}^n a_i = x$.

Кога "алчният" подход дава оптимален резултат?

Вход: $D[1...n]$: масив от деноминации, подредени в растящ ред, x - положително цяло число.

Изход: $\min\{n \mid \{a_i\}_{i=1}^n \text{ е ресто за } x\}$.

GREEDYCHANGE($D[1..k]$: increasing coin denominations, $change$: non-negative integer)

```

@1  coin ← k
@2  count ← 0
@3  while change > 0 do
@4    while coin ≥ 1 ∧ change < D[coin] do
@5      coin ← coin - 1
@6    end while
@7    change ← change - D[coin]
@8    count ← count + 1
@9  end while
@10 return count

```

Твърдение 6.1. При вход масив от деноминации (положителни цели числа) $D[1..k]$, такива, че

$$1 = D[1] \mid D[2] \mid \dots \mid D[k]$$

и положително естествено число $change$, **GREEDYCHANGE** намира минималния брой монети в ресто за $change$.

Лема 6.2. Ако $\{a_i\}_{i=1}^n$ е минимално ресто за x и $a_i < D[j]$ за всяко $1 \leq i \leq n$ и някое $1 \leq j \leq k$, то $x \leq D[j] - 1$.

Твърдение 6.3. При всеки вход, времевата сложност на **GREEDYCHANGE** в най-лошия случай е $\mathcal{O}(x)$.

Задача 6.3 (INTERVAL SCHEDULING, Домашно 1, 2023г.).

Затрупан от домашни и контролни по време на семестъра, студентът Иван Иванов решил по време на Великденската си ваканция да се отдаде на безкраен купон. За съжаление и тук нещата не са толкова прости, колкото Иван си представял. Някои мероприятия се застъпват, а той би искал като отиде на едно мероприятие да бъде там от неговото начало до самия му край. Това, което му помага е, че все още си спомня някои полезни умения от средното си образование в Hagwardt, с които може да се телепортира. Студентът Иванов разполага със списък от n мероприятия. Всяко мероприятие има вида (i, s_i, e_i) , където $1 \leq i \leq n$ е уникален индекс на мероприятието, s_i задава началния, а e_i – крайния момент на мероприятието i . Да се докаже, че ако Иван иска да посети възможно най-много мероприятия, то:

1. може да премахне от своя списък всяко мероприятие (i, s_i, e_i) , за което има мероприятие (j, s_j, e_j) със свойството $(s_i, e_i) \subseteq (s_j, e_j)$.
2. може да постигне своята цел и като посети мероприятие, което започва възможно най-рано.
3. Да се предложи алгоритъм с времева сложност $\mathcal{O}(n \log n)$, който решава следния проблем:

Вход: $S[1..n], E[1..n]$, където $(S[i], E[i])$ е времевият интервал на мероприятието i

Изход: k – максимален брой мероприятия, които Иван Иванов може да посети.

Да се докаже коректността и времевата сложност на предложения алгоритъм.

ACTIVITYSELECTION($S[1..n] : \text{integers}, E[1..n] : \text{integers}$)

```

@1 MERGESORTBYEND(  $S[1..n], E[1..n]$  )
@2    $count \leftarrow 0$ 
@3    $last\_end \leftarrow -\infty$ 
@4   for  $i = 1$  to  $n$  do
@5     if  $S[i] > last\_end$  then
@6        $count \leftarrow count + 1$ 
@7        $last\_end \leftarrow R[i]$ 
@8     end if
@9   end for
@10  return  $count$ 

```

Твърдение 6.4. При вход представяне на множество $I = \{I_1, \dots, I_n\}$, което не съдържа интервали $I_j \subseteq I_k$, ACTIVITYSELECTION връща големината на максимална антиклика в G_I (интервалният граф с върхове I).

Доказателството на **Твърдение 6.4** може да се извърши удобно посредством аргумент на размяна.

Задача 6.4 (MINIMUM HALLS).

Минимален брой зали за събития (хроматично число в интервален граф)

Вход: $S[1..n], E[1..n]$, където $(S[i], E[i])$ е времевият интервал на мероприятиято i

Изход: k - минимален брой зали за провеждането на събитията.

INTERVALCOLORING($L[1..n] : \text{array of rationals}, R[1..n] : \text{array of rationals}$)

```

@1  $C[1..n] \leftarrow \text{malloc}(n): \text{ARRAY of naturals}$ 
@2  $A[1..2 * n] \leftarrow \text{malloc}(2 * n): \text{ARRAY of Endpoints}$ 
@3 for  $i = 1$  to  $n$  do
@4    $A[2 * i - 1] \leftarrow \text{Endpoint}(x \leftarrow L[i], closing \leftarrow false, index \leftarrow i)$ 
@5    $A[2 * i] \leftarrow \text{Endpoint}(x \leftarrow R[i], closing \leftarrow true, index \leftarrow i)$ 
@6 end for
@7 MERGESORTENDPOINTS(  $A[1..2n]$  )
@8  $Q \leftarrow \text{QUEUE}()$ 
@9  $colors \leftarrow 0$ 
@10 for  $i = 1$  to  $2n$  do
@11   if  $A[i].closing = true$  then
@12      $\text{ENQUEUE}(Q, C[A[i].index])$ 
@13   else if  $Q = \emptyset$  then
@14      $colors \leftarrow colors + 1$ 
@15      $C[A[i].index] \leftarrow colors$ 
@16   else
@17      $C[A[i].index] \leftarrow \text{DEQUEUE}(Q)$ 
@18   end if
@19 end for
@20 return  $colors$ 

```

Твърдение 6.5. При вход представяне на множество $I = \{I_1, \dots, I_n\}$, INTERVALCOLORING връща хроматичното число на G_I (интервалният граф с върхове I).

Неразгледани (до момента) задачи:

Задача 6.5 (TYPESETTING).

При писане на голям текст в документ е неизбежно в края на някои редове да остава неизползвано "празно" пространство. С подходящо разделяне на текста по редове целим да минимизираме сумарното празно пространство по всички редове.

Текст моделираме с редица от думи $\{\omega_i\}_{i=1}^n$, като между две последователни думи, записани на един и същ ред, стои точно един символ $_$. Известно е, че на един ред могат да се запишат най-много L символа.

Запис на даден текст $\{\omega_i\}_{i=1}^n$ наричаме растяща редица от индекси $0 = l_0 \leq l_1 \leq \dots \leq l_k = n$, като k е броят редове, на които е записан текстът.

Сумарното празно пространство, породено от запис на текст ще бележим с

$$p(l) = \sum_{i=1}^k \left(L - (l_i - l_{i-1}) - \sum_{j=l_{i-1}+1}^{l_i} |\omega_j| \right)$$

ако за всяко $1 \leq i \leq k$ е изпълнено, че $L - (l_i - l_{i-1}) - \sum_{j=l_{i-1}+1}^{l_i} |\omega_j| \geq 0$, иначе $p(l) = \infty$.

Решаваме следния проблем:

Вход: $W[1..n]$ - представяне на текст като масив от думи.

Изход: $\min \{p(l) \mid l \text{ запис на } W\}$

Задача 6.6.

"Стабилно съчетание"

Класически контекст с мъже и жени

Съчетание наричаме биекция $I_n \rightarrow I_n$.

Нека $(i, p(i))$ и $(j, p(j))$ са партньори, определени от p . Двойката от мъж и жена (i, j) е нестабилна в p , ако

$$m_i(j) > m_i(p(i)) \text{ и } m_j(i) > m_j(p(j))$$

Съчетание p наричаме стабилно съчетание, ако няма нестабилни двойки в p .

Вход: $[1..n][1..n], F[1..n][1..n]$ - матрици, представящи предпочитанията на мъжете и жените към другия пол

Изход: $P[1..n]$ - представяне на стабилно съчетание, където мъжът i е партньор на жената $P[i]$.

Задача 6.7.

Дадено е множество от n задачи, като задача i се нуждае от $P[i]$ единици време, за да бъде изпълнена. Разполагаме само с една машина, която може да изпълнява най-много една задача в даден момент. График на задачите ще наричаме пермутация π на $\{1, \dots, n\}$, даваща реда на изпълнение на задачите от машината.

Средно време на завършване на π наричаме

$$c(\pi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i$$

където c_i е времето на завършване на задача i .

С $c^*(P)$ бележим минималното средно време на завършване по всички графици за задачите $P[1..n]$.

Да се предложи алгоритъм с времева сложност $\mathcal{O}(n \log n)$, който решава следния проблем:

Вход: $P[1..n]$ - времена за изпълнение.

Изход: $c^*(P)$

Следва продължение...