


## Visualizzazione Dinamica dei Dati

### Esercizio n. 04 Store

Partendo dai dati contenuti nella variabile **products** realizzare una applicazione che esegua le seguenti operazioni:

- All'avvio visualizzare all'interno della sezione **content** tutti i prodotti presenti, utilizzando la struttura indicata in figura. Tutti i prodotti sono racchiusi all'interno di un unico DIV `class=row`. Ogni singolo prodotto è racchiuso all'interno di un DIV che implementa la classe `col-md-4`. All'interno di questo DIV `col-md-4` inserire un oggetto bootstrap CARD avente la struttura indicata nella secondo screenshot (pagina successiva)

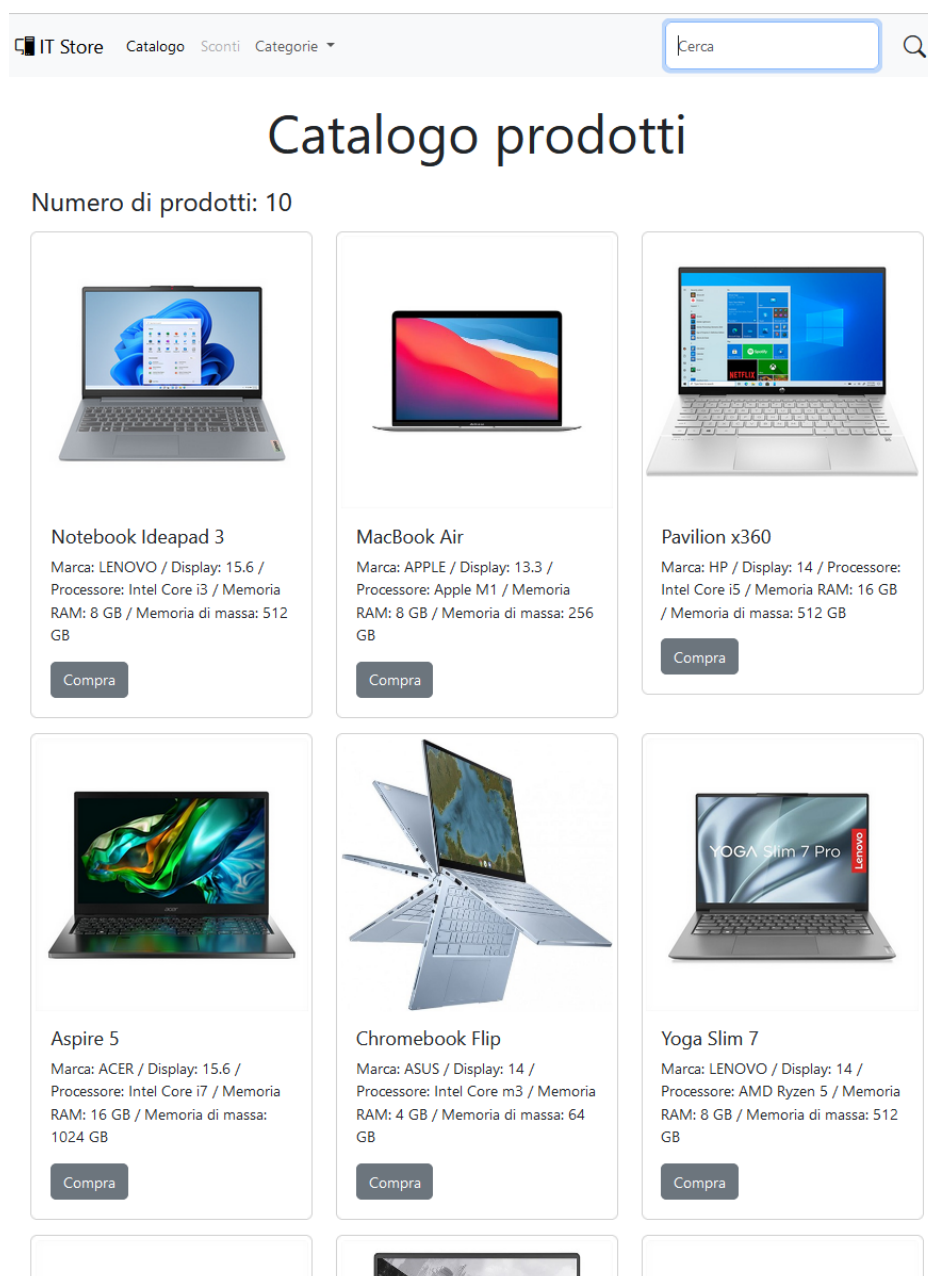

Struttura della sezione **content** e della prima **card**.

Le card successive saranno identiche

```
<h1>Catalogo prodotti</h1>
<div id="content">
  <h3>Numero di prodotti: 10</h3>
  <div class="row"> flex
    <div class="col-md-4">
      <div class="card"> flex
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Notebook Ideapad 3</h5>
          <p class="card-text">
            Marca: LENOVO / Display: 15.6 / Processore: Intel Core i3 / Memoria RAM: 8 GB / Memoria di massa: 512 GB
          </p>
          <a class="btn btn-secondary">Compra</a> event
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4"> ... </div>
    <div class="col-md-4"> ... </div>
    <div class="col-md-4"> ... </div>
    <div class="col-md-4"> ... </div>
```

- In corrispondenza del click sui pulsanti **Compra** visualizzare l'apposita finestra modale
- In corrispondenza del click sull'icona **search** visualizzare per 3 secondi l'apposito DIV denominato alert-search.
- Completare l'esercizio con la gestione delle **categorie** per visualizzare telefoni, tv, e player audio