

**Politechnika Wrocławskas  
Wydział Informatyki i Telekomunikacji**

---

Kierunek: **INF-PPT**

Specjalność: -

**PRACA DYPLOMOWA  
INŻYNIERSKA**

**Bot do komputerowej gry wyścigowej**

Kamil Matejuk

Opiekun pracy  
**Dr Marcin Michalski**

Słowa kluczowe: Bot, Uczenie maszynowe, Uczenie przez wzmacnianie

## **Streszczenie**

W poniższej pracy został opisany proces implementacji bota poruszającego się w środowisku gry wyścigowej. Gra pozwala na proceduralne generowanie tras i terenów, co pozwoliło stworzyć nieskończoną ilość środowisk testowych. Do treningu bota wykorzystano metodę uczenia maszynowego przez wzmacnianie. W opracowaniu przeanalizowane zostały różne rodzaje obserwacji, akcji oraz nagród. Finalnie bot został wytrenowany na podstawie danych o odległości pojazdu od ewentualnych przeszkód, symulując metodę używaną na co dzień w pojazdach autonomicznych - tzw. LIDAR [5].

## **Abstract**

The following thesis describes a process of implementing a racing bot, which has been taught to navigate a racing track environment. The game allows the user to procedurally create a track and a terrain, as well as play created levels. The bot has been trained using the reinforcement learning. This thesis analyzes different observations, action types and reward functions, to finally use distance-based observations. This method is similar to how autonomous vehicles operate in the real world - using LIDAR technology [5].

# Spis treści

<b>Wstęp</b>	<b>1</b>
<b>1 Stworzenie gry</b>	<b>3</b>
1.1 Cel i funkcjonalności . . . . .	3
1.2 Wykorzystane technologie . . . . .	3
1.3 Stworzenie trasy 2D . . . . .	3
1.4 Stworzenie terenu 3D . . . . .	5
1.5 Przypisanie tekstur . . . . .	5
1.6 Znalezienie najbliższego punktu krzywej Bezier . . . . .	6
1.7 Udoskonalone znalezienie najbliższego punktu krzywej Bezier . . . . .	6
1.8 Porównanie metod . . . . .	7
1.9 Optymalizacja czasu . . . . .	8
1.10 Dodanie obiektów . . . . .	8
<b>2 Wytrenowanie boty</b>	<b>9</b>
2.1 Cel i funkcjonalności . . . . .	9
2.2 Wykorzystane technologie . . . . .	9
2.3 Uczenie przez wzmacnianie . . . . .	9
2.4 Metodyka uczenia . . . . .	10
2.5 Analiza wyników . . . . .	10
2.6 Wybór obserwacji . . . . .	11
2.6.1 Dane wynikające z trasy . . . . .	11
2.6.2 Dane odległości od krawędzi . . . . .	11
2.6.3 Dane wizualne jednowymiarowe . . . . .	12
2.6.4 Dane wizualne z kamery przedniej . . . . .	12
2.6.5 Dane wizualne z kamery z lotu ptaka . . . . .	12
2.6.6 Porównanie . . . . .	13
2.7 Wybór akcji . . . . .	14
2.7.1 Akcje w przestrzeni ciągłej . . . . .	14
2.7.2 Akcje w przestrzeni dyskretnej . . . . .	14
2.7.3 Porównanie . . . . .	14
2.8 Zdefiniowanie funkcji oceny . . . . .	15
2.9 Dobranie parametrów . . . . .	16
2.9.1 gamma . . . . .	17
2.9.2 lambda . . . . .	17
2.9.3 buffer size . . . . .	18
2.9.4 batch size . . . . .	18
2.9.5 learning rate . . . . .	19
2.9.6 beta . . . . .	19
2.9.7 epsilon . . . . .	20
2.9.8 Porównanie wyników . . . . .	21
2.10 Dalsze etapy treningu . . . . .	22
<b>Podsumowanie</b>	<b>27</b>

2.11 Perspektywy rozwoju . . . . .	27
2.11.1 Dłuższy i optymalny trening . . . . .	27
2.11.2 Rozbudowa środowiska . . . . .	27
2.11.3 Uczenie w trakcie gry . . . . .	27
2.12 Ocena efektów . . . . .	27
<b>Bibliografia</b>	<b>29</b>
<b>A Uruchomienie gry</b>	<b>31</b>
A.1 Struktura plików . . . . .	31
A.2 Uruchomienie gry . . . . .	31
A.3 Kod źródłowy . . . . .	32
A.4 Poruszanie się w grze . . . . .	32
<b>B Dokumentacja techniczna wygenerowana przez Doxygen (ENG)</b>	<b>35</b>
B.1 Namespace Index . . . . .	35
B.2 Hierarchical Index . . . . .	36
B.3 Class Index . . . . .	37
B.4 Namespace Documentation . . . . .	38
B.4.1 RacingGameBot.Data Namespace Reference . . . . .	38
B.4.2 RacingGameBot.Editors Namespace Reference . . . . .	38
B.4.3 RacingGameBot.Menu Namespace Reference . . . . .	38
B.4.4 RacingGameBot.Play Namespace Reference . . . . .	38
B.4.5 RacingGameBot.Terrains Namespace Reference . . . . .	39
B.4.6 RacingGameBot.Tests Namespace Reference . . . . .	39
B.4.7 RacingGameBot.Utils Namespace Reference . . . . .	39
B.5 Class Documentation . . . . .	40
B.5.1 RacingGameBot.Data.TerrainGenData Class Reference . . . . .	40
B.5.2 RacingGameBot.Data.UpdatableData Class Reference . . . . .	41
B.6 RacingGameBot.Editors.BuildScript Class Reference . . . . .	41
B.6.1 Member Function Documentation . . . . .	41
B.6.2 RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor Class Reference . . . . .	42
B.6.3 RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor Class Reference . . . . .	42
B.6.4 RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor Class Reference . . . . .	43
B.6.5 RacingGameBot.Menu.ButtonActions Class Reference . . . . .	43
B.6.6 Member Function Documentation . . . . .	44
B.6.7 RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu Class Reference . . . . .	44
B.6.8 Member Function Documentation . . . . .	45
B.6.9 RacingGameBot.Menu.EndMenu Class Reference . . . . .	47
B.6.10 Member Function Documentation . . . . .	47
B.6.11 RacingGameBot.Menu.MainMenu Class Reference . . . . .	48
B.6.12 Member Function Documentation . . . . .	48
B.6.13 RacingGameBot.Menu.PauseMenu Class Reference . . . . .	50
B.6.14 Member Function Documentation . . . . .	50
B.6.15 RacingGameBot.Play.CarAgent Class Reference . . . . .	51
B.6.16 Member Function Documentation . . . . .	51
B.6.17 RacingGameBot.Play.MultiTraining Class Reference . . . . .	53
B.6.18 RacingGameBot.Terrains.Loop Class Reference . . . . .	53
B.6.19 Constructor & Destructor Documentation . . . . .	54
B.6.20 Member Function Documentation . . . . .	55
B.6.21 RacingGameBot.Terrains.OrientedPoint Class Reference . . . . .	56
B.6.22 RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator Class Reference . . . . .	57
B.6.23 Member Function Documentation . . . . .	58
B.6.24 RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader Class Reference . . . . .	60
B.6.25 Member Function Documentation . . . . .	61

B.6.26	RacingGameBot.Tests.BezierTests Class Reference . . . . .	62
B.6.27	RacingGameBot.Tests.TextureTests Class Reference . . . . .	63
B.7	RacingGameBot.Utils.Bezier Class Reference . . . . .	63
B.7.1	Member Function Documentation . . . . .	64
B.8	RacingGameBot.Utils.Logging Class Reference . . . . .	66
B.8.1	Member Function Documentation . . . . .	66
B.8.2	RacingGameBot.Utils.Objects Class Reference . . . . .	67
B.8.3	Member Function Documentation . . . . .	67
B.9	RacingGameBot.Utils.Parser Class Reference . . . . .	69
B.9.1	Member Function Documentation . . . . .	69

# Spis rysunków

1.1	Generowanie punktów kontrolnych krzywej Bezier . . . . .	5
1.2	Podział terenu w celu optymalizacji ilości obliczeń . . . . .	8
1.3	Wygenerowane tereny . . . . .	8
2.1	Prowadzenie wielu treningów na raz . . . . .	10
2.2	Przykładowa analiza wyników . . . . .	10
2.3	Obserwacje bota dystansów na około pojazdu . . . . .	11
2.4	Obserwacje bota kolorów na około pojazdu . . . . .	12
2.5	Obserwacje bota z kamery przedniej . . . . .	12
2.6	Obserwacje bota z kamery z lotu ptaka . . . . .	13
2.7	Porównanie metod obserwacji . . . . .	13
2.8	Porównanie metod podejmowania akcji . . . . .	14
2.9	Wizualizacja oceny akcji . . . . .	15
2.10	Rozmieszczenie punktów kontrolnych . . . . .	16
2.11	Wybór hiperparametrów: gamma . . . . .	17
2.12	Wybór hiperparametrów: lambd . . . . .	17
2.13	Wybór hiperparametrów: buffer size . . . . .	18
2.14	Wybór hiperparametrów: batch size . . . . .	18
2.15	Wybór hiperparametrów: learning rate . . . . .	19
2.16	Wybór hiperparametrów: beta . . . . .	19
2.17	Wybór hiperparametrów: epsilon . . . . .	20
2.18	Wybór hiperparametrów: porównanie wyników . . . . .	21
2.19	Zestawienie środowisk treningowych . . . . .	22
2.20	Postęp treningu: etap 1 . . . . .	23
2.21	Postęp treningu: etap 2 . . . . .	23
2.22	Postęp treningu: etap 3 . . . . .	24
2.23	Postęp treningu: etap 4 . . . . .	24
2.24	Postęp treningu: etap 5 . . . . .	25
2.25	Postęp treningu: etap 6 . . . . .	25
A.1	Instrukcja grania - ekran główny . . . . .	32
A.2	Instrukcja grania: wybór poziomu . . . . .	33
A.3	Instrukcja grania: zmiana kamery . . . . .	33
A.4	Instrukcja grania: zatrzymanie gry . . . . .	34
A.5	Instrukcja grania: tworzenie poziomu . . . . .	34

B.1	Inheritance diagram for RacingGameBot.Data.TerrainGenData . . . . .	40
B.2	Collaboration diagram for RacingGameBot.Data.TerrainGenData . . . . .	40
B.3	Inheritance diagram for RacingGameBot.Data.UpdatableData . . . . .	41
B.4	Collaboration diagram for RacingGameBot.Data.UpdatableData . . . . .	41
B.5	Inheritance diagram for RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor . . . . .	42
B.6	Collaboration diagram for RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor . . . . .	42
B.7	Inheritance diagram for RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor . . . . .	42
B.8	Collaboration diagram for RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor . . . . .	42
B.9	Inheritance diagram for RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor . . . . .	43
B.10	Collaboration diagram for RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor . . . . .	43
B.11	Inheritance diagram for RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
B.12	Collaboration diagram for RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
B.13	Inheritance diagram for RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu . . . . .	44
B.14	Collaboration diagram for RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu . . . . .	44
B.15	Inheritance diagram for RacingGameBot.Menu.EndMenu . . . . .	47
B.16	Collaboration diagram for RacingGameBot.Menu.EndMenu . . . . .	47
B.17	Inheritance diagram for RacingGameBot.Menu.MainMenu . . . . .	48
B.18	Collaboration diagram for RacingGameBot.Menu.MainMenu . . . . .	48
B.19	Inheritance diagram for RacingGameBot.Menu.PauseMenu . . . . .	50
B.20	Collaboration diagram for RacingGameBot.Menu.PauseMenu . . . . .	50
B.21	Inheritance diagram for RacingGameBot.Play.CarAgent . . . . .	51
B.22	Collaboration diagram for RacingGameBot.Play.CarAgent . . . . .	51
B.23	Inheritance diagram for RacingGameBot.Play.MultiTraining . . . . .	53
B.24	Collaboration diagram for RacingGameBot.Play.MultiTraining . . . . .	53
B.25	Inheritance diagram for RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator . . . . .	57
B.26	Collaboration diagram for RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator . . . . .	57
B.27	Inheritance diagram for RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader . . . . .	60
B.28	Collaboration diagram for RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader . . . . .	60
B.29	Inheritance diagram for RacingGameBot.Tests.BezierTests . . . . .	62
B.30	Collaboration diagram for RacingGameBot.Tests.BezierTests . . . . .	62
B.31	Inheritance diagram for RacingGameBot.Tests.TextureTests . . . . .	63
B.32	Collaboration diagram for RacingGameBot.Tests.TextureTests . . . . .	63
B.33	Inheritance diagram for RacingGameBot.Utils.Objects . . . . .	67
B.34	Collaboration diagram for RacingGameBot.Utils.Objects . . . . .	67

# Spis tabelic

1.1	Porównanie metod rzutowania punktu na krzywą Bezier . . . . .	7
2.1	Wybór hiperparametrów: porównanie wyników . . . . .	21
2.2	Walidacja kolejnych etapów treningu bota . . . . .	26
2.3	Porównanie wyników treningu bota . . . . .	26

# Wstęp

W obecnych czasach obserwujemy coraz bardziej dynamiczny rozwój branży pojazdów autonomicznych. Autonomia pojazdu określana jest w skali pięciostopniowej, gdzie stopień 0 oznacza brak autonomii, a stopień 5 - pełną automatyzację kierowania pojazdem [7]. Aktualnie, jako ludzkość, jesteśmy w stanie osiągnąć autonomię poziomu 2, co oznacza, że kierowca musi nieustannie czuwać nad decyzjami samochodu, a software ma prawo nie rozumieć skrzyżowań bez sygnaлизacji świetlnej czy pojazdów uprzywilejowanych.

Oprogramowanie takich pojazdów, zanim zostaną one wypuszczone na ulice, często testowane jest w symulowanym i bezpiecznym środowisku, które jednak twórcy samochodów starają się jak najbardziej upodabniać do świata realnego. Pojazdy te wykorzystują m.in. sensory odległości LIDAR[5] oraz kamery jako główne źródło informacji. Następnie na podstawie tych danych i z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego poddawane są treningowi.

W poniższej pracy zostało zasymulowane środowisko naturalne oraz pojazd, wraz z zachowanymi w znacznym stopniu prawami fizyki oraz sposobem sterowania. Metody obserwacji otoczenia inspirowane były metodami wykorzystywanymi w rzeczywistości. Pojazd został wytrenowany do poruszania się po torze w różnych środowiskach.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia proces tworzenia gry jako proceduralnie generowanego środowiska do testów. Opisuje kolejne etapy potrzebne do powstania terenu, od wyznaczenia dwu-wymiarowej trasy, poprzez generację pofałdowania terenu, do wypełnienia teksturami i obiekty.

Kolejny rozdział skupia się na wytrenowaniu bota do stworzonej gry. Zawiera informacje o wyborze optymalnych parametrów ze względu na rozmiar sieci, czas uczenia oraz inferencji. Następnie przedstawiony został proces trenowania bota oraz osiągniête wyniki.

Do dokumentu załączone zostały dwa dodatki. Dodatek A opisuje sposób pobrania, uruchomienia i korzystania z gry. Dodatek B zawiera dokumentację techniczną wygenerowaną przez program doxygen [1].



# Rozdział 1

## Stworzenie gry

### 1.1 Cel i funkcjonalności

Gra została stworzona przede wszystkim jako środowisko treningowe oraz testowe bota, dopiero w drugiej kolejności jako rozrywka dla użytkownika. Dostarczona w dodatku *A* gra pozwala graczowi na załadowanie jednego z domyślnych terenów, bądź stworzenie własnego terenu i przetestowanie go w grze. Celem rozgrywki jest przetransportowanie pojazdu od miejsca startowego do mety, nie zjeżdżając ze ścieżki. Gra kończy się po wykonaniu jednego pełnego okrążenia. Gracz konkuuruje z 3 innymi pojazdami, sterowanymi przez wytrenowanego bota. Dodatkowo gracz posiada możliwość stworzenia własnego terenu i trasy, sterując kilkoma parametrami. W ten sam sposób zostały przygotowane tereny, na których odbędzie się trening bota.

### 1.2 Wykorzystane technologie

Gra została stworzona z wykorzystaniem silnika do gier Unity Engine 3D. Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych silników do tworzenia gier (drugim jest Unreal Engine) natomiast posiada on niższą barierę wejścia. Wykorzystanie Unity pozwoliło na zasymulowanie głównych sił oddziałujących na pojazd podczas jazdy.

### 1.3 Stworzenie trasy 2D

Pierwszym etapem generowania terenu jest wybór krzywej opisującej trasę. Każda wygenerowana trasa jest krzywą zamkniętą. Składa się ona z segmentów, których ilość jest bezpośrednio powiązana z zawartością trasy.

Aby wybrać końce segmentów, losowane są punkty  $P = (P_x, P_y)$  na płaszczyźnie z uniwersalnym prawdopodobieństwem, z zakresu  $P_x \in [-1, 1]$ ,  $P_y \in [-1, 1]$ , upewniając się że żadne 2 punkty nie są za blisko siebie.

**Algorithm 1.1:** Wybór punktów trasy**Data:**

```

 $n \leftarrow$  ilość segmentów;
 $d \leftarrow$  minimalna odległość między punktami;
1  $positions \leftarrow [];$ 
2 while  $positions.Length < n$  do
3    $pNew \leftarrow new point;$ 
4    $pNew.x \leftarrow random(-1, 1);$ 
5    $pNew.y \leftarrow random(-1, 1);$ 
6    $tooClose \leftarrow false;$ 
7   foreach  $P \in positions$  do
8     if  $distance(P, pNew) < d$  then
9        $tooClose \leftarrow true;$ 
10      break;
11   if not  $tooClose$  then
12     add  $pNew.$  to  $positions;$ 

```

Po wyborze odpowiedniej ilości punktów, sortowane są one zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na podstawie kąta pomiędzy wektorem  $[0, 1]$ , a wektorem kończącym się w danym punkcie.

**Algorithm 1.2:** Wyznaczenie kąta pomiędzy punktem a prostą OY**Data:**  $P \leftarrow$  punkt

```

1  $forwardVector \leftarrow [0, 1].normalized;$ 
2  $pointVector \leftarrow [P.x, P.y].normalized;$ 
3  $angle \leftarrow \text{acos}(\text{dot}(forwardVector, pointVector)) ;$            /* Arcus cosinus iloczynu skalarnego */
4  $sign \leftarrow \text{cross}(forwardVector, pointVector).z ;$                    /* iloczyn wektorowy */
5 if  $sign \geq 0$  then
6   return  $angle;$ 
7 else
8   return  $-1 \cdot angle;$ 


```

Następnie trasa w każdym segmencie wyznaczana jest za pomocą krzywej Bezier 3 stopnia, ponieważ pozwala ona w stosunkowo prosty sposób zapisać stosunkowo skomplikowane krzywe, utrzymując płynny kształt. Każda krzywa Bezier składa się z punktu startowego  $P_0$ , końcowego  $P_3$ , oraz dwóch punktów kontrolnych  $P_1, P_2$ , oraz wyraża się wzorem:

$$b(t) = (1 - t)^3 * P_0 + 3t(1 - t)^2 * P_1 + 3t^2(1 - t) * P_2 + t^3 * P_3, \quad \text{dla } t \in [0, 1].$$

Aby zapewnić płynne połączenia pomiędzy segmentami, sąsiednie punkty kontrolne powinny znajdować się na tej samej prostej. Dla każdego punktu startowego wyznaczane są punkty kontrolne segmentu poprzedniego i następnego, na podstawie sąsiadujących punktów startowych.

Poniższy rysunek przedstawia trzy wylosowane punkty  $A, B, C$ , oraz proces generacji punktów kontrolnych dla środkowego punktu  $B$ . Na początku wyznaczana jest prosta prostopadła do dwusiecznej kąta pomiędzy wektorami  $BA$  i  $BC$ , poprzez normalizację wymienionych wektorów odpowiednio do  $BA'$  i  $BC'$ , a następnie odjęcie powstałych wektorów. Punkt kontrolny  $D$  znajduje się na wspomnianej prostej, w odległości równej połowie długości wektora  $BA$ . Analogicznie położony jest punkt kontrolny  $E$ . Po wykonaniu powyższych operacji dla każdego punktu startowego na wyznaczonej trasie, w każdym segmencie znajdują się oba punkty kontrolne. Po podstawieniu punktów startowych i kontrolnych (np.  $A, F, D, B$ ) dla każdego segmentu wyznaczona zostanie cała trasa.

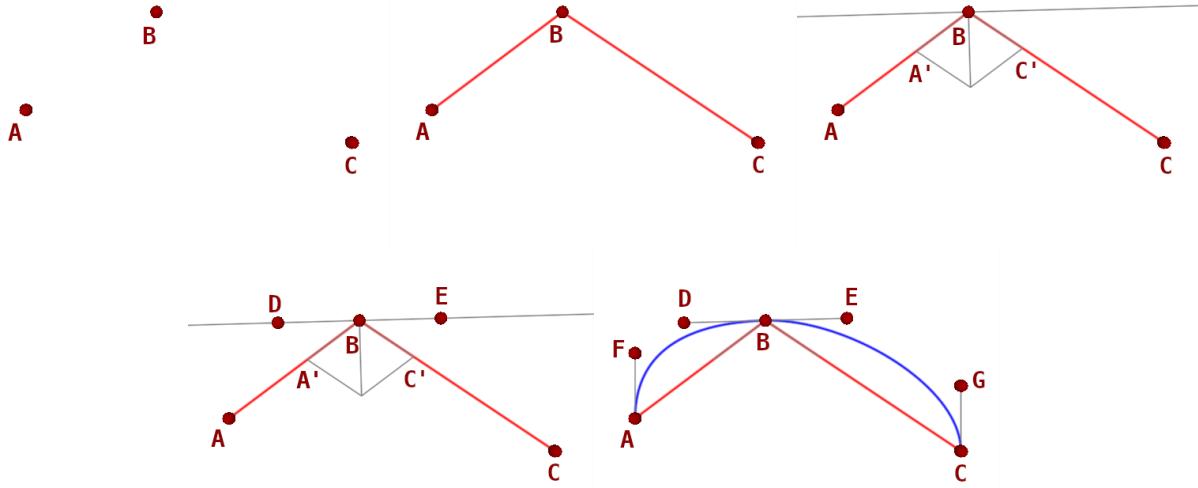

Rysunek 1.1: Generowanie punktów kontrolnych krzywej Bezier

## 1.4 Stworzenie terenu 3D

Każdy stworzony teren gry jest rozmiaru  $512 \times 512$ , z czego 10% przeznaczone jest na marginesy z każdej strony, co pozostawia wewnętrzną przestrzeń  $409 \times 409$  na wygenerowany tor. Każdy punkt wygenerowanej pętli jest skalowany odpowiednio, aby trasa wypełniła całość dostępnej przestrzeni. Następnie dla każdego punktu terenu generowana jest wysokość, zdefiniowana jako procent maksymalnej wysokości 128. Wysokość składa się z trzech warstw, wykorzystujących Szum Perlina, każda coraz bardziej szczegółowa. Implementacja Szumu Perlina została dostarczona jako fragment biblioteki *Mathf* przez Unity [6].

---

**Algorithm 1.3:** Wyznaczenie wysokości terenu

---

**Data:**

```
x ← współrzędna X punktu;  
y ← współrzędna Y punktu;  
1 x ← x + offsetX;  
2 y ← y + offsetY;  
3 h1 ← detailsMain · PerlinNoise(x · scaleMain, y · scaleMain);  
4 h2 ← detailsMinor · PerlinNoise(x · scaleMinor, y · scaleMinor);  
5 h3 ← detailsTiny · PerlinNoise(x · scaleTiny, y · scaleTiny);  
6 return h1 + h2 + h3
```

---

Powyższa funkcja pozwala na sterowanie kształtem terenu poprzez parametry *details* i *scale* dla każdej z trzech warstw *main*, *minor*, *tiny*. Warstwa *main* definiuje ogólny kształt terenu, warstwa *minor* dodaje mniejsze pagórki, natomiast warstwa *tiny* dodaje drobne detale. Dodatkowo poprzez sterowanie *offsetX* i *offsetY* możliwe jest przesunięcie wszystkich wartości w płaszczyźnie poziomej.

## 1.5 Przypisanie tekstur

Zależnie od rodzaju terenu, wybierany jest odpowiedni zestaw tekstur. Dla każdego punktu wygenerowanego terenu przypisane są odpowiednie wartości przezroczystości tekstur, tworząc jak najbardziej realistyczne krajobrazy. Decyzja o wybraniu przezroczystości teksturowej została podjęta na podstawie rodzaju terenu wybranego przez użytkownika, wysokości danego punktu, kierunku płaszczyzny zbocza, kąta

nachylenia zbocza oraz odległości punktu od centrum wygenerowanej trasy. Odczytanie wartości takich jak wysokość, kierunek płaszczyzny i kąt nachylenia można wykonać w stałym czasie  $O(1)$ . Natomiast znalezienie najbliższego punktu trasu jest bardziej złożonym procesem. Poniżej przedstawiono proces wyboru metody jego wyznaczania.

## 1.6 Znalezienie najbliższego punktu krzywej Bezier

Poniższa metoda dzieli każdy segment trasy na  $m$  odcinków, a następnie iteruje wszystkie końce odcinków we wszystkich segmentach. Optymalna ilość podziału wyznaczona została eksperymentalnie. Metoda ta ma złożoność czasową  $O(nm)$ , gdzie  $n$  oznacza liczbę segmentów trasy, natomiast  $m$  oznacza dokładność podziałów danego segmentu.

---

**Algorithm 1.4:** Znalezienie najbliższego punktu krzywej Bezier

---

```

Data:  $P \leftarrow$  cel poza krzywą
1  $minDist \leftarrow infinity;$ 
2  $minT \leftarrow 0;$ 
3 for  $i = 0; i \leq 100; i++$  do
4    $t \leftarrow i \cdot 0.01;$ 
5    $pProjection \leftarrow B(t);$  /* punkt w t% długości krzywej bezier */
6    $dist \leftarrow distance(P, pProjection);$ 
7   if  $dist < minDist$  then
8      $minDist \leftarrow dist;$ 
9      $minT \leftarrow t;$ 
10 return  $B(minT)$ 
```

---

## 1.7 Udoskonalone znalezienie najbliższego punktu krzywej Bezier

Poniższa metoda wywodzi się z artykułu [10], natomiast została przystosowana dla krzywej Bezier 3 stopnia.

Funkcja opisująca krzywą Bezier:

$$b(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3 P_3.$$

Pierwsza pochodna po  $t$ :

$$\frac{b}{dt}(t) = -3(1-t)^2 P_0 + 3(1-t)^2 P_1 - 6t(1-t)P_1 - 3t^2 P_2 + 6t(1-t)P_2 + 3t^2 P_3.$$

Aby znaleźć rzut celu na krzywą, zależy znaleźć taki punkt na krzywej, aby styczna w tym punkcie była prostopadła do odcinka łączącego go z celem. Zatem dla zadanego punktu celu  $C$  i szukanej wartości  $t$ , określającej w którym miejscu krzywej znajduje się szukany rzut, zdefiniowana została funkcja  $f$ :

$$f(t) = (C - b(t)) \cdot \frac{b}{dt}(t).$$

Funkcja  $f$  wykorzystuje iloczyn skalarny, zatem szukane  $t$  zwraca wartość  $f(t) = 0$ . Ze względu na kształt krzywej, może na niej znajdować się kilka punktów będących rzutami prostopadlymi celu  $C$ , natomiast poszukiwany jest punkt najbliższej celu, zatem funkcję  $f$  należy przemnożyć przez odległość od celu do znalezionej punktu.

$$f(t) = [(C - b(t)) \cdot \frac{b}{dt}(t)] \cdot distance(C, b(t)).$$

Aby znaleźć najbliższy punkt na krzywej, należy znaleźć miejsce zerowe funkcji  $f(t)$ . W tym celu wykorzystano zmodyfikowaną metodę bisekcji. Tradycyjnie metoda bisekcji zakłada, że wartości funkcji na obu krańcach przedziału są przeciwnego znaku, następnie wybiera środkowy punkt i kontynuuje przeszukiwanie już w połowie przedziału. Natomiast w tym wypadku nie jest zagwarantowane, że funkcja będzie miała przeciwnie znaki na końcach przedziału, dlatego gdy są tego samego znaku, liczona jest bisekcja dla obu podprzedziałów.

---

**Algorithm 1.5:** Udoskonalona bisekcja

---

**Data:**

```
a ← początek przedziału;  
b ← koniec przedziału;  
delta ← dokładność argumentów;  
epsilon ← dokładność wyników;  
maxit ← maksymalna ilość iteracji;  
1 if maxit < 1 then  
2   | return (a+b)/2  
3 u ← f(a);  
4 v ← f(b);  
5 e ← (b - a)/2;  
6 c ← a + e;  
7 w ← f(c);  
8 if sign(u) != sign(v) then  
9   | if abs(e) < delta or abs(w) < epsilon then  
10    |   | return c  
11   | if sign(u) != sign(w) then  
12    |   | return UdoskonalonaBisekcja(a, c, delta, epsilon, maxit - 1)  
13   | else  
14    |   | return UdoskonalonaBisekcja(c, b, delta, epsilon, maxit - 1)  
15 else  
16  | left ← UdoskonalonaBisekcja(a, c, delta, epsilon, maxit/2);  
17  | right ← UdoskonalonaBisekcja(c, b, delta, epsilon, maxit/2);  
18  | if abs(f(left)) < abs(f(right)) then  
19   |   | return left  
20  | else  
21   |   | return right
```

---

## 1.8 Porównanie metod


Metoda druga jest wykonywana szybciej, dodatkowo zapewniając większą szczegółowość.

Method 1		Method 2			lp
ilość podziałów	czas [ms]	ilość iteracji	odpowiedająca ilość podziałów	czas [ms]	
50	42046	5	$2^5 = 32$	30580	1
100	81421	10	$2^{10} = 1024$	59606	2
150	121224	15	$2^{15} = 32768$	70178	3

Tablica 1.1: Porównanie metod rzutowania punktu na krzywą Bezier

## 1.9 Optymalizacja czasu


Zastosowanie wybranej metody dla każdego z 1048576 punktów (przy rozdzielczości terenu  $1024 \times 1024$ ) trwa ponad godzinę i produkuje dużą liczbę nieużywanych informacji. Aby skrócić czas generowania terenu do minimum teren został podzielony na sekcje. Następnie, jeżeli środkowy punkt sekcji znajdował się w odległości od drogi mniejszej niż połowa przekątnej sekcji, tj. jeżeli droga przebiegała przez daną sekcję, była ona rekurencyjnie dzielona na podsekcje. Powyższe kroki powtórzono aż do otrzymania zadowalającej jakości.

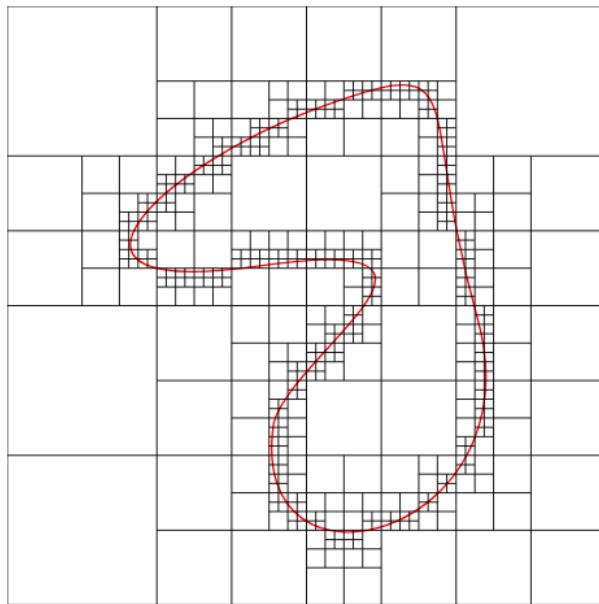

Rysunek 1.2: Podział terenu w celu optymalizacji ilości obliczeń

## 1.10 Dodanie obiektów

Ostatnim etapem jest dodanie obiektów, takich jak meta oraz pojazdy. Domyślnie na każdym torze znajdują się cztery pojazdy, ustawione jeden za drugim, z czego trzy sterowane przez bota, a jeden przez gracza. Dodatkowo dodawane są krawędzie, których celem jest zapobieganie spadania pojazdu poza wygenerowany teren. W celu śledzenia przebiegu trasy, w równych odstępach dodawane są punkty kontrolne. Przykładowo otrzymano poniższy efekt:

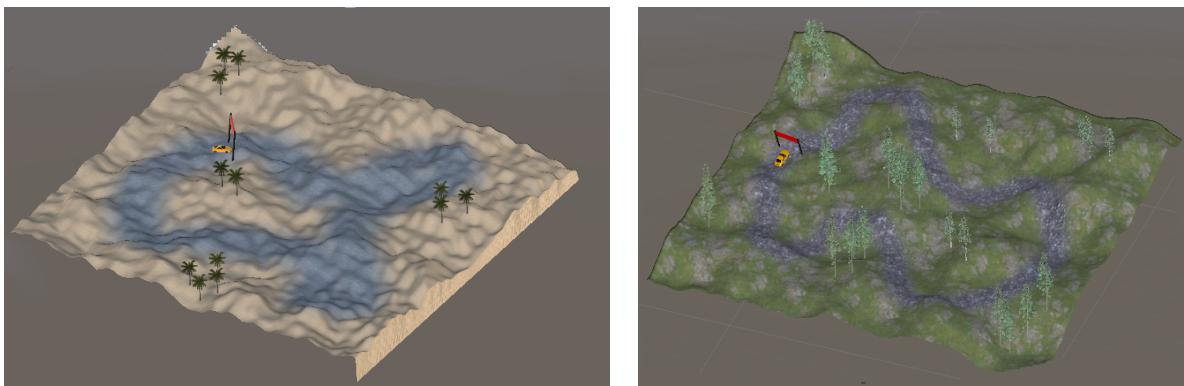

Rysunek 1.3: Wygenerowane tereny

## Rozdział 2

# Wytrenowanie bota

### 2.1 Cel i funkcjonalności

Wytrenowany bot powinien być w stanie rozpoznać swoje otoczenie i poruszać się po wygenerowanym wcześniej terenie. Trening bota powinien wykorzystywać metody uczenia przez wzmacnianie.

### 2.2 Wykorzystane technologie

Silnik Unity udostępnia dodatek open-source ML-Agents [9], [11], który pozwala na wykorzystanie środowisk utworzonych w grze do treningu modeli. Stanowi on warstwę łączącą Unity z biblioteką Tensorflow, oraz zapewnia wiele nowoczesnych algorytmów głębokiego uczenia przez wzmacnianie (*deep reinforcement learning*) m.in. Proximal Policy Optimization (PPO), Soft Actor-Critic (SAC), self-play. W powyższej pracy wykorzystano algorytm PPO, ze względu na większą stabilność treningu [12].  
Śledzenie wielu metryk postępu uczenia było dostępne z wykorzystaniem programu tensorboard.


### 2.3 Uczenie przez wzmacnianie

Uczenie przez wzmacnianie jestem jednym z trzech głównych nurtów uczenia maszynowego, gdzie agent uczy się polityki optymalnej w danym środowisku metodą prób i błędów, otrzymując wyłącznie wartość nagrody jako informację zwrotną. W przeciwieństwie do uczenia nadzorowanego, metoda ta nie wymaga wcześniejszego przygotowania dużej ilości opisanych danych. Pozwala to na wprowadzenie bota do nieznanego środowiska i natychmiastowe podjęcie interakcji.

Cykl uczenia przez wzmacnianie opiera się na akcji bota i reakcji. Bot zbiera obserwacje na podstawie stanu w jakim się znajduje w środowisku. Następnie podejmuje decyzję na podstawie obserwacji. Po podjęciu decyzji wykonywana jest odpowiednia akcja, po czym za akcję przyznawana jest nagroda lub kara, w zależności czy akcja wpłynęła pozytywnie na przybliżanie się bota do celu. Na podstawie zbioru informacji zawierającego stan początkowy, podjęte akcje i otrzymaną nagrodę trenowana jest polityka, maksymalizując oczekiwanyą nagrodę.

## 2.4 Metodyka uczenia


Wstępne uczenie odbywa się na terenach płaskich (wysokość każdego punktu jest równa zero) oraz w terenie ze zwiększym kontrastem - droga jest czarna a wszystko pozostałe jest białe. Do treningu uruchomione jest naraz 12 terenów, zawierających 4 różne trasy. Na każdym z terenów znajduje się pomiędzy 1 a 4 pojazdy, co oznacza że model jest trenowany na 12-48 niezależnych instancjach naraz, w celu przyspieszenia nauki. W kolejnych etapach zwiększany jest stopień trudności trasy, reprezentowany przez ilość i ostrość zakrętów. Następnie zwiększane jest pofalowanie terenu, oraz zmieniane są tekstury drogi i terenu.

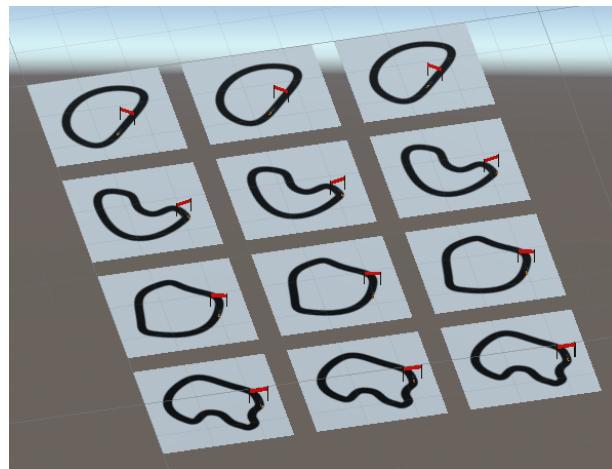

Rysunek 2.1: Prowadzenie wielu treningów na raz

## 2.5 Analiza wyników

Wyniki uczenia przedstawione zostały na wykresie za pomocą dwóch metryk. Wartość *Cumulative Reward* oznacza średnią wartość nagrody z jednego epizodu dla jednego agenta. Wartość *Visited Checkpoints* informuje jak dużą część trasy przeszedł agent, uśrednioną z jednego epizodu dla jednego agenta. Pełne okrążenie zawiera w sobie 40 punktów kontrolnych. Wartości zaznaczone na wykresach bledszym kolorem są wartościami rzeczywistymi, natomiast wartości pogrubione wyliczone zostały z wykorzystaniem średniej kroczej eksponentjalnej, aby lepiej uwidoczyć tendencje zmian.

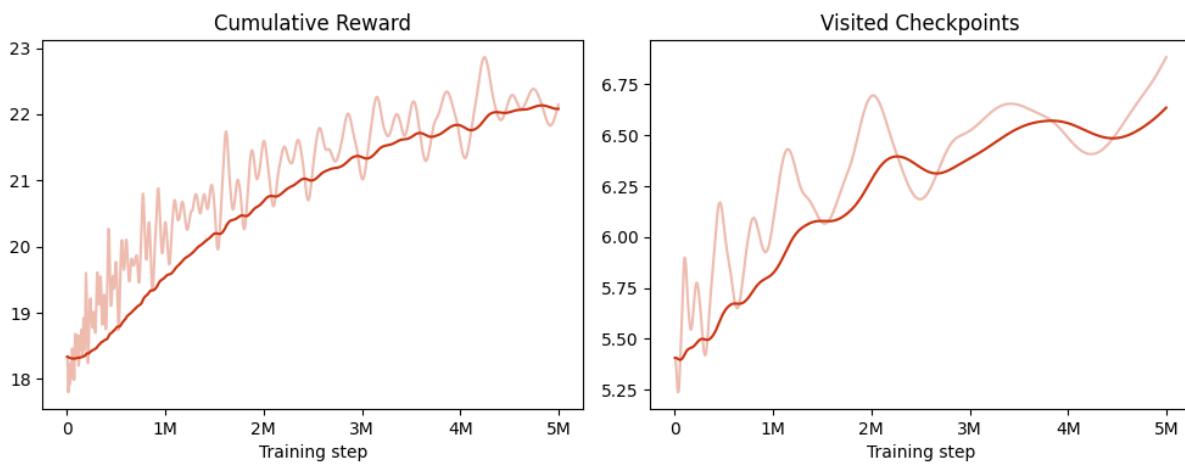

Rysunek 2.2: Przykładowa analiza wyników

## 2.6 Wybór obserwacji

Wybór informacji, jakie dostępne są dla bota znacznie wpływa na podejmowane przez niego decyzje. Za mała ilość informacji nie pozwoli na wykrycie odpowiedniej ilości szczegółów trasy, natomiast za duża znacznie zwiększy czas treningu i inferencji, wprowadzając niepotrzebny szum.


### 2.6.1 Dane wynikające z trasy

Pierwszy sposób obserwacji opiera się na wartościach, do których zwykły gracz nie ma dostępu, ponieważ wymagają m.in. znajomości dokładnego wzoru krzywej trasy do wyliczenia. Dane, które są przekazywane do modelu jako obserwacje to:

- odległość w linii prostej od aktualnej pozycji do centrum szerokości trasy
- kąt pomiędzy kierunkiem jazdy pojazdu a kierunkiem stycznej do toru
- odległość w linii prostej od aktualnej pozycji do najbliższego punktu kontrolnego
- kąt pomiędzy kierunkiem jazdy pojazdu a kierunkiem do najbliższego punktu kontrolnego
- kąt nachylenia terenu
- aktualna pozycja kół (-1 oznacza maksymalnie skręcone w lewo, 1 maksymalnie w prawo)
- aktualny stopień wciśnięcia pedału gazu (-1 oznacza jazdę do tyłu, 1 jazdę do przodu)
- aktualna prędkość

### 2.6.2 Dane odległości od krawędzi

Podobnie jak większość samochodów autonomicznych, poniższa metoda wykorzystuje wizualizację przestrzeni na podstawie odległości, nazywaną LIDAR [5]. Technologia ta w realnym świecie buduje model otoczenia wysyłając wiązki laserowe i mierząc trasę przebytą przez nie do przeszkody. Analogicznie, symulowany pojazd testuje odległości od krawędzi trasy oraz ewentualnych przeszkód, takich jak inne pojazdy.

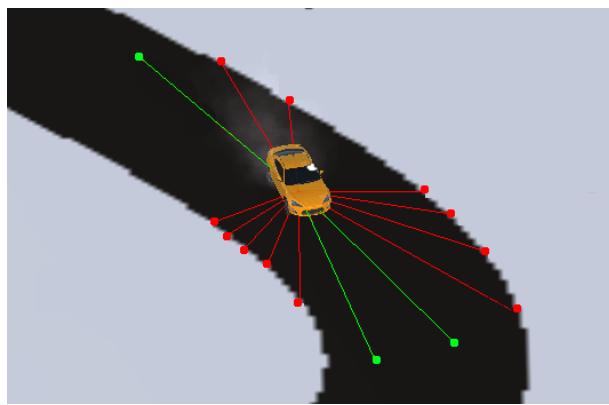


Rysunek 2.3: Obserwacje bota dystansów naokoło pojazdu

Dodatkowo przekazywana jest aktualna prędkość pojazdu jako obserwacja, zważywszy że nie da się jej odczytać z jednej klatki pomiarów.

### 2.6.3 Dane wizualne jednowymiarowe

Poniższe podejście testuje metodę obserwacji wykorzystującą bodźce wizualne. W tym przypadku tworzona jest lista wartości kolorów dla każdego punktu w stałej odległości od pojazdu. Generuje to okrąg kolorów naokoło pojazdu, który powinien być w stanie przekazać takie informacje jak zakręty na trasie, będąc znacznie mniejszego rozmiaru niż obraz z kamery. Na rysunku zaznaczono kilka promieni pobierających kolory otoczenia.

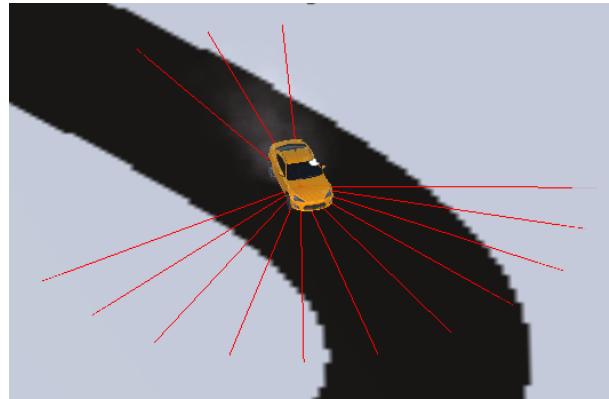


Rysunek 2.4: Obserwacje bota kolorów naokoło pojazdu

Dodatkowo przekazywana jest aktualna prędkość pojazdu jako obserwacja, zważywszy że nie da się jej odczytać z jednej klatki pomiarów.

### 2.6.4 Dane wizualne z kamery przedniej


Wykorzystując imformacje w postaci w jakiej są one widoczne dla każdego gracza, kolejna metoda pobiera obraz z kamery jako obserwacje. Kamera umiejscowiona jest na przedzie pojazdu, zapewniając perspektywę podobną do zwykłego prowadzenia auta. Aby ograniczyć ilość informacji dostarczanych do sieci, obraz z kamery skalowany jest do rozdzielczości  $40 \times 20$  oraz konwertowany na skalę szarości. Dodatkowo, jak powyżej, przekazywana jest aktualna prędkość pojazdu.

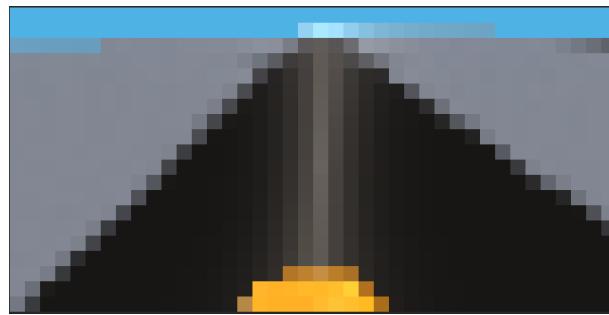

Rysunek 2.5: Obserwacje bota z kamery przedniej

### 2.6.5 Dane wizualne z kamery z lotu ptaka


Wykorzystując imformacje widoczne przez kamerę z lotu ptaka model powinien być w stanie łatwiej zauważać krzywiznę toru. Tak jak powyżej, obraz z kamery skalowany jest do rozdzielczości  $30 \times 20$  oraz konwertowany na skalę szarości, oraz przekazywana jest aktualna prędkość pojazdu.

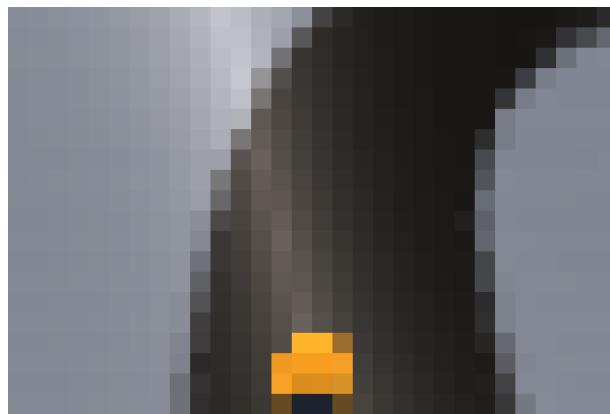

Rysunek 2.6: Obserwacje bota z kamery z lotu ptaka

### 2.6.6 Porównanie

Poniżej znajdują się wykresy porównujące szybkość uczenia się w pierwszych 400 000 iteracjach. Porównano jedynie treningi wykorzystujące jedną metodę na raz.

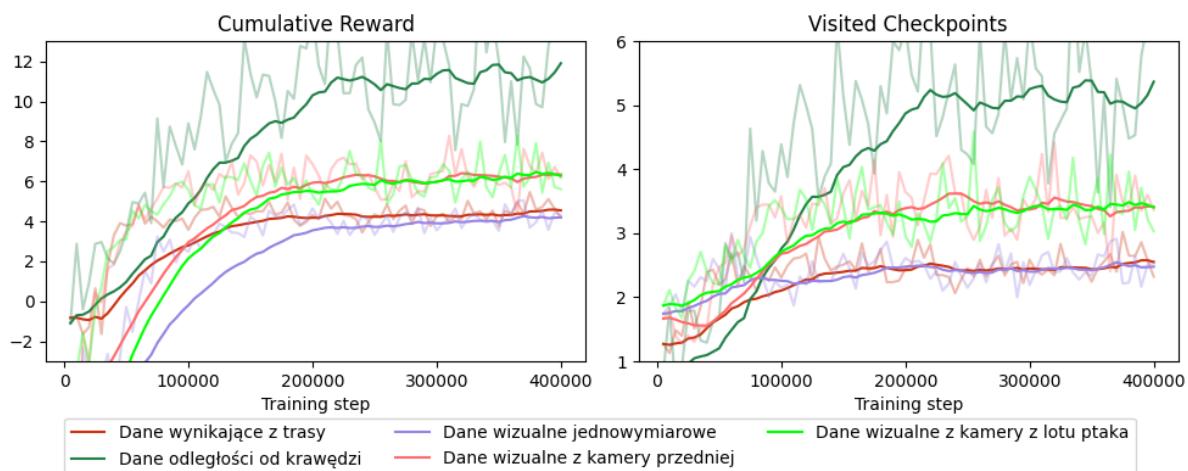

Rysunek 2.7: Porównanie metod obserwacji

Najlepsze wyniki otrzymano dla metody wykorzystującej odległość od przeszkode. Metoda ta zbiera łącznie 14 dystansów, co wystarcza do zawarcia najpotrzebniejszych informacji. Dane z kamery okazały się zbyt obszerne (odpowiednio 600 i 800 pikseli), spowalniając trening.

## 2.7 Wybór akcji

Po podjęciu decyzji bot musi wykonać odpowiednią akcję. Bot podejmuje decyzję w dwóch płaszczyznach. Pierwsza odnosi się do przemieszczania przód-tył, natomiast droga odpowiada skręceniu kierownicy prawo-lewo. Decyzje te mogłyby być wybierane z przestrzeni ciągłych lub dyskretnych.

### 2.7.1 Akcje w przestrzeni ciągłej


Dla każdej płaszczyzny bot zwraca wartość rzeczywistą z zakresu  $[-1, 1]$ . W pierwszej płaszczyźnie wartość odpowiada dokładnie stopniowi wcisnięcia pedału gazu, natomiast w drugiej - kątowi skrętu kierownicy. Poniżej bot jest w stanie zawsze ustawić konkretną wartość, przejścia pomiędzy kolejnymi akcjami nie muszą być płynne - w pierwszej klatce bot może skierować kierownicę 30 stopni w lewo, natomiast już klatkę później może ustawić ją na 20 stopni w prawo, bez stanów przejściowych.

### 2.7.2 Akcje w przestrzeni dyskretnej

Dla każdej płaszczyzny bot zwraca wartość całkowitą ze zbioru  $-1, 0, 1$ . W pierwszej płaszczyźnie wartość  $-1$  odpowiada zwiększeniu nacisku na pedał hamulca,  $0$  oznacza brak zmian,  $1$  oznacza zwiększenie nacisku na pedał gazu. Analogicznie w drugiej płaszczyźnie,  $-1$  odpowiada skręceniu kierownicy moźniejszej w lewo,  $1$  mocniej w prawo, a  $0$  brak zmian. W ten sposób zmiany są bardziej płynne w czasie.

### 2.7.3 Porównanie

Zastosowanie akcji dyskretnych pozwoliło botowi na znacznie łatwiejsze poruszanie się w środowisku, co przełożyło się na znacznie lepsze wyniki w pierwszych 400 000 krokach treningu.

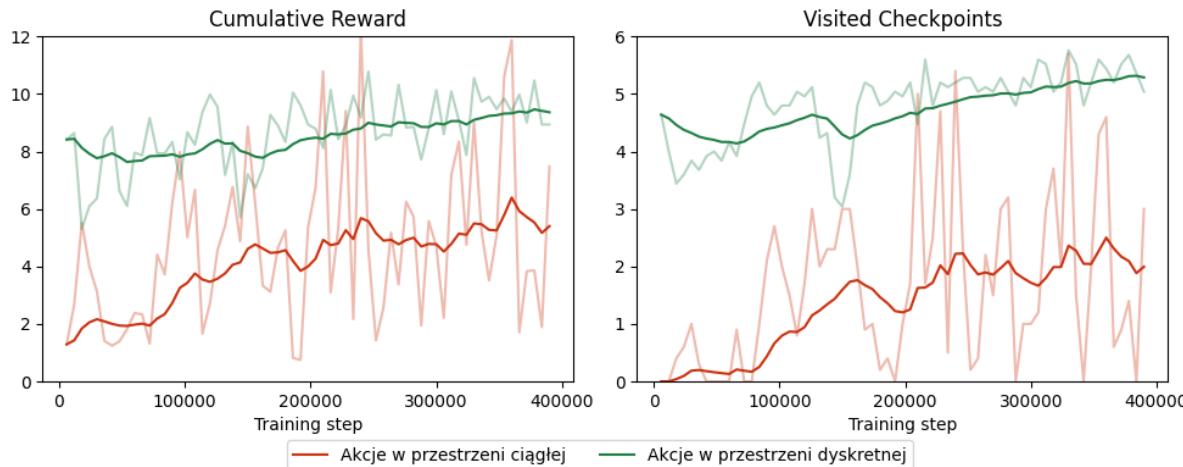


Rysunek 2.8: Porównanie metod podejmowania akcji

## 2.8 Zdefiniowanie funkcji oceny

Ocena powinna odzwierciedlać w jakim stopniu wykonana akcja przybliżyła bota do osiągnięcia celu. W każdym cyklu, podjęta akcja oceniana jest na podstawie trzech parametrów.

$$\begin{aligned} Q = & (0.5 - \text{distanceToRoadCenter}) \cdot 0.1 + \\ & (0.05 - \text{abs}(\text{angleToTangent})) + \\ & (\text{distanceTraveledInFrame} - 0.1) + \\ & 0.01. \end{aligned}$$


Po pierwsze przyznawana jest nagroda za utrzymywanie się w odległości mniejszej niż 50% szerokości drogi od środka drogi (linia czerwona na poniższym rysunku), w przeciwnym przypadku kara, wprost proporcjonalna do ww. odległości. Po drugie przyznawana jest nagroda za utrzymywanie kierunku jazdy (linia zielona na poniższym rysunku) w zakresie  $\pm 10$  stopni od kierunku trasy (linia niebieska na poniższym rysunku), w przeciwnym przypadku kara, wprost proporcjonalna do w.w kąta. Po trzecie przyznawana jest nagroda za dystans pokonany od ostatniej akcji, jeżeli wynosi co najmniej 0.1. Dodatkowo przyznawana jest nagroda za każdą klatkę, aby promować jak najdłuższe treningi.

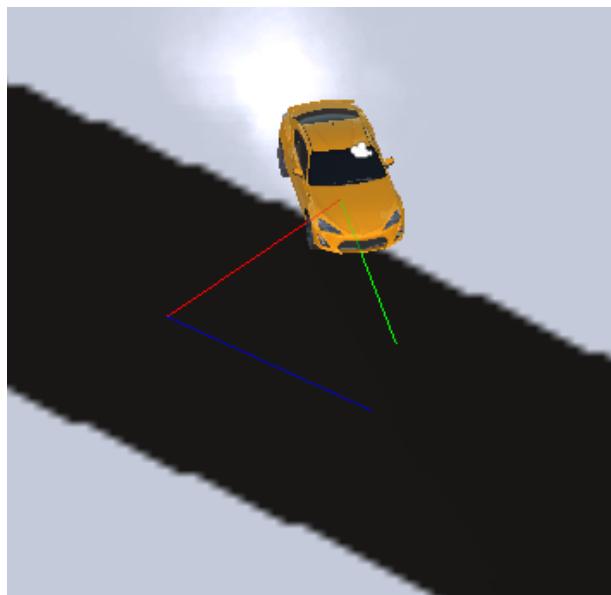

Rysunek 2.9: Wizualizacja oceny akcji

Dodatkowo bot oceniany jest za każdym razem kiedy wejdzie w interakcję z innym obiektem. Naokoło całego terenu rozmieszczone są bariery, które powodują koniec epizodu po dotknięciu i powrót pojazdu na pozycję początkową, dodatkowo dodając karę 0.1. Na pierwszym etapie treningu takie same bariery ustawione są wzdłuż drogi, tak że pojazd kończy epizod za każdym razem kiedy zjedzie z drogi. Po wytrenowaniu bota w takich warunkach bariery te zostaną ściągnięte, aby zobaczyć czy mimo to bot będzie trzymał się drogi.

Wzdłuż całej trasy rozstawione są punkty kontrolne, które pojazd powinien przebyć w odpowiedniej kolejności. Za każdy punkt kontrolny zaliczony w kolejności nagroda zwiększa się o 1. Jeżeli pojazd zahaczy o któryś z 4 sąsiednich punktów kontrolnych (2 w tył, 2 w przód) dostaje tylko karę 0.1, natomiast jeżeli dotknie innego punktu kontrolnego, epizod jest kończony z karą -1.

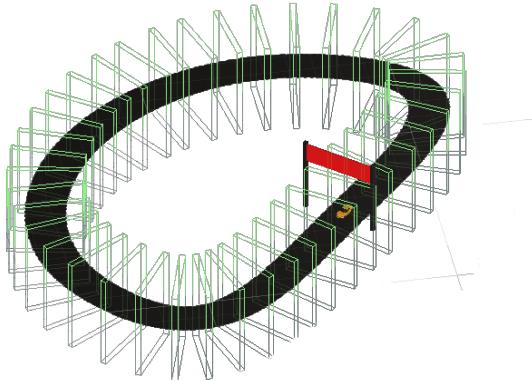

Rysunek 2.10: Rozmieszczenie punktów kontrolnych

## 2.9 Dobranie parametrów

Wybrany algorytm Proximal Policy Optimization pozwala na osiągnięcie nie najgorszych wyników, natomiast dostosowanie hiperparametrów potrafi znacznie poprawić efekty treningu.

---

### Algorithm 2.1: Hiperparametry początkowe treningu

---

```

1 hyperparameters :
2   batch_size : 1024
3   buffer_size : 10240
4   learning_rate : 0.0003
5   beta : 0.005
6   epsilon : 0.2
7   lambd : 0.95
8   num_epoch : 3
9   learning_rate_schedule : linear
10 reward_signals :
11   extrinsic :
12     gamma : 0.99
13     strength : 1.0


```

---

Poniżej zostały przedstawione wybory poszczególnych parametrów. Porównane zostały konfiguracje dla pierwszych 500000 iteracji, za każdym razem zaczynając od losowych wag. Po wyborze optymalnej wartości parametru, była ona aktualizowana i wykorzystywana w kolejnych testach jako domyślna.

### 2.9.1 gamma


Parametr *gamma* można rozumieć jako jak daleko w przyszłość agent powinien dbać o możliwe nagrody. W sytuacjach gdy agent powinien podejmować decyzje w oczekiwaniu na przewidywane nagrody w przyszłości, wartość *gamma* powinna być większa (0.995), natomiast jeżeli agent powinien bardziej dbać o nagrody natychmiastowe wartość *gamma* może osiągać niższe wartości (0.8). Po porównaniu granic typowego zakresu wartości, na wykresach poniżej widać, że wartość niższa przekłada się na minimalnie lepszy trening.

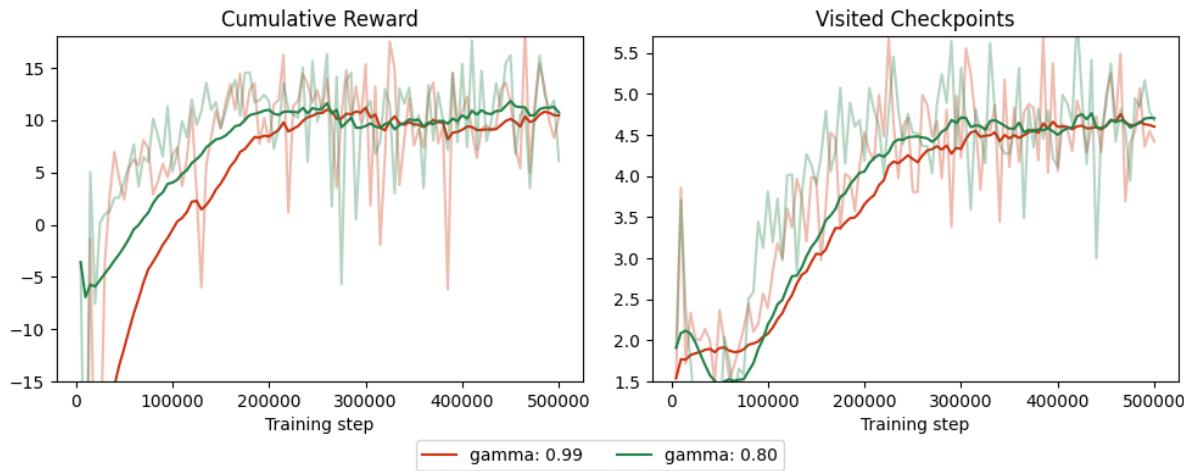

Rysunek 2.11: Wybór hiperparametrów: gamma

### 2.9.2 lambda


Parametr *lambda* definiuje w jakim stopniu agent polega na przewidzianej wartości podczas przewidywania kolejnej wartości. Niższe wartości *lambda* oznaczają poleganie w większym stopniu na przewidzianej wartości, natomiast większa *lambda* odpowiada poleganiu bardziej na rzeczywiście otrzymanych nagrodach. Po porównaniu granic typowego zakresu wartości (0.85 – 0.95), na wykresach poniżej widać, że wartość niższa przekłada się na minimalnie lepszy trening.

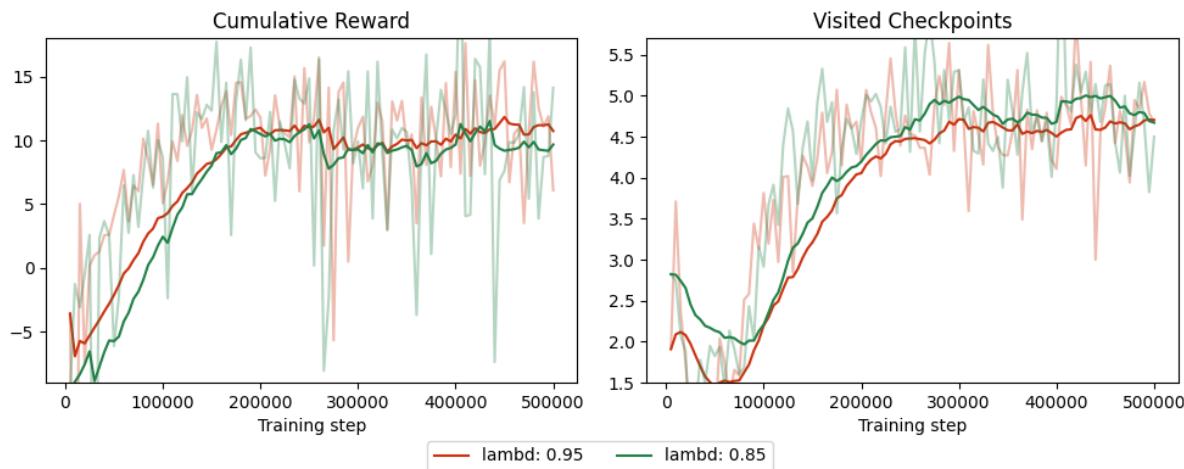

Rysunek 2.12: Wybór hiperparametrów: lambd

### 2.9.3 buffer size


Rozmiar bufora odpowiada ilości cykli treningowych (zebranie obserwacji, podjęcie akcji, otrzymanie nagrody) które są zbierane przed aktualizacją modelu. Większa wartość przekłada się na bardziej stabilny trening, kosztem czasu. Po porównaniu wartości 10240 i 40960 można zauważać, że niższa wartość zapewnia zadowalającą stabilność, otrzymując podobne wartości znacznie wcześniej.

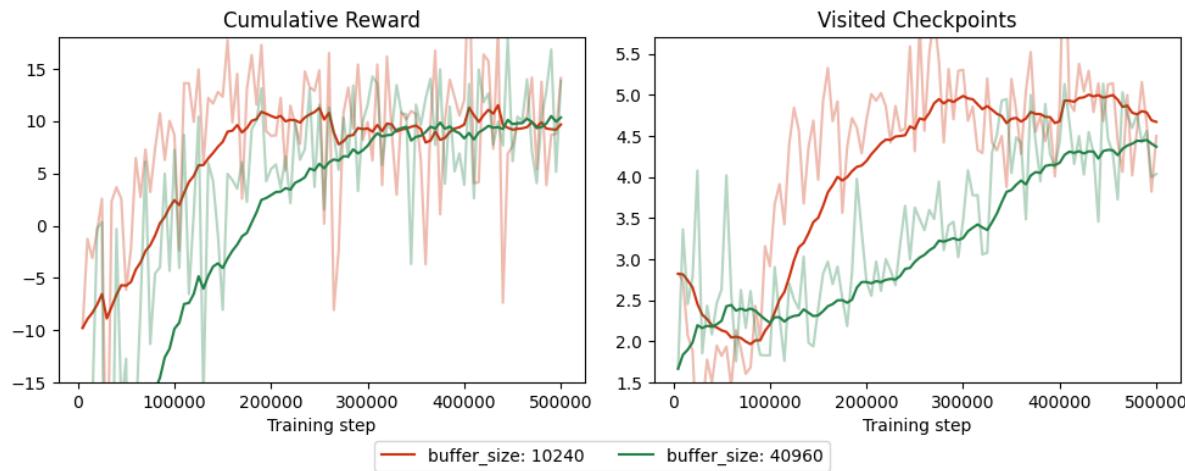

Rysunek 2.13: Wybór hiperparametrów: buffer size

### 2.9.4 batch size


Parametr *batch\_size* definiuje ilość cykli treningowych wykorzystywanych przy propagacji wstecznej. Przy dyskretnej przestrzeni akcji wartość ta powinna być mniejsza, niż dla akcji ciągłych. Zmniejszenie *batch\_size* do 256 minimalnie poprawiło trening, natomiast spadek do 32 nie wprowadził zauważalnych różnic.

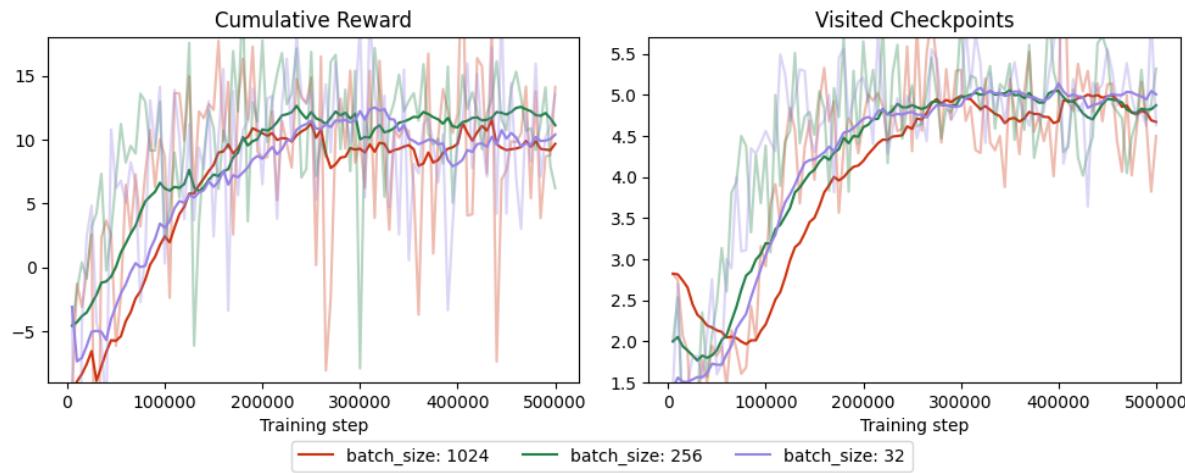

Rysunek 2.14: Wybór hiperparametrów: batch size

### 2.9.5 learning rate


Prędkość uczenia bezpośrednio odnosi się do siły każdego kroku propagacji wstecznej. Analizując poniższe wykresy, wartość pośrodku typowego zakresu ( $1e - 3, 1e - 5$ ) pozwala na najbardziej optymalną prędkość uczenia w skali 500000 iteracji.

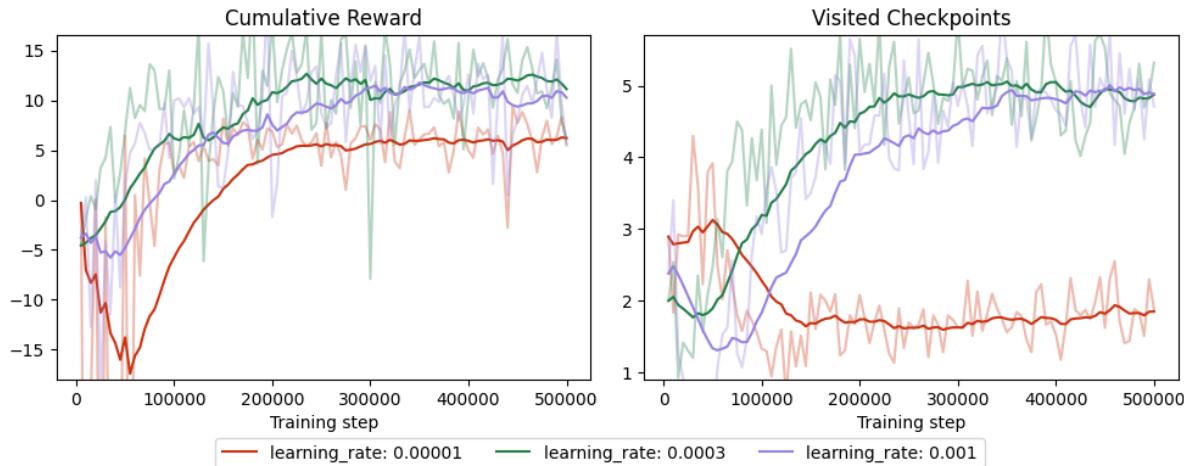

Rysunek 2.15: Wybór hiperparametrów: learning rate

### 2.9.6 beta


Parametr *beta* definiuje skalę randomizacji polityki. Większe wartości parametru powodują podejmowanie przez bota większej ilości losowych akcji, zwiększając ilość sprawdzanych rozwiązań. Dla zadanego problemu niższa *beta* powoduje szybsze unormowanie się wartości nagrody oraz postępu trasy, dlatego została wybrana wartość 0.005.

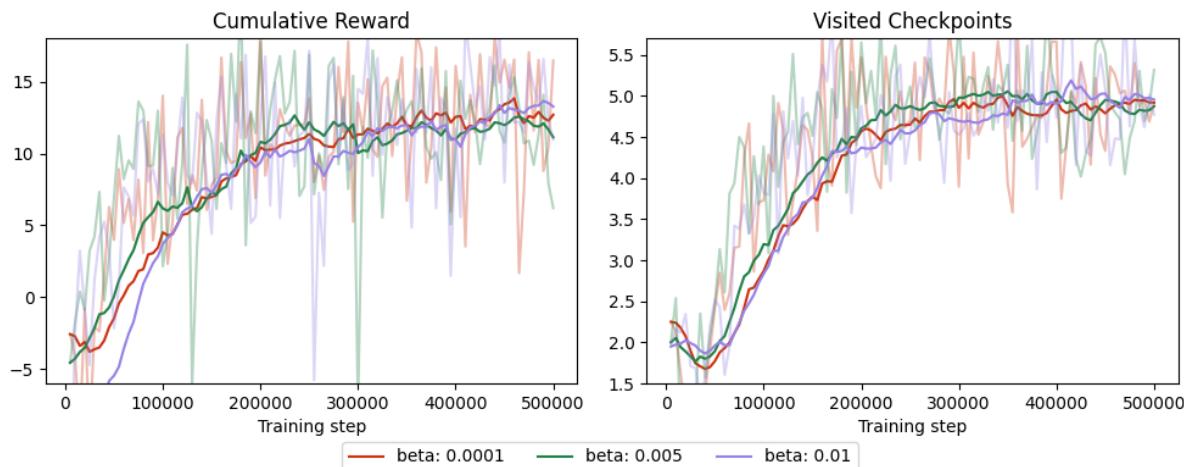

Rysunek 2.16: Wybór hiperparametrów: beta

### 2.9.7 epsilon

Zmienna *epsilon* informuje w jakim stopniu akceptowane są rozbieżności pomiędzy starą i nową polityką podczas propagacji wstecznej. Niższe wartości powodują bardziej stabilny postęp kosztem czasu treningu. Zwiększenie wartości do 0.4 nie spowodowało jednak przyspieszenia treningu.

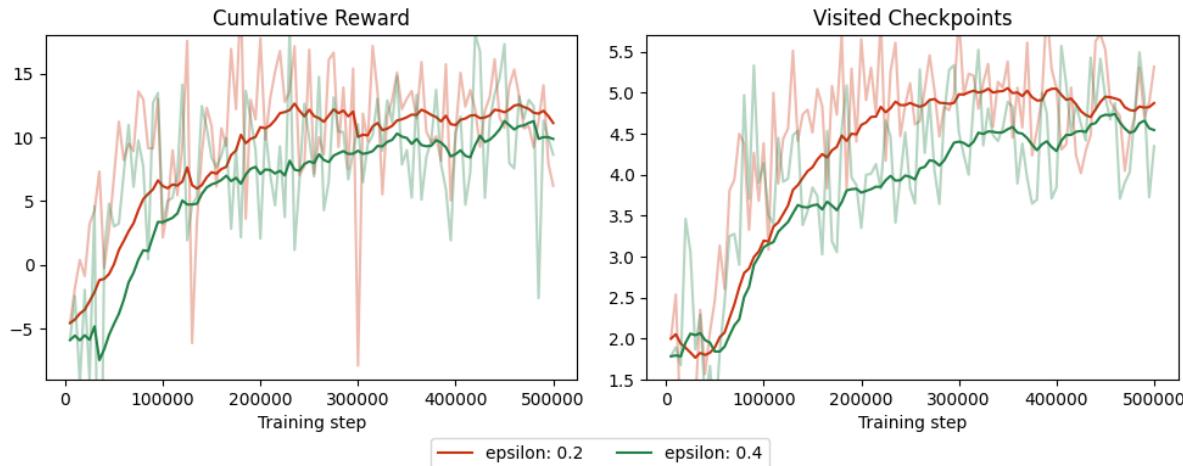


Rysunek 2.17: Wybór hiperparametrów: epsilon

### 2.9.8 Porównanie wyników

Finalnie zostały wybrane poniższe hiperparametry, co pozwoliło na zauważalną poprawę treningu.

**Algorithm 2.2:** Hiperparametry finalne treningu

```
1 hyperparameters :  
2     batch_size : 256  
3     buffer_size : 10240  
4     learning_rate : 0.0003  
5     beta : 0.005  
6     epsilon : 0.2  
7     lambd : 0.85  
8     num_epoch : 8  
9     learning_rate_schedule : linear  
10 reward_signals :  
11     extrinsic :  
12         gamma : 0.8  
13         strength : 1.0
```

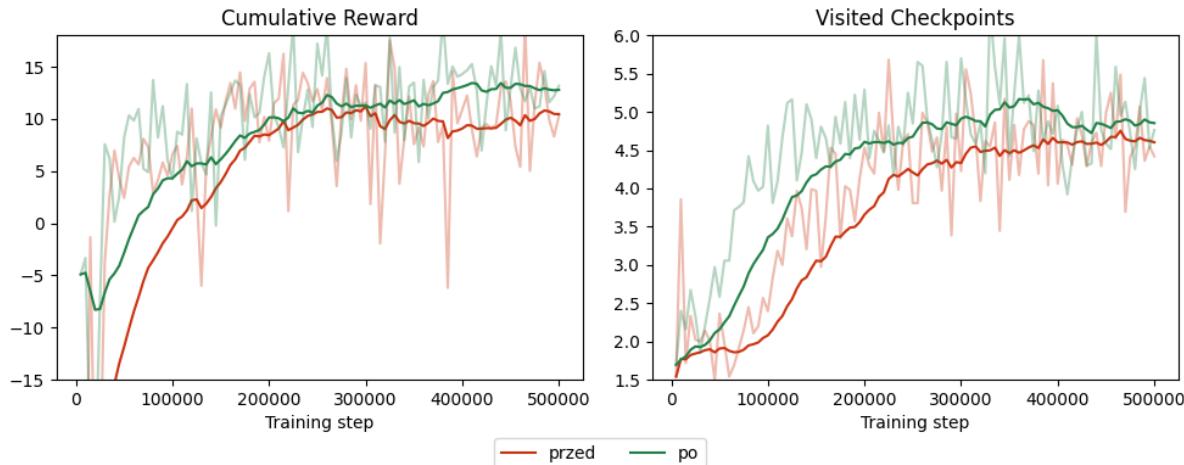


Rysunek 2.18: Wybór hiperparametrów: porównanie wyników

	Funkcja nagrody			Postęp trasy		
	przed	po	zmiana	przed	po	zmiana
średnia z wszystkich iteracji	7.38	9.79	+32.5%	3.91	4.49	+14.8%
średnia z najlepszych 99% iteracji	7.81	10.15	+29.9%	3.93	4.52	+15.0%
średnia z najlepszych 90% iteracji	9.63	11.49	+19.3%	4.15	4.73	+13.9%
średnia z najlepszych 50% iteracji	12.38	13.99	+13.0%	4.75	5.13	+8.0%
maksimum	19.04	19.64	+3.1%	6.18	6.35	+2.7%

Tablica 2.1: Wybór hiperparametrów: porównanie wyników


## 2.10 Dalsze etapy treningu

Trudność zadań powinna rosnąć wraz z długością treningu. W ten sposób agent jest w stanie zrozumieć swój cel, początkowo bez przeszkód, a następnie stopniowo się rozwijać. Zastosowanie prostszej konfiguracji na początku zmniejsza ryzyko utknięcia bota w optimum lokalnym. Poniżej zostały przedstawione trasy wykorzystane do treningu i walidacji wyników.

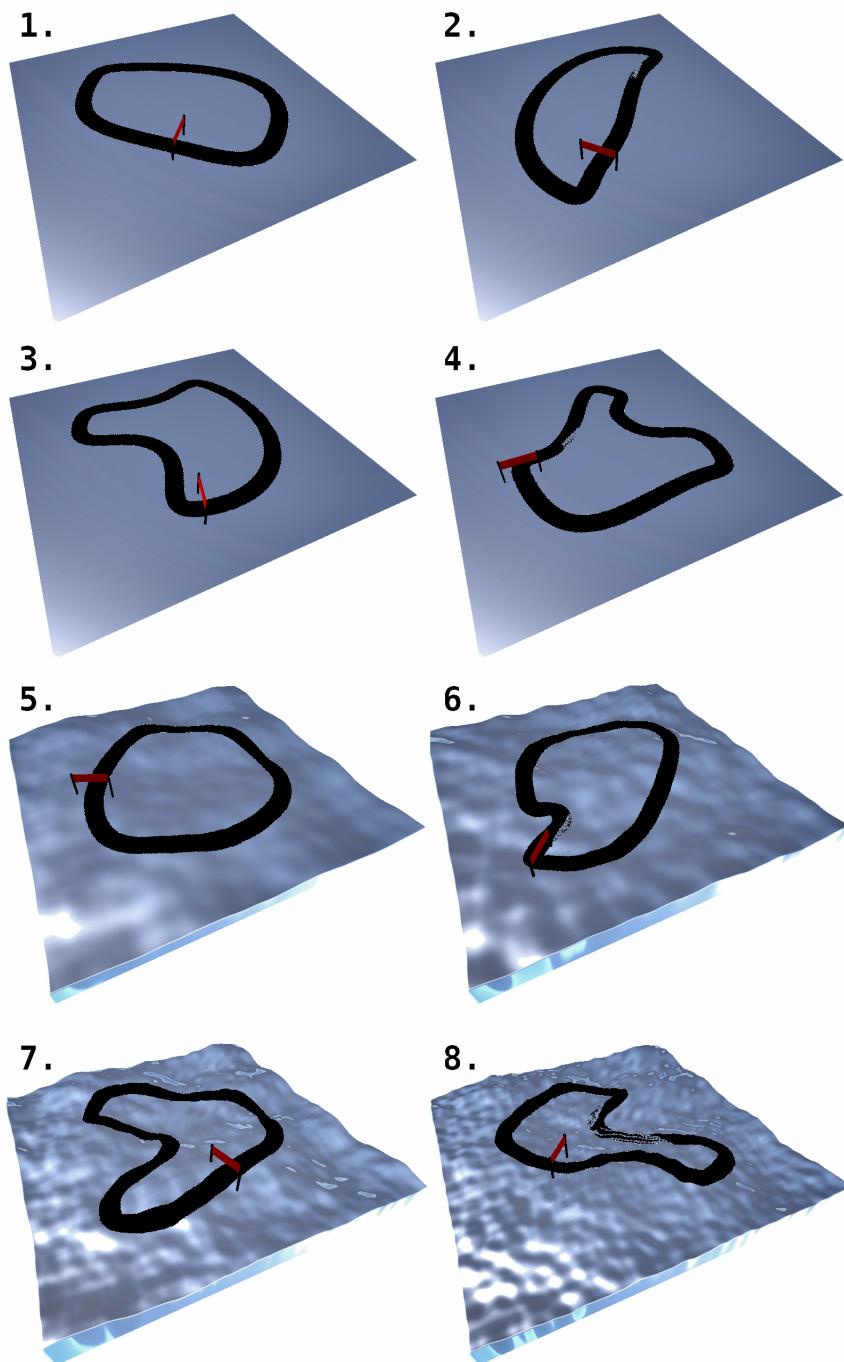


Rysunek 2.19: Zestawienie środowisk treningowych

Pierwszy etap treningu wykorzystuje tylko najprostszą trasę **1**. Agent porusza się po płaskim terenie, po trasie prawie idealnego okręgu. W każdej instancji środowiska znajduje się tylko jeden agent, więc nie musi się martwić interakcjami z przeciwnikami.

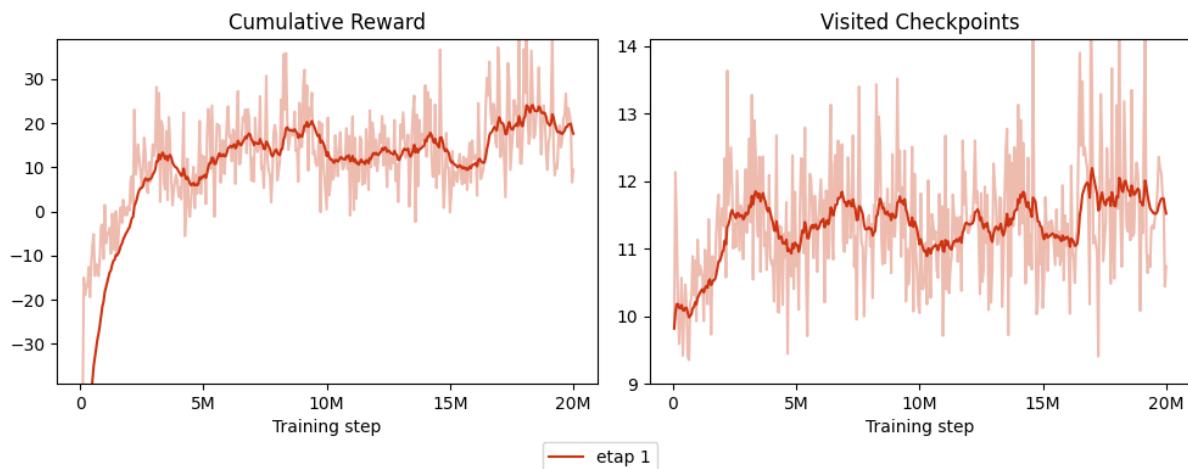


Rysunek 2.20: Postęp treningu: etap 1

Etap 2 wykorzystuje trasy **2-4**, które zwiększą trudność poprzez większą ilość ostrych zakrętów.

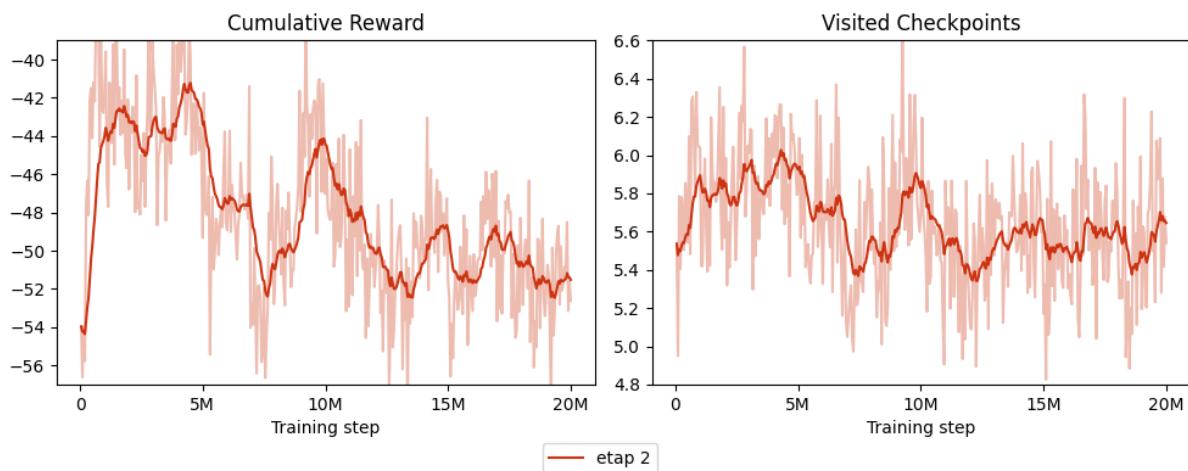


Rysunek 2.21: Postęp treningu: etap 2

Etap 3 wykorzystuje tereny z poprzedniego etapu, natomiast dodaje przeciwników, z którymi agent musi się mierzyć.

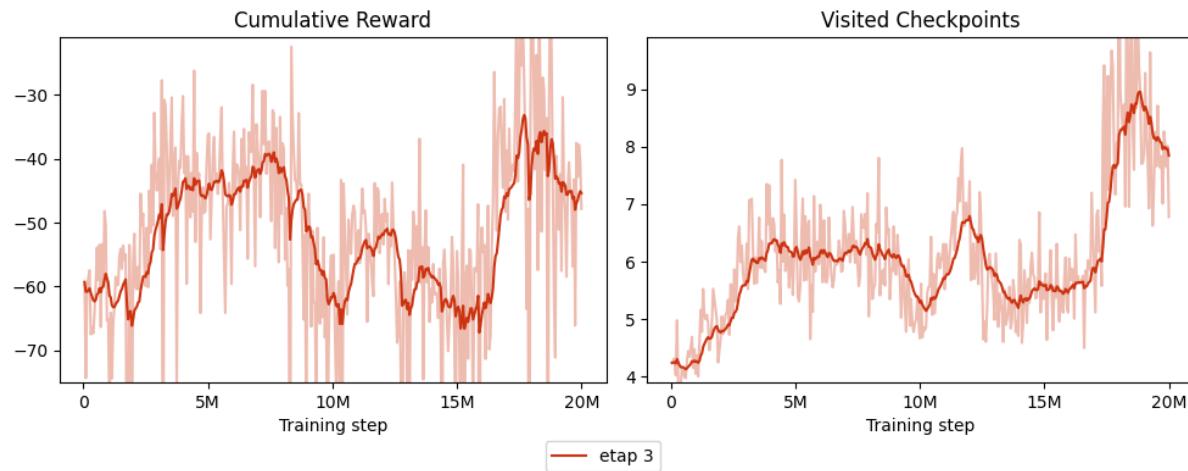


Rysunek 2.22: Postęp treningu: etap 3

Etap 4 zakłada powrót do treningu jednego agenta na jednym środowisku, natomiast dodaje trudności poprzez wykorzystanie pofałdowanej trasy **5**.

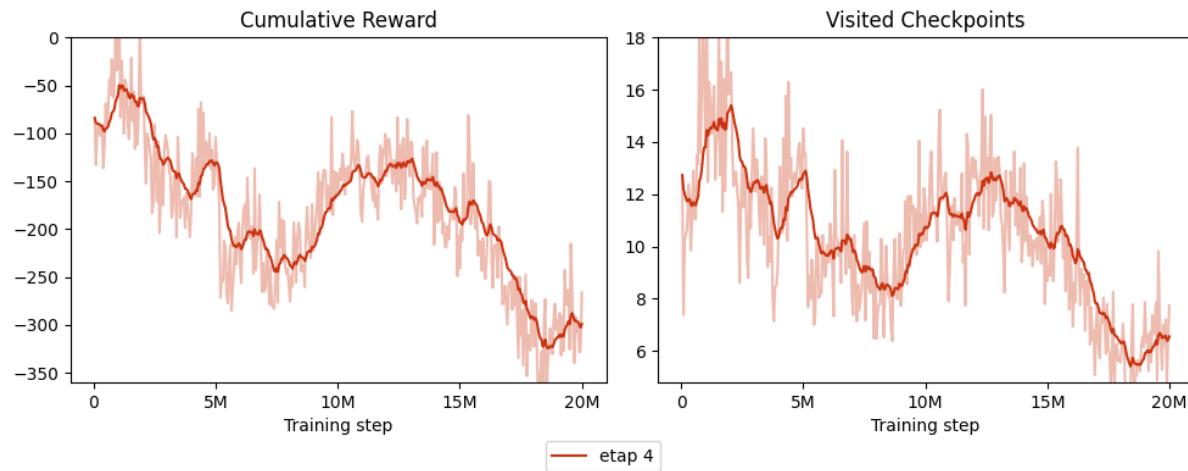


Rysunek 2.23: Postęp treningu: etap 4

Etap 5 pozostaje przy założeniach poprzedniego etapu, zwiększając trudność poprzez wykorzystanie bardziej skomplikowanych tras (**6-8**).

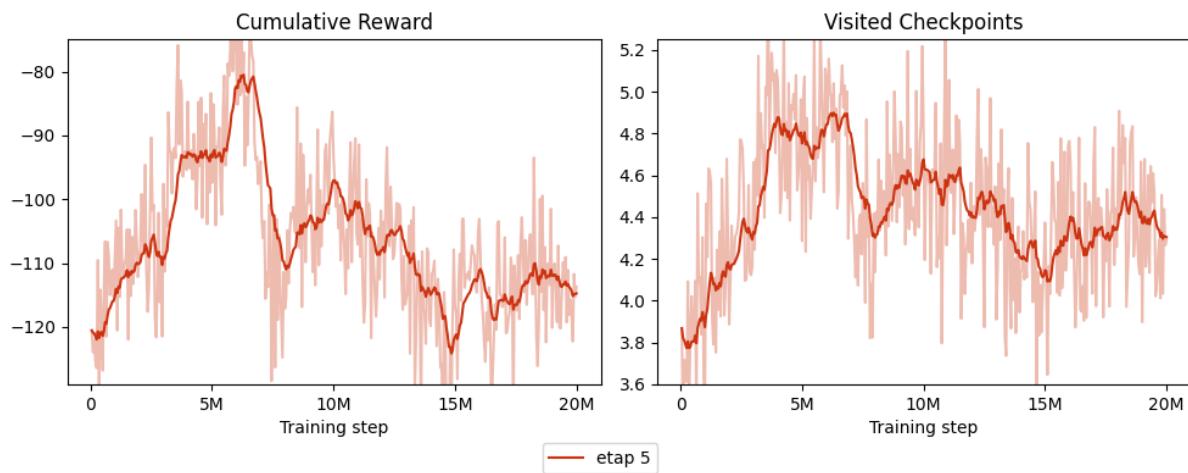

Rysunek 2.24: Postęp treningu: etap 5

Etap 6 łączy wszystkie elementy gry, wykorzystując najtrudniejsze trasy (**6-8**) oraz dodając po 4 agentów w każdym środowisku, grających przeciwko sobie.

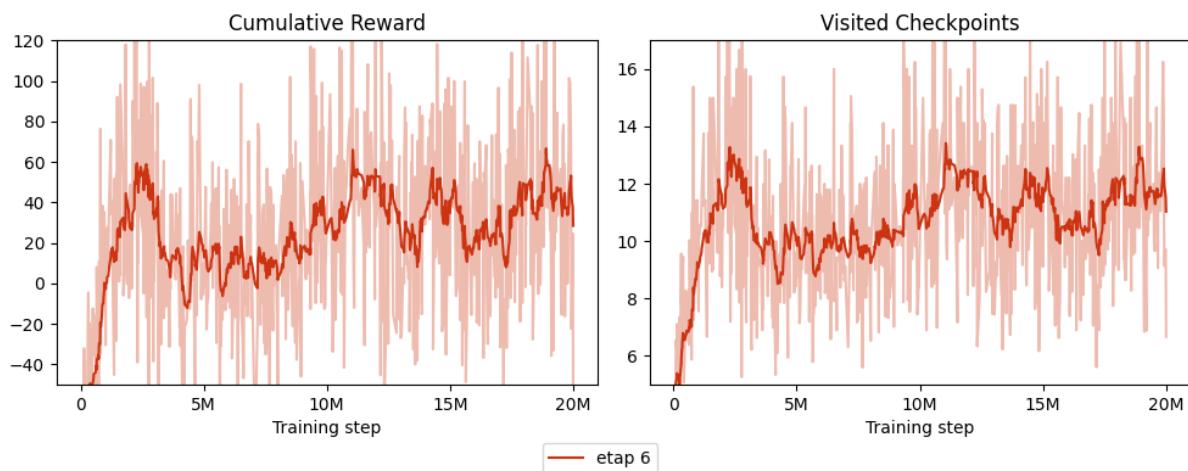

Rysunek 2.25: Postęp treningu: etap 6

Trening został przeprowadzony na 20 milionach iteracji na każdy etap. Następnie nastąpiła walidacja kolejnych etapów na wszystkich terenach testowych. Za każdym razem zostały uruchomione 3 boty. Poniższa tabela opisuje jaki procent uruchomionych botów dotarł bez problemów do mety. Ponieważ walidacja została przeprowadzona tylko na 3 instancjach bota, wyniki mogą znacznie odbiegać od realnej średniej. Abytrzymać wyniki zbliżone do prawdziwej sytuacji należałoby przeprowadzić większą ilość testów, zgodnie z Prawem Wielkch Liczb.

Numer toru	Wynik bota po N-tym etapie treningu					
	po 1 etapie	po 2 etapie	po 3 etapie	po 4 etapie	po 5 etapie	po 6 etapie
1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	0%	33%	0%	33%	33%	100%
3	100%	100%	33%	100%	33%	100%
4	100%	100%	0%	100%	33%	100%
5	0%	33%	100%	100%	33%	100%
6	0%	0%	0%	33%	33%	66%
7	0%	0%	0%	0%	0%	66%
8	33%	0%	0%	0%	0%	33%

Tablica 2.2: Walidacja kolejnych etapów treningu bota

	Funkcja nagrody			Postęp trasy		
	przed	po	zmiana	przed	po	zmiana
średnia z wszystkich iteracji	9.79	24.98	+114%	4.49	10.76	+139%
średnia z najlepszych 99% iteracji	10.15	25.97	+156%	4.52	10.82	+139%
średnia z najlepszych 90% iteracji	11.49	32.89	+186%	4.73	11.23	+137%
średnia z najlepszych 50% iteracji	13.99	59.30	+324%	5.13	12.86	+151%
maksimum	19.64	157.19	+701%	6.35	20.01	+215%

Tablica 2.3: Porównanie wyników treningu bota

# **Podsumowanie**

## **2.11 Perspektywy rozwoju**

### **2.11.1 Dłuższy i optymalny trening**

Ograniczona moc obliczeniowa i zasoby czasowe znacznie zredukowały ilość iteracji ternetowych, które można było wykonać. Dokładniejsze dobranie hiperparametrów oraz przetestowanie większej ilości ich kombinacji mogłyby znacznie przełożyć się na otrzymywane wyniki. Tak samo bot nie osiągnął 100 procentowej sprawności w każdym z etapów treningu, ze względu na ww. ograniczenia. Dlatego też wydłużenie każdego z etapów treningu oraz płynniejsze zmiany trudności pomiędzy etapami należą do perspektyw rozwoju projektu.

### **2.11.2 Rozbudowa środowiska**

W kolejnych iteracjach projektu należało dążyć do coraz większego podobieństwa wygenerowanych terenów do rzeczywistego świata. Dodanie takich elementów jak skrzyżowania, światła, przeszkody na drogach, etc. pozwoliłoby na większy rozwój sieci neuronowej.

### **2.11.3 Uczenie w trakcie gry**

W danej chwili bot został wytrenowany z wykorzystaniem uczenia przez wzmacnianie, gdzie nie wymagał żadnych danych na temat gry aby się uczyć. Natomiast gdyby stworzona gra została rozpromowana, dodanie funkcji która pozwoliłaby botowi uczyć się na bieżąco na podstawie ruchów wykonywanych przez gracza pozwoliłoby na szybszy rozwój bota, biorąc pod uwagę znaczne rozmiary danych z których mógłby się uczyć.

## **2.12 Ocena efektów**

Pierwszy etap, jakim jest gra z proceduralnym generowaniem terenów został zaprojektowany i zaimplementowany bez problemów. Technologie wykorzystane zostały wybrane w taki sposób, aby zminimalizować czas i nakład pracy, zachowując wysoką jakość. Algorytmy generacji terenów zostały zoptymalizowane dla największej możliwej wydajności.

Drugi etap pracy, polegający na treningu bota, został starannie zaprojektowany i podzielony na etapy. Natomiast przez złe oszacowanie czasu treningu na dostępnych komputerach, trening nie mógł trwać tak długo jakbym sobie życzył. Pomimo to bot został wytrenowany aby poruszać się w dostępnym środowisku, oraz wchodzić w interakcję z przeciwnikami.



# Bibliografia

- [1] Doxygen - generate documentation from source code. URL: <https://www.doxygen.nl/index.html>.
- [2] Instalacja pakietu ml-agents. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/blob/main/docs/Installation.md>.
- [3] Instalacja silnika unity. URL: <https://unity.com/download>.
- [4] Kod Źródłowy gry. URL: <https://github.com/KamilMatejuk/Praca-inzynierska-2/>.
- [5] Lidar. URL: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidar>.
- [6] Perlin noise. URL: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Mathf.PerlinNoise.html>.
- [7] Poziomy autonomii pojazdów sae. URL: <https://www.sae.org/blog/sae-j3016-update>.
- [8] Unity asset store. URL: <https://assetstore.unity.com/>.
- [9] Unity ml-agents repository. URL: <https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents/>.
- [10] Xiao-Diao Chen et al. Improved algebraic algorithm on point projection for b  zier curves. *Proceedings of the Second International Multi-Symposiums on Computer and Computational Sciences*, pages 158–163, 2007. URL: <https://hal.inria.fr/file/index/docid/518379/filename/Xiao-DiaoChen2007c.pdf>, doi:10.1109/IMSCCS.2007.17.
- [11] Arthur Juliani et al. Unity: A general platform for intelligent agents. 2020. URL: <https://arxiv.org/pdf/1809.02627v2.pdf>.
- [12] Thomas Nakken Larsen et al. Comparing deep reinforcement learning algorithms' ability to safely navigate challenging waters. *FrontRobotAI*, 2021. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8473616/>, doi:10.3389/frobt.2021.738113.



## Załącznik A

# Uruchomienie gry

Kod źródłowy programu, wraz z plikami wykonywalnymi gry, znajduje się na załączonej płycie CD, oraz online w repozytorium GitHub [4].

### A.1 Struktura plików

Struktura plików wygląda następująco:

---

```
1 ./
2 |— Gra/
3 |   |— Windows/
4 |   |— Linux/
5 |
6 |— Assets/
7 |— Praca_Inżynierska.pdf
8 |— ...
```

---

### A.2 Uruchomienie gry

Wewnątrz folderu *Gra/* znajdują się pliki wykonywalne, pozwalające na uruchomienie gry.

#### Windows

Gra została przetestowana na systemie Windows 10. Aby uruchomić grę należy uruchomić plik *Gra/Windows/graw.exe*.

#### Linux

Gra została przetestowana na systemie Ubuntu 20.04. Aby uruchomić grę należy uruchomić plik *Gra/Linux/grax86\_64*.

### A.3 Kod źródłowy

Program został stworzony z wykorzystaniem silnika Unity, który sam dodaje znaczną ilość kodu, dla tego został załączony jedynie folder zawierający autorską część kodu źródłowego - *Assets/*.

Wewnątrz znajduje się również folder *Assets/Other\_Assets* zawierający zainportowane modele 3D ze sklepu Unity [8].

Aby uruchomić grę z kodu źródłowego, należy:

- zainstalować program UnityHub zgodnie z instrukcjami z oficjalnej strony [3].
- zainstalować pakiet MI-Agents [2].
- uruchomić Unity i stworzyć nowy projekt.
- podmienić folder *Assets* w nowym projekcie na pobrany folder *Kod\_Źródłowy/Assets/*.
- wybrać opcję *MyTools > Custom Linux Build* lub *MyTools > Custom Windows Build*

### A.4 Poruszanie się w grze

Po uruchomieniu gry użytkownikowi prezentowany jest ekran główny, wraz z dwiema opcjami. Pierwsza z nich pozwala na rozpoczęcie gry, natomiast druga - na utworzenie własnego terenu do gry.



Rysunek A.1: Instrukcja grania - ekran główny

Jeżeli użytkownik wybierze opcję gry, na kolejnym etapie zostanie poproszony o wybór poziomu oraz terenu. Tereny utworzone przez użytkownika też pojawią się poniższym menu rozwijanym.



Rysunek A.2: Instrukcja grania: wybór poziomu

Po włączeniu gry, wyścig rozpoczyna się od razu po dotknięciu ziemi. Do kontroli pojazdu należy używać strzałek na klawiaturze. Aby zmienić widok z kamery należy wcisnąć przycisk *C* na klawiaturze.



Rysunek A.3: Instrukcja grania: zmiana kamery

Aby zatrzymać wyścig w trakcie, należy wcisnąć przycisk *Escape* na klawiaturze. Czas w grze zostanie zatrzymany aż do wyłączenia widocznego menu. Można to osiągnąć wciskając ponownie *Escape*, lub wybierając opcję *Resume* w menu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zakończyć grę i powrócić do głównego menu.




Rysunek A.4: Instrukcja grania: zatrzymanie gry

Oprócz domyślnie zdefiniowanych poziomów i terenów, użytkownik ma możliwość wygenerować własną trasę, za pomocą kilku parametrów:

- Parametry *Complexity* i *Seed* definiują jak bardzo kręta będzie droga.
- Parametry *Details*, *Scale* i *Offset* pozwalają na określenie kształtu terenu.
- Parametr *Terrain* określa szatę graficzną terenu.

Aby podejrzeć trasę z różnych stron można wykorzystać suwak *PreviewRotation*.

Po ustawieniu wybranych parametrów, należy ustawić nazwę pliku w polu *Filename*. Pod taką nazwą pojawi się wygenerowany teren podczas wyboru poziomu przed grą. Następnie należy kliknąć przycisk *Save* aby zapisać teren.

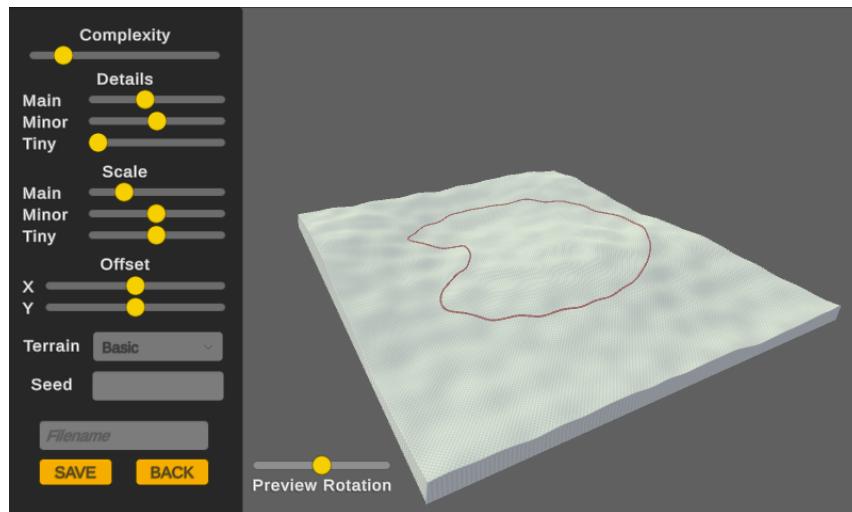

Rysunek A.5: Instrukcja grania: tworzenie poziomu

## Załącznik B

# Dokumentacja techniczna wygenerowana przez Doxygen (ENG)

### B.1 Namespace Index

Here is a list of all documented namespaces with brief descriptions:

RacingGameBot.Data . . . . .	38
RacingGameBot.Editors . . . . .	38
RacingGameBot.Menu . . . . .	38
RacingGameBot.Play . . . . .	38
RacingGameBot.Terrains . . . . .	39
RacingGameBot.Tests . . . . .	39
RacingGameBot.Utils . . . . .	39



## B.2 Hierarchical Index

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

RacingGameBot.Terrains.Loop . . . . .	53
RacingGameBot.Terrains.OrientedPoint . . . . .	56
<b>Agent</b>	
RacingGameBot.Play.CarAgent . . . . .	51
<b>Editor</b>	
RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor . . . . .	42
RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor . . . . .	42
RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor . . . . .	43
<b>IPointerClickHandler</b>	
RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
<b>IPointerEnterHandler</b>	
RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
<b>IPointerExitHandler</b>	
RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
<b>MonoBehaviour</b>	
RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu . . . . .	44
RacingGameBot.Menu.EndMenu . . . . .	47
RacingGameBot.Menu.MainMenu . . . . .	48
RacingGameBot.Menu.PauseMenu . . . . .	50
RacingGameBot.Play.MultiTraining . . . . .	53
RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator . . . . .	57
RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader . . . . .	60
RacingGameBot.Tests.BezierTests . . . . .	62
RacingGameBot.Tests.TextureTests . . . . .	63
RacingGameBot.Utils.Objects . . . . .	67
<b>ScriptableObject</b>	
RacingGameBot.Data.UpdatableData . . . . .	41
RacingGameBot.Data.TerrainGenData . . . . .	40



## B.3 Class Index

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

RacingGameBot.Data.TerrainGenData . . . . .	40
RacingGameBot.Data.UpdatableData . . . . .	41
RacingGameBot.Editors.BuildScript . . . . .	41
RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor . . . . .	42
RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor . . . . .	42
RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor . . . . .	43
RacingGameBot.Menu.ButtonActions . . . . .	43
RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu . . . . .	44
RacingGameBot.Menu.EndMenu . . . . .	47
RacingGameBot.Menu.MainMenu . . . . .	48
RacingGameBot.Menu.PauseMenu . . . . .	50
RacingGameBot.Play.CarAgent . . . . .	51
RacingGameBot.Play.MultiTraining . . . . .	53
RacingGameBot.Terrains.Loop . . . . .	53
RacingGameBot.Terrains.OrientedPoint . . . . .	56
RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator . . . . .	57
RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader . . . . .	60
RacingGameBot.Tests.BezierTests . . . . .	62
RacingGameBot.Tests.TextureTests . . . . .	63
RacingGameBot.Utils.Objects . . . . .	67



## B.4 Namespace Documentation

### B.4.1 RacingGameBot.Data Namespace Reference

#### Classes

class [TerrainGenData](#)

class [UpdatableData](#)

#### Enumerations

enum [TerrainType](#) { [Basic](#), [Forest](#), [Desert](#), [Mountains](#) }

### B.4.2 RacingGameBot.Editors Namespace Reference

#### Classes

class [BuildScript](#)

class [TerrainGeneratorEditor](#)

class [TerrainLoaderEditor](#)

class [UpdatableDataEditor](#)

### B.4.3 RacingGameBot.Menu Namespace Reference

#### Classes

class [ButtonActions](#)

class [CreateLevelMenu](#)

class [EndMenu](#)

class [MainMenu](#)

class [PauseMenu](#)

### B.4.4 RacingGameBot.Play Namespace Reference

#### Classes

class [CarAgent](#)

class [MultiTraining](#)



## B.4.5 RacingGameBot.Terrains Namespace Reference

### Classes

```
class Loop  
class OrientedPoint  
class TerrainGenerator  
class TerrainLoader
```

## B.4.6 RacingGameBot.Tests Namespace Reference

### Classes

```
class BezierTests  
class TextureTests
```

### Enumerations

```
enum MyTexture { Grass1, Grass2, Grass3, Road1,  
    Road2, Road3, Road4, Rocks1,  
    Rocks2, Rocks3, Rocks4, Sand1,  
    Snow1, Snow2, Snow3, Water1 }
```

## B.4.7 RacingGameBot.Utils Namespace Reference

### Classes

```
class Bezier  
class Logging  
class Objects  
class Parser  
class Variables
```

## B.5 Class Documentation

### B.5.1 RacingGameBot.Data.TerrainGenData Class Reference




Rysunek B.1: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Data.TerrainGenData

Rysunek B.2: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Data.TerrainGenData


#### Public Attributes

```
TerrainType terrainType = TerrainType.Forest  
float roadLength = 10000f  
float roadWidth = 5f  
float paddingPercent = 0.2f  
int numberOfSegments = 4  
int numberOfCheckpoints = 40  
float terrainDetailsMain = 0.3f  
float terrainDetailsMinor = 0.05f  
float terrainDetailsTiny = 0f  
float terrainScaleMain = 1.5f  
float terrainScaleMinor = 5f  
float terrainScaleTiny = 5f  
float offsetX = 0f  
float offsetY = 0f
```

### B.5.2 RacingGameBot.Data.UpdatableData Class Reference

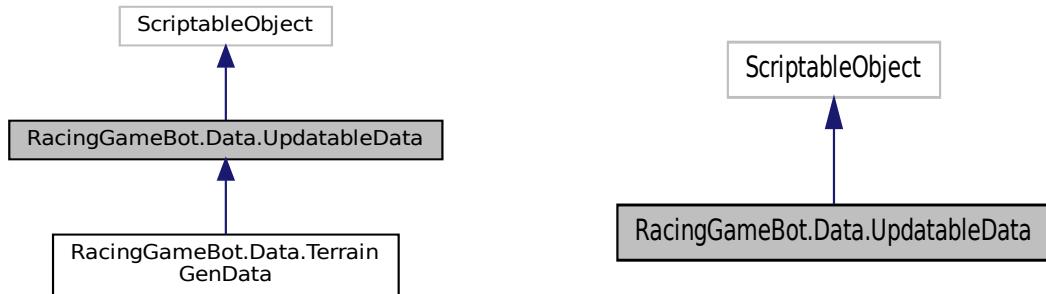

Rysunek B.3: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Data.UpdatableData

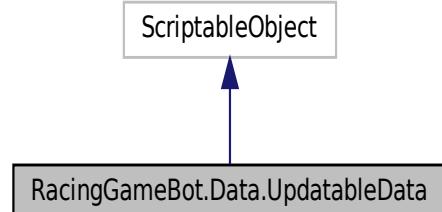

Rysunek B.4: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Data.UpdatableData

#### Public Member Functions

```
void NotifyOfUpdatedValues ()
```

#### Public Attributes

```
bool autoUpdate = true
```

#### Protected Member Functions

```
virtual void OnValidate ()
```

### B.6 RacingGameBot.Editors.BuildScript Class Reference

#### Static Public Member Functions

```
static void BuildGameLinux ()
```

*Build game executable for Linux*

```
static void BuildGameWin ()
```

*Build game executable for Windows*

#### B.6.1 Member Function Documentation

##### BuildGameLinux()


```
static void RacingGameBot.Editors.BuildScript.BuildGameLinux ()  
Build game executable for Linux
```



### BuildGameWin()

```
static void RacingGameBot.Editors.BuildScript.BuildGameWin ()  
Build game executable for Windows
```

## B.6.2 RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor Class Reference

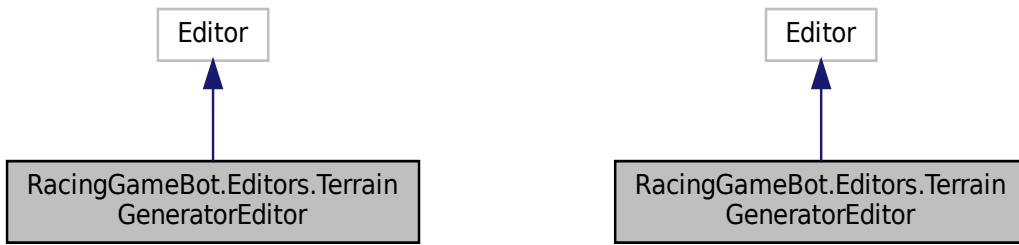


Rysunek B.5: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor

Rysunek B.6: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Editors.TerrainGeneratorEditor

### Public Member Functions

```
override void OnInspectorGUI ()
```

## B.6.3 RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor Class Reference

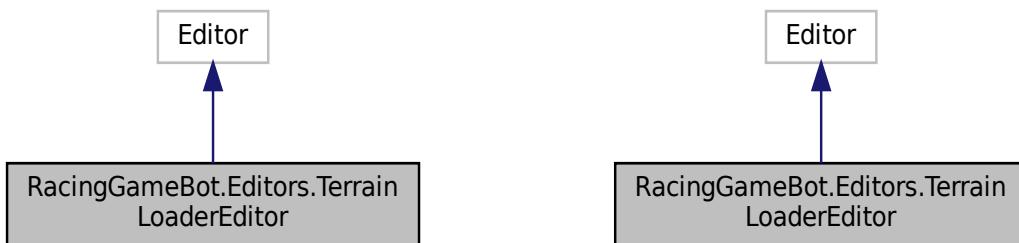


Rysunek B.7: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor

Rysunek B.8: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Editors.TerrainLoaderEditor


## Public Member Functions

```
override void OnInspectorGUI ()
```

### B.6.4 RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor Class Reference

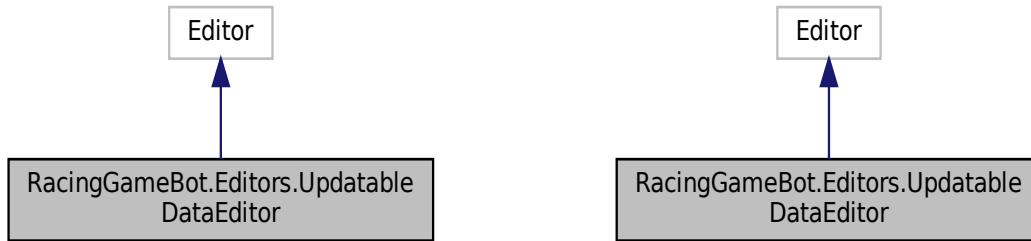

Rysunek B.9: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor

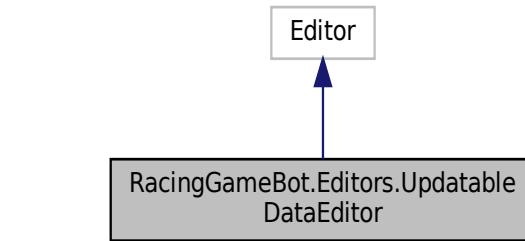


Rysunek B.10: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Editors.UpdatableDataEditor


## Public Member Functions

```
override void OnInspectorGUI ()
```

### B.6.5 RacingGameBot.Menu.ButtonActions Class Reference

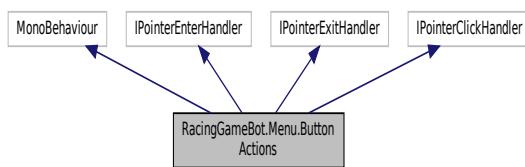

Rysunek B.11: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Menu.ButtonActions

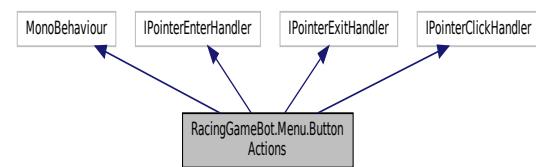

Rysunek B.12: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Menu.ButtonActions

## Public Member Functions

```
void OnPointerEnter (PointerEventData eventData)
```

*Change text size and color on hover enter*

```
void OnPointerExit (PointerEventData eventData)
```



*Change text size and color on hover exit*

```
void OnPointerClick (PointerEventData eventData)
```

*Change text size and color on click*

### B.6.6 Member Function Documentation

#### OnPointerClick()

```
void RacingGameBot.Menu.ButtonActions.OnPointerClick (
    [PointerEventData] eventData
)
```

Change text size and color on click

<i>eventData</i>	Click event data
------------------	------------------

#### OnPointerEnter()

```
void RacingGameBot.Menu.ButtonActions.OnPointerEnter (
    [PointerEventData] eventData
)
```

Change text size and color on hover enter

<i>eventData</i>	Hover event data
------------------	------------------


#### OnPointerExit()

```
void RacingGameBot.Menu.ButtonActions.OnPointerExit (
    [PointerEventData] eventData
)
```

Change text size and color on hover exit

<i>eventData</i>	Hover event data
------------------	------------------

### B.6.7 RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu Class Reference

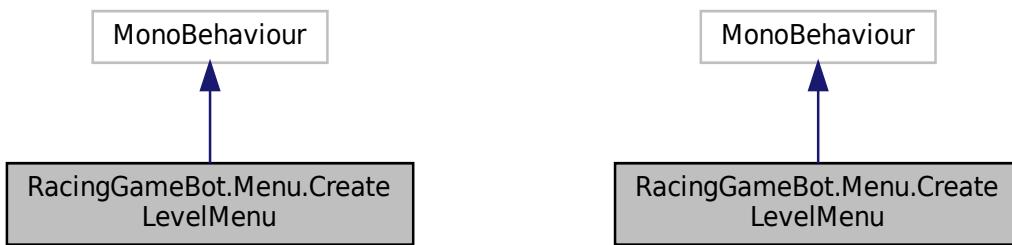

Rysunek B.13: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu

Rysunek B.14: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu



## Public Member Functions

```
void Rotate (float angle)
Rotate terrain preview

void MenuOptionChangeComplexity (float value)
Change road complexity

void MenuOptionChangeDetailsMain (float value)

void MenuOptionChangeDetailsMinor (float value)

void MenuOptionChangeDetailsTiny (float value)

void MenuOptionChangeScaleMain (float value)

void MenuOptionChangeScaleMinor (float value)

void MenuOptionChangeScaleTiny (float value)

void MenuOptionChangeOffsetX (float value)

void MenuOptionChangeOffsetY (float value)

void MenuOptionChangeTerrainType (int value)

void MenuOptionChangeSeed (string value)
Change road generation seed

void MenuOptionSetFilename (string value)
Change save filename

void Save ()
Save generated terrain

void SaveCallbackUpdateTime (int percentage)
Update saving progress

void SaveCallbackEnd ()
Open main menu after finished saving
```

## Public Attributes

```
GameObject terrainGO

GameObject cameraGO

GameObject panelGO

GameObject loadingGO
```

### B.6.8 Member Function Documentation

**MenuOptionChangeComplexity()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.MenuOptionChangeComplexity (
    [float] value
)
```

Change road complexity

<i>value</i>	Complexity
--------------	------------

**MenuOptionChangeSeed()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.MenuOptionChangeSeed (
    [string] value
)
```

Change road generation seed

<i>value</i>	Seed
--------------	------

**MenuOptionSetFilename()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.MenuOptionSetFilename (
    [string] value
)
```

Change save filename

<i>value</i>	Complexity
--------------	------------

**Rotate()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.Rotate (
    [string] value
)
```

Rotate terrain preview

<i>angle</i>	Angle
--------------	-------

**Save()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.Save (
    [string] value
)
```

Save generated terrain

**SaveCallbackEnd()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.SaveCallbackEnd (
    [string] value
)
```


Open main menu after finished saving

**SaveCallbackUpdateTime()**

```
void RacingGameBot.Menu.CreateLevelMenu.SaveCallbackUpdateTime (
    [string] value
)
```

Update saving progress

### B.6.9 RacingGameBot.Menu.EndMenu Class Reference

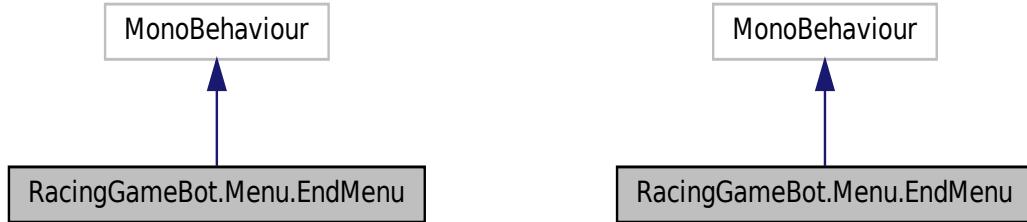

Rysunek B.15: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Menu.EndMenu

Rysunek B.16: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Menu.EndMenu

#### Public Member Functions

void **Show** (bool won)

*Show menu at the end of race*

void **QuitGame** ()

*Quit game and return to main menu*

#### Public Attributes

GameObject **endMenu**

GameObject **winningText**

### B.6.10 Member Function Documentation

#### QuitGame()

```
void RacingGameBot.Menu.EndMenu.QuitGame ()  
Quit game and return to main menu
```

#### Show()


```
void RacingGameBot.Menu.EndMenu.Show (  
    [bool] won  
)
```

Show menu at the end of race


won	Whether user won or lost
-----	--------------------------



### B.6.11 RacingGameBot.Menu.MainMenu Class Reference

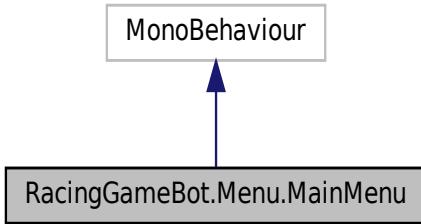

Rysunek B.17: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Menu.MainMenu

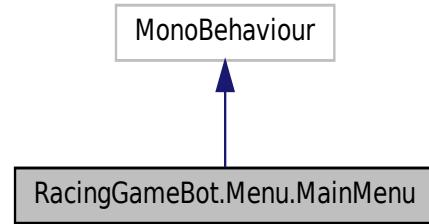

Rysunek B.18: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Menu.MainMenu

#### Public Member Functions

```

void MenuOptionPlayGame ()
  Open play screen
void MenuOptionCreateLevel ()
  Open level creation screen
void MenuOptionQuitGame ()
  Quit game
void MenuOptionMoveToPlayMenu ()
  Open play level choosing screen
void MenuOptionMoveToMainMenu ()
  Get back from level choosing screen to main screen
void MenuOptionChooseFilename (int file)
  Select level name
  
```

#### Public Attributes

```

string filename
List< TMPro.TMP_Dropdown.OptionData > options
GameObject mainMenu
GameObject playMenu
  
```

### B.6.12 Member Function Documentation

**MenuOptionChooseFilename()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionChooseFilename (
    [int] file
```

Select level name

<i>file</i>	Number of file on the list
-------------	----------------------------

**MenuOptionCreateLevel()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionCreateLevel ()  
Open level creation screen
```

**MenuOptionMoveToMainMenu()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionMoveToMainMenu ()  
Get back from level choosing screen to main screen
```

**MenuOptionMoveToPlayMenu()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionMoveToPlayMenu ()  
Open play level choosing screen
```


**MenuOptionPlayGame()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionPlayGame ()  
Open play screen
```

**MenuOptionQuitGame()**

```
void RacingGameBot.Menu.MainMenu.MenuOptionQuitGame ()  
Quit game
```

### B.6.13 RacingGameBot.Menu.PauseMenu Class Reference

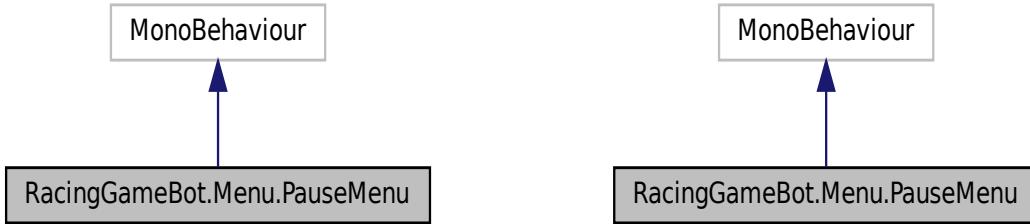

Rysunek B.19: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Menu.PauseMenu

Rysunek B.20: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Menu.PauseMenu

#### Public Member Functions

```

void ResumeGame ()
    Hide menu and resume game
void PauseGame ()
    Show menu and pause game
void QuitGame ()
    Quit game and open main menu

```

#### Public Attributes

GameObject **pauseMenu**

#### Static Public Attributes

static bool **gameIsPaused** = false

### B.6.14 Member Function Documentation

#### **PauseGame()**

```

void RacingGameBot.Menu.PauseMenu.PauseGame ()
Show menu and pause game

```

#### **QuitGame()**

```


void RacingGameBot.Menu.PauseMenu.QuitGame ()
Quit game and open main menu

```

### ResumeGame()

```
void RacingGameBot.Menu.PauseMenu.ResumeGame ()  
Hide menu and resume game
```

## B.6.15 RacingGameBot.Play.CarAgent Class Reference

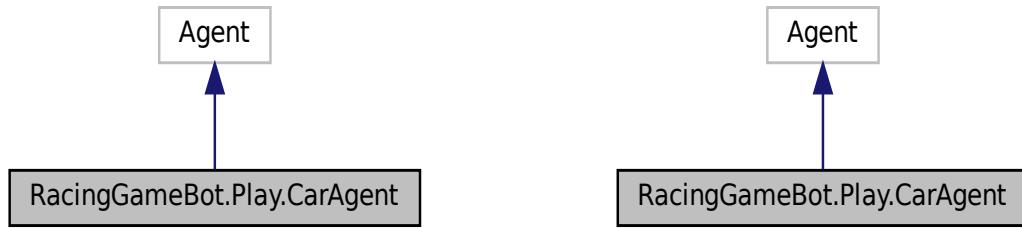

Rysunek B.21: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Play.CarAgent

Rysunek B.22: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Play.CarAgent

### Public Member Functions

override void **OnEpisodeBegin** ()

*Set car starting position in first episode, reset it at the beginning of each episode*

override void **CollectObservations** (VectorSensor sensor)

*Collect observation data from environment*

override void **OnActionReceived** (ActionBuffers actions)

*Move car based on inference results and assign rewards*

void **OnTriggerEnter** (Collider other)

*Handle car collisions with environment objects, like other cars, checkpoints, finish, etc.*

override void **Heuristic** (in ActionBuffers actionsOut)

*Read user inputs for manual steering*

### Public Attributes

bool showGizmos = false

bool playMode = false

## B.6.16 Member Function Documentation



### CollectObservations()

```
override void RacingGameBot.Play.CarAgent.CollectObservations (
    [VectorSensor] sensor
```

)

Collect observation data from environment:

- distance to road center
- current input axis positions for forward and sideways movement
- slope of terrain
- velocity

<i>sensor</i>	Car sensor
---------------	------------

### Heuristic()

```
override void RacingGameBot.Play.CarAgent.Heuristic (
    [in ActionBuffers] actionsOut
```

)

Read user inputs for manual steering

<i>actionsOut</i>	Car actions
-------------------	-------------

### OnActionReceived()

```
override void RacingGameBot.Play.CarAgent.OnActionReceived (
    [ActionBuffers] actions
```

)

Move car based on inference results and assign rewards

<i>actions</i>	Received actions
----------------	------------------

### OnEpisodeBegin()

```
override void RacingGameBot.Play.CarAgent.OnEpisodeBegin()
```

Set car starting position in first episode, reset it at the beginning of each episode

### OnTriggerEnter()

```
void RacingGameBot.Play.CarAgent.OnTriggerEnter (
```


```
    [Collider] other
```

)

Handle car collisions with environment objects, like other cars, checkpoints, finish, etc.

<i>other</i>	Object with which car collided
--------------	--------------------------------

### B.6.17 RacingGameBot.Play.MultiTraining Class Reference

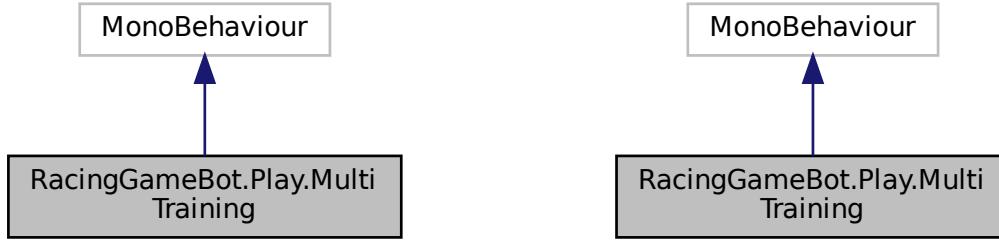

Rysunek B.23: Inheritance diagram for RacingGameBot.Play.MultiTraining

Rysunek B.24: Collaboration diagram for RacingGameBot.Play.MultiTraining

#### Public Attributes

```
bool playMode = false  
bool showGizmos = false  
string filenames = ""  
int numberOfInstances = 1
```

### B.6.18 RacingGameBot.Terrains.Loop Class Reference

#### Public Member Functions

`Loop ()`

*Create simple circular loop of size (1, 1)*

`Loop (Vector3 parentPosition, List< OrientedPoint > _points, Data.TerrainGenData _terrainGenData)`

*Create loop from saved data*

`Loop (Vector3 parentPosition, Data.TerrainGenData _terrainGenData)`

*Create loop based of additional params*

`float GetHeight (float x, float z)`

*Get height for each point*

`OrientedPoint GetCentralPoint (int i)`

*Get starting point of each segment*

`List< OrientedPoint > GetSegmentBezierPoints (int i)`

*Get bezier points for ith segment*



`OrientedPoint GetNearestBezierPoint (Vector3 target)`

*Calculate what is the nearest point on created loop*

`List< float > GetBorder ()`

*Find minimal and maximal values of created loop*

`int LoopIndex (int i)`

*Make sure index is always in the boundaries*

`int LoopCentralIndex (int i)`

*Make sure index is always in the boundaries of segments*

`List< OrientedPoint > GetEquallySpacedPoints (int n)`

*Get points along loop, divided equally*

`void Translate (Vector3 pos)`

*Move each point of loop by some vector*

## Public Attributes

`float minDistanceBetweenPoints = 0.1f`

`List< OrientedPoint > points`

`Data.TerrainGenData terrainGenData`

## Properties

`int NumberOfSegments [get]`

### B.6.19 Constructor & Destructor Documentation

#### Loop() [1/3]

`RacingGameBot.Terrains.Loop.Loop ()`

Create simple circular loop of size (1, 1)

#### Loop() [2/3]

```
RacingGameBot.Terrains.Loop.Loop (
    [Vector3] parentPosition,
    [List< OrientedPoint >] _points,
    [Data.TerrainGenData] _terrainGenData
)
```

Create loop from saved data

<code>parentPosition</code>	position of loop center
<code>_points</code>	list of loop points
<code>_terrainGenData</code>	terrain data

**Loop()** [3/3]

```
RacingGameBot.Terrains.Loop.Loop (
    [Vector3] parentPosition,
    [Data.TerrainGenData] _terrainGenData
)
```

Create loop based of additional params

<i>parentPosition</i>	position of loop center
<i>_terrainGenData</i>	terrain data

## B.6.20 Member Function Documentation

**GetBorder()**

```
List<float> RacingGameBot.Terrains.Loop.GetBorder ()
```

Find minimal and maximal values of created loop

**return** minX, maxX, minZ, maxZ

**GetCentralPoint()**

```
OrientedPoint RacingGameBot.Terrains.Loop.GetCentralPoint (
    [int] i
)
```

Get starting point of each segment

<i>i</i>	Number of segment from created loop
----------	-------------------------------------

**return** Starting point

**GetEquallySpacedPoints()**

```
List<OrientedPoint> RacingGameBot.Terrains.Loop.GetEquallySpacedPoints (
    [int] n
)
```

Get points along loop, divided equally

<i>n</i>	Number of points
----------	------------------

**return** List of points

**GetHeight()**

```
float RacingGameBot.Terrains.Loop.GetHeight (
    [float] x,
    [float] z
)
```

Get height for each point

<i>x</i>	X position
<i>z</i>	Z position

**return** height

**GetNearestBezierPoint()**

```
OrientedPoint RacingGameBot.Terrains.Loop.GetNearestBezierPoint (
    [Vector3] target
)
```



)  
Calculate what is the nearest point on created loop  
 From what point to calculate distance

**return** Quaternion where xyz is point and w is distance

### GetSegmentBezierPoints()

```
List<OrientedPoint> RacingGameBot.Terrains.Loop.GetSegmentBezierPoints (
    [int] i
```

)

Get bezier points for i-th segment

Number of segment from created loop

**return** List of 2 end points and 2 controls

### LoopCentralIndex()

```
int RacingGameBot.Terrains.Loop.LoopCentralIndex (
    [int] i
```

)

Make sure index is always in the boundaries of segments

Index

**return** Looped index

### LoopIndex()

```
int RacingGameBot.Terrains.Loop.LoopIndex (
    [int] i
```

)

Make sure index is always in the boundaries

Index

**return** Looped index

### Translate()

```
void RacingGameBot.Terrains.Loop.Translate (
    [Vector3] pos
```

)

Move each point of loop by some vector

Move vector

**return** height

## B.6.21 RacingGameBot.Terrains.OrientedPoint Class Reference

### Public Member Functions

**OrientedPoint** (Vector3 position)

**OrientedPoint** (Vector3 position, Quaternion rotation)

**OrientedPoint** (Vector3 position, Quaternion rotation, float other)

**OrientedPoint** (Vector3 position, Vector3 forward)


override string **ToString** ()

Vector3 **LocalToWorldPosition** (Vector3 localSpaceposition)

## Public Attributes

```
Vector3 position  
Quaternion rotation  
float other
```

### B.6.22 RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator Class Reference

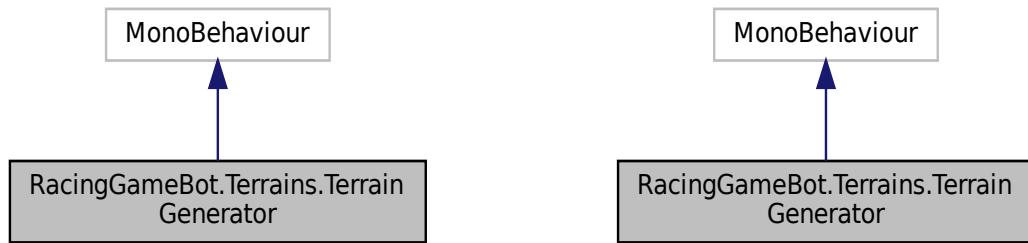

Rysunek B.25: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator

Rysunek B.26: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator

## Public Member Functions

```
void ShowRoadBezier ()  
    Draw road in editor  
void GenerateTerrain ()  
    Generate terrain  
void GenerateLoop ()  
    Generate road loop  
void Save ()  
    Save current terrain  
void GenerateTerrainShape ()  
    Create terrain shape (heightmap) based on perlin noise  
void RemoveTerrainTextures ()  
    Clear terrain textures  
IEnumerator GenerateTerrainTextures (System.Action< int > callbackUpdateTime=null, System.Action  
callbackEnd=null)  
    Add textures and Utils.Objects to terrain based on terrain type
```



## Static Public Member Functions

static TerrainLayer [GetTerrainLayerTexture](#) (string textureName, float size)

*Load texture based on name*

static TerrainLayer [GetTerrainLayerColor](#) (Color color)

*Load single-colored texture*

## Public Attributes

bool **generateOnChanges** = false

int **seed** = 0

[Data.TerrainGenData](#) **terrainGenData**

bool **showCheckpoints** = false

bool **showBorders** = false

bool **showRoadBezier** = false

string **filename**

### B.6.23 Member Function Documentation

#### **GenerateLoop()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GenerateLoop ()  
Generate road loop
```

#### **GenerateTerrain()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GenerateTerrain ()  
Generate terrain
```

#### **GenerateTerrainShape()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GenerateTerrainShape ()  
Create terrain shape (heightmap) based on perlin noise
```

#### **GenerateTerrainTextures()**

```
IEnumerator RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GenerateTerrainTextures (  
    [System.Action< int >] callbackUpdateTime = null,  
    [System.Action] callbackEnd = null  
)
```

Add textures and objects to terrain based on terrain type

**GetTerrainLayerColor()**

```
static TerrainLayer RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GetTerrainLayerColor (
    [Color] color
)
Load single-colored texture


|              |               |
|--------------|---------------|
| <i>color</i> | Texture color |
|--------------|---------------|


return TerrainLayer object with loaded color
```

**GetTerrainLayerTexture()**

```
static TerrainLayer RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.GetTerrainLayerTexture (
    [string] textureName,
    [float] size
)
Load texture based on name


|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <i>textureName</i> | Name of texture file |
| <i>size</i>        | Texture tiling size  |


return TerrainLayer object with loaded texture
```

**RemoveTerrainTextures()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.RemoveTerrainTextures ()
Clear terrain textures
```


**Save()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.Save ()
Save current terrain
```


**ShowRoadBezier()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainGenerator.ShowRoadBezier ()
Draw road in editor
```

### B.6.24 RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader Class Reference

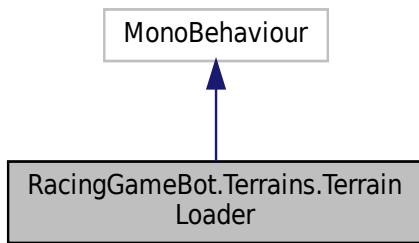

Rysunek B.27: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader

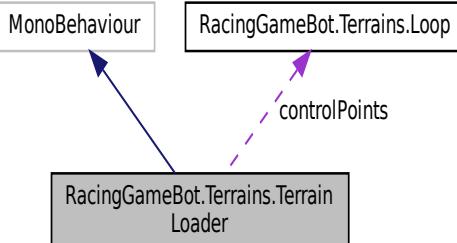

Rysunek B.28: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader

#### Public Member Functions

```

void LoadTerrain (string filename, bool _playMode=true)
    Load saved terrain from file
void LoadData (string filename)
    Load Terrain object from file
void LoadObjects (string filename)
    Load other objects (cars, borders, checkpoints, etc) from file

```

#### Static Public Member Functions

```

static void SaveTerrain (TerrainData terrainData, Data.TerrainGenData terrainGenData, OrientedPoint[] controlPoints, Vector3 meta, OrientedPoint[] cars, Vector3 carSize, OrientedPoint[] checkpoints, Vector3 checkpointSize, string filename)
    Save generated terrain into file

```

#### Public Attributes

```

string basePath
Data.TerrainGenData terrainGenData
Loop controlPoints
GameObject startFinish
List< GameObject > checkpoints
List< GameObject > cars
GameObject terrainGO
Vector3 terrainDataSize

```



```
bool showCheckpoints = false  
bool showBorders = false  
bool showGizmos = false  
bool playMode = false  
string filename
```

### B.6.25 Member Function Documentation

#### **LoadData()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader.LoadData (  
    [string] filename  
)  
Load Terrain object from file
```

#### **LoadObjects()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader.LoadObjects (  
    [string] filename  
)  
Load other objects (cars, borders, checkpoints, etc) from file
```

#### **LoadTerrain()**

```
void RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader.LoadTerrain (  
    [string] filename,  
    [bool].playMode = true  
)  
Load saved terrain from file
```


#### **SaveTerrain()**

```
static void RacingGameBot.Terrains.TerrainLoader.SaveTerrain (  
    [TerrainData] terrainData,  
    [Data.TerrainGenData] terrainGenData,  
    [OrientedPoint[]] controlPoints,  
    [Vector3] meta,  
    [OrientedPoint[]] cars,  
    [Vector3] carSize,  
    [OrientedPoint[]] checkpoints,  
    [Vector3] checkpointSize,  
    [string] filename
```

)  
Save generated terrain into file

<i>terrainData</i>	Data of Unity Terrain object
<i>terrainGenData</i>	Terrain parameters
<i>controlPoints</i>	Loop points
<i>meta</i>	position of finish object
<i>cars</i>	list of positions of cars
<i>carSize</i>	size of car
<i>checkpoints</i>	list of positions of checkpoints
<i>checkpointSize</i>	size of checkpoint
<i>filename</i>	name od save file

### B.6.26 RacingGameBot.Tests.BezierTests Class Reference

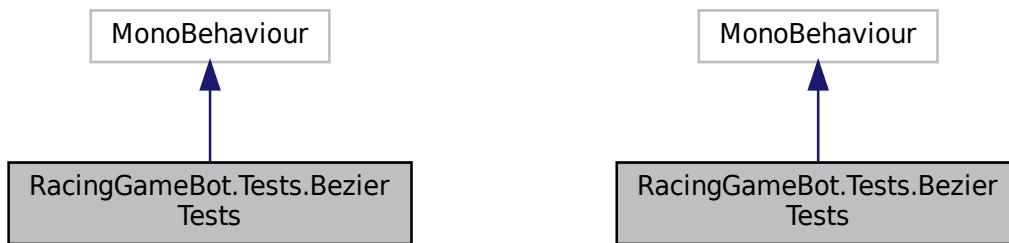


Rysunek B.29: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Tests.BezierTests

Rysunek B.30: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Tests.BezierTests

### Public Attributes

GameObject **sphere**

### B.6.27 RacingGameBot.Tests.TextureTests Class Reference

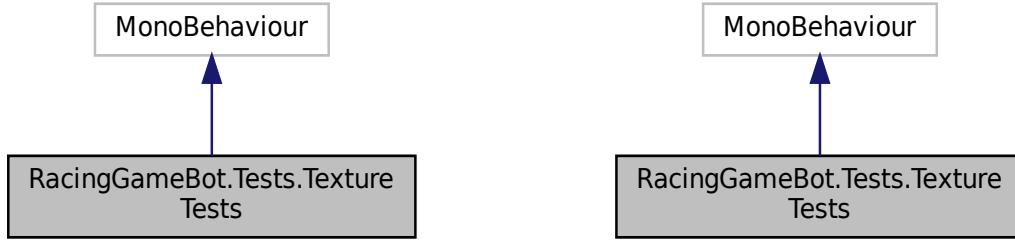

Rysunek B.31: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Tests.TextureTests

Rysunek B.32: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Tests.TextureTests

#### Public Attributes

bool **showAll**  
Terrain **terrain**  
MyTexture **texture**

## B.7 RacingGameBot.Utils.Bezier Class Reference

#### Static Public Member Functions

static Vector3 [EvaluateQuadratic](#) (Vector3 a, Vector3 b, Vector3 c, float t)  
*Get point at t% along quadratic bezier curve*

static Vector3 [EvaluateCubic](#) (Vector3 a, Vector3 b, Vector3 c, Vector3 d, float t)  
*Get point at t% along cubic bezier curve*

static float [EvaluateCubicLength](#) (Vector3 a, Vector3 b, Vector3 c, Vector3 d)  
*Evaluate length of bezier curve*

static Terrains.OrientedPoint [GetBezierOrientedPoint](#) (Vector3 a, Vector3 b, Vector3 c, Vector3 d, float t)  
*Get oriented point at t% along bezier curve*

static Terrains.OrientedPoint [GetNearestBezierPointOld](#) (Vector3 bezierA, Vector3 bezierB, Vector3 bezierC, Vector3 bezierD, Vector3 target)  
*Calculate what is the nearest point on bezier cubic curve using method 1*

static Terrains.OrientedPoint [GetNearestBezierPoint](#) (Vector3 bezierA, Vector3 bezierB, Vector3 bezierC, Vector3 bezierD, Vector3 target)  
*Calculate what is the nearest point on bezier cubic curve using method 2*



### B.7.1 Member Function Documentation

#### EvaluateCubic()

```
static Vector3 RacingGameBot.Utils.Bezier.EvaluateCubic (
    [Vector3] a,
    [Vector3] b,
    [Vector3] c,
    [Vector3] d,
    [float] t
)
```

Get point at t% along cubic bezier curve

<i>a</i>	Bezier curve start
<i>b</i>	Bezier curve control 1
<i>c</i>	Bezier curve control 2
<i>d</i>	Bezier curve end
<i>t</i>	Percent of curve distance

**return** Point at t% along cubic bezier curve

#### EvaluateCubicLength()

```
static float RacingGameBot.Utils.Bezier.EvaluateCubicLength (
    [Vector3] a,
    [Vector3] b,
    [Vector3] c,
    [Vector3] d
)
```

Evaluate length of bezier curve

<i>a</i>	Bezier curve start
<i>b</i>	Bezier curve control 1
<i>c</i>	Bezier curve control 2
<i>d</i>	Bezier curve end

**return** Evaluated length

#### EvaluateQuadratic()

```
static Vector3 RacingGameBot.Utils.Bezier.EvaluateQuadratic (
    [Vector3] a,
    [Vector3] b,
    [Vector3] c,
    [float] t
)
```

Get point at t% along quadratic bezier curve

<i>a</i>	Bezier curve start
<i>b</i>	Bezier curve control 1
<i>c</i>	Bezier curve control 2
<i>t</i>	Percent of curve distance

**return** Point at t% along quadratic bezier curve

**GetBezierOrientedPoint()**

```
static Terrains.OrientedPoint RacingGameBot.Utils.Bezier.GetBezierOrientedPoint (
    [Vector3] a,
    [Vector3] b,
    [Vector3] c,
    [Vector3] d,
    [float] t
)
```

Get oriented point at t% along bezier curve

a	Bezier curve start
b	Bezier curve control 1
c	Bezier curve control 2
d	Bezier curve end
t	Percent of curve distance

**return** Oriented point at t% along bezier curve

**GetNearestBezierPoint()**

```
static Terrains.OrientedPoint RacingGameBot.Utils.Bezier.GetNearestBezierPoint (
    [Vector3] bezierA,
    [Vector3] bezierB,
    [Vector3] bezierC,
    [Vector3] bezierD,
    [Vector3] target
)
```

Calculate what is the nearest point on bezier cubic curve using method 2

bezierA	Bezier curve start
bezierB	Bezier curve control 1
bezierC	Bezier curve control 2
bezierD	Bezier curve end
target	From what point to calculate distance

**return** OrientedPoint with position, rotation and distance

**GetNearestBezierPointOld()**

```
static Terrains.OrientedPoint RacingGameBot.Utils.Bezier.GetNearestBezierPointOld (
    [Vector3] bezierA,
    [Vector3] bezierB,
    [Vector3] bezierC,
    [Vector3] bezierD,
    [Vector3] target
)
```

Calculate what is the nearest point on bezier cubic curve using method 1

bezierA	Bezier curve start
bezierB	Bezier curve control 1
bezierC	Bezier curve control 2
bezierD	Bezier curve end
target	From what point to calculate distance

**return** OrientedPoint with position, rotation and distance



## B.8 RacingGameBot.Utils.Logging Class Reference

### Static Public Member Functions

`static string GetListString< T > (List< T > l)`

*Convert list to string*

`static string GetParamString< T > (params T[] args)`

*Convert multiple params to one string*

`static void LogToFile (string filename, string text)`

*Append string to file. Create file if not exists.*

#### B.8.1 Member Function Documentation

##### `GetListString< T >()`

```
static string RacingGameBot.Utils.Logging.GetListString< T > (
    [List< T >] l
)
```

*Convert list to string*

<code>l</code>	list of objects of type T
----------------	---------------------------

**return** list in string format

##### `GetParamString< T >()`

```
static string RacingGameBot.Utils.Logging.GetParamString< T > (
    [params T[]] args
)
```

*Convert multiple params to one string*

<code>args</code>	objects of type T
-------------------	-------------------

**return** objects in one string


##### `LogFile()`

```
static void RacingGameBot.Utils.Logging.LogToFile (
    [string] filename,
    [string] text
)
```

*Append string to file. Create file if not exists.*

<code>filename</code>	name of log file
<code>text</code>	data to log

### B.8.2 RacingGameBot.Utils.Objects Class Reference

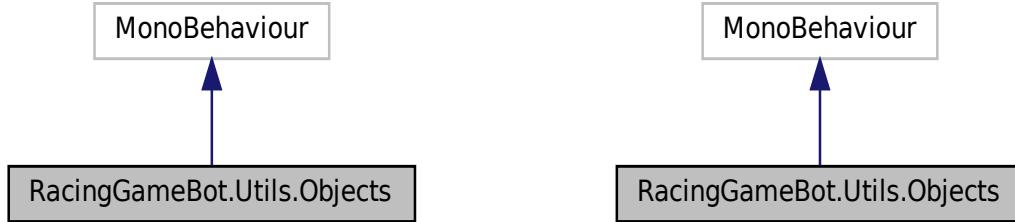

Rysunek B.33: Inheritance diagram for  
RacingGameBot.Utils.Objects

Rysunek B.34: Collaboration diagram for  
RacingGameBot.Utils.Objects

#### Static Public Member Functions

```
static void RemoveAllObjectsByTag (string tag)  
    Remove all objects by tag  
static void RemoveObjectsByTagInParent (string tag, GameObject parent)  
    Remove all objects by tag, which are children of some object  
static GameObject PutParentObject (string tag, string name)  
    Create empty object with tag and name  
static GameObject PutObject (string prefabName, string tag, string name, Terrains.OrientedPoint  
posrot, Vector3? size=null)  
    Create object from prefab  
static GameObject GetChildWithName (GameObject obj, string name)  
    Get object by name, which is below some object in hierarchy  
static GameObject GetParentWithName (GameObject obj, string name)  
    Get object by name, which is above some object in hierarchy
```

### B.8.3 Member Function Documentation

#### GetChildWithName()

```
static GameObject RacingGameBot.Utils.Objects.GetChildWithName (  
    [GameObject]obj,  
    [string]name  
)
```

Get object by name, which is below some object in hierarchy

<i>obj</i>	Parent object
<i>name</i>	Object name

**GetParentWithName()**

```
static GameObject RacingGameBot.Utils.Objects.GetParentWithName (
    [GameObject]obj,
    [string]name
)
```

Get object by name, which is above some object in hierarchy

<i>obj</i>	Child object
<i>name</i>	Object name

**PutObject()**

```
static GameObject RacingGameBot.Utils.Objects.PutObject (
    [string] prefabName,
    [string] tag,
    [string] name,
    [Terrains.OrientedPoint]posrot,
    [Vector3?]size = null
)
```

Create object from prefab

<i>prefabName</i>	Name of prefab asset
<i>tag</i>	Object tag
<i>name</i>	Object name
<i>posrot</i>	Position and rotation of object
<i>size</i>	Size of object

**return** Created GameObject

**PutParentObject()**

```
static GameObject RacingGameBot.Utils.Objects.PutParentObject (
    [string] tag,
    [string] name
)
```

Create empty object with tag and name

<i>tag</i>	Object tag
<i>name</i>	Object name

**return** Created GameObject

**RemoveAllObjectsByTag()**

```
static void RacingGameBot.Utils.Objects.RemoveAllObjectsByTag (
    [string] tag
)
```

Remove all objects by tag

<i>tag</i>	Object tag
------------	------------

**RemoveObjectsByTagInParent()**

```
static void RacingGameBot.Utils.Objects.RemoveObjectsByTagInParent (
    [string] tag,
    [GameObject] parent
)
```

Remove all objects by tag, which are children of some object

<i>tag</i>	Object tag
<i>parent</i>	Parent object



## B.9 RacingGameBot.Utils.Parser Class Reference

### Static Public Member Functions

```
static Vector3 Vector3Parse (string sVector)

Parse string to Vector3

static Quaternion QuaternionParse (string sQuaternion)

Parse string to Quaternion

static Terrains.OrientedPoint OrientedPointParse (string sOP)

Parse string to OrientedPoint

static string ColorToString (Color color)

Parse Color to string

static Color ColorParse (string sColor)

Parse string to Color

static Vector3 ToVector3 (Quaternion quaternion)

Convert Quaternion to Vector3, by removing 'w' component
```

#### B.9.1 Member Function Documentation

##### **ColorParse()**

```
static Color RacingGameBot.Utils.Parser.ColorParse (
    [string] sColor
)
```

Parse string to Color  

<i>sColor</i>	Color in string format
---------------	------------------------

##### **ColorToString()**

```
static string RacingGameBot.Utils.Parser.ColorToString (
    [Color] color
)
```

Parse Color to string  

<i>color</i>	Color
--------------	-------

##### **OrientedPointParse()**

```
static Terrains.OrientedPoint RacingGameBot.Utils.Parser.OrientedPointParse (
    [string] sOP
)
```

Parse string to OrientedPoint  

<i>sOP</i>	OrientedPoint in string format
------------	--------------------------------

**QuaternionParse()**

```
static Quaternion RacingGameBot.Utils.ParserQuaternionParse (
    [string] sQuaternion
)
```

Parse string to Quaternion

<i>sQuaternion</i>	Quaternion in string format
--------------------	-----------------------------

**ToVector3()**

```
static Vector3 RacingGameBot.Utils.ParserToVector3 (
    [Quaternion] quaternion
)
```

Convert Quaternion to Vector3, by removing 'w' component

<i>quaternion</i>	Quaternion
-------------------	------------

**Vector3Parse()**

```
static Vector3 RacingGameBot.Utils.ParserVector3Parse (
    [string] sVector
)
```

Parse string to Vector3

<i>sVector</i>	Vector3 in string format
----------------	--------------------------