

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Ярметов Камран НФИбд-01-18

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	12
	Список литературы	13

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	9
2.7	переключение порта	10
2.8	доступ по http на 81 порт	11

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache


2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID


1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

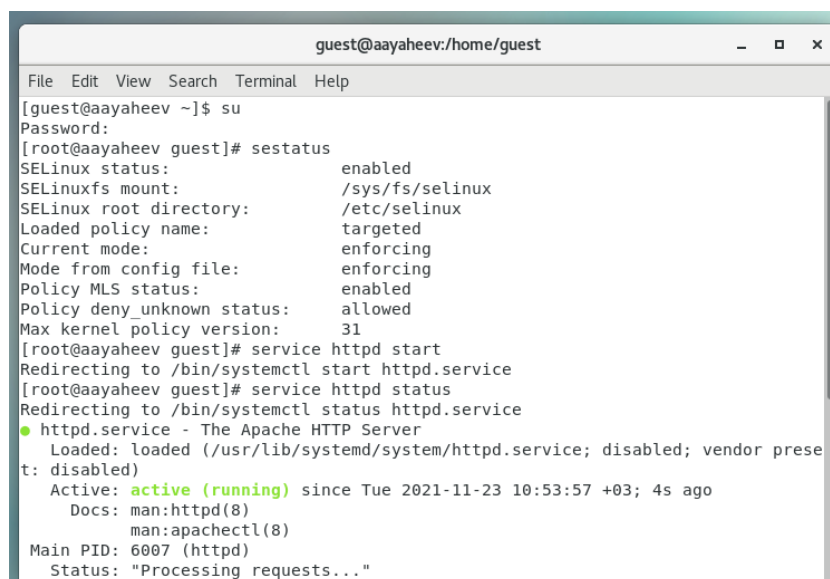

```
guest@aayaheev:/home/guest
File Edit View Search Terminal Help
[guest@aayaheev ~]$ su
Password:
[root@aayaheev guest]# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny_unknown status: allowed
Max kernel policy version: 31
[root@aayaheev guest]# service httpd start
Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service
[root@aayaheev guest]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor prese
   t: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2021-11-23 10:53:57 +03; 4s ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
   Main PID: 6007 (httpd)
   Status: "Processing requests..."
```

Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

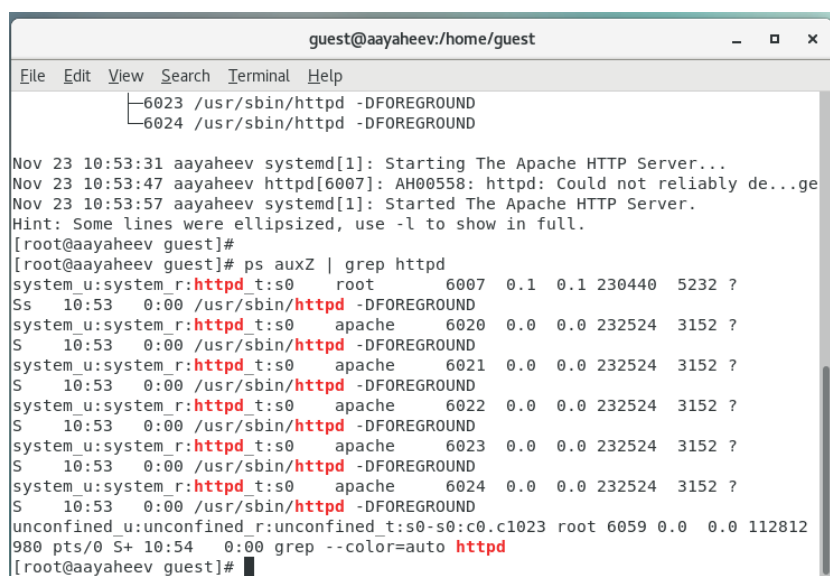


```
guest@aayaheev:/home/guest
File Edit View Search Terminal Help
├─6023 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─6024 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Nov 23 10:53:31 aayaheev systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Nov 23 10:53:47 aayaheev httpd[6007]: AH00558: httpd: Could not reliably de...ge
Nov 23 10:53:57 aayaheev systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@aayaheev guest]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root 6007 0.1 0.1 230440 5232 ?
Ss 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6020 0.0 0.0 232524 3152 ?
S 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6021 0.0 0.0 232524 3152 ?
S 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6022 0.0 0.0 232524 3152 ?
S 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6023 0.0 0.0 232524 3152 ?
S 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache 6024 0.0 0.0 232524 3152 ?
S 10:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 6059 0.0 0.0 112812
980 pts/0 S+ 10:54 0:00 grep --color=auto httpd
[root@aayaheev guest]#
```

Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из

них находятся в положении «off».

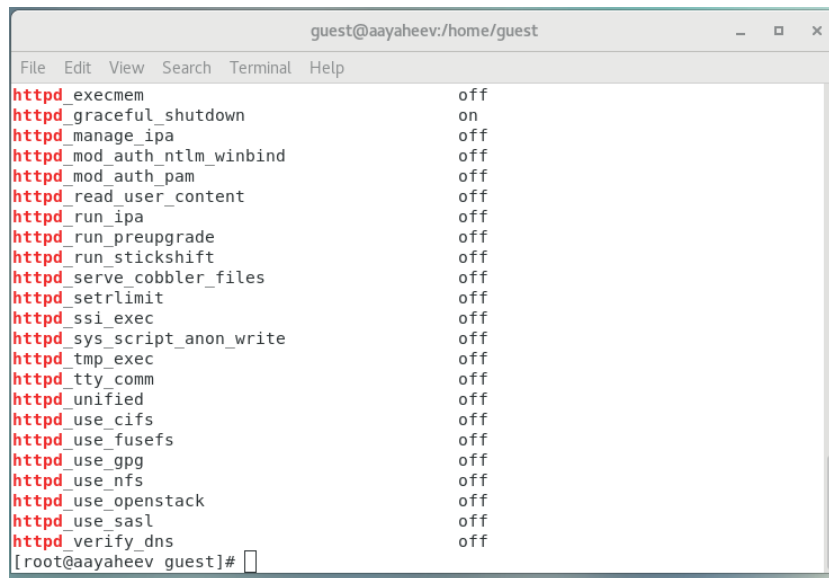

The screenshot shows a terminal window titled 'guest@aayaheev:/home/guest'. It displays a list of SELinux booleans for the httpd process, all of which are currently set to 'off'. The booleans listed are: httpd_execmem, httpd_graceful_shutdown, httpd_manage_ipa, httpd_mod_auth_ntlm_winbind, httpd_mod_auth_pam, httpd_read_user_content, httpd_run_ipa, httpd_run_preupgrade, httpd_run_stickshift, httpd_serve_cobbler_files, httpd_setrlimit, httpd_ssi_exec, httpd_sys_script_anon_write, httpd_tmp_exec, httpd_tty_comm, httpd_unified, httpd_use_cifs, httpd_use_fusefs, httpd_use_gpg, httpd_use_nfs, httpd_use_openstack, httpd_use_sasl, and httpd_verify_dns. The prompt at the bottom is '[root@aayaheev guest]# '.

Boolean	Value
httpd_execmem	off
httpd_graceful_shutdown	on
httpd_manage_ipa	off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind	off
httpd_mod_auth_pam	off
httpd_read_user_content	off
httpd_run_ipa	off
httpd_run_preupgrade	off
httpd_run_stickshift	off
httpd_serve_cobbler_files	off
httpd_setrlimit	off
httpd_ssi_exec	off
httpd_sys_script_anon_write	off
httpd_tmp_exec	off
httpd_tty_comm	off
httpd_unified	off
httpd_use_cifs	off
httpd_use_fusefs	off
httpd_use_gpg	off
httpd_use_nfs	off
httpd_use_openstack	off
httpd_use_sasl	off
httpd_verify_dns	off

Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания: Test

10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории `/var/www/html`.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

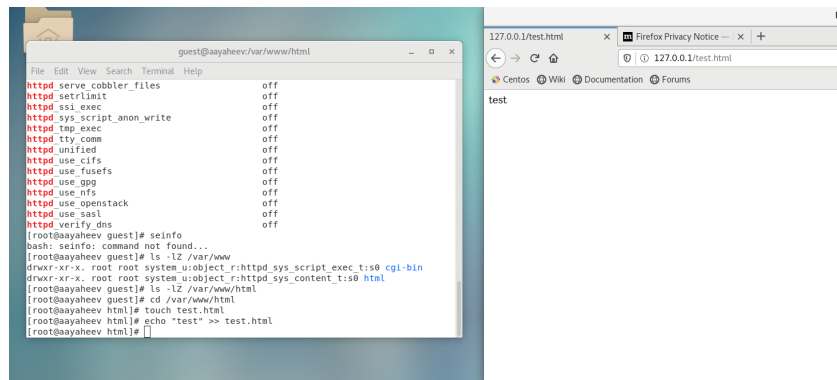


Figure 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.
14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.` При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

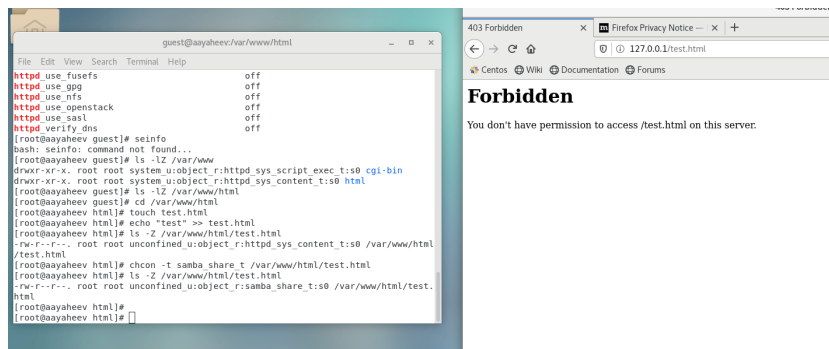


Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

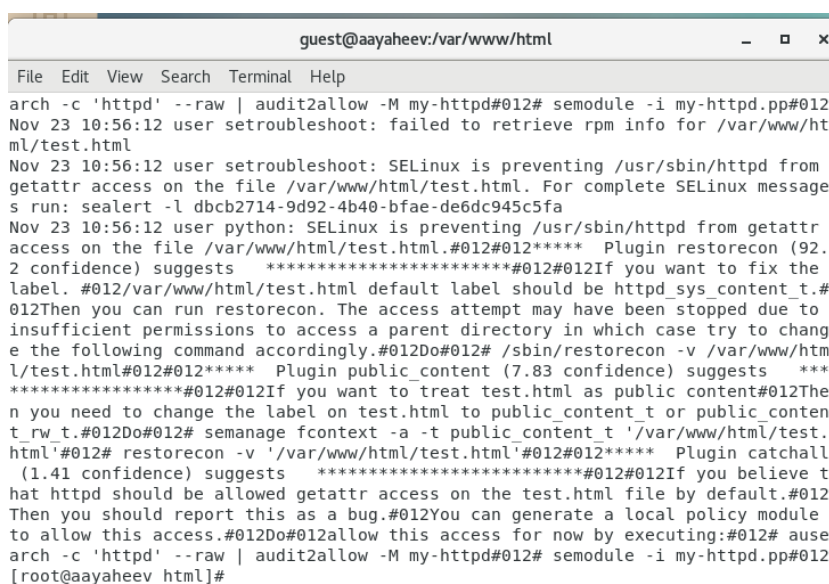


Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в `/etc/services`). Для этого

в файле `/etc/httpd/httpd.conf` найдите строчку `Listen 80` и замените её на `Listen 81`.

```
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
```

Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t httpd_sys_content_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep httpd_sys_content_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

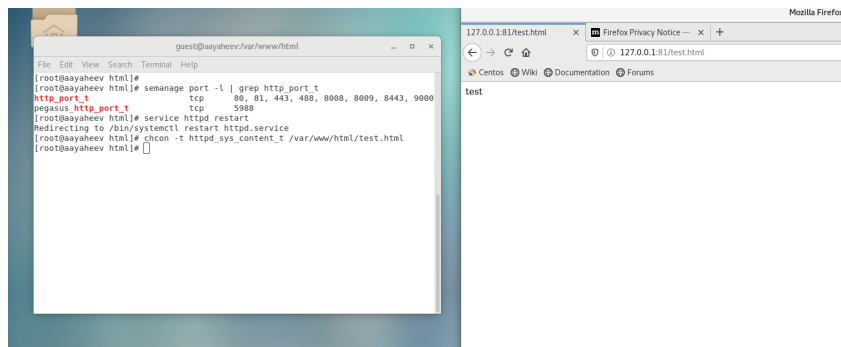


Figure 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache