株式会社パンスール　御中

# PHPフォーム構築に関する勉強会

目標：納品できる単純なフォームを作成する

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# スケジュール

**■説明書＋サンプルプログラム配布**

第1回説明会に向けて、プログラム内容の把握よりもサンプルプログラムを動作させ、設定を変更してオリジナルを作れるようにする。

※環境の問題で動作しない等の質問は随時チャットワークで受け付けます。

**■第1回説明会**

プログラム内容について説明を行う。また、サンプルを動作させてみて理解できなかった所やケーススタディを行う。

**■第2回説明会**

説明会の要望があれば行う。

# 学習項目

**■Step1：単純なフォームの仕組み（プログラム：sample01）**

**■Step2：共通フォームプログラム（プログラム：sample02）**

・はじめに

基本機能とその他の機能

・動作環境

・ファイル構造

・理論抜きで動作させてみよう

1.フォーム設定

2.バリデーションの種類

3.入力項目の種類別の記述

4.テンプレート作成

ヘッダ・フッタ

入力画面、確認画面、完了画面

5.メール設定

6.メール本文編集

■案件での確認事項

■本番環境確認

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 単純なフォームの仕組み

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 単純なフォームの仕組み

フォームはフォームタグで記述したHTMLからPOSTすれば完成といえます（プログラム：sample01）。

しかし、サーバ要件やセキュリティ要件などの基準を満たしていないので納品できるものではありません。

・バリデーション未実装

・メール文字化けの考慮

・セキュリティ未実装

→クロスサイトリクエストフォージェリ（CSRF）

→クロスサイトスクリプティング

入力画面：index.html

```
<html>
<head></head>
<body>

<form method="post" action="./send.php">
        リクエスト方法          送信先

<input type="text" name="user_id" value="1">
                    データ名称     データ内容

<input type="submit" value="送信">
          フォーム送信トリガ

</form>

</body>
</html>
```

送信 →

完了画面＋メール送信：send.php

```
<?php
$data = $_POST;      データ受け取り

$to      = 'check@penseur.co.jp';
$subject = 'タイトル';
$message = '本文'. $data["user_id"];
$headers = 'From: check@penseur.co.jp' . "\n";                    メールヘッダ作成
$header .= "Return-Path: check@penseur.co.jp \n";
$header .= "Sender: check@penseur.co.jp \n";
$header .= "Reply-To: check@penseur.co.jp \n";

echo '<!DOCTYPE html>';
echo '<html lang="ja">';
echo '<head>';
echo '<meta charset="utf-8">';
echo '</head>';
echo '<body>';
echo $data['user_id'];    データ表示

 if(mb_send_mail($to, $subject, $message, $headers,"-f check@penseur.co.jp"))
  {                                                                メール送信
    echo "メール送信成功です";
  }
  else
  {
    echo "メール送信失敗です";
  }

echo '</body>';
echo '</html>';
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：はじめに

案件の度にシステム面での全ての設計・制作を行うことは非効率です。

このことから誰でも一定の品質でフォーム作成するよう共通フォームプログラム（プログラム：sample02）を用意しています。

理論は無視して、まずは動かしてみてください。時間があればプログラムを読むのも勉強になります。コメントも多く書いていますので追えると思います。

■基本的な機能

画面は、入力・確認・完了と遷移して、完了と同時にメールが送信されます。

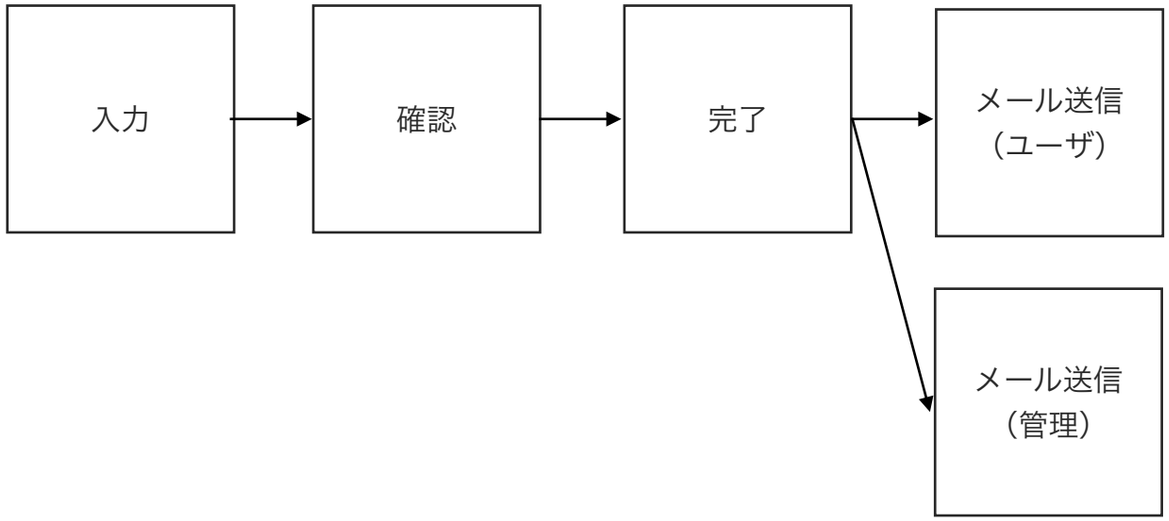


■その他の機能

プログラマが生産効率を上げるためのプログラムなので、基本機能以外の機能を実装するにはプログラムの改修が必要です。

・画像のメール添付やサーバ保存

→メール送信ヘッダ書き換え

→サーバ保存のノウハウ

→セキュリティ：画像妥当性（mimeによる判断）チェック及び容量

・メールをSMTPで送信

→PHPMailerモジュールの組み込み

・データベースへの情報の保存

→リレーショナルデータベースの知識及びノウハウ

→セキュリティ：SQLインジェクション

・AWSへの設置

→サーバ構成の把握と設定

・reCAPTCHA

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：動作環境

入門書で頑張れ！！！

下記の環境を用意してください。ぶっちゃけ勉強なのでWebサーバでPHP7.2とsendmailが動けばなんでもいいです。

パブリック領域内にプログラム（sample02）を設置すると動作するはずです。

■フロントエンジニアの場合

単純にプログラムが動く環境を用意できれば良い。

（共同制作する場合は各種バージョンを合わせること）

MAMP　XAMPP　その他

■バックエンドエンジニアの場合

サーバ直結したシステム制作や技術担保を鑑みて、下記環境を用意する。

（共同制作する場合は、環境設定ファイルを共有する）

docker　HashiCorp Vagrant　その他

ポイント：ローカル環境（本番環境と同等の要件）を作成して制作する。

→不具合があるとサーバリソースを圧迫するため本番環境で作成しない。

ポイント：必要なもの

①Webサーバ（Apache or Nginx）

②プログラム言語（PHP7.2以上）

③メール（sendmail）

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：ファイル構造

赤文字のファイルが基本的に変更するファイルです。

```
├── index.php
└── lib
    ├── Form_validation.php          ：ヘルパー（バリデーションファイル）
    ├── config.php                   ：設定ファイル
    ├── db.php                       ：ヘルパー（データベース）
    ├── execute.php                  ：フォーム処理ファイル（サーバ）
    ├── helper.php                   ：共通関数ファイル
    ├── include
    │   ├── common
    │   │   ├── footer_inc.php       ：テンプレート（フッタ）
    │   │   └── header_inc.php       ：テンプレート（ヘッダ）
    │   ├── inc_confirm.php          ：テンプレート（確認画面）
    │   ├── inc_input.php            ：テンプレート（入力画面）
    │   ├── inc_thanks.php           ：テンプレート（完了画面）
    │   └── js
    │       └── script.js            ：フォーム処理ファイル（フロント）
    └── mail
        ├── mail_admin.txt           ：メールテンプレート（管理）
        └── mail_user.txt            ：メールテンプレート（ユーザ）
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

まずはブラウザでフォームにアクセスします。下記の画面が表示されます。

装飾はできる限り削除しています。

## お問い合わせフォーム

| | |
|---|---|
| 御社名 | 例）サンプル |
| お名前 ※必須 | 例）山田太郎 |
| 連絡先お電話番号 ※必須 | 例）03-111-1111 |
| 連絡先メールアドレス ※必須 | sample@sample.co.jp |
| 連絡先メールアドレス（確認用） ※必須 | sample@sample.co.jp |
| お問い合わせ内容 ※必須 | |
| お役に立つ情報のメール配信 | ○希望する ○希望しない |
| 資料請求 ※必須 | □商品A □商品B |
| 問い合わせ種別 | 採用に関する問い合わせ |

□個人情報規約に同意する。 ※必須

入力内容を確認する

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

1.フォーム設定

フォーム項目とバリデーションの設定、確認画面の設定を行います。

■対象ファイル

```
└── lib
    ├── config.php
```

■フォーム項目とバリデーション設定方法（43行目付近）

配列「$field_conf」の中に各入力項目を追加・設定していきます。

（必須項目に限らず全て設定します。）

formのname

```
'company_name' => array(
        'field'   => 'company_name',
        'label'   => '御社名',
        'rules'   => 'max_length[200]',
        'element'       => 'input_text',
),
```

項目名称
（エラーメッセージで使用）

バリデーションルール
複数の時は「｜」でつなぐ

項目の明示（プログラム上では使用していない）

■確認画面設定（38行目付近）

確認画面が必要である場合、true

必要でない場合、false

```
$form_confirm = false;
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

2.バリデーションルールの種類

下記のファイルに記述されているので確認してください。

（案件特有のプログラムはここには記述しません。）

■対象ファイル

└── lib

　├── Form_validation.php

■よく使うバリデーション

required　　：必須指定

numeric　　：数字のみ

valid_tel　　：電話番号の妥当性

valid_zip　　：郵便番号の妥当性

valid_email　　：メールアドレスの妥当性

max_length[文字数]　：最大文字数

min_length[文字数]　：最小文字数

matches[formのname]：formのnameと内容比較

※組み合わせる場合は「|」で区切ります。

■バリデーションの種類：Form_validation.php

```
$this->_error_messages['required']              = "%sを入力してください。";
$this->_error_messages['isset']                 = "%sを入力してください。";
$this->_error_messages['valid_email']           = "正しいメールアドレスを入力してください。";
$this->_error_messages['valid_emails']          = "%sには正しいメールアドレスを入力してください。";
$this->_error_messages['valid_url']             = "正しいURLを入力してください。";
$this->_error_messages['valid_ip']              = "%sには正しいIPアドレスを入力してください。";
$this->_error_messages['min_length']            = "%sは最低 %s 文字以上でなければなりません。";
$this->_error_messages['max_length']            = "%sは %s 文字を超えてはいけません。";
$this->_error_messages['exact_length']          = "%sは %s 文字でなければなりません。";
$this->_error_messages['alpha']                 = "%sには、半角アルファベット以外は入力できません。";
$this->_error_messages['alpha_numeric']         = "%sには、半角英数字以外は入力できません。";
$this->_error_messages['alpha_dash']            = "%sには、半角英数字、アンダースコア(_)、ハイフン(-)以外は入力できません。";
$this->_error_messages['numeric']               = "%sには、半角数字以外は入力できません。";
$this->_error_messages['is_numeric']            = "%sには、数値以外は入力できません。";
$this->_error_messages['integer']               = "%sには、整数以外は入力できません。";
$this->_error_messages['matches']               = "%sが%s欄と一致しません。";
$this->_error_messages['is_natural']            = "%sには、正の整数以外は入力できません。";
$this->_error_messages['is_natural_no_zero']    = "%sには、0以下の数値は入力できません。";

$this->_error_messages['valid_email_local']     = '%sには、半角英数字以外、記号『-_.=+!#$%%&\'*/?^`{|}』以外は入力できません。';
$this->_error_messages['valid_domain']          = "%sには、半角英数字以外、記号『-.』以外は入力できません。";
$this->_error_messages['alnum_first']           = "%sの1文字目には、半角英数以外は入力できません。";
$this->_error_messages['alnum_last']            = "%sの最終文字には、ドットおよび半角英数以外は入力できません。";
$this->_error_messages['undouble_dot']          = "%sには、連続したドットは入力できません。";
$this->_error_messages['valid_password']        = "%sには、半角英数字と記号『:;<=>?@[]^_`{|}~』以外は入力できません。";
$this->_error_messages['date']                  = '%sは YYYY/MM/DD の形式で正しい値を入力してください。';
$this->_error_messages['min_num']               = '%sは %s 以上の値を入力してください。';
$this->_error_messages['max_num']               = '%sは %s 以下の値を入力してください。';
$this->_error_messages['is_in']                 = "%sの値が正しくありません。";
$this->_error_messages['hiragana']              = '%sはひらがなで入力してください。';
$this->_error_messages['katakana']              = '%sはカタカナで入力してください。';
$this->_error_messages['hankaku_katakana']      = '%sは半角カタカナで入力してください。';
$this->_error_messages['valid_tel']             = '%sを正しく入力してください。';
$this->_error_messages['valid_zip']             = '%sは000-0000形式で入力してください。';
$this->_error_messages['unmatches']             = "%sが重複しています。";
$this->_error_messages['iunmatches']            = "%sが重複しています。";
$this->_error_messages['date_lte']              = "%sの指定が正しくありません。";
$this->_error_messages['valid_pref']            = "都道府県を選択してください。
$this->_error_messages['valid_pref_no_zero']    = "都道府県を選択してください。";
$this->_error_messages['valid_gender_no_zero']  = "性別を選択してください。";
$this->_error_messages['valid_path']            = "%sには、半角英数字と記号『-_.』以外は入力できません。";
$this->_error_messages['required_select']       = "%sを選択してください。";
$this->_error_messages['required_check']        = "%sをご確認してください。";
```

読み込んでいます...

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

3.入力項目の種類別の記述

下記のように記述します。

①テキスト：input[type=text]

```
'company_name' => array(
        'field'   => 'company_name',
        'label'   => '御社名',
        'rules'   => 'max_length[200]',
        'element'        => 'input_text',
),
```

②チェックボックス：input[type=checkbox]

```
'catalog' => array(
        'field' => 'catalog',
        'label' => '資料請求',
        'rules' => 'required_check',
        'element'          => 'input_check',
        'element_value' => array('商品A','商品B')
),
```

③ラジオボタン：input[type=radio]

```
'mail_magazine' => array(
        'field' => 'mail_magazine',
        'label' => 'メール配信希望',
        'rules' => '',
        'element'          => 'input_radio',
        'element_value' => array("希望する","希望しない")
),
```

④セレクト：select

```
'category' => array(
'field' => 'category',
'label' => '問い合わせ種別',
'rules' => 'required_select',
'element'                => 'seelct',
'element_value'        => array('採用に関する問い合わせ','商品に関する問い合わせ')
),
```

⑤テキストエリア：textarea

```
'contact' => array(
        'field' => 'contact',
        'label' => 'お問い合わせ内容',
        'rules' => 'required|',
        'element'          => 'textarea',
),
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（ヘッダ・フッタ）

入力・確認・完了画面の全てに読み込まれる共通テンプレートを作成します。

■対象ファイル

```
└─── lib
  ├─── include
  │   ├─── common
  │   │   ├─── footer_inc.php
  │   │   └─── header_inc.php
```

■共通テンプレートを使用しない場合

①共通テンプレートの１行目を残して削除します。

```
<?php if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); ?>
```

②入力・確認・完了画面にヘッダとフッタを記述します。

③計測タグ設定用タグを埋め込みます。

ヘッダ開始タグ<head>直後

```
<?php echo ${"tag_".$mode."_head_sta"}; ?>
```

ヘッダ終了タグ</head>直前

```
<?php echo ${"tag_".$mode."_head_end"}; ?>
```

ボディ開始タグ直後<body>

```
<?php echo ${"tag_".$mode."_body_sta"}; ?>
```

ボディ終了タグ直前</body>

```
<?php echo ${"tag_".$mode."_body_end"}; ?>
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（入力画面）

入力画面のテンプレートを編集します。

■対象ファイル

```
└─── lib
   ├─── include
   │    ├─── inc_input.php
   │    └─── js
   │         └─── script.js
```

■エラーの表示方法

idに指定された妙名規則で設定するとPOST時に自動的にエラーメッセージが表示されます。

表示方法について変更を加えたい場合は「/lib/include/js/script.js」を編集してください。

命名規則：「_field_」+「フォーム項目のname」

```
<dd id="_field_user_name">
        <input type="text" class="inputs" name="user_name" value="<?php echo $form_field["user_name"]; ?>" placeholder="例）山田太郎">
</dd>
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（入力画面）

下記のように記述します。

①テキスト：input[type=text]

```
<input type="text" name="company_name" value="<?php echo $form_field["company_name"]; ?>">
```

フォーム項目のname
（config.phpで設定したもの）

確認画面から戻ってきたときのPOST値
妙名規則：$form_field[“フォーム項目のname”]

②テキストエリア：textarea

```
<textarea name="contact" rows="5"><?php echo $form_field["contact"] ?></textArea>
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（入力画面）

下記のように記述します。

②チェックボックス：input[type=checkbox]

「config.php」で設定した「element_value」の値を用いて項目を作成します。

「config.php」で設定した「element_value」

命名規則：$field_conf[“フォーム項目のname”][“element_value”]

値

```
<?php
        foreach( $field_conf["catalog"]["element_value"] as $key => $val ):
?>
        <input type="checkbox" name=“catalog[]” class="form_check" id="catalog<?php echo $key; ?>" value="<?php echo $val; ?>"
<?php
            if( $val==$form_field["catalog"]){
                echo "checked";
            }
?>
        ><label for="catalog<?php echo $key; ?>"><?php echo $val; ?></label>
<?php
        endforeach;
?>
```

確認画面から戻ってきたときのPOST値を元に
選択のされたかチェック
命名規則：$form_field[“フォーム項目のname”]

ラベルの連携

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（入力画面）

下記のように記述します。

④ラジオボタンinput[type=radio]

「config.php」で設定した「element_value」の値を用いて項目を作成します。

「config.php」で設定した「element_value」

命名規則：$field_conf[“フォーム項目のname”][“element_value”]

値

```
<?php
        foreach( $field_conf["mail_magazine"]["element_value"] as $key => $val ):
?>
        <input type="radio" name="mail_magazine" class="form_radio" id="mail_magazine<?php echo $key; ?>" value="<?php echo $val; ?>"
<?php
            if( $val==$form_field["mail_magazine"]){
                echo "checked";
            }
?>
        ><label for="mail_magazine<?php echo $key; ?>"><?php echo $val; ?></label>
<?php
        endforeach;
?>
```

確認画面から戻ってきたときのPOST値を元に
選択のされたかチェック
命名規則：$form_field[“フォーム項目のname”]

ラベルの連携

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

４.テンプレート作成（入力画面）

下記のように記述します。

⑤セレクト：select

「config.php」で設定した「element_value」の値を用いて項目を作成します。

「config.php」で設定した「element_value」

命名規則：$field_conf[“フォーム項目のname”][“element_value”]　　値

```
<select name="category">
<?php
            foreach( $field_conf["category"]["element_value"] as $key => $val ):
?>
            <option value="<?php echo $val; ?>"><?php echo $val; ?></option>
<?php
                if( $val==$form_field["category"]){        確認画面から戻ってきたときのPOST値を元に
                    echo "selected";                        選択のされたかチェック
                }                                           命名規則：$form_field[“フォーム項目のname”]
?>
            >
<?php
            endforeach;
?>
</select>
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

## ４.テンプレート作成（確認画面）

確認画面のテンプレートを編集します。

■対象ファイル

```
└─── lib
   ├─── include
   │    ├─── inc_confirm.php
```

■設定方法

入力されてPOSTされた値は下記で取得できます。

```
$form_field['フォームのname']
```

テンプレートに埋め込む場合

```
<?php echo h($form_field['mail_magazine']);?>
```

エスケープ処理

テキストエリアのように改行コードが入っている場合

```
<?php echo nl2br(h($form_field[‘contact_etc']))； ?>
```

改行処理

チェックボックスのような配列の場合

```
<?php echo h(join(",",$form_field['catalog']));?>
```

カンマで結合処理

## ４.テンプレート作成（完了画面）

完了画面のテンプレートを編集します。

■対象ファイル

```
└─── lib
   ├─── include
   │    ├─── inc_thanks.php
```

■設定方法

とくになし

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 共通フォームプログラム：理論抜きで動作させてみよう

5.メールの設定

■対象ファイル
└── lib
　├── config.php

■設定

| | |
|---|---|
| to | :管理者メールアドレス<br>配列になっているので複数送信可能です。 |
| from | :送信者メールアドレス |
| from_name | :送信者名 |
| title_user | :メールタイトル |
| title_admin | :メールタイトル（管理者） |

6.メール本文設定

■対象ファイル
└── lib
　└── mail
　　├── mail_admin.txt
　　└── mail_user.txt

■設定
本文を編集します。
フォーム内容の書き出しは下記の通りです。

{フォームのname}

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 実際の案件での確認事項

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# フォーム要件確認

案件での制作の場合は必ず要件を確認します。

■確認事項

画面遷移

①確認画面の有無

▶

メール

①送信の有無

自動返信・管理メール

・from、to

・cc、bcc

・タイトル、本文

②送信方法

・sendmail

・SMTP

▶

データ保存

①データベース使用

・接続情報

②管理画面

・ログイン

・データ検索

・エクスポート

CSV、Excel

▶

サーバ要件

①各種レンタルサーバ

→PHPバージョン7.2以上

→MySQL5.7以上

②自作サーバ（AWS・VPS）

→PHPバージョン7.2以上

→MySQL5.7以上

→モジュール確認

mb_string等

→メールプロトコル

sendmailまたはSMTP

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# 本番環境

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 本番設置：サーバ

■自身で対応可能かの判定

プログラム云々の前にサーバ環境を始めることが重要です。そうでないと制作したものが動作しないといったことになりかねません。そのためにも事前調査は重要です。その結果、適合サーバだとしてもセキュリティやWAFなどの兼ね合いで意図したように動作しないこともあります。

新しいレンタルサーバ
（2018年代～）

・LAMPのバージョン確認

古いレンタルサーバ
（2010年代～）

・SSL対応にフォルダ移動の可能性
・LAMPのバージョン確認

マークアップで対応できる
（管理画面で行う）

VPS、AWS

・サーバ構成の確認
モジュール
LAMPのバージョン確認
メール確認

プログラマでないと対応できない
(基本的にCUIで行う。)

```
ubuntu@ip-172-31-8-216:~$ php -v
PHP 7.2.24-0ubuntu0.18.04.8 (cli) (built: Jul  5 2021 17:41:32) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.24-0ubuntu0.18.04.8, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
ubuntu@ip-172-31-8-216:~$ mysql --version
mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.35, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
ubuntu@ip-172-31-8-216:~$
```

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 本番設置：適合しているか

■調査方法

honbanフォルダのプログラにより調査する。

・PHP（info.php）

PHP Version 7.2.25　PHPバージョン

| | |
|---|---|
| System | Linux localhost.localdomain 2.6.32-754.33.1.el6.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 15:29:40 UTC 2020 x86_64 |
| Build Date | Nov 20 2019 17:55:00 |
| Server API | Apache 2.0 Handler |
| Virtual Directory Support | disabled |
| Configuration File (php.ini) Path | /etc |
| Loaded Configuration File | /etc/php.ini |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php.d |
| Additional .ini files parsed | /etc/php.d/20-bcmath.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-gmp.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-intl.ini, /etc/php.d/20-json.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-posix.ini, /etc/php.d/20-shmop.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20- |

mbstring　日本語表示モジュール

| | |
|---|---|
| Multibyte Support | enabled |
| Multibyte string engine | libmbfl |
| HTTP input encoding translation | disabled |
| libmbfl version | 1.3.2 |
| oniguruma version | 6.9.3 |

mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Sendmail設定

| | | |
|---|---|---|
| sendmail_from | no value | no value |
| sendmail_path | /usr/local/sbin/ssmtp -t -i | /usr/local/sbin/ssmtp -t -i |

mysqli　DB連携モジュール

| Mysqli Support | enabled |
|---|---|
| Client API library version | mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 3591daad22de08524295e1bd073aceeff11e6579 $ |
| Active Persistent Links | 0 |
| Inactive Persistent Links | 0 |
| Active Links | 0 |

| Directive | Local Value | Master Value |
|---|---|---|
| mysqli.allow_local_infile | Off | Off |
| mysqli.allow_persistent | On | On |
| mysqli.default_host | no value | no value |
| mysqli.default_port | 3306 | 3306 |
| mysqli.default_pw | no value | no value |
| mysqli.default_socket | /var/lib/mysql/mysql.sock | /var/lib/mysql/mysql.sock |
| mysqli.default_user | no value | no value |
| mysqli.max_links | Unlimited | Unlimited |
| mysqli.max_persistent | Unlimited | Unlimited |
| mysqli.reconnect | Off | Off |
| mysqli.rollback_on_cached_plink | Off | Off |

・SendMail（send.php）

Webサーバで簡易にメールを送信する。

プログラム中のToを変更すること。

セキュリティの関係でFromを意図したものに設定しないと送信できない場合があるので注意

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# おまけ

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

# 基本システム概要

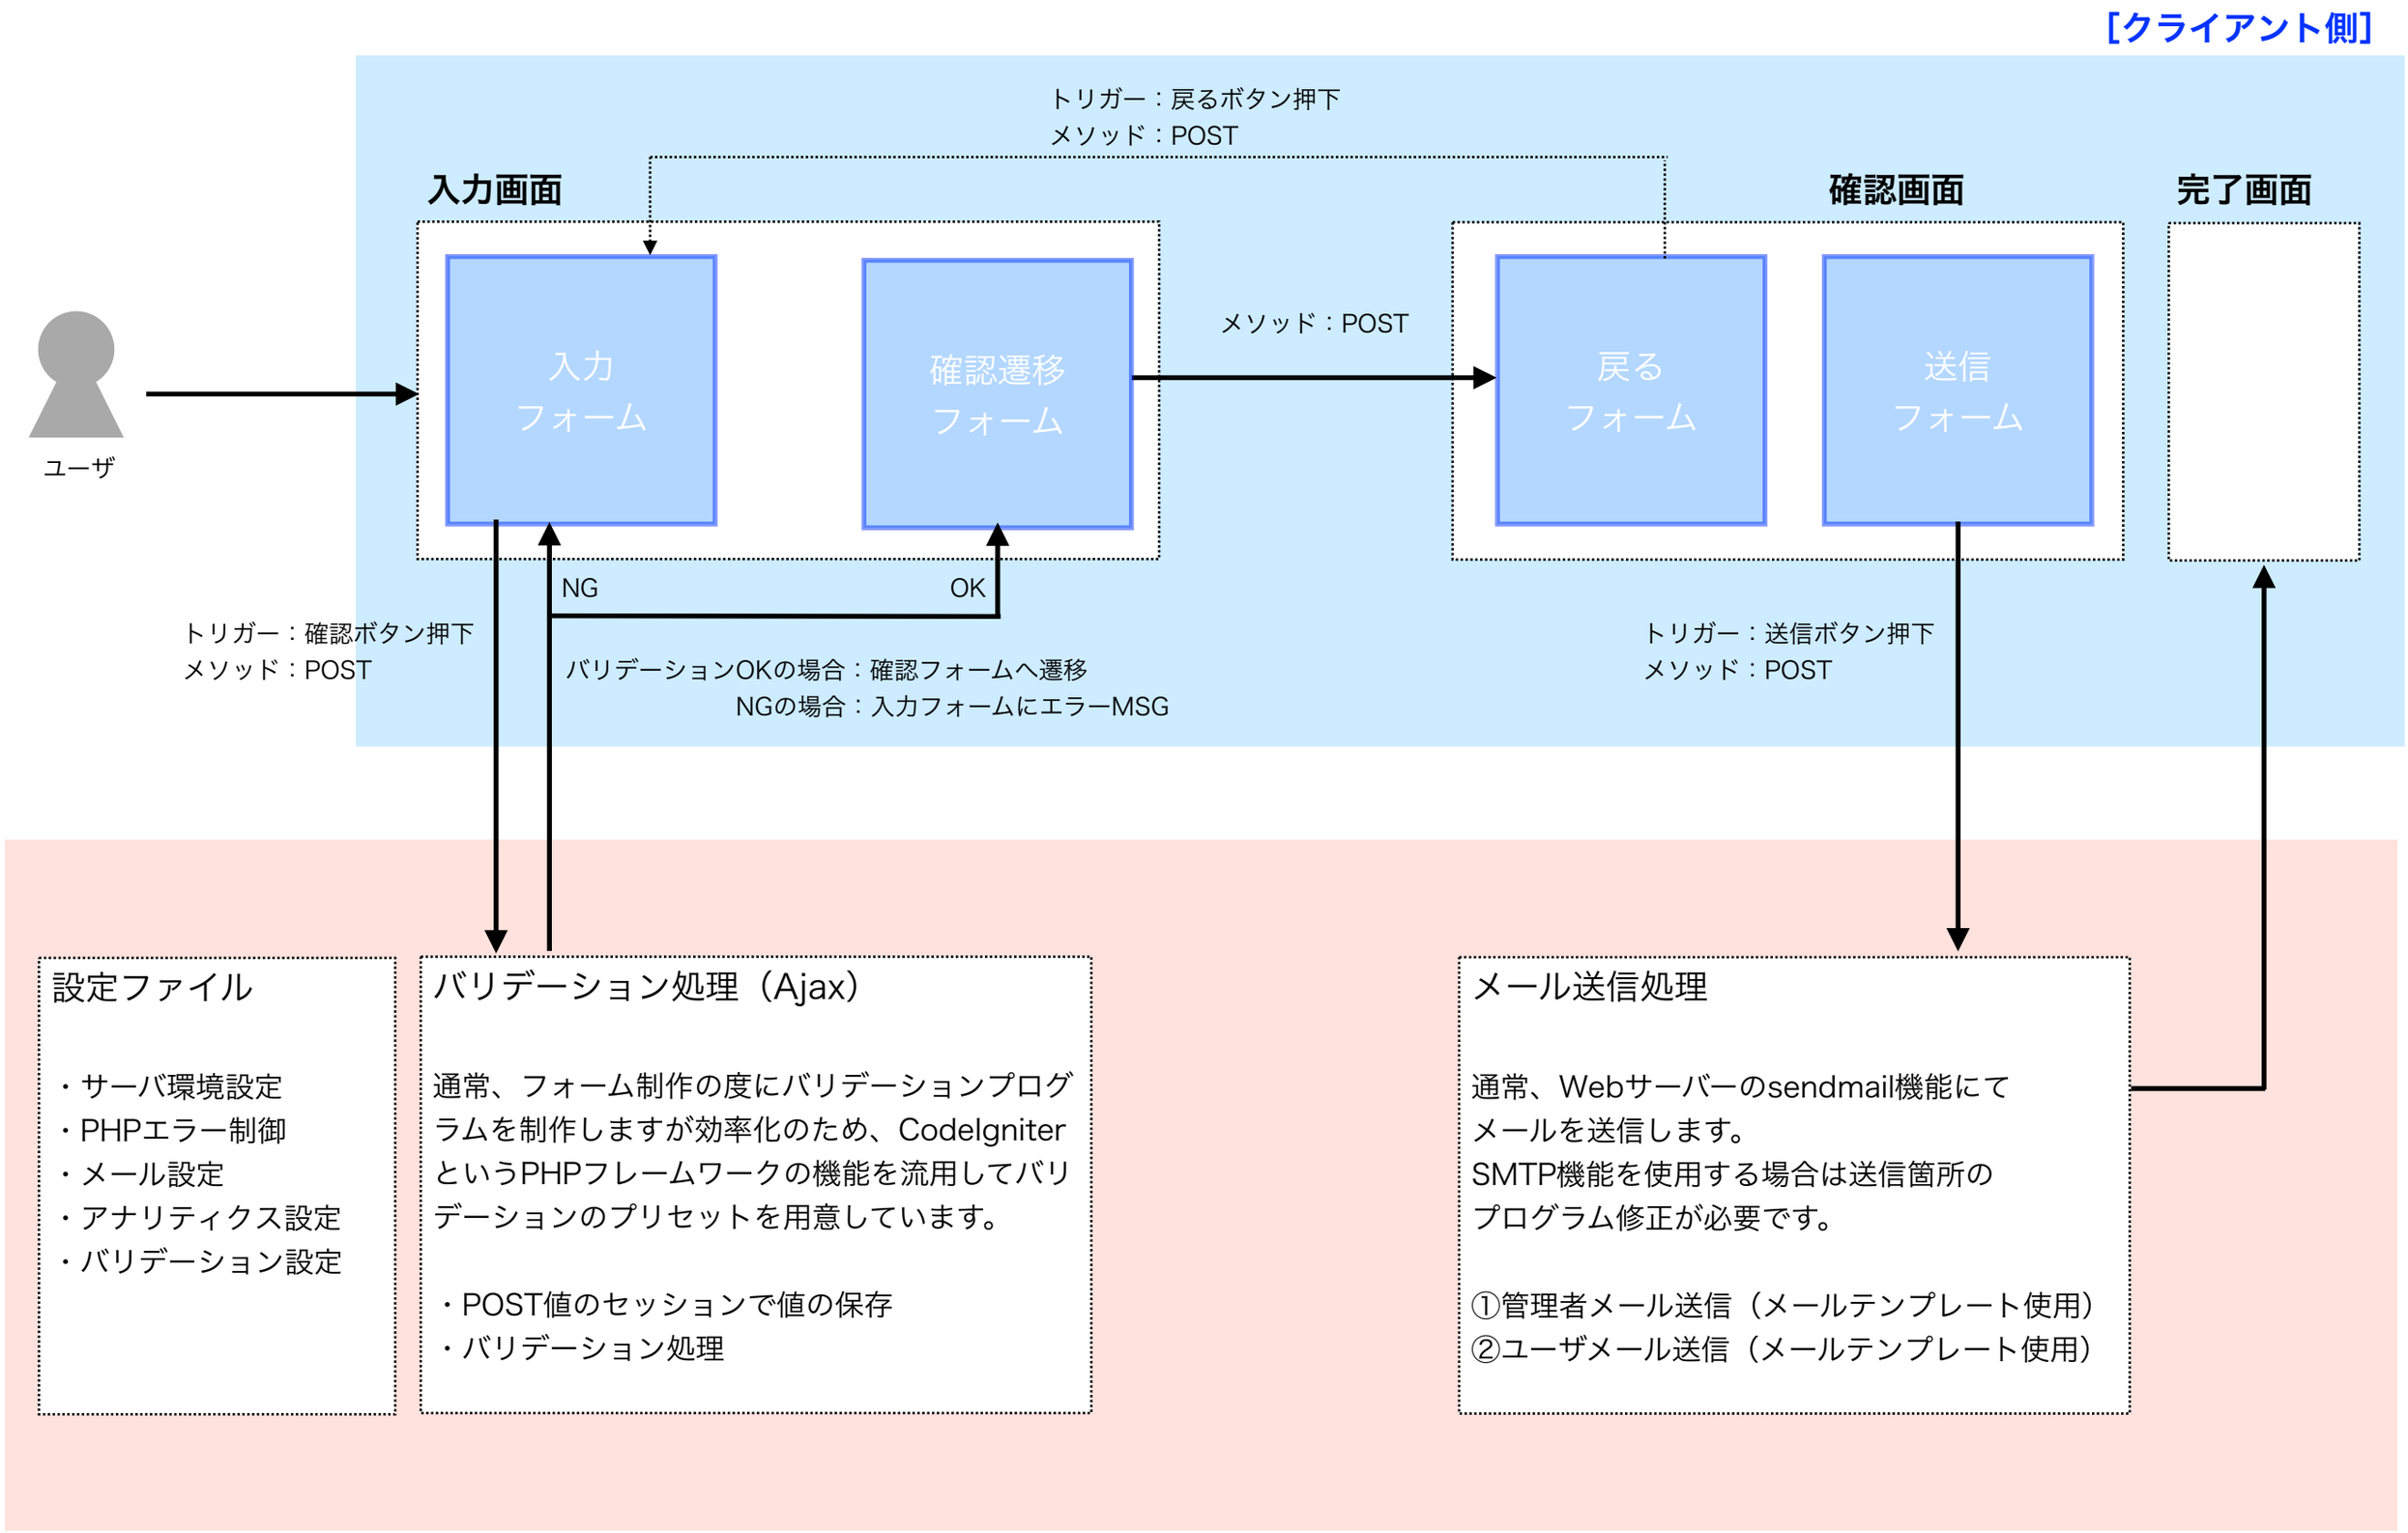


Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# システム導線

■各画面への遷移

POST/GET値（キー：mode、値：各画面のバリュー）を渡して制御しています。フォーム途中で流入したユーザはmodeを保持していないため、強制的に入力画面へ遷移します。

■フォーム入力値の保持

基本的にセッションに保持しています。入力画面でセッション開始、終了画面で破棄します。

※メール送信はセッションデータ有無により決定するためリロード時には送信されません。

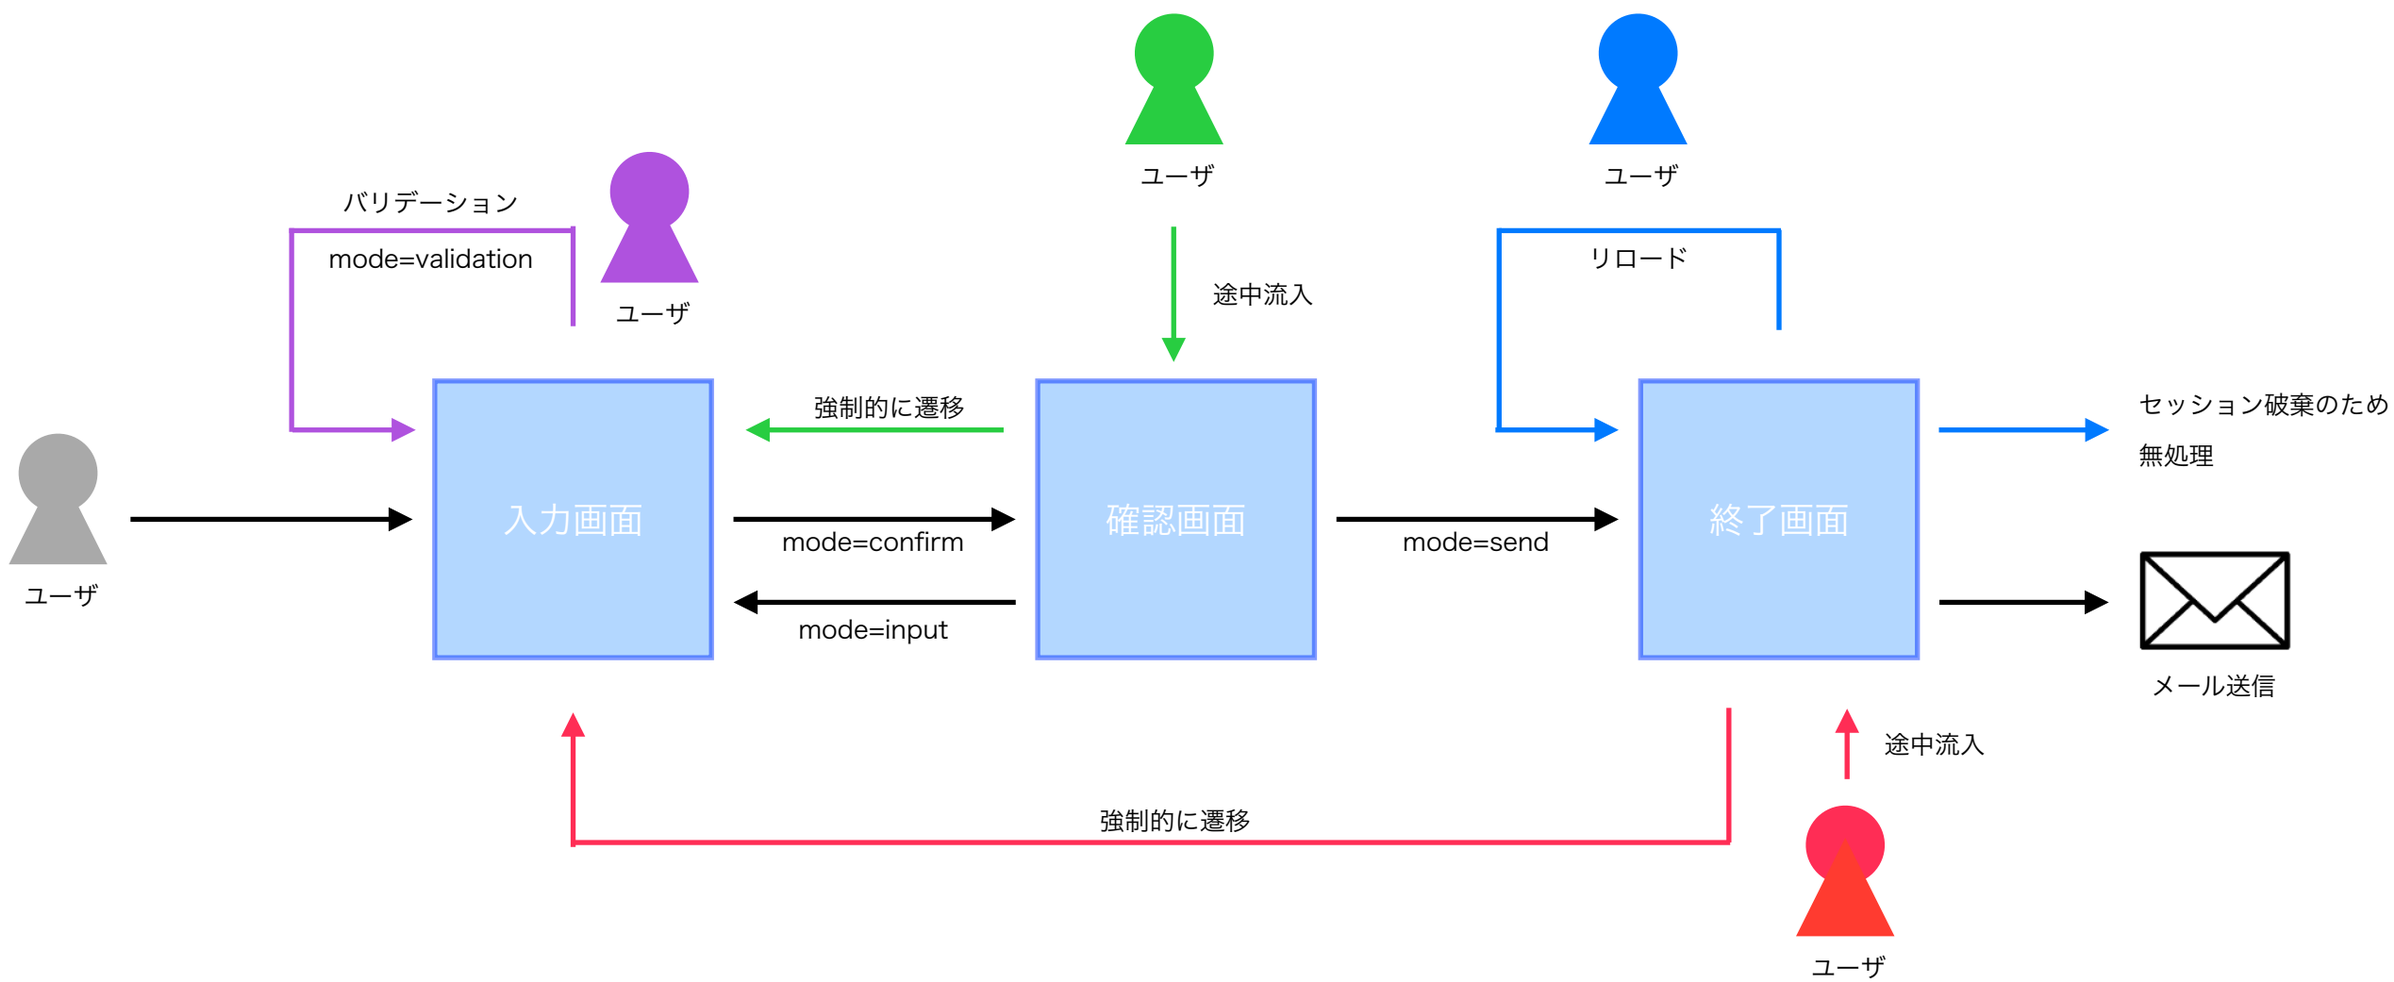


Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.

# フォームの転用

フォーム制作はベース単価も決まっており、ほぼ作業です。

単純なコーポレートサイトのフォームであれば2時間程度で制作完了します。単体でいけば面倒な作業に他なりません。

しかし、発想を変えて付加価値をディレクタ・営業に提案していけば「お金のなる木」に化けるので様々な展開を考えていきましょう。

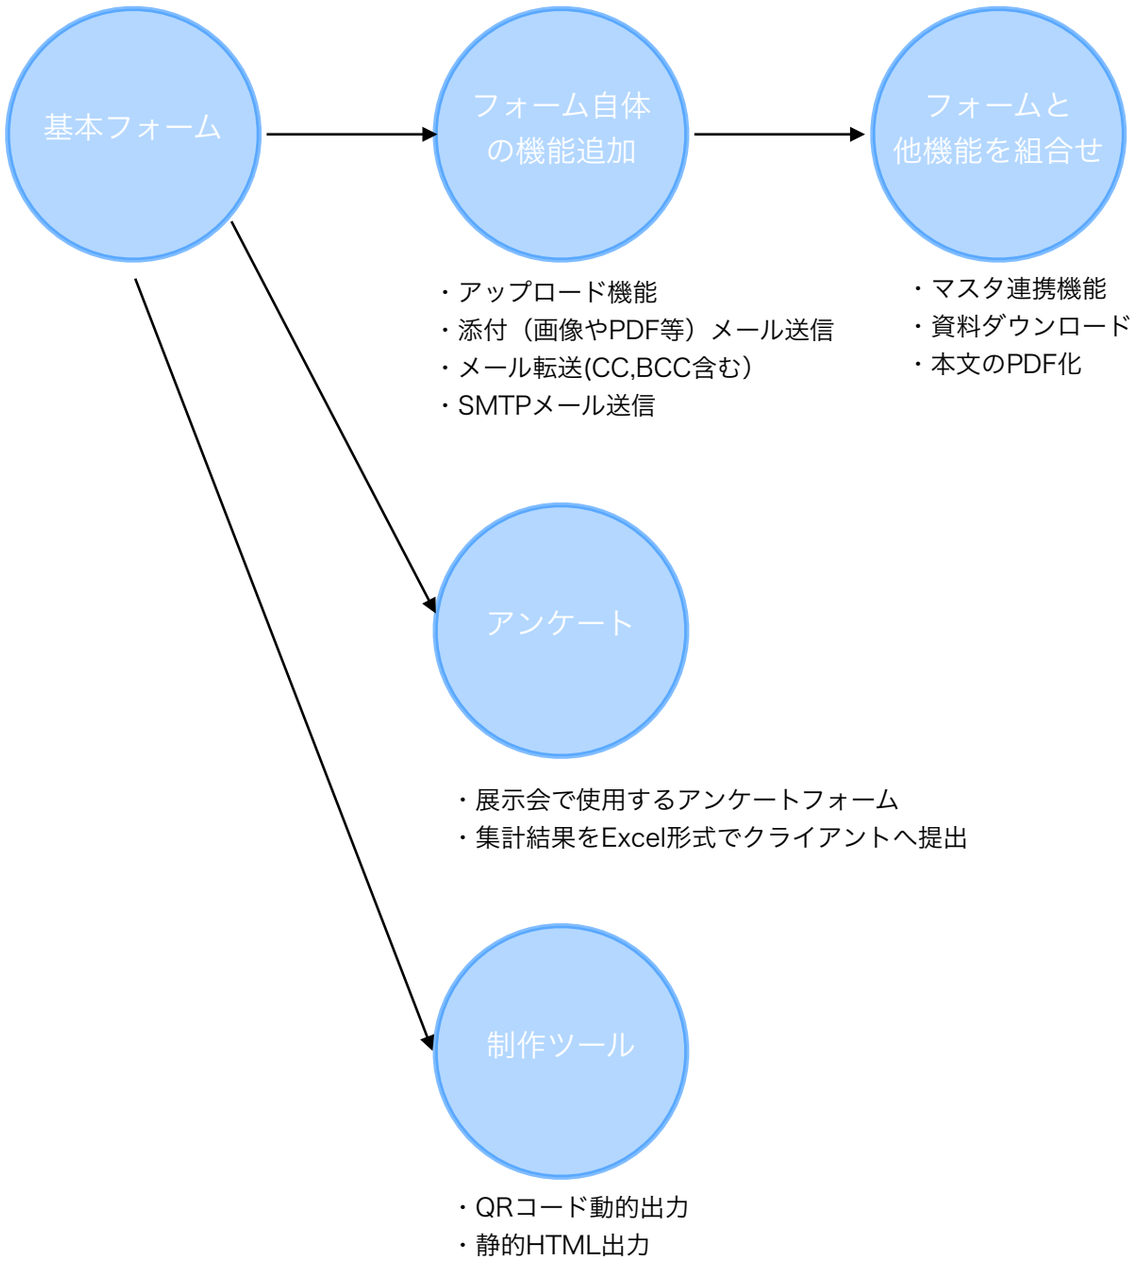


**フォームのカスタム**

基本システムをオーダーメイドでカスタマイズしていくことで追加費用が発生して単価の向上につなげる。

**使用用途の変更**

基本システムを流用して2時間で仕上げることを前提に定期的・大量に受注して量産していく。

**制作ツールとして応用**

基本システムを納品するのではなく、それによって制作された成果物を納品する。作業の効率化として使用する。

Copyright © Penseur All Rights Reserved.

2021 Web department,Tetsuya Fujimoto.