


二级C语言

第12章：位运算

为了节省内存空间，在系统软件中常将多个标志状态简单组合在一起，存储到一个字节中。C语言提供了实现将标志状态从标志字节中分离出来的位运算功能。所谓位运算就是指进行二进制位的运算

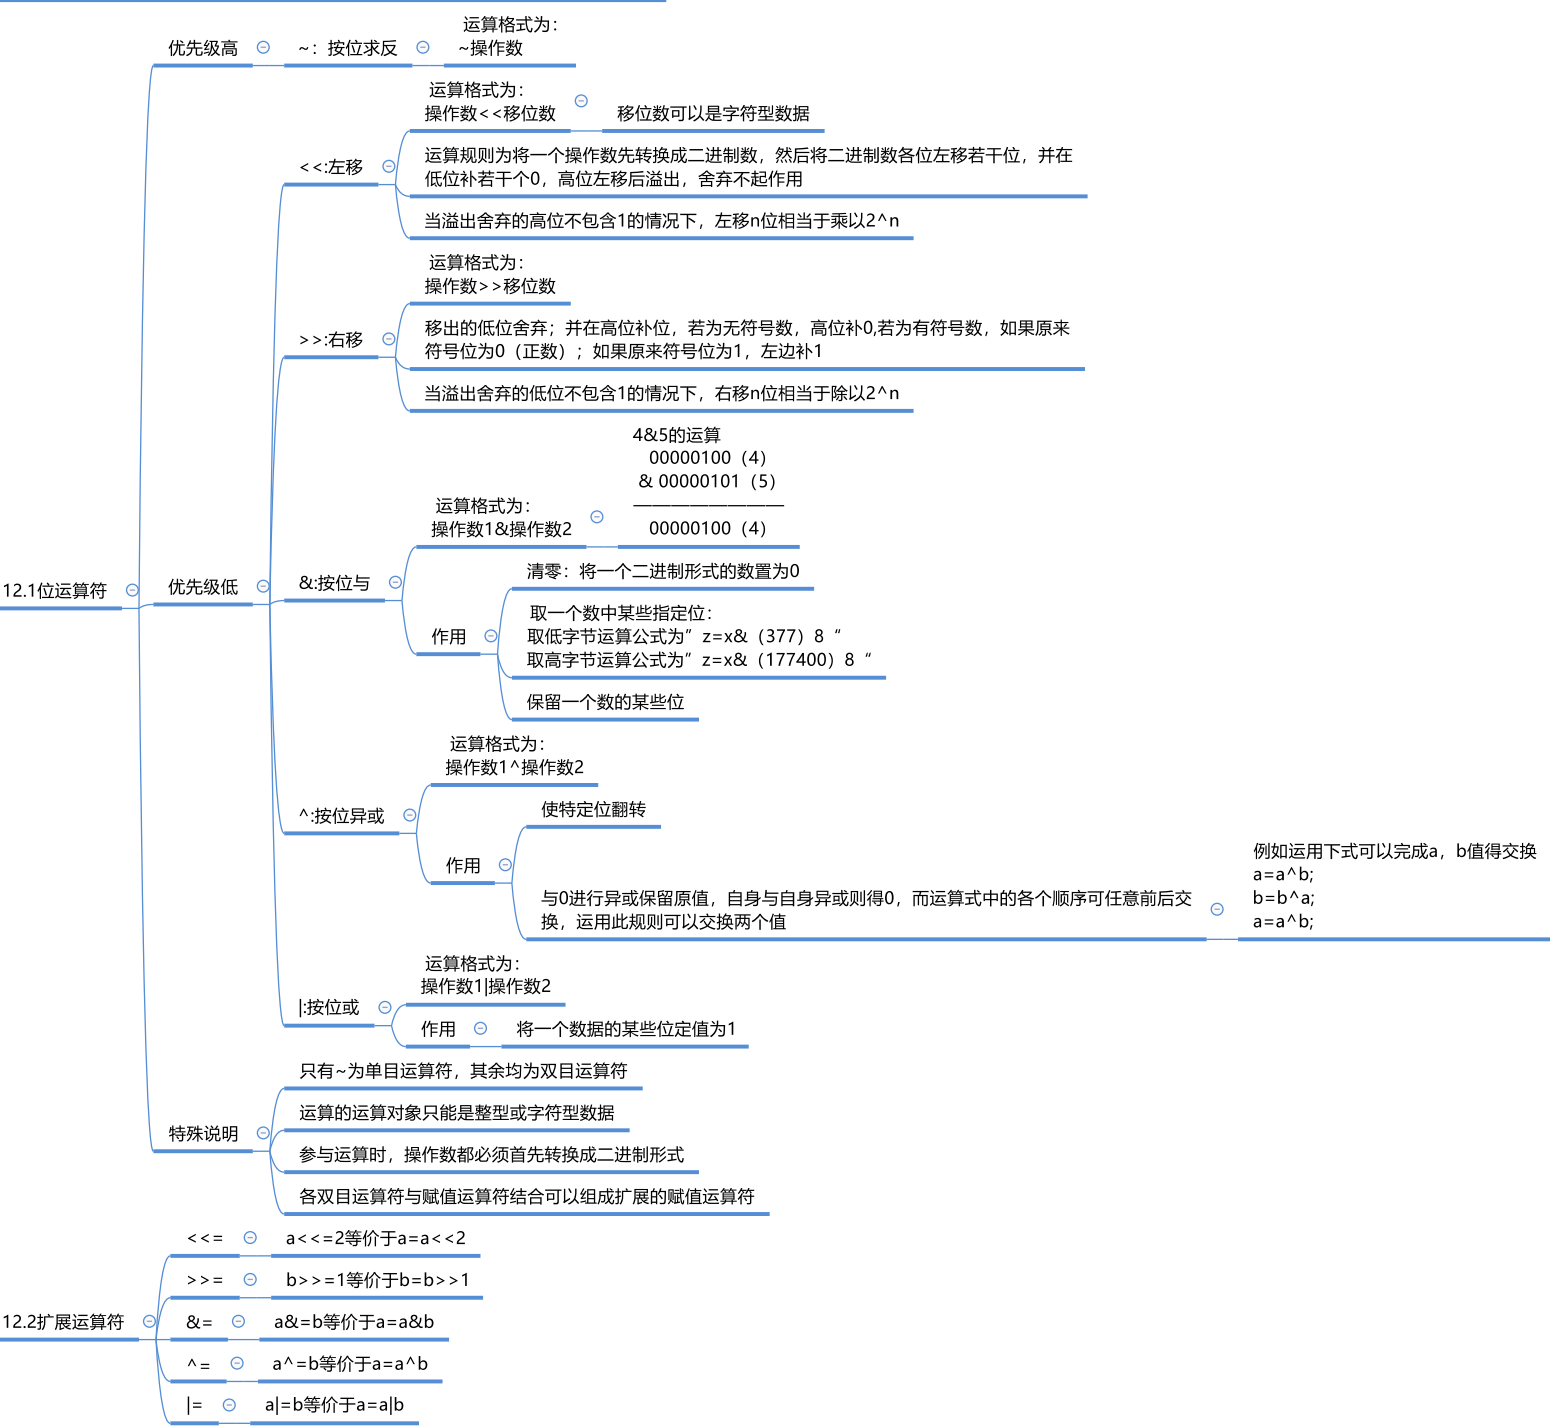

例如运用下式可以完成a，b值得交换
a=a^b;
b=b^a;
a=a^b;